TEXTE
54/2012

Handbuch Bioabfallbe-handlung

Erfassung des Anlagenbestands Bioabfallbehandlung

Umwelt Bundes Amt
Für Mensch und Umwelt

| TEXTE | 54/2012

UMWELTFORSCHUNGSPLAN DES
BUNDESMINISTERIUMS FÜR UMWELT,
NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT

Forschungskennzahl 3709 33 343
UBA-FB 001671/1 + 2

Handbuch Bioabfallbehandlung

Erfassung des Anlagenbestands Bioabfallbehandlung

von

Prof. Dr. Gerhard Rettenberger, Stepanka Urban-Kiss, Rolf Schneider

Ingenieurgruppe RUK, Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger und Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss, GbR, Stuttgart

Dr. Joachim Müsken, Gerhard Kruse

Dr. Müsken + Partner Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft, Stuttgart

Im Auftrag und mit Ergänzungen des Umweltbundesamtes

UMWELTBUNDESAMT

Diese Publikation ist ausschließlich als Download unter
http://www.uba.de/uba-info-medien/4324.html
verfügbar. Hier finden Sie auch eine Kurzfassung und
die zum Handbuch gehörende Access-Datenbank.

Die in der Studie geäußerten Ansichten
und Meinungen müssen nicht mit denen des
Herausgebers übereinstimmen.

ISSN 1862-4804

Abschlussdatum: Mai 2011, Ergänzungen des Umweltbundesamtes Juni 2012

Herausgeber: Umweltbundesamt
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2103-0
Telefax: 0340/2103 2285
E-Mail: info@umweltbundesamt.de
Internet: http://www.umweltbundesamt.de
http://fuer-mensch-und-umwelt.de/

Redaktion: Fachgebiet III 2.4 Abfalltechnik, Abfalltechniktransfer
Hanna Grießbaum, Tim Hermann

Dessau-Roßlau, November 2012

Berichts-Kennblatt

1. Berichtsnummer **UBA-FB 001671**	2.	3. **III 2.4 Abfalltechnik, Abfalltechniktransfer**
4. Titel des Berichts **Erfassung des Anlagenbestands Bioabfallbehandlung - „Handbuch Bioabfallbehandlung“**		
5. Autor(en), Name(n), Vorname(n) **Prof. Dr.-Ing. Rettenberger, Gerhard,** **Dipl.-Ing. Urban-Kiss, Stepanka,** **Dipl. Chem. Schneider, Rolf,** **Dr.-Ing. Müsken, Joachim,** **Dipl.-Ing. Kruse, Gerhard**		8. Abschlussdatum **30.05.2011** 9. Veröffentlichungsdatum **11/2012**
6. Durchführende Institution (Name, Anschrift) **Ingenieurgruppe RUK, Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger und Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss, GbR mit Dr. Müsken + Partner Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft**		10. UFOPLAN-Nr. **3709 33 343** 11. Seitenzahl **855**
7. Fördernde Institution (Name, Anschrift) **Umweltbundesamt,** **Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau**		12. Literaturangaben 13. Tabellen **11**
15. Zusätzliche Angaben **ebenfalls verfügbar: Kurzfassung des Handbuchs und Datenbank Access zum Download**		14. Abbildungen **33**

16. Zusammenfassung

1. Hintergrund

Mit dem Projekt war eine Erhebung der in Deutschland existierenden Anlagen zur Bioabfallbehandlung sowie der eingesetzten Verfahrenstechnik vorzunehmen.

2. Datenbeschaffung

Die Adressdaten für die Befragung der Anlagenbetreiber wurden durch die Bundesländer sowie die Bundesgütegemeinschaft Kompost bereitgestellt. Diese Daten wurden durch eigene Recherchen ergänzt.

3. Fragebogenaktion

Es wurden getrennte Fragebögen für Kompostierungsanlagen und Vergärungsanlagen mit dem Referenzjahr 2009 ausgearbeitet. Im August 2010 wurden über 1.800 Anlagenbetreiber angeschrieben. Anschließend wurde ein mehrstufiges telefonisches Rücklaufmanagement durchgeführt. Im Januar 2011 wurde die Befragung abgeschlossen.

4. Ergebnis

Bezogen auf die 915 angeschriebenen Kompostierungsanlagen betrug die Rücklaufquote 53 %. Dabei lagen 25 % der Anlagen innerhalb des Untersuchungsrahmens (Behandlung von Bioabfällen und genehmigte Kapazität > 3.000 t/a) und 28 % der Anlagen außerhalb des Untersuchungsrahmens.

Die Antwortquote der 894 angeschriebenen Vergärungsanlagen betrug 57 %. Hier lagen 7 % der Anlagen innerhalb des Untersuchungsrahmens (Behandlung von Bioabfällen und genehmigte Kapazität > 10 t/d) und 50 % der Anlagen außerhalb des Untersuchungsrahmens.

Der Fragebogenrücklauf der innerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Anlagen wurde einer statistischen Auswertung unterzogen.

Der Gesamtdurchsatz der Kompostierungsanlagen lag im Jahr 2009 zwischen 1.720 und 90.926 t/a mit dem Median von 10.000 t/a. Die hauptsächlich eingesetzten Abfälle waren Bioabfall aus getrennter Sammlung mit 56 % und Grünabfall mit 36 %. Der Output bestand zu etwa 75 % aus Kompost.

Bei den Vergärungsanlagen lag der Gesamtdurchsatz im Jahr 2009 zwischen 3.700 und 111.765 t/a mit dem Median von 17.900 t/a. Die hauptsächlich eingesetzten Abfälle waren tierische Nebenprodukte mit 33 %, Bioabfall aus getrennter Sammlung mit 31 % und Abfälle aus der Nahrungsmittelerzeugung mit 15 %. Der Output bestand zu über 80 % aus Gärrest.

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Anlagen sind in den Steckbriefen enthalten (Name und Adresse der Anlage und des Betreibers, Jahr der Inbetriebnahme und der Jahresdurchsatz, Zusammensetzung Input und Output, Verfahren und Verfahrensbezeichnung bzw. Baumuster, Hauptverwertungswege). Die Adressdaten der befragten Anlagen sind in den Registern zusammengefasst. Sämtliche Daten finden sich zusätzlich in der Datenbank Microsoft Office Access 2007.

17. Schlagwörter

Bioabfallbehandlung, Kompostierungsanlagen, Vergärungsanlagen, Emissionen, Anlagentechnik, Kompostierungs- und Vergärungsverfahren, Ist-Situation

18. Preis.	19.	20.

Report Cover Sheet

1. Report No. **UBA-FB 001671**	2.	3. **Section III 2.4 Waste Technology, Waste Technology Transfer**
4. Report Title **Survey of the Stock of Facilities for Biowaste Treatment - "Manual Biowaste Treatment"**		
5. Autor(s), Family Name(s), First Name(s) **Prof. Dr.-Ing. Rettenberger, Gerhard,** **Dipl.-Ing. Urban-Kiss, Stepanka,** **Dipl. Chem. Schneider, Rolf,** **Dr.-Ing. Müsken, Joachim,** **Dipl.-Ing. Kruse, Gerhard**		8. Report Date **30.05.2011** 9. Publication Date **11/2012**
6. Performing Organisation (Name, Address) **Ingenieurgruppe RUK, Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger und Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss, GbR mit Dr. Müsken + Partner Beratende Ingenieure für Abfall-wirtschaft**		10. UFOPLAN-Ref. No. **3709 33 343** 11. No. of Pages **855**
7. Funding Agency (Name, Address) **Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt)** **Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau**		12. No. of Reference 13. No. of Tables **11**
15. Supplementary Notes **also available: Abstract of the Manual and Database Access for download**		14. No. of Figures **33**

16. Abstract

1. Background

The project should provide a clearly arranged compendium of the existing facilities for biowaste treatment and the used process technologies in Germany.

2. Sourcing of Data

The address data for the survey have been provided by the federal states of Germany and the Federal Compost Quality Association. These data were supplemented by our own research.

3. Survey by Questionnaire

Separate questionnaires for compost and digestion facilities were elaborated. More than 1800 operators of such plants were contacted in September 2010. Subsequently a multi-stage management of the returned questionnaires by telephone was accomplished. In January 2011 the poll was terminated.

4. Conclusions

Based on 915 operators of composting plants were contacted the questionnaire return rate had 53 %. About 25 % were within the scope of investigation (treatment of biowastes and approved capacity > 3.000 tons/year) and 28 % quoted their facilities out of the scope of investigation.

The questionnaire return rate of the 894 operators of digestion plants contacted amounts to 57 %. About 7 % were within the scope of investigation (treatment of biowastes and approved capacity > 10 tons/day) and 50 % quoted their facilities out of the scope of investigation.

The returned questionnaires were evaluated statistically and charted.

The total throughput of the composting plants in the year 2009 is between 1.720 und 90.926 tons/year, the median is 10.000 tons/year. The input consists mainly of separately collected bio-waste with 56 % and green waste with 36 %. The largest fraction of the output is compost with about 75 %.

The total throughput of the digestion plants in the year 2009 is between 3.700 und 111.765 tons/year, the median is 17.900 tons/year. The input consists mainly of waste from slaughter-houses with 33 %, separately collected biowaste with 31 % and waste from food production with 15 %. The largest fraction of the output is digestate with about 80 %.

Detailed information for the facilities is given in a data sheet (name, address of the plant and operator, beginning of operation, throughput, composition of the input and output, process and process description respectively design, utilisation of the products). The address data are listed in registers. All data can be found in a Microsoft Access 2007 database.

17. Keywords

Biowaste Treatment, Composting Plants, Digestion Plants, Emissions, Installation Engineering, Composting Processes, Digestion Processes, Present Situation

18. Price	19.	20.

Inhaltsverzeichnis:

1	Erläuterung der Abkürzungen	11
2	Vorwort	12
3	Benutzerhinweise	13
3.1	Untersuchungsrahmen	13
3.1.1	Art der eingesetzten Abfälle	13
3.1.2	Anlagendurchsatz	13
3.1.3	Betriebsstatus	14
3.2	Datengrundlage des Handbuchs	14
3.2.1	Liste der Anlagenbetreiber	14
3.2.2	Fragenkatalog und Fragebogen	15
3.2.3	Fragebogenaktion	15
3.2.4	Ergänzungen im Nachgang der Befragung	16
3.2.5	Referenzjahr	17
3.2.6	Chronologie des Vorhabens	17
3.3	Benutzerhinweise zur Access Datenbank	17
4	Übergreifende Auswertung der Fragebogenaktion	18
4.1	Kompostierungsanlagen	19
4.1.1	Input 2009	19
4.1.2	Output 2009	23
4.1.3	Verwertungswege 2009	24
4.1.4	Bauliche Ausführung	25
4.1.5	Hauptrotte – Rotteverfahren	27
4.1.6	Hauptrotte – Verweilzeit	28
4.1.7	Hauptrotte – Belüftungsart	29
4.1.8	Nachrotte – ja/nein	30
4.1.9	Nachrotte – Verweilzeit	31
4.1.10	Nachrotte – Belüftungsart	32
4.1.11	Abluftbehandlung	33
4.2	Vergärung	34
4.2.1	Input 2009	34

4.2.2 Output 2009 39
4.2.3 Verwertungswege 2009 40
4.2.4 Bauliche Ausführung 41
4.2.5 Vergärung – Vergärungsverfahren 43
4.2.6 Vergärung – Verweilzeit 45
4.2.7 Vergärung - Methangehalt 46
4.2.8 Nachrotte – ja/nein - Art des Gärrests 47
4.2.9 Nachrotte – Verweilzeit 48
4.2.10 Nachrotte – Belüftungsart 49
4.2.11 Art der Gasverwertung 2009 50
4.2.12 Art der Gasaufbereitung bei motorischer Nutzung 2009 51
4.2.13 Verwertung der aus dem Biogas erzeugten Energie 2009 52
4.2.14 Abluftbehandlung 56

5 Zusammenfassung 57

6 Register 59

6.1 Register der Kompostierungsanlagen 59

6.1.1 Kompostierungsanlagen nach Standorten sortiert 59
6.1.2 Kompostierungsanlagen nach Postleitzahlen sortiert 89
6.1.3 Betreiber der Kompostierungsanlagen mit Anlagenzuordnung 117

6.2 Register der Vergärungsanlagen 154

6.2.1 Vergärungsanlagen nach Standorten sortiert 154
6.2.2 Vergärungsanlagen nach Postleitzahlen sortiert 183
6.2.3 Betreiber der Vergärungsanlagen mit Anlagenzuordnung 210

7 Steckbriefe 238

7.1 Steckbriefe der Kompostierungsanlagen 238

7.2 Steckbriefe der Vergärungsanlagen 699

8 Anhang 826

8.1 Fragebogen für Kompostierungsanlagen 826

8.2 Fragebogen für Vergärungsanlagen 833

8.3 Benutzerhinweise zur Acess Datenbank 841

Tabellenverzeichnis:

Tab. 1:	Anlagendurchsatz gemäß 4. BImSchV	14
Tab. 2:	Versand und Rücklaufquote der Fragebögen	16
Tab. 3:	Anteile der als Input verarbeiteten Abfallarten abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	21
Tab. 4:	Grünabfall- und Bioabfallanteil am Input abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	22
Tab. 5:	Anteile der als Input verarbeiteten Abfallarten abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	37
Tab. 6:	Bioabfallanteil am Input abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	38
Tab. 7:	Spezifische Biogasmenge abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	54
Tab. 8:	Spezifische Biogasmenge abhängig von der Vergärungsart (Vergärung)	54
Tab. 9:	Spezifische Biogasmenge abhängig von der Temperatur im Fermenter (Vergärung)	55
Tab. 10:	Spezifische Biogasmenge abhängig von der Verweilzeit im Fermenter (Vergärung)	55
Tab. 11:	Der Access-Datenbank zugrundeliegende Tabellen	841

Abbildungsverzeichnis:

Abb. 1:	Input 2009, Durchsatz und Abfallanteile (Kompostierung)	20
Abb. 2:	Zusammensetzung des Output abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	23
Abb. 3:	Anteil der Verwertungswege abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	24
Abb. 4:	Bauliche Ausführung der einzelnen Anlagenteile abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	26
Abb. 5:	Rotteverfahren der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	27
Abb. 6:	Verweilzeit in der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	28
Abb. 7:	Belüftungsart in der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	29
Abb. 8:	Nachrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	30
Abb. 9:	Verweilzeit in der Nachrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	31
Abb. 10:	Belüftungsart in der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	32
Abb. 11:	Art der Abluftbehandlung abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	33
Abb. 12:	Input 2009, Durchsatz und Abfallanteile (Vergärung)	35
Abb. 13:	Zusammensetzung des Output abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	39
Abb. 14:	Anteil der Verwertungswege abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	40
Abb. 15:	Bauliche Ausführung der einzelnen Anlagenteile abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	42
Abb. 16:	Vergärungsverfahren bei den Nass- und Trockenverfahren (Vergärung)	44
Abb. 17:	Verweilzeit im Fermenter der Vergärungsstufe bei den Nass- und Trockenverfahren (Vergärung)	45

Abb. 18: Methangehalt im erzeugten Biogas bei Nass- und Trockenverfahren (Vergärung) 46

Abb. 19: Nachrotte abhängig von der Art des erzeugten Gärrests (Vergärung) 47

Abb. 20: Verweilzeit in der Nachrotte (Vergärung) 48

Abb. 21: Belüftungsart in der Nachrotte (Vergärung) 49

Abb. 22: Art der Gasverwertung (Vergärung) 50

Abb. 23: Art der Gasaufbereitung bei motorischer Nutzung (Vergärung) 51

Abb. 24: Verwertung der aus dem Biogas erzeugten Energie (Vergärung) 53

Abb. 25: Art der Abluftbehandlung (Vergärung) 56

Abb. 26: Fehlermeldung beim Anklicken der Abfragen qrvKompostierung oder qrvVergärung 842

Abb. 27: Hauptformular 843

Abb. 28: Anerkennung des Downloads als vertrauenswürdig mit Hilfe der Optionen bei der Sicherheitswarnung 844

Abb. 29: Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 1. Schritt 845

Abb. 30: Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 2. Schritt 846

Abb. 31: Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 3. Schritt 846

Abb. 32: Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 4. Schritt 847

Abb. 33: Nutzung der Formulare „frmKompostierung“ bzw. „frmVergärung“ 848

1 Erläuterung der Abkürzungen

Abkürzungen der Bundesländer

Die Abkürzungen der Bundesländer folgen den auf EU-Ebene vereinbarten Abkürzungen der Regionen.

BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
BE: Berlin
BB: Brandenburg
HB: Bremen
HH: Hamburg
HE: Hessen
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
SH: Schleswig-Holstein
TH: Thüringen

2 Vorwort

Die in Deutschland existierenden Bioabfallbehandlungsanlagen (Kompostierungs- und Vergärungsanlagen) arbeiten nach sehr unterschiedlichen Konzepten. Folglich sind auch die unterschiedlichsten Verfahrenstechniken im Einsatz. Die Zusammensetzung und die Menge der eingesetzten Abfälle können stark variieren. In gleichem Maß variiert auch der Aufwand zur Abgaserfassung und -reinigung.

Die letzte umfassende Zusammenstellung der in Deutschland vorhandenen Bioabfallbehandlungsanlagen entstammt dem „Kompostatlas[1]“ aus dem Jahr 1998/1999. Sie spiegelt damit nicht die derzeitige Situation mit den aktuellen Entwicklungen wieder. Aus diesem Grund entschloss sich das Umweltbundesamt zur Durchführung des hier vorgestellten Vorhabens.

Gegenstand des Vorhabens war die Erfassung und Beschreibung der in Deutschland existierenden Anlagen zur Kompostierung sowie zur Vergärung oder Mitvergärung von Bioabfällen und Grünabfällen mittels einer Fragebogenaktion.

Die Ergebnisse des Vorhabens sind in dem vorliegenden Handbuch zusammengefasst. Damit dient das Handbuch als Nachschlagewerk zur Identifizierung der Bioabfallbehandlungsanlagen sowie zur Information über die jeweilige Anlagentechnik und Betriebsführung. Die vorgenommene statistische Auswertung der Fragebogenrückläufe erlaubt einen ersten Einblick in die Gesamtsituation der Bioabfallbehandlungsanlagen. Die zum Handbuch gehörende Datenbank, in der sämtliche verfügbaren Informationen abgelegt sind, kann zur Vertiefung spezifischer Fragestellungen herangezogen werden.

---

[1] Wiemer, Kern (Hrsg.): Kompost-Atlas 1998/99 – Anlagenhandbuch: Kompostierung, Anaerobtechnik, Mechanisch-biologische Abfallbehandlung und Aggregate, M.I.C. Baeze-Verlag Witzenhausen, 1998

3 Benutzerhinweise

3.1 Untersuchungsrahmen

Der Untersuchungsrahmen des Vorhabens ist durch die Art der eingesetzten Abfälle, den Anlagendurchsatz und den Betriebsstatus der Anlage bestimmt. Eine Aussage über die Zugehörigkeit einer Anlage zum Untersuchungsrahmen ist für die Anlagen möglich, von denen ein Fragebogenrücklauf vorliegt.

Die übergreifende Auswertung der Fragebogenaktion in **Kapitel 4** sowie die Steckbriefe der Anlagen in **Kapitel 7** beziehen sich auf die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Anlagen.

Um keine Informationsverluste entstehen zu lassen, wurden in den Registern in **Kapitel 6** jedoch alle Anlagen, d.h. auch die außerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Anlagen aufgenommen. Gleiches gilt für die Datenbank.

3.1.1 Art der eingesetzten Abfälle

Die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Bioabfallbehandlungsanlagen sind Behandlungsanlagen, in denen folgende Abfälle verarbeitet oder mitverarbeitet werden:

- Bioabfall aus getrennter Sammlung (Biotonnenabfall) und/oder
- Grünabfall (Garten- und Parkabfälle) und/oder
- Gewerbliche Speisereste und/oder
- Abfälle aus der Nahrungsmittelerzeugung und/oder
- Tierische Nebenprodukten der Kategorien 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002,
- ggf. unter Einsatz von Hilfs- und Zusatzstoffen.

3.1.2 Anlagendurchsatz

Die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Bioabfallbehandlungsanlagen sind Behandlungsanlagen, die aufgrund ihres Anlagendurchsatzes gemäß der 4. BImSchV, Anhang Nr. 8.5 bzw. 8.6b genehmigungsbedürftig sind, siehe **Tab. 1**.

Kompostierungsanlagen		Vergärungsanlagen (für nicht gefährliche Abfälle)	
Anlagendurchsatz Input	Anhang Nr. 8.5[2]	Anlagendurchsatz Input	Anhang Nr. 8.6 b
3.000 bis < 30.000 t/a	Spalte 2	10 bis < 50 t/d	Spalte 2
≥ 30.000 t/a	Spalte 1	≥ 50 t/d	Spalte 1

Tab. 1: Anlagendurchsatz gemäß 4. BImSchV	Jan 2011

3.1.3 Betriebsstatus

Die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Bioabfallbehandlungsanlagen sind Behandlungsanlagen, die sich in Betrieb befinden. Sie sind weder stillgelegt noch befinden sie sich im Aufbau oder im grundlegendem Umbau.

3.2 Datengrundlage des Handbuchs

3.2.1 Liste der Anlagenbetreiber

Für die Ermittlung der Anlagenbetreiber wurden verschiedene Quellen herangezogen. In erster Linie wurden im Rahmen der Unterstützung durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über den LAI/AISV[3]-Verteiler von den Bundesländern vorgearbeitete Listen zur Verfügung gestellt („Länderlisten“). Die Qualität der Länderlisten in Bezug auf ihre Nutzbarkeit für das Vorhaben war sehr unterschiedlich. Während manche Länderlisten sehr umfangreich waren (z.B. alle Arten von BImSch-zugelassenen Anlagen), waren andere Listen nur lückenhaft, enthielten nicht eindeutige Angaben oder lediglich Hinweise auf Jahresveröffentlichungen.

Alle Länderlisten wurden nachgearbeitet. Ergänzungen und Klarstellungen wurden im Wesentlichen anhand von individuellen Internet-Recherchen, der Veröffentlichung gütegesicherter Anlagen der BGK sowie des firmeneigenem Datenpools vorgenommen.

---

[2] Eine weitere Untergliederung des erforderlichen Genehmigungsverfahrens erfolgt durch die Spalten 1 und 2:
Spalte 1: Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG
Spalte 2: Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 19 BImSchG.

[3] LAI = Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz
AISV = Innerhalb der LAI bestehender ständiger Ausschuss „Anlagenbezogener Immissionsschutz / Störfallvorsorge“. Der Ausschuss bearbeitet sämtliche technische Fragen im Zusammenhang mit dem Anlagenrecht des BImSchG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Darüber hinaus werden die Fragen des stoffbezogenen Störfallrechts behandelt, die einen engen Bezug zum Anlagenrecht haben. Die Schnittstellen zum Gemeinschaftsrecht sind u. a. die IVU-RL (Beste verfügbare Technik), die Seveso-II-RL, die Abfallverbrennung-RL und die Emissionshandels-RL.

Die aus dieser Bearbeitung resultierenden Anlagenlisten (Anlagenliste Kompostierung und Anlagenliste Vergärung) waren die Grundlage für die Durchführung der Fragebogenaktion.

Die Anlagenlisten sind mit unterschiedlichen Sortierkriterien in den Registern in **Kapitel 6** enthalten. Für die Vollständigkeit der Anlagenlisten kann der Herausgeber keine Gewähr übernehmen.

3.2.2 Fragenkatalog und Fragebogen

Bei der Ausgestaltung des Fragenkatalogs waren zwei gegenläufige Randbedingungen maßgebend:

- möglichst umfangreicher Fragenkatalog im Hinblick auf die Optimierung des Informationszugewinns
- möglichst schlanker Fragenkatalog im Hinblick auf die Optimierung der Rücklaufquote.

Auf Grundlage des Fragenkatalogs wurden für die Kompostierungsanlagen und die Vergärungsanlagen zwei getrennte Fragebögen ausgearbeitet. Um den Anlagenbetreibern zu signalisieren, dass ihr Aufwand hoch geschätzt wird und soweit als möglich begrenzt werden soll, wurden die bereits vorliegenden Informationen in die versandten Fragebögen voreingetragen (mit Korrekturmöglichkeit).

Die versandten Fragebögen können in den **Kapiteln 8.1 und 8.2** eingesehen werden.

3.2.3 Fragebogenaktion

Die Eckdaten der Fragebogenaktion samt Angaben zur Rücklaufquote sind in der nachfolgenden Tabelle **Tab. 2** dargestellt. Die Begrifflichkeiten der Tabelle sind wie folgt zu verstehen:

Angefragt:	Anlagen, die in der Fragebogenaktion angefragt worden sind.
Geantwortet, Gesamt:	Anlagen mit Fragebogenrücklauf, d.h. Anlagen von denen ausgefüllte Fragebögen und / oder Antworten aus den telefonischen Rückfragen vorliegen.
Antworten, innerhalb UR:	Anlagen, die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegen.
Antworten, außerhalb UR:	Anlagen, die außerhalb des Untersuchungsrahmens liegen.

Behandlungsart	Angefragt	Geantwortet		
		Gesamt	Untersuchungsrahmen (UR)	
			innerhalb UR	außerhalb UR
	Anlagenanzahl			
Kompostierung	915	482	229	253
Vergärung[4]	894	511	63	448
Gesamt	1809	993	202	701
	Rücklaufquote und prozentuale Zuordnung			
Kompostierung	100%	53%	25%	28%
Vergärung[4]	100%	57%	7%	50%
Gesamt	100%	55%	16%	39%

Tab. 2: Versand und Rücklaufquote der Fragebögen — Jan 2011

Weitere Erläuterungen sind als Vorspann zu den Registern in den **Kapiteln 6.1.1** und **6.2.1** zusammengefasst.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Fragebögen gemachten Angaben kann der Herausgeber keine Gewähr übernehmen.

3.2.4 Ergänzungen im Nachgang der Befragung

Informationen, die erst nach der Befragung zu Verfügung standen wurden duch das Umweltbundesamt nachträglich ergänzt. Zum einen wurden durch das Landesamt für Umwelt in Bayern und das Landesamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Brandenburg weitere Daten (Anlagenadressen und genehmigte Kapazität) zur Verfügung gestellt. Zum anderen wurden Anlagendaten auf Grundlage des Biogas-Atlas 2011/2012[5] des Witzenhausen-Instituts ergänzt. Ergänzungen wurden nur vorgenommen, wenn der Fragebogen durch den Betreiber nicht beantwortet wurde oder die Anlage nicht in die Befragung eingeschlossen war. Insgesamt wurden 62 Datensätze von Kompostierungsanlagen und 41 Datensätze von Vergärungsanlagen ergänzt. Die Ergänzungen erfolgten in der Access Datenbank und den Registern, wurden jedoch in der übergreifende Auswertung in Kapitel 4 nicht berücksichtigt.

[4] In der Anzahl der angefragten Vergärungsanlagen sind 540 nach Art. 15 der EU-Verordnung 1774/2002 für die Verarbeitung von Materialien der Kategorie 3 (Bioabfälle tierischen Ursprungs) der Verordnung veterinärrechtlich zugelassene Biogasanlagen enthalten.

[5] M.Kern, T. Raussen: Biogas-Atlas 2011/2012 Anlagenhandbuch der Vergärung biogener Abfälle in Deutschland. Witzenhausen 2011

Weitere Erläuterungen sind als Vorspann zu den Registern in den **Kapiteln 6.1.1** und **6.2.1** zusammengefasst.

3.2.5 Referenzjahr

Die Daten wurden für das Jahr 2009 erhoben. Das Referenzjahr für die Zuordnung der Anlagen zum Untersuchungsrahmen ist ebenfalls das Jahr 2009.

3.2.6 Chronologie des Vorhabens

Beginn des Vorhabens war Oktober 2009. Nach Zusammenführung der verfügbaren Daten für die Liste der Anlagenbetreiber wurden im Winter und Frühjahr 2010 die Datenbank aufgebaut, der Fragenkatalog ausgearbeitet sowie die Fragebogenaktion vorbereitet. Die Fragebogenaktion, bestehend aus dem Erstversand sowie des mehrstufigen telefonischen Rücklaufmanagements, begann im Sommer 2010 und endete im Januar 2011. Die beantworteten Fragebögen wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und ausgewertet.

3.3 Benutzerhinweise zur Access Datenbank

Die Datenbank steht als Zusatz zu diesem Bericht auf der Homepage des Umweltbundesamtes (www.uba.de) als Download zur Verfügung. Bei dem verwendeten Datenbankmodell handelt es sich um die Datenbank Microsoft Office Access 2007.

Hinweise zur Benutzung der Datenbank sind dem **Kapitel 8.3** zu entnehmen.

Eine Auflistung der Spaltenbezeichnungen in der Access Datenbank findet sich in **Kapitel 8.4.**

4 Übergreifende Auswertung der Fragebogenaktion

Das vorliegende Kapitel beinhaltet eine statistische Auswertung der in der Fragebogenaktion abgefragten Betreiberangaben im Sinne von Häufigkeitsverteilungen. Folgende Anmerkungen sind für das Verständnis der Abbildungen zu beachten:

- Angaben, die im Nachgang der Befragung ergänzt wurden sind nicht in der übergreifenden Auswertung enthalten. In die übergreifende Auswertung sind insgesamt 229 Datensätze von Kompostierungsanlagen und 63 Datensätze von Vergärungsanlagen eingegangen.

- Bei der Beantwortung der Fragebögen gab es Mehrfachnennungen. Dies betrifft Anlagen, die Teilbereiche mit unterschiedlicher Ausstattung für eines der abgefragten Attribute besitzen. Zu Mehrfachnennungen kam es häufig im Zusammenhang mit der baulichen Ausführung. Beispielsweise gibt es Anlagen mit überdachten und offenen Teilflächen für die Nachrotte oder mit geschlossenen und überdachten Lagerflächen. Ebenfalls häufig waren Mehrfachnennungen bezüglich der Attribute des eingesetzten Vergärungsverfahrens, da bei manchen Anlagen unterschiedliche Vergärungsverfahren parallel betrieben werden. Bei der grafischen Auswertung wurde dies durch anteilige Betrachtung berücksichtigt. In den Steckbriefen sind jeweils alle genannten Ausstattungen aufgenommen.

- In wenigen Fällen wurden in den Fragebögen Feststoffe in m³ anstatt, wie angefragt, in Tonnen angegeben. Bei der Umrechnung wurden die folgenden Dichten angesetzt:

  - Kompost: 0,5 Tonnen pro m³

  - Brennstoffe: 0,35 Tonnen pro m³.

- Die Daten wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen Hierbei wurden offensichtliche Fehler korrigiert. Dies betraf nur zwei Fälle[6].

- Bei Abweichung des im Fragebogen angegebenen Gesamtdurchsatzes von der Summe der Inputanteile wurde die Summe der Inputanteile als Gesamtdurchsatz angenommen.

[6] In einem Fall war die Biogasmenge um den Faktor 100 zu hoch (Altenstadt), im anderen um den Faktor 10 zu niedrig angegeben (Burgberg, Angabe stimmte nicht mit der verwerteten Strommenge überein).

4.1 Kompostierungsanlagen

4.1.1 Input 2009

In der folgenden Abbildung ist für jede Anlage, für die der Fragebogen beantwortet wurde (229 Datensätze) der Durchsatz des Jahres 2009 unterteilt nach Bioabfall aus getrennter Sammlung, Grünabfall (Garten und Parkabfälle) und Sonstigem dargestellt. Die Anlagen sind in Abhängigkeit vom Durchsatz 2009 aufsteigend sortiert.

Bezogen auf den Gesamtdurchsatz des Jahres 2009 lassen sich folgende statistischen Eckdaten feststellen:

- Minimaler Durchsatz 1.720 t/a
- Median 10.000 t/a
- Maximaler Durchsatz 90.926 t/a.

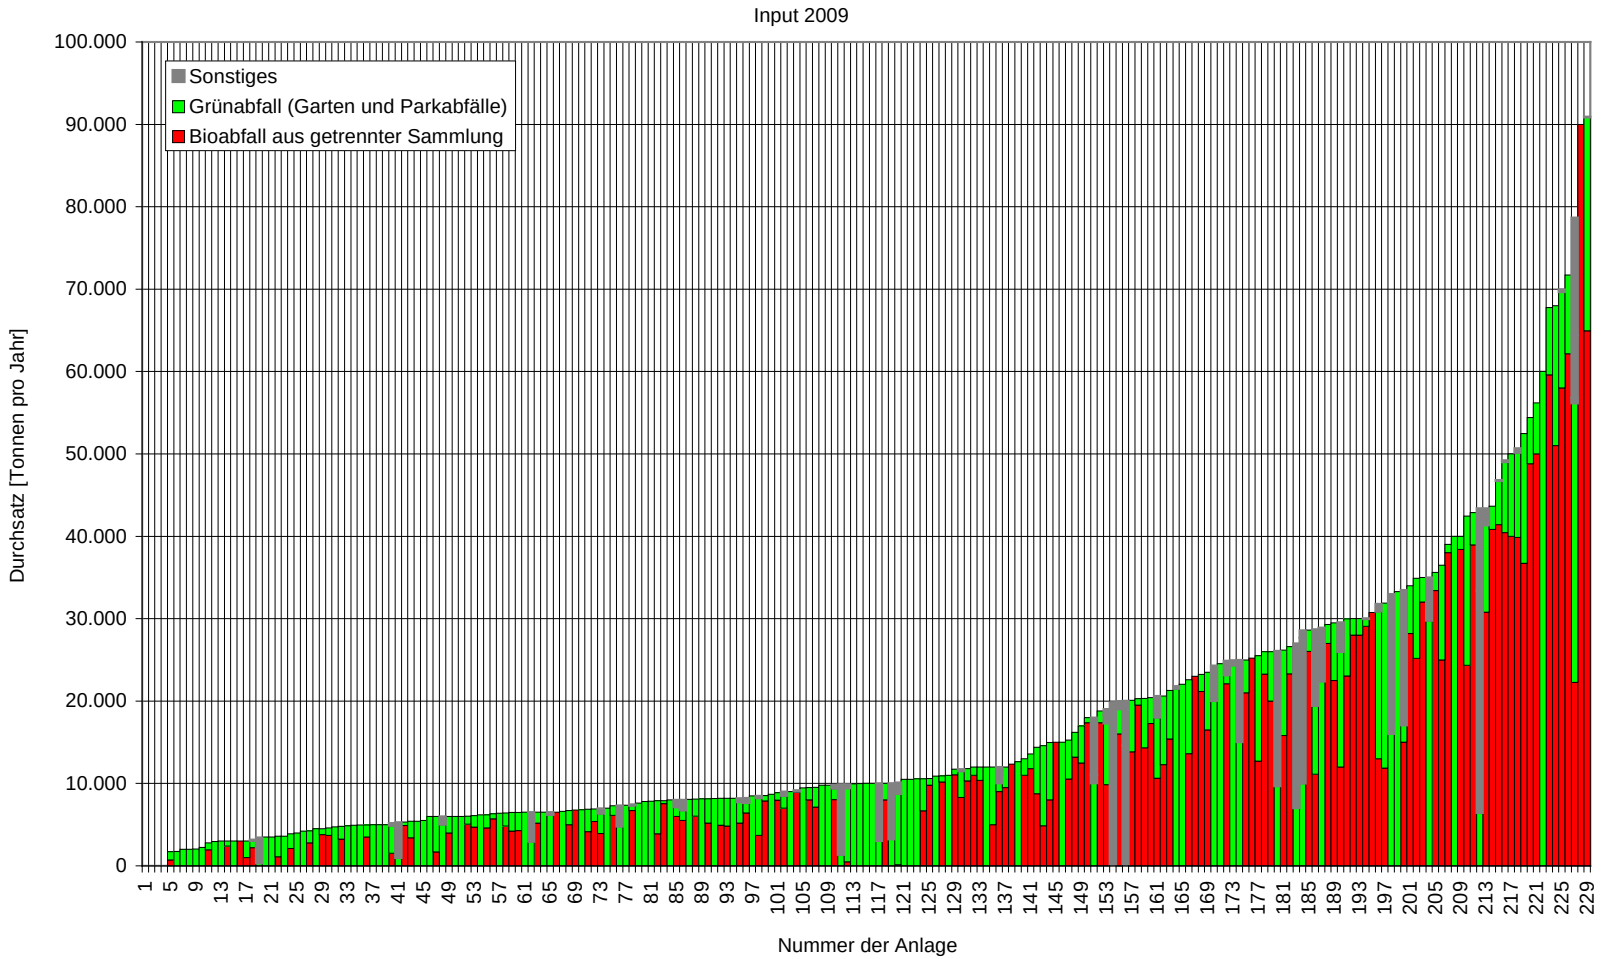

Abb. 1:	Input 2009, Durchsatz und Abfallanteile (Kompostierung)	Jan 2011

Die nachfolgenden Tabellen und Grafiken enthalten die detaillierte Betrachtung der Zusammensetzung des Input für folgende drei Größenklassen:

- unter 10.000 t/a 110 Anlagen
- 10.000 bis unter 30.000 t/a 77 Anlagen
- ab 30.000 t/a 38 Anlagen

In **Tab. 3** sind die Anteile der als Input verarbeiteten Abfallarten in Abhängigkeit von der Größenklasse dargestellt.

Abfallart	**Anteil am Input 2009**			
	< 10.000 t/a	10.000 - 30.000 t/a	> 30.000 t/a	alle Anlagen
Bioabfall aus getrennter Sammlung	36 %	52 %	68 %	56 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle)	60 %	37 %	26 %	36 %
gewerbliche Speiseabfälle	0 %	0 %	0 %	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung	1 %	1 %	1 %	1 %
tierische Nebenprodukte	0 %	0 %	0 %	0 %
Hilfs- und Zusatzstoffe	0 %	2 %	0 %	1 %
Klärschlamm	2 %	6 %	2 %	3 %
nachwachsende Rohstoffe oder Verwertungsreste davon	1 %	0 %	1 %	1 %
Produktionsabfälle	0 %	1 %	0 %	1 %
Sonstiges	0 %	0 %	2 %	1 %
Summe	100 %	100 %	100 %	100 %

Tab. 3: Anteile der als Input verarbeiteten Abfallarten abhängig von der Größenklasse (Kompostierung) — Jan 2011

Mit zunehmender Anlagengröße sinkt der Anteil der verarbeiteten Grünabfälle. Sind es bei den Anlagen < 10.000 t/a noch 60 %, so nehmen Anlagen mit > 30.000 t/a im Schnitt nur noch 26 % Grünabfall an. Andere Inputstoffe spielen dagegen nur eine sehr untergeordnete Rolle, einzig beim Klärschlamm sind nennenswerte Anteile zu verzeichnen.

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Anlagen pro Größenklasse in Bezug zum Grünabfallanteil bzw. Bioabfallanteil am Input.

Grünabfallanteil am Input 2009	**Anteil der Anlagen**		
	unter 10.000 t/a	10.000 bis unter 30.000 t/a	ab 30.000 t/a
Unter 25 %	25 %	43 %	63 %
25 bis unter 50 %	20 %	29 %	21 %
50 bis unter 90 %	8 %	10 %	8 %
90 bis 100 %	47 %	18 %	8 %
Summe	100 %	100 %	100 %

Bioabfallanteil am Input 2009	**Anteil der Anlagen**		
	unter 10.000 t/a	10.000 bis unter 30.000 t/a	ab 30000 t/a
Unter 25 %	53 %	34 %	16 %
25 bis unter 50 %	6 %	5 %	10 %
50 bis unter 90 %	32 %	41 %	42 %
90 bis 100 %	9 %	20 %	32 %
Summe	100 %	100 %	100 %

Tab. 4:	Grünabfall- und Bioabfallanteil am Input abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Offensichtlich verarbeiten Anlagen mit > 30.000 t/a Durchsatz mehrheitlich nur relativ geringe Grünabfallanteile (< 25 %), immerhin rund ein Drittel (32 %) dieser Anlagen fahren sogar Bioabfallanteile über 90 %. Dagegen liegt der Anteil der Anlagen, die fast nur Grünabfall verarbeiten, im Segment < 10.000 t/a am höchsten, fast die Hälfte (47 %) hat einen Grünabfallanteil am Input von über 90 %.

4.1.2 Output 2009

In der folgenden Abbildung ist die Zusammensetzung des Outputs jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen dargestellt. Der Mittelwert wurde jeweils von jenen Anlagen mit Angaben zu den ausgewerteten Parametern gebildet. Insgesamt konnten 225 von 229 Datensätzen ausgewertet werden.

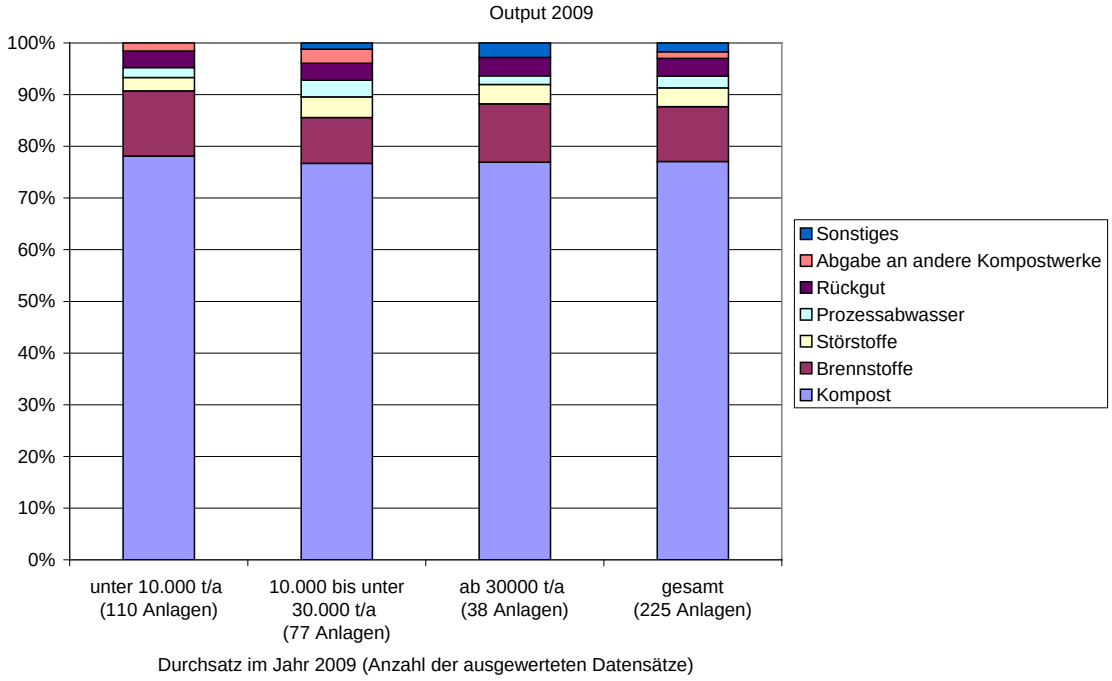

Abb. 2:	Zusammensetzung des Output abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Der Kompostoutput liegt unabhängig von der Anlagengröße bei knapp über 75 % des Gesamtoutputs. Daraus kann geschlossen werden, dass trotz wesentlich höherem Grünabfallanteil im Input bei den kleineren Anlagen (vgl. **Tab. 3** und **Tab. 4**) keine vergleichbar großen Mengen als Brennstoff ausgeschleust werden, mithin ein Großteil der Grünabfälle in dieser Anlagenklasse nach wie vor kompostiert wird.

4.1.3 Verwertungswege 2009

Den Anteil der Verwertungswege, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, zeigt die folgende Abbildung. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu den ausgewerteten Parametern (225 von 229 Datensätzen).

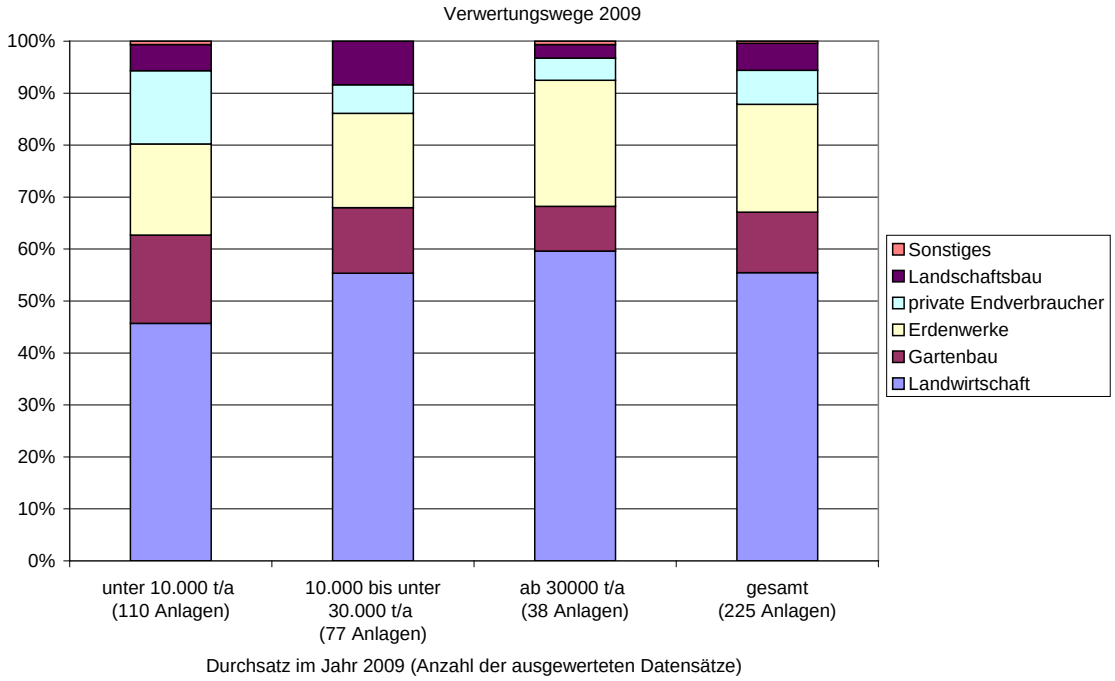

Abb. 3:	Anteil der Verwertungswege abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Tendenziell ergibt sich mit steigender Anlagengröße eine Steigerung des prozentualen Anteils der Komposte, die in der Landwirtschaft verwertet werden. Den größten Anteil privater Endverbraucher weisen die kleinen Anlagen auf (< 10.000 t/a).

4.1.4 Bauliche Ausführung

Im Folgenden ist dargestellt, inwieweit die einzelnen Anlagenteile geschlossen, überdacht oder offen sind. Die Darstellung für die drei gewählten Größenklassen erfolgt in drei Teilgrafiken.

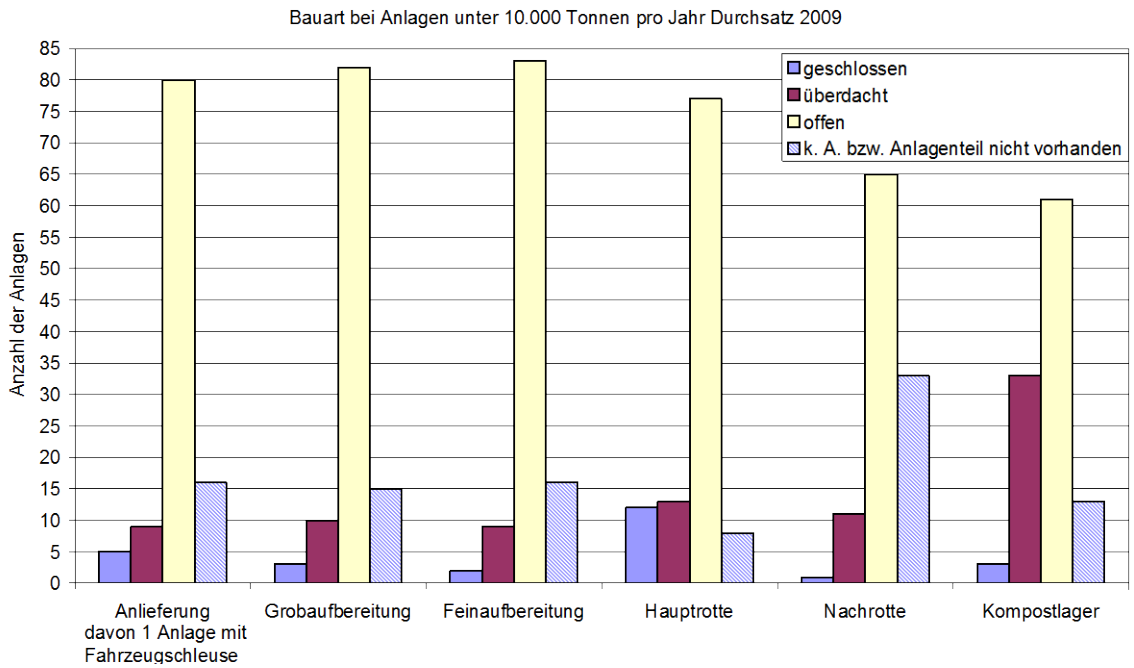

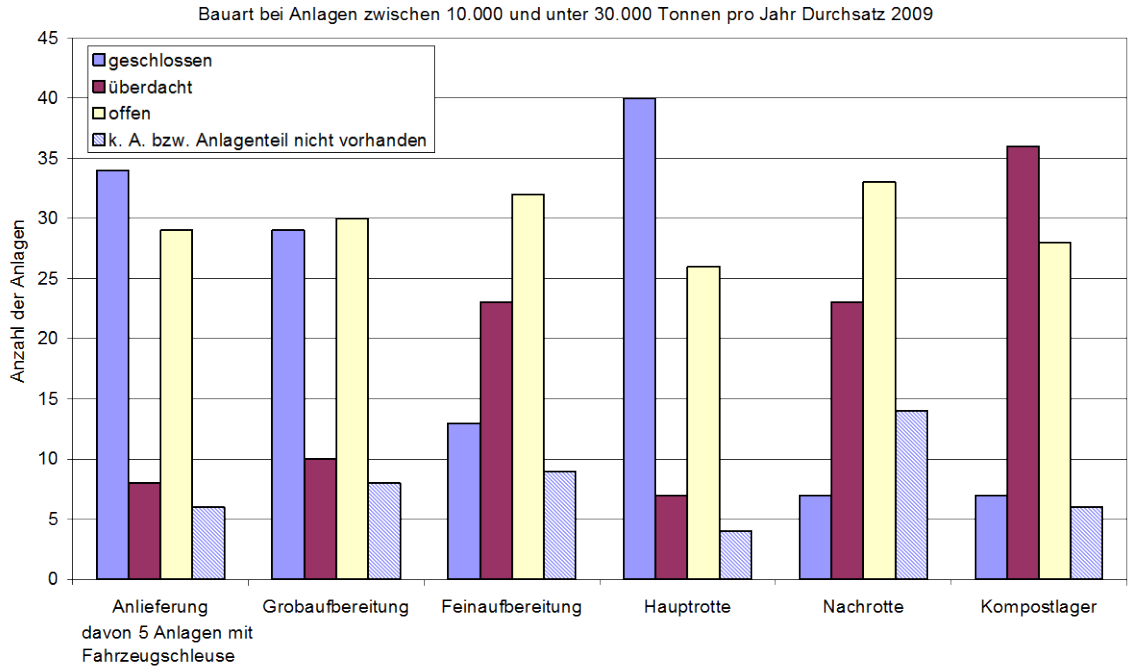

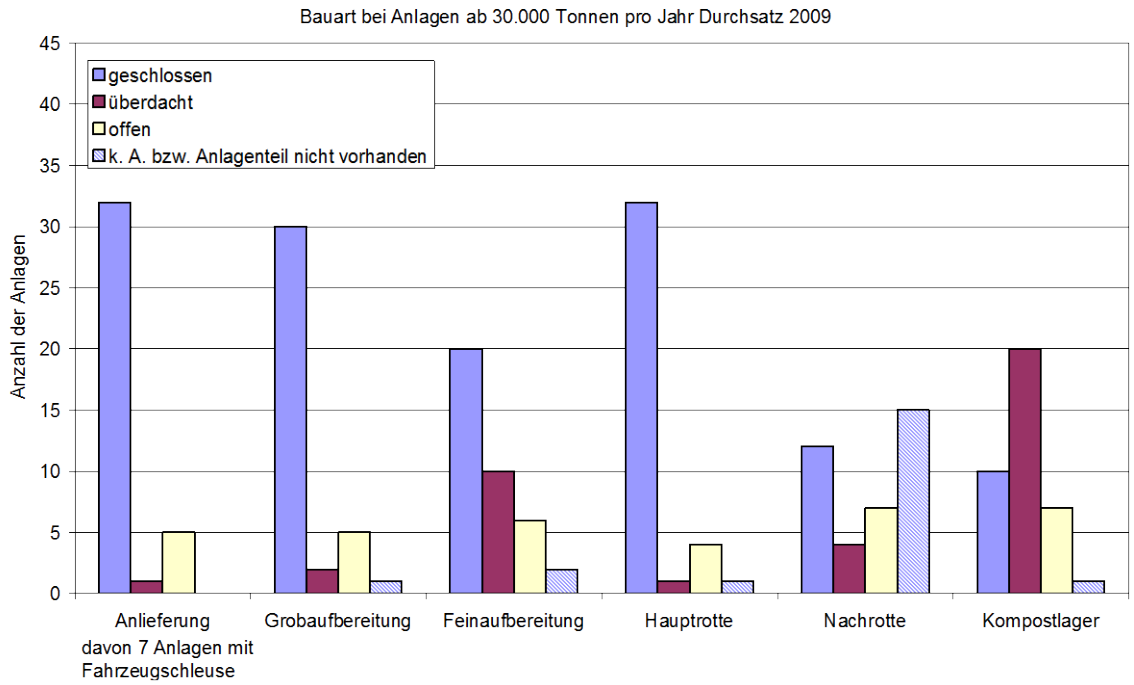

Abb. 4:	Bauliche Ausführung der einzelnen Anlagenteile abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Es wird deutlich, dass bei den Kompostanlagen bis 10.000 t/a Durchsatz die offenen Anlagen weit überwiegen. Im Segment der Anlagen zwischen 10.000 und 30.000 t/a halten sich offene und geschlossene Anlagenteile fast die Waage. Bei den Werken mit über 30.000 t/a Durchsatzleistung stehen die geschlossenen Anlagen eindeutig im Vordergrund.

4.1.5 Hauptrotte – Rotteverfahren

In der folgenden Abbildung ist der Anteil der bei der Hauptrotte eingesetzten Rotteverfahren jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen dargestellt. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu den ausgewerteten Parametern (220 von 229 Datensätzen).

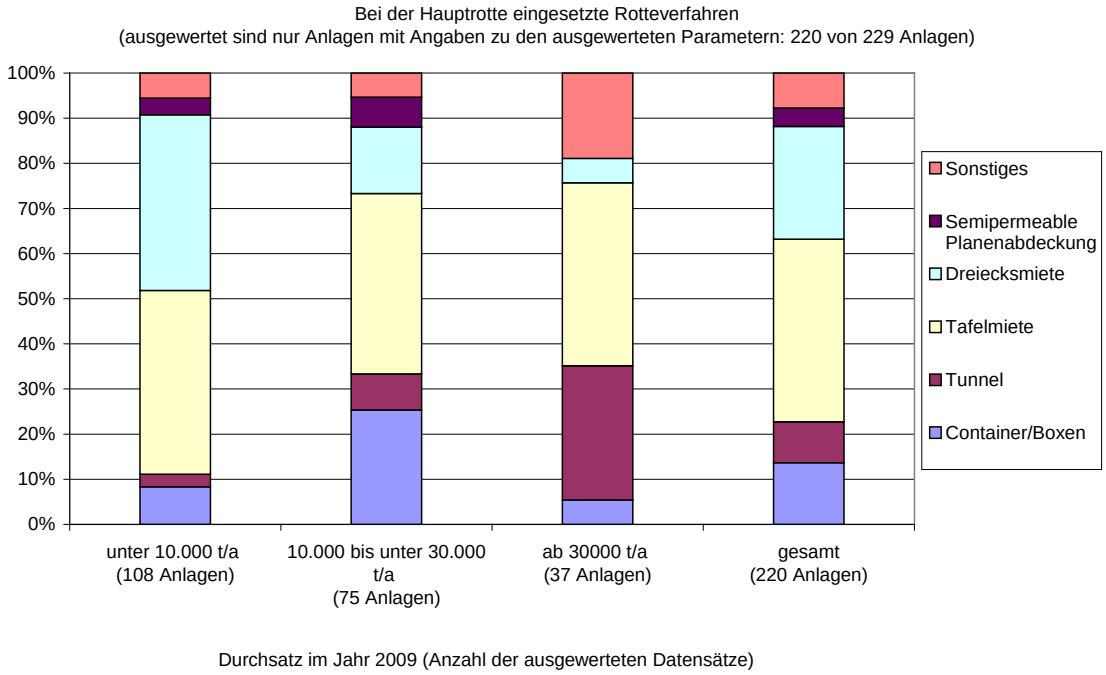

Abb. 5:	Rotteverfahren der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Eindeutig ist die mit wachsender Durchsatzleistung abnehmende Anzahl der Kompostierung in Dreiecksmieten, wobei Tafelmieten bei allen drei Anlagengrößen in etwa gleich stark vertreten sind. Container und Boxen finden sich verstärkt bei der mittleren Durchsatzleistung, Tunnel bei den großen Anlagen. Semipermeable Abdeckungen werden nur bei den Anlagengrößen bis 30.000 t/a eingesetzt.

4.1.6 Hauptrotte – Verweilzeit

Der folgenden Abbildung kann die Verweilzeit in der Hauptrotte als Anteil verschiedener Zeitklassen, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, entnommen werden. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter(212 von 229 Datensätzen).

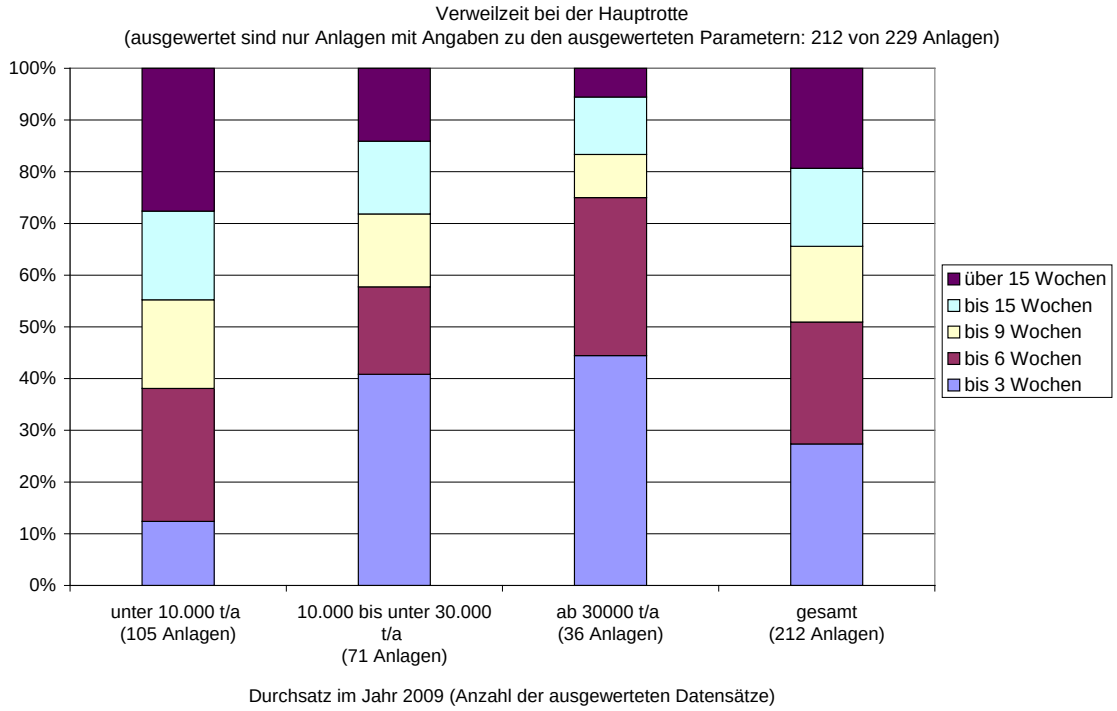

Abb. 6:	Verweilzeit in der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Deutlich wird die Verschiebung hin zu kürzeren Rottezeiten in der Hauptrotte mit wachsender Anlagengröße. So haben Anlagen mit über 30.000 t/a Durchsatz zu fast 75 % Aufenthaltszeiten von unter 6 Wochen, bei den Anlagen unter 10.000 t/a sind dies nur knapp 40 %. Entsprechend sind lange Rottezeiten (über 9 Wochen) vor allem bei den kleinen Anlagen anzutreffen (ca. 55 %).

4.1.7 Hauptrotte – Belüftungsart

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Anteil der bei der Hauptrotte eingesetzten Belüftungsarten, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (218 von 229 Datensätzen).

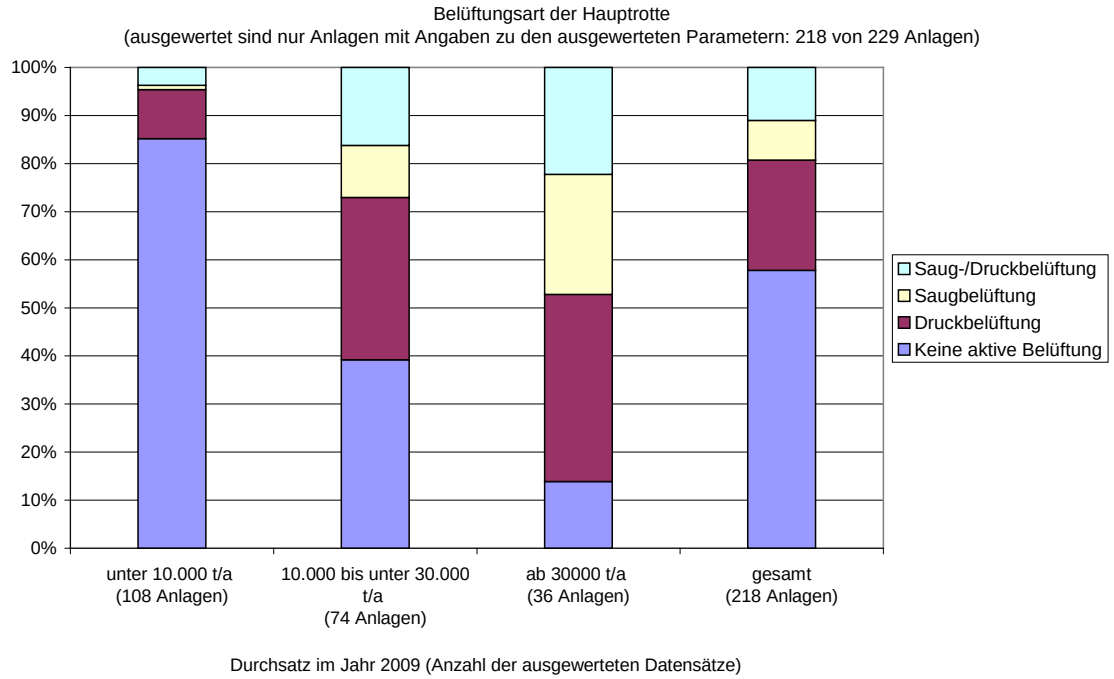

Abb. 7:	Belüftungsart in der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Ganz klar ersichtlich ist, dass bei der kleinsten Größenklasse in den meisten Fällen (fast 85 %) auf die Belüftung des Rottegutes verzichtet wird. Aber auch bei den Anlagen zwischen 10.000 und 30.000 t/a ist noch ein Anteil von ca. 40 % zu verzeichnen, der keine aktive Belüftung einsetzt, bei den großen Anlagen sinkt dieser Anteil auf ca. 10-15 %.

Auffallend ist, dass sich wohl vor allem Druckbelüftungen und Saug-/Druckbelüftungen durchgesetzt haben. Der Anteil von reinen Saugbelüftungen liegt bei knapp über 20 % bei den großen und bei ca. 10 % bei den mittleren Anlagen.

4.1.8 Nachrotte – ja/nein

Der Anteil der Anlagen mit Nachrotte, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (225 von 229 Datensätzen).

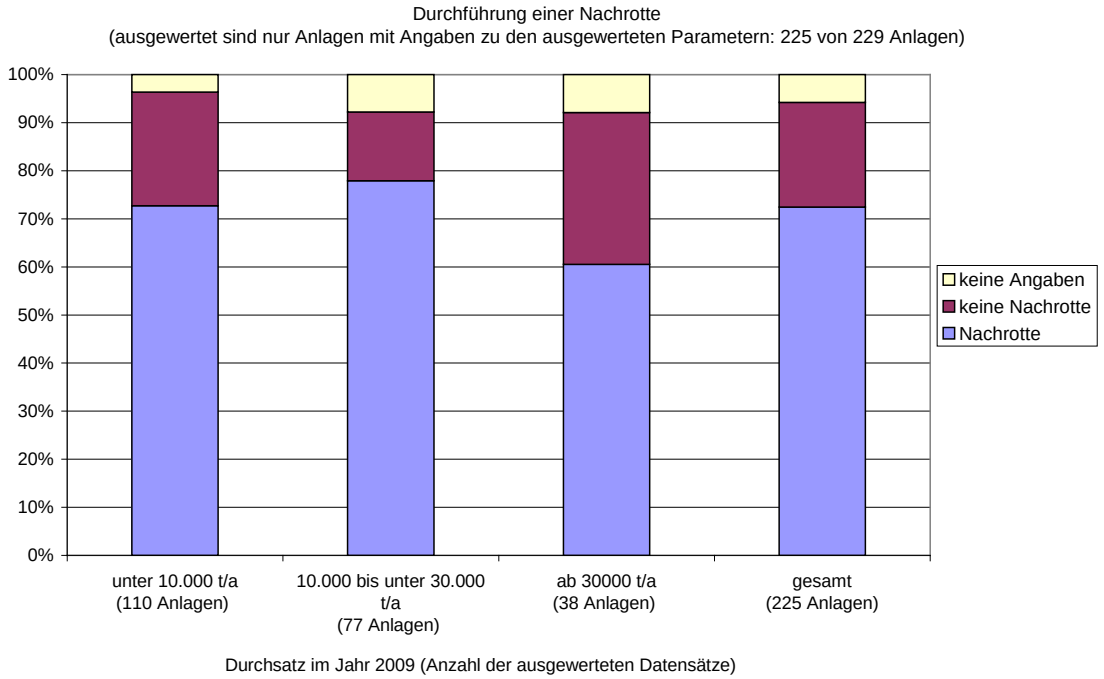

Abb. 8:	Nachrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Ca. 30 % der Anlagen über 30.000 t/a Durchsatz geben an, keine Nachrotte zu betreiben. Auch knapp über 20 % der kleinen Anlagen bis 10.000 t/a haben diese Betriebsweise. Ob diese Kompostanlagen eine verlängerte Hauptrottezeit haben oder vermehrt Frischkompost absetzen, kann hier leider nicht geklärt werden.

4.1.9 Nachrotte – Verweilzeit

In der folgenden Abbildung ist die Verweilzeit in der Nachrotte als Anteil verschiedener Zeitklassen, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, dargestellt. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (160 von 229 Datensätzen) bzw. von 180 Datensätzen mit Nachrotte.

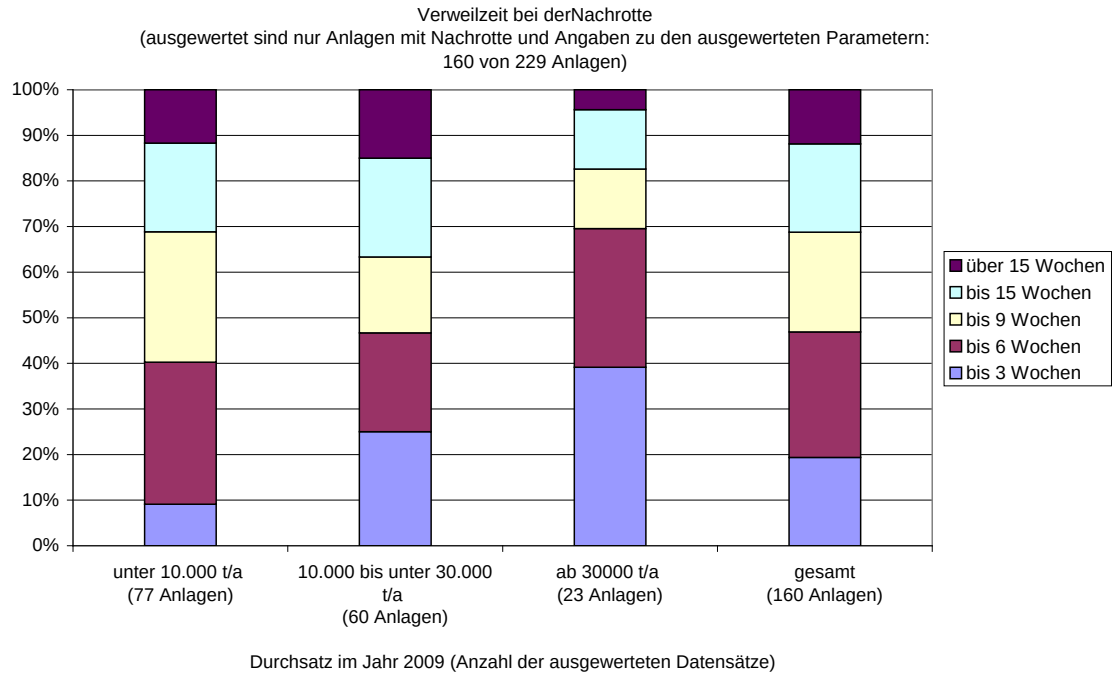

Abb. 9:	Verweilzeit in der Nachrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Auch bei der Verweilzeit in der Nachrotte kann wie bei der Hauptrotte eine Verschiebung hin zu kürzeren Aufenthaltszeiten mit steigender Anlagengröße konstatiert werden. Große Anlagen rotten zu fast 70 % nur bis zu 6 Wochen nach, kleine Anlagen nur zu rund 40 %.

4.1.10 Nachrotte – Belüftungsart

Den Anteil der bei der Nachrotte eingesetzten Belüftungsarten, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, zeigt die nachfolgende Abbildung. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (163 von 229 Datensätzen) bzw. von 180 Datensätzen mit Nachrotte.

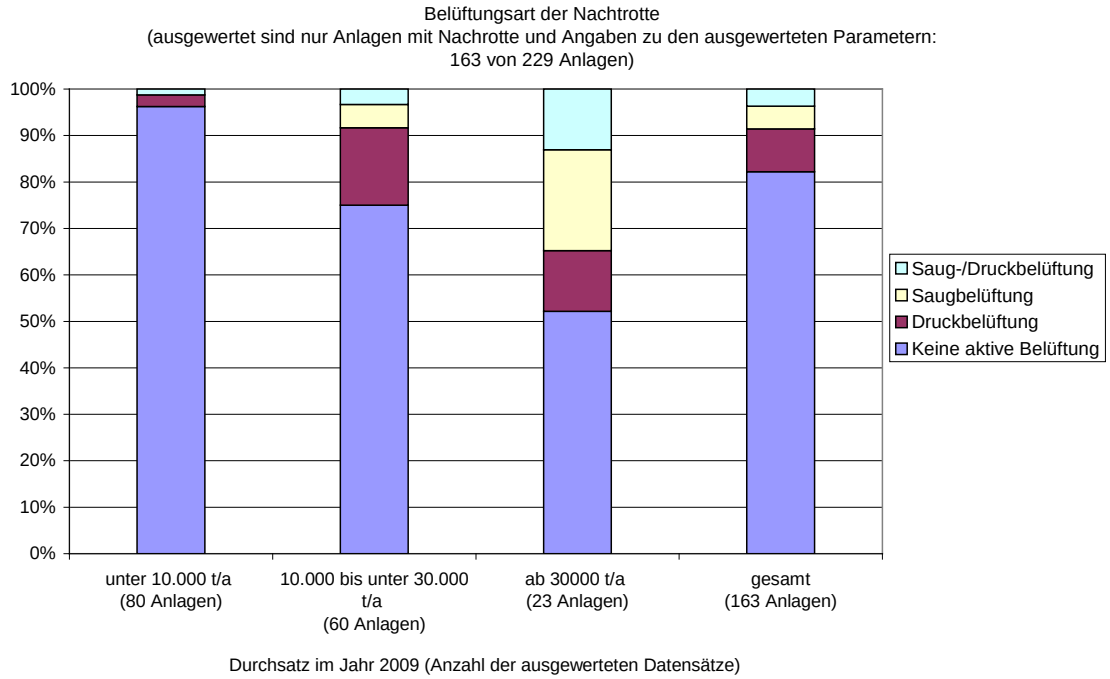

Abb. 10:	Belüftungsart in der Hauptrotte abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Wiederum sinkt der Anteil der ohne Belüftung betriebenen Nachrotten wie schon beim Segment Hauptrotte mit steigender Anlagengröße ab. Allerdings fahren noch über 50 % der großen Anlagen ihre Nachrotte unbelüftet, bei der Hauptrotte waren dies nur 10 bis 15 %. Kleine Anlagen verzichten sogar zu über 95 % auf eine Belüftung der Nachrotte.

Hinsichtlich der Belüftungsart halten sich Druck- und Saug-/Druckbelüftungen einerseits und reine Saugbelüftungen andererseits bei den großen Anlagen in etwa die Waage. Bei der mittleren Anlagengröße tritt die Saugbelüftung deutlich in den Hintergrund.

4.1.11 Abluftbehandlung

Aus der folgenden Abbildung ist der Anteil der eingesetzten Abluftbehandlung, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, ersichtlich. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (211 von 229 Datensätzen).

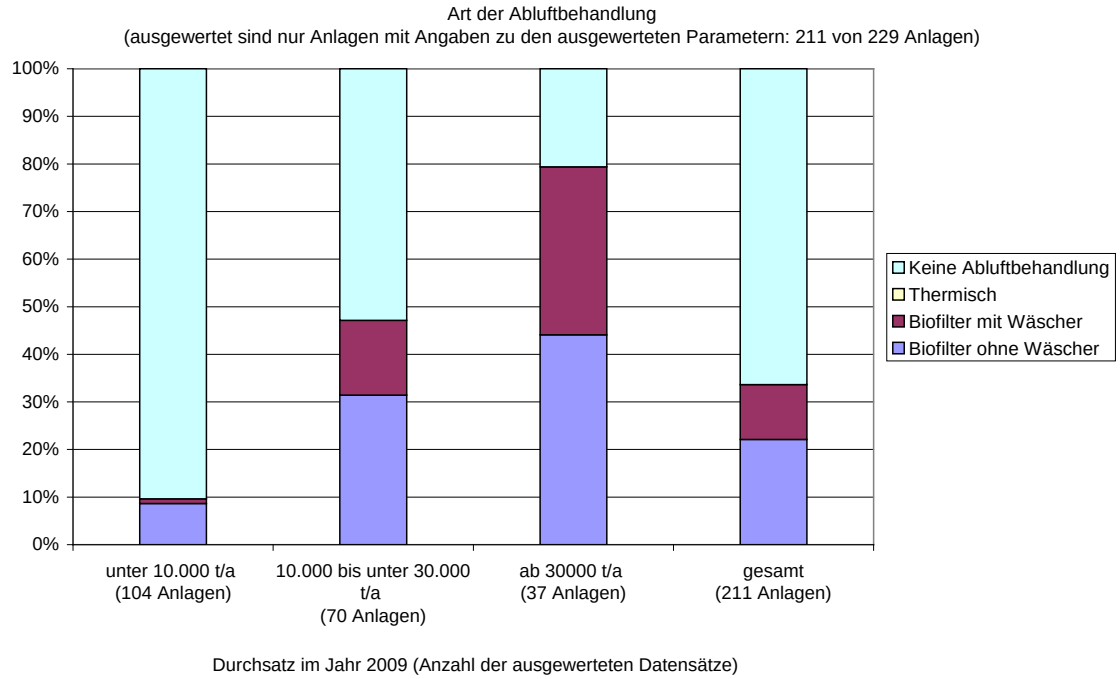

Abb. 11:	Art der Abluftbehandlung abhängig von der Größenklasse (Kompostierung)	Jan 2011

Kleine Anlagen kommen zu über 90 % ohne Abluftbehandlung aus, bei großen Anlagen beträgt dieser Anteil immerhin noch 20 %. Bei den Reinigungsverfahren kommen praktisch nur biologisch arbeitende Systeme vor, wobei der Anteil der Abluftwäscher bei den Anlagen über 30.000 t/a Durchsatz etwa ein Drittel beträgt, bei den Anlagen unter 10.000 t/a nur unter 2 %.

4.2 Vergärung

4.2.1 Input 2009

In der folgenden Abbildung ist für jede Anlage, für die ein beantworteter Fragebogen vorliegt (63 Datensätze), der Durchsatz des Jahres 2009 unterteilt nach Bioabfall aus getrennter Sammlung, Grünabfall (Garten und Parkabfälle) und Sonstigem dargestellt. Die Anlagen sind in Abhängigkeit vom Durchsatz 2009 aufsteigend sortiert.

Bezogen auf den Gesamtdurchsatz des Jahres 2009 lassen sich folgende statistischen Eckdaten feststellen:

- Minimaler Durchsatz 3.700 t/a
- Median 17.900 t/a
- Maximaler Durchsatz 111.765 t/a.

Sehr deutlich tritt hier zutage, dass bei den Vergärungsanlagen mehrheitlich kein Bioabfall verarbeitet wird und Grünabfall nur in untergeordnetem Maß zum Einsatz kommt (vgl. auch **Tab. 5** und **Tab. 6**).

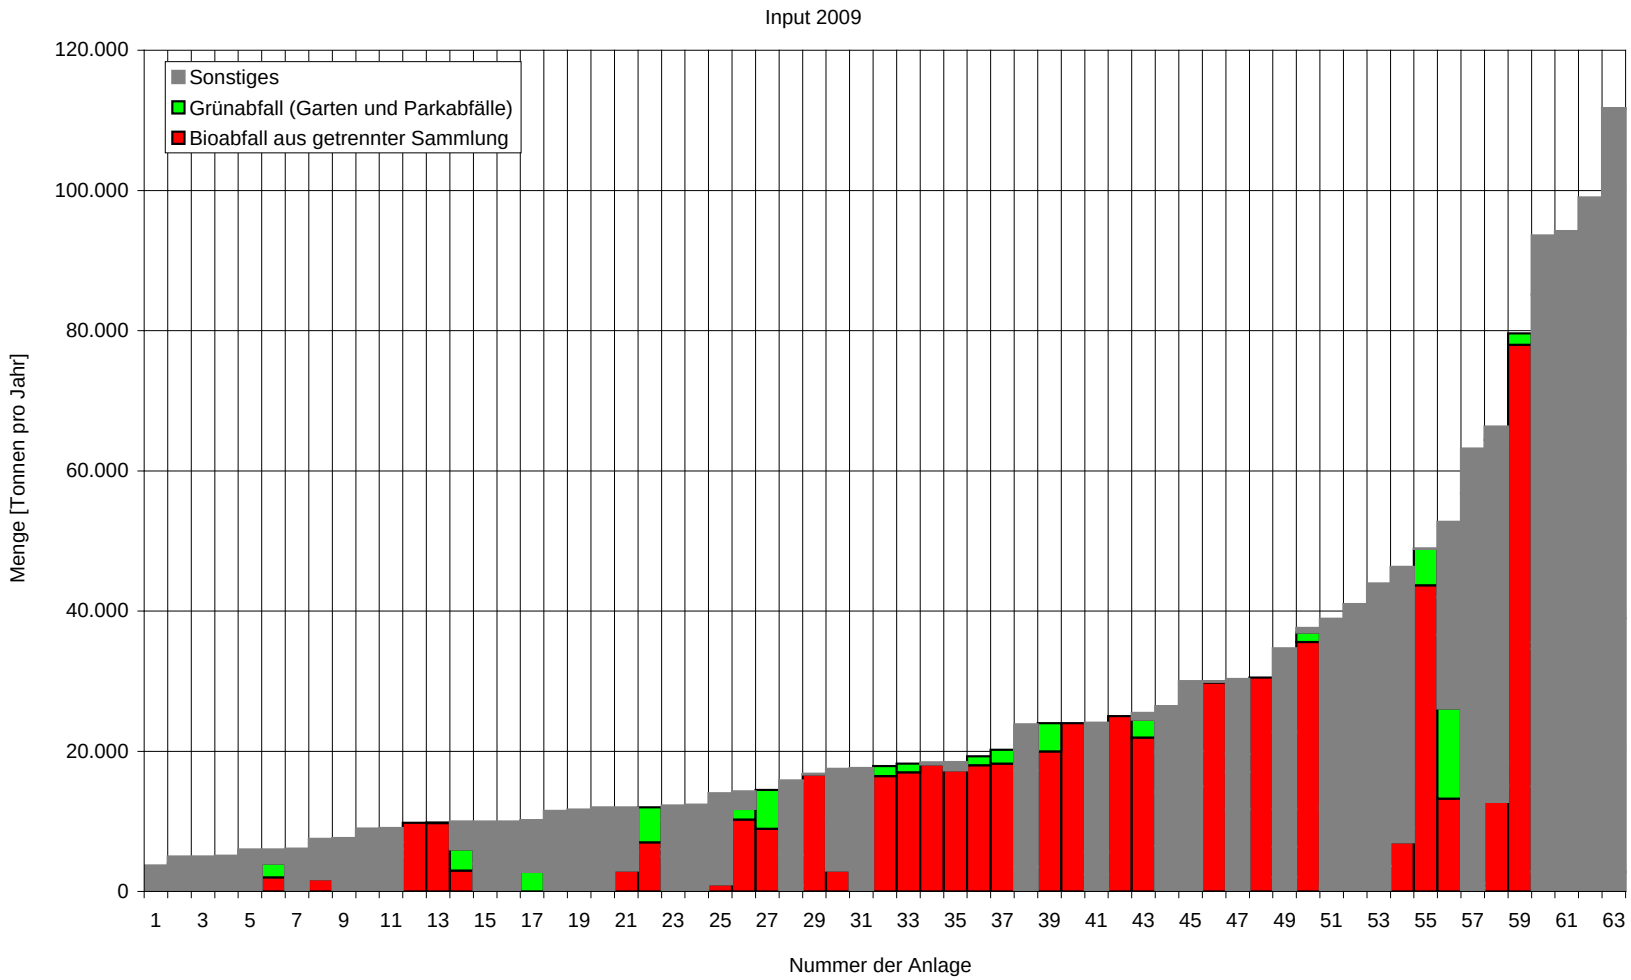

Abb. 12: Input 2009, Durchsatz und Abfallanteile (Vergärung)	Jan 2011

Die folgenden Tabellen und Grafiken zeigen die detaillierte Betrachtung der Zusammensetzung des Input für die hier aufgelisteten drei Größenklassen:

- unter 10.950 t/a 17 Anlagen (entspricht 30 t/d)
- 10.950 bis unter 18.250 t/a 15 Anlagen
- ab 18.250 t/a 31 Anlagen (entspricht 50 t/d)

Die obigen Jahresdurchsätze beruhen auf der Hochrechnung der Tagesdurchsätze mit 365 d/a.

Dieser Ansatz wird nicht bundeseinheitlich angewandt. So werden z.B. in Bayern generell 360 d/a angesetzt (LfU 2007), in einzelnen Genehmigungsbescheiden anderer Bundesländer auch noch weniger (Anlagen mit Batchbetrieb, die einen nicht unwesentlichen Leerstand ihrer Gärstufe aufweisen). Für die Genehmigungspraxis ist zudem nicht einheitlich festgelegt, ob die Tagesdurchsätze als Maximalwert oder als Durchschnittswert über das Jahr anzusetzen sind. Dies spielt z.B. eine Rolle bei Anlagen, die saisonal stark unterschiedlich anfallende Inputstoffe zwischenlagern (z.B. in Fahrsilos) und von dort aus einen kontinuierlichen Eintrag in die Vergärung steuern.

In **Tab. 5** sind die Anteile der als Input verarbeiteten Abfallarten in Abhängigkeit von der Größenklasse dargestellt.

Die darauffolgende **Tab. 6** zeigt den Anteil der Anlagen pro Größenklasse in Bezug zum Bioabfallanteil am Input.

Abfallart	Anteil am Input 2009			
	< 10.950 t/a	10.950 - 18.250 t/a	> 18.250 t/a	alle Anlagen
Bioabfall aus getrennter Sammlung	20 %	31 %	32 %	31 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle)	6 %	6 %	3 %	3 %
gewerbliche Speiseabfälle	22 %	31 %	5 %	10 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung	21 %	10 %	16 %	15 %
tierische Nebenprodukte	23 %	13 %	37 %	33 %
Hilfs- und Zusatzstoffe	2 %	0 %	0 %	0 %
Klärschlamm	0 %	3 %	3 %	3 %
nachwachsende Rohstoffe oder Verwertungsreste davon	5 %	4 %	1 %	2 %
Produktionsabfälle	0 %	0 %	2 %	2 %
Fettabscheiderinhalte	1 %	2 %	1 %	1 %
Summe	100 %	100 %	100 %	100 %

Tab. 5: Anteile der als Input verarbeiteten Abfallarten abhängig von der Größenklasse (Vergärung) — Jan 2011

Nur ein Fünftel der kleinen Anlagen (< 10.950 t/a Durchsatz) und nur jeweils rund ein Drittel der beiden großen Anlagenklassen verarbeiten Bioabfälle, Grünabfälle werden sogar nur deutlich unter 10 % eingesetzt. Einen wesentlichen Anteil nehmen dagegen gewerbliche Speiseabfälle, Abfälle aus der Nahrungsmittelerzeugung und tierische Nebenprodukte ein. Nachwachsende Rohstoffe kommen in Kombination mit den hier betrachteten Abfallstoffen praktisch nicht vor, was sicher mit der Höhe der für einzelne Stoffe gewährten EEG-Vergütung zusammenhängt.

Bioabfallanteil am Input 2009	**Anteil der Anlagen**		
	unter 10.950 t/a	10.950 bis unter 18.250 t/a	ab 18.250 t/a
Bis 25 %	76 %	67 %	55 %
25 bis unter 50 %	12 %	0 %	0 %
50 bis unter 90 %	0 %	20 %	10 %
90 bis 100 %	12 %	13 %	35 %
Summe	100 %	100 %	100 %

Tab. 6: Bioabfallanteil am Input abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	Jan 2011

Wird der Bioabfallanteil am Input betrachtet, so zeigt sich, dass tendenziell Bioabfälle eher in großen Anlagen (über 10.950 t/a Durchsatzleistung) verarbeitet werden. Dies deckt sich mit den in **Abb. 12** enthaltenen Daten.

4.2.2 Output 2009

Die Outputzusammensetzung, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen, ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

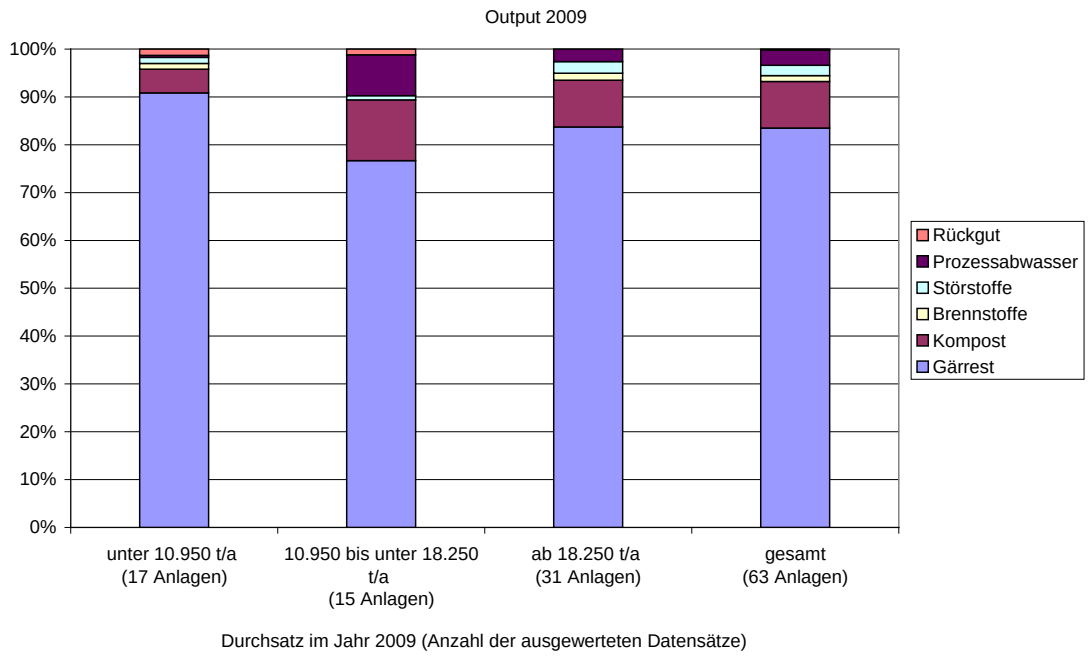

Abb. 13:	Zusammensetzung des Output abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	Jan 2011

Vom Output der hier dargestellten Vergärungsanlagen macht naturgemäß der Gärrest mit über 90 % bei den kleinen Anlagen und rund 80 % bei den großen Anlagen den größten Teil aus. Auffallend ist der niedrige Anteil des Kompostes, der abgegeben wird, bei den kleinen Anlagen macht er nur ca. 5 % des abgehenden Mengenstroms aus, bei den größeren Anlagen immerhin ca. 10 - 15 %. Nachrotten werden mithin auf nur wenigen der betrachteten Anlagen gefahren, obwohl dieser Verfahrensschritt explizit nachgefragt wurde (vgl. auch **Abb. 15**).

Auffällig ist noch der mit fast 10 % hohe Anteil an Prozessabwasser im mittleren Anlagensegment. Wahrscheinlich liegt dies am relativ hohen Anteil an Nassverfahren in dieser Anlagenklasse.

4.2.3 Verwertungswege 2009

Der Anteil der Verwertungswege, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen dargestellt, findet sich in **Abb. 14**.

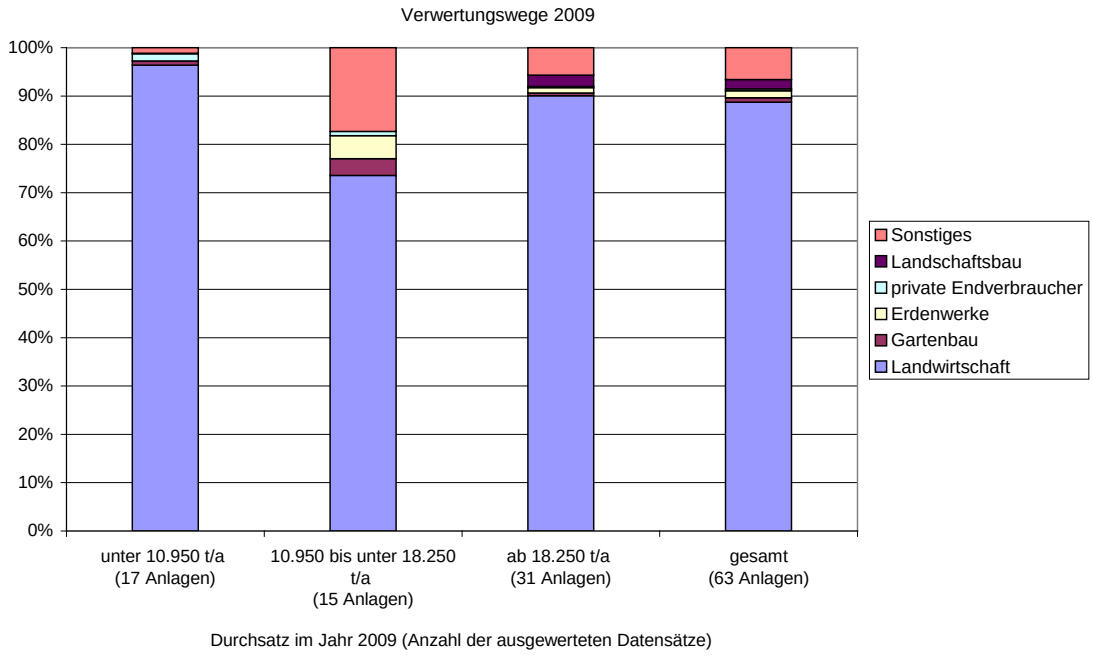

Abb. 14:	Anteil der Verwertungswege abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	Jan 2011

Vor dem Hintergrund der meist fehlenden Nachrotte bei den dargestellten Anlagen (vgl. **Kapitel 4.2.2**) verwundert es nicht, dass der überwiegend anzutreffende Absatzweg die Landwirtschaft ist. Nur im mittleren Anlagensegment werden bei rund 25 % der Anlagen andere Verwertungswege beschritten (gleichzeitig höchster Anteil der Anlagen mit Nachrotte, vgl. **Abb. 13**).

4.2.4 Bauliche Ausführung

Im Folgenden ist dargestellt, inwieweit die einzelnen Anlagenteile geschlossen, überdacht oder offen sind. Die Darstellung für die drei gewählten Größenklassen erfolgt in drei Teilgrafiken.

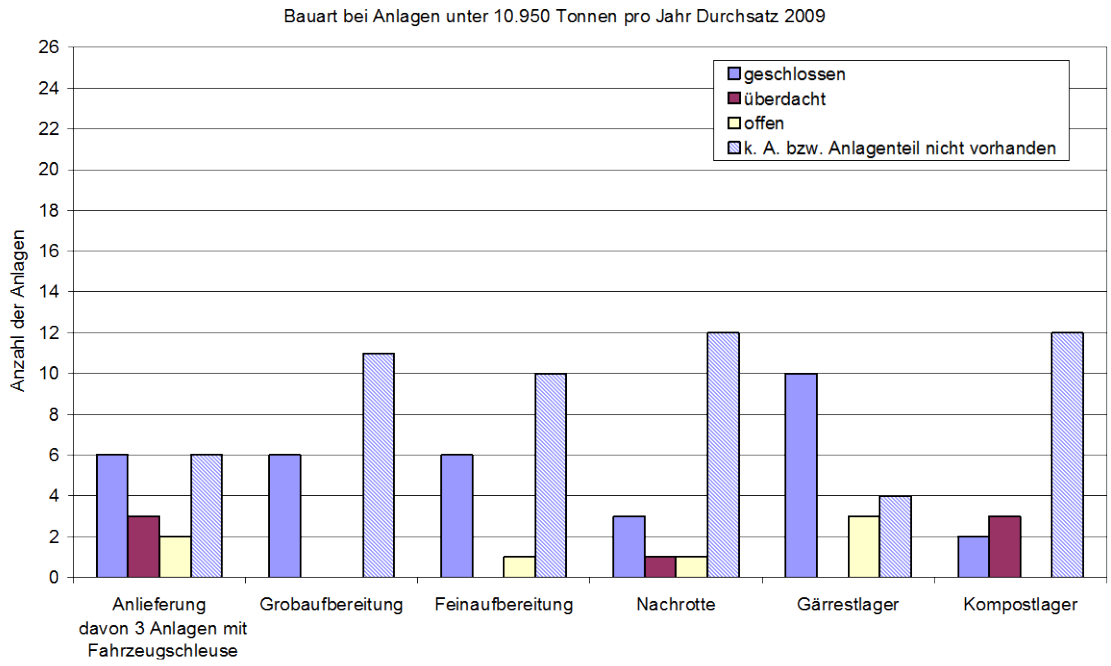

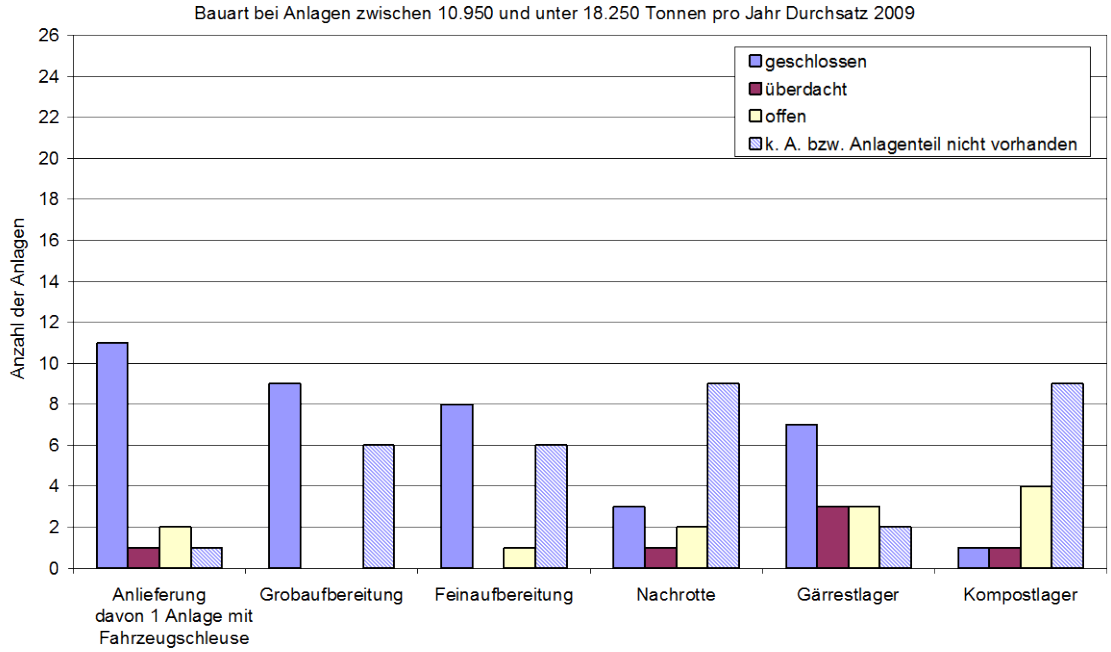

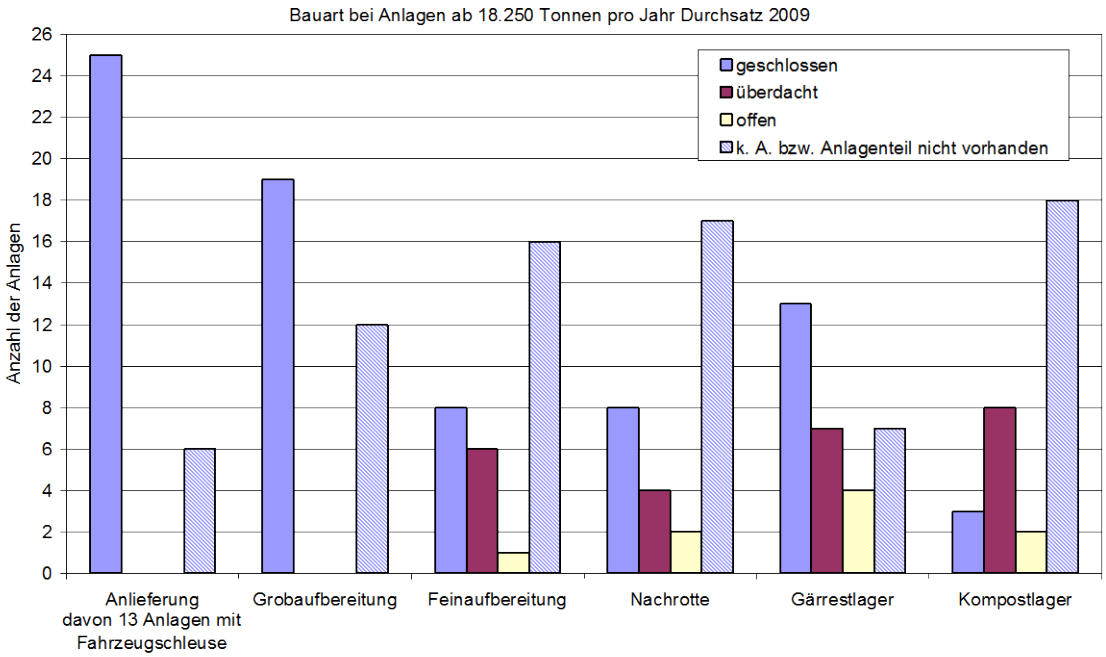

Abb. 15:	Bauliche Ausführung der einzelnen Anlagenteile abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	Jan 2011

Bei der kleinen und mittleren Anlagenklasse gibt es relativ häufig Anlieferungsbereiche, die offen bzw. nur überdacht sind, bei den großen Anlagen kommen nur geschlossene Anlieferungsbereiche vor. Ist eine Grobaufbereitung angegeben, so ist sie bei allen Anlagen geschlossen ausgeführt.

Trotz der relativ kleinen Grundgesamtheit zeigt sich zumindest tendenziell, dass auf etlichen Anlagen sowohl Feinaufbereitung und Nachrotte (so vorhanden) als auch Gärrest- und Kompostlager nicht komplett eingehaust sind.

4.2.5 Vergärung – Vergärungsverfahren

In den folgenden beiden Abbildungen wird das Vergärungsverfahren charakterisiert, getrennt nach Nassverfahren (37 von 63 Datensätzen) und Trockenverfahren (18 von 63 Datensätzen). Die Charakterisierung erfolgt hinsichtlich Ablauf (einstufig / mehrstufig), Temperatur (mesophil / thermophil) und Prozess (kontinuierlich / diskontinuierlich). Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zur Vergärungsart (nass / trocken). Insgesamt konnten 18 + 37 = 55 von 63 Datensätzen ausgewertet werden.

Die größten Häufigkeiten bzgl. der eingesetzten Gärverfahren bei den hier untersuchten Anlagen finden sich zahlenmäßig bei folgenden Arbeitsweisen:

- Kontinuierliche Nassverfahren (alle Anlagen),
- mesophile Nassverfahren (sehr deutlicher Überhang),
- einstufige Trockenverfahren (sehr deutlicher Überhang) und
- kontinuierliche Trockenverfahren (deutlicher Überhang).

In etwa ausgeglichen ist das Verhältnis der Anlagenzahlen bei

- einstufigen/mehrstufigen Nassverfahren und
- mesophil/thermophil arbeitenden Trockenverfahren.

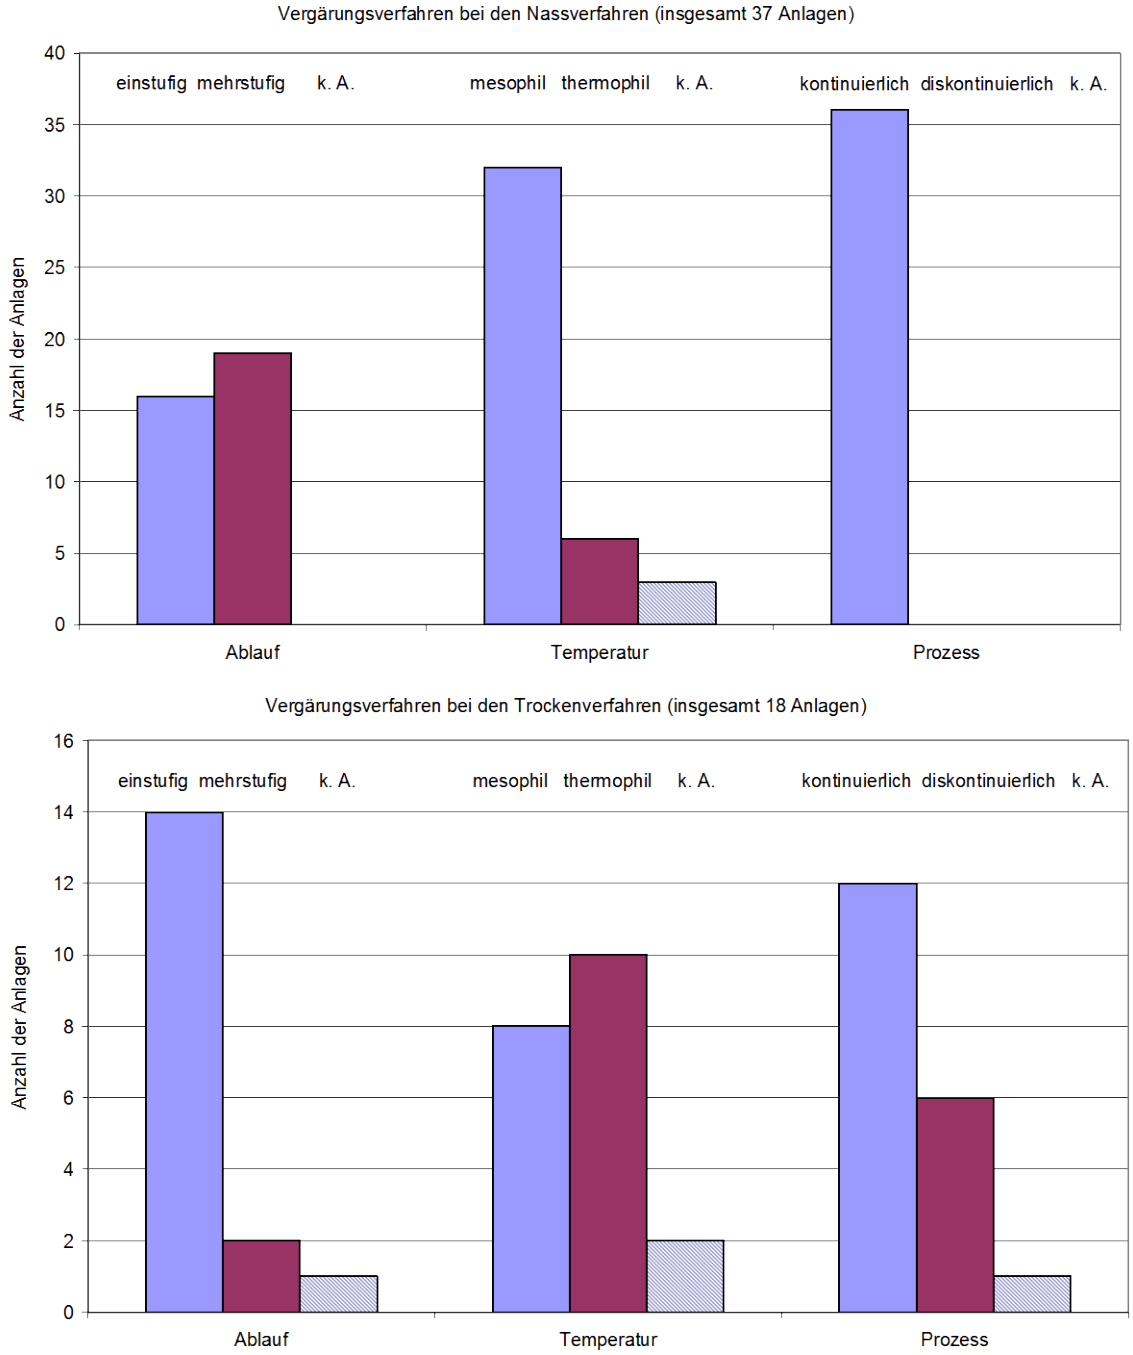

Abb. 16:	Vergärungsverfahren bei den Nass- und Trockenverfahren (Vergärung)	Jan 2011

4.2.6 Vergärung – Verweilzeit

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verweilzeit im Fermenter der Vergärungsstufe als Anteil verschiedener Zeitklassen, jeweils als Mittelwert für Nassverfahren und Trockenverfahren. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (54 von 63 Datensätzen).

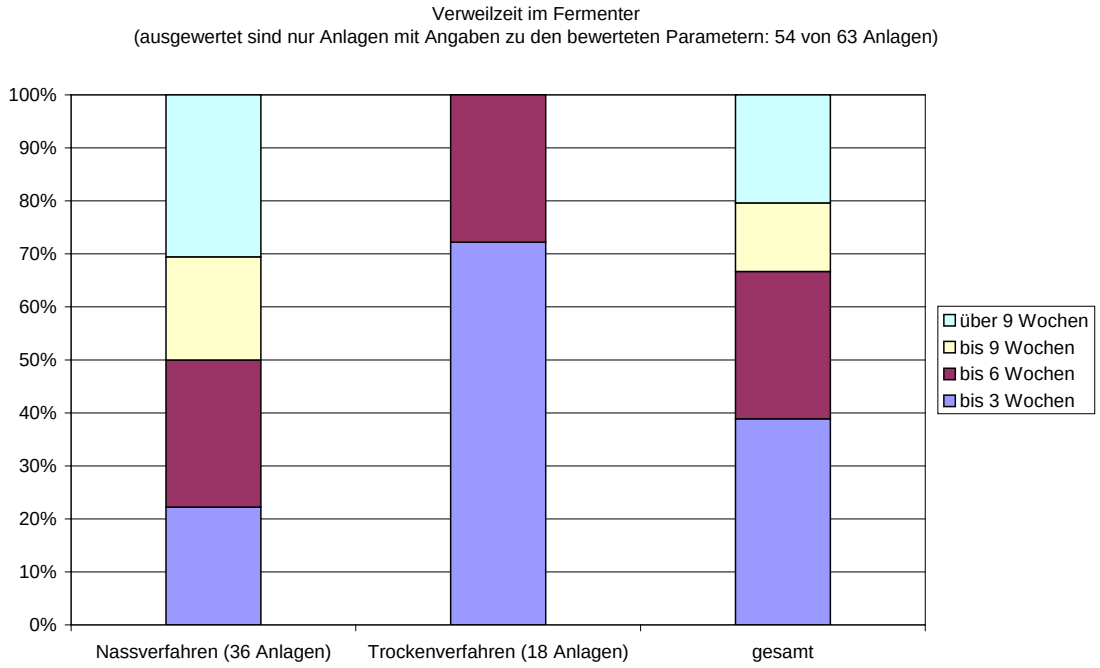

Abb. 17:	Verweilzeit im Fermenter der Vergärungsstufe bei den Nass- und Trockenverfahren (Vergärung)	Jan 2011

Die längsten Verweilzeiten weisen Nassverfahren auf, bei denen 50 % der Anlagen über 6 Wochen liegen, knapp über 30 % sogar über 9 Wochen. Hingegen wird bei den Trockenverfahren deutlich kürzer vergoren: Ca. 70 % der Anlagen liegen bei Aufenthaltszeiten unter 3 Wochen, keine bei über 6 Wochen.

4.2.7 Vergärung - Methangehalt

Bei Anlagen über 10.950 t/a liegt der Methangehalt im Biogas bei Nassverfahren deutlich höher als bei Trockenverfahren (siehe **Abb. 18**). Gleichzeitig ist der spezifische Gasanfall in [m³/t] niedriger. In nass arbeitenden Anlagen über 10.950 t/a werden praktisch keine Bioabfälle verarbeitet. Daher liegt der Schluss nahe, dass die geringe Gasmenge mit höherem Methangehalt auf die eingesetzten Abfallstoffe zurückzuführen ist (vgl. auch **Kapitel 4.2.13**).

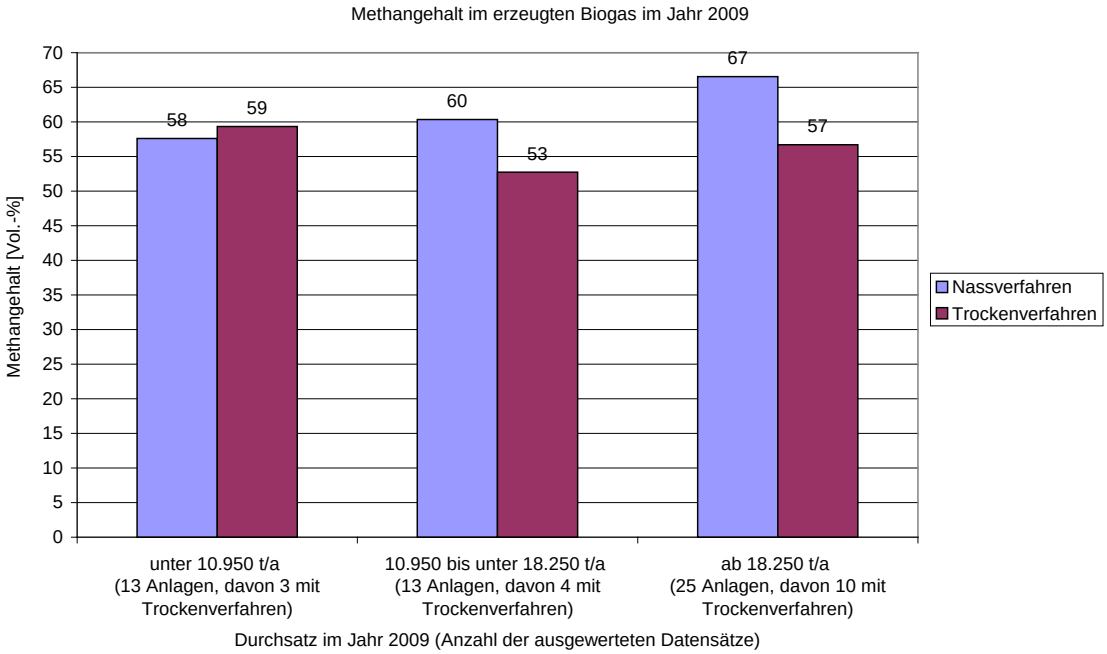

Abb. 18:	Methangehalt im erzeugten Biogas bei Nass- und Trockenverfahren (Vergärung)	Jan 2011

4.2.8 Nachrotte – ja/nein - Art des Gärrests

In der folgenden Abbildung ist der Anteil der Anlagen mit und ohne Nachrotte dargestellt, getrennt danach, ob flüssiger oder fester Gärrest oder beides anfällt. Ausgewertet sind alle Datensätze.

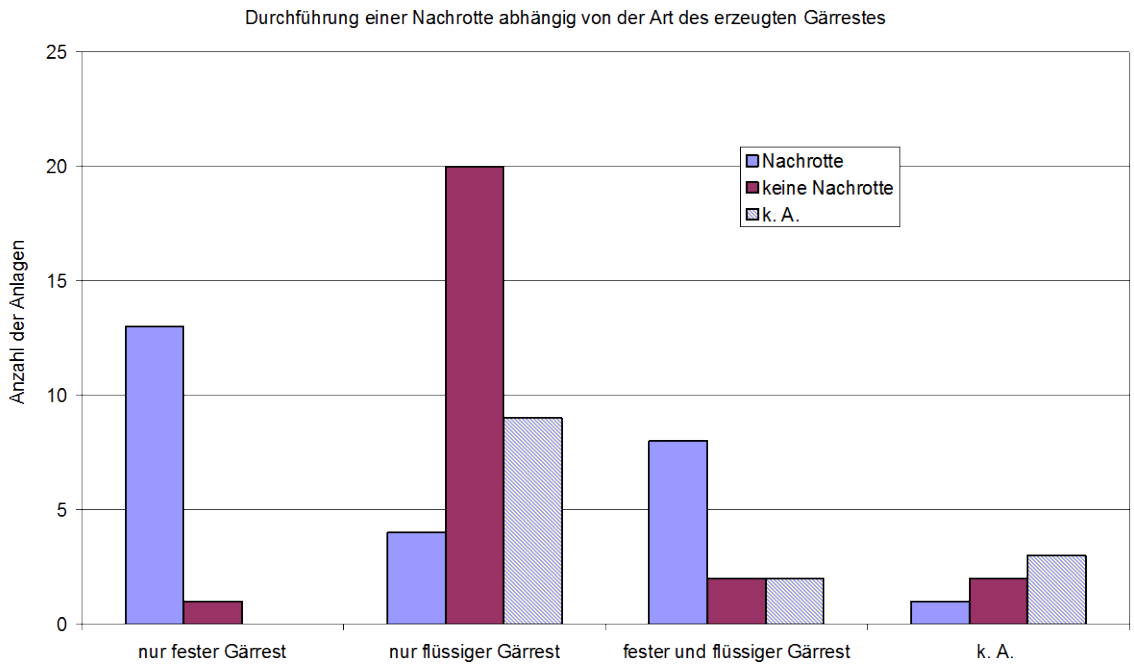

Abb. 19:	Nachrotte abhängig von der Art des erzeugten Gärrests (Vergärung)	Jan 2011

Wird nur flüssiger Gärrest erzeugt, ist in den meisten Fällen auch keine Nachrotte vorhanden, was nicht verwundert, da die Entwässerung aufwändig und teuer ist. Hingegen wird in fast allen Anlagen, die nur festen Gärrest erzeugen, nachgerottet.

4.2.9 Nachrotte – Verweilzeit

Der folgenden Abbildung kann die Verweilzeit in der Nachrotte als Anteil verschiedener Zeitklassen als Mittelwert in Form eines Kuchendiagramms entnommen werden. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (22 von 63 Datensätzen) bzw. von 26 Datensätzen mit Nachrotte.

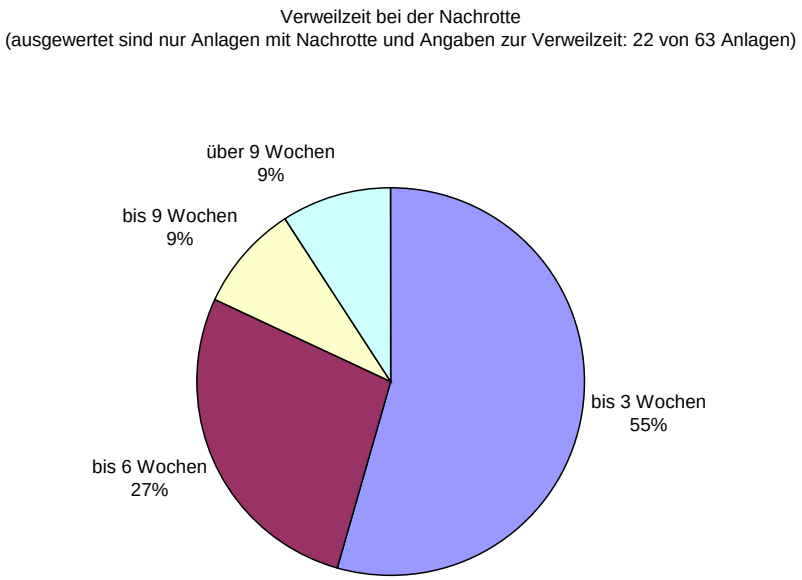

Abb. 20:	Verweilzeit in der Nachrotte (Vergärung)	Jan 2011

Nachgerottet wird in den allermeisten Fällen (über 80 %) nicht länger als 6 Wochen, in 55 % der Fälle sogar unter 3 Wochen.

4.2.10 Nachrotte – Belüftungsart

Der Anteil der bei der Nachrotte eingesetzten Belüftungsart als Mittelwert zeigt die folgende Abbildung in Form eines Kuchendiagramms. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (22 von 63 Datensätzen) bzw. von 26 Datensätzen mit Nachrotte.

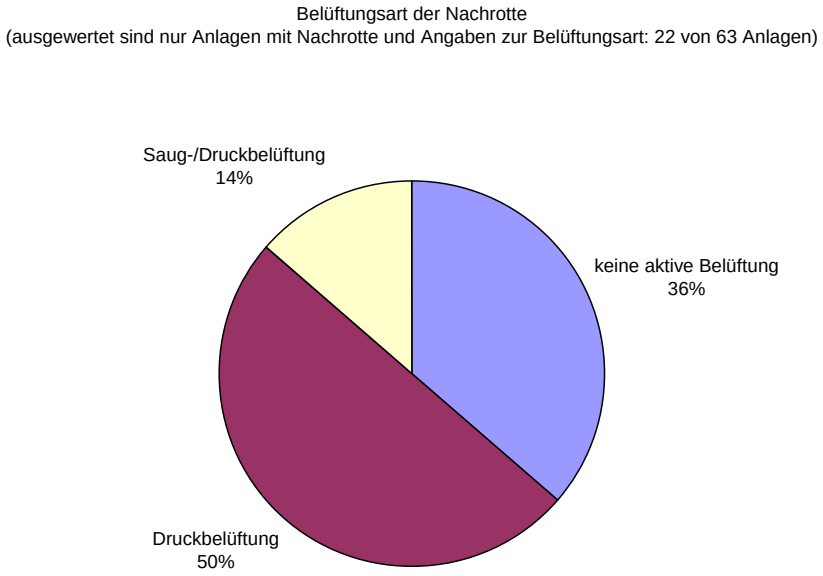

Abb. 21:	Belüftungsart in der Nachrotte (Vergärung)	Jan 2011

Reine Saugbelüftungen bei der Nachrotte von Gärresten kommen bei den betrachteten Anlagen gar nicht, alternierende Saug-/Druck-Systeme nur bei 14 % vor. Über ein Drittel der Anlagen verzichtet ganz auf aktive Belüftung der Nachrotte, die Hälfte wählt reine Druckbelüftung.

4.2.11 Art der Gasverwertung 2009

Im der folgenden Kuchendiagramm ist der Anteil der Art der Gasverwertung als Mittelwert dargestellt. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (61 von 63 Datensätzen). Demnach kommt es bei 96 % der Anlagen zu einer motorischen Nutzung mit oder ohne Verwertung der Wärme.

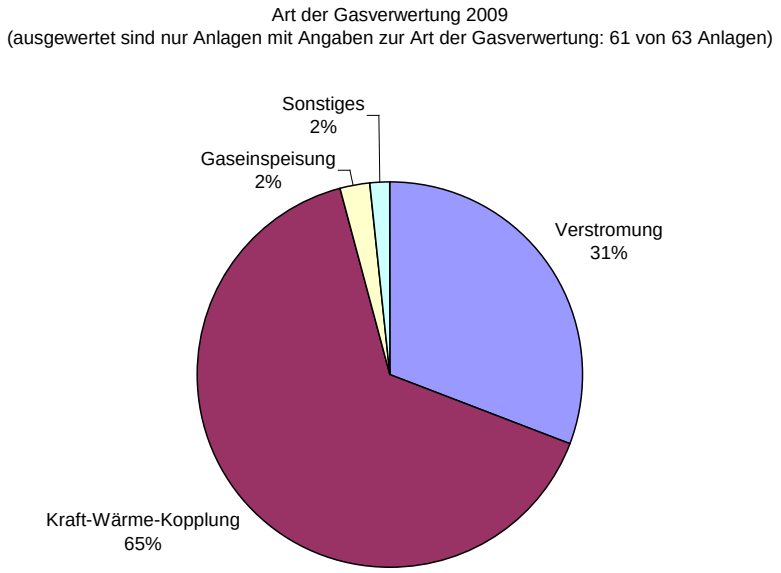

Abb. 22:	Art der Gasverwertung (Vergärung)	Jan 2011

In rund zwei Dritteln der in die Auswertung aufgenommenen Anlagen wird das entstandene Gas über eine Kraft-Wärme-Kopplung verwertet, rund ein Drittel setzt auf reine Verstromung. Die Direkteinspeisung von Biogas in bestehende Gasnetze wird nur in 2 % der hier vorgestellten Anlagen gewählt.

4.2.12 Art der Gasaufbereitung bei motorischer Nutzung 2009

In der folgenden Abbildung ist der Anteil der Art der Gasaufbereitung bei motorischer Nutzung, jeweils als Mittelwert der drei gewählten Größenklassen dargestellt. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu diesem Parameter (59 von 63 Datensätzen).

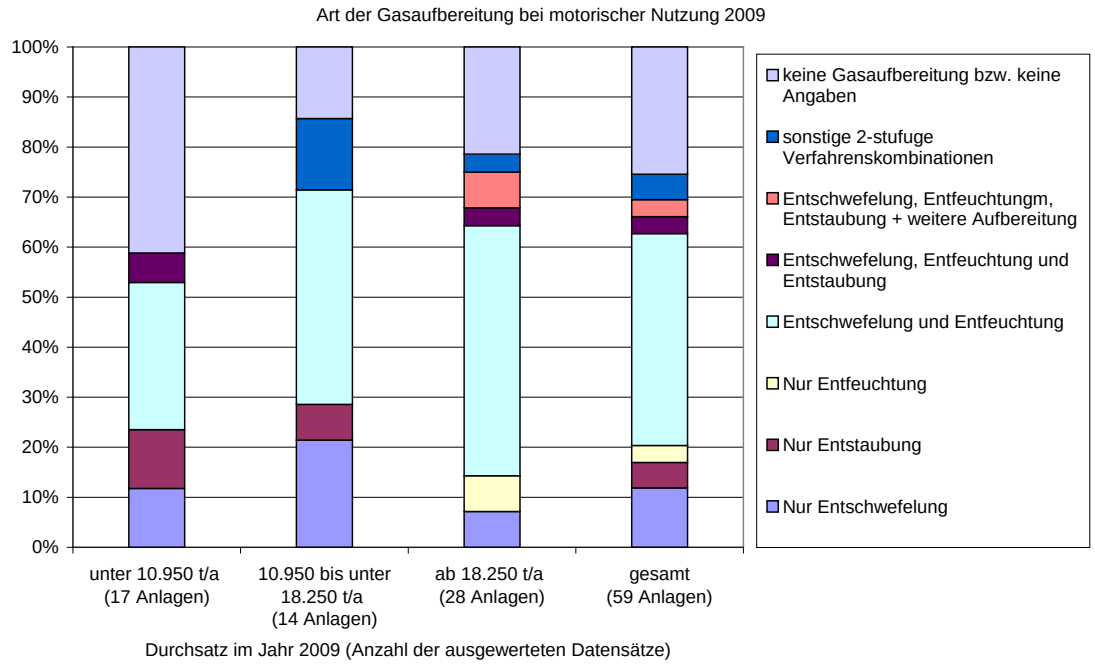

Abb. 23:	Art der Gasaufbereitung bei motorischer Nutzung (Vergärung)	Jan 2011

Immerhin in über 40 % der Anlagen in der kleinen Klasse (< 10.950 t/a) wird bei der Nutzung gänzlich auf eine Gasaufbereitung verzichtet. Dieser Anteil liegt bei den beiden großen Anlagenklassen bei rund 20 %.

Die aufwändigsten Gasaufbereitungen finden sich in der großen Anlagenklasse (> 18.250 t/a).

4.2.13 Verwertung der aus dem Biogas erzeugten Energie 2009

Die folgende Abbildung zeigt für jede Anlage, von der ein beantworteter Fragebogen vorlag (63 Datensätze), den Energieinhalt des im Jahr 2009 erzeugten Biogases (Rechenwert aus der Biogasmenge und dem Methangehalt). Dieser ist dem Energieinhalt der verwerteten Strom- und Wärmemenge gegenübergestellt, wobei die Anlagen in Abhängigkeit vom Durchsatz 2009 aufsteigend sortiert sind.

Es ist zu beachten, dass es außer Anlagen, bei denen für keinen der Parameter Werte vorhanden sind, auch Anlagen gibt, für die einzelne Werte fehlen, z. B. die Wärmemenge.

Der Energiegehalt des erzeugten Biogases (Summe in [kWh/a]) korreliert praktisch nicht mit dem Anlagendurchsatz (Anlagengröße). Hier spielen offensichtlich andere Faktoren eine Rolle, wie die spezifisch erzeugte Gasmenge (in [m³/t], Basis Input), der Methangehalt und der Wirkungsgrad der Gasverwertung. Aufgrund der kleinen Grundgesamtheit ergeben sich jedoch keine klaren Zusammenhänge.

Wirkungsgrade bis 80 % bei Kraft-/Wärmekopplung bezogen auf den Energiegehalt des Biogases treten zwar auf, bei den meisten Anlagen mit dieser Verfahrensweise bei der Gasverwertung liegen sie jedoch deutlich darunter (Wirkungsgrad 40 % und weniger). Wird das Biogas nur verstromt, sind Wirkungsgrade zwischen 20 und 30 % die Regel, nur wenige dieser Anlagen erreichen 35 %. Die hierdurch auftretenden Energieverluste könnten mit verbesserter Technik sicher weitgehend vermieden werden.

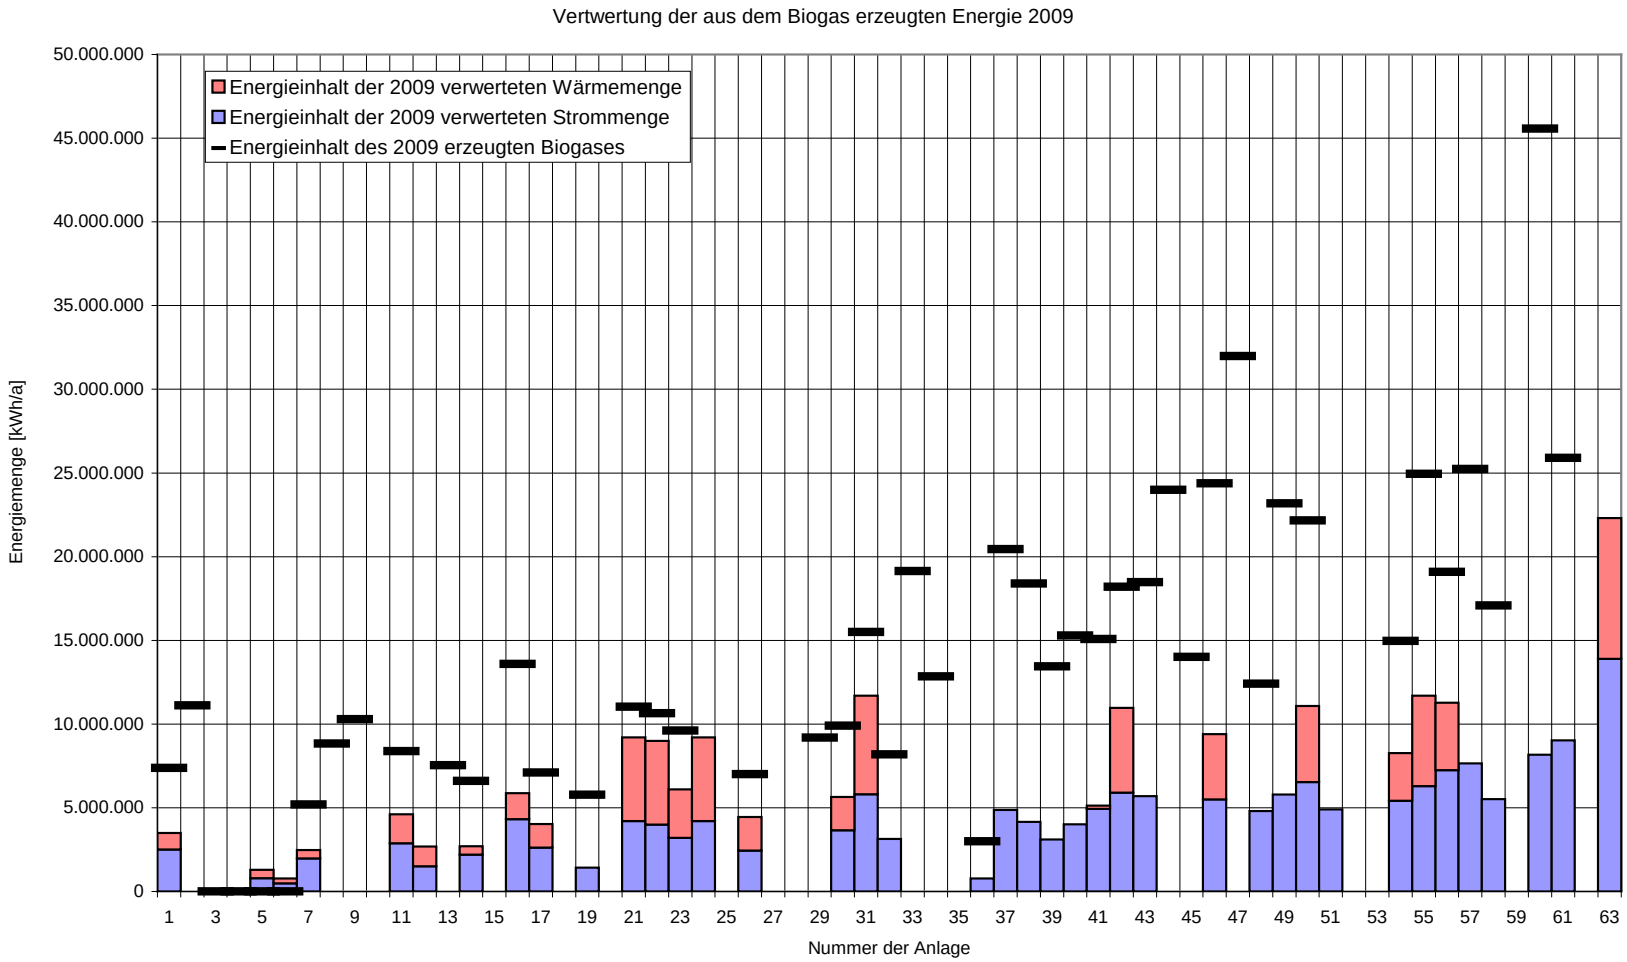

Abb. 24: Verwertung der aus dem Biogas erzeugten Energie (Vergärung)	Jan 2011

In den folgenden Tabellen sind Mittelwerte für die Biogasmenge pro Tonne Input abzüglich der aussortierten Brennstoff- und Störstoffmenge (Rechenwert) angegeben und zwar abhängig von der Größenklasse und abhängig vom Vergärungsverfahren. Ausgewertet sind alle Anlagen gemeinsam sowie nur Anlagen mit Verarbeitung von mehr als 50 % Bioabfall.

Größenklasse	**alle Anlagen**		**nur Anlagen mit Verarbeitung von mehr als 50 % Bioabfall**	
	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze
unter 10.950 t/a	187	10	139	1
10.950 bis unter 18.250 t/a	116	9	110	4
ab 18.250 t/a	89	24	122	12

Tab. 7:	Spezifische Biogasmenge abhängig von der Größenklasse (Vergärung)	Jan 2011

Vergärungsart	**alle Anlagen**		**nur Anlagen mit Verarbeitung von mehr als 50 % Bioabfall**	
	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze
Nassverfahren	93	22	98	2
Trockenverfahren	130	15	124	15

Tab. 8:	Spezifische Biogasmenge abhängig von der Vergärungsart (Vergärung)	Jan 2011

Werden alle Anlagen zusammen betrachtet, so ergibt sich bei der spezifisch pro Tonne Input erzeugten Gasmenge eine absteigende Reihe bei wachsender Anlagengröße (knapp 190 m³/t bis knapp 90 m³/t). Bei Anlagen mit einem Bioabfallanteil über 50 % hingegen ergeben sich ähnliche spezifische Biogasmengen (um 120-125 m³/t). Offensichtlich haben die neben Bioabfällen eingesetzten Abfallstoffe einen deutlich niedrigeren Energiegehalt, trotz der höheren Methangehalte (vgl. **Abb. 18**).

Wenn der spezifischen Gasproduktion das Gärverfahren (nass/trocken) unterlegt wird, so zeigen die Trockenverfahren unabhängig von Bioabfallanteil die höheren Werte (124-130 m³/t). Bioabfälle

werden selten nass vergoren, weshalb die höhere Gasausbeute hier auf diese Weise durchschlägt.

Temperatur im Fermenter	alle Anlagen		nur Anlagen mit Verarbeitung von mehr als 50 % Bioabfall	
	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze
Mesophil	88	27	115	7
Thermophil	139	12	133	9

Tab. 9: Spezifische Biogasmenge abhängig von der Temperatur im Fermenter (Vergärung)	Jan 2011

Generell zeigen bei den hier dargestellten Anlagen thermophil arbeitende Vergärungen eine höhere Gasausbeute, unabhängig vom Bioabfallanteil. Bei mesophilen Verfahren macht sich dieser jedoch wieder deutlich bemerkbar.

Wird die Verweilzeit im Fermenter herangezogen, so zeigt sich, dass die spezifische Biogasausbeute bei bis zu 6 Wochen Aufenthaltszeit ähnliche Werte aufweist, wobei die Bioabfall verarbeitenden Anlagen jeweils deutlich besser abschneiden. Verweilzeiten von über 6 Wochen führen auch bei Anlagen ohne bzw. mit geringen Bioabfallanteilen zu hohen Gasausbeuten; mit 150 m³/t sogar den höchsten im Vergleichsfeld (vgl. **Tab. 10**).

Verweilzeit im Fermenter	alle Anlagen		nur Anlagen mit Verarbeitung von mehr als 50 % Bioabfall	
	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze	Biogasmenge [m³/t Input]	Anzahl der Datensätze
Bis 3 Wochen	90	17	117	11
3 bis 6 Wochen	81	11	118	5
über 6 Wochen	150	13	-	0

Tab. 10: Spezifische Biogasmenge abhängig von der Verweilzeit im Fermenter (Vergärung)	Jan 2011

4.2.14 Abluftbehandlung

Die folgende Abbildung zeigt die ausgewerteten Anlagen nach der eingesetzten Abluftbehandlung, jeweils als Mittelwert für Anlagen mit und ohne Nachrotte dargestellt. Ausgewertet sind Datensätze mit Angaben zu den ausgewerteten Parametern (52 von 63 Datensätzen).

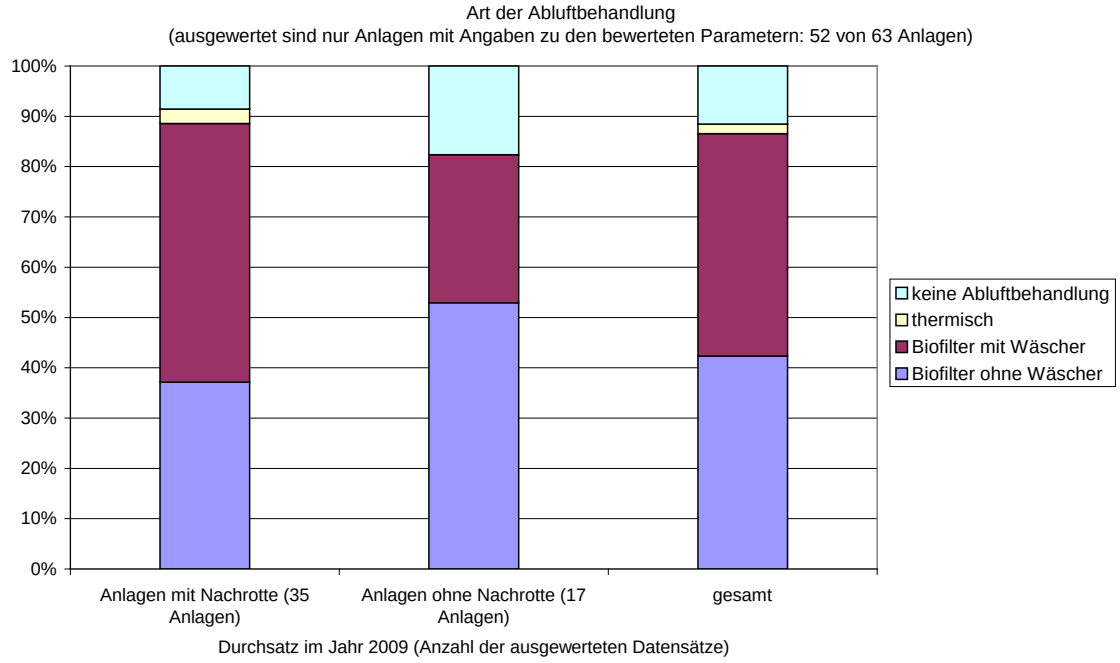

Abb. 25:	Art der Abluftbehandlung (Vergärung)	Jan 2011

Ohne Abluftbehandlung kommen knapp 10 % der Anlagen mit Nachrotte und fast 20 % der Anlagen ohne Nachrotte aus. Etwa die Hälfte der Anlagen mit Nachrotte setzt ein kombiniertes Reinigungsverfahren ein (Biowäscher/-filter), ca. ein Drittel kommt nur mit einem Biofilter aus. Bei den Anlagen ohne Nachrotte sind nur rund 30 % mit einer Kombination Biowäscher/-filter ausgestattet. Hier überwiegen reine Biofilter mit knapp über 50 %.

5 Zusammenfassung

Mit dem Projekt war eine Erhebung der in Deutschland existierenden Anlagen zur Bioabfallbehandlung sowie der eingesetzten Verfahrenstechnik vorzunehmen.

Zur Datenbeschaffung war zunächst das Adressenverzeichnis aufzustellen. Dies geschah mit Hilfe der Bundesländer und der Bundesgütegemeinschaft Kompost sowie durch eigene Recherchen.

Im Rahmen der Fragebogenaktion wurden getrennte Fragebögen für Kompostierungsanlagen und Vergärungsanlagen mit dem Referenzjahr 2009 ausgearbeitet. Im August 2010 wurden über 1.800 Anlagenbetreiber angeschrieben. Anschließend wurde ein mehrstufiges telefonisches Rücklaufmanagement durchgeführt. Im Januar 2011 wurde die Befragung abgeschlossen.

Bezogen auf die 915 angeschriebenen Kompostierungsanlagen betrug die Rücklaufquote 53 %. Dabei lagen 25 % der Anlagen innerhalb des Untersuchungsrahmens (Behandlung von Bioabfällen und Kapazität > 3.000 t/a) und 28 % der Anlagen außerhalb des Untersuchungsrahmens.

Die Rücklaufquote der 894 angeschriebenen Vergärungsanlagen betrug 57 %. Hier lagen 7 % der Anlagen innerhalb des Untersuchungsrahmens (Behandlung von Bioabfällen und Kapazität > 10 t/d) und 50 % der Anlagen außerhalb des Untersuchungsrahmens.

Der Fragebogenrücklauf der innerhalb des Untersuchungsrahmens liegenden Anlagen wurde einer statistischen Auswertung unterzogen.

Der Gesamtdurchsatz der Kompostierungsanlagen lag im Jahr 2009 zwischen 1.720 und 90.926 t/a mit dem Median von 10.000 t/a. Die hauptsächlich eingesetzten Abfälle waren Bioabfall aus getrennter Sammlung mit 56 % und Grünabfall mit 36 %. Der output bestand zu etwa 75 % aus Kompost.

Bei den Vergärungsanlagen lag der Gesamtdurchsatz im Jahr 2009 zwischen 3.700 und 111.765 t/a mit dem Median von 17.900 t/a. Die hauptsächlich eingesetzten Abfälle waren tierische Nebenprodukte mit 33 %, Bioabfall aus getrennter Sammlung mit 31 % und Abfälle aus der Nahrungsmittelerzeugung mit 15 %. Der output bestand zu über 80 % aus Gärrest.

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Anlagen sind in den Steckbriefen enthalten (Name und Adresse der Anlage und des Betreibers, Jahr der Inbetriebnahme und der Jahresdurchsatz, Zusammensetzung Input und Output, Verfahren und Verfahrensbezeichnung bzw. Baumuster, Hauptverwertungswege). Die Adressdaten der befragten Anlagen sind in den Registern zusammengefasst. Sämtliche Daten finden sich zusätzlich in der Datenbank Microsoft Office Access 2007.

Stuttgart, im Mai 2011

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Rettenberger,
Dipl.-Ing. Stepanka Urban-Kiss,
Dipl. Chem. Rolf Schneider
(Ingenieurgruppe RUK, Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger und Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss, GbR)

unter Mitarbeit von
Dr.-Ing. Joachim Müsken,
Dipl.-Ing. Gerhard Kruse
(Dr. Müsken + Partner, Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft)

6 Register

6.1 Register der Kompostierungsanlagen

6.1.1 Kompostierungsanlagen nach Standorten sortiert

Folgende Abkürzungen finden Verwendung:

Für Kompostierungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen beantwortet haben und die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegen:

FbjaU Anlagenteile im Umbau, aber Angaben zur Anlage vor Umbau verfügbar

Weitere Angaben siehe „Index Steckbrief“ und „Index Auswertung“

Für Kompostierungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen beantwortet haben und die außerhalb des Untersuchungsrahmens liegen (sofern die Betreiber die Nichtzugehörigkeit ihrer Anlage zum Untersuchungsrahmen begründet haben):

FBja1 Kompostierungsanlagen ohne Genehmigungspflicht oder mit anderem Materialinput (d.h. Durchsatz unter 3.000 t/a bzw. keine Behandlung von getrennt gesammelten Bioabfällen, Grünabfällen, Speiseresten oder tierischen Nebenprodukten)

FBja2 Stillgelegte bzw. nicht existierende Kompostierungsanlagen

FBja3 Im Auf- oder Umbau befindliche Kompostierungsanlagen

Fbja4 Kompostierungsanlagen ohne weitere Begründung der Nichtzugehörigkeit durch den Anlagenbetreiber

Fbja5 Kompostierungsanlage ist als Vergärungsanlage erfasst

Für Kompostierungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen nicht beantwortet haben (kein Fragebogenrücklauf):

FBnein1 kein Rücklauf bis Redaktionsschluss, obwohl beim telefonischen Rücklaufmanagement die Beantwortung des Fragebogens zugesagt wurde

FBnein2 keine Kontaktdaten für Rücklaufmanagement ermittelbar (neben der Adresse, an die der Fragebogen versandt wurde, konnten keine Kontaktdaten ermittelt werden oder es konnte die über die vorhandenen Kontaktdaten niemand erreicht werden)

FBnein3 nur telefonische Kurzinfo bei Rücklaufmanagement, Aussagen nicht verwertbar

FBnein4 Beantwortung vom Betreiber abgelehnt

Für Kompostierungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen nicht beantwortet haben (kein Fragebogenrücklauf) bzw. die nicht in die Befragung eingeschlossen waren. Die Daten wurden durch Angaben des Landesamts für Umwelt in Bayern oder des Landesamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Brandenburg nachträglich wie folgt ergänzt:

BY1 Ergänzung der genehmigten Kapazität durch Angaben des Landesamts für Umwelt in Bayern, bzw. Aufnahme der Anlage nach Abschluss der Befragung.

BB2 Anlage stillgelegt bzw.exisiert nicht nach Angaben des Landesamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Brandenburg.

BB3 Anlage ohne Genehmigugspflicht oder mit anderem Materialinput nach Angaben des Landesamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Brandenburg (d.h. Durchsatz unter 3.000 t/a bzw. keine Behandlung von getrennt gesammelten Bioabfällen, Grünabfällen, Speiseresten oder tierischen Nebenprodukten).

Der „Index Steckbrief“ und „Index Auswertung“ sind wie folgt zu verstehen:

Die Nummer des jeweiligen Steckbriefs in **Kapitel 7** ist der Spalte „Index Steckbrief“ zu entnehmen. Die Nummerierung entspricht der alphabetischen Sortierung nach Standort. Die Nummer der jeweiligen Anlage in der übergreifenden Auswertung in **Kapitel 4** ist der Spalte „Index Auswertung“ zu entnehmen. Die Nummerierung folgt hier aus Gründen der Übersichtlichkeit dem Anlagendurchsatz im Jahr 2009.

Sofern keine Informationen zur Anlage selbst existieren, werden die Angaben des Betreibers übernommen (kursiv gedruckt).

Ort	**PLZ**	**Anlagenname**	**Bundesland**	**Abkürzung**	**Index Steckbrief**	**Index Auswertung**
Aachen	52078	Grünschnittkompostierungsanlage AWA Entsorgung GmbH, Aachen-Brand	NW		K1	61
Aerzen	31855	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Ahaus	48683	Kompostierungsanlage Ahaus	NW		K2	1
Ahaus-Alstätte	48683	Kompostierungsanlage Ahaus-Alstätte	NW		K3	81
Ahrensfelde	16356	ARETA GmbH	BB	FBja1		
Ahrensfelde OT Elisenau	16356	Sommerey und Zimmermann GbR Kompost & Erden	BB	FBja4		
Ahrensfelde OT Mehrow	16356	Kompostwerk Trappenfelde	BB		K4	190
Ahrenshöft	25853	Ahrenshöft	SH	FBnein1		
Aiterhofen	94330	Kompostwerk Aiterhofen	BY		K5	196
Alkersum	25938	Verwertungszentrum Alkersum/Föhr	SH	FBja4		
Alsbach-Hähnlein	64665	Kompostierungsanlage Alsbach-Hähnlein	HE		K6	75
Alsfeld / Billertshausen	36304	*Biomasse Josie Bertl*	HE	FBnein1		
Altenberg	01773	SBR Tiefenbachhalde Altenberg	SN	FBnein2		
Altenberge	48341	Kompostierungsanlage Altenberge	NW	FBnein1		
Altenholz	24161	oar Biokompostierung, Altenholz	SH		K7	153
Altenkirchen (Westerwald)	57610	Dornhoff GmbH & Co. KG	RP	FBnein1		
Altenpleen OT Günz	18445	Nordkompost Martina Scheil	MV	FBnein2		
Altenstadt	63674	Scherz Umwelt GmbH & Co.KG	HE	FBja4		
Altensteig - Walddorf	72213	Deponie Walddorf	BW	FBnein1		
Altötting	84503	Kompostplatz	BY		K8	115
Amelsbarg	26842	*Leda-Jümme-Verband*	NI	FBja4		
Amtzell-Korb	88279	Amtzeller Werk für Biogas	BW	FBja5		
Annaberg-Buchholz OT Himmlisch Heer	09456	*Städtereinigung Annaberg GmbH*	SN	FBnein1		
Anröchte	59609	Kompostierungsanlage Anröchte	NW	FBnein4		
Anzing	85646	KH Kandler	BY	FBja1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Anzing	85646	KH Peis	BY	FBja1		
Appenweier	77767	GEBA	BW	FBnein1		
Arzberg	95659	Kompostplatz Sandmühle	BY	FBja2		
Aschaffenburg	63741	Kompostwerk	BY	FBja3		
Aschau i.Chiemgau	83229	Noichl Kompostieranlage	BY		K9	46
Aschersleben	06449	Voigt Entsorgung Consulting GmbH	ST	FBja2		
Aßlar	35614	Aßlar Kompostwerk	HE		K10	176
Aßling	85617	KH Preissinger	BY	FBja1		
Atzendorf	39443	Kompostieranlage Christina	ST	FBja4		
Atzendorf	39443	Kompostieranlage Hilda	ST	FBja4		
Atzendorf	39443	Kompostieranlage Meta	ST	FBja4		
Auersmacher	66271	Kompostierungsanlage der Gemeinde Kleinblittersdorf	SL	FBja1		
Augsburg	86167	AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH	BY		K11	220
Augustdorf	32832	Kompostierungsanlage, Steinbruch und Bodendeponie,	NW	FBnein1		
Baabe	18586	*Amt Mönchgut-Granitz*	MV	FBnein1		
Backnang-Neuschöntal	71522	Biokompostanlage Backnang Neuschöntal	BW	FBja3		
Bad Bentheim-Gildehaus	48455	Stemberg-Deters Umweltservice GmbH	NI	FBnein1		
Bad Berka - Tarnroda	99448	Kompostanlage Tannroda	TH		K12	212
Bad Dürrenberg	06231	Kompostanlage Bad Dürrenberg	ST	FBja4		
Bad Kreuznach	55543	Kompostwerk	RP	FBnein1		
Bad Lauchstädt	06249	Kompostieranlage Bad Lauchstädt	ST	FBnein2		
Bad Münder	31848	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Bad Pyrmont	31812	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Bad Rappenau	74906	Komposthof Bad Rappenau	BW		K13	102
Bad Reichenhall	83395	Häusl Kompostierung und Erdenwerk GmbH	BY	FBja4		
Bad Salzuflen	32108	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*	NW	FBja4		
Bad Salzuflen	32108	*Hölsen-Kompost GmbH*	NW	FBnein4		
Bad Schlema	08301	Klärschlamm-Kompostierung Alberoda	SN	FBnein3		
Bahrendorf	39171	Kompostieranlage Meta	ST	FBja2		
Bahrenfleth	25569	Kompostierungsanlage	SH	FBja4		
Baiern	85625	KH Maier	BY	FBja1		
Bamberg	96052	Kompost- und ErdenwerkBamberg	BY		K14	175
Bamberg	96052	Entsorgungs und Baubetrieb der Stadt Bamberg	BY	FBja2		
Bannesdorf a. Fehmarn	23769	Kompostierung	SH	FBnein4		
Bardowick	21357	Gesellschaft für Abfallwirtschaft Lüneburg mbH	NI	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Bargenstedt	25704	KBA Kompost-, Bauschutt- und Altstoff-Aufbereitungs- und Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KG	SH		K15	158
Bartenshagen - Parkentin	18209	*Stadtentsorgung Rostock GmbH*	MV	FBnein2		
Bassum	27211	Kompostwerk im Entsorgungszentrum Bassum	NI	FBjaU	K16	211
Bautzen - Burk	02625	*Klixer Recycling und Service GmbH*	SN	FBnein1		
Bayreuth	95447	Kompostierungsanlage am Buchstein	BY	FBja4		
Bechhofen	91572	T & E Humuswerk GmbH	BY	BY1		
Beerfelden	64743	Kompostierungsanlage Beerfelden	HE	FBja1		
Beeskow-Oegeln	15848	Kompostanlage Oegeln	BB	BB2		
Beetzendorf OT Audorf	38489	Kompostierungsanlage Audorf	ST		K17	53
Beilstein	35753	Beilstein Kompostwerk	HE		K18	127
Beppen	27321	*Verdener Kompost GmbH Verwaltung Leese*	NI	FBnein2		
Beratzhausen	93176	Kompostplatz Beratzhausen	BY	FBnein1		
Bergisch-Gladbach	51429	Kompostierungsanlage Birkerhof	NW	FBnein1		
Bergrheinfeld	97493	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle	BY	FBja5		
Bernau OT Schönow	16321	Gartenbau Schönow GbR	BB	FBnein1		
Bernitt OT Moisall	18246	*Komporing Loitz GbR* **	MV	FBja2		
Berßel	38835	*ATG Agrar-Transport-GmbH*	ST	FBnein1		
Beselich	65614	Betriebsstätte Beselich	HE	FBnein1		
Beuna	06217	Biokompostwerk Beuna	ST	FBja4		
Beuna	06217	Grünschnittkompostierung Beuna	ST	FBja4		
Beuna	06217	Kompostieranlage Beuna	ST	FBnein1		
Beuren	54441	Christian Boesen	RP	FBnein1		
Beverstedt	27616	Abfallverwertungsstation	NI	FBja4		
Biebesheim	64584	Kompostierungsanlage Brunnenhof	HE		K19	142
Bielefeld	33719	Klärschlamm-Kompostierungsanlage	NW	FBja4		
Biendorf OT Sandhagen	18233	Hanseatische Umwelt GmbH	MV		K20	6
Biesendahlshof	16278	Jordan CONTAINERDIENST GmbH	BB	FBja1		
Billigheim-Ingenheim	76831	Kompostwerk Ingenheim Abfallwirtschaftszentrum Süd	RP	FBnein4		
Bindlach	95463	Kompostanlage Bindlacher Berg	BY	FBja4		
Bitterfeld	06808	Deponie BRIFA I	ST		K21	59
Bitterfeld-Wolfen OT Geppin	06803	Geppin	ST		K22	60
Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf	15831	Humus- und Erdenwerk Jühnsdorf	BB		K23	137
Blomberg	32825	Kompostierungsanlage Blomberg	NW	FBnein4		
Blumenow	16775	Erste Berliner Kompostierungsgesellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH	BB	BB2		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Bocholt	*46395*	Abfallentsorgungsanlage	NW	FBnein4		
Bohmte (Schwegermoor)	49163	Kompostierungsanlage Schwegenmoor	NI		K24	165
Bohmte-Hunteburg / Schwegermoor	49163	Kompostierungsanlage Schwegermoor	NI		K25	228
Böhnhusen	24220	Kompostieranlage Böhnhusen	SH	FBnein4		
Bokholt-Hanredder	25335	Hermann Maaß-Hell	SH		K26	37
Bomlitz	29699	*MACO Kompost GmbH*	NI	FBnein2		
Boock	17322	Kompostieranlage AEA FSG Boock	MV	FBja4		
Bordesholm	24582	Biokompostierung	SH	FBnein1		
Borgstedt	24794	Borgstedtfelde Kompostwerk	SH	FBnein1		
Borken	46325	Grünkompostierungsanlage Hoxfeld	NW		K27	114
Borkow	19406	*GRÜSCHOW Entsorgung & Umwelttechnik GmbH*	MV	FBja2		
Bornstedt	39343	*Dr. Gunnar Schellenberger Kompostanlagen*	ST	FBja2		
Bornum	38312	Kompostwerk Bornum	NI		K28	148
Borstel	24616	Giese Kiesaufbereitungsgesellschaft mbH	SH	FBnein1		
Bötzow	16727	Bötzower Boden- und Baustoffverwertung GmbH	BB	FBnein1		
Brandenburg	14776	Kompostieranlage Blumenland	BB	FBja2		
Brandenburg	14776	Lubitz Garten- und Landschaftsbau Gehölz- und Staudenkulturen	BB	FBja1		
Braunschweig	38112	Kompostplatz Watenbüttel	NI		K29	154
Brehna	06796	*LAV Markranstädt GmbH*	ST	FBja4		
Breitscheid-Rehhecke	40885	Kompostierungsanlage Breitscheid-Rehhecke	NW	FBnein4		
Bremen	28219	Biokompostierungsanlage	HB		K31	208
Bremen	28219	Grünabfallkompostierungsanlage	HB		K30	167
Bretten	75075	Dorwarth Landschaftspflege und Kompostierbetrieb	BW	FBja4		
Brilon	59929	Hochsauerland Kompostwerk	NW	FBnein1		
Brombachtal / Kirch-Brombach	64753	Brombachtal Zentralkompostierungsanlage Kirchbrombach	HE		K32	121
Bruchsal	76646	Bruchsal BOM GmbH	BW	FBnein4		
Brück OT Baitz	14806	Baitzer Kompost GmbH	BB	FBnein1		
Bruckmühl	83052	Pro communo AG Kompostieranlage	BY	BY1		
Brunnthal	85649	Grüngut-Kompostanlage Kirchstockach	BY		K33	174
Bubesheim	89347	KH Zeiser	BY	FBnein1		
Buchen	74722	Z.E.U.S. - Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (früher Deponie Buchen)	BW	FBja1		
Buchow-Karpzow	14641	Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde	BB	FBja2		
Bückeburg	31675	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Bufleben	99869	Kompostanlage Bufleben	TH		K34	135
Bühl-Vimbuch	77815	Kompostier- und Häckselanlage	BW		K35	134
Burg Stargard OT Bargensdorf	17094	Kompostierungsanlage Burg Stargard	MV	FBnein4		
Burgau	89331	KH Blaschke	BY	FBnein1		
Burgdorf	31303	Burgdorf	NI	FBnein1		
Burgfarrnbach	91768	Kompostieranlage Stadt Fürth	BY	BY1		
Burgkirchen a.d.Alz	84508	Kompost GdbR Burgkirchen	BY	BY1		
Bürstadt	68642	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*	HE	FBnein1		
Büttel	25572	Recyclinghof Büttel	SH	FBnein1		
Buttenheim	96155	LAKOM GmbH Hermann Schlund	BY	BY1		
Buxtehude-Arestorf	21614	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
Cavertitz - Sörnewitz	04758	*RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH*	SN	FBnein1		
Chieming	83339	EHG Recycling GmbH Biomasse- und Kompostwerk Weidboden	BY	FBnein1		
Cloppenburg - Stapel-feld	49661	Cloppenburg Kompostwerk	NI	FBnein1		
Coesfeld	48653	Kompostwerk Coesfeld	NW		K36	223
Crimmitschau	08451	*Fuhrgeschäft Gneipel*	SN	FBja4		
Cuxhaven Altenwalde (Gudendorf)	27478	AVZ Kompostierungsanlage	NI		K37	54
Dachau	85221	Gut Obergrashof	BY	FBnein1		
Dachsenhausen	56340	UKEA - DACHSENHAUSEN	RP	FBnein1		
Dahlenwarsleben	39326	*Block - Kompostierung GmbH*	ST	FBnein1		
Damsdorf	23834	Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld Neumann & Co. KG	SH	FBnein2		
Damsdorf - Tensfeld	23824	Damsdorf WZV-Kompostplatz	SH		K38	33
Danstedt	38855	Kompostanlage Danstedt	ST	FBja4		
Dardesheim	38836	Kompostanlage Dardesheim	ST		K39	11
Darmstadt-Kranichstein	64289	Kompostanlage Darmstadt	HE		K40	141
Datteln	45711	Grünabfallkompostierungsanlage Datteln	NW	FBja4		
Deggendorf	94469	Kompostieranlage Deggendorf	BY	FBnein1		
Demen	19089	Kompostierungsanlage Demen	MV	FBnein1		
Demker-Elversdorf	39579	ALBA Altmark GmbH & Co. KG Demker	ST	FBnein1		
Demmin	17109	*Umweltamt Demmin*	MV	FBnein4		
Dessau-Roßlau	06847	DRL Dienstleistung, Recycling, Landschaftsbau Kompost GmbH	ST	FBnein1		
Diemelsee-Flechtdorf	34519	Kompostwerk Flechtdorf	HE		K41	160
Dieskau	06184	Kompostieranlage Dieskau	ST	FBnein1		
Diespeck	91456	Hausmülldeponie Dettendorf	BY	BY1		
Dillenburg-Oberscheld	35688	Oberscheld Kompostwerk	HE		K42	152
Dillingen	89407	KH Nordschwaben Kompost GbR	BY	FBja4		
Domersleben	39164	Block - Kompostierung GmbH	ST	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Dornstedt / OT Asendorf	06179	Kompostieranlage Asendorf	ST	FBja4		
Dörpen	26892	Kompostierungsanlage Dörpen	NI		K43	126
Dorsten	46282	Kompostierungsanlage Dorsten	NW	FBnein1		
Dortmund	44309	Kompostierungsanlage Dortmund-Wambel	NW	FBnein1		
Drage	21423	Kompostplatz Drage	NI		K44	57
Dransfeld	37127	Entsorgungsanlage Dransfeld	NI		K45	90
Dresden	01139	Dresden Kompostwerk	SN		K46	145
Druxberge	39365	Kompostanlage Druxberge	ST	FBnein3		
Duderstadt	37115	Entsorgungsanlage Breitenberg	NI		K47	88
Düsseldorf-Hamm	40221	Kompostierungsanlage "Auf dem Draap", KDM GmbH	NW	FBnein1		
Ebeleben - Allmenhausen	99713	Kompostierungsanlage Allmenhausen	TH		K48	78
Eberswalde	16225	Andrè Rouvel Erd- und Bauschutt-recycling GmbH	BB	FBnein2		
Eckenförde	24340	Kompostierungsanlage Eckernförde Gewerbegebiet Nord	SH	FBja4		
Edersleben	06528	Kompostieranlage Deponie Edersleben	ST		K49	95
Egeln	39435	Kompostieranlage Erna	ST	FBja4		
Eggersdorf	15345	Opitz GmbH Containerdienst	BB	FBnein4		
Eichenbühl	63928	Herhof Kompostierung Miltenberg GmbH & CO.KG	BY		K50	162
Eichstätt	85072	KW Stadt Eichstätt	BY	FBja4		
Eiselfing	83549	Maier OHG	BY	BY1		
Eilsen / Heeßen	31707	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Land-kreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
Eisenhüttenstadt OT Diehlo	15890	Containerservice Lutz Garkisch Kompostierungsanlage	BB	FBnein4		
Eitting	85462	Kompostewerk	BY	BY1		
Elbe-Parey, OT Berzow	39317	Kompostierungsanlage Werderberg	ST		K51	82
Ellzee	89352	KH Ost	BY	FBnein1		
Elsteraue-Nißma	06729	Kompostanlage Nißma	ST	FBja4		
Emmendingen	79312	Kompostieranlage R.O.M Kompost Emmendingen	BW	FBnein1		
Emmerthal	31860	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Ha-meln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Enger	32130	Kompostierungsanlage und Umladestation Enger	NW		K52	79
Ennigerloh	59320	Kompostwerk Warendorf-Ennigerloh	NW		K53	217
Erftstadt-Liblar	50374	Kompostierungsanlage Verwer-tungszentrum Erftkreis	NW		K54	225
Erfurt - Bischleben	99094	Hock Abpresstechnik GmbH	TH	FBnein1		
Erfurt - Schwerborn	99195	SWE-Verwertung Kompostierungs-anlage	TH		K55	164
Erfurt - Stotternheim	99195	KPA Stotternheim	TH	FBja2		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Erkelenz	41812	Kompostanlage Wiehl	NW	FBnein1		
Erkheim	87746	Kompostwerk Erkheim	BY	BY1		
Erlenbach a.Main	63906	Grüngutkompostplatz Erlenbach	BY		K56	105
Ermsleben	06463	Kompostanlage Nora	ST	FBja4		
Ermsleben	06463	*C.M. Noth & W. Horka GbR AGROS Sanierung Projekt*	ST	FBnein2		
Erxleben	39343	Erxleben Kirschdreieck	ST		K57	43
Eschenbach	08485	Kompostanlage Eschenbach	SN	FBnein1		
Eschweiler	52249	Grünschnittkompostierungsanlage: AWA Entsorgung GmbH, Warden	NW		K58	123
Essenheim	55270	Veolia Umweltservice West GmbH	RP	FBja4		
Essingen	73457	Ritter Recycling GmbH	BW	FBja2		
Essingen	73457	Wertstoffzentrum Ellert	BW	FBja2		
Esslingen	73734	Kompostierungsanlage Pliensauvorstadt	BW	FBnein1		
Essweiler	67754	Mülldeponie Schneeweiderhof DSRA	RP	FBja2		
Eurasburg	82547	WGV Recycling GmbH	BY		K59	202
Falkensee	14612	GALAFA -Erdenwerk	BB		K60	97
Feilitzsch	95183	Kompostanlage bei Feilitzsch, Toni Schaller	BY	FBja4		
Feldberg	17258	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*	MV	FBnein1		
Finsterwalde	03238	Kompostierungsanlage Wolfsberge	BB	FBja4		
Flechtingen	39345	Flechtingen	ST		K61	42
Flensburg	24941	AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH	SH		K62	13
Flörsheim-Weilbach	65439	Biomassehof Weilbach	HE		K63	4
Fockbek	24787	Recyclinganlage Fockbek GmbH	SH		K64	2
Förderstedt	39443	Kompostieranlage Bettina	ST	FBja4		
Föritz - Heubisch	96524	Kompostierungsanlage Heubisch-Rohof	TH	FBja4		
Forst/Lausitz	03149	AGNS Abfallentsorgungsgesell-schaft Neiße-Spree mbH	BB	FBja4		
Frankenberg	09669	Verwertungsanlage Altenhain / Hausdorf	SN	FBja4		
Frankenberg-Geismar	35066	Kompostierungsanlage Geismar	HE		K65	3
Frankenthal	01909	Isolde Müller Bio-Recycling	SN	FBja4		
Frankenthal (Pfalz)	67227	Wagner GmbH Kompostwerk Fran-kenthal	RP	FBnein1		
Frankfurt (Oder)	15234	NRF Naturerden und Recycling GmbH Frankfurt (Oder)	BB	BB3		
Frankfurt (Oder) - Güldendorf	15236	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	BB	FBnein1		
Frankfurt a.M.	60314	Rhein-Main Biokompost GmbH	HE		K66	200
Frauenaurach	91056	Kompostieranlage der Stadt Erlan-gen	BY	BY1		
Frauenstein - Burkersdorf	09623	Kompostwerk Burkersdorf	SN	FBja2		
Freckleben	06456	*Voigt Entsorgung Consulting GmbH*	ST	FBja2		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Freiburg	21729	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
Freising	85354	Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen	BY	FBnein4		
Freital - Döhlen	01705	Weißeritz Humuswerk GmbH & Co. KG	SN		K67	130
Friedersdorf	15754	FRIEDACK Friedersdorfer Acker-bau- und Tierzucht GmbH	BB	FBnein2		
Fröndenberg-Ostbüren	58730	Kompostierungsanlage Ostbüren	NW		K68	206
Fulda	36037	Kompostieranlage Finkenberg	HE	FBnein1		
Fuldatal	34233	Fuldatal Kompostwerk	HE		K69	132
Fünfstetten	86681	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja2		
Fürstenzell	94081	Rothofer Umwelt OHG	BY		K70	76
Fürth	90768	Kompostanlage Burgfarrnbach	BY		K71	45
Fürth-Vach	90768	*AKG Agrar Kompost GmbH*	BY	FBnein4		
Fürweiler	66781	Herr Leo Wirth	SL	FBja4		
Gammelby	24340	*BVG Bauabfallaufbe-reitungs- und Verwer-tungsgesellschaft mbH*	SH	FBnein1		
Ganderkesee	27777	Kompostwerk Ganderkesee	NI	FBnein1		
Garching-Hochbrück	85748	AR Recycling GmbH	BY	BY1		
Geeste - Groß Hesepe	49744	Groß Hesepe Kompostierungsanla-ge	NI		K72	199
Geilenkirchen	52511	Pflanzenabfallkompostieranlage Josef Pyls	NW	FBnein1		
Geisa - Otzbach	36404	Kompostierungsanlage Geisa-Otzbach	TH	FBnein1		
Gelsenkirchen	45892	Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE)	NW	FBja4		
Gemarkung Uftrungen	06536	Kompostierungsanlage Uftrungen	ST	FBnein2		
Gemünden a.Main OT Wernfeld	97737	Humuswerk Main-Spessart GmbH & Co.KG	BY		K73	169
Gerbstedt - Gemar-kung Augsdorf	06308	Kompostierungsanlage Augsdorf	ST	FBnein1		
Gerlebogk	06420	*Bernd Esser GmbH*	ST	FBnein1		
Germaringen-Ketterschwang	87656	Futtertrocknung Kaufbeuren AB	BY	BY1		
Gerolzhofen	97447	Deponie Gerolzhofen	BY	FBja4		
Gerstedt	29413	Kompostierungsanlage Klein Gerstedt	ST	FBja4		
Gescher-Estern	48712	Biokompostwerk Gescher-Estern	NW		K74	214
Gladbeck	45968	Behandlungsanlage für verunreinig-te Böden	NW	FBnein1		
Glauchau	08371	Kompostwerk Mügler	SN	FBja4		
Gleichamberg - Simmershausen	98646	Kompostierungsanlage Simmershausen	TH	FBja4		
Glött	89353	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja4		
Gnarrenburg-Karlshöfen	27442	Gnarrenburg-Karlshöfen	NI	FBnein1		
Goch	47574	Goch Kompostwerk	NW		K75	226
Goddula	06184	Kompostieranlage Goddula	ST	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Gödnitz	39264	Verwertungszentrum Flötz GmbH & Co. KG	ST	FBja2		
Göhren	04603	Biokompostierung Göhren	TH		K76	143
Gollwitz	14789	ELKON Wärmeversorgung GmbH	BB	FBja2		
Golzow	16230	V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim	BB	FBnein1		
Gommern, OT Ladeburg	39279	Regina Kompostieranlage	ST		K77	66
Görisried	87657	Erdenwerk Görisried	BY	BY1		
Göritz	03226	Kompostieranlage Göritz	BB	FBja1		
Görlitz - Weinhübel	02827	*Landhandel GmbH Zittau*	SN	FBnein1		
Gottesgabe OT Rosenhagen	19209	Recyclingzentrum Rosenhagen	MV	FBnein1		
Göttingen	37079	Bioenergiezentrum Göttingen	NI		K78	163
Grafing	85567	KH Lindner	BY	FBja1		
Grafing	85567	KH Soyer	BY	FBja1		
Grambek	23883	Willi Damm GmbH & Co. KG	SH	FBja1		
Grambek	23883	*Buhck GmbH & Co. KG*	SH	FBnein1		
Gräningen	14715	BFF Recycling und Futtermittel GmbH	BB	FBnein2		
Grebbin OT Kossebade	19374	*Reterra Service GmbH*	MV	FBja4		
Gremersdorf	23758	Recyclingzentrum Johannistal	SH	FBja4		
Grevesmühlen OT Neu Degtow	23936	Recycling-Park	MV	FBnein1		
Griesheim	64347	Griesheim	HE	FBnein1		
Grimmen	18507	*DÖRING Bauschuttaufbereitung & Abbruch GmbH & Co. KG*	MV	FBja4		
Gronau	48599	Kompostierungsanlage Gronau für Grünabfalle und Wertstoffhof , EGW mbH,	NW		K79	9
Groß Behnitz	14641	GuBiKo Reiner Gustke	BB	BB2		
Groß Kreutz OT Schmergow	14550	Biowork GmbH	BB	FBnein1		
Groß Leine	15913	Aqua & Terra GmbH	BB	FBnein2		
Groß Quenstedt	38822	Kompostanlage Groß Quenstedt	ST		K80	32
Groß Rodensleben	39167	*Block - Kompostierung GmbH*	ST	FBnein1		
Groß Schönfeld	17237	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*	MV	FBnein1		
Großbeeren OT Osdorf	14979	RWG I Bauschuttrecycling GmbH	BB	FBja2		
Großdubrau - Klix	02694	Klixer Recycling und Service GmbH	SN	FBnein1		
Großdubrau - Quatitz	02694	*Klixer Recycling und Service GmbH*	SN	FBnein1		
Großefehn	26629	Entsorgungszentrum Großefehn	NI	FBjaU	K81	191
Großkugel	06184	Kompostanlage Großkugel	ST	FBja4		
Großmühlingen	39221	*Saarberg Oekotechnik GmbH*	ST	FBja2		
Großpösna - Störmthal	04463	*MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH*	SN	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Großpösna - Störmthal	04463	Parentin GmbH	SN	FBnein1		
Großräschen	01983	Schwarze Elster Recycling GmbH	BB	FBja2		
Großröhrsdorf	01900	*Frauenrath Recycling GmbH*	SN	FBnein1		
Groß-Umstadt / Semd	64823	Kompostwerk Semd	HE		K82	150
Großwoltersdorf	16775	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	BB	FBnein4		
Großwoltersdorf	16775	Erste Berliner Kompostierungsge-sellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH	BB	FBnein1		
Gröst	06249	*GKR Gesellschaft für Kompostie-rung und Rekultivierung mbH*	ST	FBnein2		
Gründau-Lieblos	63584	Gründau-Lieblos	HE	FBnein1		
Grünstadt	67269	Veolia Umweltservice West GmbH	RP		K83	205
Gülzow-Prüzen OT Boldebuck	18276	Grüschow Entsorgung und Umwelt-technik GmbH	MV	FBja2		
Günzburg	89312	Günz-Kompost-Wertstoffe	BY		K84	112
Gustow	18574	*Agrargesellschaft Gustow mbH*	MV	FBnein1		
Gütersloh-Pavenstädt	33334	Kompostierungswerk Gütersloh	NW		K85	219
Hachenburg	57627	Christoph Mies	RP	FBnein4		
Hagen	58091	Grünabfallkompostierungsanlage Donnerkuhle	NW		K86	128
Hagen-Kabel	58099	*Lobbe Entsorgung GmbH*	NW	FBnein1		
Hahnbach	92256	Kompostwerk Laubberg	BY	FBja4		
Hainburg	63512	Kompostierungsanlage hainburg	HE	FBnein1		
Hakeborn	39448	Kompostieranlage Dorothea	ST	FBja4		
Halle (Saale)	06118	Kompostieranlage Mötzlich	ST	FBja4		
Halsbrücke	09633	Rudolf Schächer	SN		K87	155
Hamburg	22337	Kompostierungsanlage Hauptfried-hof Ohlsdorf	HH		K88	28
Hamburg-Vierlanden	21037	Grünschnittkompostierungsanlage Fa. W. Johannsen	HH	FBnein2		
Hameln	31789	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Ha-meln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Hamm Bockum Hövel	59075	Kompostierungsanlage ZD Hamm	NW	FBnein2		
Hamminkeln	46499	Kompostierungsanlage Hammin-keln	NW	FBnein1		
Handewitt	24983	Kompostanlage	SH	FBnein1		
Hannover-Lahe	30659	Bioabfallkompostwerk (BAK) - Han-nover	NI	FBnein1		
Hannover-Lahe	30659	Grüngutkompostierungsanlage (GKA) Hannover	NI	FBnein1		
Harbke	39365	Olaf Nodorf - Containerdienst - Schrott - Metalle	ST	FBja4		
Hardheim-Schweinberg	74736	Hardheim-Schweinberg KWB	BW		K89	204
Harrislee	24955	Deponie Balzersen GmbH & Co. KG	SH		K90	38
Harsefeld	21698	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Hartmannsdorf	09232	Kompostwerk KH Hartmannsdorf GmbH	SN		K91	118
Hartmannsdorf b. Kirchberg	08107	Südhumus GmbH	SN	FBja2		
Hartmannsgrün	08485	Kompostanlage Hauptmannsgrün	SN	FBnein1		
Haßfurt	97437	Kompost- und Erdenwerk Haßberge GmbH	BY		K92	140
Hausneindorf	06458	Kompostanlage Hausneindorf	ST		K93	29
Havelsee OT Fohrde	14798	Deponie Havelsee	BB	FBnein1		
Heckelberg-Brunow	16259	V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim	BB	BB2		
Heidelberg	69123	Kompostwerk Heidelberg	BW		K94	203
Heidenheim	89522	Entsorgungszentrum Mergelstetten	BW		K95	179
Heidenrod-Kemel	65321	Kopp Umwelt GmbH	HE	FBnein1		
Heiligengrabe	16909	Perleberger Recycling GmbH	BB	FBja4		
Heinsberg	52525	Entsorgungs- und Recyclingpark Heinsberg	NW	FBnein4		
Helmbrechts	95233	Kompostieranlage Helmbrechts Staatliches Bauamt Bayreuth	BY	BY1		
Heltersberg	67716	Bauschuttdeponie/ LK Pirmasens	RP	FBja4		
Hemmar-Heeßel	21745	Abfallverwertungsstation Heeßel - Kompostierungsanlage	NI	FBnein1		
Hemmoor-Heeßel*	21745	Abfallverwertungsstation Heeßel	NI		K230	
Henfstädt	98660	Kompostierungsanlage Henfstädt	TH	FBnein1		
Hennef	53773	Willi Sauer	NW	FBnein2		
Hennickendorf	15378	Hennickendorfer Kompost GmbH Kompostierung	BB	FBnein4		
Heppenheim	64646	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*	HE	FBnein1		
Herbsleben	99955	Kompost und Recycling GmbH	TH		K96	104
Herbsleben	99955	Kalkwerk Herbsleben Erdenwerk GmbH	TH	FBnein1		
Herne-Baukau	44653	Abfallsortieranlage Herne-Baukau	NW	FBja2		
Herrieden	91567	Appold -Kompostplatz	BY	FBnein1		
Herzberg	04916	Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH	BB	FBja2		
Hessen	38835	Hessen Kompostierungsanlage	ST		K97	68
Hessisch Oldendorf	31840	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Heudeber	38855	Heudeber Recycling-Park Harz GmbH	ST		K98	151
Heudeber	38855	Kompostanlage Heudeber II	ST	FBja4		
Heustreu	97618	Gartengestaltung Heinisch GmbH	BY	FBnein1		
Hildesheim	31137	Kompostierungsanlage Hildesheim	NI	FBnein1		
Hille	32479	Hille Pohlsche-Heide	NW		K99	216
Hilpoltstein	91161	Friedrich Hofmann GmbH & Co.	BY	BY1		
Hiltpoltstein	91355	FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH	BY	FBja4		
Hittfeld	21218	*Otto Dörner Entsorgung GmbH*	NI	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Hitzhofebn	85122	Maier	BY	BY1		
Höchstadt/Aisch	91315	Kompostieanlage Medbach	BY	BY1		
Hockenheim	68766	Hockenheim Kompostanlage	BW	FBnein1		
Hof	95030	Jürgen Wülfert	BY	FBnein1		
Hofgeismar	34369	Entsorgungszentrum Kirschen Plantage (EZK)	HE		K100	131
Hofstetten	86928	Kompostieranlage Hofstetten	BY	FBnein1		
Hohendodeleben	39167	Mittelweg Kompostanlage	ST	FBnein1		
Hohenhameln-Mehrum	31249	Kompostierungsanlage Hohenhameln-Mehrum	NI		K101	201
Hohenkuhnsdorf	04916	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Stolzenhain	BB	FBnein4		
Hohenlinden	85564	KH Pointner	BY	FBja1		
Hohenlockstedt	25551	USN Umweltservice Nord GmbH	SH		K102	70
Hohenstein - Holbach	99735	SLH Kompost und Entsorgungs GmbH	TH		K103	85
Homberg (Efze)	34576	Kompostierungsanlage Homburg (Efze)	HE		K104	113
Homberg / Ohm	35315	Rote Kuh	HE	FBnein1		
Homburg	66424	BOWESA GmbH	SL	FBja2		
Hoppegarten OT Münchehofe	15366	Kompostierbetrieb "proflor" Inh. Horst Telker	BB		K105	91
Hörsingen	39356	*S.U.K. Sortier und Kompost Be-triebs GmbH*	ST	FBnein1		
Hoyerswerda - Schwarkollm	02977	*RVS Reststoffverwertungs- und Altlastensanierungs-GmbH*	SN		K106	117
Hoym	06467	*Voigt Entsorgung Consulting GmbH*	ST	FBja2		
Hünfeld	36088	Kompostierungsanlage Hünfeld	HE		K107	8
Hünstetten-Beuerbach	65510	Beuerbach / Kompostierung AV Idstein	HE	FBnein3		
Hünxe	46569	Kipp GmbH	NW		K108	222
Idar-Oberstein	55743	Huhn GmbH & Co. KG	RP	FBnein1		
Iffezheim	76473	Kompostwerk Iffezheim	BW	FBnein4		
Iheringsgroden	*26422*	Teeskompostierungsanlage	NI	FBja4		
Ilbenstadt	61194	Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt	HE		K109	189
Illesheim	91471	Kompostanlage Illesheim	BY	BY1		
Indersdorf	85229	Loderer Bio-Recycling GmbH	BY	FBnein4		
Ingolstadt	85055	Hackner Michael jun.	BY	FBnein1		
Jäskau	39638	*Cleanaway Dienstleistungs GmbH & Co. KG*	ST	FBnein1		
Jesewitz - Liemehna	04838	Bioabfall-Kompostieranlage	SN		K110	94
Jesewitz - Liemehna	04838	Grünschnitt-Kompostieranlage	SN		K111	110
Jessen (Elster)	06917	Klossa Bioabfallkompostierungs-anlage	ST		K112	18
Jüchsen	98631	Kompostierungsanlage Jüchsen	TH		K113	69
Käbschütztal - Mauna	01665	Kompostierungsanlage Mauna	SN	FBnein2		
Kaisersbach	73667	Deponie Kaisersbach "Lichte"	BW	FBja2		
Kaiserslautern	67657	Bioabfall-Kompostieranlage	RP	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Kaiserslautern	67657	Grünabfallkompostierungsanlage	RP	FBnein1		
Kamp-Lintfort	47475	Kompostwerk AEZ Asdonkshof	NW		K114	210
Kanalpolder	26831	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirt-schaft, Küsten- und Naturschutz*	NI	FBnein1		
Karlstadt, Wiesenfeld	97753	Karlstadt-Wiesenfelder-Kompost-GmbH	BY	FBja4		
Karsdorf	06638	Deponie Karsdorf	ST	FBnein2		
Katensen	31311	*Joachim Winkel*	NI	FBnein1		
Katzwinkel (Sieg)	57581	Dornhoff GmbH & Co.KG	RP	FBnein1		
Kaufering	86916	Kompostieranlage Kaufering	BY	FBnein1		
Kelsterbach	65451	Wertstoffhof	HE	FBnein1		
Kemnath	95478	Bergler GmbH Humuswerk	BY	FBnein1		
Kemnitz	14542	RAD GmbH	BB	FBnein2		
Ketzin OT Falkenreh-de	14641	Kulturerdenherstellung Marktfrüchte GmbH	BB	FBja2		
Kiel	24149	oar-kompostanlage	SH		K115	67
Kirchberg	55481	Rhein-Hunsrück-Entsorgung	RP	FBnein1		
Kirchenlamitz	95158	Kompostplatz Raumetengrün	BY	FBnein1		
Kirchhain-Stausebach	35274	Stausebach Kompostwerk	HE		K116	101
Kirchheim	73230	Kompostwerk Kirchheim	BW	FBnein1		
Kirchlengern	32278	Kompostierungsanlage Kirchlengern	NW		K117	74
Kirchseeon	85614	KH Bauer	BY	FBja1		
Kirchspiel Garding	25836	Kirchspiel Garding	SH	FBnein1		
Kitzingen	97318	Kompostwerk Klosterforst	BY	FBja4		
Klein Behnitz	14641	Störk GmbH	BB	FBja2		
Klein Rodensleben	39167	*Block - Kompostierung GmbH*	ST	FBnein1		
Klein Sien	18246	Komporing Loitz GbR	MV		K118	27
Kleinwülknitz	06369	Kompostieranlage Wülknitz	ST	FBnein1		
Knorrendorf	17091	*AHDA Altentreptow GmbH*	MV	FBnein2		
Koblenz	56077	Koblenzer Entsorgungsbetrieb	RP	FBnein1		
Köln	50735	Kompostierungsanlage Köln-Niehl	NW		K119	229
Konradsreuth	95176	Knöchel und Hörl Kompostierungs-GbR	BY	BY1		
Körbelitz	39175	ARGE Kompostgemeinschaft Körbelitz	ST		K120	48
Körkwitz	18311	Kompostierplatz Körkwitz	MV	FBja1		
Korntal-Münchingen	70825	Hofgut Mauer	BW	FBnein1		
Kornwestheim	70806	Kornwestheim Kompostierungsan-lage Händle	BW	FBnein1		
Korschenbroich	41352	Kompostierungsanlage Korschenb-roich	NW		K121	215
Kößlarn	94149	Abfallwirtschaftsgesellschaft Do-nau-Wald mbH	BY	FBnein1		
Köthen	06366	Kompostanlage Elsdorfer Weg	ST	FBnein1		
Krangen	16827	Landkreis Ostprignitz-Ruppin	BB	FBja2		
Kreuztal	57223	Kompostwerk Kreuztal	NW	FBja4		
Kronach	96317	Kompostanlage Glosberg	BY	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Krumpa	06242	Kompostieranlage Krumpa	ST	FBnein2		
Kuhstorf	19230	*TES Transport, Entsorgung, Service GmbH*	MV	FBja2		
Kulmbach	95326	Eichner Kompost & Humus GmbH	BY		K122	40
Kulmbach	95326	Peter Göppner	BY	BY1		
Künzell	36093	Kompostplatz Lanneshofweg	HE	FBja4		
Küssaberg-Ettikon	79790	Kompostierungsanlage des Landkreises WT	BW	FBnein4		
Kyritz OT Heinrichsfelde	16866	Perleberger Recycling GmbH Kompostierungsanlage	BB	FBja4		
Lahr	77933	Kompostierungsanlage Lahr	BW	FBnein1		
Lampertheim	68623	Kompostierungsanlage Lampertheim	HE	FBnein1		
Langenhagen	30855	*Kretschmer GmbH Garten- und Landschaftsbau*	NI	FBnein4		
Langenzenn	90579	Friedrich Schuh Kompostanlage	BY	BY1		
Langewiesen	98704	Kompostierung & Transportservice Angela Kuhne - Kompostierungsanlage Langewiesen	TH		K123	93
Lauchhammer, Stadt	01979	SGL Spezial- und Bergbau-Servicege- sellschaft Lauchhammer mbH	BB	FBja4		
Lawitz	15898	Schlaube-Agroservice GmbH	BB	FBja4		
Leese	31633	Raiffeisen Agil Leese eG	NI		K124	173
Leipzig	04288	P - D Liebertwolkwitzer Tonwerk GmbH	SN	FBnein1		
Lemgo	32657	Kompost- und Vergärungsanlage Lemgo	NW	FBja1		
Lengenfeld	08485	Kompostanlage Lengenfeld	SN	FBnein1		
Leverkusen-Burscheid	51373	Leverkusen AVEA Biomassezentrum	NW		K125	139
Leybucht	26506	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz*	NI	FBnein1		
Lichtenau	77839	WeWa Rinden- und Erdenprodukte GmbH	BW	FBnein2		
Lichtenfels	96215	Kompostieranlage Panzer	BY	BY1		
Lichtenstein/Sa.	09350	Kompostieranlage "Am Schäller"	SN		K126	39
Lichterfeld	03238	Fehr Umwelt Ost GmbH Betriebsstätte Lausitz	BB	FBja4		
Liebenburg-Upen	38704	Kompostwerk Upen	NI		K127	144
Liessow OT Liessow	19067	Huning Umwelttechnik	MV	FBnein1		
Lindendorf OT Libbenichen	15306	Schulze-Kahleyß GmbH	BB		K128	19
Lindlar-Remshagen	51789	Biomassezentrum Leppe	NW		K129	87
Linow	16831	Kompostierungsanlage Linow	BB	FBnein4		
Lippstadt	59557	Kompostierungsanlage für Grünabfälle	NW	FBnein3		
Löbau - Kittlitz	02708	*Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG*	SN	FBnein1		
Löbnitz	39443	Kompostieranlage Jutta	ST	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Löbnitz a. d. Linde	06369	MBF- Material Börse Fligge	ST	FBnein2		
Lobstädt	04552	*RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH*	SN	FBnein1		
Löderburg	39446	Kompostieranlage Ina	ST	FBja4		
Lohfelden-Vollmarshausen	34253	Biokompostanlage Lohfelden	HE		K130	168
Lörrach	79541	Lörrach Bühler GmbH	BW		K131	108
Losheim am See	66669	Kompostierungsanlage Niederlos-heim	SL	FBnein1		
Löwenberger Land OT Grüneberg	16775	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	BB	FBnein4		
Lübbecke	32312	Grünkompostierungsanlage, Fa. Nedderhoff	NW	FBnein1		
Lübben	15907	Kompostieranlag Lübben-Ratsvorwerk	BB		K132	12
Lübeck	23560	Werk Lübeck	SH	FBja2		
Luckau	15926	Kompostieranlage Wittmannsdorf	BB	FBja4		
Ludwigsfelde OT Gröben	14974	Simon Kühn e.K.	BB	FBnein2		
Ludwigslust	19288	*REMONDIS Mecklenburg GmbH NL Ludwigslust*	MV	FBja4		
Lünen	44536	Kompostwerk Lünen	NW		K133	224
Lunzenau - Göritzhain	09328	Kompostanlage Göritzhain	SN	FBnein1		
Lutherstadt Eisleben	06295	*Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH*	ST	FBnein4		
Lützen	06686	Kompostieranlage Lützen	ST	FBja4		
Mahndorf	38822	*Harz Humus & Recycling GmbH*	ST	FBja4		
Maintal-Dörnigheim	63477	Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal -Bad Vilbel	HE		K134	124
Mammendorf	82291	DILU GmbH Dienstleistung in Landwirtschaft und Umwelt	BY	BY1		
Mandelbachtal-Ormesheim	66399	Kompost- und Erdenwerk Ormesheim	SL		K135	58
Mannheim	68169	Kompostanlage Mannheim	BW		K136	31
Mannheim	68307	Erdenwerk Mannheim GmbH	BW		K137	170
Mantel	92708	Humuswerk und Metallhandel-Recyling. Bergler GmbH	BY	FBnein1		
Marbach	71672	Kompostieranlage Häldenmühle	BW	FBnein1		
Marburg-Cyriaxweimar	35043	Kompostanlage Marburg-Cyriaxweimar	HE	FBjaU	K138	136
Mark Landin OT Schönermark	16278	Naturerde Bethke GmbH & Co. KG	BB	FBja4		
Märkisch-Luch OT Buschow	14715	Reterra Service GmbH	BB		K139	184
Märkisch-Luch OT Garlitz	14715	Reterra Service GmbH	BB		K140	41
Markranstädt	04420	Kompostieranlage Beesenstedt	ST	FBja4		
Markranstädt - Großlehna	04420	Kommunalentsorgung Leipziger Land - KELL - GmbH	SN	FBnein1		
Markranstädt - Quesitz	04420	*LAV Markranstädt GmbH*	SN	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Markranstädt - Thronitz	04420	LAV Markranstädt	SN		K141	73
Marktheidenfeld	97828	Gräder Kompostbetrieb	BY	FBja4		
Marnitz OT Jarchow	19376	Kompostierungsanlage Marnitz	MV	FBnein2		
Mayen	56727	Reterra Service GmbH	RP		K142	26
Mechernich-Strempt	53894	Kompostwerk Mechernich-Strempt	NW		K143	185
Meckenheim	53340	Biohum-Werk Meckenheim	NW		K144	77
Meiningen	98617	Kompostierungsanlage Meiningen	TH	FBnein1		
Memmingen	87700	Kompostwerk Memmingen GmbH	BY	FBja2		
Meppen	49716	Wertstoffhof Meppen	NI		K145	138
Merkers-Kieselbach	36460	Kompostierungsanlage Merkers/Kieselbach	TH	FBnein4		
Mertesdorf	54318	Zentraldeponie Mertesdorf	RP		K146	100
Mindelheim	87719	Kompostieranlage der Stadt Min-delheim	BY	BY1		
Mirow	17252	*Stadt Mirow*	MV	FBnein2		
Mittenwalde OT Telz	15806	Reterra Service GmbH	BB		K147	111
Mittenwalde OT Töpchin	15749	RWG I Bauschuttrecycling GmbH	BB	FBja2		
Möckern OT Ziepel	39291	Kompostierungsanlage Ziepel	ST		K148	55
Mockrehna	04838	*GEMES GmbH*	SN	FBnein4		
Möllendorf	06343	Kompostieranlage Möllendorf	ST	FBnein2		
Möllenhagen	17219	Kompostwerk Möllenhagen	MV		K149	92
Möllenhagen	17219	AEA WAZ Möllenhagen	MV	FBja4		
Mönchengladbach-Wanlo	41189	Kompostierungsanlage Wanlo	NW	FBnein1		
Morbach-Bischofsdhron	54497	Umweltschutz West GmbH NL Morbach	RP	FBja4		
Mücheln	06249	Kompostieranlage Mücheln	ST	FBnein2		
Mücke-Merlau	35325	Grünabfallkompostierungsanlage Mücke-Merlau	HE	FBja4		
Mühlenfließ OT Jeserig	14822	Rebo Umwelttechnik GmbH	BB	FBja4		
Münchberg	95213	Dietel und Müller Grünservice GmbH	BY	BY1		
München	*81660*	*Landeshauptstadt München Baure-ferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*	BY	FBnein1		
München	*81660*	*Landeshauptstadt München Baure-ferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*	BY	FBnein1		
München	*81660*	*Landeshauptstadt München Baure-ferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*	BY	FBnein1		
München - Allach	81249	Kompostieranlage Schernthaner	BY	FBnein4		
Münnerstadt	97702	Stadt Münnerstadt	BY	FBja4		
Münster	48157	Grünabfallkompostierungsanlage AWM	NW		K150	187
Munster-Alvern	29633	*MACO Kompost GmbH*	NI	FBnein2		
Mutterstadt	67112	Zeller Naturenergie GmbH&Co. KG	RP	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Naila	95119	Kompostanlage Gerhard Matthes	BY	FBnein1		
Nauen	14641	Landkreis Havelland	BB	FBnein4		
Nauendorf	06193	Kompostwerk Merbitz GmbH	ST	FBnein1		
Nauendorf	06193	Kompostierungsanlage Nauendorf	ST	FBnein2		
Naumburg	06618	Kompostplatz Eulau	ST	FBja2		
Naundorf	04639	LAV Landwirtschaftliches Verar-beit.zentrum Markranstädt	TH	FBja4		
Naunhof - Fuchshain	04683	*LAV Markranstädt GmbH*	SN	FBja4		
Nemsdorf	06268	Kompostierungsanlage Nemsdorf	ST	FBja2		
Nennhausen	14715	Kompostierungs- und Erden GmbH Stechow	BB	FBja2		
Neu Damerow	19399	Kompostierungsanlage Neu Damerow	MV		K151	10
Neu Poserin OT Klein Wangelin	19399	*Landschaftsbau Kurt Schrader*	MV	FBnein1		
Neu Wendischthun	19273	Humuswerk Neu Wendischthun	NI	FBnein1		
Neubulach-Oberhaugstett	75387	Neubulach-Oberhaugstett Kompostwerk	BW	FBnein1		
Neuburg a.d. Donau	86633	Kompostanlage Neuburg	BY	BY1		
Neudorf	*26603*	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirt-schaft, Küsten- und Naturschutz*	NI	FBja4		
Neuensalz	08541	Entsorgungs- und Aufbereitungsge-sellschaft mbH Zobes/V.	SN	FBnein1		
Neuhardenberg	15320	Kompostierung und Landschafts-pflege Neuhardenberg	BB	BB3		
Neuhof a.d.Zenn	90616	Recyclinganlage Am Schellenberg	BY	FBnein1		
Neukirchen -Adorf (Erzgebirge)	09221	Kompostanlage Adorf	SN	FBnein1		
Neukyhna - Lissa	04509	Deponie Lissa	SN	FBnein1		
Neu-Lüblow, Gemar-kung Wöbbelin	19288	*Gebr. Christiansen GbR*	MV	FBja2		
Neumünster-Einfeld	24536	Bioabfallbehandlungsanlage Neu-münster-Einfeld	SH	FBja4		
Neumünster-Wittorferfeld	24539	Neumünster SWN Entsorgung GmbH	SH		K152	188
Neunkirchen	66538	Werk Neunkirchen	SL	FBja2		
Neuötting	84524	Kompostieranlage Lohr	BY	FBnein1		
Neu-Schlagsdorf	19067	*Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG*	MV	FBnein1		
Neustadt / Beusloe	23730	*Gollan Recycling GmbH*	SH	FBnein1		
Neustadt a.d. Wein-straße	67433	Gerst Recycling GmbH	RP	FBnein4		
Neustadt/Vogtl.	08223	Neustädter Baustoff Handels GmbH	SN	FBnein4		
Neustetten-Wolfenhausen	72149	Komposthof Maier	BW	FBja2		
Neustrelitz	17235	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*	MV	FBnein4		
Neustrelitz	17235	*SDL Mecklenburg GmbH*	MV	FBnein1		
Neu-Ulm	89233	Kompostieranlageder Stadt Neu-Ulm	BY	BY1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Neuwied	56566	SITA West GmbH	RP		K153	193
Niddatal	61194	Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt	HE	FBnein1		
Nidderau-Erbstadt	61130	*MOHR Kompost - und Biogasanla-ge*	HE	FBnein4		
Niederalteich	94557	Kompostieranlage Niederalteich	BY	FBnein1		
Niederdorla	37308	Nordthüringen-Kompost GmbH	TH		K154	227
Niederkassel	53859	Kompostwerk Niederkassel	NW	FBja1		
Niedernwöhren	31712	Raiffeisen-Landbund eG Hafen Wiehagen	NI	FBnein1		
Niederorschel OT Oberorschel	37355	Kompostierungsanlage Oberorschel	TH		K155	62
Niederröblingen	06542	Kompostierungsanlage Reinhold Hock	ST	FBja4		
Niederstriegis - Hohenlauft	04741	Kompostieranlage Niederstriegis	SN	FBnein1		
Niederzissen	56651	Abfallwirtschaftszentrum	RP		K156	7
Nieheim	33039	Kompostwerk und Vergärungsanla-ge Nieheim	NW	FBnein1		
Nittendorf	93152	Grüngutlagerplatz Pollenried	BY	FBnein1		
Nonnweiler	66620	Deponie Mariahütte	SL	FBja2		
Norderstedt	22851	Kompostierungsanlage Hopfenweg	SH		K157	171
Nordhausen Werther	99734	Kompostanlage Werther	TH		K158	86
Nordhorn	48527	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*	NI	FBnein1		
Nordhorn	48531	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*	NI	FBnein1		
Northeim	37154	*Friedhofsamt*	NI	FBja4		
Nottensdorf	21640	*Organic Waste Recycling Stade GmbH*	NI	FBnein2		
Nudow	14532	BKE Brandenburgische Kompost & Erden GmbH	BB	BB2		
Nudow	14532	H.I.P Teltow	BB	FBnein2		
Nürnberg-Fischbach	90478	Kompostierwerk Horst Ott GmbH	BY	BY1		
Nützen	24568	*Brockmann Recycling GmbH*	SH	FBnein4		
Oberhausen-Rheinhausen	68794	Kompostanlage Franz Vogel	BW	FBnein1		
Obernkirchen	31683	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Land-kreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
Oberpleichfeld	97241	Kompostwerk Oberpleichfeld	BY		K159	71
Obersontheim	74423	Kompostwerk Obersontheim	BW		K160	172
Ochtrup	48607	Abfallentsorgungsanlage Ochtrup	NW	FBnein1		
Oelde	59302	Keitlinghausen Kompostierungsanla ge	NW	FBja4		
Öhringen	74613	Hauke Erden GmbH	BW		K161	186
Olbernhau	09526	SWING Recycling GmbH	SN	FBja4		
Oldenburg	26135	Kompostwerk Oldenburg	NI		K162	181
Olpe	57462	OEZ Olper Entsorgungszentrum GmbH	NW		K163	221

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Oranienbaum OT Prinzenstein	06785	Kompostierungsanlage Oranienbaum	ST	FBnein1		
Oranienburg	16515	Peter Umwelttechnik	BB		K164	20
Oranienburg OT Germendorf	16501	Giuseppe Macri	BB	FBnein2		
Ormesheim	66399	Ormesheim Kompost- und Erden-werk	SL	FBja2		
Ortenburg, Markt	94496	Kompostieranlage Ortenburg	BY	FBnein1		
Oschatz - Rechau	04758	Deponie Rechau-Zöschau	SN	FBja4		
Oschersleben	39387	*Umweltdienste Oschersleben GmbH*	ST	FBnein2		
Osnabrück	*49034*	*Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Grünfl. und Friedhöfe*	NI	FBnein2		
Osterhofen	94486	Kompostieranlage Osterhofen	BY	FBnein1		
Ottendorf-Okrilla OT Grünberg	01458	Kompostwerk Grünberg	SN		K165	84
Oxenbronn	89335	KH Linder	BY	FBnein1		
Paderborn	33106	Kompostierungsanlage Entsor-gungszentrum Alte Schanze, AVE,	NW	FBnein1		
Pähl	82396	Oberland Kommunaldienste AG	BY	FBnein1		
Papenburg	26871	Kompostierungsanlage Papenburg	NI	FBja1		
Parchim	19370	*Stadtwerke Parchim*	MV	FBnein1		
Pegnitz	91257	Kompostierungsanlage Pegnitz	BY	FBja4		
Pennigbüttel	27711	*Abfall-Service Osterholz GmbH*	NI	FBja2		
Perl-Besch	66706	*TERRATEC Bodensanierungsge-sellschaft mbH*	SL	FBnein1		
Pfaffenhofen	74397	AKG/Achauer Kompostierungs - GmbH & CO. KG	BW		K166	63
Pfaffenhofen/ Ehren-berg	85276	Hammerschmid Georg	BY	FBja4		
Pfaffroda	09526	KOPOLA GmbH Ullmann	SN	FBnein4		
Pfatter	93102	Wolfgang Hahn GbR	BY	BY1		
Pfullingen	72793	Komposthof Pfullingen	BW		K167	96
Pfungstadt-Eschollbrücken	64319	Kompostierungsanlage Eschollbrücken	HE		K168	72
Pillgram	15236	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	BB	BB2		
Pinzberg	91361	Forchheimer Kompostierungs GmbH	BY	FBja4		
Planegg	82152	Bernhard Glück	BY		K169	146
Planetal OT Dahnsdorf	14806	Rebo Umwelttechnik GmbH	BB	FBja4		
Plate	19086	*Agrargenossenschaft Plate e.G.*	MV	FBja2		
Plattling	94447	Südzucker Werk Plattling	BY	FBja2		
Pliening	85652	KH Eberl	BY	FBja1		
Plößberg	95703	Erdenwerk Gregor Ziegler	BY	FBnein1		
Pocking	94060	Kompostieranlage Pocking	BY	FBnein1		
Poing	85586	KH Schimpf	BY	FBja1		
Porta Westfalica	32457	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*	NW	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Poserna	06184	Kompostieranlage Poserna	ST	FBja4		
Potsdam	14478	RTE Umweltservice GmbH	BB	FBja4		
Potsdam OT Nedlitz	14469	Stadtentsorgung Potsdam GmbH	BB	FBnein1		
Premslin	19357	Bäuerliche Erzeugergmeinschaft GbR	BB	FBnein2		
Pudagla	17429	Kies- und Recyclingwerk Pudagla GmbH	MV	FBnein1		
Püttlingen	66346	Schmeer Umwelt GmbH	SL	FBja2		
Quedlinburg	06484	Kompostanlage Heidberg	ST	FBja4		
Quedlinburg / OT Quarmbeck	06484	Kompostierungsanlage Quarmbeck	ST		K170	5
Querfurt, OT Schmon	06268	Kompostieranlage Schmon	ST	FBnein1		
Raben Steinfeld	17166	*ROKOM GmbH*	MV	FBnein1		
Rabenau/Geilshausen	35466	Rabenau	HE		K171	207
Radeburg - Großdittmannsdorf	01471	Humuswirtschaft Ökokompost GmbH	SN		K172	116
Radibor - Droben	02627	*Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG*	SN	FBnein1		
Rain	86641	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG	BY	FBnein1		
Raßnitz	06184	Kompostierplatz Raßnitz	ST	FBja4		
Rastorf	24211	Kompostierungsanlage Rastorf	SH		K173	44
Ratingen-Lintorf	40885	KOMPOSTIERUNGSANLAGE RATINGEN-LINTORF	NW	FBnein4		
Raubling	83064	ZOSSEDER GmbH	BY	BY1		
Recknitz	18276	*GKM Güstrower Kies und Mörtel GmbH*	MV	FBnein2		
Regen	94209	AWG Donau-Wald Werk Poschetsried	BY	BY1		
Regensburg	93055	Komposterdewerk	BY	BY1		
Regenstauf	93128	Kompostplatz Regenstauf	BY	FBnein1		
Rehau	95111	Merkel	BY	FBnein4		
Rehau	95111	Kompostbetrieb Manfred Penzel GdbR	BY	BY1		
Reichenberg	97234	Kompostierungsanlage Reichen-berg	BY	FBja4		
Reimlingen	86756	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja4		
Reinfeld	23858	Recyclinghof Reinfeld	SH	FBja4		
Reinheim	64354	Kompostierungsanlage Wembach-Hahn	HE		K174	99
Remseck	71686	Schießtal Kompostanlage	BW	FBnein1		
Remseck-Aldingen	71686	Hauke Erden GmbH	BW	FBnein1		
Reppinchen	14828	Mario Hermsdorf Dienstleistungsun-ternehmen	BB	BB2		
Rheda-Wiedenbrück	33378	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*	NW	FBja4		
Rhede	46414	Kompostierungsanlage Rhede, DRK Jugendhof	NW	FBnein1		
Rheinfelden-Minseln	79618	Kompostanlage Rheinfelden	BW		K175	21
Rieben	14547	Detlef Sandvoß Kompostierung	BB	FBnein4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Rieder	06507	Kompostanlage Rieder	ST	FBja4		
Rietz-Neuendorf OT Alt Golm	15848	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	BB	FBja4		
Ringfurth, OT Polte	39517	Polte	ST	FBnein1		
Rinteln	31737	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
Rodenberg	31552	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
Rodenkirchen	26935	Rodenkirchen	NI		K176	34
Rödental	96472	Panzer Kompost- u. Recycling GmbH	BY	FBnein3		
Rodersdorf-Speckberg	38828	Kompostanlage Rodersdorf	ST		K177	49
Rodgau	63110	*Oko Umwelt-, Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft mbH*	HE	FBnein1		
Rodleben	06862	*S & S Recycling und Landschaftsbau GmbH*	ST	FBnein1		
Rohrsheim	38836	*Harz Humus & Recycling GmbH*	ST	FBja4		
Rosche	29571	Kompostierungsanlage Borg	NI		K178	129
Rosenow	17091	*G & J Umweltgestaltung & Abfallverwertung GmbH & Co. KG*	MV	FBja2		
Roßleben	06571	GHB GmbH	TH	FBja4		
Roßleben	06571	Kompostieranlage Memleben	ST	FBnein1		
Rotenburg	36199	Rotenburg Biomassehof	HE	FBnein1		
Rottenbach - Leutnitz	07422	Pflanzenkompostierung Leutnitz	TH	FBja4		
Rottenburg a.d.Laaber	84056	Högl Kompost & Recycling GmbH	BY	FBnein1		
Rüthen	59402	Rindenfermentation Kleeschulte GmbH & Co. KG,	NW	FBnein1		
Saalfeld	07318	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH Betriebsstätte Saalfeld	TH	FBnein4		
Saarbrücken-Gersweiler	66128	Gersweiler Saarbrücker Kompostierungsanlage	SL		K179	103
Sachsenhagen / Auhagen	31553	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
Salzhemmendorf	31020	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
Salzmünde	06198	Kompostierungsanlage Salzmünde	ST	FBja4		
Sandstedt	27628	Betriebsstätte Sandstedt	NI	FBnein4		
Sanitz OT Horst	18190	Erden & Kompost GbR	MV	FBja4		
Sauensiek	21644	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
Schechen	83135	Georg Weiss GmbH	BY	BY1		
Schenkendöbern	03172	NKW Niederlausitzer Kompostwerke GmbH	BB	FBja4		
Scheßlitz	96110	LAKOM GmbH Ludwig Weigler	BY	BY1		
Schierling	84069	Recycling Habermeier	BY	BY1		
Schimmberg OT Misserode	37308	Kompostanlage Misserode	TH		K180	194
Schipkau OT Klettwitz	01998	NSG Sanierungsgesellschaft in der Niederlausitz mbH	BB	FBja4		
Schkopau OT Döllnitz	06258	Deponie Lochau	ST	FBja5		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Schlagsdorf OT Schlagresdorf	19217	Verwertungszentrum Jens Langbehn	MV	FBnein2		
Schlanstedt	38838	*Handel-Kompostierung Walter Voker*	ST	FBnein2		
Schlitz	36110	Grünabfallkompostierungsanlage Schlitz	HE	FBja4		
Schlüchtern-Hohenzell	36381	Schlüchtern-Hohenzell	HE		K181	52
Schönbach	02708	*Günter Kriegel Schönbach*	SN	FBnein1		
Schönebeck (Elbe)	39218	Betriebsstätte Schönebeck (Deponie Frohser Berge)	ST	FBnein1		
Schönefeld / Waßmannsdorf	12529	EBK Berliner Kompostierungs GmbH NL Waßmannsdorf	BB	FBnein1		
Schöngleina - Unterwellenborn	07646	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH Betriebssätte Schöngleina	TH	FBnein4		
Schöningen	38364	Terrakomp GmbH	NI		K182	106
Schorfheide OT Lichterfelde	16244	AWZ Abfallwirtschaftszentrum Lichterfelde GmbH	BB	FBnein2		
Schorndorf	73614	Wertstoffstation Schorndorf	BW		K183	35
Schotten	63679	Kompostierungsanlage Schotten	HE	FBja4		
Schrobenhausen	86529	Kompostanlage Königslachen	BY	FBnein4		
Schulendorf/ Gem. Scharbeutz	23684	Gut Kattenhöhlen Kompostier- und Häckselanlage	SH		K184	98
Schünow	15806	MüCoLEF GmbH Kompostierung	BB	FBja4		
Schwabach	91126	Entsorgungs-Zentrum Schwabach Kompostieranlage	BY		K185	64
Schwallungen	98590	Kompostierungsanlage Schwallungen	TH	FBnein1		
Schwanau	77963	Kompostanlage Wittenweier	BW		K186	65
Schwanebeck	14806	Bio Verwertung GmbH	BB	FBja2		
Schwarzenbach an der Saale	95126	Kompostanlage Tannenlohe, Weigl	BY	BY1		
Schwedt	16303	CTM Industrieentsorgung Wiederverwertung	BB	FBnein4		
Schweinfurt	97424	Kompostwerk	BY	FBnein3		
Schwerin	19061	Schwerin Heck-Humus Kompostierungsgesellschaft mbh	MV	FBnein4		
Seckendorf	90556	*AKG Agrar Kompost GmbH*	BY	BY1		
Sedlitz	01968	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko	BB	FBnein1		
Seeburg	14476	Scharf Garten- und Landschaftsbau	BB	FBja2		
Seegrehna	06888	Kompostierungsanlage Seegrehna	ST	FBnein1		
Seelingstädt	07580	SUC Sächsische Umweltschutz Consulting GmbH	TH	FBja4		
Selb	95100	Kompostplatz Steinselb	BY		K187	15
Selbitz	95152	Fraas GdbR	BY	BY1		
Sellstedt	27619	Abfallverwertungsstation Sellstedt	NI	FBja4		
Sengenthal	92369	KA Schlierfermühle	BY		K188	17
Simmozheim	75397	Deponie Simmozheim	BW	FBja4		
Singen	78224	Kompostplatz am Friedhof	BW	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Singen	78224	Kompostwerk Singen	BW	FBnein1		
Singhofen	56379	Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn (AWZ) - Bioabfallbehand-lungsanlage Singhofen	RP		K189	195
Soest	59494	Kompostierungsanlage Soest-Bergede	NW	FBnein1		
Solingen	*42719*	Grünkompostierungsanla-ge "Bärenloch" Solingen	NW	FBja2		
Sömmerda - Leubingen	99610	Kompostanlage Leubingen	TH		K190	119
Sömmerda / Thür.	99610	Biokompostierung Deponie Mi-chelshöhe	TH		K191	24
Sondershausen - Ber-ka	99706	REKO-BIO-TERRA in Thüringen GmbH & Co. KG	TH		K192	156
Sonnewalde OT Großbahren	03249	Galle GmbH Kompostierung & Landschaftsbau	BB	FBnein1		
Sotterhausen	06528	Kompostierungsanlage Sotterhausen	ST	FBja2		
Spantekow OT Dennin	17392	Siedlungsabfalldeponie "Stern"	MV	FBnein1		
Spiegelau	94518	Kompostieranlage Spiegelau	BY	FBnein1		
Spremberg	03130	Börner Transport und Handels GmbH	BB	FBnein1		
St. Augustin	53757	Kompostwerk Buisdorf St. Augustin	NW		K193	178
Staats	39599	Kompostierung Staats	ST	FBja2		
Stade-Süd (Riensförde)	21680	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
Stadt Ebersbach / Sachsen-Anhalt	02730	*Biomasse Ebersbach GmbH*	SN	FBja4		
Stadthagen	31655	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Land-kreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein1		
Stafstedt	24816	Flora-Kompost GmbH	SH	FBja4		
Stahnsdorf OT Güter-felde	14532	HÄ-SE GmbH	BB	FBnein1		
Stammham	85134	Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH Büchl Kompostwerk	BY	FBjaU	K194	166
Starnberg	82319	Kompostieranlage Hadorf	BY	FBnein4		
Staßfurt OT Atzendorf	39443	Kompostieranlage Andrea	ST	FBja4		
Stegaurach	96135	LAKOM GmbH Andreas Wicht	BY	BY1		
Steigra	06268	*USUM Abfallentsorgungs- und Re-cyclinggesellschaft mbH*	ST	FBnein2		
Steinberg	08228	Kompostanlage Rothenkirchen	SN	FBnein1		
Steinheim	71711	Höpfigheim	BW	FBnein1		
Steinhöring	85643	KH Lampl	BY	FBja1		
Stemmern	39171	Stemmern Anlage	ST		K195	125
Stolzenhain	04916	URD GmbH Stolzenhain Kompos-tierung	BB	FBnein4		
Strasburg	17335	Kompostierung Strasburg	MV	FBja2		
Strenznaundorf	06425	GHK Kompostieranlage	ST	FBnein1		
Stuttgart	70435	Kompostierungsanlage Stuttgart-Zuffenhausen	BW	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Sülte / Sülstorf	19077	*ROKOM GmbH*	MV	FBnein2		
Sundern-Hellefeld	59846	Kompostwerk Hellefelder Höhe	NW		K196	161
Sundern-Stockum	59846	Kompostierungsanlage Sunder-Stockum	NW		K197	50
Sundhagen OT Reinberg	18519	Kompostwerk Reinberg	MV		K198	120
Süsel	23701	*Norderde Bau- und Recycling GmbH*	SH	FBnein2		
Swisttal-Miel	53913	Kompostwerk Swisttal-Miel	NW		K199	182
Swisttal-Morenhoven	53913	Kompostierungsanlage Gut Müttinghoven	NW		K200	197
Tagewerben	06667	Kompostanlage Tagewerben	ST		K201	183
Tangstedt-Bützberg	22889	Bützberg Stadtreinigung Hamburg - Kompostwerk Bützberg	SH		K202	192
Tapfheim	86660	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja4		
Taunstein-Orlen	65232	Taunusstein-Orlen Kompostanlage	HE	FBnein1		
Teichland OT Bären-brück	03185	Reterra Service GmbH	BB	FBnein1		
Teltow	14513	TBR Teltower Bausstoffrecycling GmbH	BB	FBnein4		
Templin	17268	Biologische Abfallverwertung BAT Templin GmbH	BB	FBnein1		
Teningen	79331	Kompostieranlage R.O.M Kompost Teningen	BW	FBnein1		
Teugn	93356	Blümel Albert	BY	FBnein1		
Thannhausen	86470	KH Reili	BY	FBnein1		
Tilleda	06537	*Kompost GmbH Hackpfüffel*	ST	FBnein1		
Tittling	94104	Kompostieranlage Tittling	BY	BY1		
Tönisvorst	47918	Kompostanlage Tönisvorst, Reterra Service GmbH,	NW	FBnein2		
Tonnenmoor	49377	*Landkreis Vechta*	NI	FBnein1		
Tornesch-Ahrenlohe	25436	Kompostanlage Tornesch-Ahrenlohe	SH		K203	209
Trostberg	83308	Alztal Kompost GmbH & Co KG	BY	BY1		
Tostedt	21255	Kompostplatz Tostedt	NI		K204	89
Trebitz	14822	VMT Wertstoff Tusch GmbH	BB	FBnein2		
Triebischtal - Tauben-heim	01665	Humuswerk-Otto	SN	FBnein1		
Trittau	22946	Trittau Kompostierungsanlage	SH		K205	149
Tröstau	95709	Kompostplatz Tröstau	BY	FBja4		
Tübingen-Derendingen	72072	Kompostierungsanlage Tübingen-Derendingen	BW	FBja1		
Türkheim	86842	Kompostanlage Markt Türkheim	BY	BY1		
Uebigau-Wahrenbrück OT Beutersitz	04924	NKW Niederlausitzer Kompostwer-ke GmbH	BB	FBja4		
Uelitz	19077	*Agro-Service Gesellschaft für agrar-technische Dienstleistungen*	MV	FBnein1		
Ulrichstein	35327	Grünabfallanlage Ulrichstein	HE	FBja4		
Umpferstedt	99441	Deponie Umpferstedt	TH		K206	36
Unseburg	39435	Kompostieranlage Linda	ST	FBja4		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Unterglaim/ Ergolding	84030	Högl Kompostierbetrieb e.K.	BY	BY1		
Untergriesbach, Markt	94107	Kompostieranlage Untergriesbach	BY	FBnein1		
Untersteinbach	95369	Humuswerk Untersteinbach	BY	BY1		
Ursensollen	92289	Kompostanlage Thonhausen	BY	FBnein1		
Vaterstetten	85591	KH Großmann	BY	FBja1		
Vaterstetten	85591	KH Hackl	BY	FBja1		
Vaterstetten	85591	KH Unkelbach	BY	FBja1		
Velbert	42551	Kompostierungsanlage Velbert-Langenberg, Deponie Plöger Stein-bruch	NW		K207	177
Velten	16727	Dunkel Baustoff-Recycling-Zentrum oHG	BB	FBja4		
Veltheim	38835	Veltheim	ST	FBja4		
Vieritz	14715	AWU Rathenow GmbH	BB	FBnein2		
Viernheim	68519	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*	HE	FBnein1		
Viersen	41749	Kompostierungsanlage Viersen	NW		K208	218
Villingen-Schwenningen	78050	Kompostwerk Villingen	BW		K209	122
Vilsbiburg	84137	Kompostbetrieb Fedlmeier Cornelia	BY	FBnein2		
Vockerode	06786	Kompostierungsanlage Vockerode	ST	FBnein1		
Vogelsdorf	15370	VRZ Vogelsdorfer Recycling Zent-rum GmbH	BB	BB2		
Vogtländisches Ober-land - Arnsgrün	07952	Schulz & Bornhacke GmbH & Co KG	TH	FBnein4		
Vöhringen	89269	Kompostieranlage der Stadt Vöhringen	BY	BY1		
Volkenschwand	84106	Högl Kompost & Recycling GmbH	BY	BY1		
Völklingen-Fürstenhausen	66333	Kompostieranlage der Stadt Völk-lingen	SL	FBja1		
Vreden	48691	Klärschlammkompostierungsanlage Vreden	NW		K210	180
Wachtberg	53343	Grünabfallkompostierungsanlage	NW	FBnein1		
Wackersleben	39393	Kompostanlage Am Bruchberg	ST	FBnein4		
Wackersleben	39393	Kompostanlage Hamerslebener Straße	ST	FBnein4		
Wagenfeld-Ströhen	49419	*Tacke Umweltservice*	NI	FBnein1		
Waghäusel	68753	Stöckel GmbH	BW	FBja4		
Waldkraiburg	84478	Kompostwerk	BY	FBnein4		
Waldmünchen	93449	Kompostanlage Moosdorf GmbH	BY	BY1		
Walldorf	98639	Kompostierungsanlage Walldorf	TH	FBnein1		
Walldürn	74731	*Geider GmbH Abfluss-und Rohrei-nigung*	BW	FBja2		
Wallhausen	06528	Pilzhof Pilzsubstrat Wallhausen GmbH	ST	FBja2		
Wallwitz	39291	*G. Schönemann Verwertungsge-sellschaft mbH*	ST	FBnein1		
Wangerland / Wiefels	26434	Kompostierungsanlage Wangerland / Wiefels	NI	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Warburg	34414	Grünabfallkompostierungsanlage Warburg	NW	FBja4		
Warngau	83627	VIVO GmbH	BY	FBjaU	K211	147
Warza	99869	Agrar-Service-Thüringen GmbH	TH	FBja3		
Wechselburg	09306	Kompostanlage Carsdorf	SN	FBnein1		
Wedderstedt	06458	Kompostanlage Wedderstedt	ST		K212	14
Wegberg	41844	Grünkompostierung	NW	FBnein1		
Wegeleben	38828	Kompostanlage Wegeleben	ST		K213	30
Weidenberg	95466	Kompostieranlage Weidenberg	BY	BY1		
Weinheim	69469	Kompostanlage Weinheim	BW		K214	51
Weiskirchen	66709	Stefanie Laub	SL	FBja4		
Weißenfels	06667	Biogas- und Kompostierungsanlage Weißenfels	ST	FBja5		
Weißenhorn	89264	Kompostieranlage der Stadt Weißenhorn	BY	BY1		
Weißensberg	88138	Kompostplatz Weißensberg	BY		K215	25
Weißwasser/O.L., Stadt	02943	Kompostieranlage Weißwasser	SN		K216	56
Weiterstadt	64331	Kompostierungsanlage Weiterstadt	HE		K217	83
Wendelstein	90530	Kompostwerk Karl Alfons	BY	FBnein4		
Werder OT Plötzin	14542	Plötziner Erden GmbH	BB	FBja4		
Werl	59457	Kompostierungsanlage Werl	NW	FBnein4		
Wermelskirchen	42929	Kompostierungsanlage Wermelskirchen	NW	FBnein1		
Wernberg-Köblitz	92533	Kiener Kompost GmbH	BY	BY1		
Werneuchen OT Willmersdorf	16356	Ralf Schröder Abfuhr und Entsorgung	BB	FBja1		
Wesseling-Berzdorf	50389	Kompostierungsanlage Wesseling-Berzdorf	NW		K218	109
Westerland / Sylt	25980	Sylt Kompostwerk	SH		K219	47
Westerstede - Mansie	26655	Anlage Ammerland	NI		K220	159
Westheim(Pfalz)	67368	SITA KommunalService Süd GmbH Kompostwerk	RP		K221	157
Westoverledingen	26810	Breinermoor	NI		K222	80
Wiebelskirchen	66540	*EVK GmbH*	SL	FBnein1		
Wieblitz	29413	Kompostierungsanlage Wieblitz	ST		K223	22
Wiershop	21502	*Buhck GmbH & Co. KG*	SH	FBnein1		
Wiesloch	69168	Kompostwerk Wiesloch	BW		K224	23
Wietmarschen	49835	Bollmer Umwelt GmbH	NI		K225	198
Wildenfels - Schönau	08134	WZL Wertstoffzentrum Zwickauer Land GmbH	SN	FBja2		
Wilhelminenthal	17126	*Umweltgestaltung GmbH Daberkow*	MV	FBnein4		
Wilhelmshorst	14557	GINKO GmbH	BB	FBnein2		
Willmersdorf	16356	Magma GmbH Garten-Erden-Spielgeräte	BB	FBnein2		
Wilsum	49849	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*	NI	FBnein1		
Winterbach	89368	KH Oberschmid	BY	FBnein1		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Winterlingen	72474	Franz Rapp	BW	FBnein2		
Wismar	*23966*	Betriebsgelände	MV	FBja4		
Wittenborn	23829	Kies- und Mörtelwerk Wittenborn	SH	FBja4		
Wittichenau OT Brischko	02997	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko	SN	FBnein1		
Wittstock	16909	Holzrecycling GmbH Wittstock	BB	FBnein2		
Witzenhausen	37213	Kompostanlage Witzenhausen	HE	FBnein1		
Witzenhausen	73213	Kompostanlage Witzenhausen	HE	FBnein1		
Woldegk	17348	Kompostanlage Woldegk M55ICOM 145	MV	FBja1		
Wolfmannshausen	98631	Kompostierungsanlage Wolf-mannshausen	TH	FBja4		
Wolfsburg	38442	Barnbruch	NI	FBnein1		
Wolgast	17438	Kompostieranlage Wolgast / Mahlzow	MV	FBja4		
Wolnzach	85283	Demmel Sixtus	BY	FBnein4		
Worms	67547	Kompostieranlage EBWO Indust-riegebiet Worms Nord	RP	FBnein1		
Wrangelsburg	17495	Kompostierung Wrangelsburg	MV	FBja2		
Wulfersdorf	16909	Agrargenossenschaft Freyenstein und Umgebung eG	BB	FBja4		
Wülperode	38835	Wülperode	ST	FBnein3		
Wunderfeld OT Wen-disch Priborn	19359	*Reterra Service GmbH*	MV	FBja4		
Wünschendorf - Unitz	07570	Recyclingzentrum Untitz	TH	FBnein1		
Wunsiedel	95632	Kompostplatz Wintersberg	BY	FBja4		
Wunstorf	31515	Kolenfeld	NI	FBnein1		
Würchwitz	06724	Bioabfallkompostieranlage Würchwitz	ST	FBja2		
Wurmsham	84159	Huber Josef	BY	FBja2		
Würselen	52146	Kompostierungsanlage Würselen (AWA Entsorgung GmbH)	NW		K226	133
Würzburg	97076	Kompostwerk Würzburg	BY		K227	213
Wustermark	14641	Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde	BB	FBja2		
Wustermark	14641	Gustke Biokompostierung GmbH i.G.	BB	BB2		
Wustermark	14641	ODS Wustermark GmbH Organi-sche Düngestoffe	BB	FBnein1		
Zehdenick	16792	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	BB	FBnein4		
Zeulenroda-Triebes	07950	Entsorgungsgesellschaft mbH Um-welt	TH	FBja4		
Zilly	38835	Kompostanlage Zilly	ST	FBja4		
Zittau	02763	*Landhandel GmbH Zittau*	SN	FBnein1		
Zörbig	06780	*LAV Markranstädt GmbH*	ST	FBja4		
Zorneding	85604	KH Meltl / Strobl	BY	FBja1		
Zossen OT Glienick	15806	Märkische Ziegel GmbH	BB	FBnein2		
Zossen OT Schünow	15806	Agrarservice Schünow	BB		K228	16

Ort	PLZ	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
Zossen OT Wünsdorf	15806	WÜETU Wünsdorfer Entsorgungs-Transportunternehmen	BB	FBja4		
Zülpich	53909	Geich Kompost-Dünger-Erdenwerk	NW	FBnein1		
Zurow OT Krassow	23992	*Gollan Recycling GmbH*	MV	FBnein1		
Zweibrücken	66482	Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken Kompostierung	RP		K229	107
Zwiesel	94227	Grüngutannahmestelle Zwiesel	BY	FBnein1		
Zwönitz	08297	Kompostanlage Zwönitz	SN	FBja2		

* Fragebogenrücklauf nach Beendigung der Fragebogenaktion, daher nicht in der Auswertung enthalten

** Anlage identisch mit der Anlage 18246 Klein Sien, MV, K118

6.1.2 Kompostierungsanlagen nach Postleitzahlen sortiert

Vorbemerkungen siehe **Kapitel 6.1.1.**

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
01139	Dresden	Dresden Kompostwerk	SN		K46	145
01458	Ottendorf-Okrilla OT Grünberg	Kompostwerk Grünberg	SN		K165	84
01471	Radeburg - Großdittmannsdorf	Humuswirtschaft Ökokompost GmbH	SN		K172	116
01665	Käbschütztal - Mauna	Kompostierungsanlage Mauna	SN	FBnein2		
01665	Triebischtal - Tau-benheim	Humuswerk-Otto	SN	FBnein1		
01705	Freital - Döhlen	Weißeritz Humuswerk GmbH & Co. KG	SN		K67	130
01773	Altenberg	SBR Tiefenbachhalde Altenberg	SN	FBnein2		
01900	Großröhrsdorf	*Frauenrath Recycling GmbH*	SN	FBnein1		
01909	Frankenthal	Isolde Müller Bio-Recycling	SN	FBja4		
01968	Sedlitz	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko	BB	FBnein1		
01979	Lauchhammer, Stadt	SGL Spezial- und Bergbau-Servicege- sellschaft Lauchhammer mbH	BB	FBja4		
01983	Großräschen	Schwarze Elster Recycling GmbH	BB	FBja2		
01998	Schipkau OT Klett-witz	NSG Sanierungsgesellschaft in der Niederlausitz mbH	BB	FBja4		
02625	Bautzen - Burk	*Klixer Recycling und Service GmbH*	SN	FBnein1		
02627	Radibor - Droben	*Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG*	SN	FBnein1		
02694	Großdubrau - Klix	Klixer Recycling und Service GmbH	SN	FBnein1		
02694	Großdubrau - Quatitz	*Klixer Recycling und Service GmbH*	SN	FBnein1		
02708	Löbau - Kittlitz	*Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG*	SN	FBnein1		
02708	Schönbach	*Günter Kriegel Schönbach*	SN	FBnein1		
02730	Stadt Ebersbach / Sachsen-Anhalt	*Biomasse Ebersbach GmbH*	SN	FBja4		
02763	Zittau	*Landhandel GmbH Zittau*	SN	FBnein1		
02827	Görlitz - Weinhübel	*Landhandel GmbH Zittau*	SN	FBnein1		
02943	Weißwasser/O.L., Stadt	Kompostieranlage Weißwasser	SN		K216	56
02977	Hoyerswerda - Schwarkollm	*RVS Reststoffverwertungs- und Altlastensanierungs-GmbH*	SN		K106	117
02997	Wittichenau OT Brischko	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko	SN	FBnein1		
03130	Spremberg	Börner Transport und Handels GmbH	BB	FBnein1		
03149	Forst/Lausitz	AGNS Abfallentsorgungsgesell-schaft Neiße-Spree mbH	BB	FBja4		
03172	Schenkendöbern	NKW Niederlausitzer Kompostwer-ke GmbH	BB	FBja4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
03185	Teichland OT Bären-brück	Reterra Service GmbH	BB	FBnein1		
03226	Göritz	Kompostieranlage Göritz	BB	FBja1		
03238	Finsterwalde	Kompostierungsanlage Wolfsberge	BB	FBja4		
03238	Lichterfeld	Fehr Umwelt Ost GmbH Betriebs-stätte Lausitz	BB	FBja4		
03249	Sonnewalde OT Großbahren	Galle GmbH Kompostierung & Landschaftsbau	BB	FBnein1		
04288	Leipzig	P - D Liebertwolkwitzer Tonwerk GmbH	SN	FBnein1		
04420	Markranstädt	Kompostieranlage Beesenstedt	ST	FBja4		
04420	Markranstädt - Großlehna	Kommunalentsorgung Leipziger Land - KELL - GmbH	SN	FBnein1		
04420	Markranstädt - Quesitz	*LAV Markranstädt GmbH*	SN	FBja4		
04420	Markranstädt - Thronitz	LAV Markranstädt	SN		K141	73
04463	Großpösna - Störmthal	*MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH*	SN	FBja4		
04463	Großpösna - Störmthal	Parentin GmbH	SN	FBnein1		
04509	Neukyhna - Lissa	Deponie Lissa	SN	FBnein1		
04552	Lobstädt	*RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH*	SN	FBnein1		
04603	Göhren	Biokompostierung Göhren	TH		K76	143
04639	Naundorf	LAV Landwirtschaftliches Verar-beit.zentrum Markranstädt	TH	FBja4		
04683	Naunhof - Fuchshain	*LAV Markranstädt GmbH*	SN	FBja4		
04741	Niederstriegis - Hohenlauft	Kompostieranlage Niederstriegis	SN	FBnein1		
04758	Cavertitz - Sörnewitz	*RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH*	SN	FBnein1		
04758	Oschatz - Rechau	Deponie Rechau-Zöschau	SN	FBja4		
04838	Jesewitz - Liemehna	Bioabfall-Kompostieranlage	SN		K110	94
04838	Jesewitz - Liemehna	Grünschnitt-Kompostieranlage	SN		K111	110
04838	Mockrehna	*GEMES GmbH*	SN	FBnein4		
04916	Herzberg	Deponiegesellschaft Schwarze Els-ter mbH	BB	FBja2		
04916	Hohenkuhnsdorf	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Stolzenhain	BB	FBnein4		
04916	Stolzenhain	URD GmbH Stolzenhain Kompos-tierung	BB	FBnein4		
04924	Uebigau-Wahrenbrück OT Beutersitz	NKW Niederlausitzer Kompostwer-ke GmbH	BB	FBja4		
06118	Halle (Saale)	Kompostieranlage Mötzlich	ST	FBja4		
06179	Dornstedt / OT Asendorf	Kompostieranlage Asendorf	ST	FBja4		
06184	Dieskau	Kompostieranlage Dieskau	ST	FBnein1		
06184	Goddula	Kompostieranlage Goddula	ST	FBja4		
06184	Großkugel	Kompostanlage Großkugel	ST	FBja4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
06184	Poserna	Kompostieranlage Poserna	ST	FBja4		
06184	Raßnitz	Kompostierplatz Raßnitz	ST	FBja4		
06193	Nauendorf	Kompostwerk Merbitz GmbH	ST	FBnein1		
06193	Nauendorf	Kompostierungsanlage Nauendorf	ST	FBnein2		
06198	Salzmünde	Kompostierungsanlage Salzmünde	ST	FBja4		
06217	Beuna	Biokompostwerk Beuna	ST	FBja4		
06217	Beuna	Grünschnittkompostierung Beuna	ST	FBja4		
06217	Beuna	Kompostieranlage Beuna	ST	FBnein1		
06231	Bad Dürrenberg	Kompostanlage Bad Dürrenberg	ST	FBja4		
06242	Krumpa	Kompostieranlage Krumpa	ST	FBnein2		
06249	Bad Lauchstädt	Kompostieranlage Bad Lauchstädt	ST	FBnein2		
06249	Gröst	*GKR Gesellschaft für Kompostie-rung und Rekultivierung mbH*	ST	FBnein2		
06249	Mücheln	Kompostieranlage Mücheln	ST	FBnein2		
06258	Schkopau OT Döllnitz	Deponie Lochau	ST	FBja5		
06268	Nemsdorf	Kompostierungsanlage Nemsdorf	ST	FBja2		
06268	Querfurt, OT Schmon	Kompostieranlage Schmon	ST	FBnein1		
06268	Steigra	*USUM Abfallentsorgungs- und Re-cyclinggesellschaft mbH*	ST	FBnein2		
06295	Lutherstadt Eisleben	*Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH*	ST	FBnein4		
06308	Gerbstedt - Gemar-kung Augsdorf	Kompostierungsanlage Augsdorf	ST	FBnein1		
06343	Möllendorf	Kompostieranlage Möllendorf	ST	FBnein2		
06366	Köthen	Kompostanlage Elsdorfer Weg	ST	FBnein1		
06369	Kleinwülknitz	Kompostieranlage Wülknitz	ST	FBnein1		
06369	Löbnitz a. d. Linde	MBF- Material Börse Fligge	ST	FBnein2		
06420	Gerlebogk	*Bernd Esser GmbH*	ST	FBnein1		
06425	Strenznaundorf	GHK Kompostieranlage	ST	FBnein1		
06449	Aschersleben	Voigt Entsorgung Consulting GmbH	ST	FBja2		
06456	Freckleben	*Voigt Entsorgung Consulting GmbH*	ST	FBja2		
06458	Hausneindorf	Kompostanlage Hausneindorf	ST		K93	29
06458	Wedderstedt	Kompostanlage Wedderstedt	ST		K212	14
06463	Ermsleben	Kompostanlage Nora	ST	FBja4		
06463	Ermsleben	*C.M. Noth & W. Horka GbR AGROS Sanierung Projekt*	ST	FBnein2		
06467	Hoym	*Voigt Entsorgung Consulting GmbH*	ST	FBja2		
06484	Quedlinburg	Kompostanlage Heidberg	ST	FBja4		
06484	Quedlinburg / OT Quarmbeck	Kompostierungsanlage Quarmbeck	ST		K170	5
06507	Rieder	Kompostanlage Rieder	ST	FBja4		
06528	Edersleben	Kompostieranlage Deponie Edersleben	ST		K49	95
06528	Sotterhausen	Kompostierungsanlage Sotterhausen	ST	FBja2		
06528	Wallhausen	Pilzhof Pilzsubstrat Wallhausen GmbH	ST	FBja2		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
06536	Gemarkung Uftrungen	Kompostierungsanlage Uftrungen	ST	FBnein2		
06537	Tilleda	*Kompost GmbH Hackpfüffel*	ST	FBnein1		
06542	Niederröblingen	Kompostierungsanlage Reinhold Hock	ST	FBja4		
06571	Roßleben	GHB GmbH	TH	FBja4		
06571	Roßleben	Kompostieranlage Memleben	ST	FBnein1		
06618	Naumburg	Kompostplatz Eulau	ST	FBja2		
06638	Karsdorf	Deponie Karsdorf	ST	FBnein2		
06667	Tagewerben	Kompostanlage Tagewerben	ST		K201	183
06667	Weißenfels	Biogas- und Kompostierungsanlage Weißenfels	ST	FBja5		
06686	Lützen	Kompostieranlage Lützen	ST	FBja4		
06724	Würchwitz	Bioabfallkompostieranlage Würchwitz	ST	FBja2		
06729	Elsteraue-Nißma	Kompostanlage Nißma	ST	FBja4		
06780	Zörbig	*LAV Markranstädt GmbH*	ST	FBja4		
06785	Oranienbaum OT Prinzenstein	Kompostierungsanlage Oranienbaum	ST	FBnein1		
06786	Vockerode	Kompostierungsanlage Vockerode	ST	FBnein1		
06796	Brehna	*LAV Markranstädt GmbH*	ST	FBja4		
06803	Bitterfeld-Wolfen OT Geppin	Geppin	ST		K22	60
06808	Bitterfeld	Deponie BRIFA I	ST		K21	59
06847	Dessau-Roßlau	DRL Dienstleistung, Recycling, Landschaftsbau Kompost GmbH	ST	FBnein1		
06862	Rodleben	*S & S Recycling und Landschafts-bau GmbH*	ST	FBnein1		
06888	Seegrehna	Kompostierungsanlage Seegrehna	ST	FBnein1		
06917	Jessen (Elster)	Klossa Bioabfallkompostierungs-anlage	ST		K112	18
07318	Saalfeld	GEMES Abfallentsorgung und Re-cycling GmbH Betriebsstätte Saal-feld	TH	FBnein4		
07422	Rottenbach - Leutnitz	Pflanzenkompostierung Leutnitz	TH	FBja4		
07570	Wünschendorf - Unitz	Recyclingzentrum Untitz	TH	FBnein1		
07580	Seelingstädt	SUC Sächsische Umweltschutz Consulting GmbH	TH	FBja4		
07646	Schöngleina - Unter-wellenborn	GEMES Abfallentsorgung und Re-cycling GmbH Betriebssätte Schöngleina	TH	FBnein4		
07950	Zeulenroda-Triebes	Entsorgungsgesellschaft mbH Um-welt	TH	FBja4		
07952	Vogtländisches Ober-land - Arnsgrün	Schulz & Bornhacke GmbH & Co KG	TH	FBnein4		
08107	Hartmannsdorf b. Kirchberg	Südhumus GmbH	SN	FBja2		
08134	Wildenfels - Schönau	WZL Wertstoffzentrum Zwickauer Land GmbH	SN	FBja2		
08223	Neustadt/Vogtl.	Neustädter Baustoff Handels GmbH	SN	FBnein4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
08228	Steinberg	Kompostanlage Rothenkirchen	SN	FBnein1		
08297	Zwönitz	Kompostanlage Zwönitz	SN	FBja2		
08301	Bad Schlema	Klärschlamm-Kompostierung Alberoda	SN	FBnein3		
08371	Glauchau	Kompostwerk Mügler	SN	FBja4		
08451	Crimmitschau	*Fuhrgeschäft Gneipel*	SN	FBja4		
08485	Eschenbach	Kompostanlage Eschenbach	SN	FBnein1		
08485	Hartmannsgrün	Kompostanlage Hauptmannsgrün	SN	FBnein1		
08485	Lengenfeld	Kompostanlage Lengenfeld	SN	FBnein1		
08541	Neuensalz	Entsorgungs- und Aufbereitungsge-sellschaft mbH Zobes/V.	SN	FBnein1		
09221	Neukirchen -Adorf (Erzgebirge)	Kompostanlage Adorf	SN	FBnein1		
09232	Hartmannsdorf	Kompostwerk KH Hartmannsdorf GmbH	SN		K91	118
09306	Wechselburg	Kompostanlage Carsdorf	SN	FBnein1		
09328	Lunzenau - Göritzhain	Kompostanlage Göritzhain	SN	FBnein1		
09350	Lichtenstein/Sa.	Kompostieranlage "Am Schäller"	SN		K126	39
09456	Annaberg-Buchholz OT Himmlisch Heer	*Städtereinigung Annaberg GmbH*	SN	FBnein1		
09526	Olbernhau	SWING Recycling GmbH	SN	FBja4		
09526	Pfaffroda	KOPOLA GmbH Ullmann	SN	FBnein4		
09623	Frauenstein - Burkersdorf	Kompostwerk Burkersdorf	SN	FBja2		
09633	Halsbrücke	Rudolf Schächer	SN		K87	155
09669	Frankenberg	Verwertungsanlage Altenhain / Hausdorf	SN	FBja4		
12529	Schönefeld / Waßmannsdorf	EBK Berliner Kompostierungs GmbH NL Waßmannsdorf	BB	FBnein1		
14469	Potsdam OT Nedlitz	Stadtentsorgung Potsdam GmbH	BB	FBnein1		
14476	Seeburg	Scharf Garten- und Landschaftsbau	BB	FBja2		
14478	Potsdam	RTE Umweltservice GmbH	BB	FBja4		
14513	Teltow	TBR Teltower Bausstoffrecycling GmbH	BB	FBnein4		
14532	Nudow	BKE Brandenburgische Kompost & Erden GmbH	BB	BB2		
14532	Nudow	H.I.P Teltow	BB	FBnein2		
14532	Stahnsdorf OT Güter-felde	HÄ-SE GmbH	BB	FBnein1		
14542	Kemnitz	RAD GmbH	BB	FBnein2		
14542	Werder OT Plötzin	Plötziner Erden GmbH	BB	FBja4		
14547	Rieben	Detlef Sandvoß Kompostierung	BB	FBnein4		
14550	Groß Kreutz OT Schmergow	Biowork GmbH	BB	FBnein1		
14557	Wilhelmshorst	GINKO GmbH	BB	FBnein2		
14612	Falkensee	GALAFA -Erdenwerk	BB		K60	97
14641	Buchow-Karpzow	Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde	BB	FBja2		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
14641	Groß Behnitz	GuBiKo Reiner Gustke	BB	BB2		
14641	Ketzin OT Falken-rehde	Kulturerdenherstellung Marktfrüchte GmbH	BB	FBja2		
14641	Klein Behnitz	Störk GmbH	BB	FBja2		
14641	Nauen	Landkreis Havelland	BB	FBnein4		
14641	Wustermark	Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde	BB	FBja2		
14641	Wustermark	Gustke Biokompostierung GmbH i.G.	BB	BB2		
14641	Wustermark	ODS Wustermark GmbH Organi-sche Düngestoffe	BB	FBnein1		
14715	Gräningen	BFF Recycling und Futtermittel GmbH	BB	FBnein2		
14715	Märkisch-Luch OT Buschow	Reterra Service GmbH	BB		K139	184
14715	Märkisch-Luch OT Garlitz	Reterra Service GmbH	BB		K140	41
14715	Nennhausen	Kompostierungs- und Erden GmbH Stechow	BB	FBja2		
14715	Vieritz	AWU Rathenow GmbH	BB	FBnein2		
14776	Brandenburg	Kompostieranlage Blumenland	BB	FBja2		
14776	Brandenburg	Lubitz Garten- und Landschaftsbau Gehölz- und Staudenkulturen	BB	FBja1		
14789	Gollwitz	ELKON Wärmeversorgung GmbH	BB	FBja2		
14798	Havelsee OT Fohrde	Deponie Havelsee	BB	FBnein1		
14806	Brück OT Baitz	Baitzer Kompost GmbH	BB	FBnein1		
14806	Planetal OT Dahnsdorf	Rebo Umwelttechnik GmbH	BB	FBja4		
14806	Schwanebeck	Bio Verwertung GmbH	BB	FBja2		
14822	Mühlenfließ OT Jeserig	Rebo Umwelttechnik GmbH	BB	FBja4		
14822	Trebitz	VMT Wertstoff Tusch GmbH	BB	FBnein2		
14828	Reppinchen	Mario Hermsdorf Dienstleistungsun-ternehmen	BB	BB2		
14974	Ludwigsfelde OT Gröben	Simon Kühn e.K.	BB	FBnein2		
14979	Großbeeren OT Osdorf	RWG I Bauschuttrecycling GmbH	BB	FBja2		
15234	Frankfurt (Oder)	NRF Naturerden und Recycling GmbH Frankfurt (Oder)	BB	BB3		
15236	Frankfurt (Oder) - Güldendorf	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	BB	FBnein1		
15236	Pillgram	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	BB	BB2		
15306	Lindendorf OT Libbenichen	Schulze-Kahleyß GmbH	BB		K128	19
15320	Neuhardenberg	Kompostierung und Landschafts-pflege Neuhardenberg	BB	BB3		
15345	Eggersdorf	Opitz GmbH Containerdienst	BB	FBnein4		
15366	Hoppegarten OT Münchehofe	Kompostierbetrieb "proflor" Inh. Horst Telker	BB		K105	91

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
15370	Vogelsdorf	VRZ Vogelsdorfer Recycling Zent-rum GmbH	BB	BB2		
15378	Hennickendorf	Hennickendorfer Kompost GmbH Kompostierung	BB	FBnein4		
15749	Mittenwalde OT Töpchin	RWG I Bauschuttrecycling GmbH	BB	FBja2		
15754	Friedersdorf	FRIEDACK Friedersdorfer Acker-bau- und Tierzucht GmbH	BB	FBnein2		
15806	Mittenwalde OT Telz	Reterra Service GmbH	BB		K147	111
15806	Schünow	MüCoLEF GmbH Kompostierung	BB	FBja4		
15806	Zossen OT Glienick	Märkische Ziegel GmbH	BB	FBnein2		
15806	Zossen OT Schünow	Agrarservice Schünow	BB		K228	16
15806	Zossen OT Wünsdorf	WÜETU Wünsdorfer Entsorgungs-Transportunternehmen	BB	FBja4		
15831	Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf	Humus- und Erdenwerk Jühnsdorf	BB		K23	137
15848	Beeskow-Oegeln	Kompostanlage Oegeln	BB	BB2		
15848	Rietz-Neuendorf OT Alt Golm	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	BB	FBja4		
15890	Eisenhüttenstadt OT Diehlo	Containerservice Lutz Garkisch Kompostierungsanlage	BB	FBnein4		
15898	Lawitz	Schlaube-Agroservice GmbH	BB	FBja4		
15907	Lübben	Kompostieranlag Lübben-Ratsvorwerk	BB		K132	12
15913	Groß Leine	Aqua & Terra GmbH	BB	FBnein2		
15926	Luckau	Kompostieranlage Wittmannsdorf	BB	FBja4		
16225	Eberswalde	Andrè Rouvel Erd- und Bauschutt-recycling GmbH	BB	FBnein2		
16230	Golzow	V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim	BB	FBnein1		
16244	Schorfheide OT Lich-terfelde	AWZ Abfallwirtschaftszentrum Lich-terfelde GmbH	BB	FBnein2		
16259	Heckelberg-Brunow	V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim	BB	BB2		
16278	Biesendahlshof	Jordan CONTAINERDIENST GmbH	BB	FBja1		
16278	Mark Landin OT Schönermark	Naturerde Bethke GmbH & Co. KG	BB	FBja4		
16303	Schwedt	CTM Industrieentsorgung Wieder-verwertung	BB	FBnein4		
16321	Bernau OT Schönow	Gartenbau Schönow GbR	BB	FBnein1		
16356	Ahrensfelde	ARETA GmbH	BB	FBja1		
16356	Ahrensfelde OT Elisenau	Sommerey und Zimmermann GbR Kompost & Erden	BB	FBja4		
16356	Ahrensfelde OT Mehrow	Kompostwerk Trappenfelde	BB		K4	190
16356	Werneuchen OT Willmersdorf	Ralf Schröder Abfuhr und Entsor-gung	BB	FBja1		
16356	Willmersdorf	Magma GmbH Garten-Erden-Spielgeräte	BB	FBnein2		
16501	Oranienburg OT Germendorf	Giuseppe Macri	BB	FBnein2		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
16515	Oranienburg	Peter Umwelttechnik	BB		K164	20
16727	Bötzow	Bötzower Boden- und Baustoffver-wertung GmbH	BB	FBnein1		
16727	Velten	Dunkel Baustoff-Recycling-Zentrum oHG	BB	FBja4		
16775	Blumenow	Erste Berliner Kompostierungsge-sellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH	BB	BB2		
16775	Großwoltersdorf	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	BB	FBnein4		
16775	Großwoltersdorf	Erste Berliner Kompostierungsge-sellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH	BB	FBnein1		
16775	Löwenberger Land OT Grüneberg	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	BB	FBnein4		
16792	Zehdenick	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	BB	FBnein4		
16827	Krangen	Landkreis Ostprignitz-Ruppin	BB	FBja2		
16831	Linow	Kompostierungsanlage Linow	BB	FBnein4		
16866	Kyritz OT Heinrichs-felde	Perleberger Recycling GmbH Kom-postierungsanlage	BB	FBja4		
16909	Heiligengrabe	Perleberger Recycling GmbH	BB	FBja4		
16909	Wittstock	Holzrecycling GmbH Wittstock	BB	FBnein2		
16909	Wulfersdorf	Agrargenossenschaft Freyenstein und Umgebung eG	BB	FBja4		
17091	Knorrendorf	*AHDA Altentreptow GmbH*	MV	FBnein2		
17091	Rosenow	*G & J Umweltgestaltung & Abfall-verwertung GmbH & Co. KG*	MV	FBja2		
17094	Burg Stargard OT Bargensdorf	Kompostierungsanlage Burg Stargard	MV	FBnein4		
17109	Demmin	*Umweltamt Demmin*	MV	FBnein4		
17126	Wilhelminenthal	*Umweltgestaltung GmbH Daberkow*	MV	FBnein4		
17166	Raben Steinfeld	*ROKOM GmbH*	MV	FBnein1		
17219	Möllenhagen	Kompostwerk Möllenhagen	MV		K149	92
17219	Möllenhagen	AEA WAZ Möllenhagen	MV	FBja4		
17235	Neustrelitz	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*	MV	FBnein4		
17235	Neustrelitz	*SDL Mecklenburg GmbH*	MV	FBnein1		
17237	Groß Schönfeld	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*	MV	FBnein1		
17252	Mirow	*Stadt Mirow*	MV	FBnein2		
17258	Feldberg	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*	MV	FBnein1		
17268	Templin	Biologische Abfallverwertung BAT Templin GmbH	BB	FBnein1		
17322	Boock	Kompostieranlage AEA FSG Boock	MV	FBja4		
17335	Strasburg	Kompostierung Strasburg	MV	FBja2		
17348	Woldegk	Kompostanlage Woldegk M55ICOM 145	MV	FBja1		
17392	Spantekow OT Dennin	Siedlungsabfalldeponie "Stern"	MV	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
17429	Pudagla	Kies- und Recyclingwerk Pudagla GmbH	MV	FBnein1		
17438	Wolgast	Kompostieranlage Wolgast / Mahlzow	MV	FBja4		
17495	Wrangelsburg	Kompostierung Wrangelsburg	MV	FBja2		
18190	Sanitz OT Horst	Erden & Kompost GbR	MV	FBja4		
18209	Bartenshagen - Parkentin	*Stadtentsorgung Rostock GmbH*	MV	FBnein2		
18233	Biendorf OT Sandhagen	Hanseatische Umwelt GmbH	MV		K20	6
18246	Bernitt OT Moisall	*Komporing Loitz GbR* **	MV	FBja2		
18246	Klein Sien	Komporing Loitz GbR	MV		K118	27
18276	Gülzow-Prüzen OT Boldebuck	Grüschow Entsorgung und Umwelt-technik GmbH	MV	FBja2		
18276	Recknitz	*GKM Güstrower Kies und Mörtel GmbH*	MV	FBnein2		
18311	Körkwitz	Kompostierplatz Körkwitz	MV	FBja1		
18445	Altenpleen OT Günz	Nordkompost Martina Scheil	MV	FBnein2		
18507	Grimmen	*DÖRING Bauschuttaufbereitung & Abbruch GmbH & Co. KG*	MV	FBja4		
18519	Sundhagen OT Reinberg	Kompostwerk Reinberg	MV		K198	120
18574	Gustow	*Agrargesellschaft Gustow mbH*	MV	FBnein1		
18586	Baabe	*Amt Mönchgut-Granitz*	MV	FBnein1		
19061	Schwerin	Schwerin Heck-Humus Kompostie-rungsgesellschaft mbh	MV	FBnein4		
19067	Liessow OT Liessow	Huning Umwelttechnik	MV	FBnein1		
19067	Neu-Schlagsdorf	*Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG*	MV	FBnein1		
19077	Sülte / Sülstorf	*ROKOM GmbH*	MV	FBnein2		
19077	Uelitz	*Agro-Service Gesellschaft für agrar-technische Dienstleistungen*	MV	FBnein1		
19086	Plate	*Agrargenossenschaft Plate e.G.*	MV	FBja2		
19089	Demen	Kompostierungsanlage Demen	MV	FBnein1		
19209	Gottesgabe OT Rosenhagen	Recyclingzentrum Rosenhagen	MV	FBnein1		
19217	Schlagsdorf OT Schlagresdorf	Verwertungszentrum Jens Langbehn	MV	FBnein2		
19230	Kuhstorf	*TES Transport, Entsorgung, Ser-vice GmbH*	MV	FBja2		
19273	Neu Wendischthun	Humuswerk Neu Wendischthun	NI	FBnein1		
19288	Ludwigslust	*REMONDIS Mecklenburg GmbH NL Ludwigslust*	MV	FBja4		
19288	Neu-Lüblow, Gemar-kung Wöbbelin	*Gebr. Christiansen GbR*	MV	FBja2		
19357	Premslin	Bäuerliche Erzeugergmeinschaft GbR	BB	FBnein2		
19359	Wunderfeld OT Wen-disch Priborn	*Reterra Service GmbH*	MV	FBja4		
19370	Parchim	*Stadtwerke Parchim*	MV	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
19374	Grebbin OT Kossebade	*Reterra Service GmbH*	MV	FBja4		
19376	Marnitz OT Jarchow	Kompostierungsanlage Marnitz	MV	FBnein2		
19399	Neu Damerow	Kompostierungsanlage Neu Damerow	MV		K151	10
19399	Neu Poserin OT Klein Wangelin	*Landschaftsbau Kurt Schrader*	MV	FBnein1		
19406	Borkow	*GRÜSCHOW Entsorgung & Umwelttechnik GmbH*	MV	FBja2		
21037	Hamburg-Vierlanden	Grünschnittkompostierungsanlage Fa. W. Johannsen	HH	FBnein2		
21218	Hittfeld	*Otto Dörner Entsorgung GmbH*	NI	FBnein1		
21255	Tostedt	Kompostplatz Tostedt	NI		K204	89
21357	Bardowick	Gesellschaft für Abfallwirtschaft Lüneburg mbH	NI	FBnein1		
21423	Drage	Kompostplatz Drage	NI		K44	57
21502	Wiershop	*Buhck GmbH & Co. KG*	SH	FBnein1		
21614	Buxtehude-Arestorf	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
21640	Nottensdorf	*Organic Waste Recycling Stade GmbH*	NI	FBnein2		
21644	Sauensiek	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
21680	Stade-Süd (Riensförde)	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
21698	Harsefeld	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
21729	Freiburg	*Landkreis Stade*	NI	FBnein1		
21745	Hemmar-Heeßel	Abfallverwertungsstation Heeßel - Kompostierungsanlage	NI	FBnein1		
21745	Hemmoor-Heeßel*	Abfallverwertungsstation Heeßel	NI		K230	
22337	Hamburg	Kompostierungsanlage Hauptfried-hof Ohlsdorf	HH		K88	28
22851	Norderstedt	Kompostierungsanlage Hopfenweg	SH		K157	171
22889	Tangstedt-Bützberg	Bützberg Stadtreinigung Hamburg - Kompostwerk Bützberg	SH		K202	192
22946	Trittau	Trittau Kompostierungsanlage	SH		K205	149
23560	Lübeck	Werk Lübeck	SH	FBja2		
23684	Schulendorf/ Gem. Scharbeutz	Gut Kattenhöhlen Kompostier- und Häckselanlage	SH		K184	98
23701	Süsel	*Norderde Bau- und Recycling GmbH*	SH	FBnein2		
23730	Neustadt / Beusloe	*Gollan Recycling GmbH*	SH	FBnein1		
23758	Gremersdorf	Recyclingzentrum Johannistal	SH	FBja4		
23769	Bannesdorf a. Feh-marn	Kompostierung	SH	FBnein4		
23824	Damsdorf - Tensfeld	Damsdorf WZV-Kompostplatz	SH		K38	33
23829	Wittenborn	Kies- und Mörtelwerk Wittenborn	SH	FBja4		
23834	Damsdorf	Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld Neumann & Co. KG	SH	FBnein2		
23858	Reinfeld	Recyclinghof Reinfeld	SH	FBja4		
23883	Grambek	Willi Damm GmbH & Co. KG	SH	FBja1		
23883	Grambek	*Buhck GmbH & Co. KG*	SH	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
23936	Grevesmühlen OT Neu Degtow	Recycling-Park	MV	FBnein1		
23966	Wismar	Betriebsgelände	MV	FBja4		
23992	Zurow OT Krassow	*Gollan Recycling GmbH*	MV	FBnein1		
24149	Kiel	oar-kompostanlage	SH		K115	67
24161	Altenholz	oar Biokompostierung, Altenholz	SH		K7	153
24211	Rastorf	Kompostierungsanlage Rastorf	SH		K173	44
24220	Böhnhusen	Kompostieranlage Böhnhusen	SH	FBnein4		
24340	Eckenförde	Kompostierungsanlage Eckernförde Gewerbegebiet Nord	SH	FBja4		
24340	Gammelby	*BVG Bauabfallaufbe-reitungs- und Verwer-tungsgesellschaft mbH*	SH	FBnein1		
24536	Neumünster-Einfeld	Bioabfallbehandlungsanlage Neu-münster-Einfeld	SH	FBja4		
24539	Neumünster-Wittorferfeld	Neumünster SWN Entsorgung GmbH	SH		K152	188
24568	Nützen	*Brockmann Recycling GmbH*	SH	FBnein4		
24582	Bordesholm	Biokompostierung	SH	FBnein1		
24616	Borstel	Giese Kiesaufbereitungsgesell-schaft mbH	SH	FBnein1		
24787	Fockbek	Recyclinganlage Fockbek GmbH	SH		K64	2
24794	Borgstedt	Borgstedtfelde Kompostwerk	SH	FBnein1		
24816	Stafstedt	Flora-Kompost GmbH	SH	FBja4		
24941	Flensburg	AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH	SH		K62	13
24955	Harrislee	Deponie Balzersen GmbH & Co. KG	SH		K90	38
24983	Handewitt	Kompostanlage	SH	FBnein1		
25335	Bokholt-Hanredder	Hermann Maaß-Hell	SH		K26	37
25436	Tornesch-Ahrenlohe	Kompostanlage Tornesch-Ahrenlohe	SH		K203	209
25551	Hohenlockstedt	USN Umweltservice Nord GmbH	SH		K102	70
25569	Bahrenfleth	Kompostierungsanlage	SH	FBja4		
25572	Büttel	Recyclinghof Büttel	SH	FBnein1		
25704	Bargenstedt	KBA Kompost-, Bauschutt- und Altstoff-Aufbereitungs- und Verwer-tungsgesellschaft mbH & Co. KG	SH		K15	158
25836	Kirchspiel Garding	Kirchspiel Garding	SH	FBnein1		
25853	Ahrenshöft	Ahrenshöft	SH	FBnein1		
25938	Alkersum	Verwertungszentrum Alkersum/Föhr	SH	FBja4		
25980	Westerland / Sylt	Sylt Kompostwerk	SH		K219	47
26135	Oldenburg	Kompostwerk Oldenburg	NI		K162	181
26422	Iheringsgroden	Teeskompostierungsanlage	NI	FBja4		
26434	Wangerland / Wiefels	Kompostierungsanlage Wangerland / Wiefels	NI	FBnein1		
26506	Leybucht	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirt-schaft, Küsten- und Naturschutz*	NI	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
26603	Neudorf	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirt-schaft, Küsten- und Naturschutz*	NI	FBja4		
26629	Großefehn	Entsorgungszentrum Großefehn	NI	FBjaU	K81	191
26655	Westerstede - Mansie	Anlage Ammerland	NI		K220	159
26810	Westoverledingen	Breinermoor	NI		K222	80
26831	Kanalpolder	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirt-schaft, Küsten- und Naturschutz*	NI	FBnein1		
26842	Amelsbarg	*Leda-Jümme-Verband*	NI	FBja4		
26871	Papenburg	Kompostierungsanlage Papenburg	NI	FBja1		
26892	Dörpen	Kompostierungsanlage Dörpen	NI		K43	126
26935	Rodenkirchen	Rodenkirchen	NI		K176	34
27211	Bassum	Kompostwerk im Entsorgungszent-rum Bassum	NI	FBjaU	K16	211
27321	Beppen	*Verdener Kompost GmbH Verwal-tung Leese*	NI	FBnein2		
27442	Gnarrenburg-Karlshöfen	Gnarrenburg-Karlshöfen	NI	FBnein1		
27478	Cuxhaven Altenwalde (Gudendorf)	AVZ Kompostierungsanlage	NI		K37	54
27616	Beverstedt	Abfallverwertungsstation	NI	FBja4		
27619	Sellstedt	Abfallverwertungsstation Sellstedt	NI	FBja4		
27628	Sandstedt	Betriebsstätte Sandstedt	NI	FBnein4		
27711	Pennigbüttel	*Abfall-Service Osterholz GmbH*	NI	FBja2		
27777	Ganderkesee	Kompostwerk Ganderkesee	NI	FBnein1		
28219	Bremen	Biokompostierungsanlage	HB		K31	208
28219	Bremen	Grünabfallkompostierungsanlage	HB		K30	167
29413	Gerstedt	Kompostierungsanlage Klein Gerstedt	ST	FBja4		
29413	Wieblitz	Kompostierungsanlage Wieblitz	ST		K223	22
29571	Rosche	Kompostierungsanlage Borg	NI		K178	129
29633	Munster-Alvern	*MACO Kompost GmbH*	NI	FBnein2		
29699	Bomlitz	*MACO Kompost GmbH*	NI	FBnein2		
30659	Hannover-Lahe	Bioabfallkompostwerk (BAK) - Han-nover	NI	FBnein1		
30659	Hannover-Lahe	Grüngutkompostierungsanlage (GKA) Hannover	NI	FBnein1		
30855	Langenhagen	*Kretschmer GmbH Garten- und Landschaftsbau*	NI	FBnein4		
31020	Salzhemmendorf	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Ha-meln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
31137	Hildesheim	Kompostierungsanlage Hildesheim	NI	FBnein1		
31249	Hohenhameln-Mehrum	Kompostierungsanlage Hohenhameln-Mehrum	NI		K101	201
31303	Burgdorf	Burgdorf	NI	FBnein1		
31311	Katensen	*Joachim Winkel*	NI	FBnein1		
31515	Wunstorf	Kolenfeld	NI	FBnein1		
31552	Rodenberg	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Land-kreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
31553	Sachsenhagen / Auhagen	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
31633	Leese	Raiffeisen Agil Leese eG	NI		K124	173
31655	Stadthagen	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein1		
31675	Bückeburg	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
31683	Obernkirchen	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
31707	Eilsen / Heeßen	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
31712	Niedernwöhren	Raiffeisen-Landbund eG Hafen Wiehagen	NI	FBnein1		
31737	Rinteln	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*	NI	FBnein4		
31789	Hameln	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
31812	Bad Pyrmont	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
31840	Hessisch Oldendorf	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
31848	Bad Münder	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
31855	Aerzen	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
31860	Emmerthal	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*	NI	FBnein1		
32108	Bad Salzuflen	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*	NW	FBja4		
32108	Bad Salzuflen	*Hölsen-Kompost GmbH*	NW	FBnein4		
32130	Enger	Kompostierungsanlage und Umladestation Enger	NW		K52	79
32278	Kirchlengern	Kompostierungsanlage Kirchlengern	NW		K117	74
32312	Lübbecke	Grünkompostierungsanlage, Fa. Nedderhoff	NW	FBnein1		
32457	Porta Westfalica	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*	NW	FBja4		
32479	Hille	Hille Pohlsche-Heide	NW		K99	216
32657	Lemgo	Kompost- und Vergärungsanlage Lemgo	NW	FBja1		
32825	Blomberg	Kompostierungsanlage Blomberg	NW	FBnein4		
32832	Augustdorf	Kompostierungsanlage, Steinbruch und Bodendeponie,	NW	FBnein1		
33039	Nieheim	Kompostwerk und Vergärungsanlage Nieheim	NW	FBnein1		
33106	Paderborn	Kompostierungsanlage Entsorgungszentrum Alte Schanze, AVE,	NW	FBnein1		
33334	Gütersloh-Pavenstädt	Kompostierungswerk Gütersloh	NW		K85	219
33378	Rheda-Wiedenbrück	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*	NW	FBja4		
33719	Bielefeld	Klärschlamm-Kompostierungsanlage	NW	FBja4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
34233	Fuldatal	Fuldatal Kompostwerk	HE		K69	132
34253	Lohfelden-Vollmarshausen	Biokompostanlage Lohfelden	HE		K130	168
34369	Hofgeismar	Entsorgungszentrum Kirschen Plantage (EZK)	HE		K100	131
34414	Warburg	Grünabfallkompostierungsanlage Warburg	NW	FBja4		
34519	Diemelsee-Flechtdorf	Kompostwerk Flechtdorf	HE		K41	160
34576	Homberg (Efze)	Kompostierungsanlage Homburg (Efze)	HE		K104	113
35043	Marburg-Cyriaxweimar	Kompostanlage Marburg-Cyriaxweimar	HE	FBjaU	K138	136
35066	Frankenberg-Geismar	Kompostierungsanlage Geismar	HE		K65	3
35274	Kirchhain-Stausebach	Stausebach Kompostwerk	HE		K116	101
35315	Homberg / Ohm	Rote Kuh	HE	FBnein1		
35325	Mücke-Merlau	Grünabfallkompostierungsanlage Mücke-Merlau	HE	FBja4		
35327	Ulrichstein	Grünabfallanlage Ulrichstein	HE	FBja4		
35466	Rabenau/Geilshausen	Rabenau	HE		K171	207
35614	Aßlar	Aßlar Kompostwerk	HE		K10	176
35688	Dillenburg-Oberscheld	Oberscheld Kompostwerk	HE		K42	152
35753	Beilstein	Beilstein Kompostwerk	HE		K18	127
36037	Fulda	Kompostieranlage Finkenberg	HE	FBnein1		
36088	Hünfeld	Kompostierungsanlage Hünfeld	HE		K107	8
36093	Künzell	Kompostplatz Lanneshofweg	HE	FBja4		
36110	Schlitz	Grünabfallkompostierungsanlage Schlitz	HE	FBja4		
36199	Rotenburg	Rotenburg Biomassehof	HE	FBnein1		
36304	Alsfeld / Billertshausen	*Biomasse Josie Bertl*	HE	FBnein1		
36381	Schlüchtern-Hohenzell	Schlüchtern-Hohenzell	HE		K181	52
36404	Geisa - Otzbach	Kompostierungsanlage Geisa-Otzbach	TH	FBnein1		
36460	Merkers-Kieselbach	Kompostierungsanlage Merkers/Kieselbach	TH	FBnein4		
37079	Göttingen	Bioenergiezentrum Göttingen	NI		K78	163
37115	Duderstadt	Entsorgungsanlage Breitenberg	NI		K47	88
37127	Dransfeld	Entsorgungsanlage Dransfeld	NI		K45	90
37154	Northeim	*Friedhofsamt*	NI	FBja4		
37213	Witzenhausen	Kompostanlage Witzenhausen	HE	FBnein1		
37308	Niederdorla	Nordthüringen-Kompost GmbH	TH		K154	227
37308	Schimmberg OT Misserode	Kompostanlage Misserode	TH		K180	194
37355	Niederorschel OT Oberorschel	Kompostierungsanlage Oberorschel	TH		K155	62

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
38112	Braunschweig	Kompostplatz Watenbüttel	NI		K29	154
38312	Bornum	Kompostwerk Bornum	NI		K28	148
38364	Schöningen	Terrakomp GmbH	NI		K182	106
38442	Wolfsburg	Barnbruch	NI	FBnein1		
38489	Beetzendorf OT Audorf	Kompostierungsanlage Audorf	ST		K17	53
38704	Liebenburg-Upen	Kompostwerk Upen	NI		K127	144
38822	Groß Quenstedt	Kompostanlage Groß Quenstedt	ST		K80	32
38822	Mahndorf	*Harz Humus & Recycling GmbH*	ST	FBja4		
38828	Rodersdorf-Speckberg	Kompostanlage Rodersdorf	ST		K177	49
38828	Wegeleben	Kompostanlage Wegeleben	ST		K213	30
38835	Berßel	*ATG Agrar-Transport-GmbH*	ST	FBnein1		
38835	Hessen	Hessen Kompostierungsanlage	ST		K97	68
38835	Veltheim	Veltheim	ST	FBja4		
38835	Wülperode	Wülperode	ST	FBnein3		
38835	Zilly	Kompostanlage Zilly	ST	FBja4		
38836	Dardesheim	Kompostanlage Dardesheim	ST		K39	11
38836	Rohrsheim	*Harz Humus & Recycling GmbH*	ST	FBja4		
38838	Schlanstedt	*Handel-Kompostierung Walter Voker*	ST	FBnein2		
38855	Danstedt	Kompostanlage Danstedt	ST	FBja4		
38855	Heudeber	Heudeber Recycling-Park Harz GmbH	ST		K98	151
38855	Heudeber	Kompostanlage Heudeber II	ST	FBja4		
39164	Domersleben	Block - Kompostierung GmbH	ST	FBnein1		
39167	Groß Rodensleben	*Block - Kompostierung GmbH*	ST	FBnein1		
39167	Hohendodeleben	Mittelweg Kompostanlage	ST	FBnein1		
39167	Klein Rodensleben	*Block - Kompostierung GmbH*	ST	FBnein1		
39171	Bahrendorf	Kompostieranlage Meta	ST	FBja2		
39171	Stemmern	Stemmern Anlage	ST		K195	125
39175	Körbelitz	ARGE Kompostgemeinschaft Körbelitz	ST		K120	48
39218	Schönebeck (Elbe)	Betriebsstätte Schönebeck (Deponie Frohser Berge)	ST	FBnein1		
39221	Großmühlingen	*Saarberg Oekotechnik GmbH*	ST	FBja2		
39264	Gödnitz	Verwertungszentrum Flötz GmbH & Co. KG	ST	FBja2		
39279	Gommern, OT Ladeburg	Regina Kompostieranlage	ST		K77	66
39291	Möckern OT Ziepel	Kompostierungsanlage Ziepel	ST		K148	55
39291	Wallwitz	*G. Schönemann Verwertungsgesellschaft mbH*	ST	FBnein1		
39317	Elbe-Parey, OT Berzow	Kompostierungsanlage Werderberg	ST		K51	82
39326	Dahlenwarsleben	*Block - Kompostierung GmbH*	ST	FBnein1		
39343	Bornstedt	*Dr. Gunnar Schellenberger Kompostanlagen*	ST	FBja2		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
39343	Erxleben	Erxleben Kirschdreieck	ST		K57	43
39345	Flechtingen	Flechtingen	ST		K61	42
39356	Hörsingen	*S.U.K. Sortier und Kompost Betriebs GmbH*	ST	FBnein1		
39365	Druxberge	Kompostanlage Druxberge	ST	FBnein3		
39365	Harbke	Olaf Nodorf - Containerdienst - Schrott - Metalle	ST	FBja4		
39387	Oschersleben	*Umweltdienste Oschersleben GmbH*	ST	FBnein2		
39393	Wackersleben	Kompostanlage Am Bruchberg	ST	FBnein4		
39393	Wackersleben	Kompostanlage Hamerslebener Straße	ST	FBnein4		
39435	Egeln	Kompostieranlage Erna	ST	FBja4		
39435	Unseburg	Kompostieranlage Linda	ST	FBja4		
39443	Atzendorf	Kompostieranlage Christina	ST	FBja4		
39443	Atzendorf	Kompostieranlage Hilda	ST	FBja4		
39443	Atzendorf	Kompostieranlage Meta	ST	FBja4		
39443	Förderstedt	Kompostieranlage Bettina	ST	FBja4		
39443	Löbnitz	Kompostieranlage Jutta	ST	FBja4		
39443	Staßfurt OT Atzendorf	Kompostieranlage Andrea	ST	FBja4		
39446	Löderburg	Kompostieranlage Ina	ST	FBja4		
39448	Hakeborn	Kompostieranlage Dorothea	ST	FBja4		
39517	Ringfurth, OT Polte	Polte	ST	FBnein1		
39579	Demker-Elversdorf	ALBA Altmark GmbH & Co. KG Demker	ST	FBnein1		
39599	Staats	Kompostierung Staats	ST	FBja2		
39638	Jäskau	*Cleanaway Dienstleistungs GmbH & Co. KG*	ST	FBnein1		
40221	Düsseldorf-Hamm	Kompostierungsanlage "Auf dem Draap", KDM GmbH	NW	FBnein1		
40885	Breitscheid-Rehhecke	Kompostierungsanlage Breitscheid-Rehhecke	NW	FBnein4		
40885	Ratingen-Lintorf	KOMPOSTIERUNGSANLAGE RATINGEN-LINTORF	NW	FBnein4		
41189	Mönchengladbach-Wanlo	Kompostierungsanlage Wanlo	NW	FBnein1		
41352	Korschenbroich	Kompostierungsanlage Korschenbroich	NW		K121	215
41749	Viersen	Kompostierungsanlage Viersen	NW		K208	218
41812	Erkelenz	Kompostanlage Wiehl	NW	FBnein1		
41844	Wegberg	Grünkompostierung	NW	FBnein1		
42551	Velbert	Kompostierungsanlage Velbert-Langenberg, Deponie Plöger Steinbruch	NW		K207	177
42719	Solingen	Grünkompostierungsanlage "Bärenloch" Solingen	NW	FBja2		
42929	Wermelskirchen	Kompostierungsanlage Wermelskirchen	NW	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
44309	Dortmund	Kompostierungsanlage Dortmund-Wambel	NW	FBnein1		
44536	Lünen	Kompostwerk Lünen	NW		K133	224
44653	Herne-Baukau	Abfallsortieranlage Herne-Baukau	NW	FBja2		
45711	Datteln	Grünabfallkompostierungsanlage Datteln	NW	FBja4		
45892	Gelsenkirchen	Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE)	NW	FBja4		
45968	Gladbeck	Behandlungsanlage für verunreinig-te Böden	NW	FBnein1		
46282	Dorsten	Kompostierungsanlage Dorsten	NW	FBnein1		
46325	Borken	Grünkompostierungsanlage Hoxfeld	NW		K27	114
46395	Bocholt	Abfallentsorgungsanlage	NW	FBnein4		
46414	Rhede	Kompostierungsanlage Rhede, DRK Jugendhof	NW	FBnein1		
46499	Hamminkeln	Kompostierungsanlage Hammin-keln	NW	FBnein1		
46569	Hünxe	Kipp GmbH	NW		K108	222
47475	Kamp-Lintfort	Kompostwerk AEZ Asdonkshof	NW		K114	210
47574	Goch	Goch Kompostwerk	NW		K75	226
47918	Tönisvorst	Kompostanlage Tönisvorst, Reterra Service GmbH,	NW	FBnein2		
48157	Münster	Grünabfallkompostierungsanlage AWM	NW		K150	187
48341	Altenberge	Kompostierungsanlage Altenberge	NW	FBnein1		
48455	Bad Bentheim-Gildehaus	Stemberg-Deters Umweltservice GmbH	NI	FBnein1		
48527	Nordhorn	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*	NI	FBnein1		
48531	Nordhorn	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*	NI	FBnein1		
48599	Gronau	Kompostierungsanlage Gronau für Grünabfalle und Wertstoffhof , EGW mbH,	NW		K79	9
48607	Ochtrup	Abfallentsorgungsanlage Ochtrup	NW	FBnein1		
48653	Coesfeld	Kompostwerk Coesfeld	NW		K36	223
48683	Ahaus	Kompostierungsanlage Ahaus	NW		K2	1
48683	Ahaus-Alstätte	Kompostierungsanlage Ahaus-Alstätte	NW		K3	81
48691	Vreden	Klärschlammkompostierungsanlage Vreden	NW		K210	180
48712	Gescher-Estern	Biokompostwerk Gescher-Estern	NW		K74	214
49034	Osnabrück	*Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Grünfl. und Friedhöfe*	NI	FBnein2		
49163	Bohmte (Schwegermoor)	Kompostierungsanlage Schwegenmoor	NI		K24	165
49163	Bohmte-Hunteburg / Schwegermoor	Kompostierungsanlage Schwegermoor	NI		K25	228
49377	Tonnenmoor	*Landkreis Vechta*	NI	FBnein1		
49419	Wagenfeld-Ströhen	*Tacke Umweltservice*	NI	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
49661	Cloppenburg - Sta-pelfeld	Cloppenburg Kompostwerk	NI	FBnein1		
49716	Meppen	Wertstoffhof Meppen	NI		K145	138
49744	Geeste - Groß Hesepe	Groß Hesepe Kompostierungsanla-ge	NI		K72	199
49835	Wietmarschen	Bollmer Umwelt GmbH	NI		K225	198
49849	Wilsum	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*	NI	FBnein1		
50374	Erftstadt-Liblar	Kompostierungsanlage Verwer-tungszentrum Erftkreis	NW		K54	225
50389	Wesseling-Berzdorf	Kompostierungsanlage Wesseling-Berzdorf	NW		K218	109
50735	Köln	Kompostierungsanlage Köln-Niehl	NW		K119	229
51373	Leverkusen-Burscheid	Leverkusen AVEA Biomassezent-rum	NW		K125	139
51429	Bergisch-Gladbach	Kompostierungsanlage Birkerhof	NW	FBnein1		
51789	Lindlar-Remshagen	Biomassezentrum Leppe	NW		K129	87
52078	Aachen	Grünschnittkompostierungsanlage AWA Entsorgung GmbH, Aachen-Brand	NW		K1	61
52146	Würselen	Kompostierungsanlage Würselen (AWA Entsorgung GmbH)	NW		K226	133
52249	Eschweiler	Grünschnittkompostierungsanlage: AWA Entsorgung GmbH, Warden	NW		K58	123
52511	Geilenkirchen	Pflanzenabfallkompostieranlage Josef Pyls	NW	FBnein1		
52525	Heinsberg	Entsorgungs- und Recyclingpark Heinsberg	NW	FBnein4		
53340	Meckenheim	Biohum-Werk Meckenheim	NW		K144	77
53343	Wachtberg	Grünabfallkompostierungsanlage	NW	FBnein1		
53757	St. Augustin	Kompostwerk Buisdorf St. Augustin	NW		K193	178
53773	Hennef	Willi Sauer	NW	FBnein2		
53859	Niederkassel	Kompostwerk Niederkassel	NW	FBja1		
53894	Mechernich-Strempt	Kompostwerk Mechernich-Strempt	NW		K143	185
53909	Zülpich	Geich Kompost-Dünger-Erdenwerk	NW	FBnein1		
53913	Swisttal-Miel	Kompostwerk Swisttal-Miel	NW		K199	182
53913	Swisttal-Morenhoven	Kompostierungsanlage Gut Müttinghoven	NW		K200	197
54318	Mertesdorf	Zentraldeponie Mertesdorf	RP		K146	100
54441	Beuren	Christian Boesen	RP	FBnein1		
54497	Morbach-Bischofsdhron	Umweltschutz West GmbH NL Morbach	RP	FBja4		
55270	Essenheim	Veolia Umweltservice West GmbH	RP	FBja4		
55481	Kirchberg	Rhein-Hunsrück-Entsorgung	RP	FBnein1		
55543	Bad Kreuznach	Kompostwerk	RP	FBnein1		
55743	Idar-Oberstein	Huhn GmbH & Co. KG	RP	FBnein1		
56077	Koblenz	Koblenzer Entsorgungsbetrieb	RP	FBnein1		
56340	Dachsenhausen	UKEA - DACHSENHAUSEN	RP	FBnein1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
56379	Singhofen	Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn (AWZ) - Bioabfallbehand-lungsanlage Singhofen	RP		K189	195
56566	Neuwied	SITA West GmbH	RP		K153	193
56651	Niederzissen	Abfallwirtschaftszentrum	RP		K156	7
56727	Mayen	Reterra Service GmbH	RP		K142	26
57223	Kreuztal	Kompostwerk Kreuztal	NW	FBja4		
57462	Olpe	OEZ Olper Entsorgungszentrum GmbH	NW		K163	221
57581	Katzwinkel (Sieg)	Dornhoff GmbH & Co.KG	RP	FBnein1		
57610	Altenkirchen (Wes-terwald)	Dornhoff GmbH & Co. KG	RP	FBnein1		
57627	Hachenburg	Christoph Mies	RP	FBnein4		
58091	Hagen	Grünabfallkompostierungsanlage Donnerkuhle	NW		K86	128
58099	Hagen-Kabel	*Lobbe Entsorgung GmbH*	NW	FBnein1		
58730	Fröndenberg-Ostbüren	Kompostierungsanlage Ostbüren	NW		K68	206
59075	Hamm Bockum Hövel	Kompostierungsanlage ZD Hamm	NW	FBnein2		
59302	Oelde	Keitlinghausen Kompostierungsanla ge	NW	FBja4		
59320	Ennigerloh	Kompostwerk Warendorf-Ennigerloh	NW		K53	217
59402	Rüthen	Rindenfermentation Kleeschulte GmbH & Co. KG,	NW	FBnein1		
59457	Werl	Kompostierungsanlage Werl	NW	FBnein4		
59494	Soest	Kompostierungsanlage Soest-Bergede	NW	FBnein1		
59557	Lippstadt	Kompostierungsanlage für Grünab-fälle	NW	FBnein3		
59609	Anröchte	Kompostierungsanlage Anröchte	NW	FBnein4		
59846	Sundern-Hellefeld	Kompostwerk Hellefelder Höhe	NW		K196	161
59846	Sundern-Stockum	Kompostierungsanlage Sunder-Stockum	NW		K197	50
59929	Brilon	Hochsauerland Kompostwerk	NW	FBnein1		
60314	Frankfurt a.M.	Rhein-Main Biokompost GmbH	HE		K66	200
61130	Nidderau-Erbstadt	*MOHR Kompost - und Biogasanla-ge*	HE	FBnein4		
61194	Ilbenstadt	Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt	HE		K109	189
61194	Niddatal	Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt	HE	FBnein1		
63110	Rodgau	*Oko Umwelt-, Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft mbH*	HE	FBnein1		
63477	Maintal-Dörnigheim	Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal -Bad Vilbel	HE		K134	124
63512	Hainburg	Kompostierungsanlage hainburg	HE	FBnein1		
63584	Gründau-Lieblos	Gründau-Lieblos	HE	FBnein1		
63674	Altenstadt	Scherz Umwelt GmbH & Co.KG	HE	FBja4		
63679	Schotten	Kompostierungsanlage Schotten	HE	FBja4		
63741	Aschaffenburg	Kompostwerk	BY	FBja3		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
63906	Erlenbach a.Main	Grüngutkompostplatz Erlenbach	BY		K56	105
63928	Eichenbühl	Herhof Kompostierung Miltenberg GmbH & CO.KG	BY		K50	162
64289	Darmstadt-Kranichstein	Kompostanlage Darmstadt	HE		K40	141
64319	Pfungstadt-Eschollbrücken	Kompostierungsanlage Eschollbrücken	HE		K168	72
64331	Weiterstadt	Kompostierungsanlage Weiterstadt	HE		K217	83
64347	Griesheim	Griesheim	HE	FBnein1		
64354	Reinheim	Kompostierungsanlage Wembach-Hahn	HE		K174	99
64584	Biebesheim	Kompostierungsanlage Brunnenhof	HE		K19	142
64646	Heppenheim	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*	HE	FBnein1		
64665	Alsbach-Hähnlein	Kompostierungsanlage Alsbach-Hähnlein	HE		K6	75
64743	Beerfelden	Kompostierungsanlage Beerfelden	HE	FBja1		
64753	Brombachtal / Kirch-Brombach	Brombachtal Zentralkompostie-rungsanlage Kirchbrombach	HE		K32	121
64823	Groß-Umstadt / Semd	Kompostwerk Semd	HE		K82	150
65232	Taunstein-Orlen	Taunusstein-Orlen Kompostanlage	HE	FBnein1		
65321	Heidenrod-Kemel	Kopp Umwelt GmbH	HE	FBnein1		
65439	Flörsheim-Weilbach	Biomassehof Weilbach	HE		K63	4
65451	Kelsterbach	Wertstoffhof	HE	FBnein1		
65510	Hünstetten-Beuerbach	Beuerbach / Kompostierung AV Idstein	HE	FBnein3		
65614	Beselich	Betriebsstätte Beselich	HE	FBnein1		
66128	Saarbrücken-Gersweiler	Gersweiler Saarbrücker Kompostie-rungsanlage	SL		K179	103
66271	Auersmacher	Kompostierungsanlage der Ge-meinde Kleinblittersdorf	SL	FBja1		
66333	Völklingen-Fürstenhausen	Kompostieranlage der Stadt Völk-lingen	SL	FBja1		
66346	Püttlingen	Schmeer Umwelt GmbH	SL	FBja2		
66399	Mandelbachtal-Ormesheim	Kompost- und Erdenwerk Ormesheim	SL		K135	58
66399	Ormesheim	Ormesheim Kompost- und Erden-werk	SL	FBja2		
66424	Homburg	BOWESA GmbH	SL	FBja2		
66482	Zweibrücken	Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken Kompostierung	RP		K229	107
66538	Neunkirchen	Werk Neunkirchen	SL	FBja2		
66540	Wiebelskirchen	*EVK GmbH*	SL	FBnein1		
66620	Nonnweiler	Deponie Mariahütte	SL	FBja2		
66669	Losheim am See	Kompostierungsanlage Niederlos-heim	SL	FBnein1		
66706	Perl-Besch	*TERRATEC Bodensanierungsge-sellschaft mbH*	SL	FBnein1		
66709	Weiskirchen	Stefanie Laub	SL	FBja4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
66781	Fürweiler	Herr Leo Wirth	SL	FBja4		
67112	Mutterstadt	Zeller Naturenergie GmbH&Co. KG	RP	FBja4		
67227	Frankenthal (Pfalz)	Wagner GmbH Kompostwerk Frankenthal	RP	FBnein1		
67269	Grünstadt	Veolia Umweltservice West GmbH	RP		K83	205
67368	Westheim(Pfalz)	SITA KommunalService Süd GmbH Kompostwerk	RP		K221	157
67433	Neustadt a.d. Weinstraße	Gerst Recycling GmbH	RP	FBnein4		
67547	Worms	Kompostieranlage EBWO Industriegebiet Worms Nord	RP	FBnein1		
67657	Kaiserslautern	Bioabfall-Kompostieranlage	RP	FBnein1		
67657	Kaiserslautern	Grünabfallkompostierungsanlage	RP	FBnein1		
67716	Heltersberg	Bauschuttdeponie/ LK Pirmasens	RP	FBja4		
67754	Essweiler	Mülldeponie Schneeweiderhof DSRA	RP	FBja2		
68169	Mannheim	Kompostanlage Mannheim	BW		K136	31
68307	Mannheim	Erdenwerk Mannheim GmbH	BW		K137	170
68519	Viernheim	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*	HE	FBnein1		
68623	Lampertheim	Kompostierungsanlage Lampertheim	HE	FBnein1		
68642	Bürstadt	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*	HE	FBnein1		
68753	Waghäusel	Stöckel GmbH	BW	FBja4		
68766	Hockenheim	Hockenheim Kompostanlage	BW	FBnein1		
68794	Oberhausen-Rheinhausen	Kompostanlage Franz Vogel	BW	FBnein1		
69123	Heidelberg	Kompostwerk Heidelberg	BW		K94	203
69168	Wiesloch	Kompostwerk Wiesloch	BW		K224	23
69469	Weinheim	Kompostanlage Weinheim	BW		K214	51
70435	Stuttgart	Kompostierungsanlage Stuttgart-Zuffenhausen	BW	FBnein1		
70806	Kornwestheim	Kornwestheim Kompostierungsanlage Händle	BW	FBnein1		
70825	Korntal-Münchingen	Hofgut Mauer	BW	FBnein1		
71522	Backnang-Neuschöntal	Biokompostanlage Backnang Neuschöntal	BW	FBja3		
71672	Marbach	Kompostieranlage Häldenmühle	BW	FBnein1		
71686	Remseck	Schießtal Kompostanlage	BW	FBnein1		
71686	Remseck-Aldingen	Hauke Erden GmbH	BW	FBnein1		
71711	Steinheim	Höpfigheim	BW	FBnein1		
72072	Tübingen-Derendingen	Kompostierungsanlage Tübingen-Derendingen	BW	FBja1		
72149	Neustetten-Wolfenhausen	Komposthof Maier	BW	FBja2		
72213	Altensteig - Walddorf	Deponie Walddorf	BW	FBnein1		
72474	Winterlingen	Franz Rapp	BW	FBnein2		
72793	Pfullingen	Komposthof Pfullingen	BW		K167	96

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
73213	Witzenhausen	Kompostanlage Witzenhausen	HE	FBnein1		
73230	Kirchheim	Kompostwerk Kirchheim	BW	FBnein1		
73457	Essingen	Ritter Recycling GmbH	BW	FBja2		
73457	Essingen	Wertstoffzentrum Ellert	BW	FBja2		
73614	Schorndorf	Wertstoffstation Schorndorf	BW		K183	35
73667	Kaisersbach	Deponie Kaisersbach "Lichte"	BW	FBja2		
73734	Esslingen	Kompostierungsanlage Pliensauvorstadt	BW	FBnein1		
74397	Pfaffenhofen	AKG/Achauer Kompostierungs - GmbH & CO. KG	BW		K166	63
74423	Obersontheim	Kompostwerk Obersontheim	BW		K160	172
74613	Öhringen	Hauke Erden GmbH	BW		K161	186
74722	Buchen	Z.E.U.S. - Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (früher Deponie Buchen)	BW	FBja1		
74731	Walldürn	*Geider GmbH Abfluss-und Rohrei-nigung*	BW	FBja2		
74736	Hardheim-Schweinberg	Hardheim-Schweinberg KWB	BW		K89	204
74906	Bad Rappenau	Komposthof Bad Rappenau	BW		K13	102
75075	Bretten	Dorwarth Landschaftspflege und Kompostierbetrieb	BW	FBja4		
75387	Neubulach-Oberhaugstett	Neubulach-Oberhaugstett Kompostwerk	BW	FBnein1		
75397	Simmozheim	Deponie Simmozheim	BW	FBja4		
76473	Iffezheim	Kompostwerk Iffezheim	BW	FBnein4		
76646	Bruchsal	Bruchsal BOM GmbH	BW	FBnein4		
76831	Billigheim-Ingenheim	Kompostwerk Ingenheim Abfallwirt-schaftszentrum Süd	RP	FBnein4		
77767	Appenweier	GEBA	BW	FBnein1		
77815	Bühl-Vimbuch	Kompostier- und Häckselanlage	BW		K35	134
77839	Lichtenau	WeWa Rinden- und Erdenprodukte GmbH	BW	FBnein2		
77933	Lahr	Kompostierungsanlage Lahr	BW	FBnein1		
77963	Schwanau	Kompostanlage Wittenweier	BW		K186	65
78050	Villingen-Schwenningen	Kompostwerk Villingen	BW		K209	122
78224	Singen	Kompostplatz am Friedhof	BW	FBja4		
78224	Singen	Kompostwerk Singen	BW	FBnein1		
79312	Emmendingen	Kompostieranlage R.O.M Kompost Emmendingen	BW	FBnein1		
79331	Teningen	Kompostieranlage R.O.M Kompost Teningen	BW	FBnein1		
79541	Lörrach	Lörrach Bühler GmbH	BW		K131	108
79618	Rheinfelden-Minseln	Kompostanlage Rheinfelden	BW		K175	21
79790	Küssaberg-Ettikon	Kompostierungsanlage des Land-kreises WT	BW	FBnein4		
81249	München - Allach	Kompostieranlage Schernthaner	BY	FBnein4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
81660	München	*Landeshauptstadt München Baure-ferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*	BY	FBnein1		
81660	München	*Landeshauptstadt München Baure-ferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*	BY	FBnein1		
81660	München	*Landeshauptstadt München Baure-ferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*	BY	FBnein1		
82152	Planegg	Bernhard Glück	BY		K169	146
82291	Mammendorf	DILU GmbH Dienstleistung in Landwirtschaft und Umwelt	BY	BY1		
82319	Starnberg	Kompostieranlage Hadorf	BY	FBnein4		
82396	Pähl	Oberland Kommunaldienste AG	BY	FBnein1		
82547	Eurasburg	WGV Recycling GmbH	BY		K59	202
83052	Bruckmühl	Pro communo AG Kompostieranla-ge	BY	BY1		
83064	Raubling	ZOSSEDER GmbH	BY	BY1		
83135	Schechen	Georg Weiss GmbH	BY	BY1		
83229	Aschau i.Chiemgau	Noichl Kompostieranlage	BY		K9	46
83308	Trostberg	Alztal Kompost GmbH & Co KG	BY	BY1		
83339	Chieming	EHG Recycling GmbH Biomasse-und Kompostwerk Weidboden	BY	FBnein1		
83395	Bad Reichenhall	Häusl Kompostierung und Erden-werk GmbH	BY	FBja4		
83549	Eiselfing	Maier OHG	BY	BY1		
83627	Warngau	VIVO GmbH	BY	FBjaU	K211	147
84030	Unterglaim/ Ergolding	Högl Kompostierbetrieb e.K.	BY	BY1		
84056	Rottenburg a.d.Laaber	Högl Kompost & Recycling GmbH	BY	FBnein1		
84069	Schierling	Recycling Habermeier	BY	BY1		
84106	Volkenschwand	Högl Kompost & Recycling GmbH	BY	BY1		
84137	Vilsbiburg	Kompostbetrieb Fedlmeier Cornelia	BY	FBnein2		
84159	Wurmsham	Huber Josef	BY	FBja2		
84478	Waldkraiburg	Kompostwerk	BY	FBnein4		
84503	Altötting	Kompostplatz	BY		K8	115
84508	Burgkirchen a.d.Alz	Kompost GdbR Burgkirchen	BY	BY1		
84524	Neuötting	Kompostieranlage Lohr	BY	FBnein1		
85055	Ingolstadt	Hackner Michael jun.	BY	FBnein1		
85072	Eichstätt	KW Stadt Eichstätt	BY	FBja4		
85122	Hitzhofebn	Maier	BY	BY1		
85134	Stammham	Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH Büchl Kompostwerk	BY	FBjaU	K194	166
85221	Dachau	Gut Obergrashof	BY	FBnein1		
85229	Indersdorf	Loderer Bio-Recycling GmbH	BY	FBnein4		
85276	Pfaffenhofen/ Ehren-berg	Hammerschmid Georg	BY	FBja4		
85283	Wolnzach	Demmel Sixtus	BY	FBnein4		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
85354	Freising	Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen	BY	FBnein4		
85462	Eitting	Kompostewerk	BY	BY1		
85564	Hohenlinden	KH Pointner	BY	FBja1		
85567	Grafing	KH Lindner	BY	FBja1		
85567	Grafing	KH Soyer	BY	FBja1		
85586	Poing	KH Schimpf	BY	FBja1		
85591	Vaterstetten	KH Großmann	BY	FBja1		
85591	Vaterstetten	KH Hackl	BY	FBja1		
85591	Vaterstetten	KH Unkelbach	BY	FBja1		
85604	Zorneding	KH Meltl / Strobl	BY	FBja1		
85614	Kirchseeon	KH Bauer	BY	FBja1		
85617	Aßling	KH Preissinger	BY	FBja1		
85625	Baiern	KH Maier	BY	FBja1		
85643	Steinhöring	KH Lampl	BY	FBja1		
85646	Anzing	KH Kandler	BY	FBja1		
85646	Anzing	KH Peis	BY	FBja1		
85649	Brunnthal	Grüngut-Kompostanlage Kirchstockach	BY		K33	174
85652	Pliening	KH Eberl	BY	FBja1		
85748	Garching-Hochbrück	AR Recycling GmbH	BY	BY1		
86167	Augsburg	AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH	BY		K11	220
86470	Thannhausen	KH Reili	BY	FBnein1		
86529	Schrobenhausen	Kompostanlage Königslachen	BY	FBnein4		
86633	Neuburg a.d. Donau	Kompostanlage Neuburg	BY	BY1		
86641	Rain	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG	BY	FBnein1		
86660	Tapfheim	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja4		
86681	Fünfstetten	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja2		
86756	Reimlingen	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja4		
86842	Türkheim	Kompostanlage Markt Türkheim	BY	BY1		
86916	Kaufering	Kompostieranlage Kaufering	BY	FBnein1		
86928	Hofstetten	Kompostieranlage Hofstetten	BY	FBnein1		
87656	Germaringen-Ketterschwang	Futtertrocknung Kaufbeuren AB	BY	BY1		
87657	Görisried	Erdenwerk Görisried	BY	BY1		
87700	Memmingen	Kompostwerk Memmingen GmbH	BY	FBja2		
87719	Mindelheim	Kompostieranlage der Stadt Min-delheim	BY	BY1		
87746	Erkheim	Kompostwerk Erkheim	BY	BY1		
88138	Weißensberg	Kompostplatz Weißensberg	BY		K215	25
88279	Amtzell-Korb	Amtzeller Werk für Biogas	BW	FBja5		
89233	Neu-Ulm	Kompostieranlageder Stadt Neu-Ulm	BY	BY1		
89264	Weißenhorn	Kompostieranlage der Stadt Wei-ßenhorn	BY	BY1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
89269	Vöhringen	Kompostieranlage der Stadt Vöhringen	BY	BY1		
89312	Günzburg	Günz-Kompost-Wertstoffe	BY		K84	112
89331	Burgau	KH Blaschke	BY	FBnein1		
89335	Oxenbronn	KH Linder	BY	FBnein1		
89347	Bubesheim	KH Zeiser	BY	FBnein1		
89352	Ellzee	KH Ost	BY	FBnein1		
89353	Glött	KH Nordschw. Kompost GbR	BY	FBja4		
89368	Winterbach	KH Oberschmid	BY	FBnein1		
89407	Dillingen	KH Nordschwaben Kompost GbR	BY	FBja4		
89522	Heidenheim	Entsorgungszentrum Mergelstetten	BW		K95	179
90478	Nürnberg-Fischbach	Kompostierwerk Horst Ott GmbH	BY	BY1		
90530	Wendelstein	Kompostwerk Karl Alfons	BY	FBnein4		
90556	Seckendorf	*AKG Agrar Kompost GmbH*	BY	BY1		
90579	Langenzenn	Friedrich Schuh Kompostanlage	BY	BY1		
90616	Neuhof a.d.Zenn	Recyclinganlage Am Schellenberg	BY	FBnein1		
90768	Fürth	Kompostanlage Burgfarrnbach	BY		K71	45
90768	Fürth-Vach	*AKG Agrar Kompost GmbH*	BY	FBnein4		
91056	Frauenaurach	Kompostieranlage der Stadt Erlan-gen	BY	BY1		
91126	Schwabach	Entsorgungs-Zentrum Schwabach Kompostieranlage	BY		K185	64
91161	Hilpoltstein	Friedrich Hofmann GmbH & Co.	BY	BY1		
91257	Pegnitz	Kompostierungsanlage Pegnitz	BY	FBja4		
91315	Höchstadt/Aisch	Kompostieanlage Medbach	BY	BY1		
91355	Hiltpoltstein	FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH	BY	FBja4		
91361	Pinzberg	Forchheimer Kompostierungs GmbH	BY	FBja4		
91456	Diespeck	Hausmülldeponie Dettendorf	BY	BY1		
91471	Illesheim	Kompostanlage Illesheim	BY	BY1		
91567	Herrieden	Appold -Kompostplatz	BY	FBnein1		
91572	Bechhofen	T & E Humuswerk GmbH	BY	BY1		
91768	Burgfarrnbach	Kompostieranlage Stadt Fürth	BY	BY1		
92256	Hahnbach	Kompostwerk Laubberg	BY	FBja4		
92289	Ursensollen	Kompostanlage Thonhausen	BY	FBnein1		
92369	Sengenthal	KA Schlierfermühle	BY		K188	17
92533	Wernberg-Köblitz	Kiener Kompost GmbH	BY	BY1		
92708	Mantel	Humuswerk und Metallhandel-Recyling. Bergler GmbH	BY	FBnein1		
93055	Regensburg	Komposterdewerk	BY	BY1		
93102	Pfatter	Wolfgang Hahn GbR	BY	BY1		
93128	Regenstauf	Kompostplatz Regenstauf	BY	FBnein1		
93152	Nittendorf	Grüngutlagerplatz Pollenried	BY	FBnein1		
93176	Beratzhausen	Kompostplatz Beratzhausen	BY	FBnein1		
93356	Teugn	Blümel Albert	BY	FBnein1		
93449	Waldmünchen	Kompostanlage Moosdorf GmbH	BY	BY1		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
94060	Pocking	Kompostieranlage Pocking	BY	FBnein1		
94081	Fürstenzell	Rothofer Umwelt OHG	BY		K70	76
94104	Tittling	Kompostieranlage Tittling	BY	BY1		
94107	Untergriesbach, Markt	Kompostieranlage Untergriesbach	BY	FBnein1		
94149	Kößlarn	Abfallwirtschaftsgesellschaft Do-nau-Wald mbH	BY	FBnein1		
94209	Regen	AWG Donau-Wald Werk Poschetsried	BY	BY1		
94227	Zwiesel	Grüngutannahmestelle Zwiesel	BY	FBnein1		
94330	Aiterhofen	Kompostwerk Aiterhofen	BY		K5	196
94447	Plattling	Südzucker Werk Plattling	BY	FBja2		
94469	Deggendorf	Kompostieranlage Deggendorf	BY	FBnein1		
94486	Osterhofen	Kompostieranlage Osterhofen	BY	FBnein1		
94496	Ortenburg, Markt	Kompostieranlage Ortenburg	BY	FBnein1		
94518	Spiegelau	Kompostieranlage Spiegelau	BY	FBnein1		
94557	Niederalteich	Kompostieranlage Niederalteich	BY	FBnein1		
95030	Hof	Jürgen Wülfert	BY	FBnein1		
95100	Selb	Kompostplatz Steinselb	BY		K187	15
95111	Rehau	Merkel	BY	FBnein4		
95111	Rehau	Kompostbetrieb Manfred Penzel GdbR	BY	BY1		
95119	Naila	Kompostanlage Gerhard Matthes	BY	FBnein1		
95126	Schwarzenbach an der Saale	Kompostanlage Tannenlohe, Weigl	BY	BY1		
95152	Selbitz	Fraas GdbR	BY	BY1		
95158	Kirchenlamitz	Kompostplatz Raumetengrün	BY	FBnein1		
95176	Konradsreuth	Knöchel und Hörl Kompostierungs-GbR	BY	BY1		
95183	Feilitzsch	Kompostanlage bei Feilitzsch, Toni Schaller	BY	FBja4		
95213	Münchberg	Dietel und Müller Grünservice GmbH	BY	BY1		
95233	Helmbrechts	Kompostieranlage Helmbrechts Staatliches Bauamt Bayreuth	BY	BY1		
95326	Kulmbach	Eichner Kompost & Humus GmbH	BY		K122	40
95326	Kulmbach	Peter Göppner	BY	BY1		
95369	Untersteinbach	Humuswerk Untersteinbach	BY	BY1		
95447	Bayreuth	Kompostierungsanlage am Buch-stein	BY	FBja4		
95463	Bindlach	Kompostanlage Bindlacher Berg	BY	FBja4		
95466	Weidenberg	Kompostieranlage Weidenberg	BY	BY1		
95478	Kemnath	Bergler GmbH Humuswerk	BY	FBnein1		
95632	Wunsiedel	Kompostplatz Wintersberg	BY	FBja4		
95659	Arzberg	Kompostplatz Sandmühle	BY	FBja2		
95703	Plößberg	Erdenwerk Gregor Ziegler	BY	FBnein1		
95709	Tröstau	Kompostplatz Tröstau	BY	FBja4		
96052	Bamberg	Kompost- und ErdenwerkBamberg	BY		K14	175

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
96052	Bamberg	Entsorgungs und Baubetrieb der Stadt Bamberg	BY	FBja2		
96110	Scheßlitz	LAKOM GmbH Ludwig Weigler	BY	BY1		
96135	Stegaurach	LAKOM GmbH Andreas Wicht	BY	BY1		
96155	Buttenheim	LAKOM GmbH Hermann Schlund	BY	BY1		
96215	Lichtenfels	Kompostieranlage Panzer	BY	BY1		
96317	Kronach	Kompostanlage Glosberg	BY	FBnein1		
96472	Rödental	Panzer Kompost- u. Recycling GmbH	BY	FBnein3		
96524	Föritz - Heubisch	Kompostierungsanlage Heubisch-Rohof	TH	FBja4		
97076	Würzburg	Kompostwerk Würzburg	BY		K227	213
97234	Reichenberg	Kompostierungsanlage Reichen-berg	BY	FBja4		
97241	Oberpleichfeld	Kompostwerk Oberpleichfeld	BY		K159	71
97318	Kitzingen	Kompostwerk Klosterforst	BY	FBja4		
97424	Schweinfurt	Kompostwerk	BY	FBnein3		
97437	Haßfurt	Kompost- und Erdenwerk Haßberge GmbH	BY		K92	140
97447	Gerolzhofen	Deponie Gerolzhofen	BY	FBja4		
97493	Bergrheinfeld	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle	BY	FBja5		
97618	Heustreu	Gartengestaltung Heinisch GmbH	BY	FBnein1		
97702	Münnerstadt	Stadt Münnerstadt	BY	FBja4		
97737	Gemünden a.Main OT Wernfeld	Humuswerk Main-Spessart GmbH & Co.KG	BY		K73	169
97753	Karlstadt, Wiesenfeld	Karlstadt-Wiesenfelder-Kompost-GmbH	BY	FBja4		
97828	Marktheidenfeld	Gräder Kompostbetrieb	BY	FBja4		
98590	Schwallungen	Kompostierungsanlage Schwallungen	TH	FBnein1		
98617	Meiningen	Kompostierungsanlage Meiningen	TH	FBnein1		
98631	Jüchsen	Kompostierungsanlage Jüchsen	TH		K113	69
98631	Wolfmannshausen	Kompostierungsanlage Wolf-mannshausen	TH	FBja4		
98639	Walldorf	Kompostierungsanlage Walldorf	TH	FBnein1		
98646	Gleichamberg - Simmershausen	Kompostierungsanlage Simmershausen	TH	FBja4		
98660	Henfstädt	Kompostierungsanlage Henfstädt	TH	FBnein1		
98704	Langewiesen	Kompostierung & Transportservice Angela Kuhne - Kompostierungsan-lage Langewiesen	TH		K123	93
99094	Erfurt - Bischleben	Hock Abpresstechnik GmbH	TH	FBnein1		
99195	Erfurt - Schwerborn	SWE-Verwertung Kompostierungs-anlage	TH		K55	164
99195	Erfurt - Stotternheim	KPA Stotternheim	TH	FBja2		
99441	Umpferstedt	Deponie Umpferstedt	TH		K206	36
99448	Bad Berka - Tarnroda	Kompostanlage Tannroda	TH		K12	212
99610	Sömmerda - Leubingen	Kompostanlage Leubingen	TH		K190	119

PLZ	Ort	Anlagenname	Bundes-land	Ab-kürzung	Index Steck-brief	Index Auswer-tung
99610	Sömmerda / Thür.	Biokompostierung Deponie Michelshöhe	TH		K191	24
99706	Sondershausen - Berka	REKO-BIO-TERRA in Thüringen GmbH & Co. KG	TH		K192	156
99713	Ebeleben - Allmenhausen	Kompostierungsanlage Allmenhausen	TH		K48	78
99734	Nordhausen Werther	Kompostanlage Werther	TH		K158	86
99735	Hohenstein - Holbach	SLH Kompost und Entsorgungs GmbH	TH		K103	85
99869	Bufleben	Kompostanlage Bufleben	TH		K34	135
99869	Warza	Agrar-Service-Thüringen GmbH	TH	FBja3		
99955	Herbsleben	Kompost und Recycling GmbH	TH		K96	104
99955	Herbsleben	Kalkwerk Herbsleben Erdenwerk GmbH	TH	FBnein1		

* Fragebogenrücklauf nach Beendigung der Fragebogenaktion, daher nicht in der Auswertung enthalten

** Anlage identisch mit der Anlage 18246 Klein Sien, MV, K118

6.1.3 Betreiber der Kompostierungsanlagen mit Anlagenzuordnung

Die Auflistung enthält eine aufsteigende alphabetische Sortierung nach dem Betreibernamen samt Zuordnung der jeweiligen Anlage.

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
A. Frauenrath Recycling GmbH	52525	Heinsberg	Industriestraße 50	Entsorgungs- und Recyclingpark Heinsberg
A.TO - Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	04860	Oschatz	Gewerbering 51	Deponie Rechau-Zöschau
Abfallentsorgung Kreis Kassel	34117	Kassel	Wilhelmshöher Allee 19 - 21	Fuldatal Kompostwerk
Abfallentsorgung Kreis Kassel	34117	Kassel	Wilhelmshöher Allee 19 - 21	Biokompostanlage Lohfelden
Abfallentsorgung Kreis Kassel	34117	Kassel	Wilhelmshöher Allee 19 - 21	Entsorgungszentrum Kirschen Plantage (EZK)
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster	01979	Lauchhammer - Ost	Hüttenstraße 1 / c	Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH
Abfall-Service Osterholz GmbH	27711	Osterholz-Scharmbeck	Siemensstr. 4 B	*Abfall-Service Osterholz GmbH*
Abfallwirtschaft Landkreis Harburg	21423	Winsen (Luhe)	Schlossplatz 6	Kompostplatz Tostedt
Abfallwirtschaft Landkreis Harburg	21423	Winsen (Luhe)	Schlossplatz 6	Kompostplatz Drage
Abfallwirtschaft Südholstein GmbH (AWSH)	21493	Elmenhorst	Leineweberring 13	Recyclinghof Reinfeld
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises - Kompostierung Wetterau GmbH	61200	Wölfersheim	Kölner Straße 10	Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises - Kompostierung Wetterau GmbH	61200	Wölfersheim	Kölner Straße 10	Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilmkreis	98693	Ilmenau	Postfach 10 05 42	Kompostierung & Transportservice Angela Kuhne - Kompostierungsanlage Langewiesen
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler	53474	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Wilhelmstraße 24 - 30	Abfallwirtschaftszentrum
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach	55543	Bad Kreuznach	Salinenstraße 47	Kompostwerk
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland	49716	Meppen	Ordeniederung 1	Kompostierungsanlage Papenburg
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Leer	26789	Leer	Friesenstraße 33 - 35	Breinermoor
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	29525	Uelzen	Veerßer Straße 53	Kompostierungsanlage Borg
Abfallwirtschaftsbetrieb Salzlandkreis Betrieb Schönebeck	06449	Aschersleben	Heinrichstr 29	Betriebsstätte Schönebeck (Deponie Frohser Berge)
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	48155	Münster	Rösnerstraße 10	Grünabfallkompostierungsanlage AWM

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH	71332	Waiblingen	Stuttgarter Straße 110	Biokompostanlage Backnang Neuschöntal
Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH	39307	Genthin	Am Mühlenfeld 16	Kompostierungsanlage Ziepel
Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH	39307	Genthin	Am Mühlenfeld 16	Kompostierungsanlage Werderberg
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	*Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH*
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde BioEnergie mbH	24794	Borgstedt	Borgstedtfelde 15	Borgstedtfelde Kompostwerk
ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH	68169	Mannheim	Max-Born-Str. 28	Kompostanlage Mannheim
Abwasserverband Idstein / Kläranlagenbetriebsverband	65520	Bad Camberg	Frankfurter Straße 28	Beuerbach / Kompostierung AV Idstein
AGNS Abfallentsorgungs-Gesellschaft Neiße-Spree mbH	03149	Forst/Lausitz	Zur Deponie 1	AGNS Abfallentsorgungsgesellschaft Neiße-Spree mbH
AGR Unternehmensgruppe	45127	Essen	Gildehofstraße 1	Grünabfallkompostierungsanlage Datteln
AGR Unternehmensgruppe	45127	Essen	Gildehofstraße 1	Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE)
Agrarbetrieb Kayna e.G.	06724	Würchwitz	Sporaer Strasse 9	Bioabfallkompostieranlage Würchwitz
Agrargenossenschaft Freyenstein und Umgebung eG	16909	Wulfersdorf	Dorfstraße 75 / a	Agrargenossenschaft Freyenstein und Umgebung eG
Agrargenossenschaft Plate e.G.	19086	Plate	Banzkower Straße 68	*Agrargenossenschaft Plate e.G.*
Agrargenossenschaft Rheinsberg e.G.	16837	Rheinsberg OT Dorf Zechlin	Wittstocker Straße 1	Kompostierungsanlage Linow

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Agrargesellschaft Gustow mbH	18574	Gustow	Alte Bäderstr 1	*Agrargesellschaft Gustow mbH*
Agrarservice Schünow	15806	Zossen OT Schünow	Weg nach Mellensee 8	Agrarservice Schünow
Agrar-Service-Thüringen GmbH	99869	Warza	Bahnhof Bufleben 9	Agrar-Service-Thüringen GmbH
Agro-Egge GmbH & Co.KG	19089	Demen/OT Kobande	Crivitzer Chaussee 27 / a	Kompostierungsanlage Demen
Agroprodukt Sonneberg e.G.	96524	Gefell	Sichelreuther Str. 8	Kompostierungsanlage Heubisch-Rohof
Agro-Service Gesellschaft für agrartechnische Dienstleistungen	19089	Demen	Crivitzer Chaussee 27 / a	*Agro-Service Gesellschaft für agrartechnische Dienstleistungen*
aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	30625	Hannover	Karl-Wiechert-Allee 60 / c	Grüngutkompostierungsanlage (GKA) Hannover
aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Sachgebiet 3.3 Kompostierung	30625	Hannover	Karl-Wiechert-Allee 60 / c	Burgdorf
aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Sachgebiet 3.3 Kompostierung	30625	Hannover	Karl-Wiechert-Allee 60 / c	Kolenfeld
aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover,Sachgebiet 3.3 Kompostierung	30625	Hannover	Karl-Wiechert-Allee 60 / c	Bioabfallkompostwerk (BAK) - Hannover
AHDA Altentreptow GmbH	17087	Altentreptow	Zehntfeldweg 16	*AHDA Altentreptow GmbH*
AKG Agrar Kompost GmbH	90614	Ammerndorf	Vogtsreichenbach Str. 4	*AKG Agrar Kompost GmbH*
AKG Agrar Kompost GmbH	90614	Ammerndorf	Vogtsreichenbach Str. 4	*AKG Agrar Kompost GmbH*
AKG/Achauer Kompostierungs -GmbH & CO. KG	74397	Pfaffenhofen	Stettenklinge 1	AKG/Achauer Kompostierungs -GmbH & CO. KG
ALBA Altmark GmbH & Co. KG Demker	39579	Demker	Am Bahnhof	ALBA Altmark GmbH & Co. KG Demker
ALBA Anhalt GmbH	06786	Vockerode	Dessauer Straße	Kompostierungsanlage Oranienbaum
ALBA Anhalt GmbH	06786	Vockerode	Dessauer Straße	Kompostierungsanlage Vockerode
ALBA Kompost Süd GmbH c/o ALBA R-plus GmbH	75031	Eppingen	Heilbronner Str. 13	Neubulach-Oberhaugstett Kompostwerk
ALBA Nordbaden GmbH, Niederlassung Waghäusel	68753	Waghäusel	Am Fernmeldeturm 2	Stöckel GmbH
Albert Freise GmbH	32832	Augustdorf	Mergelweg 6	Kompostierungsanlage, Steinbruch und Bodendeponie,
Alpha-Anlagen Verwaltungs GmbH	27404	Seedorf		Kompostierungsanlage Marnitz
Alztal Kompost GmbH & Co KG	83308	Trostberg	Nunbichl 5	Alztal Kompost GmbH & Co KG
Amt Mönchgut-Granitz	18586	Ostseebad Baabe	Göhrener Weg 1	*Amt Mönchgut-Granitz*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Amt Woldegk	17348	Woldegk	Karl-Liebknecht-Platz 1	Kompostanlage Woldegk M55ICOM 145
André Rouvel Erd- und Bauschuttrecycling GmbH	16225	Eberswalde	Britzer Straße 52	Andrè Rouvel Erd- und Bauschuttrecycling GmbH
Anton Schaller	95183	Feilitzsch	Ringgasse 1	Kompostanlage bei Feilitzsch, Toni Schaller
Aqua & Terra GmbH	15232	Frankfurt (Oder)	Cottbuser Straße 6	Aqua & Terra GmbH
ARETA GmbH	15345	Stadt Altlandsberg	Buchholzer Allee 6	ARETA GmbH
ARGE Kompostgemeinschaft Körbelitz EDR und MAS GmbH	39175	Körbelitz	Burgenser Weg 100	ARGE Kompostgemeinschaft Körbelitz
AR Recycling GmbH	85748	Garching-Hochbrück	Ingolstädter Landstraße 89	AR Recycling GmbH
ASH Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm	59065	Hamm	Gustav Heinemann Str. 10	Kompostierungsanlage ZD Hamm
ATG Agrar-Transport-GmbH				*ATG Agrar-Transport-GmbH*
AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH	86167	Augsburg	Am Mittleren Moos 60	AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
AVBKG - Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH	25495	Kummerfeld	Bundesstraße 301	Kompostanlage Tornesch-Ahrenlohe
AVE Eigenbetrieb des Kreises Paderborn	33106	Paderborn	Alte Schanze	Kompostierungsanlage Entsorgungszentrum Alte Schanze, AVE,
AVEA Recycling und Logistik GmbH&Co. KG	51766	Engelskirchen	Braunswerth 1 - 3	Leverkusen AVEA Biomassezentrum
AVEA Recycling und Logistik GmbH&Co.KG	51766	Engelskirchen	Braunswerth 1 - 3	Kompostierungsanlage Birkerhof
AVEA Recycling und Logistik GmbH & Co. KG	51766	Engelskirchen	Braunswerth 1 - 3	Biomassezentrum Leppe
AVG Abfallverwertungsgesellschaft Johannistal mbH & Co. KG	23730	Neustadt/Beusloe	Dorfstraße 7	Recyclingzentrum Johannistal
AVR Service GmbH	7488	Sinsheim	Muthstr. 4	Kompostwerk Wiesloch
AVZ-Abfallverwertungszentrum GmbH	27472	Cuxhaven	Baudirektor Hahn Strasse 20	AVZ Kompostierungsanlage
AWB des Landkreises Esslingen	73726	Esslingen	Pulverwiesen 11	Kompostierungsanlage Pliensauvorstadt
AWB GmbH Amtzeller Werk für Biogas	88279	Amtzell-Korb	Große Halde 1	Amtzeller Werk für Biogas
AWG - AbfallWirtschafts-Gesellschaft mbH	27211	Bassum	Klövenhausen 20	Kompostwerk im Entsorgungszentrum Bassum
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	72202	Nagold	Gäuallee 5	Deponie Simmozheim
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	72202	Nagold	Gäuallee 5	Deponie Walddorf
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH	71332	Waiblingen	Stuttgarter Str. 10	Wertstoffstation Schorndorf
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH	71332	Waiblingen	Stuttgarter Str. 10	Deponie Kaisersbach "Lichte"

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
AWISTA GmbH	40233	Düsseldorf	Höherweg 100	Kompostierungsanlage "Auf dem Draap", KDM GmbH
AWN - Abfallwirtschafts-gesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH	74722	Buchen	Sansenhecken 1	Z.E.U.S. - Zentrum für Ent-sorgung und Umwelttechno-logie Sansenhecken (früher Deponie Buchen)
AWO Service GmbH	24539	Neumünster	Schwabenstr 1	Bioabfallbehandlungsanlage Neumünster-Einfeld
AWS - Abfallwirtschafts-gesellschaft Landkreis Schaumburg mbH	31655	Stadthagen	Obere Wallstr. 3	Raiffeisen-Landbund eG Hafen Wiehagen
AWT Abfall-Wirtschaftszentrum Trittau GmbH & Co.	22946	Trittau	Technologiepark 36	Trittau Kompostierungsanlag e
AWU Ostprignitz-Ruppin GmbH	16816	Neuruppin	Neustädter Straße 9	Landkreis Ostprignitz-Ruppin
AWU Rathenow GmbH	14712	Rathenow	Rhinower Straße 35	AWU Rathenow GmbH
AWV Nordschwaben	86609	Donauwörth	Weidenweg 1	KW Stadt Eichstätt
AWV Nordschwaben	86609	Donauwörth	Weidenweg 1	KH Nordschw. Kompost GbR
AWV Nordschwaben	86609	Donauwörth	Weidenweg 1	KH Nordschw. Kompost GbR
AWV Nordschwaben	86609	Donauwörth	Weidenweg 1	KH Nordschw. Kompost GbR
AWV Nordschwaben	86609	Donauwörth	Weidenweg 1	KH Nordschw. Kompost GbR
AWV Nordschwaben	86609	Donauwörth	Weidenweg 1	KH Nordschwaben Kompost GbR
AWZ Abfallwirtschafts-zentrum Flensburg GmbH	24941	Flensburg	Eckernförder Land-straße 300	AWZ Abfallwirtschaftszent-rum Flensburg GmbH
AWZ Abfallwirtschafts-zentrum Lichterfelde GmbH	16244	Schorfheide OT Lichterfelde	Lichterfelder Bruch 3 / a	AWZ Abfallwirtschaftszent-rum Lichterfelde GmbH
AWZ Abfallwirtschafts-zentrum Rastorf GmbH & Co. KG	24211	Rastorf	Hoheneichen 20	Kompostierungsanlage Rastorf
B & P Kompostierung und Umweltservice GmbH Walldorf	98639	Walldorf	Spitalstr. 4	Kompostierungsanlage Wall-dorf
B & R Bioverwertung & Recycling GmbH	99086	Erfurt	Magdeburger Allee 34	KPA Stotternheim
B.E.M. Umweltservice GmbH	70178	Stuttgart	Augustenstr. 55	Kompostwerk Ingenheim Abfallwirtschaftszentrum Süd
B.K.E. Brandenburgische Kompost und Erden GmbH	15848	Beeskow-Oegeln	Dorfstraße 25	Kompostanlage Oegeln
Baitzer Kompost GmbH	14806	Baitz	Weg nach Trebitz 1	Baitzer Kompost GmbH
Balzersen GmbH & Co. KG	24955	Harrislee	Mühlenweg 1	Deponie Balzersen GmbH & Co. KG
Bauer Kompost GmbH	74906	Bad Rappenau	Heinsheimer Höfe 1	Komposthof Bad Rappenau
Bäuerliche Erzeugerge-meinschaft GbR	19357	Premslin	Am Weg nach Klockow	Bäuerliche Erzeugergmeinschaft GbR
Baur & Söhne GmbH	89355	Gundremmingen	Am Hirschbach 1	Günz-Kompost-Wertstoffe
BAUREC Baustoffrecyc-ling Eisleben GmbH	06295	Bornstedt bei Lu-therstadt Eisleben	Schachtstr	Kompostierungsanlage Augsdorf

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
BBG Biokompost-Betriebsgesellschaft Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Deggendorf
BBG Biokompost-Betriebsgesellschaft Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Osterhofen
BBG Biokompost-Betriebsgesellschaft Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Spiegelau
BBG Biokompost-Betriebsgesellschaft Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Niederalteich
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Pocking
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Tittling
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Untergriesbach
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Abfallwirtschaftsgesellschaft Donau-Wald mbH
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	AWG Donau-Wald Werk Poschetsried
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Grüngutannahmestelle Zwiesel
BBG Donau-Wald mbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Kompostieranlage Ortenburg
Becker Umweltdienste GmbH	09114	Chemnitz	Sandstraße 116	Kompostwerk Burkersdorf
Beraldi GmbH & Co. KG	24983	Handewitt	Werkstr. 13	Kompostanlage
Bergler GmbH & Co. KG	92729	Weiherhammer	Etzenrichter Str. 12	Humuswerk und Metallhandel-Recyling. Bergler GmbH
Bergler GmbH & Co. KG	92729	Weiherhammer	Etzenrichter Straße 12	Humuswerk Untersteinbach
Bergler GmbH & Co. KG	92729	Weiherhammer	Etzenrichter Str. 12	Bergler GmbH Humuswerk
Bernd Esser GmbH	06420	Gerlebogk	Lindenstr. 5	*Bernd Esser GmbH*
Bernd Nedderhoff Landw. Lohnunternehmen Nettelstedt	32312	Lübbecke	Wachtelstr. 1	Grünkompostierungsanlage, Fa. Nedderhoff
Bernhard Glück GmbH & Co.	82166	Gräfelfing	Spitzackerstr. 12	Bernhard Glück
Bernhard Grundkötter - Grünservice	34414	Warburg	Zum Heidhof 10	Grünabfallkompostierungsanlage Warburg
BFF Recycling und Futtermittel GmbH	14715	Gräningen	Bammer Landweg	BFF Recycling und Futtermittel GmbH
Bio Verwertung GmbH	14806	Schwanebeck	Am Bach 2	Bio Verwertung GmbH
Bioenergiezentrum Göttingen GmbH	37079	Göttingen	Königsbühl 98	Bioenergiezentrum Göttingen
Biogenes Zentrum Peine GmbH	31249	Hohenhameln-Mehrum	Ackerköpfe 19	Kompostierungsanlage Hohenhameln-Mehrum
Biokom Emsland GmbH& Co. KG	49716	Meppen	Dieselstr 49	Wertstoffhof Meppen
Bio-Komp SAS GmbH	06667	Weißenfels	Johann-Reis-Straße 21	Biogas- und Kompostierungsanlage Weißenfels
Bio-Komp SAS GmbH	06667	Weißenfels	Johann-Reis-Straße 21	Kompostanlage Nißma

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Biokompost des Landkreises Günzburg	89368	Winterbach	Eisingerhof 1	KH Reili
Biokompost des Landkreises Günzburg	89368	Winterbach	Eisingerhof 1	KH Blaschke
Biokompost des Landkreises Günzburg	89368	Winterbach	Eisingerhof 1	KH Linder
Biokompost des Landkreises Günzburg	89368	Winterbach	Eisingerhof 1	KH Zeiser
Biokompost des Landkreises Günzburg	89368	Winterbach	Eisingerhof 1	KH Ost
Biokompost des Landkreises Günzburg	89368	Winterbach	Eisingerhof 1	KH Oberschmid
Bio-Kompost und Entsorgung GmbH & Co Bayreuth-Pegnitz KG	95448	Bayreuth	Markgrafenallee 5	Kompostierungsanlage am Buchstein
Biologische Abfallverwertung BAT Templin GmbH	17268	Templin OT Hindenburg	Dorfstraße 17 / a	Biologische Abfallverwertung BAT Templin GmbH
Biomasse Ebersbach GmbH	02708	Dürrhennersdorf	Bahnhofstr. 20	*Biomasse Ebersbach GmbH*
Biomasse Josie Bertl	61203	Reichelsheim-Beienheim	Zur Kirche 3	*Biomasse Josie Bertl*
Biomasse u. Brennstofflogistik GmbH	35066	Frankenberg-Geismar	Kompostplatz an der B 253	Kompostierungsanlage Geismar
Biomassehof Rotenburg Jörg Hafermas	36199	Rotenburg	Rotenburgerstr. 6	Rotenburg Biomassehof
BioSaar GmbH	66687	Wadern-Lockweiler	Buttnicher Weg	Ormesheim Kompost- und Erdenwerk
Biowork GmbH	14542	Werder / Hafel OT Phöben	Am Phöbener Bruch 2 / c	Biowork GmbH
BKE Brandenburgische Kompost & Erden GmbH	15848	Oegeln	Dorfstraße 25	BKE Brandenburgische Kompost & Erden GmbH
BKE Brandenburgische Kompost & Erden GmbH	15848	Oegeln	Dorfstraße 25	Kompostanlage Oergeln
Bleyer Garten- und Landschaftsbau GmbH	09117	Chemnitz	Zwickauer Straße 552	Kompostanlage Göritzhain
Block - Kompostierung GmbH	39164	Domersleben	Wanzlebener Str. 9 / a	*Block - Kompostierung GmbH*
Block - Kompostierung GmbH	39164	Domersleben	Wanzlebener Str. 9 / a	*Block - Kompostierung GmbH*
Block - Kompostierung GmbH	39164	Domersleben	Wanzlebener Str. 9 / a	*Block - Kompostierung GmbH*
Block - Kompostierung GmbH	39164	Domersleben	Wanzlebener Str. 9 / a	Block - Kompostierung GmbH
Block - Kompostierung GmbH	39164	Domersleben	Wanzlebener Str. 9 / a	Mittelweg Kompostanlage
Blümel Albert	93356	Teugn	Thronhofen 1	Blümel Albert
Blumenland Schmerzke	14776	Brandenburg	Belziger Chaussee 6	Kompostieranlage Blumenland
Bollmer Umwelt GmbH	49835	Wietmarschen	Hermannstr. 4	Bollmer Umwelt GmbH
BOM GmbH	76646	Bruchsal	Staighof 1	Bruchsal BOM GmbH
Börner Transport und Handels GmbH	03130	Spremberg	Roitzer Straße 10	Börner Transport und Handels GmbH
Bötzower Boden- und Baustoffverwertung GmbH	16727	Bötzow	Wansdorfer Chaussee	Bötzower Boden- und Baustoffverwertung GmbH

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
BOWESA GmbH	66424	Homburg	Bexbacher Straße 53	BOWESA GmbH
Braunschweiger Kompost GmbH	38122	Braunschweig	Frankfurter Straße 251	Kompostplatz Watenbüttel
Brockmann Recycling GmbH	24568	Nützen	Heinrich-Brockmann-Str. 1	*Brockmann Recycling GmbH*
BSR Bodensanierung Recycling GmbH	85053	Ingolstadt	Bunsenstr 19	Recyclinganlage Am Schellenberg
Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH	85053	Ingolstadt	Robert-Bosch-Str. 1 - 5	Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH Büchl Kompostwerk
Buhck GmbH & Co. KG	21502	Wiershop	Rappenberg	*Buhck GmbH & Co. KG*
Buhck GmbH & Co. KG	21502	Wiershop	Rappenberg	*Buhck GmbH & Co. KG*
Bühler GmbH Häcksel- und Kompostieranlagen	79541	Lörrach	Lingmatt 2	Lörrach Bühler GmbH
BVG Bauabfallaufbereitungs- und Verwertungsgesellschaft mbH	24357	Fleckeby	Herweg 8	*BVG Bauabfallaufbereitungs- und Verwertungsgesellschaft mbH*
C.A.R.E. Centrum für Abfall-, Recycling- u. Entsorgungswirtschaft GmbH	06170	Teutschenthal	Dömikenweg 1	Deponie Lochau
C.M. Noth & W. Horka GbR AGROS Sanierung Projekt				*C.M. Noth & W. Horka GbR AGROS Sanierung Projekt*
Christian Boesen Agrar- und Umweltdienste GmbH	54441	Kirf-Beuren	Trierer Straße 11	Christian Boesen
Christoph Mies	57627	Hachenburg	Am Burggarten 12	Christoph Mies
CJD Insel Usedom-Zinnowitz Berufshilfe Ostvorpommern	17438	Wolgast	Leeraner Str. 15	Kompostieranlage Wolgast / Mahlzow
Cleanaway Dienstleistungs GmbH & Co. KG				*Cleanaway Dienstleistungs GmbH & Co. KG*
Containerdienst Rudolf Panzer	96215	Lichtenfels	Krappenrother Str. 4	Containerdienst Rudolf Panzer
Containerservice Lutz Garkisch	15890	Eisenhüttenstadt OT Diehlo	Dorfstraße 29 / a	Containerservice Lutz Garkisch Kompostierungsanlage
CTM Industrieentsorgung Wiederverwertung	10245	Berlin	Alt Stralau 54	CTM Industrieentsorgung Wiederverwertung
Da-Di-Werk	64409	Messel	Roßdörfer Str. 106	Kompostierungsanlage Eschollbrücken
Da-Di-Werk	64409	Messel	Roßdörfer Str. 106	Kompostierungsanlage Weiterstadt
Da-Di-Werk	64409	Messel	Roßdörfer Str. 106	Kompostierungsanlage Wembach-Hahn
Da-Di-Werk	64409	Messel	Roßdörfer Str. 106	Kompostierungsanlage Alsbach-Hähnlein
Da-Di-Werk	64409	Messel	Roßdörfer Str. 106	Kompostwerk Semd
Deichacht Esens-Harlingerland	26422	Esens	Hartwarsastr. 17 / a	Teeskompostierungsanlage
Demmel Sixtus	85283	Wolnzach	Bahnerberg 4	Demmel Sixtus
Deponiegesellschaft Ostvorpommern mbH	17392	Spantekow	Nr. 100	Siedlungsabfalldeponie "Stern"
Detlef Sandvoß Kompostierung	14552	Michendorf OT Stücken	Seddiner Straße 59 / b	Detlef Sandvoß Kompostierung

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Dietel und Müller Grünservice GmbH	95213	Münchberg	Solg 18	Dietel und Müller Grünservice GmbH
DILU GmbH Dienstleistung in Landwirtschaft und Umwelt	82291	Mammendorf	Egg 1	DILU GmbH Dienstleistung in Landwirtschaft und Umwelt
DÖRING Bauschuttaufbereitung & Abbruch GmbH & Co. KG	18374	Zingst	Boddenweg 14	*DÖRING Bauschuttaufbereitung & Abbruch GmbH & Co. KG*
Dornhoff GmbH & Co. KG	57610	Altenkirchen	Graf-Zeppelin-Straße 9 - 11	Dornhoff GmbH & Co.KG
Dornhoff GmbH & Co. KG	57610	Altenkirchen	Graf-Zeppelin-Straße 9 - 11	Dornhoff GmbH & Co. KG
Dorwarth Landschaftspflege und Kompostierbetrieb	75075	Bretten	Hetzenbaumhöfe 1	Dorwarth Landschaftspflege und Kompostierbetrieb
Dr. Gunnar Schellenberger Kompostanlagen	39218	Schönebeck (Elbe)	Friedrichstr. 6	*Dr. Gunnar Schellenberger Kompostanlagen*
Drekopf Recyclingzentrum Erkelenz GmbH	41812	Erkelenz	Ortsstraße	Kompostanlage Wiehl
DRK SAB Gemeinnützige Gesellsch. im Kreis Borken mbH	46325	Borken	Am Kuhm 36	Kompostierungsanlage Rhede, DRK Jugendhof
DRL Dienstleistung, Recycling, Landschaftsbau Kompost GmbH	06847	Dessau-Roßlau	Polysiusstraße 5	DRL Dienstleistung, Recycling, Landschaftsbau Kompost GmbH
Dunkel Baustoff-Recycling-Zentrum oHG	16727	Velten	Berliner Straße 4	Dunkel Baustoff-Recycling-Zentrum oHG
E.ON Mitte Natur GmbH	35683	Dillenburg	Maibachstr 7	Stausebach Kompostwerk
E.ON Mitte Natur GmbH	35683	Dillenburg	Maibachstr 7	Aßlar Kompostwerk
E.ON Mitte Natur GmbH	35683	Dillenburg	Maibachstr. 7	Oberscheld Kompostwerk
E.ON Mitte Natur GmbH	35683	Dillenburg	Maibachstr 7	Beilstein Kompostwerk
EAD Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt	64295	Darmstadt	Niersteiner Straße 6	Kompostanlage Darmstadt
EBK Berliner Kompostierungs GmbH NL Waßmannsdorf	12529	Schönefeld / Wassmannsdorf	Rudower Straße 39	EBK Berliner Kompostierungs GmbH NL Waßmannsdorf
EDG Entsorgung Dortmund GmbH	44147	Dortmund	Sunderweg 98	Kompostierungsanlage Dortmund-Wambel
EGB Entsorgungsgesellschaft Bocholt mbH	46395	Bocholt	BovenkerkEsch 14	Abfallentsorgungsanlage
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrheim mbH	41747	Viersen	Greefsallee 1-5	Kompostierungsanlage Viersen
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH	41515	Grevenbroich	Benzstraße 1	Kompostanlage Tönisvorst, Reterra Service GmbH,
EGN Entsorgungsgeselschaft Niederrhein mbH	41747	Viersen	Greefsallee 1-5	Kompostierungsanlage Korschenbroich
EGZ mbH	08141	Reinsdorf	Lößnitzer Str. 98	WZL Wertstoffzentrum Zwickauer Land GmbH
EHG Recycling GmbH	83339	Chieming	Sondermoninger Str. 5	EHG Recycling GmbH Biomasse- und Kompostwerk Weidboden
Eichhorn Kompost GmbH	97514	Oberaurach	Kleiner Damm 8	Kompost- und Erdenwerk-Bamberg

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Eichner Kompost & Humus GmbH	95326	Kulmbach	An der Staatstr. 2190 / OT Katschenreuth	Eichner Kompost & Humus GmbH
ELKON Wärmeversorgung GmbH	14974	Ludwigsfelde	Märkersteig 12 - 16	ELKON Wärmeversorgung GmbH
Entsorgung Solingen GmbH	42719	Solingen	DültgenstalerStraße 61	Grünkompostierungsanlage "Bärenloch" Solingen
Entsorgungs- und Aufbereitungsgesellschaft mbH Zobes/V.	08541	Neuensalz - Zobes	Mechelgrüner Straße 12	Entsorgungs- und Aufbereitungsgesellschaft mbH Zobes/V.
Entsorgungs und Baubetrieb der Stadt Bamberg	96052	Bamberg	Margaretendamm 40	Entsorgungs und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	67547	Worms	Hohenstaufenring 2	Kompostieranlage EBWO Industriegebiet Worms Nord
Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen	85354	Freising	Eggerthofen 1	Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen
Entsorgungsbetrieb StV Koblenz	56073	Koblenz	Schlachthofstraße 34 - 44	Koblenzer Entsorgungsbetrieb
Entsorgungsgesellschaft Döbeln mbH	04720	Döbeln	Teichstraße 17 / a	Kompostieranlage Niederstriegis
Entsorgungsgesellschaft mbH Umwelt	07950	Zeulenroda-Triebes	Mehlaer Hauptstraße 24 / a	Entsorgungsgesellschaft mbH Umwelt
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)	48712	Gescher	Estern 41	Grünkompostierungsanlage Hoxfeld
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)	48712	Gescher	Estern 41	Kompostierungsanlage Gronau für Grünabfalle und Wertstoffhof , EGW mbH,
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)	48712	Gescher	Estern 41	Kompostierungsanlage Ahaus-Alstätte
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)	48712	Gescher	Estern 41	Klärschlammkompostierungsanlage Vreden
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)	48712	Gescher	Estern 41	Biokompostwerk Gescher-Estern
Entsorgungs-und Servicebetrieb Zweibrücken Anstalt d.ö.Rechts	66482	Zweibrücken	Oselbachstraße 60	Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken Kompostierung
ERD Entsorgungs-, Recycling- und Düngestoff-GmbH	39599	Volgfelde	Schäferstr. 4	Kompostierung Staats
Erden & Kompost GbR	18190	Sanitz	Am Kirchholt 4	Erden & Kompost GbR
Erdenwerk Mannheim GmbH	68307	Mannheim	Kirschgartshäuser Straße	Erdenwerk Mannheim GmbH
Erste Berliner Kompostierungsgesellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH	17237	Godendorf Düsterförde	Düsterförde-Sägewerk 10	Erste Berliner Kompostierungsgesellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH
Erste Berliner Kompostierungsgesellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH	17237	Düsterförde		Erste Berliner Kompostierungsgesellschaft Sägewerk Düsterförde GmbH
ESG Entsorgungswirtschaft Soest GmbH	59494	Soest	Aldegreverwall 24	Kompostierungsanlage Werl

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
ESG Entsorgungswirtschaft Soest GmbH	59494	Soest	Aldegreverwall 24	Kompostierungsanlage Anröchte
EVB Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	23966	Wismar	Werftstraße 1	Betriebsgelände
EVK GmbH	66540	Neunkirchen	Betzenhölle 31	*EVK GmbH*
EVS Gesellschaft für Abfallwirtschaft GmbH	66117	Saarbrücken	Untertürkheimer Str. 21	Kompost- und Erdenwerk Ormesheim
EWE - Energie AG	26122	Oldenburg	Tirpitzstr. 39	Anlage Ammerland
EWE - Energie AG	26122	Oldenburg	Tirpitzstr. 39	Rodenkirchen
Fedlmeier Cornelia	84144	Geisenhausen	Ringstetten 26	Kompostbetrieb Fedlmeier Cornelia
Feger Umweltservice	41844	Wegberg	Rebhuhnweg 32	Grünkompostierung
Fehr Umwelt Ost GmbH	06132	Halle/Saale	Äußere Radeweller Straße 5	Fehr Umwelt Ost GmbH Betriebsstätte Lausitz
Flora-Kompost GmbH	24816	Stafstedt	Hauptstraße 47 - 49	Flora-Kompost GmbH
FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH	91355	Hiltpoltstein	Neues Gewerbegebiet 5	FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH
FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH	91355	Hiltpoltstein	Neues Gewerbegebiet 5	Forchheimer Kompostierungs GmbH
Förster Gebr. GmbH	77933	Lahr	Limbruchweg	Kompostierungsanlage Lahr
Frank Wilfet	08228	Steinberg	Waldsiedlung 31	Kompostanlage Rothenkirchen
Franz Rapp	72474	Winterlingen	Bockstellen 7	Franz Rapp
Frauenrath Recycling GmbH	01900	Bretnig	Gewerbering Nord 11	*Frauenrath Recycling GmbH*
FRIEDACK Friedersdorfer Ackerbau- und Tierzucht GmbH	15754	Friedersdorf	Mühlenstraße 9	FRIEDACK Friedersdorfer Ackerbau- und Tierzucht GmbH
Friedhofsamt	37154	Northeim	Harztor 50	*Friedhofsamt*
Friedrich Hofmann GmbH & Co. KG	91186	Büchenbach	Industriestraße 18	Friedrich Hofmann GmbH & Co.
Fritz und Reimund Klute GbR	59846	Sundern-Stockum	Schwermecketal 2	Kompostierungsanlage Sunder-Stockum
FSG Forst-Service und Gewässerunterhaltung GmbH	17322	Boock	Neue Str. 10	Kompostieranlage AEA FSG Boock
Fuhrgeschäft Gneipel	08451	Crimmitschau - Stadt	Herderweg 16	*Fuhrgeschäft Gneipel*
Futtertrocknung Kaufbeuren AG	87656	Germaringen-Ketterschwang	Landstr. 35	Futtertrocknung Kaufbeuren AG
G & J Umweltgestaltung & Abfallverwertung GmbH & Co. KG	17091	Rosenow	Briggower Str. 2	*G & J Umweltgestaltung & Abfallverwertung GmbH & Co. KG*
G. Schönemann Verwertungsgesellschaft mbH	06842	Dessau	Daheimstr. 5	*G. Schönemann Verwertungsgesellschaft mbH*
G. Schumacher GmbH	53859	Niederkassel	Buchenweg 12	Kompostwerk Niederkassel
gabco Kompostierung GmbH	52062	Aachen	Heinrichsallee 41	Grünschnittkompostierungsanlage AWA Entsorgung GmbH, Aachen-Brand
Gabco Kompostierung GmbH	52062	Aachen	Heinrichsallee 41	Kompostierungsanlage Würselen (AWA Entsorgung GmbH)

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Gabco Kompostierung GmbH	52062	Aachen	Heinrichsallee 41	Grünschnittkompostierungs-anlage: AWA Entsorgung GmbH, Warden
GALAFA Garten- u. Landschaftsbau GmbH Falkensee	14612	Falkensee	Nauener Straße 101	GALAFA -Erdenwerk
Galle GmbH Kompostie-rung & Landschaftsbau	03249	Großbahren	Am Flugplatz 1	Galle GmbH Kompostierung & Landschaftsbau
Ganser Entsorgungsbe-triebe GmbH & CO.KG	85649	Kirchstockach (Brunnthal)	Taufkirchner Str. 1	Grüngut-Kompostanlage Kirchstockach
Garten- und Landschafts-bau Hans Lubitz	14776	Brandenburg an der Havel	Ziesarer Landstra-ße 88	Lubitz Garten- und Land-schaftsbau Gehölz- und Staudenkulturen
Garten- und Landschafts-gestaltungen Schwallungen	98590	Schwallungen	Schwarzbacher Allee 12 / a	Kompostierungsanlage Schwallungen
Garten-, Friedhofs- und Forstamt Landeshaupt-stadt Stuttgart	70565	Stuttgart	Logauweg 16	Kompostierungsanlage Stuttgart-Zuffenhausen
Gartenbau Schönow GbR	16321	Bernau OT Schönow	Schulstr. 18 / a	Gartenbau Schönow GbR
Gartengestaltung Hei-nisch GmbH	97618	Heustreu	Am Röthengraben 7	Gartengestaltung Heinisch GmbH
GEAB Bernau GmbH	16321	Bernau	Schönfelder Weg 71	GEAB Bernau GmbH
Gebr. Christiansen GbR	23879	Mölln	Grambeker Weg 151	*Gebr. Christiansen GbR*
Geider GmbH Abfluss- und Rohreinigung	74731	Walldürn	Am Limes 6	*Geider GmbH Abfluss-und Rohreinigung*
Gemeinde Hainburg	63512	Hainburg	Krotzenburger Straße 9	Kompostierungsanlage hain-burg
Gemeinde Kleinblittersdorf	66271	Kleinblittersdorf	Rathausstraße 16 - 18	Kompostierungsanlage der Gemeinde Kleinblittersdorf
Gemeinde Losheim am See	66679	Losheim am See	Merziger Str. 3	Kompostierungsanlage Nie-derlosheim
Gemeindeverwaltung Künzell	36093	Künzell	Unterer Ortesweg 23	Kompostplatz Lanneshofweg
GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH	07646	Schöngleina	Zinna 4	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH Betriebssätte Schöngleina
GEMES GmbH	07646	Schöngleina	Zinna 4	*GEMES GmbH*
GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH	07646	Schöngleina	Zinna 4	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH Be-triebsstätte Saalfeld
Georg Neupert	95100	Selb	Steinselb 14	Kompostplatz Steinselb
Georg Weiss GmbH	83135	Scherchen	Wurzach 1	Georg Weiss GmbH
GER Umweltschutz GmbH	23936	Grevesmühlen	Langer Steinschlag 2	Recycling-Park
GERAER Umweltdienste GmbH & Co. KG	07548	Gera, Stadt	Am Fuhrpark 1	Recyclingzentrum Untitz
Gerst Recycling GmbH	67480	Edenkoben	Bahnhofstraße 171	Gerst Recycling GmbH
Gerwin Umweltservice	59348	Lüdinghausen	Westrup 3	Keitlinghausen Kompostierun gsanlage
Gesellschaft für Abfallent-sorgung Lippe mbH	32657	Lemgo	Am alten Fluß 8	Kompost- und Vergärungs-anlage Lemgo

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Gesellschaft für Abfall-wirtschaft Lüneburg mbH	21357	Bardowick	Adendorfer Weg	Gesellschaft für Abfallwirt-schaft Lüneburg mbH
Gesellschaft für Bioab-fallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH (GBAB)	63741	Aschaffenburg	Obernburger Str. 25	Kompostwerk
Gesellschaft für Biokom-post mbH	38704	Liebenburg-Upen	Kreisstraße	Kompostwerk Bornum
Gesellschaft für Biokom-post mbH	38704	Liebenburg-Upen	Kreisstraße	Kompostwerk Upen
Gesellschaft für Wert-stoffverwertung mbH	71686	Remseck	Rainwiesen 2	Hofgut Mauer
Gesellschaft für Wert-stoffverwertung mbH	71686	Remseck	Rainwiesen 2	Kompostieranlage Häldenmühle
Gesellschaft für Wert-stoffverwertung mbH	71686	Remseck	Rainwiesen 2	Schießtal Kompostanlage
Gesellschaft für Wert-stoffverwertung mbH	71686	Remseck	Rainwiesen 2	Höpfigheim
Gesellschaft im Ostalb-kreis für Abfallbewirt-schaftung mbH	73527	Schwäbisch Gmünd	Graf-von-Soden-Str. 7	Wertstoffzentrum Ellert
Gesellschaft zur Herstel-lung von Bodensubstraten mbH Roßleben	06571	Roßleben	Am Kaliwerk	Kompostieranlage Memleben
GHB - Gesellschaft zurHerstellung von Bo-densubstraten mbH	06571	Roßleben	Haldenstraße 3	GHB GmbH
Giese Kiesaufbereitungs-gesell-schaft mbH	24616	Borstel	Oeringer Str. 2	Giese Kiesaufbereitungsge-sell-schaft mbH
GINKO GmbH	14557	Wilhelmshorst	Forstweg 40	GINKO GmbH
Giuseppe Macri	13158	Berlin, Stadt	Schönhauser Strasse 10 / b	Giuseppe Macri
GKM Güstrower Kies und Mörtel GmbH	18292	Krakow a See	Am Bahnhof 2	*GKM Güstrower Kies und Mörtel GmbH*
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Re-cycling mbH	06249	Mücheln	Merseburgerstr. 70	Kompostieranlage Krumpa
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Re-cycling mbH	06249	Mücheln	Merseburgerstr. 70	Kompostieranlage Bad Lauchstädt
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Re-cycling mbH	06249	Mücheln	Merseburgerstr. 70	Kompostieranlage Mücheln
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Re-kultivierung mbH	06249	Mücheln	Merseburgerstr. 70	*GKR Gesellschaft für Kom-postierung und Rekultivie-rung mbH*
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Re-cycling Velbert mbH	42551	Velbert	Haberstraße 17	Kompostierungsanlage Vel-bert-Langenberg, Deponie Plöger Steinbruch
GMA - Gesell. für Materi-alkreislauf und Abfallwirt-schaft mbH & Co. KG	26434	Wangerland	Fuhlrieger Allee 2	Kompostierungsanlage Wangerland / Wiefels
Gollan Recycling GmbH	19209	Rosenhagen	Theodor-Körner-Weg 1	*Gollan Recycling GmbH*
Gollan Recycling GmbH	19209	Lützow	An der B 104	*Gollan Recycling GmbH*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Gollan Recycling GmbH	19209	Rosenhagen	Theodor-Körner-Weg 1	Recyclingzentrum Rosenhagen
Gräder Kompostbetrieb	97828	Marktheidenfeld	Mittelbodenweg 6	Gräder Kompostbetrieb
Grube Land- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG	27628	Sandstedt	Sandstedter Moor 10	Betriebsstätte Sandstedt
Grünland Produktionsgesellschaft mbH & Co.KG	09337	Hermsdorf	Am Sachsenring 2 - 4	Kompostieranlage "Am Schäller"
GRÜSCHOW Entsorgung & Umwelttechnik GmbH	18276	Boldebuck	Am Park 1	*GRÜSCHOW Entsorgung & Umwelttechnik GmbH*
Grüschow Entsorgung und Umwelttechnik GmbH	18276	Gülzow-Prüzen	Am Park 1	Grüschow Entsorgung und Umwelttechnik GmbH
GuBiKo Reiner Gustke	16767	Leegebruch	Ringstraße 3	GuBiKo Reiner Gustke
Günter Kriegel Schönbach	02708	Schönbach	Am Teichdamm 2	*Fa. Günter Kriegel Schönbach*
Gustke Biokompostierung GmbH i.G.	14641	Wustermark	Dyrotzer Weg 2	Gustke Biokompostierung GmbH i.G.
GVOA mbH & Co. KG	32479	Hille	Pohlsche Heide 1	Hille Pohlsche-Heide
GWA - Ges. für Wertst.- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH	59425	Unna	Friedrich-Ebert-Straße 59	Kompostierungsanlage Ostbüren
H.I.P. Entsorgungs- und Beförderungstechnik GmbH	14513	Teltow	Stahnsdorfer Straße 32	H.I.P Teltow
Hackner Michael jun.	85055	Ingolstadt	Moosmüllerweg 35	Hackner Michael jun.
Hanh Kompost	93102	Pfatter	Maiszant 1	Hahn Kompost
Hamburger Friedhöfe, Anstalt des öffentlichen Rechts	22337	Hamburg	Fuhlsbüttler Straße 756	Kompostierungsanlage Hauptfriedhof Ohlsdorf
Hamburger Friedhöfe, Anstalt des öffentlichen Rechts	22337	Hamburg	Fuhlsbüttler Straße 756	Grünschnittkompostierungsanlage Fa. W. Johannsen
Hammerschmid Georg	85276	Pfaffenhofen/ Ehrenberg	Am Schmiedberg 5	Hammerschmid Georg
Handel-Kompostierung Walter Voker				*Handel-Kompostierung Walter Voker*
Händle Kompost & Biomasse GmbH	70806	Kornwestheim	Heumahden 7	Kornwestheim Kompostierungsanlage Händle
Hans Schmid GmbH	88069	Tettnang	Rattenweiler 3	Kompostplatz Weißensberg
Hanseatische Humusgesellschaft mbH	28217	Bremen	Cuxhavener Str. 10	Humuswerk Neu Wendischthun
Hanseatische Umwelt GmbH	18233	Sandhagen	Waldstraße 10	Hanseatische Umwelt GmbH
Harald Fraas GdbR	95152	Selbitz	Dörnthal 39	Fraas GdbR
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Rodersdorf
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Wegeleben
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	*Harz Humus & Recycling GmbH*
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	*Harz Humus & Recycling GmbH*
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Heidberg

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Rieder
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Zilly
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Danstedt
Harz Humus & Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Heudeber II
Harz Humus Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Hausneindorf
Harz Humus Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Wedderstedt
Harz Humus Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Groß Quenstedt
Harz Humus Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostanlage Dardesheim
Harz-Humus Recycling GmbH	06484	Quedlinburg	Blasiistr 25	Kompostierungsanlage Quarmbeck
HÄ-SE GmbH	14513	Teltow OT Ruhlsdorf	Dorfstraße 12	HÄ-SE GmbH
Hauke Erden GmbH	71686	Remseck-Aldingen	Kehlenweg 5	Hauke Erden GmbH
Hauke Erden GmbH	74686	Remseck-Aldingen	Neuenstadter Str. 200	Hauke Erden GmbH
Häusl Kompostierung und Erdenwerk GmbH	83395	Bad Reichenhall	Salzburger Str. 74	Häusl Kompostierung und Erdenwerk GmbH
Hegewald Agrar- und Umweltberatung GmbH	56588	Waldbreitbach	Schloß Walburg	Kompostanlage Druxberge
Heinz-Josef Pyls	52511	Geilenkirchen	Mühlenstraße 6	Pflanzenabfallkompostieranlage Josef Pyls
Helmut Holsteg	46499	Hamminkeln	RaesfelderStr. 3	Kompostierungsanlage Hamminkeln
Hennickendorfer Kompost GmbH	15378	Hennickendorf	Pappelhain 14	Hennickendorfer Kompost GmbH Kompostierung
Herhof Kompostierung Miltenberg GmbH & CO.KG	35606	Solms-Niederbiel	Riemannstr. 1	Herhof Kompostierung Miltenberg GmbH & CO.KG
Herhof-Kompostierung Beselich GmbH & Co.KG Betriebsstätte	35606	Solms-Niederbiel	Riemannstraße 1	Betriebsstätte Beselich
Hermann Maaß-Hell	25335	Bokholt-Hanredder	Bokholter Straße 11	Hermann Maaß-Hell
Herr Leo Wirth	66780	Fürweiler	Diersdorferhof 1	Herr Leo Wirth
Hf humusfabrik GmbH	08371	Glauchau - Hölzel	Wernsdorfer Straße 37	Kompostwerk Mügler
H-H Heck-Humus Kompostierungsgesellschaft mbH	19061	Schwerin	Ludwigsluster Chaussee 55	Schwerin Heck-Humus Kompostierungsgesellschaft mbh
HHE Holsteiner Humus und Erden GmbH	23560	Lübeck	Raabrede 57	Werk Lübeck
Hock Abpresstechnik GmbH	63762	Großostheim	Niedernberger Str. 1	Hock Abpresstechnik GmbH
Högl Kompost & Recycling GmbH	84106	Volkenschwand	Dietrichsdorf 5	Högl Kompost & Recycling GmbH
Höllriegl Umweltservice	92289	Ursensolln	Thonhausen 13	Kompostanlage Thonhausen

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Hölsen-Kompost GmbH	32108	Bad Salzuflen	Liemer Str.	*Hölsen-Kompost GmbH*
Holzrecycling GmbH Wittstock	16909	Wittstock	Am Wiesenhang 3	Holzrecycling GmbH Wittstock
HSG Humuswirtschaft & Stratmann GmbH	01139	Dresden	Altkaditz 4 - 6	Dresden Kompostwerk
Huber GmbH	93345	Hausen	Sippenau 2	Kompostieranlage Wülknitz
Huber GmbH	93345	Hausen	Sippenau 2	GHK Kompostieranlage
Huber Josef	84159	Wurmsham	Winkl 30	Huber Josef
Hubert Diller	96317	Kronach	Glosberg 21	Kompostanlage Glosberg
Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbH	87616	Marktoberdorf	Röntgenring 20 - 24	Erdenwerk Görisried
Huhn GmbH & Co. KG	55743	Idar-Oberstein	Sonnenhof 1	Huhn GmbH & Co. KG
Humuswerk Main-Spessart GmbH	97737	Gemünden a.Main	Weißensteinstr. 32	Humuswerk Main-Spessart GmbH & Co.KG
Humuswerk-Otto	01665	Klipphausen OT Naustadt	Gemarkung Naustadt, Nr. 28 / c	Humuswerk-Otto
Humuswirtschaft Kaditz GmbH	01139	Dresden	Altkaditz 4 - 6	Kompostwerk Grünberg
Humuswirtschaft Kaditz GmbH	01139	Dresden	Altkaditz 4 - 6	Humuswirtschaft Ökokom-post GmbH
Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG	19067	Dobin am See	Speicherstr. 5 / a	*Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG*
Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG	19067	Dobin am See	Speicherstr. 5 - a	Huning Umwelttechnik
IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG	32689	Kalletal	Alte Siedlung 15	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*
IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG	32689	Kalletal	Alte Siedlung 15	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*
IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG	32689	Kalletal	Alte Siedlung 15	*IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG*
IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH und Co.KG	32689	Kalletal	Alte Siedlung 15	Klärschlamm-Kompostierungsanlage
IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH	17258	Feldberg Seen-landschaft	Bahnhofstr 56	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*
IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH	17258	Feldberg Seen-landschaft	Bahnhofstr 56	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*
IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH	17258	Feldberg Seen-landschaft	Bahnhofstr 56	*IPSE Innovative Personal- und Strukturentwicklungs GmbH*
Isolde Müller Bio-Recycling	01909	Frankenthal	Rammenauer Str. 6	Isolde Müller Bio-Recycling
Jan Heitmann GmbH	25335	Elmshorn	Gerlingweg 74	Recyclinghof Büttel
Joachim Winkel	31311	Uetze	Uetzer Kirchweg 9	*Joachim Winkel*
Johannes Fehr Müllabfuhr u. Grubenentleerung GmbH & Co KG	34253	Lohfelden	Otto-Hahn-Str. 11	Kompostanlage Witzenhausen

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Jordan CONTAINERDIENST GmbH	16306	Casekow	Blumberger Weg 2 / a	Jordan CONTAINERDIENST GmbH
Josef Kockmann GmbH	48607	Ochtrup	Am Langenhorster Bahnhof 10 - 12	Abfallentsorgungsanlage Ochtrup
Josef Schernthaner GmbH (im Auftrag AWiSTA)	82061	Neuried	Fichtenstr. 10	Kompostieranlage Hadorf
Jürgen Wülfert	95030	Hof	Epplas 4	Jürgen Wülfert
K + E Kompost und Erden GmbH	22419	Hamburg	Oehleckerring 21	Kompostierungsanlage Hopfenweg
K.A.L. GbR mbH Kompostierung Altenburger Landwirte	04603	Göhren	Geraer Straße	Biokompostierung Göhren
Kalkwerk Herbsleben Erdenwerk GmbH	99955	Herbsleben	Schwerstedter Weg	Kalkwerk Herbsleben Erdenwerk GmbH
Karlstadt-Wiesenfelder-Kompost-GmbH	97753	Karlstadt, Wiesenfeld	Karlstadter Str. 36	Karlstadt-Wiesenfelder-Kompost-GmbH
KBA Kompost-, Bauschutt- und Altstoff-Aufbereitungs- und Verwertungs-gesellschaft mbH & Co. KG	25704	Bargenstedt	Klintweg 15	KBA Kompost-, Bauschutt- und Altstoff-Aufbereitungs- und Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KG
KDM – Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann GmbH	40885	Ratingen	LintorferWeg 83	Kompostierungsanlage Breitscheid-Rehhecke
KDM – Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann GmbH	40885	Ratingen	LintorferWeg 83	KOMPOSTIERUNGSANLAGE RATINGEN-LINTORF
KGH Umweltservice GmbH	74523	Schwäbisch Hall	Raiffeisenstraße 17	Kompostwerk Obersontheim
KH Kompostanlage GmbH	09232	Hartmannsdorf	Kreuzeichenweg 1	Kompostwerk KH Hartmannsdorf GmbH
Kiener Kompost GmbH	92533	Wernberg-Köblitz	Kötschdorf 9	Kiener Kompost GmbH
Kies- und Mörtelwerk Wittenborn Heino Teegen	23829	Wittenborn	Industriestraße 23	Kies- und Mörtelwerk Wittenborn
Kies- und Recyclingwerk Pudagla GmbH	17429	Pudagla	Am Sandfeld	Kies- und Recyclingwerk Pudagla GmbH
Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld Neumann & Co. KG	23834	Damsdorf	Segeberger Straße	Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld Neumann & Co. KG
Kilb Entsorgung GmbH	65779	Kelkheim	Zeilsheimer Weg 4	Biomassehof Weilbach
Kipp GmbH	46499	Hamminkeln	Schledenhorster Straße 10	Kipp GmbH
Klasmann-Deilmann GmbH	49744	Geeste- Gr. Hesepe	Georg-Klasmann-Str. 2 - 10	Kompostierungsanlage Dörpen
Klasmann-Deilmann GmbH	49744	Geeste - Groß Hesepe	Georg-Klasmann-Str. 2 - 10	Groß Hesepe Kompostierungsanlage
Kleeschulte GmbH & Co. KG	33142	Büren	Bennenberg 6	Rindenfermentation Kleeschulte GmbH & Co. KG,

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Klixer Recycling und Service GmbH	02694	Großdubrau - Klix	Hauptstr. 59	*Klixer Recycling und Service GmbH*
Klixer Recycling und Service GmbH	02694	Großdubrau - Klix	Hauptstr. 59	*Klixer Recycling und Service GmbH*
Klixer Recycling und Service GmbH	02694	Großdubrau	Hauptstr. 59	Klixer Recycling und Service GmbH
Knöchel und Hörl Kompostierungs-GbR	95176	Konradsreuth	Martinsreuth 1 / a	Knöchel und Hörl Kompostierungs-GbR
Knopf-Amelow GmbH & Co. KG	24220	Böhnhusen	Seeberg	Kompostieranlage Böhnhusen
Kommunal- und Industrieentsorgung Jessen GmbH Schweinitz	06917	Jessen (Elster)	Großkorgaer Landstraße 4	Klossa Bioabfallkompostierungsanlage
Kommunale Betriebe Soest AöR AG Stadtreinigung, Friefhofswesen und Grünunterhaltung	59494	Soest	Christophorusweg 7	Kompostierungsanlage Soest-Bergede
Kommunalentsorgung Leipziger Land - KELL - GmbH	04420	Markranstädt	Schwarzer Weg 4	Kommunalentsorgung Leipziger Land - KELL - GmbH
Kommunaler Abfallentsorgungsverband Niederlausitz (KAEV)	15907	Lübben / Spreewald	Frankfurter Straße 45	Kompostieranlag Lübben-Ratsvorwerk
Kommunaler Abfallentsorgungsverband Niederlausitz (KAEV)	15907	Lübben / Spreewald	Frankfurter Straße 45	Kompostieranlage Göritz
Kommunaler Abfallentsorgungsverband Niederlausitz (KAEV)	15907	Lübben / Spreewald	Frankfurter Straße 45	Kompostieranlage Wittmannsdorf
Kommunalgemeinschaft POMERANIAe.V.	17321	Löcknitz	Falkenberger Str. 23	Kompostierung Strasburg
Kommunalservice H. Vornkahl GmbH	29413	Klein Wieblitz	Dorfstraße 5	Erxleben Kirschdreieck
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	29413	Klein Wieblitz	Dorfstraße 5	Kompostierungsanlage Klein Gerstedt
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	29413	Klein Wieblitz	Dorfstraße 5	Wülperode
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	31185	Nettlingen	Kornstraße 18	Kompostierungsanlage Wieblitz
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	31185	Nettlingen	Kornstraße 18	Kompostierungsanlage Audorf
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	31185	Nettlingen	Kornstraße 18	Hessen Kompostierungsanlage
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	31185	Nettlingen	Kornstraße 18	Flechtingen
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH	31185	Nettlingen	Kornstraße 18	Veltheim
Kompent Entsorgung GmbH	04838	Jesewitz - Liemehna	Zschettgauer Straße 3	Bioabfall-Kompostieranlage
Kompent Entsorgung GmbH	04838	Jesewitz - Liemehna	Zschettgauer Straße 3	Grünschnitt-Kompostieranlage
Komporing Loitz GbR	17121	Loitz	August-Levin-Straße 6	Komporing L0itz GbR
Komporing Loitz GbR	17121	Loitz	August-Levin-Straße 6	*Komporing Loitz GbR*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Komporing Loitz GbR	17121	Loitz	August-Levin-Straße 6	Kompostierung Wrangelsburg
Kompost GdbR Burgkirchen	84508	Burgkirchen a.d.Alz	Forsthof 2	Kompost GdbR Burgkirchen
Kompost GmbH Hackpfüffel	06528	Hackpfüffel	Töpferberg 71	*Kompost GmbH Hackpfüffel*
Kompost GmbH Hackpfüffel	06528	Hackpfüffel	Töpferberg 71	Kompostieranlage Deponie Edersleben
Kompost- und Erdenwerk Haßberge GmbHEntsorgungs GmbH	97437	Haßfurt	Gut Mariaburghausen	Kompost- und Erdenwerk Haßberge GmbH
Kompost und Recycling GmbH	99955	Herbsleben	Döllstedter Str. 1	Kompost und Recycling GmbH
Kompostanlage Friedrich Schuh	90579	Langenzenn	Deberndorfer Str. 1	Friedrich Schuh Kompostanlage
Kompostanlage Gerhard Matthes	95119	Naila	Kalkofen 2	Kompostanlage Gerhard Matthes
Kompostanlage Illesheim	91471	Illesheim	Hauptstraße 30	Kompostanlage Illesheim
Kompostanlage Moosdorf GmbH	93449	Waldmünchen	Moosdorf 20	Kompostanlage Moosdorf GmbH
Kompostanlage Tannenlohe, Weigl	95126	Schwarzenbach an der Saale	Langenbach 7	Kompostanlage Tannenlohe, Weigl
Kompostanlage Wittenweier Rauer P. u. Schlager H.	77963	Schwanau	Hauptstraße 8	Kompostanlage Wittenweier
KOMPOSTA-Umweltdienst GmbH	36460	Merkers-Kieselbach	Frankfurter Straße 42	Kompostierungsanlage Merkers/Kieselbach
Kompostbetrieb Manfred Penzel GdbR	95111	Rehau	Wurlitz 23	Kompostbetrieb Manfred Penzel GdbR
Kompostierbetrieb "proflor" Inh. Horst Telker	15366	Hoppegarten OT Münchehofe	Dahlwitzer Landstraße 1	Kompostierbetrieb "proflor" Inh. Horst Telker
Kompostier Betriebs GmbH Erlangen-Höchstadt	91086	Aurachtal	Königstr. 9	Kompostieanlage Medbach
Kompostier- und Häckselanlage Gut Kattenhöhlen	23684	Schulendorf/ Gem. Scharbeutz	Dorfstr	Gut Kattenhöhlen Kompostier- und Häckselanlage
Kompostieranlage Stadt Fürth	90762	Fürth	Königsplatz 2	Kompostieranlage Stadt Fürth
Kompostieranlage der Stdt Erlangen	91052	Erlangen	Stinzigstraße 46	Kompostieranlage der Stdt Erlangen
Kompostieranlage der Stadt Mindelheim	87719	Mindelheim	Maximilianstraße 26	Kompostieranlage der Stadt Mindelheim
Kompostieranlage der Stadt Neu-Ulm	89233	Neu-Ulm	Reinzstraße 15	Kompostieranlage der Stadt Neu-Ulm
Kompostieranlage der Stadt Vöhringen	89269	Vöhringen	Hettstetdter Platz 1	Kompostieranlage der Stadt Vöhringen
Kompostieranlage der Stadt Weißenhorn	89264	Weißenhorn	Memmingerstr. 59	Kompostieranlage der Stadt Weißenhorn
Kompostieranlage Helmbrechts Staatliches Bauamt Bayreuth	95444	Bayreuth	Wilhelminenstraße 2	Kompostieranlage Helmbrechts Staatliches Bauamt Bayreuth
Kompostieranlage Markt Türkheim	87719	Mindelheim	Maximilianstraße 26	Kompostieranlage Markt Türkheim

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Kompostieranlage Panzer	96215	Lichtenfels	Krappenrother St. 16	Kompostieranlage Panzer
Kompostieranlage Weidenberg	95466	Weidenberg	Görau 15	Kompostieranlage Weidenberg
Kompostierung Dirnhofer	93133	Burglengenfeld	Dieselstr. 1	Kompostieranlage Lohr
Kompostierung Nord GmbH	28219	Bremen	Oken 3	Biokompostierungsanlage
Kompostierung Nord GmbH	28219	Bremen	Oken 3	Grünabfallkompostierungsanlage
Kompostierung und Landschafts- pflege Neuhardenberg	15320	Neuhardenberg	Karl-Marx-Allee 53	Kompostierung und Landschafts- pflege Neuhardenberg
Kompostierungs- und Erden GmbH Stechow	14715	Stechow	Eichenweg 3	Kompostierungs- und Erden GmbH Stechow
Kompostierungsanlage Brunnenhof GmbH	64584	Biebesheim	Außerhalb 15	Kompostierungsanlage Brunnenhof
Kompostierungsanlage Oberorschel	37355	Niederorschel OT Oberorschel	Kleinbartloffer Straße 18	Kompostierungsanlage Oberorschel
Kompostplatz am Friedhof	78224	Singen		Kompostplatz am Friedhof
Kompostplatz Raumetengrün	95158	Kirchenlamitz	Raumetengrün 24	Kompostplatz Raumetengrün
Kompostplatz Sandmühle	95659	Arzberg	Deponie Sandmühle	Kompostplatz Sandmühle
Kompostplatz Tröstau	95709	Tröstau	Vordorf 3	Kompostplatz Tröstau
Kompostplatz Wintersberg	95632	Wunsiedel	Wintersberg 4	Kompostplatz Wintersberg
Kompostsysteme Nord GmbH	27777	Ganderkesee	Industriepark 6	Kompostwerk Ganderkesee
Kompostwerk Flechtdorf	34519	Diemelsee-Flechtdorf	Am Steinberg 2	Kompostwerk Flechtdorf
Kompostwerk Hellefelder Höhe GmbH	59846	Sundern-Stockum	Schwermecketal 2	Kompostwerk Hellefelder Höhe
Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH	73726	Esslingen a.N.	Pulverwiesen 11	Kompostwerk Kirchheim
Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH	78224	Singen	Otto-Hahn-Str. 1	Kompostwerk Singen
Kompostwerk Mauna GmbH i.G.	01665	Käbschütztal	Mauna 1 / c	Kompostierungsanlage Mauna
Kompostwerk Memmingen GmbH	87700	Memmingen	Anschützstr. 2	Kompostwerk Memmingen GmbH
Kompostwerk Merbitz GmbH	06193	Nauendorf, OT Merbitz	Im Institut	Kompostierungsanlage Nauendorf
Kompostwerk Merbitz GmbH	06193	Nauendorf	Im Institut	Kompostwerk Merbitz GmbH
Kompostwerk Themarflor GmbH	98660	Themar	Schleifmühlenweg 13	Kompostierungsanlage Henfstädt
Kompostwerk Warendorf GmbH	59320	Ennigerloh	Westring 10	Kompostwerk Warendorf-Ennigerloh
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH	33428	Harsewinkel-Marienfeld	Max-Planck-Str. 15	Kompostierungsanlage und Umladestation Enger
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH	33428	Harsewinkel-Marienfeld	Max-Planck-Str. 15	Kompostierungswerk Gütersloh
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH	33428	Harsewinkel-Marienfeld	Max-Planck-Str. 15	Kompostwerk und Vergärungsanlage Nieheim
KOPOLA GmbH Ullmann	09526	Pfaffroda	Saydaer Str. 2	KOPOLA GmbH Ullmann

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Kopp Umwelt GmbH	65321	Heidenrod-Kemel	Am Windpark 1	Taunusstein-Orlen Kompost-anlage
Kopp Umwelt GmbH	65321	Heidenrod-Kemel	Am Windpark 1	Kopp Umwelt GmbH
KOW Kompostierungsge-sellschaft mbH	90530	Wendelstein	Gärtnerweg 1 / a	Kompostwerk Karl Alfons
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Stemmern Anlage
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Regina Kompostieranlage
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostanlage Nora
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Meta
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Linda
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Andrea
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Bettina
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Christina
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Hilda
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Jutta
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Meta
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Ina
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Dorothea
KRD-Komposte, Rekulti-vierungsstoffe Düngemit-tel GmbH Düngemittel GmbH	39418	Staßfurt OT Atzendorf	Industriestr. 7	Kompostieranlage Erna
Kreis Euskirchen - Tief-bauamt	53879	Euskirchen	Jülicher Ring 32	Kompostwerk Mechernich-Strempt
Kreis Weseler AbfallgesellschaftmbH&Co.KG	47475	Kamp-Lintfort	Graftstraße 25	Kompostwerk AEZ Asdonkshof
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Land-kreis Hameln-Pyrmont*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont	31789	Hameln	Ohsener Str. 98 - 100	*Kreisabfallwirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont*
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim	89522	Heidenheim	Schmittenplatz 5	Entsorgungszentrum Mergelstetten
Kreislaufwirtschaft Maurer & Wissing GmbH u. Co. KG, Niederlassung Aldenhoven	52457	Aldenhoven	Industriestr 15 - 19	Geich Kompost-Dünger-Erdenwerk
Kreisverwaltung Südwestpfalz	66953	Pirmasens	Unterer Sommerwaldweg 40 - 42	Bauschuttdeponie/ LK Pirmasens
Kreiswerke Delitzsch GmbH	04509	Delitzsch	Benndorfer Landstr. 1	Deponie Lissa
Kretschmer GmbH Garten- und Landschaftsbau	30855	Langenhagen	Resser Str 26	*Kretschmer GmbH Garten- und Landschaftsbau*
KRO Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück mbH	49163	Bohmte-Hunteburg	Dammer Str 79	Kompostierungsanlage Schwegermoor
KRS Kompostwerke Rhein-Sieg GmbH & Co.KG	53913	Swisttal-Miel	Bonnerstr. An der B 56	Kompostwerk Buisdorf St. Augustin
KRS Kompostwerke Rhein-Sieg GmbH & Co.KG	53913	Swisttal-Miel	Bonnerstr. An der B 56	Kompostierungsanlage Gut Müttinghoven
KRS Kompostwerke Rhein-Sieg GmbH & Co.KG	53913	Swisttal-Miel	Bonnerstr. An der B 56	Kompostwerk Swisttal-Miel
KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH	87746	Erkheim	Eidlerholzweg 100	Kompostwerk Erkheim
KVA Kompostier- und Verwertungsgesellschaft mbH Adorf	09221	Neukirchen -Adorf (Erzgebirge)	Eisenweg 1	Kompostanlage Adorf
KVK Kompostierung u. Verwertungsgesellschaft Köln mbH	50735	Köln	GeesteminderStr. 20	Kompostierungsanlage Köln-Niehl
KWB Kompostwerk Bauland GmbH & Co. KG	74397	Pfaffenhofen	Stettenklinge 1	Hardheim-Schweinberg KWB
KWB Kompostwerk Bauland GmbH & Co. KG	74397	Pfaffenhofen	Stettenklinge 1	Kompostwerk Villingen
LAKOM GmbH Andreas Wicht	96135	Stegaurach	Mutzershof 1	LAKOM GmbH Andreas Wicht

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
LAKOM GmbH Hermann Schlund	96155	Buttenheim	Birkenweg 4	LAKOM GmbH Hermann Schlund
LAKOM GmbH Ludwig Weigler	96110	Scheßlitz	Altenbach 50	LAKOM GmbH Ludwig Weigler
Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S	81660	München	Friedenstr. 40	*Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*
Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S	81660	München	Friedenstr. 40	*Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*
Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S	81660	München	Friedenstr. 40	*Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau Sonderaufgaben Bau G 4 S*
Landeshauptstadt München Landwirtschaftliche Betriebe	80939	München	Freisinger Landstr. 153	Gut Obergrashof
Landhandel GmbH Zittau	02763	Zittau	Herwigsdorfer Str. 6	*Landhandel GmbH Zittau*
Landhandel GmbH Zittau	02763	Zittau	Herwigsdorfer Str. 6	*Landhandel GmbH Zittau*
Landkreis Cuxhaven	27474	Cuxhaven	Vincent-Lübeck-Str. 2	Abfallverwertungsstation
Landkreis Cuxhaven	27474	Cuxhaven	Vincent-Lübeck-Str. 2	Abfallverwertungsstation Sellstedt
Landkreis Cuxhaven	27474	Cuxhaven	Vincent-Lübeck-Str. 2	Abfallverwertungsstation Heeßel - Kompostierungsanlage
Landkreis Göttingen Umweltamt	37070	Göttingen	Reinhäuser Landstr 4	Entsorgungsanlage Dransfeld
Landkreis Göttingen Umweltamt	37083	Göttingen	Reinhäuser Landstr 4	Entsorgungsanlage Breitenberg
Landkreis Havelland	14712	Rathenow	Platz der Freiheit 1	Landkreis Havelland
Landkreis Mansfeld-Südharz	06526	Sangerhausen	Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22	Kompostierungsanlage Uftrungen
Landkreis Miltenberg	63897	Miltenberg	Brückenstr. 2	Grüngutkompostplatz Erlenbach
Landkreis Neumarkt i. d. OPf. Sachgebiet 23	92318	Neumarkt i.d.Opf.	Nürnberger Straße 1	KA Schlierfermühle
Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	91413	Neustadt a.d. Aisch	Konrad-Adenauer-Str. 1	Hausmülldeponie Dettendorf
Landkreis Regensburg	93059	Regensburg	Altmühlstr. 3	Kompostplatz Regenstauf
Landkreis Regensburg	93059	Regensburg	Altmühlstr. 3	Grüngutlagerplatz Pollenried
Landkreis Regensburg	93059	Regensburg	Altmühlstr. 3	Kompostplatz Beratzhausen
Landkreis Schweinfurt Fachgebiet Abfallwirtschaft	97421	Schweinfurt	Schrammstr. 1	Deponie Gerolzhofen
Landkreis Schweinfurt Fachgebiet Abfallwirtschaft	97421	Schweinfurt	Schrammstr. 1	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle
Landkreis Stade	21677	Stade	Am Sande 4	*Landkreis Stade*
Landkreis Stade	21677	Stade	Am Sande 4	*Landkreis Stade*
Landkreis Stade	21677	Stade	Am Sande 4	*Landkreis Stade*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Landkreis Stade	21677	Stade	Am Sande 4	*Landkreis Stade*
Landkreis Stade	21677	Stade	Am Sande 4	*Landkreis Stade*
Landkreis Vechta	49377	Vechta	Kapitelplatz 9	*Landkreis Vechta*
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Pointner
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Lindner
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Soyer
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Schimpf
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Großmann
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Hackl
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Unkelbach
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Meltl / Strobl
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Bauer
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Preissinger
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Maier
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Lampl
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Kandler
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Peis
Landratsamt Ebersberg, Werner Hötzel	85560	Ebersberg	Eichthalstraße 5	KH Eberl
Landratsamt Kyffhäuser-kreis Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirt-schaft	99706	Sondershausen	Markt 8	Kompostierungsanlage Allmenhausen
Landratsamt Waldshut Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	79761	Waldshut-Tiengen	Waldtorstr. 1	Kompostierungsanlage des Landkreises WT
Landschaftsbau Kurt Schrader	19399	Sandhof	Waldstraße 32	Kompostierungsanlage Neu Damerow
Landschaftsbau Kurt Schrader	19399	Neu Poserin	Waldstraße 32	*Landschaftsbau Kurt Schra-der*
Landwirtschaftliche Pro-duktionsgesellschaft mbH	07422	Leutnitz	Ortsstraße 32	Pflanzenkompostierung Leutnitz
LAV	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	LAV Landwirtschaftliches Verarbeit.zentrum Markranstädt
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstraße 15	LAV Markranstädt
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstraße 15	*LAV Markranstädt GmbH*
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstraße 15	*LAV Markranstädt GmbH*
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	*LAV Markranstädt GmbH*
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	*LAV Markranstädt GmbH*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostieranlage Beesenstedt
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostieranlage Mötzlich
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostanlage Großkugel
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostieranlage Goddula
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostieranlage Poserna
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostierplatz Raßnitz
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostierungsanlage Salzmünde
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostanlage Bad Dürrenberg
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostieranlage Lützen
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstraße 15	Verwertungsanlage Altenhain / Hausdorf
LAV Markranstädt GmbH	04420	Markranstädt	Nordstr. 15	Kompostieranlage Dieskau
Lech-Kompost	86949	Windach	Lindenstraße 5	Kompostieranlage Kaufering
Lech-Kompost	86949	Windach	Lindenstraße 5	Kompostieranlage Hofstetten
Leda-Jümme-Verband	26789	Leer	Reimersstraße 19	*Leda-Jümme-Verband*
Lobbe Entsorgung GmbH	58640	Iserlohn	Hegestück 20	*Lobbe Entsorgung GmbH*
Loderer Bio-Recycling GmbH	85229	Indersdorf	Straßbach 1	Loderer Bio-Recycling GmbH
Lützelschwab GmbH	79618	Rheinfelden	Wiesentalstr. 11	Kompostanlage Rheinfelden
MACO Kompost GmbH	29614	Soltau	Hebenbrock 4	*MACO Kompost GmbH*
MACO Kompost GmbH	29614	Soltau	Hebenbrock 4	*MACO Kompost GmbH*
Magistrat der Stadt Griesheim	64347	Griesheim	Wilhelm-Leuschner-Straße 75	Griesheim
Magma GmbH Garten-Erden-Spielgeräte	16356	Willmersdorf	Schönfelder Chaussee 4	Magma GmbH Garten-Erden-Spielgeräte
Maier	85122	Hitzhofen	Lilienstr. 3	Maier
Maier OHG	83549	Eiselfing	Aham 27	Maier OHG
Mario Hermsdorf Dienstleistungsunternehmen	06449	Winningen	Uhlenwinkel 1	Mario Hermsdorf Dienstleistungsunternehmen
Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH	14797	Kloster Lehnin OT Prützke	Pernitzer Straße 19 / a	Deponie Havelsee
Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde	14669	Ketzin	Falkenrehder Chaussee	Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde
Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde	14669	Ketzin	Falkenrehder Chaussee	Märkische Kulturerden-Herstellungs GmbH Falkenrehde
Märkische Ziegel GmbH	15838	Am Mellensee OT Klausdorf	Pappelallee 1	Märkische Ziegel GmbH
Marktfrüchte GmbH	14669	Ketzin	Falkenrehder Chaussee	Kulturerdenherstellung Marktfrüchte GmbH
Markus Appold - Energiehof -	91567	Herrieden	Seebronn 1	Appold -Kompostplatz
Maschinenring Schwalm-Eder GmbH	34590	Wabern-Zennern	Schulstr 17	Kompostierungsanlage Homburg (Efze)

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Matthias Lückemeier Fachbetrieb Lohnunternehmen	32278	Kirchlengern	Kahle-Wart-Straße 19	Kompostierungsanlage Kirchlengern
MBF- Material Börse Fligge	06369	Löbnitz a. d. Linde	An der Molkerei 1	MBF- Material Börse Fligge
MEG Marburger Entsorgungs GmbH	35039	Marburg	Am Krekel 55	Kompostanlage Marburg-Cyriaxweimar
Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH	06217	Merseburg OT Beuna (Geiseltal)	Großkaynaer Str. 1	Biokompostwerk Beuna
MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG	26603	Aurich	Hoheberger Weg 36	Entsorgungszentrum Großefehn
MOHR Kompost - und Biogasanlage	61130	Nidderau-Erbstadt	Winner Str. 9 / a	*MOHR Kompost - und Biogasanlage*
MüCoLEF GmbH	15806	Zossen OT Schünow	Dorfstraße 10 / a	MüCoLEF GmbH Kompostierung
MUEG Mitteldeutsche Umwelt und Entsorgung GmbH	06242	Braunsbedra	Geiseltalstr 1	Kompostieranlage Asendorf
MUEG Mitteldeutsche Umwelt und Entsorgung GmbH	06242	Braunsbedra	Geiseltalstr 1	Grünschnittkompostierung Beuna
MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH	06242	Braunsbedra	Geiseltalstr. 1	*MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH*
Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald	64753	Brombachtal	Am Steinbruch 3	Brombachtal Zentralkompostierungsanlage Kirchbrombach
Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald	64753	Brombachtal	Am Steinbruch 3	Kompostierungsanlage Beerfelden
MW-Mayer GmbH	64293	Darmstadt	Frankfurter Straße 100	Kompostanlage Tagewerben
MW-Mayer GmbH	64293	Darmstadt	Frankfurter Straße 100	Kompostanlage Tannroda
MW-Mayer GmbH	64293	Darmstadt	Frankfurter Straße 100	Kompostanlage Leubingen
Nachbarschulte Dirk Agrarservice	46282	Dorsten	PolsumerWeg 81	Kompostierungsanlage Dorsten
Naturerde Bethke GmbH & Co. KG	16278	Mark Landin OT Schönermark	Am Dorfanger 7	Naturerde Bethke GmbH & Co. KG
Naturkompost GmbH	32825	Blomberg	Vahlhauser Str. 2	Kompostierungsanlage Blomberg
NBB Naumburger Bodenverwertungs- und Baustoffrecycling GmbH	06618	Naumburg	Weimaer Straße 29	Kompostplatz Eulau
Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	26491	Norden	Jahnstr 1	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz*
Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	26491	Norden	Jahnstr. 1	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz*
Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	26603	Aurich	Oldersumer Straße 48	*Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
NEG Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH	02943	Weißwasser	Heinrich - Heine - Straße 75	Kompostieranlage Weißwasser
Nehlsen GmbH & Co. KG Niederlassung Nord-West	26434	Wangerland	Fuhlrieger Allee 2	Cloppenburg Kompostwerk
NEN Neuburg GmbH & Co. Komposterde KG	86558	Hohenwart	Schlott 1	Kompostanlage Königslachen
NEN Neuburg GmbH & Co. Komposterde KG	86558	Hohenwart	Schlott 1 / a	Kompostanlage Neuburg
Neustädter Baustoff Handels GmbH	08223	Neustadt/Vogtl.	Siebenhitzer Str. 8	Neustädter Baustoff Handels GmbH
NKW Niederlausitzer Kompostwerke GmbH	03172	Guben	Dubrauweg 6	NKW Niederlausitzer Kompostwerke GmbH
NKW Niederlausitzer Kompostwerke GmbH	03172	Guben	Dubrauweg 6	NKW Niederlausitzer Kompostwerke GmbH
Noichl	83229	Aschau i.Chiemgau	Weiher 1	Noichl Kompostieranlage
Norderde Bau- und Recycling GmbH	23730	Neustadt/Beusloe	Dorfstraße 7	*Norderde Bau- und Recycling GmbH*
NORDING Kompost GmbH	25836	Kirchspiel Garding	Oves Weg 2	Kirchspiel Garding
NORDING Kompost GmbH	25836	Kirchspiel Garding	Oves Weg 2	Ahrenshöft
Nordkompost Martina Scheil	18445	Altenpleen OT Günz		Nordkompost Martina Scheil
Nordthueringen-Kompost GmbH	99986	Niederdorla	An der Oberrothe	Kompostanlage Misserode
NRF Naturerden und Recycling GmbH Frankfurt (Oder)	15234	Frankfurt (Oder)	Gronenfelder Weg 34	NRF Naturerden und Recycling GmbH Frankfurt (Oder)
NSG Sanierungsgesellschaft in der Niederlausitz mbH	01983	Großräschen OT Freienhufen	Bergmannstraße 27	NSG Sanierungsgesellschaft in der Niederlausitz mbH
oar Biokompostierungsanlage Träger: NGD e. V. Rendsburg	24161	Altenholz	Dehnhöft 5	oar-kompostanlage
oar Biokompostierungsanlage Träger: NGD e. V. Rendsburg	24161	Altenholz	Dehnhöft 5	oar Biokompostierung, Altenholz
oar Biokompostierungsanlage Träger: NGD e. V. Rendsburg	24161	Altenholz	Dehnhöft 5	Biokompostierung
Oberland Kommunaldienste AG	86971	Peiting	Hauptplatz 12	Oberland Kommunaldienste AG
OCO H. Weber GmbH & Co. KG	77767	Appenweier	Am Griesenrain 4	GEBA
ODS Wustermark GmbH	14641	Wustermark	Akazienstraße 30	ODS Wustermark GmbH Organische Düngestoffe
OEZ Olper Entsorgungszentrum GmbH & Co. KG	57462	Olpe	Alte Scheune	OEZ Olper Entsorgungszentrum GmbH
Oko Umwelt-, Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft mbH	63165	Mülheim	Dieselstraße 22	*Oko Umwelt-, Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft mbH*
Olaf Nodorf - Containerdienst - Schrott - Metalle	39365	Harbke	Am Kraftwerk 3	Olaf Nodorf - Containerdienst - Schrott - Metalle

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Opitz GmbH Container-dienst	15345	Rehfelde	Lindenstraße 1 / d	Opitz GmbH Containerdienst
Organic Waste Recycling Stade GmbH	21640	Nottensdorf	An der Bahn 4	*Organic Waste Recycling Stade GmbH*
Ostermaier GbR Land- u.umwelttechn. Dienstleis-tungen	84503	Altötting	Holzhauserstr. 28	Kompostplatz
Otto Dörner Entsorgung GmbH	21218	Seevetal	Bäcker- Busch-Weg	*Otto Dörner Entsorgung GmbH*
P - D Liebertwolkwitzer Tonwerk GmbH	04288	Leipzig	Naunhofer Land-straße 9	P - D Liebertwolkwitzer Ton-werk GmbH
Panzer Kompost- u. Re-cycling GmbH	96215	Lichtenfels	Krappenrother Str. 4	Panzer Kompost- u. Recyc-ling GmbH
Parentin GmbH	04445	Störmthal	Sestewitzer Str 6	Parentin GmbH
Perleberger Recycling GmbH	19339	Plattenburg OT Groß Werzin	Rambower Chaus-see 2	Perleberger Recycling GmbH Kompostierungsanlage
Perleberger Recycling GmbH	19339	Plattenburg OT Groß Werzin	Rambower Chaus-see 2	Perleberger Recycling GmbH
Peter Göppner	95326	Kulmbach	Altenreuth 1	Peter Göppner
Peter Jensen GmbH	25938	Alkersum	Hochstieg 3	Verwertungszentrum Alkersum/Föhr
Peter Umwelttechnik	16515	Oranienburg	Freiburger Straße 12	Peter Umwelttechnik
Pilzhof Pilzsubstrat Wall-hausen GmbH	06528	Wallhausen	Mühlgrabenbreite 4	Pilzhof Pilzsubstrat Wallhau-sen GmbH
Plötziner Erden GmbH	14542	Werder OT Plötzin	Am Erdeplatz 1	Plötziner Erden GmbH
Poensgen Recycling GmbH	50389	Wesseling	Industriestraße 70	Kompostierungsanlage Wes-seling-Berzdorf
Pro Arkades Kompostie-rungsgesellschaft mbH & Co.KG	15806	Zossen OT Nächst Nauendorf	Nächst Neuendorfer Land-straße 6 / a	Humus- und Erdenwerk Jühnsdorf
Pro communo AG Kom-postieranlage	83620	Fledkirchen	Dorfplatz 2	Pro communo AG Kompos-tieranlage
R.O.M. Kompost Manfred Voigt	79331	Teningen-Köndringen	Am Hungerberg 12	Kompostieranlage R.O.M Kompost Emmendingen
R.O.M. Kompost Manfred Voigt	79331	Teningen-Köndringen	Am Hungerberg 12	Kompostieranlage R.O.M Kompost Teningen
RAD GmbH	15938	Golßen	Bahnhofstr. 5 / a	RAD GmbH
Raiffeisen Agil Leese eG	31633	Leese	Oehmer Feld 1	Raiffeisen Agil Leese eG
Ralf Schröder Abfuhr und Entsorgung	16352	Wandlitz OT Basdorf	Steinweg 14	Ralf Schröder Abfuhr und Entsorgung
Rebo Umwelttechnik GmbH	14822	Mühlenfließ GT Jeserig	Gewerbegebiet 1	Rebo Umwelttechnik GmbH
Rebo Umwelttechnik GmbH	14822	Mühlenfließ OT Jeserig	Gewerbegebiet 1	Rebo Umwelttechnik GmbH
Recycling Habermeier	84069	Schierlimng	Buchhausen 6	Recycling Habermeier
Recycling Park Harz GmbH	38855	Heudeber	Harzstr 2	Heudeber Recycling-Park Harz GmbH
Recyclinganlage Fockbek GmbH	24787	Fockbek	Loher Weg 61-63	Recyclinganlage Fockbek GmbH
Regensburger Kompost-erde Vertrieb GmbH	93055	Regensburg	Kremser Str. 10	Komposterdewerk
Reimer Hahn	25569	Bahrenfleth	Groß Wisch 9	Kompostierungsanlage

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Reinhold Hock	06542	Niederröblingen	Allstedter Straße	Kompostierungsanlage Reinhold Hock
REKO-BIO-TERRA GmbH	99706	Sondershausen	Heerweg	REKO-BIO-TERRA in Thüringen GmbH & Co. KG
ReKon Recycling Kompostierung Nemsdorf GmbH	06268	Nemsdorf	Bahnhofstraße 12	Kompostierungsanlage Nemsdorf
ReKon Recycling Kompostierung Nemsdorf GmbH	06268	Nemsdorf	Bahnhofstraße 12	Kompostierungsanlage Sotterhausen
REMONDIS GmbH & Co KG Region Nord	24106	Kiel	Im Kiel-Kanal 36	Sylt Kompostwerk
Remondis GmbH & Co. KG Region Nord	26135	Oldenburg	Barkenweg 1	Kompostwerk Oldenburg
REMONDIS GmbH & Co. KG Region West	44805	Bochum	Dieselstraße 3	Kompostwerk Coesfeld
REMONDIS GmbH & Co. KG Region West	44805	Bochum	Dieselstraße 3	Kompostierungsanlage Altenberge
REMONDIS GmbH & Co.KG, Region West	44805	Bochum	Dieselstraße 3	Kompostwerk Lünen
REMONDIS Mecklenburg GmbH NL Ludwigslust	19288	Ludwigslust	Am Schlachthof 2	*REMONDIS Mecklenburg GmbH NL Ludwigslust*
ReSat GmbH-Ges.für Rekultivierung und Sanierungstechnologien	06246	Bad Lauchstädt OT Klobikau	Ernst-Thälmann-Str. 91	Kompostieranlage Beuna
ReSat GmbH-Ges.für Rekultivierung und Sanierungstechnologien	06246	Bad Lauchstädt OT Klobikau	Ernst-Thälmann-Str. 91	Kompostieranlage Schmon
Resat-Betriebsgesellschaft mbH	06246	Bad Lauchstädt OT Klobikau	Ernst-Thälmann-Str. 91	Polte
RETERRA Bioenergie Rhein-Sieg GmbH	53340	Meckenheim	Mühlgrabenstr 21	Biohum-Werk Meckenheim
Reterra Service GmbH	50374	Erftstadt	Seestraße 2 / a	Reterra Service GmbH
Reterra Service GmbH	50374	Erftstadt	Seestraße 2 / a	Reterra Service GmbH
Reterra Service GmbH	50374	Erftstadt	Gut Sophienwald, Seestraße 2 / a	Reterra Service GmbH
RETERRA Service GmbH	50374	Erftstadt	Seestraße 2a	Kompostwerk Trappenfelde
RETERRA Service GmbH	50374	Erftstadt	Gut Sophienwald, Seestr. 2 / a	Kompostierungsanlage Verwertungszentrum Erftkreis
Reterra Service GmbH	50374	Erftstadt	Seestraße 2 / a	Reterra Service GmbH
Reterra Service GmbH	50374	Erfstadt	Seestraße 2 / a	*Reterra Service GmbH*
Reterra Service GmbH	50374	Erfstadt	Seestraße 2 / a	*Reterra Service GmbH*
Reterra Service GmbH	50374	Erftstadt, Stadt	Seestraße 2 / a	Reterra Service GmbH
Reterra Service GmbH	50374	Erftstadt	Gut Sophienwald, Seestr. 2 / a	Kompostierungsanlage Wanlo
RETERRA Service GmbH	50374	Erftstadt	Gut Sophienwald, Seestr. 2 / a	Kompostierungsanlage Wermelskirchen
Rhein-Hunsrück Entsorgung Anstalt des öffentlichen Rechts (RHE)	55469	Simmern	Ludwigstraße 4	Rhein-Hunsrück-Entsorgung
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft	56130	Bad Ems	Insel Silberau 1	Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn (AWZ) - Bioabfallbehandlungsanlage Singhofen

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Rhein-Lahn-Kreis Abfall-wirtschaft	56130	Bad Ems	Insel Silberau 1	UKEA - DACHSENHAUSEN
Rhein-Main Biokompost GmbH	60314	Frankfurt a.M.	Peter-Behrens-Str 8	Rhein-Main Biokompost GmbH
Ritter Recycling GmbH	73457	Essingen	Hermannsfeld 5	Ritter Recycling GmbH
ROKOM GmbH	17166	Groß Roge	Koppelweg 3	*ROKOM GmbH*
ROKOM GmbH	17166	Groß Roge	Koppelweg 3	*ROKOM GmbH*
Rothofer Umwelt OHG	94081	Fürstenzell	Hohenau 3	Rothofer Umwelt OHG
RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH	04552	Borna	Deutzner Straße 73	*RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH*
RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH	04552	Borna	Deutzener Straße 73	*RRB - Rekultivierung und Recycling Borna GmbH*
RTE Umweltservice GmbH	14480	Potsdam	Fichtenallee 19	RTE Umweltservice GmbH
Rubin GmbH	01979	Lauchhammer	Patschenweg 10	Kompostierungsanlage Wolfsberge
Rudolf Schächer	09633	Halsbrücke	St.Lorenz Gegen-trum 17	Rudolf Schächer
RUMAG idealis Kompos-tierungs GmbH	97714	Oerlenhausen-Ebenhausen	Forststr. 15	Kompostierungsanlage Simmershausen
RVA Projekt GmbH	36391	Sinntal-Sannerz	Rotkleeweg 7	Kompostierungsanlage Mei-ningen
RVS Reststoffverwer-tungs- und Altlastensanie-rungs-GmbH	02991	Lauta	Industrie- und Ge-werbegebiet Lauta Str. A 8	*RVS Reststoffverwertungs- und Altlastensanierungs-GmbH*
RWG I Bauschuttrecycling GmbH	12347	Berlin, Stadt	Mohriner Allee 119 - 121	RWG I Bauschuttrecycling GmbH
RWG I Bauschuttrecycling GmbH	12347	Berlin	Mohriner Allee 119 - 121	RWG I Bauschuttrecycling GmbH
S & S Recycling und Landschaftsbau GmbH	06846	Dessau-Roßlau	Oechelhaeuserstr. 19	*S & S Recycling und Land-schaftsbau GmbH*
S.U.K. Sortier und Kom-post Betriebs GmbH	39326	Wolmirstedt	Meitzendorfer Straße 2	*S.U.K. Sortier und Kompost Betriebs GmbH*
Saarberg Oekotechnik GmbH	66111	Saarbrücken	Hafenstr 25	*Saarberg Oekotechnik GmbH*
Scharf Garten- und Land-schaftsbau	13595	Berlin	Weinmeisterhorn-weg 34	Scharf Garten- und Land-schaftsbau
Schernthaner GmbH	82061	Neuried	Fichtenstr. 10	Kompostieranlage Schernthaner
Scherz Umwelt GmbH & Co.KG	63674	Altenstadt	Heegwaldstraße 22	Scherz Umwelt GmbH & Co.KG
Schlaube-Agroservice GmbH	15898	Neißemündung OT Wellmitz	Lindenstraße 112	Schlaube-Agroservice GmbH
Schmeer Umwelt GmbH	66346	Püttlingen	Auf dem Dicken-berg	Schmeer Umwelt GmbH
Schönmackers Umwelt-dienste GmbH&Co.KG	47574	Goch	Siemensstraße 75	Goch Kompostwerk
Schulz & Bornhacke GmbH & Co KG	07937	Vogtländisches Oberland	Wilhelm-Pieck-Straße 20	Schulz & Bornhacke GmbH & Co KG
Schulze-Kahleyß GmbH Kompostier- u. Lohnun-ternehmen	15306	Lindendorf OT Libbenichen	Frankfurter Straße 8	Schulze-Kahleyß GmbH
Schwarze Elster Recyc-ling GmbH	01983	Großräschen	Birkenweg 20	Schwarze Elster Recycling GmbH

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Schwegermoor GmbH	49163	Bohmte	Dammer Str. 79	Kompostierungsanlage Schwegenmoor
Schweinfurt Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	97424	Schweinfurt	Sennfelder Bahnhof 2	Kompostwerk
SDL Mecklenburg GmbH	17235	Neustrelitz	Am Bahndamm 6	*SDL Mecklenburg GmbH*
SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer mbH	01979	Lauchhammer, Stadt	Bockwitzer Straße 85	SGL Spezial- und Bergbau-Servicege- sellschaft Lauchhammer mbH
Simon Kühn e. K.	14974	Ludwigsfelde	Gottlieb-Daimler-Straße 35	Simon Kühn e.K.
SITA Deutschland GmbH	50999	Köln	Industriestr 161	Komposthof Pfullingen
SITA Mitte GmbH & Co.KG	35466	Rabenau/Geilshausen	Zum Noll 50	Rabenau
SITA Süd GmbH	76761	Rülzheim	Mozartstr. 2	SITA KommunalService Süd GmbH Kompostwerk
SITA West GmbH	56566	Neuwied	Bischofsburger Straße 3	SITA West GmbH
SKV Südbadische Kompostierungs- und Verwertungsgesellschaft mbH / Jakob Kompostierbetriebs GmbH	76473	Iffezheim	Forlenhof 1	Kompostwerk Iffezheim
SLH Kompost und Entsorgungs GmbH	99734	Nordhausen	Darrweg 29	Kompostanlage Werther
SLH Kompost und Entsorgungs GmbH	99734	Nordhausen	Darrweg 29	SLH Kompost und Entsorgungs GmbH
Sommerey und Zimmermann GbR Kompost & Erden	16356	Ahrensfelde OT Elisenau	Helenenauer Weg 10	Sommerey und Zimmermann GbR Kompost & Erden
Spedition und Baustoff-Recycling GmbH König & Nitzsche	01773	Altenberg	Geisinger Straße 1	SBR Tiefenbachhalde Altenberg
Stadt Eckernförde, Bauamt	24340	Eckenförde	Rathausmarkt 4 - 6	Kompostierungsanlage Eckernförde Gewerbegebiet Nord
STADT FULDA	36037	Fulda	Schlossstraße 1	Kompostieranlage Finkenberg
Stadt Fürth/Amt für Umweltplannung, Abfallwirtschaft in Stadt Forste	90762	Fürth	Königsplatz 2	Kompostanlage Burgfarrnbach
Stadt Hagener Fachbereich für Grünanlagen und Straßenbetrieb	58091	Hagen	Eilper Str. 132-136	Grünabfallkompostierungsanlage Donnerkuhle
Stadt Kelsterbach Abteilung Abfallentsorgung	65451	Kelsterbach	Mörfelder Str. 33	Wertstoffhof
Stadt Lippstadt Baubetriebshof	59555	Lippstadt	Welser Straße 23	Kompostierungsanlage für Grünabfälle
Stadt Mirow	17252	Mirow	Rudolf-Breitscheid-Straße 24	*Stadt Mirow*
Stadt Münnerstadt	97702	Münnerstadt	Marktplatz 1	Stadt Münnerstadt
Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Grünfl. und Friedhöfe	49034	Osnabrück	Postfach 4460	*Stadt Osnabrück Eigenbetrieb Grünfl. und Friedhöfe*
Stadt Ribnitz/Damgarten	18311	Ribnitz-Damgarten	Am Markt 1	Kompostierplatz Körkwitz

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Stadt Saarbrücken Amt für Grünanlagen, Forsten und Landwirtschaft	66111	Saarbrücken	Nassauer Straße 4	Gersweiler Saarbrücker Kompostierungsanlage
Stadt Völklingen Fachbereich 4 Techn. Dienste Fachdienst 43	66333	Völklingen, Geislautern	Am Hammergraben 1	Kompostieranlage der Stadt Völklingen
Stadtdienste Schwabach GmbH	91126	Schwabach	Ansbacher Str, 14	Entsorgungs-Zentrum Schwabach Kompostieranlage
Stadtentsorgung Potsdam GmbH	14478	Potsdam	Drewitzer Straße 47	Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Stadtentsorgung Rostock GmbH	18146	Rostock	Petridamm 26 - 27	*Stadtentsorgung Rostock GmbH*
Städtereinigung Annaberg GmbH	09456	Annaberg-Buchholz	Ernst-Roch-Str. 8	*Städtereinigung Annaberg GmbH*
Stadtreinigung Hamburg Anstalt des öffentlichen Rechts	20537	Hamburg	Bullerdeich 19	Bützberg Stadtreinigung Hamburg - Kompostwerk Bützberg
Stadtverwaltung Heidelberg Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	69124	Heidelberg	Hardstr. 2	Kompostwerk Heidelberg
Stadtverwaltung Hünfeld	36088	Hünfeld	Konrad-Adenauer-Platz 1	Kompostierungsanlage Hünfeld
Stadtwerke Hilchenbach	57271	Hilchenbach	Markt 13	Kompostwerk Kreuztal
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH	06295	Lutherstadt Eisleben	Kurt-Wein-Straße 10	*Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH*
Stadtwerke Parchim	19370	Parchim	Ostring 38	*Stadtwerke Parchim*
Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH	17034	Neubrandenburg	Eschenhof 11	Kompostwerk Möllenhagen
Stadtwirtschaft Weimar GmbH	99427	Weimar	Industriestr. 14	Deponie Umpferstedt
Stefanie Laub	66709	Weiskirchen	Im Eichenlaubhof 1	Stefanie Laub
Stemberg-Deters Umweltservice GmbH	48455	Bad Bentheim	Fahlstiege 16	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*
Stemberg-Deters Umweltservice GmbH	48455	Bad Bentheim	Fahlstiege 16	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*
Stemberg-Deters Umweltservice GmbH	48455	Bad Bentheim	Fahlstiege 16	*Stemberg-Deters Umweltservice GmbH*
Stemberg-Deters Umweltservice GmbH	48455	Bad Bentheim	Fahlstiege 16	Stemberg-Deters Umweltservice GmbH
Stenau Entsorgungs- und Kreislauf- wirtschaft GmbH & Co.KG	48683	Ahaus	Von-Braun-Straße 70	Kompostierungsanlage Ahaus
Steudel & Bischof Entsorgung GmbH u. Co. KG	99869	Bufleben	Eschenberger Straße	Kompostanlage Bufleben
Störk GmbH	14641	Nauen	Eichhorstweg 11	Störk GmbH
Stratmann Städtereinigung GmbH & Co.KG	59909	Bestwig	WiemeckerFeld 7	Hochsauerland Kompostwerk
SUC Sächsische Umweltschutz Consulting GmbH	07580	Seelingstädt	Hauptstraße	SUC Sächsische Umweltschutz Consulting GmbH
Südhumus GmbH	08107	Hartmannsdorf b. Kirchberg	Am grünen Moor	Südhumus GmbH
SÜDZUCKER AG	68165	Mannheim	Maximilianstr. 10	Südzucker Werk Plattling

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
SUKO Gesellschaft zur Herstellung von Substraten und	98631	Wolfmannshausen	Hauptstr. 1	Kompostierungsanlage Wolfmannshausen
SWE Stadtwerke Erfurt Stadtwirtschaft GmbH	99086	Erfurt	Magdeburger Allee 34	SWE-Verwertung Kompostierungsanlage
SWING Recycling GmbH	09526	Olbernhau	Wernsdorfer Str. 21	SWING Recycling GmbH
SWN Entsorgung GmbH	24534	Neumünster	Bismarckstraße 51	Neumünster SWN Entsorgung GmbH
T & E Humuswerk GmbH	91572	Bechhofen	Waizendorf 5	T & E Humuswerk GmbH
Tacke Umweltservice	49419	Wagenfeld	Erlenweg 1	*Tacke Umweltservice*
Tappe Kompost GmbH	08297	Zwönitz	Hartensteiner Straße 15	Kompostanlage Zwönitz
TBR Teltower Bausstoffrecycling GmbH	14167	Berlin	Teltower Damm 300	TBR Teltower Bausstoffrecycling GmbH
TERALIS GmbH & Co.KG	66540	Neunkirchen	Grubenstraße 95 / c	Werk Neunkirchen
Terra Waste Compost GmbH	98631	Grabfeld / OT Jüchsen	Wassergasse 33	Kompostierungsanlage Jüchsen
Terrakomp GmbH	38350	Helmstedt	Schöninger Str. 2 - 3	Terrakomp GmbH
terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG	86641	Rain	Rosenweg 2 - 4	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG
TERRATEC Bodensanierungsgesellschaft mbH	66706	Perl-Besch	Nenniger Str. 4	*TERRATEC Bodensanierungsgesellschaft mbH*
TES Transport, Entsorgung, Service GmbH	04347	Leipzig	Stöhrerstr. 16	*TES Transport, Entsorgung, Service GmbH*
Tönsmeier Entsorgung GmbH & Co. KG	32457	Porta Westfalica	An der Pforte 2	Kompostierungsanlage Hildesheim
Tönsmeier Entsorgung Köthen GmbH	06366	Köthen (Anhalt)	Pfriemsdorfer Weg 10	Kompostanlage Elsdorfer Weg
Ucon GmbH i. L.	48153	Münster	Scheibenstrasse 88	Deponie Mariahütte
Umwelt und Dienstleistung v. Schönfels GmbH	23769	Bannesdorf a. Fehmarn	Westerdor 2	Kompostierung
Umweltamt Demmin	17109	Demmin	Quitzerower Weg 31	*Umweltamt Demmin*
Umweltdienst Sömmerda GmbH	99610	Sömmerda	Kölledaer Str. 28	Biokompostierung Deponie Michelshöhe
Umweltdienste Oschersleben GmbH	39387	Oschersleben	Andersleben 30	*Umweltdienste Oschersleben GmbH*
Umweltgestaltung GmbH Daberkow	17129	Daberkow	Dorfstr 21 / b	*Umweltgestaltung GmbH Daberkow*
Umweltpartner Vogel AG	76534	Baden-Baden	Am Alten Römerpfad 2	Kompostier- und Häckselanlage
Umweltpartner Vogel AG	76534	Baden-Baden	Am Alten Römerpfad 2	Kompostanlage Franz Vogel
Umweltschutz West GmbH	45968	Gladbeck		Behandlungsanlage für verunreinigte Böden
Umweltschutz West GmbH Niederlassung Morbach	54497	Morbach-Bischofsdhron	Auf der Acht 5	Umweltschutz West GmbH NL Morbach
Umweltservice und Kompostierung GmbH	07980	Berga	Bahnhofstraße 27	Kompostanlage Eschenbach
Umweltservice und Kompostierung GmbH	07980	Berga	Bahnhofstraße 27	Kompostanlage Hauptmannsgrün

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Umweltservice und Kompostierung GmbH	07980	Berga	Bahnhofstraße 27	Kompostanlage Lengenfeld
URD - Umwelt- und Recyling Dienstleistungs GmbH Brischko	02997	Wittichenau OT Brischko	Brischko Nr. 42	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko
URD GmbH Stolzenhain	04916	Stolzenhain	Am Reitweg	URD GmbH Stolzenhain Kompostierung
URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	16775	Löwenberger Land OT Grüneberg	Großmutzer Heuweg	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH
URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	16775	Löwenberger Land OT Grüneberg	Großmutzer Heuweg	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH
URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH	16775	Löwenberger Land OT Grüneberg	Großmutzer Heuweg	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH
URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko	02997	Wittichenau OT Brischko	Brischko 42	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Brischko
URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Stolzenhain	04916	Stolzenhain	Am Reitweg	URD Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH Stolzenhain
USN Umweltservice Nord GmbH	25551	Hohenlockstedt	Hungriger Wolf 100	USN Umweltservice Nord GmbH
USUM Abfallentsorgungs- und Recyclinggesellschaft mbH	06636	Laucha	Nebraer Straße 19 / a	*USUM Abfallentsorgungs- und Recyclinggesellschaft mbH*
USUM Abfallentsorgungs- und Recyclinggesellschaft mbH	06636	Laucha	Nebraer Straße 19 / a	Deponie Karsdorf
UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH	18516	Süderholz	Kaschow 1 / b	Kompostwerk Reinberg
V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim	16225	Eberswalde	Alfred-Nobel-Straße 1	V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim
V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim	16225	Eberswalde	Alfred-Nobel-Straße 1	V.O.B. Vertrieb organischer Stoffe GmbH Barnim
Veolia Umweltservice Bayreuth GmbH	95448	Bayreuth	Markgrafenallee 5	Kompostierungsanlage Pegnitz
Veolia Umweltservice Bayreuth GmbH	95448	Bayreuth	Christian-Ritter-von-Langheinrich-Str. 7	Kompostanlage Bindlacher Berg
Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	15234	Frankfurt (Oder)	Mittelweg 32	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH
Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	18059	Rostock	Tannenweg 25	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH
Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH	18059	Rostock	Tannenweg 25	Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH
Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG	01159	Dresden	Rosenstr. 99	*Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG*
Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG	01159	Dresden	Rosenstr. 99	*Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG*
Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG	01159	Dresden	Rosenstraße 99	Kompostanlage Carsdorf

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Veolia Umweltservice Rhein-Ruhr GmbH	44653	Herne	Rottstraße 112	Abfallsortieranlage Herne-Baukau
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG	91257	Pegnitz	Bergwerkstraße 1	Kompostwerk Laubberg
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG	91257	Pegnitz	Bergwerkstraße 1	Kompostierungsanlage Reichenberg
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG	91257	Pegnitz	Bergwerkstraße 1	Kompostwerk Klosterforst
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG	91257	Pegnitz	Bergwerkstraße 1	Kompostierwerk Horst Ott GmbH
Veolia Umweltservice West GmbH	55411	Bingen-Kempten	Am Ockenheimer Graben 42	Veolia Umweltservice West GmbH
Veolia Umweltservice West GmbH	55411	Bingen-Kempten	Am Ockenheimer Graben 42	Veolia Umweltservice West GmbH
Veolia Umweltservice West GmbH	36124	Eichenzell	Bürgermeister-Ebert-Str. 17	Schlüchtern-Hohenzell
Veolia Umweltservice West GmbH	36124	Eichenzell-Welkers	Bürgermeister-Ebert-Str. 17	Kompostierungsanlage Geisa-Otzbach
Veolia Umweltservice West GmbH	36124	Eichenzell	Bürgermeister-Ebert-Str. 7	Gründau-Lieblos
Verband für Grünschnitt-kompostierung	69469	Weinheim	Hammerweg 69	Kompostanlage Weinheim
Verdener Kompost GmbH Verwaltung Leese	31629	Estorf	Alte Dorfstr. 16	*Verdener Kompost GmbH Verwaltung Leese*
Vererdungsanlagen Westerzgebirge GmbH	08340	Schwarzenberg	Am Wasserwerk 4	Klärschlamm-Kompostierung Alberoda
Verwertungszentrum Flötz GmbH & Co. KG	39264	Gödnitz	Güterglücker Straße 1	Verwertungszentrum Flötz GmbH & Co. KG
Verwertungszentrum Jens Langbehn	19217	Schlagsdorf	Neue Straße 10	Verwertungszentrum Jens Langbehn
VIVO KU	83627	Warngau	Valleyer Str. 60	VIVO GmbH
VMT Wertstoff Tusch GmbH	29227	Celle	Voelberg 36	VMT Wertstoff Tusch GmbH
Vockeroder Humus und Recycling GmbH	06786	Vockerode	Dessauer Straße	Kompostierungsanlage Seegrehna
Vogteier Kompost GmbH	73213	Witzenhausen	Am Burberg	Kompostanlage Witzenhausen
Vogteier Kompost GmbH	99986	Niederdorla	An der Oberrothe	Nordthüringen-Kompost GmbH
Voigt Entsorgung Consulting GmbH	06449	Aschersleben	Walter-Kersten-Str. 22	*Voigt Entsorgung Consulting GmbH*
Voigt Entsorgung Consulting GmbH	06449	Aschersleben	Walter-Kersten-Str. 22	*Voigt Entsorgung Consulting GmbH*
Voigt Entsorgung Consulting GmbH	06449	Aschersleben	Walter-Kersten-Str. 22	Voigt Entsorgung Consulting GmbH
VRZ Vogelsdorfer Recycling Zentrum GmbH	15370	Vogelsdorf	Frankfurter Chaussee 33 - 34	VRZ Vogelsdorfer Recycling Zentrum GmbH
W.U.T.-Kompostierung-Service-u.Vertriebs GmbH i.G.	06343	Möllendorf	Dorfstraße 26	Kompostieranlage Möllendorf
Wachtberg Kompost	53343	Wachtberg	Dorfstraße 2	Grünabfallkompostierungsanlage
Wagner GmbH	67269	Grünstadt	Carl-Zeiss-Straße 16 - 18	Wagner GmbH Kompostwerk Frankenthal

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Wagner GmbH	67269	Grünstadt	Carl-Zeis-Straße 16 - 18	Hockenheim Kompostanlage
Wassermann Holzrecycling GmbH	17094	Burg Stargard	Fünfeicherener Weg 5	Kompostierungsanlage Burg Stargard
Weißeritz Humuswerk GmbH & Co. KG	01705	Freital	Schachtstr. 23	Weißeritz Humuswerk GmbH & Co. KG
Werner Merkel	95145	Oberkotzau	Breite Staude 1	Merkel
Wertstoffaufbereitungszentrum GmbH WAZ	17219	Möllenhagen	Chaussee 4	AEA WAZ Möllenhagen
Westpfälzische Ver- und Entsorgungs GmbH	67659	Kaiserslautern	Blechhammerweg 50	Mülldeponie Schneeweiderhof DSRA
WeWa Rinden- und Erdenprodukte GmbH	77839	Lichtenau	Muckenschopferstr. 21	WeWa Rinden- und Erdenprodukte GmbH
WGV Recycling GmbH	82547	Eurasburg	Quarzbichl 12	WGV Recycling GmbH
Wilhelm Maier GmbH	72149	Neustetten-Wolfenhausen	Lindenhof	Komposthof Maier
Willi Damm GmbH & Co. KG	23883	Grambek	Vor dem Bockholt	Willi Damm GmbH & Co. KG
Willi Sauer	53773	Hennef	AlteDorfstr. 30	Willi Sauer
WISIMA GbR	39393	Wackersleben	Gartenstr 11	Kompostanlage Am Bruchberg
WISIMA GbR	39393	Wackersleben	Gartenstr 11	Kompostanlage Hamerslebener Straße
Wolfener Recycling GmbH	06766	Bitterfeld-Wolfen	Hugo-Preuß-Straße 1	Geppin
Wolfener Recycling GmbH	06766	Bitterfeld-Wolfen	Hugo-Preuß-Straße 1	Deponie BRIFA I
Wolfgang Hahn GbR	93102	Pfatter	Maiszant 1	Wolfgang Hahn GbR
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	38446	Wolfsburg	Dieselstraße 26 - 36	Barnbruch
WÜETU Wünsdorfer Entsorgungs- Transportunternehmen	15806	Zossen OT Wünsdorf	Zum Bahnhof 35	WÜETU Wünsdorfer Entsorgungs- Transportunternehmen
Würzburger Kompostierungs GmbH	97076	Würzburg	Kitzinger Str. 60	Kompostwerk Würzburg
Würzburger Kompostierungs GmbH	97076	Würzburg	Kitzinger Str. 60	Kompostwerk Oberpleichfeld
Wurzer Umwelt GmbH	85462	Eitting	Am Kompostwerk 1	Kompostwerk
Wurzer Umwelt GmbH	85462	Eitting	Am Kompostwerk 1	Kompostewerk
WZV der Gemeinden des Kreises Segeberg	23795	Bad Segeberg	Am Wasserwerk 4	Damsdorf WZV-Kompostplatz
ZAK Zweckverband Abfallwirtschaft Kaisersl.	67657	Kaiserslautern	Deponie Kapiteltal	Grünabfallkompostierungsanlage
ZAK Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern	67657	Kaiserslautern	Deponie Kapiteltal	Bioabfall-Kompostieranlage
ZAV - Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen	72144	Dußlingen	Im Steinig 61	Kompostierungsanlage Tübingen-Derendingen
ZAV Zweckverband Abfallwirtschaft	36341	Lauterbach	Eselswörth 23	Grünabfallkompostierungsanlage Mücke-Merlau
ZAV Zweckverband Abfallwirtschaft	36341	Lauterbach	Eselswörth 23	Grünabfallanlage Ulrichstein

Betreibername	**PLZ**	**Ort**	**Straße**	**Anlagenname**
ZAV Zweckverband Abfallwirtschaft	36341	Lauterbach	Eselswörth 23	Grünabfallkompostierungsanlage Schlitz
ZAV Zweckverband Abfallwirtschaft	36341	Lauterbach	Eselswörth 23	Kompostierungsanlage Schotten
ZAW Straubing Stadt und Land	94315	Straubing	Äußere Passauer Str. 75	Kompostwerk Aiterhofen
ZEKO - Zentrale Kompostierungs GmbH	26122	Oldenburg	Tirpitzstraße 39	Gnarrenburg-Karlshöfen
Zeller Naturenergie GmbH&Co. KG	67112	Mutterstadt	Untere Kirchstraße 1	Zeller Naturenergie GmbH&Co. KG
Ziegler Gregor	95703	Plößberg	Stein 22	Erdenwerk Gregor Ziegler
Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.)	54290	Trier	Löwenbrückener Straße 13 - 14	Zentraldeponie Mertesdorf
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	68623	Lampertheim	Außerhalb 22	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	68623	Lampertheim	Außerhalb 22	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	68623	Lampertheim	Außerhalb 22	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	68623	Lampertheim	Außerhalb 22	*Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße*
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis	36341	Lauterbach	Am Graben 96	Kompostierungsanlage Rote Kuh
Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal -Bad Vilbel	63477	Maintal	Klosterhofstrasse 4 - 6	Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal -Bad Vilbel

6.2 Register der Vergärungsanlagen

6.2.1 Vergärungsanlagen nach Standorten sortiert

Folgende **Abkürzungen** finden Verwendung:

Für Vergärungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen beantwortet haben und die innerhalb des Untersuchungsrahmens liegen:

FbjaU Anlagenteile im Umbau, aber Angaben zur Anlage vor Umbau verfügbar

Weitere Angaben siehe „Index Steckbrief“ und „Index Auswertung“

Für Vergärungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen beantwortet haben und die außerhalb des Untersuchungsrahmens liegen (sofern die Betreiber die Nichtzugehörigkeit ihrer Anlage zum Untersuchungsrahmen begründet haben):

FBja1 Vergärungsanlagen ohne Genehmigungspflicht oder mit anderem Materialinput (d.h. Durchsatz unter 10 t/d bzw. keine Behandlung von getrennt gesammelten Bioabfällen, Grünabfällen, Speiseresten oder tierischen Nebenprodukten)

FBja2 Stillgelegte bzw. nicht existierende Vergärungsanlagen

FBja3 Im Auf- oder Umbau befindliche Vergärungsanlagen

Fbja4 Vergärungsanlagen ohne weitere Begründung der Nichtzugehörigkeit durch den Anlagenbetreiber

Fbja5 Vergärungsanlage ist als Kompostierungsanlage erfasst

Für Vergärungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen nicht beantwortet haben (kein Fragebogenrücklauf):

FBnein1 kein Rücklauf bis Redaktionsschluss, obwohl beim telefonischen Rücklaufmanagement die Beantwortung des Fragebogens zugesagt wurde

FBnein2 keine Kontaktdaten für Rücklaufmanagement ermittelbar (neben der Adresse, an die der Fragebogen versandt wurde, konnten keine Kontaktdaten ermittelt werden oder es konnte die über die vorhandenen Kontaktdaten niemand erreicht werden)

FBnein3 nur telefonische Kurzinfo bei Rücklaufmanagement, Aussagen nicht verwertbar

FBnein4 Beantwortung vom Betreiber abgelehnt

Für Vergärungsanlagen, deren Betreiber die Fragebögen nicht beantwortet haben (kein Fragebogenrücklauf) bzw. die nicht in die Befragung eingeschlossen waren und deren Daten durch Angaben des Landesamts für Umwelt in Bayern oder durch Angaben im Biogas-Atlas 2011/2012[5] des Witzenhausen-Instituts nachträglich ergänzt wurden:

BY1 Ergänzung der genehmigten Kapazität durch Angaben des Landesamts für Umwelt in Bayern, bzw. Aufnahme der Anlage nach Abschluss der Befragung.

WI Ergänzung der genehmigten Kapazität, des Inbetriebnahmejahrs und des Vergärungsverfahrens auf Grundlage des Biogas-Atlas 2011/2012[5] des Witzenhausen-Instituts, bzw. Aufnahme der Anlage nach Abschluss der Befragung.

Der **„Index Steckbrief“** und **„Index Auswertung“** sind wie folgt zu verstehen:

Die Nummer des jeweiligen Steckbriefs in **Kapitel 7** ist der Spalte „Index Steckbrief“ zu entnehmen. Die Nummerierung entspricht der alphabetischen Sortierung nach Standort. Die Nummer der jeweiligen Anlage in der übergreifenden Auswertung in **Kapitel 4** ist der Spalte „Index Auswertung“ zu entnehmen. Die Nummerierung folgt hier aus Gründen der Übersichtlichkeit dem Anlagendurchsatz im Jahr 2009.

Sofern keine Informationen zur Anlage selbst existieren, werden die Angaben des Betreibers übernommen (kursiv gedruckt).

Ort	**PLZ**	**Anlagenname**	**Bundesland**	**Abkürzung**	**Bemerkung**	**Index Steckbrief**	**Index Auswertung**
Aach	78267	Mohr	BW	FBja1	Nawaro		
Abtsgmünden	73453	Häussler+Gansser	BW	FBja4			
Achberg	88147	Martin Kleinhans	BW	FBja1	Nawaro		
Achberg	88147	Friedrich Kaeß	BW	Fbnein1			
Adelschlag	85111	Spreng Josef u. Maria GdBR	BY	FBja4			
Adlkofen	84166	Johann Bachner	BY	FBja4			
Affing	86444	Biogasanlage Mägele	BY	FBja4			
Aham	84168	Christian Galler	BY	FBja4			
Aham	84168	Helmut Baldauf	BY	FBnein1			
Aham	84186	Martin Geigenberger	BY	FBnein2			
Aichach-Ecknach	86551	Manfred Huber	BY	FBja4			
Aichhalden	78733	HKS Agrar-Energie GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Aichstetten	88317	Wolfgang Mösle	BW	FBnein2			
Aiterhofen	94330	*BioCampus Straubing GmbH*	BY	BY1			
Aitrach	88319	Leutkircher Wertstoffhof	BW	FBnein1			
Albbruck-Birkingen	79774	Günter Tröndle	BW	FBnein1			
Albbruck-Buch	79774	Walter Maier	BW	FBnein4			
Albbruck-Unteralpfen	79774	Stieg Biogas GbR	BW	FBnein1			
Albstadt-Ebingen	72458	Karl Binder	BW	FBja1	Nawaro		
Aldingen	78554	Mühlbach GbR	BW	FBnein2			
Alesheim	91793	Sauer, Karl und Dr. Hildegard GbR	BY	FBja4			
Allensbach	78476	Helmut Müller	BW	FBja1	Nawaro		
Allmendingen-Niederhofen	89604	Braig GbR	BW	FBnein2			
Allmendingen-Schwörzkirch	89604	Franz Häußler	BW	FBja1	Nawaro		
Altenberge	48341	Ansgar Woestmann	NW	FBnein1			
Alteno	04932	Biogasanlage Alteno	BB	WI			
Altenholz	24164	Vergärungsanlage Kiel	SH	WI			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Altenstadt	86972	Öko-Power GmbH & Co. Biogas KG	BY			V1	45
Althengstett	75382	Holzäpfel	BW	FBnein1			
Altshausen	88357	Dornahof, H. Thierer	BW	FBja1	Nawaro		
Amtzell	88279	Meinrad Stauber	BW	FBja1	Nawaro		
Amtzell	88279	Reinhold Peter	BW	FBja1	Nawaro		
Amtzell	88279	Gerhard Schnell	BW	FBnein1			
Amtzell-Korb	88279	Amtzeller Werk für Biogas	BW			V2	37
Anröchte	59609	Bürger	NW	FBnein1			
Anröchte	59609	Herr Norbert Gröblinghoff	NW	FBnein2			
Ansbach	91522	Herbert & Martin Waldmann GbR	BY	FBja4			
Argenbühl Blideratshofen	88260	Gerhard Walker	BW	FBja1	Nawaro		
Arkebek	25767	Biokraft Albersdorf GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
Armstorf OT Dornsode	21769	Rainer Söhl Verwaltungs GmbH	NI	FBja4			
Arnstorf	94424	Stadler GbR	BY	FBja4			
Arzberg	95659	E.ON Bayern Wärme GmbH - Biogasanlage Röthenbach	BY	FBja4			
Arzfeld-Hölzchen	54687	Ademes GbR	RP	FBja4			
Asbach-Bäumenheim	86663	Bioenergie Hamlar GmbH	BY	FBnein1			
Ascha	94347	Kronseder GbR	BY	FBja4			
Aschaffenburg	63741	GB AB GmbH	BY	WI			
Au	79280	Andreas Sauter	BW	FBnein1			
Aulendorf	88326	Staatl. Lehr- u. Versuchsanst. Aulendorf, Bildungszentrum	BW	FBja1	Nawaro		
Aulendorf	88326	Andreas Allgayer	BW	FBnein1			
Auw bei Prüm	54597	Maria & Peter Schneider GbR	RP	FBja4			
Babensham	83547	Englbert Friedlhuber	BY	FBnein1			
Backnang	71522	Vergärungsanlage Backnang	BW	WI			
Bad Birnbach	84364	Bioenergie Ludwig Reinsperger sen. und jun. GbR	BY	FBja4			
Bad Birnbach	84364	Franz und Maria Thalhammer GbR	BY	FBja4			
Bad Griesbach i.Rottal	94086	Jetzinger	BY	FBnein1			
Bad Köstritz	07586	WABIO Bioenergietechnik GmbH & Co. Biokraftwerk KG	SN	FBnein1			
Bad Lippspringe	33175	Biogasanlage Gut Kleedorf	NW	FBja4			
Bad Oeyenhausen	32549	Biogasanlage Bad Oeynhausen	NW	FBja4			
Bad Sassendorf	59505	Stephan Eickhoff	NW	FBja4			
Bad Waldsee-Haisterkirch	88339	Wolfgang Pfeiffer	BW	FBja1	Nawaro		
Bad Windsheim	91438	Kretschmer - Müller GbR	BY	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Bad Windsheim	91438	Bio Energie Bad Windsheim GmbH & Co. KG	BY	FBnein1			
Bad Wörishofen	86825	Kläranlage Bad Wörishofen	BY	FBja4			
Bad Wünnenberg-Fürstenberg	33181	Biogasanlage Bad Wünnenberg	NW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Rainer Burkhart	BW	FBja1	Nawaro		
Bad Wurzach	88410	Schick / Kling GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Bad Wurzach	88410	Andreas Merk	BW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Bernhard Hecht	BW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Klaus Klöckler	BW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Lott Biogas GbR	BW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Naturgas-Strom Konrad Kling	BW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Rudolf Schöllhorn	BW	FBnein1			
Bad Wurzach	88410	Benno Sauter	BW	FBnein2			
Bad Wurzach Arnach	88410	Franz Gut	BW	FBja1	Nawaro		
Bad Wurzach-Dietmanns	88410	Kibler-Leser-Kibler GbR	BW	FBja1	< 10 t/d		
Bad Wurzach-Haidgau	88410	Josef Fluhr	BW	FBja1	Nawaro		
Bad Wurzach-Hauerz	88410	Wolfgang Angele	BW	FBja1	Nawaro		
Badbergen	49635	DeGeFa GmbH & Co. KG	NI	FBnein1			
Baden-Baden	76534	Gemeinschaftskläranlage Ba-den-Baden /Sinzheim	BW	WI			
Baindt-Sulpach	88255	Hugo Futterer	BW	FBnein1			
Bakum	49456	Anlage "Am Kreuzberg"	NI	FBja4			
Bakum	49456	Sommer / Ruhe GbR Anlage "Vestruper Straße"	NI	FBnein1			
Bardowick	21357	BioEN Nord GmbH	NI	WI			
Bärenthal	78580	Dreher & Co. Biogas GbR	BW	FBnein1			
Bargteheide	22941	Alsterdorf Assistenz Umland GmbH	SH	FBnein1			
Barßel	26676	Reiner Schrandt	NI	FBnein2			
Barth	18356	Biogas Barth GmbH	MV			V3	58
Bassum	27211	Entsorgungszentrum Bassum	NI	WI			
Baudenbach	91460	Markus Sandmann	BY	FBja4			
Bayerbach	94137	Max Unertl	BY	FBja4			
Bebra	36179	Vergärungsanlage Bebra	HE	WI			
Beilngries	92339	BIO-ENERGIE Paulushofen oHG	BY	FBja4			
Beilngries	92339	Hirschberger-Zeller Biogas GbR	BY	FBnein1			
Beimerstetten	89179	Manfred Pfeffer	BW	FBja1	Nawaro		
Belm	49191	Dirk Bringewatt	NI	FBja4			
Belzig OT Schwanebeck	14806	Biogasanlage Schwanebeck Fa. BKW Biokraftwerke Fürstenwal-de GmbH	BB	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Berg	88276	Berthold Ganal	BW	FBnein1			
Berghülen-Bühlenhausen	89180	Leitersbuch Biogas GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Bergrheinfeld	97493	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle	BY			V4	26
Berlin	12103	Vergärungsanlage Berlin-Spandau	BE	WI			
Bersenbrück	49593	Rolf Sandbrink	NI	FBja4			
Bersenbrück	49593	Energiegewinnung Nawaros GmbH & Co. KG	NI	FBnein1			
Bessenbach	63856	Schultes Georg	BY	FBja4			
Billerbeck	48727	Bioenergie Beerlage GmbH & Co.KG	NW	FBnein4			
Bisingen	72406	Kuno u. Ewald Kostanzer GbR	BW	FBnein1			
Bisingen-Steinhofen	72406	Arthur Fecker	BW	FBja4			
Blaufelden	74572	Frieder Reiss GbR	BW	FBnein2			
Blekendorf	24327	Bärbel und Kurt Schultz	SH	FBja2			
Blekendorf	24327	Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp	SH	FBja2			
Boden	56412	Recybell Umweltschutzanlagen	RP	FBnein1			
Bodenkirchen	84155	Peter Niedermeier	BY	FBnein2			
Bodenwöhr	92439	Klaus Fritsch Biostrom	BY	FBja4			
Bodnegg	88285	Martin Josef	BW	FBja1	Nawaro		
Böhme	29693	*AgRo-Energie GmbH & Co.KG*	NI	FBja4			
Bonndorf	79848	Andreas Preiser	BW	FBnein1			
Borchen	33178	*Hubert Franke*	NW	FBnein1			
Börger	26904	Biogasanlage Börger Johannes Krömer	NI	FBnein2			
Borgholzhausen	33829	Arndt Ruschhaupt	NW	FBnein1			
Borgstedt	24794	Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) Borgstedt	SH	WI			
Borken	46325	Biogasanlage Borken Hoxfeld	NW	FBja4			
Bösel	26219	Biogas Freke GbR	NI	FBnein2			
Böttingen	78583	Mattes Biogas GbR	BW	FBnein1			
Brank	26919	Kompostanlage Brake-Käseburg	NS	WI			
Brakel	33034	Brakel-Beller Bioenergie	NW			V5	1
Brakel	33034	*Bio Energie GmbH & Co. KG Brakel*	NW	FBnein1			
Brakel	33034	Klemens Schmeink	NW	FBnein4			
Bramstedt	27628	Wilfried Amelung	NI	FBja4			
Brand-Erbisdorf	09618	Abwasserbeseitigung "Oberes Striegistal"	SN	FBja2			
Brand-Erbisdorf	09618	Kläranlage St. Michaelis	SN	FBja2			
Bräunlingen	78199	Alois Frey	BW	FBja1	< 10 t/d		
Bräunlingen	78199	Helmut Friedrich	BW	FBja1	Nawaro		
Bräunlingen	78199	Hubert Hubert Ewald	BW	FBja1	Nawaro		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Bräunlingen	78199	Klaus Grieshaber	BW	FBja1	Nawaro		
Bräunlingen	78199	Reinhold Moosbrugger	BW	FBja1	Nawaro		
Bräunlingen	78199	Hubert Hofacker	BW	FBnein2			
Bräunlingen	78199	Johannes Schwörer	BW	FBnein2			
Braunschweig	38112	Vergärungsanlage Watenbüttel	NI			V6	29
Breitnau	79874	Hubert Maier	BW	FBja1	Nawaro		
Breitnau	79874	Manfred Simon	BW	FBja1	Nawaro		
Bremen	28237	Nehlsen Contracting GmbH & Co. KG	HB	FBnein1			
Bremerhaven	27572	Bremerhavener Entsrorgungs-gesellschaft mbH Zentralkläran-lage Bremerhaven	HB	FBnein1			
Brensbach	64395	Brensbach Biokraft Brensbach GmbH&Co.KG	HE			V7	18
Brigachtal	78086	Harald Kiefer	BW	FBja1	Nawaro		
Brigachtal	78086	Berthold Korsch	BW	FBnein2			
Brilon	59929	Biogas Keffelke GbR	NW	FBnein1			
Bruchsal	76646	Bruchsal BOM GmbH	BW	FBnein4			
Bruckberg	84079	Konrad Fischer	BY	FBnein1			
Brunnthal-Kirchstockach	85649	Vergärungsanlage Kirchstockach	BY			V8	48
Buch a. Buchrain	85656	Martin Roth	BY	FBja4			
Buch a. E.	84172	Sochenberg GmbH&CoKG	BY	FBnein1			
Buchheim	88637	Willi Holzenthaler	BW	FBnein1			
Bühlerzell	74426	Schmid	BW	FBnein1			
Büren-Ahden	33142	Ahden Bioenergie GmbH	NW	FBnein1			
Büren-Wewelsburg	33142	Biogasanlage Wewelsburg	NW	FBnein1			
Burgberg i.Allgäu	87545	Vergärungsanlage Oberallgäu-Süd / Burgberg	BY			V9	14
Burgbernheim	91593	Bernd Leidig	BY	FBnein2			
Burggrumbach, Unterpleichfeld	97294	LU-GAS GmbH & Co. KG	BY	FBnein2			
Bürstadt	68642	Energiepark Bürstadt GmbH & Co Biogas KG	HE	FBja4			
Busenhausen	57612	HSV Betriebsgemeinschaft Hüsch-Schneider-Voigt	RP	FBja2			
Cappeln	49692	KFS Bio - Energie Produktions GmbH & Co. KG	NI	FBnein2			
Cloppenburg	49661	Texas Bioenergie	NI	FBnein1			
Cloppenburg	49661	Jürgen Bahlmann	NI	FBnein4			
Coesfeld	48653	Josef Wieneker	NW	FBja4			
Damme, OT Ihlendorf	49401	Gerhard Hölzl	NI	FBja4			
Dannenberg	29451	*Kraft und Stoff Dannenberg GmBh & Co KG*	NI	FBnein1			
Darmstadt	64293	HSE Abwasserreinigung GmbH & Co. KG	HE	FBnein1			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Dasing	86453	Michael Blei GmbH & Co.KG	BY			V10	15
Datteln	45711	Josef Auferkamp	NW	FBja4			
Deetz	39264	Cornelis de Vries	ST	FBja2			
Deggenhausertal	88693	Hans-Peter Buchmann	BW	FBja1	Nawaro		
Deißlingen	78652	BRS Bioenergie GmbH	BW			V11	42
Demen / OT Kobande	19089	AGRO Kobande	MV	FBnein1			
Diespeck	91456	Hausmülldeponie Dettendorf	BY	FBnein1			
Dießlingen	78652	Siegfried Hengstler	BW	FBja1	Nawaro		
Dietersburg	84378	Johann Stinglwagner	BY	FBja4			
Dietramszell/Baiernrain	83623	Hans Seibold	BY	FBnein4			
Dillingen a.d.Donau	89407	Lederle Biogas GbR	BY	FBja4			
Dingolfing	84130	Theresia Strebl	BY	FBja4			
Dissen	49201	E4 Umwelt- und Service GmbH	NI	FBnein1			
Dohnsen	37620	Martin Krekeler	NI	FBja4			
Donaueschin-gen	78166	Jürgen Moser	BW	FBja1	Nawaro		
Donaueschin-gen	78166	Biogasanlage Donaueschingen	BW	FBnein1			
Donaueschin-gen	78166	Bernd Roth	BW	FBnein2			
Dörentrup	32694	*Friedrich Ehlert*	NW	FBja4			
Dörpen	49716	Biomassevergärungsanlage Dörpen	NS	WI			
Dorfen	84405	Greimel Johann	BY			V12	24
Dorfen	84405	Greimel Gerhard	BY	FBja4			
Dorfen	84405	Landwirtschaftl. Betrieb	BY	FBja4			
Dormagen	41541	Klaus Heuser	NW	FBnein1			
Dornhan	72175	Alexander Buhl Biogasanlage	BW	FBnein4			
Dorsten	46286	Loick Bioenergie GmbH	NW	FBja4			
Dötlingen	27801	Gerold Stuhr Biogas	NI	FBnein4			
Dresden	01127	DAVG Dresdner Abfallverwertungsges. mbH	SN	FBja2			
Düngenheim	56761	Kurt Horst	RP	FBja4			
Dunningen	78655	Biogas Seedorf GmbH & Co. KG	BW	FBja1	Nawaro		
Durchhausen	78591	Tobias Häring	BW	FBnein1			
Düsseldorf	40269	Biogas Huber GbR	NW	FBnein2			
Ebensfeld	96250	Bioenergie Kutzenberg GmbH & Co KG	BY	FBja4			
Ebenweiler	88370	Gessler & Gläser Energiehof GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Ebersdorf b.Coburg	96237	ACD - Bioenergie GbR	BY	FBja4			
Eching a. A.	82279	Bioenergie Spicker GbR	BY	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Edewecht OT Husbäke	26188	Jürgen Würdemann Timo Wür-demann GbR	NI	FBnein1			
Egglham	84385	Bichlmeier-Würtinger Biogas GbR	BY	FBnein2			
Eging am See	94535	Josef Schöfberger	BY	FBnein1			
Ehekirchen	86676	Bioenergie Schainbach GbR	BY	FBja4			
Ehingen-Dintenhofen	89584	Bernhard Leicht	BW	FBja1	Nawaro		
Ehingen-Rißtissen	89584	Karl Gaissmaier	BW	FBnein1			
Ehingen-Rißtissen	89584	Karl u. Reinhold Schmid GbR	BW	FBnein2			
Ehingen-Stetten	89584	Franz Hagmann	BW	FBnein1			
Eichenbühl	63928	UZZOG-Bioenergie GmbH & Co.KG	BY	FBnein1			
Eichendorf	94428	Josef Heißenhuber	BY			V13	25
Eichendorf	94428	Alois Friedberger jun.	BY	FBja4			
Eichendorf	94428	Friedberger Biogas GbR	BY	FBja4			
Eichendorf	94428	Johann Salzberger	BY	FBja4			
Eichendorf	94428	Robert Stangl	BY	FBja4			
Eichendorf	94428	SIS Bioenergie GbR	BY	FBja4			
Eichendorf	94428	Steinhuber SG-Bioenergie GbR	BY	FBja4			
Eichendorf	94428	Franz Ameres	BY	FBnein1			
Eichendorf	94428	Alois Schwarzer	BY	FBnein2			
Eigeltingen	78253	Wolfgang u. Matthias Klopfer	BW	FBja1	Nawaro		
Eitting	85462	Neudecker Nikolaus	BY	FBnein1			
Eitting	85462	Vergärungsanlage Eitting	BY	FBnein1			
Emskirchen	91448	Ernst Köhler	BY	FBja4			
Emskirchen	91448	Markus Geppert	BY	FBja4			
Emskirchen	91448	Richard Stillkrieg	BY	FBnein1			
Emstek	49685	Hoheging - Heiner Abeling	NI	FBja4			
Emstek	49685	*Hubertus Vorwerk Biogasanlage GmbH & Co. KG*	NI	FBnein1			
Emtmannsberg	95517	Horst Ponfick GdbR	BY	FBja4			
Emtmannsberg	95517	Karl-Heinz Küffner	BY	FBja4			
Engelskirchen	51766	Vergärungs_ und Kompostie-rungsanlage Leppe	NW	WI			
Engen-Bargen	78234	Rainer u. Margot Gaißmeyer	BW	FBja1	Nawaro		
Engen-Neuhausen	78234	Siegfried Ellensohn	BW	FBnein1			
Engstingen - Haid	72829	BIGA Energie GmbH u. CoKG	BW			V14	10
Ennigerloh	59320	Vergärungsanlage Warendorf	NW	WI			
Ense-Bittingen	59469	Neue Energie GmbH	NW			V15	11
Erbach-Delmensingen	89155	Josef Kaifel	BW	FBja1	Nawaro		
Erding	85435	Martin Barth	BY	FBnein4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Erfurt-Schwerborn	99195	SWE Stadtwirtschaft GmbH	TH			V16	32
Erkheim	87746	KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH	BY	BY1			
Erlau	09306	Biogas Wiederau	SN	FBnein1			
Ernzen	54668	*Peter Becker*	RP	FBnein4			
Essen	49632	Biogasanlage	NI	FBja4			
Essen	49632	Clemens Scherbring Biogas	NI	FBnein1			
Essen-Kettwig	45219	Im Brahm Recycling GmbH	NW	FBnein4			
Essingen	73457	Wertstoffzentrum Ellert	BW	FBja4			
Ettinghausen	56244	Hese Biogas GmbH	RP	FBnein4			
Euskirchen	53881	Biogasanlage Schornbusch	NW	FBnein1			
Eutingen i.G.	72184	Vees Gbr	BW	FBnein4			
Faid	56814	Biogas Faid GmbH i.G.	RP	FBnein2			
Falkenberg	84326	GbR, landwirtschaftl. Betrieb	BY	FBja4			
Falkenberg	83326	Franz Ginghuber	BY	FBnein1			
Falkenberg	84326	Ludwig Hausleitner	BY	FBnein4			
Falkenstein	67808	Albrecht Schläfer Biogasverwer-tung	RP	FBja4			
Fehmarn	23769	Biogas Fehmarn Ost GmbH & Co. KG	SH	FBnein2			
Fensterbach	92269	Carl Graf zu Eltz	BY	FBnein2			
Feuchtwangen	91555	Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH	BY	FBnein1			
Finning	86923	Bruno Frieb GbR	BY	FBja4			
Finningen	89435	Rainer Engelmayer	BY	FBnein4			
Flösheim-Wicker	65439	Flörsheim-Wicker Biogasanlage	HE			V17	50
Fluorn-Winzeln	78737	Digel & Jäckle GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Forchheim	79362	Ökoenergie Binder GbR	BW	FBnein2			
Framersheim	55234	Vergärungsanlage Framersheim	RP			V18	39
Frankenhardt	74586	Bioenergie Mayer GbR	BW			V19	2
Frankfurt a.M.	60314	Rhein-Main Biokompost GmbH	HE			V20	35
Frankfurt am Main Höchst	65926	Infraserv GmbH u. Co. Höchst KG	HE	FBnein1			
Freiamt	79348	Landwirt Reinbold	BW	FBja1	Nawaro		
Freiburg	79108	Remondis BKF GmbH	BW	FBnein1			
Freilingen	54675	BOSZ-BIO-Energie	RP	FBja2			
Freising	85354	Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen	BY	FBnein4			
Freyung	94078	Fritz Preissler jun.	BY	FBja4			
Friedberg	61169	Energor GmbH Gerd Preußner	HE	FBnein4			
Friesoythe	26169	GEV Gehlenberger Bioenergie GmbH & Co. KG	NI			V21	52
Friesoythe	26169	Josef Ortmann	NI	FBja4			
Friesoythe	26169	Ulrich Knelangen	NI	FBja4			
Friesoythe	26169	Heetberger Bioenergie GmbH	NI	FBnein1			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Friesoythe	26169	Wilhelm Gehlenborg, Meeschen	NI	FBnein1			
Friesoythe	26169	Meyer-König GbR	NI	FBnein2			
Friesoythe	26169	Elmar Preut	NI	FBnein4			
Friesoythe, OT Heinfelde	26169	Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG	NI			V22	47
Frittlingen	78665	Benne GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Fronreute	88273	Eugen Hund	BW	FBja1	Nawaro		
Fronreute	88273	Ulrich Eberhard	BW	FBja1	Nawaro		
Fuldatal	34233	Frank Hördemann	HE	FBnein1			
Fürstenwalde / Spree	15517	BIOGASANLAGE FÜRSTENWALDE	BB	FBja4			
Furth	84095	Math. Peissl	BY	FBnein1			
Furtwangen	78120	Paul Ketterer	BW	FBnein1			
Gangkofen	84140	Hermann Holzner	BY	FBja4			
Gangkofen	84140	Hubert Ott	BY	FBja4			
Gangkofen	84140	Karl Eder	BY	FBja4			
Gangkofen	84140	Martin Mückenhausen	BY	FBja4			
Gangkofen	84140	Siegfried Seiler	BY	FBja4			
Gangkofen	84140	Andreas Sextl	BY	FBnein1			
Gangkofen	84140	Hubert Huber	BY	FBnein1			
Gardelegen	39638	Deponie Lindenberg	ST	FBja2			
Garrel	49681	Kellerhöhe	NI	FBja4			
Garrel	49681	Mechthild Ostendorf	NI	FBnein4			
Gäufelden	71126	KBK-Kußmaul Biokraft GmbH & Co.KG	BW	FBnein1			
Gedern/Nieder-Seemen	63688	Sauerwein GbR - Biogas	HE	FBja4			
Gefrees	95482	Ewald Kiessling Gdbr	BY	FBja4			
Gefrees	95482	Helmut Schlegel	BY	FBja4			
Gefrees	95482	Thomas Fick	BY	FBja4			
Geiselhöring	94333	REENERGIE KAMMERMEIER	BY	FBja4			
Geisenhausen	84144	Josef Steer	BY	FBnein1			
Geisingen	78187	Weber und Sohn GbR	BW	FBnein1			
Geislingen	72351	Dr. E. Hartmut Gindele	BW	FBja1	< 10 t/d		
Geislingen-Binsdorf	72351	BioEnergie Heuberg GmbH & Co KG	BW	FBnein2			
Genthin	39307	SARIA ReFood GmbH Nieder-lassung Genthin	ST	FBnein1			
Georgsmarien-hütte	49124	Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH	NI	FBnein1			
Gerhardshofen	91466	Andreas Fuchs	BY	FBnein4			
Gerolsbach-Gerenzhausen	85302	Josef Starringer	BY	FBja4			
Gerzen	84175	Georg Fuchs	BY	FBja4			
Gerzen	84175	Wolfgang Noppenberger	BY	FBnein1			
Gerzen	84175	Johann Pirkl	BY	FBnein4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Gescher / Nord-velen	48712	Vergärungsanlage Gescher	NW			V23	30
Giebelstadt/ Euerhausen	97232	Franz Mall	BY	FBja4			
Glonn	85625	Gut Herrnmannsdorf KG	BY	FBnein1			
Glottertal	79286	Erwin Reichenbach	BW	FBja1	Nawaro		
Goldkronach	95497	Hans Popp	BY	FBnein1			
Göttingen	37079	Bioenergiezentrum Göttingen	NS	WI			
Gottmadingen-Ebringen	78244	Jansjörg Ruede	BW	FBnein2			
Grevrath	47929	Hans-Gerd Buschhaus	NW	FBnein1			
Griesbach	94086	Richard Hofbauer	BY	FBnein4			
Gröden	04932	Biogasanlage Gröden	BB			V24	61
Grömitz	23743	Cismarer Naturstrom GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
Groß Mühlingen	39221	Schradenbiogas GmbH & Co. KG	ST			V25	19
Großefehn	26603	Vergärungsanlage Großefehn	NS	WI			
Grosselfingen	72415	Ebel-Ott-Ostertag Agrar-Energie GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Großenkneten	26167	Biogas Bakenhus	NI	FBja4			
Großenkneten	26197	Udo Oltmann Biogas GbR	NI	FBnein1			
Großenkneten	26197	HEKO GbR,	NI	FBnein2			
Großenlüder	36043	Biogaspark Großenlüder	HE	WI			
Gütersloh	33428	Kompostwerk Gütersloh	NW	WI			
Haarbach	94542	Josef Ammer	BY	FBja4			
Haarbach	94542	Hendlmaier & Bremberger GbR	BY	FBnein4			
Hagelstadt-Gailsbach	93095	Josef Forstner	BY	FBja4			
Hahausen	38729	Biogas Neiletal GmbH & Co. KG	NI	FBnein2			
Haigerloch-Owingen	72401	Richard Schumacher	BW	FBja1	Nawaro		
Hainberg	94424	Franz Josef Fußeder	BY	FBnein2			
Halsbach	84553	Christian Freudlsperger	BY	FBja4			
Halsbach	84553	Re-Energie Hollerberg GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
Halsbach	84553	Ertl	BY	FBnein2			
Hamburg	22525	Biogasanlage Stellinger Moor	HH			V26	31
Hamm	59069	Wambelner BioenergiembCo. Kgf	NW	FBnein4			
Hamminkeln	46499	Heinz Sondermann	NW	FBja4			
Hande-witt/Jarplund	24976	Biogasanlage Jarplund-Dorf GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
Hattingen	45529	Bemberger Biohof OHG	NW	FBja4			
Hausen	93345	Junghennenzucht Schmack	BY	FBnein1			
Hauzenberg	94051	Franz-Josef Kinateder	BY	FBja4			
Hebertsfelden	84332	Helmut Schaffelhuber	BY	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Hebertsfelden	84332	Josef Hausleitner	BY	FBja4			
Heede	26892	Biogasanlage Heede	NI	FBnein1			
Heidelberg	69123	Pfisterer	BW	FBnein2			
Heidesee - Klein Eichholz	15754	BKE Biogas Klein Eichholz GmbH	BB	FBnein2			
Heilberscheid	56412	Schönberger Andreas	RP			V27	5
Heiligenberg	88633	Hans Sonntag	BW	FBnein1			
Heiligenstadt i. O.	91332	Hans Igel GdbR	BY	FBja4			
Heinersreuth	95500	Karl-Heinz Hacker	BY	FBja4			
Heinersreuth	95500	Matthias Hahn	BY	FBja4			
Helmbrechts	95233	GD Naturkraft GmbH & Co. KG	BY	FBnein1			
Hengersberg	94491	Georg Brocher	BY	FBja4			
Hengersberg	94491	Gunther Eder	BY	FBnein2			
Herbertingen	88518	Biogas Herbertingen GmbH	BW	FBnein4			
Hermannsburg	29320	Lutterhof Biogas	NI			V28	7
Herrieden	91567	Markus Appold Biogasanlage	BY	FBnein2			
Herrieden	91567	Heller Biogas	BY	FBnein4			
Herten	45701	Herten Integrierte Methanisierungs- u. Kompostie-rungsanlage (IMK)	NW			V29	36
Herzogenaurach	91074	Jürgen Heinl	BY	FBja4			
Hille	32479	Kompostwerk Pohlsche Heide	NW	WI			
Hiltpoltstein	91355	FoKo Forchheimer Kompostie-rungs GmbH	BY	FBja4			
Hilzingen	78247	Artur-Martin Jäkle	BW	FBja1	Nawaro		
Hilzingen-Binningen	78247	Manfred Schwarz	BW	FBja1	< 10 t/d		
Hilzingen-Binningen	78247	Markus Sailer	BW	FBja1	Nawaro		
Hilzingen-Weiterdingen	78247	Hans-Peter Buhl	BW	FBja1	Nawaro		
Hirschau	92242	Reinhold Wisgickl	BY	FBja4			
Hitzacker	29456	Volker Basedow	NI	FBja4			
Höchenschwand	79862	Berger Biogas GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Hohenfels 3	78355	Josef Haak	BW	FBja1	Nawaro		
Hohenfels-Kalkofen	78355	Peter Moll	BW	FBnein1			
Hohenfels-Mindersdorf	78355	Joachim Hegge	BW	FBja1	Nawaro		
Hohenhameln – Mehrum	31249	Vergärungsanlage Mehrum	NI	FBja4			
Hohenpolding	84432	Anton Penker	BY	FBja4			
Hohenroda-Oberbreitzbach	36482	Karl Weitz	HE	FBja4			
Hohenstein	72531	Reusch Reusch	BW	FBnein4			
Hohentengen	88367	Hafner	BW	FBja1	Nawaro		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Hohentengen-Stetten	79801	Hupfer GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Hohentengen-Stetten	79801	Markus Wehrle	BW	FBja1	Nawaro		
Hohenthann	84098	Gerhard Patzinger	BY	FBja4			
Hohenthann	84098	Lorenz Pichlmeier	BY	FBja4			
Hohenwart-Klosterberg	86558	Regens-Wagner-Stiftung	BY	FBnein1			
Hollfeld	96142	Markus Pirkelmann	BY	FBja4			
Hollfeld	96142	Stefan Murrmann	BY	FBja4			
Hollfeld	96142	Michael Schatz	BY	FBnein1			
Hoppstädten-Weiersbach	55768	Veolia Umweltservice West GmbH	RP			V30	34
Horgenzell	88263	Gebhardt Josef	BW	FBnein1			
Hörselberg-Hainich - Behringen	99947	Biogasanlage Behringen	TH	FBnein1			
Hubertshofen	78166	Franz-Martin Troll	BW	FBja1	Nawaro		
Hüfingen	78183	Berthold Götz	BW	FBnein1			
Hüfingen	78183	Christof Riegger	BW	FBnein1			
Hünxe	46569	Biogasanlage Hünxe	NW	FBnein1			
Hüttenberg	35625	Lang BioEnergie GbR	HE	FBnein1			
Hüttisheim	89185	Beck Bioenergie GmbH & Co. KG	BW	FBnein2			
Illesheim	91471	Helmut und Walter Krahmer GbR	BY	FBja4			
Immendingen	78194	KCH Biogas GmbH	BW	FBnein1			
Ipsheim	91472	Martin Wagner	BY	FBja4			
Irlbach	94342	Franz Gabriel	BY	FBnein2			
Isen	84424	Albert Deierer	BY	FBja4			
Iserlohn	58640	Eberhard Merten	NW	FBja4			
Isny i. A.	88316	Karl u. Georg Anwander GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Isny-Sommer-shausen	88316	Clemens u. Gregor Maier GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Jandelsbrunn	94118	Walter Lang	BY	FBja4			
Jetzendorf-Frechmühle	85305	Schormair GbR	BY	FBja4			
Johanniskirchen	84381	Ingrid und Anton Wahlandt	BY	FBja4			
Johanniskirchen	84381	Stefan Stelzeneder	BY	FBja4			
Jübek	24855	TT Energie GmbH & Co. KG	SH	FBnein2			
Kalenborn	53505	Lekabo Entsorgungsbetrieb	RP	FBnein1			
Karbow-Vietlübbe	19386	Vietlübbe Biogas GmbH	MV			V31	28
Karlsruhe - Dur-lach	76227	Bioabfallvergärungsanlage Dur-lach	BW	FBnein1			
Karlstadt-Rohrbach	97753	Gerhard Endres	BY	FBnein1			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Karstädt	19357	BioKraft Karstädt GmbH	BB			V32	57
Kastl	84556	Hager Franz	BY	FBnein1			
Kaufbeuren	87600	Stadt Kaufbeuren - Biostabanla-ge	BY	FBja4			
Kelheim	93309	Amberger Frischei GdbR	BY	FBja4			
Kempten (All-gäu)	87439	Vergärungsanlage Kempten-Schlatt	BY			V33	27
Kirchberg	74592	Bolz GbR	BW	FBnein1			
Kirchdorf	84375	Bioenergie Hauswirth GbR	BY	FBnein1			
Kirchdorf	85414	Sebastian Naderer	BY	FBnein1			
Kirchenpingarte n	95466	Clemens Albersdörfer	BY	FBnein2			
Kirchenpingarte n	95466	Stefan Kaußler	BY	FBnein2			
Kirchweidach	84558	Guido Mayer	BY	FBja4			
Kirchweidach	84558	Franz Röckenwagner	BY	FBnein4			
Kirschau	02681	AWOS Abwasserentsorgung Obere Spree GmbH	SN	FBnein1			
Kißlegg	88353	Georg Wespel	BW	FBja1	Nawaro		
Kißlegg	88353	Hans Vogler-Sohler	BW	FBja1	Nawaro		
Kißlegg	88353	Hermann Leichte	BW	FBja1	Nawaro		
Kißlegg	88353	BRV Biologische Resteverwer-tung GmbH	BW	FBnein1			
Kißlegg	88353	Franz Weiland GbR	BW	FBnein1			
Klein Eichholz	16754	Biogasanlage Klein Eichholz	BB	WI			
Kletkamp	24327	NAWARO Kletkamp GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
Kleve	47533	Schulte-Spechtel	NW	FBnein4			
Kogel	19246	Kogel ReFood GmbH NL Kogel	MV	FBnein1			
Kolbingen	78600	Ferdinand Staiger	BW	FBja1	Nawaro		
Kollnburg	94262	Johann Schlecht	BY	FBnein1			
Kollnburg	94264	Paul Hastreiter	BY	FBnein1			
Konradsreuth	95176	Reiner Eckardt	BY	FBja4			
Konradsreuth	95176	Helmut Meyer	BY	FBnein4			
Konstanz	78467	Biogas GmbH & Co. Konstanz KG	BW	FBnein2			
Korbach	34497	Biogas Rube GmbH & Co. KG Carsten Rube	HE	FBnein1			
Kößlarn	94149	Leitl Franz und Karin GbR	BY	FBnein1			
Köthen	06366	Köthen 2 Biogasanlage	ST	FBnein1			
Krauchenwies	72505	Bioenergie Hausen a.A. GmbH	BW	FBnein1			
Kriebstein	09648	Biogasanlage Eztdorf	SN	FBja2			
Krefeld	47829	Faultürme der Kläranlage Kre-feld	NW	WI			
Krombach	63829	Horst Fuchs	BY	FBja4			
Kröning	84178	Chr. Apfelböck	BY	FBja4			
Kulmbach	95326	Zentralklärwerk	BY	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Künzing	94550	Biogasanlage Z GbR	BY	FBnein2			
Kupferzell	74635	Thomas Karle	BW	FBja1	Nawaro		
Kusey	38486	Bio-Raffinerie Kusey GmbH	ST	FBnein1			
Laberweinting	84082	MeiGas GmbH&Co.KG	BY	FBnein4			
Lamstedt; OT Kleinmühlen	21769	Günter Kohrs	NI	FBnein1			
Landau a.d. Isar	94428	Alois Heigl	BY	FBja4			
Landau a.d.Isar	94405	Anton Beer	BY	FBja4			
Landau a.d.Isar	94405	DHS Stoffverwertungs GmbH	BY	FBja4			
Landau a.d.Isar	94405	Steinhuber - Friedberger Biogas GdbR	BY	FBnein2			
Landscheid	54526	Hof Heeg GmbH i.G.	RP	FBnein2			
Landshut	84028	Green Energy GmbH & CoKG NAVARO-Biogaspark NdB	BY	FBnein1			
Langenau	89129	Agrar Geräte GmbH Biomasse-hof	BW	FBja1	Nawaro		
Langenfeld	91474	Hofmann GbR	BY	FBja4			
Langenzenn	90579	Friedrich Schuh	BY	FBnein4			
Lathen / Nieder-langen	49779	Biorek-Lathen Biogasanlage	NI			V34	49
Lauchringen	79787	Ewald Schmidle	BW	FBnein1			
Lauchringen	79787	Karl Schwab	BW	FBnein1			
Lauterecken	67742	Biogasverwertung	RP	FBja2			
Leese	31633	Oehmer Bio Energie GmbH & Co. KG	NI			V35	53
Lehmkuhlen	24211	Bioenergie Trent GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
Leipheim/ Weißingen	89340	Bernhard Holzwarth GbR	BY	FBja4			
Lemgo	32657	Kompost- und Vergärungsanla-ge Lemgo	NW			V36	55
Lemgo	32667	Christian Evert	NW	FBnein4			
Lengdorf	84435	Bauer, Georg	BY	FBnein1			
Lensahn	23738	MaRiKS BioMassenVerwertungs GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
Leonberg	71229	Vergäungsanlage Leonberg	BW			V37	46
Leutershausen	91578	Biogas Sachsen-Altmühlgrund GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
Leutkirch i. A.	88299	Alfons Kink	BW	FBja1	Nawaro		
Leutkirch i. A.	88299	Franz Heubuch	BW	FBja1	Nawaro		
Leutkirch i. A.	88299	Peter Schädler	BW	FBja1	Nawaro		
Leutkirch i. A.	88299	Reinhold Gaile	BW	FBja1	Nawaro		
Leutkirch-Ellmeney	88299	Franz Willburger	BW	FBja1	Nawaro		
Leutkirch-Hofs	88299	Franz Krug	BW	FBja1	< 10 t/d		
Leutkirch-Hofs	88299	Leopold Rottmar	BW	FBja1	Nawaro		
Leutkirch-Ottmannshofen	88299	Remigius Riegger	BW	FBnein2			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Leutkirch-Urlau	88299	Siegfried Prinz	BW	FBja1	Nawaro		
Liebenburg	38704	Bioenergie Lewe GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
Lindern	49699	Lübbers Biogas GbR	NI	FBja4			
Lindern	49699	Gebrüder Thyen GbR	NI	FBnein2			
Lindlar-Remshagen	51789	Leppe Vergärungs- u. Kompos-tierungsanlage	NW			V38	40
Loburg	39279	Loburger Brennerei GmbH	ST	FBnein1			
Löffingen	79843	Heiler Zepf GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Löffingen	79843	Herbert Wiggert	BW	FBja1	Nawaro		
Lohfelden	34117	Bioabfallvergärungsanlage Lohfelden-Vollmarshausen	HE	WI			
Lorup	26901	Biogasanlage Lorup	NI	FBja4			
Loxstedt OT Hosermühlen	27612	Biogas Junkernhose GbR	NI	FBnein2			
Luckau - Alteno	15926	Biogasanlage Alteno	BB			V39	38
Lunestedt	27616	Lunegas M.Woltmann	NI	FBnein4			
Lustadt	67363	Bioenergie Südpfalz GmbH & Co. KG Biogasverwertung	RP	FBja2			
Lutter OT Rhoe	38729	Biogasanlage Gaus	NI	FBnein4			
Maihingen	86747	Biogas Ries GmbH	BY	FBja4			
Maihingen	86747	Energiezentrum Ries I GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
Maisach	82216	Michael Schwarz	BY	FBja4			
Malchin	17139	ReFood GmbH Niederlassung Malchin	MV	FBnein4			
Malgersdorf	84333	Peter Pangerl	BY	FBja4			
Malgersdorf	84333	Martin Mittermeier	BY	FBnein2			
Mallersdorf-Pfaffenberg	84066	Biogasanlage Hans Jürgen Braun	BY	FBja4			
Mamming	94437	PEB-Pflanzen-Energie-Bubachtal GmbH & Co KG	BY	FBja4			
Mamming	94437	Franz-Josef Winkler	BY	FBnein2			
Marburg	35039	Biogas- und Komopstierungsanlage Cyriaxweimar	HE	WI			
Markdorf	88677	Friedhelm Knödler	BW	FBnein1			
Marklkofen	84163	Beisl GbR	BY	FBnein2			
Marklkofen	84163	Bioenergie Birx GdbH	BY	FBnein2			
Marklkofen	84163	Eberl Agrar Energie GmbH	BY	FBnein4			
Markt Erlbach	91459	Peter u. Hannelore Diez GbR	BY	FBnein1			
Markt Indersdorf	85229	Götz Agrardienst GmbH	BY	FBja4			
Markt Nordheim	91478	Ernst Haag	BY	FBja4			
Markt Nordheim	91478	Friedrich Endress	BY	FBnein2			
Markt Taschen-dorf	91480	Matthias Hofmann	BY	FBnein1			
Marktbergel	91613	Richard Henninger	BY	FBja4			
Marktbergel	91613	Manfred u. Ingrid Hardung	BY	FBnein1			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Marquartstein	83250	Josef Moritz	BY	FBnein2			
Mayen-Kürrenberg	56727	Biogasanlage Wilfried Kraft GmbH & Co.KG	RP	FBnein1			
Medebach	*59364*	*Christoph Frese*	NW	FBnein1			
Meinersen	38536	Warmser Bioenergie GmbH & Co. KG	NI			V40	16
Melle	49328	EFG Energy-Farming Hustädte GmbH	NI	FBja4			
Mengkofen	84152	Allmannsbeck GmbH & Co	BY	FBja4			
Mering	86415	Bio-Komp	BY			V41	20
Merkendorf	91732	Rück Biogas GmbH & Co KG	BY	FBnein1			
Mertingen	86690	Benc Bioenergiecentrum KG	BY			V42	6
Mertingen	86690	Bioabfallbehandlungsanlage	BY	FBnein2			
Meschede	59872	Franz-Josef Kotthoff	NW	FBja4			
Meßkirch	88605	RD Biogas	BW	FBnein2			
Meßstetten	72469	Biogas Geißbühlhof GmbH & Co KG	BW	FBja1	Nawaro		
Mistelbach	95511	Peter Opel	BY	FBnein1			
Mistelgau	95490	Michael Heller GdbR	BY	FBja4			
Mistelgau	95490	Rudolf Rudolf Hübner	BY	FBja4			
Mistelgau	95490	Siegfreid Gerstacker	BY	FBja4			
Mochenwangen	88284	Hermann Müller GbR	BW	FBja1	Nawaro		
Möckern	39291	Alte KA am Schwarzen Berg	ST	FBja2			
Molbergen	49696	Niemann	NI	FBnein1			
Molbergen	49696	B + P. Bioenergie GmbH & Co. KG	NI	FBnein2			
Molbergen	49699	Gerd Peek	NI	FBnein4			
Mönchweiler	78087	Erwin Linhard	BW	FBnein1			
Moosburg	85368	Kläranlage Moosburg	BY	FBnein1			
Moosinning	85452	Josef Kloh	BY	FBnein1			
Moosthenning	84164	Ludwig Scheugenpflug	BY			V43	9
Moosthenning	84164	Karl Sturm	BY	FBnein4			
Morschen-Altmorschen	34326	Raiffeisen-Warenzentrale Kur-hessen-Thüringen GmbH Redycling-Service	HE	FBnein2			
Mühlingen	78357	Alexander Zulic	BW	FBja1	Nawaro		
Mühlingen	78357	Richard Wurst	BW	FBja1	Nawaro		
Mühlingen	78357	Muffler	BW	FBnein1			
Mühlingen	78357	Peter u. Markus Traber	BW	FBnein1			
Mühlingen-Zoznegg	78357	Auer Schweinemast	BW	FBnein4			
Mülheim a. d. Ruhr	45473	Recyclinghof der MEG	NW	FBja4			
Münchberg	95213	Klaus Wolfrum	BY	FBnein1			
Münchberg	95213	Wilfried Schaller	BY	FBnein1			
München	80939	Trockenfermentationsanlage	BY	BY1			
Münsingen	72525	Frank Siefert	BW	FBja1	Nawaro		

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Münsingen	72525	Münch GmbH	BW	FBnein2			
Münsingen-Buttenhausen	72525	Heinz Striebel	BW	FBja1	Nawaro		
Münster	48157	Biovergärungsanlage des Ent-sorgungszentrum Münster	NW	FBnein1			
Murrhardt	71540	GEDEA NOVATECH Biogasan-lagen KG	BW	FBnein1			
Murrhardt	71540	Kiefer Biowertstoffverarbeitung GmbH	BW	FBnein4			
Nattheim	89564	Joos & Sohn GbR	BW	FBnein1			
Neenstetten	89189	Wolfgang Siehler	BW	FBja4			
Nehmten	24326	NAWARO Nehmten GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
Nersingen	89278	Gemeinde Nersingen - Kläran-lage	BY	FBja4			
Nettetal	41334	Willi Brunen	NW	FBnein4			
Neu Wendischthun	19273	Humuswerk Neu Wendischthun	NI	FBja4			
Neubukow	18233	Biogasanlage Neubukow	MV			V44	54
Neuenmarkt	95339	NM Bioenergie GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
Neuensalz	08541	Entsorgungs- und Aufberei-tungsgesellschaft mbH Zobes/V.	SN	FBnein1			
Neufahrn	84088	Josef Pritscher	BY	FBja4			
Neukalen	17154	Fisch-Gültzow GmbH Neukalen	MV	FBja4			
Neukirchen / Pleiße	08459	LRZ Landhandels- und Recyc-ling-Zentrum GmbH	SN	FBnein1			
Neureichenau	94089	Siegfried Jäger	BY	FBja4			
Neustadt a.d. Aisch	91413	Hartmut Paulus	BY	FBja4			
Neustadt b.Coburg	96465	Biogasanlage Wellmersdorf	BY	FBja4			
Newel	54309	Natur Energie Wiesbaum GmbH & Co.KG	RP	FBja2			
Niddatal	61194	Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt	HE			V45	33
Nidderau-Erbstadt	61130	*MOHR Kompost-undBiogasanlage*	HE	FBnein4			
Niederau - Gröbern	01689	BIOREG Energy & Recycling AG	SN	FBja2			
Niedereschach	78078	Riedlinger GbR, Claus & Erwin	BW	FBja1	Nawaro		
Niedereschach	78078	HSV Herb-Stern-Vosseler Ener-gie Erzeugungs GbR	BW	FBnein2			
Niederstriegis OT Littdorf	04741	Ferkelzuchtbetrieb Reichenbach GmbH & Co KG	SN	FBnein2			
Niederviehbach	84183	Stefan Daffner	BY	FBja4			
Niederwinkling	94559	Biogasanlage SKW GbR Stadler	BY	FBnein2			
Nieheim	33039	Kompostwerk und Vergärungs-anlage Nieheim	NW			V46	59
Nikolausdorf	49681	Markus Ostendorf	NI	FBja4			
Nittenau	93149	Eduard Gietl	BY	FBnein1			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Nordhausen	99734	Technologieverbund Nentzelsrode GmbH	TH	FBnein2			
Nordkirchen	59394	Herbert Lütke Holz	NW	FBnein2			
Nördlingen	86720	Biogas Böhm GbR	BY	FBja4			
Nottensdorf	21640	ORS-Organic Waste Recycling	NI	FBnein2			
Nürnberg-Fischbach	90478	Kompostierwerk Horst Ott GmbH	BY	FBnein1			
Oberickelsheim	97258	Karlheinz Karlheinz Engert	BY	FBja4			
Oberickelsheim/ Geissl.	97258	Heinrich u. Christian Gleiss GbR	BY	FBja4			
Oberkail	54533	Hastert Energie GbR Frohnerthof	RP	FBnein4			
Obermarchtal	89611	Anton Köberle	BW	FBja1	Nawaro		
Obermichelbach	90587	Werner Schilmeier	BY	FBja4			
Oberndorf-Bochingen	78727	Biogas Dengler GbR	BW	FBja1	< 10 t/d		
Oberneukirchen	84565	Josef Speckbacher	BY	FBnein1			
Obernzell	94130	Johannes Pfell	BY	FBja4			
Obernzenn	91619	Georg & Christa Sturm GbR	BY	FBnein1			
Oberried	79254	Michael und Gabi Riesterer	BW	FBja4			
Oberried	79254	Biogas Oberried GbR	BW	FBnein2			
Oberscheinfeld	91483	BENS GbR	BY	FBnein1			
Oberschleiß-heim	85764	Lehr- und Versuchsgut Ober-schleißheim der Tierärztlichen Fakultät der LMU	BY	FBja4			
Obersüßbach	84101	Andreas Dumm	BY	FBja4			
Obersüßbach	84101	Erhard Raab	BY	FBnein1			
Ochsenhausen-Erlenmoos	88416	Josef Kramer	BW	FBja4			
Ochtrup	48607	Bernhrad Holtmann	NW	FBnein1			
Oelsnitz	08606	MBS Oelsnitz	SN	FBja2			
Oer-Erkenschwig	*45739*	*Lanor Energy Systems Deutsch-land GmbH*	NW	FBnein2			
Ofterdingen	72131	Dreher	BW	FBnein2			
Ortenburg	94496	Mayerhofer & Nagl GdR	BY	FBnein1			
Osdorf	24251	SPW Wiese Biogas und Bio-energie KG Peter Wiese	SH	FBnein1			
Osterhofen	94486	Johann Weigl	BY	FBja4			
Ostfildern	73760	Rainer Gehrung	BW	FBnein1			
Ottersberg	28870	Anlage Ottersberg	NI	FBja4			
Owingen	88696	Jörg Nesensohn	BW	FBja4			
Owingen	88696	Siegfried Braunwarth	BW	FBnein1			
Oyten	28876	*Frank Puvogel*	NI	FBnein1			
Papenburg	28671	Georg Schmitz	NI	FBnein2			
Parum	19243	Biogasanlage Parum	MV	WI			
Passau	94034	Vergärungsanlage Passau-Hellersberg	BY	BY1			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Pegnitz	91257	Reinhard Rabenstein	BY	FBja4			
Pemfling	93482	Göttlinger	BY	FBja4			
Perlesreut	94157	Bioenergie Wamberg GmbH & Co.KG	BY	FBja4			
Petershagen	32469	Rüdiger David	NW	FBnein1			
Pfaffenhofen-Griesbach	85276	Georg Mühlbauer	BY	FBja4			
Pfaffenhofen-Thalhof	85276	Michael Weichselbaumer	BY	FBnein1			
Pfarrkirchen	84347	Edmaier Biogas GbR vertreten durch Herrnn Josef Edmaier	BY	FBnein2			
Pfarrkirchen	84347	Max Stöckl	BY	FBnein4			
Pfeffenhausen	84076	Erhard Gebendorfer	BY	FBja4			
Pfeffenhausen	84076	Ruppert Hagn	BY	FBja4			
Pfeffenhausen	84076	Thomas Weigl	BY	FBja4			
Pfronstetten	72539	Anton Arnold	BW	FBnein2			
Pfungstadt	64319	Rainer Rädge und Monika Gun-kel GbR	HE	FBnein1			
Pickließem	54647	NAWARO Energie Pickließem	RP	FBja4			
Pickließem	54647	Weber Farming GbR	RP	FBnein1			
Piding	83451	Andreas Kuprian	BY	FBnein4			
Plaidt	56637	Hickmann Naturgas GmbH	RP	FBja2			
Plankenfels	95515	Philip Mages	BY	FBnein1			
Pocking	94060	Josef Resch	BY	FBja4			
Pöhl	08543	*Lehmann Maschinenbau GmbH*	SN	FBja2			
Poppenricht	92284	Organische Entsorgung Laub-mühle GmbH	BY	FBnein1			
Postmünster	84389	Helmut Wasmeier	BY	FBnein2			
Postmünster	84389	Putz GbR	BY	FBnein2			
Postmünster	84389	Johann Matzeder	BY	FBnein4			
Pöttmes-Echsheim	86554	Mathias Mathias Lenk	BY	FBja4			
Prebitz	95473	Kausler, Stefan	BY	FBja4			
Prebitz	95473	Reinhold Höreth	BY	FBja4			
Putbus OT Pas-titz	18581	Biogasanlage Pastitz	MV	FBnein1			
Puttgarden	23769	Paul-Hinnerk Witt	SH	FBja2			
Radeberg	01454	BVR Bio- Verwertungsgesell-schaft Radeberg mbH	SN	FBnein1			
Radolfzell-Stahringen	78315	Josef Klett	BW	FBja4			
Rastede	26180	Hergen Büsselmann	NI	FBja4			
Rastede	26180	Meyer-Hullmann GmbH&Co. KG	NI	FBja4			
Rastow	19077	Biogas GmbH Rastow	MV	FBnein4			
Ratingen	40472	ABB New Ventures GmbH - Biogasanlage Borken-Hoxfeld-	NW	FBja4			
Ratingen	40472	Dalkia Energie Service GmbH	NW	FBnein4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Regen	94532	Grüngutvergärungsanlage (GVA) Regen Poschetsried	BY	WI			
Regensburg	93059	Aufwind Schmack Betriebs GmbH & Co. 14.Biogas KG	BY	FBja4			
Rehlingen-Siersburg	66780	Wirth	SL	FBja2			
Reichenberg	97234	Heinrich Dürr	BY	FBnein4			
Reinsfeld	54421	ZEUS GmbH&Co. KG	RP	FBja2			
Reisbach	94419	Alois Haslbeck	BY	FBja4			
Reisbach	94419	Gillmaier GmbH & Co.KG	BY	FBja4			
Reisbach	94419	Josef und Maria Laubenbacher	BY	FBja4			
Remse	08373	Friweika e.G. Weidensdorf	SN	FBja2			
Renquishause	78603	Sebastian Stehle	BW	FBnein2			
Reut	84367	Josef Huber	BY	FBja4			
Reut	84367	Josef Moosbauer	BY	FBja4			
Reutlingen	72770	Olaf Pank	BW	FBnein1			
Rhade / Rhadereistedt	27404	Rotenburger Rohstoff und Energie GmbH & Co. KG	NI			V47	44
Rheda-Wiedenbrück	33378	Christoph Bühlmeyer	NW	FBja4			
Rheda-Wiedenbrück	33378	Witte Bioenergie GmbH & Co. KG, Markus Witte	NW	FBja4			
Rheda-Wiedenbrück	33378	Johannes Johannes Peitzmeier	NW	FBnein1			
Rhede	46414	Herr Josef Wenning	NW	FBja4			
Rieste	49597	Sabrina und Egon Bolte GbR	NI	FBnein4			
Rietberg -Bokel	33397	Hansmeier Biogas GmbH	NW	FBnein1			
Rietheim-Weilheim	78604	Marquardt GbR	BW	FBja4			
Rimbach	84326	Ganghofer Bioenergie	BY	FBja4			
Rimbach	84326	Hanseder	BY	FBja4			
Rinchnach	94269	Johann Hofmeister	BY	FBja4			
Roding	93426	ERC Landkreis Cham GmbH	BY			V48	21
Rohr i. NB	93352	Markus Brunner	BY	FBja4			
Röhrnbach	94133	Josef Grünzinger	BY	FBja4			
Röhrnbach	94133	Ludwig Kasberger	BY	FBja4			
Roßbach	94439	Stadler Bioenergie GbR	BY	FBnein4			
Rosche	29525	TNS-Biomassekraftwerk Uelzen	NS	WI			
Rottenburg	84056	Josef Härtinger	BY	FBja4			
Rüdersdorf OT Hennickendorf	15378	Biogasanlage Hennickendorf	BB	WI			
Ruhwinkel-Bockhorn	24601	Bernd Müller	SH	FBja2			
Saalfeld-Unterwellenborn	07318	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH	TH	FBnein4			
Sagard	18551	Biogasanlage Sagard	MV	FBnein1			
Salzweg	94121	Andreas Reitberger	BY	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Salzweg	94121	Johann Reitberger	BY	FBja4			
Sandbostel	27446	Wülpern Energieerzeugungs GmbH	NI	FBnein1			
Sandstedt	27628	Bioprodukte Uthlede GmbH	NI	FBja4			
Sarmersbach	54552	Walter Pauly	RP	FBja4			
Sassenberg-Füchtorf	48336	Biogasanlage Füchtorf	NW	FBnein1			
Saterland	26683	ME-THIE Supergas GmbH & Co. KG,	NI	FBnein1			
Schechen	83153	Josef Ettenhuber	BY	FBja4			
Scheyern	85298	Biogas Voglried GbR	BY	FBja4			
Scheyern	85298	Biogasanlage Scheininger	BY	FBja4			
Schkopau OT Döllnitz	06258	Biogasanlage Schkopau	ST			V49	56
Schlangen	33289	Heuwinkel Biogas GmbH	NW	FBja4			
Schleswig	24825	Schleswiger Stadtwerke Abwas-serentsorgung	SH	FBja3			
Schlier Katzheim	88281	Anton Gmünder	BW	FBja4			
Schmidmühlen	92287	Christian Metz	BY	FBja4			
Schnabelwaid	91289	Hermann Lindner	BY	FBja4			
Schnabelwaid	91289	Joachim Härtel	BY	FBja4			
Schnaitsee	83530	Johann & Renate Hochreiter GbR	BY	FBja4			
Schneverdingen	29640	Meyer / Ruschmeyer Biogas GbR, Reinsehlen	NI	FBnein1			
Schönau	84337	Geflügelhof Aigner GmbH	BY	FBja4			
Schönau	84337	Johann Glatzmeier	BY	FBja4			
Schönau	84337	Unertl Biogas GbR	BY	FBnein1			
Schönleiten	86574	Wolfgang Kerner	BY	FBja4			
Schöntal	74214	Specht	BW	FBja1	Nawaro		
Schramberg	78713	Roland Bantle	BW	FBja4			
Schramberg-Waldmössingen	78713	Michael Schneider	BW	FBja4			
Schwabach	91126	Bioabfallvergärungsanlage Schwabach	BY	BY1			
Schwäbisch Hall	74523	Kraft GbR	BW	FBja4			
Schwallungen	98590	Biogasanlage Schwallungen	TH	FBnein4			
Schwarzen-bach/Saale	95126	Werner Schwarz	BY	FBja4			
Schwarzen-bach/Saale	95126	Klaus Lang	BY	FBnein2			
Schweitenkirche n	85301	Robert Mayr	BY	FBja4			
Schweitenkirche n-Stelzenberg	85301	Josef Fuchs	BY	FBja4			
Sendenhorst-Albersloh	48324	Burkard Schulze Dernebockholt	NW	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Sendenhorst-Albersloh	*48324*	*Burkard Schulze Dernebockholt*	NW	FBnein1			
Senftenberg	01968	Co-Vergärungsanlage Brieske-Senftenberg	BB	WI			
Sibstin	23730	Biogasanlage	SH	FBnein4			
Sigmaringen	72488	Stehle-Köberle Biogas GbR	BW	FBja4			
Simbach	94436	Alfons Nebauer	BY	FBja4			
Simbach	94436	BMK AG für BiomasseKompe-tenz Dipl.Ing. Walter Danner	BY	FBnein1			
Simbach/Inn	84359	Josef Grundwürmer	BY	FBja4			
Simbach/Inn	84359	Paul Schwarz GbR	BY	FBja4			
Simmerath	52152	Biogasanlage Simmerath	NW	FBnein1			
Simmerath	52152	Bio-Recycling-Park	NW	FBnein2			
Simmershofen	97215	Rudolf Schmidt jun.	BY	FBja4			
Simmershofen	97215	Walter Klink	BY	FBja4			
Simmershofen	97215	Karl-Otto Dressel	BY	FBnein2			
Sinzheim	76547	Rolf Zeitvogel	BW	FBja1	< 10 t/d		
Solingen	42699	Dickhoven KG	NW			V50	3
Soltau	29614	*NAVITAS biogas GmbH & Co.KG*	NI	FBja4			
Soltau	29614	Wüsthof Biogas GmbH	NI	FBnein1			
Soltau	29614	Carsten Grünhagen	NI	FBnein2			
Sonnefeld	96242	Martin Faber GdbR	BY	FBja4			
Spaichingen	78549	Biogas GbR Grimm-Schöndienst mbH	BW	FBja4			
Speichersdorf	95469	B + B Biogas GmbH & Co KG	BY	FBnein1			
Speichersdorf	95496	Bernhrad Deubzer	BY	FBnein1			
Speichersdorf	95469	Haberstroh, Wolfgang	BY	FBnein2			
Speichersdorf	95469	Stefan Purucker	BY	FBnein2			
Speichersdorf	95469	Manfred Etterer	BY	FBnein4			
Sprakensehl	29365	Biogasanlage Bokel	NI	FBja4			
St. Georgen	78122	Jäckle Biogas GbR	BW	FBnein2			
St. Märgen	79247	Johannes Hog	BW	FBja4			
St. Michaelisdonn	25693	Dithmarschen BEA Dithmar-schen GmbH	SH	FBja2			
St. Wendel	66606	Schneider Biogas GbR	SL	FBnein4			
Stadelhofen	96187	Clemens Will GbR	BY	FBja4			
Stadland	26936	Bio Tec,	NI	FBja4			
Stammbach	95236	Stefan Heinold	BY	FBja4			
Stammham	84533	Marktgemeinde Marktl am Inn	BY	FBnein1			
Stapelfeld	49661	GM Wienken Bioenergie GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
Steinach	94377	Kronseder GbR	BY	FBnein2			
Stephans-posching	94569	Bioenergie Verwaltungs GmbH	BY	FBja4			
Stephans-posching	94569	Loibl Biogas GmbH & Co.KG	BY	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Stockach	78333	Rudolf Dauwalter	BW	FBja4			
Stockach-Mahlspüren i. Hg.	78333	Josef u. Klaus Renner	BW	FBja4			
Stolberg	52223	Christoph von Hoegen	NW	FBja4			
Stralsund	18439	Kläranlage HAST	MV	FBja4			
Strullendorf	96129	BEB	BY	BY1			
Stühlingen	79780	Armbruster Biogas GbR	BW	FBnein1			
Stühlingen-Blumegg	79780	Scheu GbR	BW	FBnein1			
Stühlingen-Lausheim	79780	Alfred Rendler	BW	FBja4			
Stühlingen-Lausheim	79780	Frank Kech	BW	FBja4			
Stühlingen-Lausheim	79780	Hans-Jürgen Büche	BW	FBja4			
Stühlingen-Lausheim	79780	Hubert Korhummel	BW	FBja4			
Stühlingen-Lausheim	79780	Norbert Scherble	BW	FBja4			
Stühlingen-Mauchen	79780	Kramer GbR	BW	FBja4			
Südergellersen	21394	Trocknungswerk Südgellersen	NI	FBja4			
Südlohn	46354	*Südlohn GmbH*	NW	FBja4			
Sulz	72172	Bernd Steinwand	BW	FBja4			
Sulz	72172	Oswald & Schrägle GbR	BW	FBnein2			
Surwold	26903	Biogasanlage Surwold	NI			V51	51
Tacherting	83342	Josef Oberhuber	BY	FBja4			
Tangstedt	20537	Kompostwerk Bützberg	HH	WI			
Tann	84367	Alois Bichlmaier	BY	FBja4			
Tann	84367	Franz und Christian Fischer Biogasanlage GbR	BY	FBja4			
Tann	84367	Rudolf Prinz	BY	FBja4			
Tann	84367	Kronwitter Riskmanagement GmbH	BY	FBnein1			
Tannheim	88459	Linz	BW	FBja4			
Tarmstedt	27412	Schnackenberg GmbH	NI	FBnein2			
Taufkirchen	84574	Johann Kinzner	BY			V52	4
Taufkirchen (Vils)	84416	Martin Bachmayer	BY			V53	17
Tengen	78250	Karl Rothfelder	BW	FBja1	Nawaro		
Teugn	93356	Blümel GmBH	BY	BY1			
Thallwitz	04808	Abfallbehandlungsanlage Thallwitz	SN			V54	41
Theilheim	97288	Wallrapp	BY	FBja4			
Tiefenbach	84184	Josef Breiteneicher	BY	FBja4			
Todtenweis	86447	Hubert Golling	BY	FBja4			
Tönning	25832	Jan Rabeler	SH	FBja2			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Töpen	95183	Herrnmann Klug	BY	FBja4			
Töpen	95183	Rudolf Streitberger	BY	FBja4			
Trautskirchen	90619	Reindler-Ortner GbR	BY	FBja4			
Trautskirchen	90619	Werner Ströbel	BY	FBja4			
Triftern	84371	Lechner GmbH	BY	FBja4			
Triftern	84371	Thomas Enggruber GbR	BY	FBnein2			
Triftern	84371	Biogasanlage Unterbüchler GbR	BY	FBnein4			
Trossingen	78647	Messner GbR	BW	FBja4			
Trossingen	78647	Kohler GbR, H. und W.	BW	FBnein1			
Tuningen	78609	Hans Glökler	BW	FBja4			
Tuningen	78609	Kreutterhof GbR	BW	FBja4			
Türkheim	86842	Mayer Josef	BY	FBnein2			
Tuttlingen	78532	Fritz Hilzinger	BW	FBja4			
Tuttlingen	78532	Diener GbR	BW	FBnein2			
Twistringen	27239	Meyer Gemüsebearbeitung GmbH	NI	FBnein1			
Uffenheim	97215	Erhard u. Sigrid Geuder GbR	BY	FBnein2			
Ühlfeld	91486	Günther u. Christian Ochs GbR	BY	FBja4			
Ühlfeld	91486	Klaus und Lydia Wieland GbR	BY	FBja4			
Untergriesbach	94107	Erwin Wundsam	BY	FBja4			
Untergriesbach	94107	Martin Füchsl	BY	FBja4			
Untergriesbach	94107	Georg Bauer	BY	FBnein1			
Unterkirnach	78089	Josef Winterhalter	BW	FBja4			
Unterschwein-bach	82281	Biogas GbR Oberlauterbach	BY	FBnein2			
Vechta-Tonnenmoor	49377	TFA Vechta-Tonnenmoor	NI			V55	12
Velden	84149	Eduard Hetzel	BY	FBja4			
Velden	84149	Johann Attenhauser	BY	FBja4			
Verl	33415	*W-E Wester-Ebbinghaus Agrar-energie GmbH & Co. KG*	NW	FBja4			
Verl	33415	Biogasanlage	NW	FBnein2			
Versmold	43775	Holz GmbH & Co. KG	NW			V56	8
Vienenburg, OT Immenrode	38690	Biogasanlage Wehrte-Gas GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
Vilgertshofen	86946	Bioenergie Vilgertshofen GbR	BY	FBnein1			
Villingen-Schwenningen	78052	Benno Korsch	BW	FBja4			
Villingen-Schwenningen	78052	Helmut Fleig	BW	FBja4			
Villingen-Schwenningen	78052	Johannes Meßner	BW	FBja4			
Villingen-Schwenningen	78052	Jürgen Mosbacher	BW	FBja4			
Villingen-Schwenningen	78052	Klaus Bußhart	BW	FBja4			

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Villingen-Schwenningen	78052	Wolfgang Zimmermann	BW	FBja4			
Vilsbiburg	84137	Herwig Mildner	BY	FBja4			
Vilsbiburg	84137	Schapfel GbR	BY	FBja4			
Volkenschwand	84106	Högl	BY	BY1			
Waakirchen	*83666*	*G.R.E. Grumbach Reiling Ersatzbrennstoffe GmbH & Co.KG*	BY	FBja4			
Wadern-Lockweiler	66687	BioSaar GmbH	SL	FBja2			
Waibstadt-Daisbach	74915	Rüdiger Kaufmann GbR	BW	FBnein4			
Walddorfhäslach	72141	Gerhard Neuscheler	BW	FBja4			
Waldkirchen	94065	Anton Raidl	BY	FBja4			
Waldkirchen	94065	Johann Jakob jun.	BY	FBja4			
Waldmünchen	93449	Biomethan GmbH	BY			V57	22
Waldmünchen	93449	Wagner Biogas GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
Waldshut-Tiengen	79761	Bernhard Tröndle	BW	FBja4			
Waldshut-Tiengen	79761	Matthias Ebi	BW	FBnein1			
Waldshut-Tiengen-Gurtweil	79761	Martin Jäger	BW	FBja1	Nawaro und Gülle		
Wallersdorf	94522	Biogas GbR	BY	FBja4			
Wallersdorf	94522	Biogasanlage Ettling	BY	FBja4			
Wallerstein	86757	BEA-Ries GbR	BY	FBnein1			
Walsrode	29664	Reinhard Eickhoff	NI	FBja4			
Wangen-Haslach	88239	Heinrich Ray	BW	FBja1	Nawaro		
Wangen-Karsee	88239	Alfred Joos	BW	FBja4			
Wankendorf	24601	Biogas Löhndorf GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
Wardenburg	26203	Georg Barelmann	NI	FBnein1			
Wardenburg	26203	BSSG - Bioenergie Benthullen GmbH & Co. KG,	NI	FBnein2			
Warngau	83627	Kompostwerk Warngau	BY	WI			
Warstein	59581	Christian Kroll-Fiedler	NW	FBnein1			
Wasserlosen	97535	AGM Stürmer + Ziegler GmbH	BY	FBnein1			
Weesby	24994	Speiseabfallverwertung Gebr. Reich	SH	FBja3			
Weeze	47659	Neuhaus-Schloss Wissen Gutsbetrieb	NW	FBja4			
Weil	86947	Oswald Agrar GbR	BY	FBja4			
Weilheim	79809	Christof Müller	BW	FBja4			
Weißenfels	06667	Biogas- und Kompostierungsanlage Weißenfels	ST			V58	43
Werlte	49757	Biogasanlage Werlte	NI			V59	60
Werne	59368	M & H Glitz-Ehringhausen Biogas GmbH & Co. KG	NW			V60	23

Ort	PLZ	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
Werther	33824	Biogasanlage Werther	NW	FBnein4			
Westernhausen	74214	Marco Specht	BW	FBja4			
Wiefelstede	26215	Christian Bruns	NI	FBnein2			
Wieren	29568	Astrid u. Jürgen Wellmann GbR	NI	FBja4			
Wiesenfelden	94344	Vogl Biogas GbR	BY	FBnein2			
Wiesent	93109	Gerhard Gröbner	BY	FBnein1			
Wietmarschen-Schwartenpohl	49835	Bollmer Umwelt GmbH	NI			V61	62
Wietzendorf	29649	Wietzendorf	NI	FBnein2			
Wildenberg	93359	Klaus Priller	BY	FBja4			
Wildeshausen	27793	Düngstruper Biogas GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
Wildeshausen	27793	Maik Plate	NI	FBnein1			
Winden	79297	Fischer Biogas GbR	BW	FBja4			
Windorf	94575	Siegfreid Bumberger	BY	FBja4			
Winhöring	84543	Georg Wimmer	BY	FBja4			
Winterlingen-Harthausen	72474	Alexander Kromer	BW	FBja4			
Wittendörp OT Karft	19243	EGW Biogasanlage Karft	MV	FBnein2			
Wittibreut	84384	Josef Enggruber	BY	FBja4			
Wittibreut	84384	Burner GbR	BY	FBnein2			
Wittmund	26409	Biogasanlage Wittmund	NI			V62	63
Wolfmannshau-sen	98631	SUKO Gesellschaft zur Herstel-lung von Substraten und Kom-posten mbH	TH	FBnein4			
Wolnzach-Eschelbach	85283	Höckmeier GbR	BY	FBnein1			
Wolpertshausen	74549	Biogasanlage Wolpertshausen	BW	FBnein1			
Wörnitz	91637	Zoll GbR Wolfgang und Michael	BY	FBja4			
Wremen	27638	Agrarenergie Wremen GmbH & Co.KG	NI	FBnein1			
Wurmannsquick	84329	Aigner Biogas GbR	BY	FBja4			
Wurmannsquick	84329	BME Biomasse Energie GmbH	BY	FBja4			
Wurmannsquick	84329	Franz Prinz	BY	FBnein2			
Würschhauserhof	66917	Neumann Hedwig & Peter GdbR	RP	FBja2			
Würselen	52146	Walter Lambertz	NW	FBja4			
Wüschheim	55471	REMONDIS GmbH	RP			V63	13
Wutach	79879	Richard Müller	BW	FBja4			
Wutach	79879	Wolfgang Banholzer	BW	FBnein4			
Wutach-Lembach	79879	Norbert Duttlinger	BW	FBja4			
Zeitz	06712	Test-Betriebsstätte Burgenland	ST	FBnein2			
Ziertheim	89446	HJS Biogas GbR	BY	FBnein1			
Zimmern	78658	Gerold Teufel	BW	FBja1	Nawaro		

Ort	**PLZ**	**Anlagenname**	**Bun-des-land**	**Ab-kür-zung**	**Bemer-kung**	**Index Steck-brief**	**Index Auswer tung**
Zimmern-Flözlingen	78658	Erich Sigel	BW	FBja4			
Zittau	02763	*Dalkia Energie Service GmbH*	SN	FBnein1			
Zobes	08541	Biogasanlage Zobes	SN	WI			
Zülpich	53909	*Diefenthal GmbH*	NW	FBnein1			
Zwiefalten	88529	Johannes Traub	BW	FBja4			

6.2.2 Vergärungsanlagen nach Postleitzahlen sortiert

Vorbemerkungen siehe **Kapitel 6.2.1.**

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
01127	Dresden	DAVG Dresdner Abfallverwertungsges. mbH	SN	FBja2			
01454	Radeberg	BVR Bio- Verwertungsgesell-schaft Radeberg mbH	SN	FBnein1			
01689	Niederau - Gröbern	BIOREG Energy & Recycling AG	SN	FBja2			
01968	Senftenberg	Co-Vergärungsanlage Brieske-Senftenberg	BB	WI			
02681	Kirschau	AWOS Abwasserentsorgung Obere Spree GmbH	SN	FBnein1			
02763	Zittau	*Dalkia Energie Service GmbH*	SN	FBnein1			
04741	Niederstriegis OT Littdorf	Ferkelzuchtbetrieb Reichenbach GmbH & Co KG	SN	FBnein2			
04808	Thallwitz	Abfallbehandlungsanlage Thallwitz	SN			V54	41
04932	Alteno	Biogasanlage Alteno	BB	WI			
04932	Gröden	Biogasanlage Gröden	BB			V24	61
06258	Schkopau OT Döllnitz	Biogasanlage Schkopau	ST			V49	56
06366	Köthen	Köthen 2 Biogasanlage	ST	FBnein1			
06667	Weißenfels	Biogas- und Kompostierungsan-lage Weißenfels	ST			V58	43
06712	Zeitz	Test-Betriebsstätte Burgenland	ST	FBnein2			
07318	Saalfeld-Unterwellen-born	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH	TH	FBnein4			
07586	Bad Köstritz	WABIO Bioenergietechnik GmbH & Co. Biokraftwerk KG	SN	FBnein1			
08373	Remse	Friweika e.G. Weidensdorf	SN	FBja2			
08459	Neukirchen / Pleiße	LRZ Landhandels- und Recyc-ling-Zentrum GmbH	SN	FBnein1			
08541	Neuensalz	Entsorgungs- und Aufberei-tungsgesellschaft mbH Zobes/V.	SN	FBnein1			
08541	Zobes	Biogasanlage Zobes	SN	WI			
08543	Pöhl	*Lehmann Maschinenbau GmbH*	SN	FBja2			
08606	Oelsnitz	MBS Oelsnitz	SN	FBja2			
09306	Erlau	Biogas Wiederau	SN	FBnein1			
09618	Brand-Erbisdorf	Abwasserbeseitigung "Oberes Striegistal"	SN	FBja2			
09618	Brand-Erbisdorf	Kläranlage St. Michaelis	SN	FBja2			
09648	Kriebstein	Biogasanlage Eztdorf	SN	FBja2			
12103	Berlin	Vergärungsanlage Berlin-Spandau	BE				

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
14806	Belzig OT Schwanebeck	Biogasanlage Schwanebeck Fa. BKW Biokraftwerke Fürstenwal-de GmbH	BB	FBja4			
15378	Rüdersdorf OT Hennickendorf	Biogasanlage Hennickendorf	BB	WI			
15517	Fürstenwalde / Spree	BIOGASANLAGE FÜRSTENWALDE	BB	FBja4			
15754	Heidesee - Klein Eichholz	BKE Biogas Klein Eichholz GmbH	BB	FBnein2			
15926	Luckau - Alteno	Biogasanlage Alteno	BB			V39	38
16754	Klein Eichholz	Biogasanlage Klein Eichholz	BB	WI			
17139	Malchin	ReFood GmbH Niederlassung Malchin	MV	FBnein4			
17154	Neukalen	Fisch-Gültzow GmbH Neukalen	MV	FBja4			
18233	Neubukow	Biogasanlage Neubukow	MV			V44	54
18356	Barth	Biogas Barth GmbH	MV			V3	58
18439	Stralsund	Kläranlage HAST	MV	FBja4			
18551	Sagard	Biogasanlage Sagard	MV	FBnein1			
18581	Putbus OT Pas-titz	Biogasanlage Pastitz	MV	FBnein1			
19077	Rastow	Biogas GmbH Rastow	MV	FBnein4			
19089	Demen / OT Kobande	AGRO Kobande	MV	FBnein1			
19243	Parum	Biogasanlage Parum	MV	WI			
19243	Wittendörp OT Karft	EGW Biogasanlage Karft	MV	FBnein2			
19246	Kogel	Kogel ReFood GmbH NL Kogel	MV	FBnein1			
19273	Neu Wendischthun	Humuswerk Neu Wendischthun	NI	FBja4			
19357	Karstädt	BioKraft Karstädt GmbH	BB			V32	57
19386	Karbow-Vietlübbe	Vietlübbe Biogas GmbH	MV			V31	28
20537	Tangstedt	Kompostwerk Bützberg	HH	WI			
21357	Bardowick	BioEN Nord GmbH	NI	WI			
21394	Südergellersen	Trocknungswerk Südgellersen	NI	FBja4			
21640	Nottensdorf	ORS-Organic Waste Recycling	NI	FBnein2			
21769	Armstorf OT Dornsode	Rainer Söhl Verwaltungs GmbH	NI	FBja4			
21769	Lamstedt; OT Kleinmühlen	Günter Kohrs	NI	FBnein1			
22525	Hamburg	Biogasanlage Stellinger Moor	HH			V26	31
22941	Bargteheide	Alsterdorf Assistenz Umland GmbH	SH	FBnein1			
23730	Sibstin	Biogasanlage	SH	FBnein4			
23738	Lensahn	MaRiKS BioMassenVerwertungs GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
23743	Grömitz	Cismarer Naturstrom GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
23769	Fehmarn	Biogas Fehmarn Ost GmbH & Co. KG	SH	FBnein2			
23769	Puttgarden	Paul-Hinnerk Witt	SH	FBja2			
24164	Altenholz	Vergärungsanlage Kiel	SH	WI			
24211	Lehmkuhlen	Bioenergie Trent GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
24251	Osdorf	SPW Wiese Biogas und Bio-energie KG Peter Wiese	SH	FBnein1			
24326	Nehmten	NAWARO Nehmten GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
24327	Blekendorf	Bärbel und Kurt Schultz	SH	FBja2			
24327	Blekendorf	Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp	SH	FBja2			
24327	Kletkamp	NAWARO Kletkamp GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
24601	Ruhwinkel-Bockhorn	Bernd Müller	SH	FBja2			
24601	Wankendorf	Biogas Löhndorf GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
24794	Borgstedt	Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) Borgstedt	SH	WI			
24825	Schleswig	Schleswiger Stadtwerke Abwas-serentsorgung	SH	FBja3			
24855	Jübek	TT Energie GmbH & Co. KG	SH	FBnein2			
24976	Hande-witt/Jarplund	Biogasanlage Jarplund-Dorf GmbH & Co. KG	SH	FBja2			
24994	Weesby	Speiseabfallverwertung Gebr. Reich	SH	FBja3			
25693	St. Michaelisdonn	Dithmarschen BEA Dithmar-schen GmbH	SH	FBja2			
25767	Arkebek	Biokraft Albersdorf GmbH & Co. KG	SH	FBnein1			
25832	Tönning	Jan Rabeler	SH	FBja2			
26167	Großenkneten	Biogas Bakenhus	NI	FBja4			
26169	Friesoythe	GEV Gehlenberger Bioenergie GmbH & Co. KG	NI			V21	52
26169	Friesoythe	Josef Ortmann	NI	FBja4			
26169	Friesoythe	Ulrich Knelangen	NI	FBja4			
26169	Friesoythe	Heetberger Bioenergie GmbH	NI	FBnein1			
26169	Friesoythe	Wilhelm Gehlenborg, Meeschen	NI	FBnein1			
26169	Friesoythe	Meyer-König GbR	NI	FBnein2			
26169	Friesoythe	Elmar Preut	NI	FBnein4			
26169	Friesoythe, OT Heinfelde	Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG	NI			V22	47
26180	Rastede	Hergen Büsselmann	NI	FBja4			
26180	Rastede	Meyer-Hullmann GmbH&Co. KG	NI	FBja4			
26188	Edewecht OT Husbäke	Jürgen Würdemann Timo Wür-demann GbR	NI	FBnein1			
26197	Großenkneten	Udo Oltmann Biogas GbR	NI	FBnein1			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
26197	Großenkneten	HEKO GbR,	NI	FBnein2			
26203	Wardenburg	Georg Barelmann	NI	FBnein1			
26203	Wardenburg	BSSG - Bioenergie Benthullen GmbH & Co. KG,	NI	FBnein2			
26215	Wiefelstede	Christian Bruns	NI	FBnein2			
26219	Bösel	Biogas Freke GbR	NI	FBnein2			
26409	Wittmund	Biogasanlage Wittmund	NI			V62	63
26603	Großefehn	Vergärungsanlage Großefehn	NS	WI			
26676	Barßel	Reiner Schrandt	NI	FBnein2			
26683	Saterland	ME-THIE Supergas GmbH & Co. KG,	NI	FBnein1			
26892	Heede	Biogasanlage Heede	NI	FBnein1			
26901	Lorup	Biogasanlage Lorup	NI	FBja4			
26903	Surwold	Biogasanlage Surwold	NI			V51	51
26904	Börger	Biogasanlage Börger Johannes Krömer	NI	FBnein2			
26919	Brank	Kompostanlage Brake-Käseburg	NS	WI			
26936	Stadland	Bio Tec,	NI	FBja4			
27211	Bassum	Entsorgungszentrum Bassum	NS	WI			
27239	Twistringen	Meyer Gemüsebearbeitung GmbH	NI	FBnein1			
27404	Rhade / Rhadereistedt	Rotenburger Rohstoff und Ener-gie GmbH & Co. KG	NI			V47	44
27412	Tarmstedt	Schnackenberg GmbH	NI	FBnein2			
27446	Sandbostel	Wülpern Energieerzeugungs GmbH	NI	FBnein1			
27572	Bremerhaven	Bremerhavener Entsrorgungs-gesellschaft mbH Zentralkläran-lage Bremerhaven	HB	FBnein1			
27612	Loxstedt OT Hosermühlen	Biogas Junkernhose GbR	NI	FBnein2			
27616	Lunestedt	Lunegas M.Woltmann	NI	FBnein4			
27628	Bramstedt	Wilfried Amelung	NI	FBja4			
27628	Sandstedt	Bioprodukte Uthlede GmbH	NI	FBja4			
27638	Wremen	Agrarenergie Wremen GmbH & Co.KG	NI	FBnein1			
27793	Wildeshausen	Düngstruper Biogas GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
27793	Wildeshausen	Maik Plate	NI	FBnein1			
27801	Dötlingen	Gerold Stuhr Biogas	NI	FBnein4			
28237	Bremen	Nehlsen Contracting GmbH & Co. KG	HB	FBnein1			
28671	Papenburg	Georg Schmitz	NI	FBnein2			
28870	Ottersberg	Anlage Ottersberg	NI	FBja4			
28876	Oyten	*Frank Puvogel*	NI	FBnein1			
29320	Hermannsburg	Lutterhof Biogas	NI			V28	7
29365	Sprakensehl	Biogasanlage Bokel	NI	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
29451	Dannenberg	*Kraft und Stoff Dannenberg GmBh & Co KG*	NI	FBnein1			
29456	Hitzacker	Volker Basedow	NI	FBja4			
29525	Rosche	TNS-Biomassekraftwerk Uelzen	NS	WI			
29568	Wieren	Astrid u. Jürgen Wellmann GbR	NI	FBja4			
29614	Soltau	*NAVITAS biogas GmbH & Co.KG*	NI	FBja4			
29614	Soltau	Wüsthof Biogas GmbH	NI	FBnein1			
29614	Soltau	Carsten Grünhagen	NI	FBnein2			
29640	Schneverdingen	Meyer / Ruschmeyer Biogas GbR, Reinsehlen	NI	FBnein1			
29649	Wietzendorf	Wietzendorf	NI	FBnein2			
29664	Walsrode	Reinhard Eickhoff	NI	FBja4			
29693	Böhme	*AgRo-Energie GmbH & Co.KG*	NI	FBja4			
31249	Hohenhameln – Mehrum	Vergärungsanlage Mehrum	NI	FBja4			
31633	Leese	Oehmer Bio Energie GmbH & Co. KG	NI			V35	53
32469	Petershagen	Rüdiger David	NW	FBnein1			
32479	Hille	Kompostwerk Pohlsche Heide	NW	WI			
32549	Bad Oeyenhausen	Biogasanlage Bad Oeynhausen	NW	FBja4			
32657	Lemgo	Kompost- und Vergärungsanla-ge Lemgo	NW			V36	55
32667	Lemgo	Christian Evert	NW	FBnein4			
32694	Dörentrup	*Friedrich Ehlert*	NW	FBja4			
33034	Brakel	Brakel-Beller Bioenergie	NW			V5	1
33034	Brakel	*Bio Energie GmbH & Co. KG Brakel*	NW	FBnein1			
33034	Brakel	Klemens Schmeink	NW	FBnein4			
33039	Nieheim	Kompostwerk und Vergärungs-anlage Nieheim	NW			V46	59
33142	Büren-Ahden	Ahden Bioenergie GmbH	NW	FBnein1			
33142	Büren-Wewelsburg	Biogasanlage Wewelsburg	NW	FBnein1			
33175	Bad Lippspringe	Biogasanlage Gut Kleedorf	NW	FBja4			
33178	Borchen	*Hubert Franke*	NW	FBnein1			
33181	Bad Wünnenberg-Fürstenberg	Biogasanlage Bad Wünnenberg	NW	FBnein1			
33289	Schlangen	Heuwinkel Biogas GmbH	NW	FBja4			
33378	Rheda-Wiedenbrück	Christoph Bühlmeyer	NW	FBja4			
33378	Rheda-Wiedenbrück	Witte Bioenergie GmbH & Co. KG, Markus Witte	NW	FBja4			
33378	Rheda-Wiedenbrück	Johannes Johannes Peitzmeier	NW	FBnein1			
33397	Rietberg -Bokel	Hansmeier Biogas GmbH	NW	FBnein1			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
33415	Verl	*W-E Wester-Ebbinghaus Agrar-energie GmbH & Co. KG*	NW	FBja4			
33415	Verl	Biogasanlage	NW	FBnein2			
33428	Gütersloh	Kompostwerk Gütersloh	NW	WI			
33824	Werther	Biogasanlage Werther	NW	FBnein4			
33829	Borgholzhausen	Arndt Ruschhaupt	NW	FBnein1			
34117	Lohfelden	Bioabfallvergärungsanlage Lohfelden-Vollmarshausen	HE	WI			
34233	Fuldatal	Frank Hördemann	HE	FBnein1			
34326	Morschen-Altmorschen	Raiffeisen-Warenzentrale Kur-hessen-Thüringen GmbH Redycling-Service	HE	FBnein2			
34497	Korbach	Biogas Rube GmbH & Co. KG Carsten Rube	HE	FBnein1			
35039	Marburg	Biogas- und Komopstierungsanlage Cyriaxweimar	HE	WI			
35625	Hüttenberg	Lang BioEnergie GbR	HE	FBnein1			
36043	Großenlüder	Biogaspark Großenlüder	HE	WI			
36179	Bebra	Vergärungsanlage Bebra	HE	WI			
36482	Hohenroda-Oberbreitzbach	Karl Weitz	HE	FBja4			
37079	Göttingen	Bioenergiezentrum Göttingen	NS	WI			
37620	Dohnsen	Martin Krekeler	NI	FBja4			
38112	Braunschweig	Vergärungsanlage Watenbüttel	NI			V6	29
38486	Kusey	Bio-Raffinerie Kusey GmbH	ST	FBnein1			
38536	Meinersen	Warmser Bioenergie GmbH & Co. KG	NI			V40	16
38690	Vienenburg, OT Immenrode	Biogasanlage Wehrte-Gas GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
38704	Liebenburg	Bioenergie Lewe GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
38729	Hahausen	Biogas Neiletal GmbH & Co. KG	NI	FBnein2			
38729	Lutter OT Rhoe	Biogasanlage Gaus	NI	FBnein4			
39221	Groß Mühlingen	Schradenbiogas GmbH & Co. KG	ST			V25	19
39264	Deetz	Cornelis de Vries	ST	FBja2			
39279	Loburg	Loburger Brennerei GmbH	ST	FBnein1			
39291	Möckern	Alte KA am Schwarzen Berg	ST	FBja2			
39307	Genthin	SARIA ReFood GmbH Nieder-lassung Genthin	ST	FBnein1			
39638	Gardelegen	Deponie Lindenberg	ST	FBja2			
40269	Düsseldorf	Biogas Huber GbR	NW	FBnein2			
40472	Ratingen	ABB New Ventures GmbH - Biogasanlage Borken-Hoxfeld-	NW	FBja4			
40472	Ratingen	Dalkia Energie Service GmbH	NW	FBnein4			
41334	Nettetal	Willi Brunen	NW	FBnein4			
41541	Dormagen	Klaus Heuser	NW	FBnein1			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
42699	Solingen	Dickhoven KG	NW			V50	3
43775	Versmold	Holz GmbH & Co. KG	NW			V56	8
45219	Essen-Kettwig	Im Brahm Recycling GmbH	NW	FBnein4			
45473	Mülheim a. d. Ruhr	Recyclinghof der MEG	NW	FBja4			
45529	Hattingen	Bemberger Biohof OHG	NW	FBja4			
45701	Herten	Herten Integrierte Methanisierungs- u. Kompostie-rungsanlage (IMK)	NW			V29	36
45711	Datteln	Josef Auferkamp	NW	FBja4			
45739	*Oer-Erkenschwig*	*Lanor Energy Systems Deutsch-land GmbH*	NW	FBnein2			
46286	Dorsten	Loick Bioenergie GmbH	NW	FBja4			
46325	Borken	Biogasanlage Borken Hoxfeld	NW	FBja4			
46354	Südlohn	*Südlohn GmbH*	NW	FBja4			
46414	Rhede	Herr Josef Wenning	NW	FBja4			
46499	Hamminkeln	Heinz Sondermann	NW	FBja4			
46569	Hünxe	Biogasanlage Hünxe	NW	FBnein1			
47533	Kleve	Schulte-Spechtel	NW	FBnein4			
47659	Weeze	Neuhaus-Schloss Wissen Guts-betrieb	NW	FBja4			
47829	Krefeld	Faultürme der Kläranlage Kre-feld	NW	WI			
47929	Grevrath	Hans-Gerd Buschhaus	NW	FBnein1			
48157	Münster	Biovergärungsanlage des Ent-sorgungszentrum Münster	NW	FBnein1			
48324	Sendenhorst-Albersloh	Burkard Schulze Dernebockholt	NW	FBja4			
48324	*Sendenhorst-Albersloh*	*Burkard Schulze Dernebockholt*	NW	FBnein1			
48336	Sassenberg-Füchtorf	Biogasanlage Füchtorf	NW	FBnein1			
48341	Altenberge	Ansgar Woestmann	NW	FBnein1			
48607	Ochtrup	Bernhrad Holtmann	NW	FBnein1			
48653	Coesfeld	Josef Wieneker	NW	FBja4			
48712	Gescher / Nordvelen	Vergärungsanlage Gescher	NW			V23	30
48727	Billerbeck	Bioenergie Beerlage GmbH & Co.KG	NW	FBnein4			
49124	Georgsmarien-hütte	Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH	NI	FBnein1			
49191	Belm	Dirk Bringewatt	NI	FBja4			
49201	Dissen	E4 Umwelt- und Service GmbH	NI	FBnein1			
49328	Melle	EFG Energy-Farming Hustädte GmbH	NI	FBja4			
49377	Vechta-Tonnenmoor	TFA Vechta-Tonnenmoor	NI			V55	12
49401	Damme, OT Ihlendorf	Gerhard Hölzl	NI	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
49456	Bakum	Anlage "Am Kreuzberg"	NI	FBja4			
49456	Bakum	Sommer / Ruhe GbR Anlage "Vestruper Straße"	NI	FBnein1			
49593	Bersenbrück	Rolf Sandbrink	NI	FBja4			
49593	Bersenbrück	Energiegewinnung Nawaros GmbH & Co. KG	NI	FBnein1			
49597	Rieste	Sabrina und Egon Bolte GbR	NI	FBnein4			
49632	Essen	Biogasanlage	NI	FBja4			
49632	Essen	Clemens Scherbring Biogas	NI	FBnein1			
49635	Badbergen	DeGeFa GmbH & Co. KG	NI	FBnein1			
49661	Cloppenburg	Texas Bioenergie	NI	FBnein1			
49661	Cloppenburg	Jürgen Bahlmann	NI	FBnein4			
49661	Stapelfeld	GM Wienken Bioenergie GmbH & Co. KG	NI	FBja4			
49681	Garrel	Kellerhöhe	NI	FBja4			
49681	Garrel	Mechthild Ostendorf	NI	FBnein4			
49681	Nikolausdorf	Markus Ostendorf	NI	FBja4			
49685	Emstek	Hoheging - Heiner Abeling	NI	FBja4			
49685	Emstek	*Hubertus Vorwerk Biogasanlage GmbH & Co. KG*	NI	FBnein1			
49692	Cappeln	KFS Bio - Energie Produktions GmbH & Co. KG	NI	FBnein2			
49696	Molbergen	Niemann	NI	FBnein1			
49696	Molbergen	B + P. Bioenergie GmbH & Co. KG	NI	FBnein2			
49699	Lindern	Lübbers Biogas GbR	NI	FBja4			
49699	Lindern	Gebrüder Thyen GbR	NI	FBnein2			
49699	Molbergen	Gerd Peek	NI	FBnein4			
49716	Dörpen	Biomassevergärungsanlage Dörpen	NS	WI			
49757	Werlte	Biogasanlage Werlte	NI			V59	60
49779	Lathen / Nieder-langen	Biorek-Lathen Biogasanlage	NI			V34	49
49835	Wietmarschen-Schwartenpohl	Bollmer Umwelt GmbH	NI			V61	62
51766	Engelskirchen	Vergärungs_ und Kompostie-rungsanlage Leppe	NW	WI			
51789	Lindlar-Remshagen	Leppe Vergärungs- u. Kompos-tierungsanlage	NW			V38	40
52146	Würselen	Walter Lambertz	NW	FBja4			
52152	Simmerath	Biogasanlage Simmerath	NW	FBnein1			
52152	Simmerath	Bio-Recycling-Park	NW	FBnein2			
52223	Stolberg	Christoph von Hoegen	NW	FBja4			
53505	Kalenborn	Lekabo Entsorgungsbetrieb	RP	FBnein1			
53881	Euskirchen	Biogasanlage Schornbusch	NW	FBnein1			
53909	Zülpich	*Diefenthal GmbH*	NW	FBnein1			
54309	Newel	Natur Energie Wiesbaum GmbH & Co.KG	RP	FBja2			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
54421	Reinsfeld	ZEUS GmbH&Co. KG	RP	FBja2			
54526	Landscheid	Hof Heeg GmbH i.G.	RP	FBnein2			
54533	Oberkail	Hastert Energie GbR Frohnerthof	RP	FBnein4			
54552	Sarmersbach	Walter Pauly	RP	FBja4			
54597	Auw bei Prüm	Maria & Peter Schneider GbR	RP	FBja4			
54647	Pickließem	NAWARO Energie Pickließem	RP	FBja4			
54647	Pickließem	Weber Farming GbR	RP	FBnein1			
54668	Ernzen	*Peter Becker*	RP	FBnein4			
54675	Freilingen	BOSZ-BIO-Energie	RP	FBja2			
54687	Arzfeld-Hölzchen	Ademes GbR	RP	FBja4			
55234	Framersheim	Vergärungsanlage Framersheim	RP			V18	39
55471	Wüschheim	REMONDIS GmbH	RP			V63	13
55768	Hoppstädten-Weiersbach	Veolia Umweltservice West GmbH	RP			V30	34
56244	Ettinghausen	Hese Biogas GmbH	RP	FBnein4			
56412	Boden	Recybell Umweltschutzanlagen	RP	FBnein1			
56412	Heilberscheid	Schönberger Andreas	RP			V27	5
56637	Plaidt	Hickmann Naturgas GmbH	RP	FBja2			
56727	Mayen-Kürrenberg	Biogasanlage Wilfried Kraft GmbH & Co.KG	RP	FBnein1			
56761	Düngenheim	Kurt Horst	RP	FBja4			
56814	Faid	Biogas Faid GmbH i.G.	RP	FBnein2			
57612	Busenhausen	HSV Betriebsgemeinschaft Hüsch-Schneider-Voigt	RP	FBja2			
58640	Iserlohn	Eberhard Merten	NW	FBja4			
59069	Hamm	Wambelner BioenergiembCo. Kgf	NW	FBnein4			
59320	Ennigerloh	Vergärungsanlage Warendorf	NW	WI			
59364	*Medebach*	*Christoph Frese*	NW	FBnein1			
59368	Werne	M & H Glitz-Ehringhausen Bio-gas GmbH & Co. KG	NW			V60	23
59394	Nordkirchen	Herbert Lütke Holz	NW	FBnein2			
59469	Ense-Bittingen	Neue Energie GmbH	NW			V15	11
59505	Bad Sassendorf	Stephan Eickhoff	NW	FBja4			
59581	Warstein	Christian Kroll-Fiedler	NW	FBnein1			
59609	Anröchte	Bürger	NW	FBnein1			
59609	Anröchte	Herr Norbert Gröblinghoff	NW	FBnein2			
59872	Meschede	Franz-Josef Kotthoff	NW	FBja4			
59929	Brilon	Biogas Keffelke GbR	NW	FBnein1			
60314	Frankfurt a.M.	Rhein-Main Biokompost GmbH	HE			V20	35
61130	Nidderau-Erbstadt	*MOHR Kompost-undBiogasanlage*	HE	FBnein4			
61169	Friedberg	Energor GmbH Gerd Preußner	HE	FBnein4			
61194	Niddatal	Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt	HE			V45	33

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
63688	Gedern/Nieder-Seemen	Sauerwein GbR - Biogas	HE	FBja4			
63741	Aschaffenburg	GB AB GmbH	BY	WI			
63829	Krombach	Horst Fuchs	BY	FBja4			
63856	Bessenbach	Schultes Georg	BY	FBja4			
63928	Eichenbühl	UZZOG-Bioenergie GmbH & Co.KG	BY	FBnein1			
64293	Darmstadt	HSE Abwasserreinigung GmbH & Co. KG	HE	FBnein1			
64319	Pfungstadt	Rainer Rädge und Monika Gun-kel GbR	HE	FBnein1			
64395	Brensbach	Brensbach Biokraft Brensbach GmbH&Co.KG	HE			V7	18
65439	Flösheim-Wicker	Flörsheim-Wicker Biogasanlage	HE			V17	50
65926	Frankfurt am Main Höchst	Infraserv GmbH u. Co. Höchst KG	HE	FBnein1			
66606	St. Wendel	Schneider Biogas GbR	SL	FBnein4			
66687	Wadern-Lockweiler	BioSaar GmbH	SL	FBja2			
66780	Rehlingen-Siersburg	Wirth	SL	FBja2			
66917	Würschhauserhof	Neumann Hedwig & Peter GdbR	RP	FBja2			
67363	Lustadt	Bioenergie Südpfalz GmbH & Co. KG Biogasverwertung	RP	FBja2			
67742	Lauterecken	Biogasverwertung	RP	FBja2			
67808	Falkenstein	Albrecht Schläfer Biogasverwer-tung	RP	FBja4			
68642	Bürstadt	Energiepark Bürstadt GmbH & Co Biogas KG	HE	FBja4			
69123	Heidelberg	Pfisterer	BW	FBnein2			
71126	Gäufelden	KBK-Kußmaul Biokraft GmbH & Co.KG	BW	FBnein1			
71229	Leonberg	Vergäungsanlage Leonberg	BW			V37	46
71522	Backnang	Vergärungsanlage Backnang	BW	WI			
71540	Murrhardt	GEDEA NOVATECH Biogasan-lagen KG	BW	FBnein1			
71540	Murrhardt	Kiefer Biowertstoffverarbeitung GmbH	BW	FBnein4			
72131	Ofterdingen	Dreher	BW	FBnein2			
72141	Walddorfhäslach	Gerhard Neuscheler	BW	FBja4			
72172	Sulz	Bernd Steinwand	BW	FBja4			
72172	Sulz	Oswald & Schrägle GbR	BW	FBnein2			
72175	Dornhan	Alexander Buhl Biogasanlage	BW	FBnein4			
72184	Eutingen i.G.	Vees Gbr	BW	FBnein4			
72351	Geislingen	Dr. E. Hartmut Gindele	BW	FBja1	< 10 t/d		
72351	Geislingen-Binsdorf	BioEnergie Heuberg GmbH & Co KG	BW	FBnein2			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
72401	Haigerloch-Owingen	Richard Schumacher	BW	FBja1	Nawaro		
72406	Bisingen	Kuno u. Ewald Kostanzer GbR	BW	FBnein1			
72406	Bisingen-Steinhofen	Arthur Fecker	BW	FBja4			
72415	Grosselfingen	Ebel-Ott-Ostertag Agrar-Energie GbR	BW	FBja1	Nawaro		
72458	Albstadt-Ebingen	Karl Binder	BW	FBja1	Nawaro		
72469	Meßstetten	Biogas Geißbühlhof GmbH & Co KG	BW	FBja1	Nawaro		
72474	Winterlingen-Harthausen	Alexander Kromer	BW	FBja4			
72488	Sigmaringen	Stehle-Köberle Biogas GbR	BW	FBja4			
72505	Krauchenwies	Bioenergie Hausen a.A. GmbH	BW	FBnein1			
72525	Münsingen	Frank Siefert	BW	FBja1	Nawaro		
72525	Münsingen	Münch GmbH	BW	FBnein2			
72525	Münsingen-Buttenhausen	Heinz Striebel	BW	FBja1	Nawaro		
72531	Hohenstein	Reusch Reusch	BW	FBnein4			
72539	Pfronstetten	Anton Arnold	BW	FBnein2			
72770	Reutlingen	Olaf Pank	BW	FBnein1			
72829	Engstingen - Haid	BIGA Energie GmbH u. CoKG	BW			V14	10
73453	Abtsgmünden	Häussler+Gansser	BW	FBja4			
73457	Essingen	Wertstoffzentrum Ellert	BW	FBja4			
73760	Ostfildern	Rainer Gehrung	BW	FBnein1			
74214	Schöntal	Specht	BW	FBja1	Nawaro		
74214	Westernhausen	Marco Specht	BW	FBja4			
74426	Bühlerzell	Schmid	BW	FBnein1			
74523	Schwäbisch Hall	Kraft GbR	BW	FBja4			
74549	Wolpertshausen	Biogasanlage Wolpertshausen	BW	FBnein1			
74572	Blaufelden	Frieder Reiss GbR	BW	FBnein2			
74586	Frankenhardt	Bioenergie Mayer GbR	BW			V19	2
74592	Kirchberg	Bolz GbR	BW	FBnein1			
74635	Kupferzell	Thomas Karle	BW	FBja1	Nawaro		
74915	Waibstadt-Daisbach	Rüdiger Kaufmann GbR	BW	FBnein4			
75382	Althengstett	Holzäpfel	BW	FBnein1			
76227	Karlsruhe - Durlach	Bioabfallvergärungsanlage Durlach	BW	FBnein1			
76534	Baden-Baden	Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden /Sinzheim	BW	WI			
76547	Sinzheim	Rolf Zeitvogel	BW	FBja1	< 10 t/d		
76646	Bruchsal	Bruchsal BOM GmbH	BW	FBnein4			
78052	Villingen-Schwenningen	Benno Korsch	BW	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
78052	Villingen-Schwenningen	Helmut Fleig	BW	FBja4			
78052	Villingen-Schwenningen	Johannes Meßner	BW	FBja4			
78052	Villingen-Schwenningen	Jürgen Mosbacher	BW	FBja4			
78052	Villingen-Schwenningen	Klaus Bußhart	BW	FBja4			
78052	Villingen-Schwenningen	Wolfgang Zimmermann	BW	FBja4			
78078	Niedereschach	Riedlinger GbR, Claus & Erwin	BW	FBja1	Nawaro		
78078	Niedereschach	HSV Herb-Stern-Vosseler Energie Erzeugungs GbR	BW	FBnein2			
78086	Brigachtal	Harald Kiefer	BW	FBja1	Nawaro		
78086	Brigachtal	Berthold Korsch	BW	FBnein2			
78087	Mönchweiler	Erwin Linhard	BW	FBnein1			
78089	Unterkirnach	Josef Winterhalter	BW	FBja4			
78120	Furtwangen	Paul Ketterer	BW	FBnein1			
78122	St. Georgen	Jäckle Biogas GbR	BW	FBnein2			
78166	Donaueschingen	Jürgen Moser	BW	FBja1	Nawaro		
78166	Donaueschingen	Biogasanlage Donaueschingen	BW	FBnein1			
78166	Donaueschingen	Bernd Roth	BW	FBnein2			
78166	Hubertshofen	Franz-Martin Troll	BW	FBja1	Nawaro		
78183	Hüfingen	Berthold Götz	BW	FBnein1			
78183	Hüfingen	Christof Riegger	BW	FBnein1			
78187	Geisingen	Weber und Sohn GbR	BW	FBnein1			
78194	Immendingen	KCH Biogas GmbH	BW	FBnein1			
78199	Bräunlingen	Alois Frey	BW	FBja1	< 10 t/d		
78199	Bräunlingen	Helmut Friedrich	BW	FBja1	Nawaro		
78199	Bräunlingen	Hubert Hubert Ewald	BW	FBja1	Nawaro		
78199	Bräunlingen	Klaus Grieshaber	BW	FBja1	Nawaro		
78199	Bräunlingen	Reinhold Moosbrugger	BW	FBja1	Nawaro		
78199	Bräunlingen	Hubert Hofacker	BW	FBnein2			
78199	Bräunlingen	Johannes Schwörer	BW	FBnein2			
78234	Engen-Bargen	Rainer u. Margot Gaißmeyer	BW	FBja1	Nawaro		
78234	Engen-Neuhausen	Siegfried Ellensohn	BW	FBnein1			
78244	Gottmadingen-Ebringen	Jansjörg Ruede	BW	FBnein2			
78247	Hilzingen	Artur-Martin Jäkle	BW	FBja1	Nawaro		
78247	Hilzingen-Binningen	Manfred Schwarz	BW	FBja1	< 10 t/d		
78247	Hilzingen-Binningen	Markus Sailer	BW	FBja1	Nawaro		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
78247	Hilzingen-Weiterdingen	Hans-Peter Buhl	BW	FBja1	Nawaro		
78250	Tengen	Karl Rothfelder	BW	FBja1	Nawaro		
78253	Eigeltingen	Wolfgang u. Matthias Klopfer	BW	FBja1	Nawaro		
78267	Aach	Mohr	BW	FBja1	Nawaro		
78315	Radolfzell-Stahringen	Josef Klett	BW	FBja4			
78333	Stockach	Rudolf Dauwalter	BW	FBja4			
78333	Stockach-Mahlspüren i. Hg.	Josef u. Klaus Renner	BW	FBja4			
78355	Hohenfels 3	Josef Haak	BW	FBja1	Nawaro		
78355	Hohenfels-Kalkofen	Peter Moll	BW	FBnein1			
78355	Hohenfels-Mindersdorf	Joachim Hegge	BW	FBja1	Nawaro		
78357	Mühlingen	Alexander Zulic	BW	FBja1	Nawaro		
78357	Mühlingen	Richard Wurst	BW	FBja1	Nawaro		
78357	Mühlingen	Muffler	BW	FBnein1			
78357	Mühlingen	Peter u. Markus Traber	BW	FBnein1			
78357	Mühlingen-Zoznegg	Auer Schweinemast	BW	FBnein4			
78467	Konstanz	Biogas GmbH & Co. Konstanz KG	BW	FBnein2			
78476	Allensbach	Helmut Müller	BW	FBja1	Nawaro		
78532	Tuttlingen	Fritz Hilzinger	BW	FBja4			
78532	Tuttlingen	Diener GbR	BW	FBnein2			
78549	Spaichingen	Biogas GbR Grimm-Schöndienst mbH	BW	FBja4			
78554	Aldingen	Mühlbach GbR	BW	FBnein2			
78580	Bärenthal	Dreher & Co. Biogas GbR	BW	FBnein1			
78583	Böttingen	Mattes Biogas GbR	BW	FBnein1			
78591	Durchhausen	Tobias Häring	BW	FBnein1			
78600	Kolbingen	Ferdinand Staiger	BW	FBja1	Nawaro		
78603	Renquishause	Sebastian Stehle	BW	FBnein2			
78604	Rietheim-Weilheim	Marquardt GbR	BW	FBja4			
78609	Tuningen	Hans Glökler	BW	FBja4			
78609	Tuningen	Kreutterhof GbR	BW	FBja4			
78647	Trossingen	Messner GbR	BW	FBja4			
78647	Trossingen	Kohler GbR, H. und W.	BW	FBnein1			
78652	Deißlingen	BRS Bioenergie GmbH	BW			V11	42
78652	Dießlingen	Siegfried Hengstler	BW	FBja1	Nawaro		
78655	Dunningen	Biogas Seedorf GmbH & Co. KG	BW	FBja1	Nawaro		
78658	Zimmern	Gerold Teufel	BW	FBja1	Nawaro		
78658	Zimmern-Flözlingen	Erich Sigel	BW	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
78665	Frittlingen	Benne GbR	BW	FBja1	Nawaro		
78713	Schramberg	Roland Bantle	BW	FBja4			
78713	Schramberg-Waldmössingen	Michael Schneider	BW	FBja4			
78727	Oberndorf-Bochingen	Biogas Dengler GbR	BW	FBja1	< 10 t/d		
78733	Aichhalden	HKS Agrar-Energie GbR	BW	FBja1	Nawaro		
78737	Fluorn-Winzeln	Digel & Jäckle GbR	BW	FBja1	Nawaro		
79108	Freiburg	Remondis BKF GmbH	BW	FBnein1			
79247	St. Märgen	Johannes Hog	BW	FBja4			
79254	Oberried	Michael und Gabi Riesterer	BW	FBja4			
79254	Oberried	Biogas Oberried GbR	BW	FBnein2			
79280	Au	Andreas Sauter	BW	FBnein1			
79286	Glottertal	Erwin Reichenbach	BW	FBja1	Nawaro		
79297	Winden	Fischer Biogas GbR	BW	FBja4			
79348	Freiamt	Landwirt Reinbold	BW	FBja1	Nawaro		
79362	Forchheim	Ökoenergie Binder GbR	BW	FBnein2			
79761	Waldshut-Tiengen	Bernhard Tröndle	BW	FBja4			
79761	Waldshut-Tiengen	Matthias Ebi	BW	FBnein1			
79761	Waldshut-Tiengen-Gurtweil	Martin Jäger	BW	FBja1	Nawaro und Gülle		
79774	Albbruck-Birkingen	Günter Tröndle	BW	FBnein1			
79774	Albbruck-Buch	Walter Maier	BW	FBnein4			
79774	Albbruck-Unteralpfen	Stieg Biogas GbR	BW	FBnein1			
79780	Stühlingen	Armbruster Biogas GbR	BW	FBnein1			
79780	Stühlingen-Blumegg	Scheu GbR	BW	FBnein1			
79780	Stühlingen-Lausheim	Alfred Rendler	BW	FBja4			
79780	Stühlingen-Lausheim	Frank Kech	BW	FBja4			
79780	Stühlingen-Lausheim	Hans-Jürgen Büche	BW	FBja4			
79780	Stühlingen-Lausheim	Hubert Korhummel	BW	FBja4			
79780	Stühlingen-Lausheim	Norbert Scherble	BW	FBja4			
79780	Stühlingen-Mauchen	Kramer GbR	BW	FBja4			
79787	Lauchringen	Ewald Schmidle	BW	FBnein1			
79787	Lauchringen	Karl Schwab	BW	FBnein1			
79801	Hohentengen-Stetten	Hupfer GbR	BW	FBja1	Nawaro		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
79801	Hohentengen-Stetten	Markus Wehrle	BW	FBja1	Nawaro		
79809	Weilheim	Christof Müller	BW	FBja4			
79843	Löffingen	Heiler Zepf GbR	BW	FBja1	Nawaro		
79843	Löffingen	Herbert Wiggert	BW	FBja1	Nawaro		
79848	Bonndorf	Andreas Preiser	BW	FBnein1			
79862	Höchenschwan d	Berger Biogas GbR	BW	FBja1	Nawaro		
79874	Breitnau	Hubert Maier	BW	FBja1	Nawaro		
79874	Breitnau	Manfred Simon	BW	FBja1	Nawaro		
79879	Wutach	Richard Müller	BW	FBja4			
79879	Wutach	Wolfgang Banholzer	BW	FBnein4			
79879	Wutach-Lembach	Norbert Duttlinger	BW	FBja4			
80939	München	Trockenfermentationsanlage	BY	BY1			
82216	Maisach	Michael Schwarz	BY	FBja4			
82279	Eching a. A.	Bioenergie Spicker GbR	BY	FBja4			
82281	Unterschwein-bach	Biogas GbR Oberlauterbach	BY	FBnein2			
83153	Schechen	Josef Ettenhuber	BY	FBja4			
83250	Marquartstein	Josef Moritz	BY	FBnein2			
83326	Falkenberg	Franz Ginghuber	BY	FBnein1			
83342	Tacherting	Josef Oberhuber	BY	FBja4			
83451	Piding	Andreas Kuprian	BY	FBnein4			
83530	Schnaitsee	Johann & Renate Hochreiter GbR	BY	FBja4			
83547	Babensham	Englbert Friedlhuber	BY	FBnein1			
83623	Dietramszell/Bai ernrain	Hans Seibold	BY	FBnein4			
83627	Warngau	Kompostwerk Warngau	BY	WI			
83666	*Waakirchen*	*G.R.E. Grumbach Reiling Er-satzbrennstoffe GmbH & Co.KG*	BY	FBja4			
84028	Landshut	Green Energy GmbH & CoKG NAVARO-Biogaspark NdB	BY	FBnein1			
84056	Rottenburg	Josef Härtinger	BY	FBja4			
84066	Mallersdorf-Pfaffenberg	Biogasanlage Hans Jürgen Braun	BY	FBja4			
84076	Pfeffenhausen	Erhard Gebendorfer	BY	FBja4			
84076	Pfeffenhausen	Ruppert Hagn	BY	FBja4			
84076	Pfeffenhausen	Thomas Weigl	BY	FBja4			
84079	Bruckberg	Konrad Fischer	BY	FBnein1			
84082	Laberweinting	MeiGas GmbH&Co.KG	BY	FBnein4			
84088	Neufahrn	Josef Pritscher	BY	FBja4			
84095	Furth	Math. Peissl	BY	FBnein1			
84098	Hohenthann	Gerhard Patzinger	BY	FBja4			
84098	Hohenthann	Lorenz Pichlmeier	BY	FBja4			
84101	Obersüßbach	Andreas Dumm	BY	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
84101	Obersüßbach	Erhard Raab	BY	FBnein1			
84106	Volkenschwand	Högl	BY	BY1			
84130	Dingolfing	Theresia Strebl	BY	FBja4			
84137	Vilsbiburg	Herwig Mildner	BY	FBja4			
84137	Vilsbiburg	Schapfel GbR	BY	FBja4			
84140	Gangkofen	Hermann Holzner	BY	FBja4			
84140	Gangkofen	Hubert Ott	BY	FBja4			
84140	Gangkofen	Karl Eder	BY	FBja4			
84140	Gangkofen	Martin Mückenhausen	BY	FBja4			
84140	Gangkofen	Siegfried Seiler	BY	FBja4			
84140	Gangkofen	Andreas Sextl	BY	FBnein1			
84140	Gangkofen	Hubert Huber	BY	FBnein1			
84144	Geisenhausen	Josef Steer	BY	FBnein1			
84149	Velden	Eduard Hetzel	BY	FBja4			
84149	Velden	Johann Attenhauser	BY	FBja4			
84152	Mengkofen	Allmannsbeck GmbH & Co	BY	FBja4			
84155	Bodenkirchen	Peter Niedermeier	BY	FBnein2			
84163	Marklkofen	Beisl GbR	BY	FBnein2			
84163	Marklkofen	Bioenergie Birx GdbH	BY	FBnein2			
84163	Marklkofen	Eberl Agrar Energie GmbH	BY	FBnein4			
84164	Moosthenning	Ludwig Scheugenpflug	BY			V43	9
84164	Moosthenning	Karl Sturm	BY	FBnein4			
84166	Adlkofen	Johann Bachner	BY	FBja4			
84168	Aham	Christian Galler	BY	FBja4			
84168	Aham	Helmut Baldauf	BY	FBnein1			
84172	Buch a. E.	Sochenberg GmbH&CoKG	BY	FBnein1			
84175	Gerzen	Georg Fuchs	BY	FBja4			
84175	Gerzen	Wolfgang Noppenberger	BY	FBnein1			
84175	Gerzen	Johann Pirkl	BY	FBnein4			
84178	Kröning	Chr. Apfelböck	BY	FBja4			
84183	Niederviehbach	Stefan Daffner	BY	FBja4			
84184	Tiefenbach	Josef Breiteneicher	BY	FBja4			
84186	Aham	Martin Geigenberger	BY	FBnein2			
84326	Falkenberg	GbR, landwirtschaftl. Betrieb	BY	FBja4			
84326	Falkenberg	Ludwig Hausleitner	BY	FBnein4			
84326	Rimbach	Ganghofer Bioenergie	BY	FBja4			
84326	Rimbach	Hanseder	BY	FBja4			
84329	Wurmannsquick	Aigner Biogas GbR	BY	FBja4			
84329	Wurmannsquick	BME Biomasse Energie GmbH	BY	FBja4			
84329	Wurmannsquick	Franz Prinz	BY	FBnein2			
84332	Hebertsfelden	Helmut Schaffelhuber	BY	FBja4			
84332	Hebertsfelden	Josef Hausleitner	BY	FBja4			
84333	Malgersdorf	Peter Pangerl	BY	FBja4			
84333	Malgersdorf	Martin Mittermeier	BY	FBnein2			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
84337	Schönau	Geflügelhof Aigner GmbH	BY	FBja4			
84337	Schönau	Johann Glatzmeier	BY	FBja4			
84337	Schönau	Unertl Biogas GbR	BY	FBnein1			
84347	Pfarrkirchen	Edmaier Biogas GbR vertreten durch Herrnn Josef Edmaier	BY	FBnein2			
84347	Pfarrkirchen	Max Stöckl	BY	FBnein4			
84359	Simbach/Inn	Josef Grundwürmer	BY	FBja4			
84359	Simbach/Inn	Paul Schwarz GbR	BY	FBja4			
84364	Bad Birnbach	Bioenergie Ludwig Reinsperger sen. und jun. GbR	BY	FBja4			
84364	Bad Birnbach	Franz und Maria Thalhammer GbR	BY	FBja4			
84367	Reut	Josef Huber	BY	FBja4			
84367	Reut	Josef Moosbauer	BY	FBja4			
84367	Tann	Alois Bichlmaier	BY	FBja4			
84367	Tann	Franz und Christian Fischer Biogasanlage GbR	BY	FBja4			
84367	Tann	Rudolf Prinz	BY	FBja4			
84367	Tann	Kronwitter Riskmanagement GmbH	BY	FBnein1			
84371	Triftern	Lechner GmbH	BY	FBja4			
84371	Triftern	Thomas Enggruber GbR	BY	FBnein2			
84371	Triftern	Biogasanlage Unterbüchler GbR	BY	FBnein4			
84375	Kirchdorf	Bioenergie Hauswirth GbR	BY	FBnein1			
84378	Dietersburg	Johann Stinglwagner	BY	FBja4			
84381	Johanniskirchen	Ingrid und Anton Wahlandt	BY	FBja4			
84381	Johanniskirchen	Stefan Stelzeneder	BY	FBja4			
84384	Wittibreut	Josef Enggruber	BY	FBja4			
84384	Wittibreut	Burner GbR	BY	FBnein2			
84385	Egglham	Bichlmeier-Würtinger Biogas GbR	BY	FBnein2			
84389	Postmünster	Helmut Wasmeier	BY	FBnein2			
84389	Postmünster	Putz GbR	BY	FBnein2			
84389	Postmünster	Johann Matzeder	BY	FBnein4			
84405	Dorfen	Greimel Johann	BY			V12	24
84405	Dorfen	Greimel Gerhard	BY	FBja4			
84405	Dorfen	Landwirtschaftl. Betrieb	BY	FBja4			
84416	Taufkirchen (Vils)	Martin Bachmayer	BY			V53	17
84424	Isen	Albert Deierer	BY	FBja4			
84432	Hohenpolding	Anton Penker	BY	FBja4			
84435	Lengdorf	Bauer, Georg	BY	FBnein1			
84533	Stammham	Marktgemeinde Marktl am Inn	BY	FBnein1			
84543	Winhöring	Georg Wimmer	BY	FBja4			
84553	Halsbach	Christian Freudlsperger	BY	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
84553	Halsbach	Re-Energie Hollerberg GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
84553	Halsbach	Ertl	BY	FBnein2			
84556	Kastl	Hager Franz	BY	FBnein1			
84558	Kirchweidach	Guido Mayer	BY	FBja4			
84558	Kirchweidach	Franz Röckenwagner	BY	FBnein4			
84565	Oberneukirchen	Josef Speckbacher	BY	FBnein1			
84574	Taufkirchen	Johann Kinzner	BY			V52	4
85111	Adelschlag	Spreng Josef u. Maria GdBR	BY	FBja4			
85229	Markt Inders-dorf	Götz Agrardienst GmbH	BY	FBja4			
85276	Pfaffenhofen-Griesbach	Georg Mühlbauer	BY	FBja4			
85276	Pfaffenhofen-Thalhof	Michael Weichselbaumer	BY	FBnein1			
85283	Wolnzach-Eschelbach	Höckmeier GbR	BY	FBnein1			
85298	Scheyern	Biogas Voglried GbR	BY	FBja4			
85298	Scheyern	Biogasanlage Scheininger	BY	FBja4			
85301	Schweitenkirch en	Robert Mayr	BY	FBja4			
85301	Schweitenkirch en-Stelzenberg	Josef Fuchs	BY	FBja4			
85302	Gerolsbach-Gerenzhausen	Josef Starringer	BY	FBja4			
85305	Jetzendorf-Frechmühle	Schormair GbR	BY	FBja4			
85354	Freising	Entsorgungs- und Verwertungs GmbH Eggertshofen	BY	FBnein4			
85368	Moosburg	Kläranlage Moosburg	BY	FBnein1			
85414	Kirchdorf	Sebastian Naderer	BY	FBnein1			
85435	Erding	Martin Barth	BY	FBnein4			
85452	Moosinning	Josef Kloh	BY	FBnein1			
85462	Eitting	Neudecker Nikolaus	BY	FBnein1			
85462	Eitting	Vergärungsanlage Eitting	BY	FBnein1			
85625	Glonn	Gut Herrnmannsdorf KG	BY	FBnein1			
85649	Brunnthal-Kirchstockach	Vergärungsanlage Kirchstockach	BY			V8	48
85656	Buch a. Buchrain	Martin Roth	BY	FBja4			
85764	Oberschleiß-heim	Lehr- und Versuchsgut Ober-schleißheim der Tierärztlichen Fakultät der LMU	BY	FBja4			
86415	Mering	Bio-Komp	BY			V41	20
86444	Affing	Biogasanlage Mägele	BY	FBja4			
86447	Todtenweis	Hubert Golling	BY	FBja4			
86453	Dasing	Michael Blei GmbH & Co.KG	BY			V10	15
86551	Aichach-Ecknach	Manfred Huber	BY	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
86554	Pöttmes-Echsheim	Mathias Mathias Lenk	BY	FBja4			
86558	Hohenwart-Klosterberg	Regens-Wagner-Stiftung	BY	FBnein1			
86574	Schönleiten	Wolfgang Kerner	BY	FBja4			
86663	Asbach-Bäumenheim	Bioenergie Hamlar GmbH	BY	FBnein1			
86676	Ehekirchen	Bioenergie Schainbach GbR	BY	FBja4			
86690	Mertingen	Benc Bioenergiecentrum KG	BY			V42	6
86690	Mertingen	Bioabfallbehandlungsanlage	BY	FBnein2			
86720	Nördlingen	Biogas Böhm GbR	BY	FBja4			
86747	Maihingen	Biogas Ries GmbH	BY	FBja4			
86747	Maihingen	Energiezentrum Ries I GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
86757	Wallerstein	BEA-Ries GbR	BY	FBnein1			
86825	Bad Wörishofen	Kläranlage Bad Wörishofen	BY	FBja4			
86842	Türkheim	Mayer Josef	BY	FBnein2			
86923	Finning	Bruno Frieb GbR	BY	FBja4			
86946	Vilgertshofen	Bioenergie Vilgertshofen GbR	BY	FBnein1			
86947	Weil	Oswald Agrar GbR	BY	FBja4			
86972	Altenstadt	Öko-Power GmbH & Co. Biogas KG	BY			V1	45
87439	Kempten (All-gäu)	Vergärungsanlage Kempten-Schlatt	BY			V33	27
87545	Burgberg i.Allgäu	Vergärungsanlage Oberallgäu-Süd / Burgberg	BY			V9	14
87600	Kaufbeuren	Stadt Kaufbeuren - Biostabanla-ge	BY	FBja4			
87746	Erkheim	KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH	BY	BY1			
88147	Achberg	Martin Kleinhans	BW	FBja1	Nawaro		
88147	Achberg	Friedrich Kaeß	BW	Fbnein1			
88239	Wangen-Haslach	Heinrich Ray	BW	FBja1	Nawaro		
88239	Wangen-Karsee	Alfred Joos	BW	FBja4			
88255	Baindt-Sulpach	Hugo Futterer	BW	FBnein1			
88260	Argenbühl Blideratshofen	Gerhard Walker	BW	FBja1	Nawaro		
88263	Horgenzell	Gebhardt Josef	BW	FBnein1			
88273	Fronreute	Eugen Hund	BW	FBja1	Nawaro		
88273	Fronreute	Ulrich Eberhard	BW	FBja1	Nawaro		
88276	Berg	Berthold Ganal	BW	FBnein1			
88279	Amtzell	Meinrad Stauber	BW	FBja1	Nawaro		
88279	Amtzell	Reinhold Peter	BW	FBja1	Nawaro		
88279	Amtzell	Gerhard Schnell	BW	FBnein1			
88279	Amtzell-Korb	Amtzeller Werk für Biogas	BW			V2	37
88281	Schlier Katzheim	Anton Gmünder	BW	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
88284	Mochenwangen	Hermann Müller GbR	BW	FBja1	Nawaro		
88285	Bodnegg	Martin Josef	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch i. A.	Alfons Kink	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch i. A.	Franz Heubuch	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch i. A.	Peter Schädler	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch i. A.	Reinhold Gaile	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch-Ellmeney	Franz Willburger	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch-Hofs	Franz Krug	BW	FBja1	< 10 t/d		
88299	Leutkirch-Hofs	Leopold Rottmar	BW	FBja1	Nawaro		
88299	Leutkirch-Ottmannshofen	Remigius Riegger	BW	FBnein2			
88299	Leutkirch-Urlau	Siegfried Prinz	BW	FBja1	Nawaro		
88316	Isny i. A.	Karl u. Georg Anwander GbR	BW	FBja1	Nawaro		
88316	Isny-Sommer-shausen	Clemens u. Gregor Maier GbR	BW	FBja1	Nawaro		
88317	Aichstetten	Wolfgang Mösle	BW	FBnein2			
88319	Aitrach	Leutkircher Wertstoffhof	BW	FBnein1			
88326	Aulendorf	Staatl. Lehr- u. Versuchsanst. Aulendorf, Bildungszentrum	BW	FBja1	Nawaro		
88326	Aulendorf	Andreas Allgayer	BW	FBnein1			
88339	Bad Waldsee-Haisterkirch	Wolfgang Pfeiffer	BW	FBja1	Nawaro		
88353	Kißlegg	Georg Wespel	BW	FBja1	Nawaro		
88353	Kißlegg	Hans Vogler-Sohler	BW	FBja1	Nawaro		
88353	Kißlegg	Hermann Leichte	BW	FBja1	Nawaro		
88353	Kißlegg	BRV Biologische Resteverwer-tung GmbH	BW	FBnein1			
88353	Kißlegg	Franz Weiland GbR	BW	FBnein1			
88357	Altshausen	Dornahof, H. Thierer	BW	FBja1	Nawaro		
88367	Hohentengen	Hafner	BW	FBja1	Nawaro		
88370	Ebenweiler	Gessler & Gläser Energiehof GbR	BW	FBja1	Nawaro		
88410	Bad Wurzach	Rainer Burkhart	BW	FBja1	Nawaro		
88410	Bad Wurzach	Schick / Kling GbR	BW	FBja1	Nawaro		
88410	Bad Wurzach	Andreas Merk	BW	FBnein1			
88410	Bad Wurzach	Bernhard Hecht	BW	FBnein1			
88410	Bad Wurzach	Klaus Klöckler	BW	FBnein1			
88410	Bad Wurzach	Lott Biogas GbR	BW	FBnein1			
88410	Bad Wurzach	Naturgas-Strom Konrad Kling	BW	FBnein1			
88410	Bad Wurzach	Rudolf Schöllhorn	BW	FBnein1			
88410	Bad Wurzach	Benno Sauter	BW	FBnein2			
88410	Bad Wurzach Arnach	Franz Gut	BW	FBja1	Nawaro		
88410	Bad Wurzach-Dietmanns	Kibler-Leser-Kibler GbR	BW	FBja1	< 10 t/d		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
88410	Bad Wurzach-Haidgau	Josef Fluhr	BW	FBja1	Nawaro		
88410	Bad Wurzach-Hauerz	Wolfgang Angele	BW	FBja1	Nawaro		
88416	Ochsenhausen-Erlenmoos	Josef Kramer	BW	FBja4			
88459	Tannheim	Linz	BW	FBja4			
88518	Herbertingen	Biogas Herbertingen GmbH	BW	FBnein4			
88529	Zwiefalten	Johannes Traub	BW	FBja4			
88605	Meßkirch	RD Biogas	BW	FBnein2			
88633	Heiligenberg	Hans Sonntag	BW	FBnein1			
88637	Buchheim	Willi Holzenthaler	BW	FBnein1			
88677	Markdorf	Friedhelm Knödler	BW	FBnein1			
88693	Deggenhausertal	Hans-Peter Buchmann	BW	FBja1	Nawaro		
88696	Owingen	Jörg Nesensohn	BW	FBja4			
88696	Owingen	Siegfried Braunwarth	BW	FBnein1			
89129	Langenau	Agrar Geräte GmbH Biomasse-hof	BW	FBja1	Nawaro		
89155	Erbach-Delmensingen	Josef Kaifel	BW	FBja1	Nawaro		
89179	Beimerstetten	Manfred Pfeffer	BW	FBja1	Nawaro		
89180	Berghülen-Bühlenhausen	Leitersbuch Biogas GbR	BW	FBja1	Nawaro		
89185	Hüttisheim	Beck Bioenergie GmbH & Co. KG	BW	FBnein2			
89189	Neenstetten	Wolfgang Siehler	BW	FBja4			
89278	Nersingen	Gemeinde Nersingen - Kläran-lage	BY	FBja4			
89340	Leipheim/ Weißingen	Bernhard Holzwarth GbR	BY	FBja4			
89407	Dillingen a.d.Donau	Lederle Biogas GbR	BY	FBja4			
89435	Finningen	Rainer Engelmayer	BY	FBnein4			
89446	Ziertheim	HJS Biogas GbR	BY	FBnein1			
89564	Nattheim	Joos & Sohn GbR	BW	FBnein1			
89584	Ehingen-Dintenhofen	Bernhard Leicht	BW	FBja1	Nawaro		
89584	Ehingen-Rißtissen	Karl Gaissmaier	BW	FBnein1			
89584	Ehingen-Rißtissen	Karl u. Reinhold Schmid GbR	BW	FBnein2			
89584	Ehingen-Stetten	Franz Hagmann	BW	FBnein1			
89604	Allmendingen-Niederhofen	Braig GbR	BW	FBnein2			
89604	Allmendingen-Schwörzkirch	Franz Häußler	BW	FBja1	Nawaro		
89611	Obermarchtal	Anton Köberle	BW	FBja1	Nawaro		

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
90478	Nürnberg-Fischbach	Kompostierwerk Horst Ott GmbH	BY	FBnein1			
90579	Langenzenn	Friedrich Schuh	BY	FBnein4			
90587	Obermichelbach	Werner Schilmeier	BY	FBja4			
90619	Trautskirchen	Reindler-Ortner GbR	BY	FBja4			
90619	Trautskirchen	Werner Ströbel	BY	FBja4			
91074	Herzogenaurach	Jürgen Heinl	BY	FBja4			
91126	Schwabach	Bioabfallvergärungsanlage Schwabach	BY	BY1			
91257	Pegnitz	Reinhard Rabenstein	BY	FBja4			
91289	Schnabelwaid	Hermann Lindner	BY	FBja4			
91289	Schnabelwaid	Joachim Härtel	BY	FBja4			
91332	Heiligenstadt i. O.	Hans Igel GdbR	BY	FBja4			
91355	Hiltpoltstein	FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH	BY	FBja4			
91413	Neustadt a.d. Aisch	Hartmut Paulus	BY	FBja4			
91438	Bad Windsheim	Kretschmer - Müller GbR	BY	FBja4			
91438	Bad Windsheim	Bio Energie Bad Windsheim GmbH & Co. KG	BY	FBnein1			
91448	Emskirchen	Ernst Köhler	BY	FBja4			
91448	Emskirchen	Markus Geppert	BY	FBja4			
91448	Emskirchen	Richard Stillkrieg	BY	FBnein1			
91456	Diespeck	Hausmülldeponie Dettendorf	BY	FBnein1			
91459	Markt Erlbach	Peter u. Hannelore Diez GbR	BY	FBnein1			
91460	Baudenbach	Markus Sandmann	BY	FBja4			
91466	Gerhardshofen	Andreas Fuchs	BY	FBnein4			
91471	Illesheim	Helmut und Walter Krahmer GbR	BY	FBja4			
91472	Ipsheim	Martin Wagner	BY	FBja4			
91474	Langenfeld	Hofmann GbR	BY	FBja4			
91478	Markt Nordheim	Ernst Haag	BY	FBja4			
91478	Markt Nordheim	Friedrich Endress	BY	FBnein2			
91480	Markt Taschendorf	Matthias Hofmann	BY	FBnein1			
91483	Oberscheinfeld	BENS GbR	BY	FBnein1			
91486	Ühlfeld	Günther u. Christian Ochs GbR	BY	FBja4			
91486	Ühlfeld	Klaus und Lydia Wieland GbR	BY	FBja4			
91522	Ansbach	Herbert & Martin Waldmann GbR	BY	FBja4			
91555	Feuchtwangen	Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH	BY	FBnein1			
91567	Herrieden	Markus Appold Biogasanlage	BY	FBnein2			
91567	Herrieden	Heller Biogas	BY	FBnein4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
91578	Leutershausen	Biogas Sachsen-Altmühlgrund GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
91593	Burgbernheim	Bernd Leidig	BY	FBnein2			
91613	Marktbergel	Richard Henninger	BY	FBja4			
91613	Marktbergel	Manfred u. Ingrid Hardung	BY	FBnein1			
91619	Obernzenn	Georg & Christa Sturm GbR	BY	FBnein1			
91637	Wörnitz	Zoll GbR Wolfgang und Michael	BY	FBja4			
91732	Merkendorf	Rück Biogas GmbH & Co KG	BY	FBnein1			
91793	Alesheim	Sauer, Karl und Dr. Hildegard GbR	BY	FBja4			
92242	Hirschau	Reinhold Wisgickl	BY	FBja4			
92269	Fensterbach	Carl Graf zu Eltz	BY	FBnein2			
92284	Poppenricht	Organische Entsorgung Laub-mühle GmbH	BY	FBnein1			
92287	Schmidmühlen	Christian Metz	BY	FBja4			
92339	Beilngries	BIO-ENERGIE Paulushofen oHG	BY	FBja4			
92339	Beilngries	Hirschberger-Zeller Biogas GbR	BY	FBnein1			
92439	Bodenwöhr	Klaus Fritsch Biostrom	BY	FBja4			
93059	Regensburg	Aufwind Schmack Betriebs GmbH & Co. 14.Biogas KG	BY	FBja4			
93095	Hagelstadt-Gailsbach	Josef Forstner	BY	FBja4			
93109	Wiesent	Gerhard Gröbner	BY	FBnein1			
93149	Nittenau	Eduard Gietl	BY	FBnein1			
93309	Kelheim	Amberger Frischei GdbR	BY	FBja4			
93345	Hausen	Junghennenzucht Schmack	BY	FBnein1			
93352	Rohr i. NB	Markus Brunner	BY	FBja4			
93356	Teugn	Blümel GmBH	BY	BY1			
93359	Wildenberg	Klaus Priller	BY	FBja4			
93426	Roding	ERC Landkreis Cham GmbH	BY			V48	21
93449	Waldmünchen	Biomethan GmbH	BY			V57	22
93449	Waldmünchen	Wagner Biogas GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
93482	Pemfling	Göttlinger	BY	FBja4			
94034	Passau	Vergärungsanlage Passau-Hellersberg	BY	BY1			
94051	Hauzenberg	Franz-Josef Kinateder	BY	FBja4			
94060	Pocking	Josef Resch	BY	FBja4			
94065	Waldkirchen	Anton Raidl	BY	FBja4			
94065	Waldkirchen	Johann Jakob jun.	BY	FBja4			
94078	Freyung	Fritz Preissler jun.	BY	FBja4			
94086	Bad Griesbach i.Rottal	Jetzinger	BY	FBnein1			
94086	Griesbach	Richard Hofbauer	BY	FBnein4			
94089	Neureichenau	Siegfried Jäger	BY	FBja4			
94107	Untergriesbach	Erwin Wundsam	BY	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
94107	Untergriesbach	Martin Füchsl	BY	FBja4			
94107	Untergriesbach	Georg Bauer	BY	FBnein1			
94118	Jandelsbrunn	Walter Lang	BY	FBja4			
94121	Salzweg	Andreas Reitberger	BY	FBja4			
94121	Salzweg	Johann Reitberger	BY	FBja4			
94130	Obernzell	Johannes Pfell	BY	FBja4			
94133	Röhrnbach	Josef Grünzinger	BY	FBja4			
94133	Röhrnbach	Ludwig Kasberger	BY	FBja4			
94137	Bayerbach	Max Unertl	BY	FBja4			
94149	Kößlarn	Leitl Franz und Karin GbR	BY	FBnein1			
94157	Perlesreut	Bioenergie Wamberg GmbH & Co.KG	BY	FBja4			
94262	Kollnburg	Johann Schlecht	BY	FBnein1			
94264	Kollnburg	Paul Hastreiter	BY	FBnein1			
94269	Rinchnach	Johann Hofmeister	BY	FBja4			
94330	Aiterhofen	*BioCampus Straubing GmbH*	BY	BY1			
94333	Geiselhöring	REENERGIE KAMMERMEIER	BY	FBja4			
94342	Irlbach	Franz Gabriel	BY	FBnein2			
94344	Wiesenfelden	Vogl Biogas GbR	BY	FBnein2			
94347	Ascha	Kronseder GbR	BY	FBja4			
94377	Steinach	Kronseder GbR	BY	FBnein2			
94405	Landau a.d.Isar	Anton Beer	BY	FBja4			
94405	Landau a.d.Isar	DHS Stoffverwertungs GmbH	BY	FBja4			
94405	Landau a.d.Isar	Steinhuber - Friedberger Biogas GdbR	BY	FBnein2			
94419	Reisbach	Alois Haslbeck	BY	FBja4			
94419	Reisbach	Gillmaier GmbH & Co.KG	BY	FBja4			
94419	Reisbach	Josef und Maria Laubenbacher	BY	FBja4			
94424	Arnstorf	Stadler GbR	BY	FBja4			
94424	Hainberg	Franz Josef Fußeder	BY	FBnein2			
94428	Eichendorf	Josef Heißenhuber	BY			V13	25
94428	Eichendorf	Alois Friedberger jun.	BY	FBja4			
94428	Eichendorf	Friedberger Biogas GbR	BY	FBja4			
94428	Eichendorf	Johann Salzberger	BY	FBja4			
94428	Eichendorf	Robert Stangl	BY	FBja4			
94428	Eichendorf	SIS Bioenergie GbR	BY	FBja4			
94428	Eichendorf	Steinhuber SG-Bioenergie GbR	BY	FBja4			
94428	Eichendorf	Franz Ameres	BY	FBnein1			
94428	Eichendorf	Alois Schwarzer	BY	FBnein2			
94428	Landau a.d. Isar	Alois Heigl	BY	FBja4			
94436	Simbach	Alfons Nebauer	BY	FBja4			
94436	Simbach	BMK AG für BiomasseKompe-tenz Dipl.Ing. Walter Danner	BY	FBnein1			
94437	Mamming	PEB-Pflanzen-Energie-Bubachtal GmbH & Co KG	BY	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
94437	Mamming	Franz-Josef Winkler	BY	FBnein2			
94439	Roßbach	Stadler Bioenergie GbR	BY	FBnein4			
94486	Osterhofen	Johann Weigl	BY	FBja4			
94491	Hengersberg	Georg Brocher	BY	FBja4			
94491	Hengersberg	Gunther Eder	BY	FBnein2			
94496	Ortenburg	Mayerhofer & Nagl GdR	BY	FBnein1			
94522	Wallersdorf	Biogas GbR	BY	FBja4			
94522	Wallersdorf	Biogasanlage Ettling	BY	FBja4			
94532	Regen	Grüngutvergärungsanlage (GVA) Regen Poschetsried	BY	WI			
94535	Eging am See	Josef Schöfberger	BY	FBnein1			
94542	Haarbach	Josef Ammer	BY	FBja4			
94542	Haarbach	Hendlmaier & Bremberger GbR	BY	FBnein4			
94550	Künzing	Biogasanlage Z GbR	BY	FBnein2			
94559	Niederwinkling	Biogasanlage SKW GbR Stadler	BY	FBnein2			
94569	Stephans-posching	Bioenergie Verwaltungs GmbH	BY	FBja4			
94569	Stephans-posching	Loibl Biogas GmbH & Co.KG	BY	FBja4			
94575	Windorf	Siegfreid Bumberger	BY	FBja4			
95126	Schwarzen-bach/Saale	Werner Schwarz	BY	FBja4			
95126	Schwarzen-bach/Saale	Klaus Lang	BY	FBnein2			
95176	Konradsreuth	Reiner Eckardt	BY	FBja4			
95176	Konradsreuth	Helmut Meyer	BY	FBnein4			
95183	Töpen	Herrnmann Klug	BY	FBja4			
95183	Töpen	Rudolf Streitberger	BY	FBja4			
95213	Münchberg	Klaus Wolfrum	BY	FBnein1			
95213	Münchberg	Wilfried Schaller	BY	FBnein1			
95233	Helmbrechts	GD Naturkraft GmbH & Co. KG	BY	FBnein1			
95236	Stammbach	Stefan Heinold	BY	FBja4			
95326	Kulmbach	Zentralklärwerk	BY	FBja4			
95339	Neuenmarkt	NM Bioenergie GmbH & Co. KG	BY	FBja4			
95466	Kirchenpingarte n	Clemens Albersdörfer	BY	FBnein2			
95466	Kirchenpingarte n	Stefan Kaußler	BY	FBnein2			
95469	Speichersdorf	B + B Biogas GmbH & Co KG	BY	FBnein1			
95469	Speichersdorf	Haberstroh, Wolfgang	BY	FBnein2			
95469	Speichersdorf	Stefan Purucker	BY	FBnein2			
95469	Speichersdorf	Manfred Etterer	BY	FBnein4			
95473	Prebitz	Kausler, Stefan	BY	FBja4			
95473	Prebitz	Reinhold Höreth	BY	FBja4			
95482	Gefrees	Ewald Kiessling Gdbr	BY	FBja4			
95482	Gefrees	Helmut Schlegel	BY	FBja4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
95482	Gefrees	Thomas Fick	BY	FBja4			
95490	Mistelgau	Michael Heller GdbR	BY	FBja4			
95490	Mistelgau	Rudolf Rudolf Hübner	BY	FBja4			
95490	Mistelgau	Siegfreid Gerstacker	BY	FBja4			
95496	Speichersdorf	Bernhrad Deubzer	BY	FBnein1			
95497	Goldkronach	Hans Popp	BY	FBnein1			
95500	Heinersreuth	Karl-Heinz Hacker	BY	FBja4			
95500	Heinersreuth	Matthias Hahn	BY	FBja4			
95511	Mistelbach	Peter Opel	BY	FBnein1			
95515	Plankenfels	Philip Mages	BY	FBnein1			
95517	Emtmannsberg	Horst Ponfick GdbR	BY	FBja4			
95517	Emtmannsberg	Karl-Heinz Küffner	BY	FBja4			
95659	Arzberg	E.ON Bayern Wärme GmbH - Biogasanlage Röthenbach	BY	FBja4			
96129	Strullendorf	BEB	BY	BY1			
96142	Hollfeld	Markus Pirkelmann	BY	FBja4			
96142	Hollfeld	Stefan Murrmann	BY	FBja4			
96142	Hollfeld	Michael Schatz	BY	FBnein1			
96187	Stadelhofen	Clemens Will GbR	BY	FBja4			
96237	Ebersdorf b.Coburg	ACD - Bioenergie GbR	BY	FBja4			
96242	Sonnefeld	Martin Faber GdbR	BY	FBja4			
96250	Ebensfeld	Bioenergie Kutzenberg GmbH & Co KG	BY	FBja4			
96465	Neustadt b.Coburg	Biogasanlage Wellmersdorf	BY	FBja4			
97215	Simmershofen	Rudolf Schmidt jun.	BY	FBja4			
97215	Simmershofen	Walter Klink	BY	FBja4			
97215	Simmershofen	Karl-Otto Dressel	BY	FBnein2			
97215	Uffenheim	Erhard u. Sigrid Geuder GbR	BY	FBnein2			
97232	Giebelstadt/ Euerhausen	Franz Mall	BY	FBja4			
97234	Reichenberg	Heinrich Dürr	BY	FBnein4			
97258	Oberickelsheim	Karlheinz Karlheinz Engert	BY	FBja4			
97258	Oberickelsheim/ Geissl.	Heinrich u. Christian Gleiss GbR	BY	FBja4			
97288	Theilheim	Wallrapp	BY	FBja4			
97294	Burggrumbach, Unterpleichfeld	LU-GAS GmbH & Co. KG	BY	FBnein2			
97493	Bergrheinfeld	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle	BY			V4	26
97535	Wasserlosen	AGM Stürmer + Ziegler GmbH	BY	FBnein1			
97753	Karlstadt-Rohrbach	Gerhard Endres	BY	FBnein1			
98590	Schwallungen	Biogasanlage Schwallungen	TH	FBnein4			

PLZ	Ort	Anlagenname	Bun-des-land	Ab-kür-zung	Bemer-kung	Index Steck-brief	Index Auswer tung
98631	Wolfmannshau-sen	SUKO Gesellschaft zur Herstel-lung von Substraten und Kom-posten mbH	TH	FBnein4			
99195	Erfurt-Schwerborn	SWE Stadtwirtschaft GmbH	TH			V16	32
99734	Nordhausen	Technologieverbund Nentzelsrode GmbH	TH	FBnein2			
99947	Hörselberg-Hainich - Behringen	Biogasanlage Behringen	TH	FBnein1			

6.2.3 Betreiber der Vergärungsanlagen mit Anlagenzuordnung

Die Auflistung enthält eine aufsteigende alphabetische Sortierung nach dem Betreibernamen samt Zuordnung der jeweiligen Anlage.

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
ABB New Ventures GmbH	40472	Ratingen	Oberhausener Straße 33	Biogasanlage Borken Hoxfeld
ABB New Ventures GmbH -Biogasanlage Borken-Hoxfeld-	40472	Ratingen	Oberhausener Straße 33	ABB New Ventures GmbH - Biogasanlage Borken-Hoxfeld-
Abfallentworgung Kreis Kassel	34117	Lohfelden	Wilhelmshöher Allee 19-21	Bioabfallvergärungsanlage Lohfelden-Vollmarshausen
Abfallwirtschaftbetrieb Alzey-Worms	55232	Alzey	Ernst Ludwig Straße 36	Vergärungsanlage Framersheim
Abfallwirtschaftsamt Schwarzwald Baar Kreis	78048	VS-Villingen	Am Hoptbühl 2	Biogasanlage Donaueschingen
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises - Kompostierung Wetterau GmbH	61200	Wölfersheim	Kölner Straße 10	Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Böblingen	71034	Böblingen	Parkstraße 16	Vergäungsanlage Leonberg
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland	49716	Dörpen	Ordeniederung 1	Biomassevergäungsanlage Dörpen
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH	71522	Backnang	Stuttgarter Straße 110	Vergäungsanlage Backnang-Neuschöntal
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH	49377	Vechta	Füchteler Straße 8	TFA Vechta-Tonnenmoor
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	27211	Bassum	Klövenhausen 20	Entsorgungszentrum Bassum
Abwasserbeseitigung "Oberes Striegistal"	09618	Brand-Erbisdorf	Talstraße 141	Abwasserbeseitigung "Oberes Striegistal"
Abwasserbeseitigung "Oberes Striegistal"	09618	Brand-Erbisdorf - Linda	Talstr. 141	Kläranlage St. Michaelis
ACD - Bioenergie GbR	96237	Ebersdorf b.Coburg	Großgarnstadt - Neustadter Straße 4	ACD - Bioenergie GbR
Ademes GbR	54687	Arzfeld-Hölzchen	Hölzchen 1	Ademes GbR
AEP Alternative Dünger und Energieproduktion Putbus GmbH	18581	Putbus	Dorfstr. 8	Biogasanlage Pastitz
AGM Stürmer + Ziegler GmbH	97535	Wasserlosen	Röhmstr. 16	AGM Stürmer + Ziegler GmbH
AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH	45127	Essen	Gildehofstr. 1	Herten Integrierte Methanisierungs- u. Kompostierungsanlage (IMK)
Agrar Geräte GmbH	89129	Langenau	Kalmenbrunnenstr. 2 / /1	Agrar Geräte GmbH Biomassehof
Agrarenergie Wremen GmbH & Co.KG	27638	Wremen	Misselwardener Specken 1	Fa. Agrarenergie Wremen GmbH & Co.KG
Agraset Naundorf eG.	09306	Erlau - Neugepülzig	Am Lagerhaus 1	Biogas Wiederau

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
AgRo-Energie GmbH & Co.KG	49767	Twist	Alt-Hesepertwist 36	*AgRo-Energie GmbH & Co.KG*
AGRO-Energy GmbH	19089	Demen	Ziolkowskiring 50	AGRO Kobande
Aigner Biogas GbR	84329	Wurmannsquick	Putting 1	Aigner Biogas GbR
Albert Deierer	84424	Isen	Zellershub 2	Albert Deierer
Albrecht Schläfer Biogas-verwertung	67808	Falkenstein	Merzauerhof	Albrecht Schläfer Biogas-verwertung
Alexander Buhl Biogasan-lage	72175	Dornhan	Kaltenhof 50	Alexander Buhl Biogasanla-ge
Alexander Kromer	72474	Winterlingen-Harthausen	Juhestraße 5	Alexander Kromer
Alexander Zulic	78357	Mühlingen	Hottenlocherhof 1	Alexander Zulic
Alfons Kink	88299	Leutkirch i. A.	Luttolsbergerstr. 8	Alfons Kink
Alfons Nebauer	94436	Simbach	Höherskirchen 63	Alfons Nebauer
Alfred Joos	88239	Wangen-Karsee	Siggenhaus 1	Alfred Joos
Alfred Rendler	79780	Stühlingen-Lausheim	Flüheblick 8	Alfred Rendler
Allmannsbeck GmbH & Co	84152	Mengkofen	Unterallmannsbach 1	Allmannsbeck GmbH & Co
Alois Bichlmaier	84367	Tann	Hiltrachinger Stra-ße 1	Alois Bichlmaier
Alois Frey	78199	Bräunlingen	Bruggenerstraße 17	Alois Frey
Alois Friedberger jun.	94428	Eichendorf	Wimpersing 1	Alois Friedberger jun.
Alois Haslbeck	94419	Reisbach	Giebelsöd 1	Alois Haslbeck
Alois Heigl	94428	Landau a.d. Isar	Alte Vils 33	Alois Heigl
Alois Schwarzer	94428	Eichendorf	Attenkaisen 4	Alois Schwarzer
Alsterdorf Assistenz Um-land GmbH	22941	Bargteheide	Rathausstraße 22	Alsterdorf Assistenz Umland GmbH
Altmann, Bauer, Eber-hard, Göschl GdbR	94522	Wallersdorf	Sederweg 2	Biogasanlage Ettling
Amberger Frischei GdbR	93309	Kelheim	Gut Schwaben 5	Amberger Frischei GdbR
Amt für Abfallwirtschaft Karlsruhe	76227	Karlsruhe	Ottostr 21	Bioabfallvergärungsanlage Durlach
Andreas Allgayer	88326	Aulendorf	Fassmacherhof	Andreas Allgayer
Andreas Fuchs	91466	Gerhardshofen	Forst 3	Andreas Fuchs
Andreas Kuprian	83451	Piding	Högler Straße 60	Andreas Kuprian
Andreas Merk	88410	Bad Wurzach	Gottesbergweg 47	Andreas Merk
Andreas Preiser	79848	Bonndorf	Ziegelhof 1	Andreas Preiser
Andreas Reitberger	94121	Salzweg	Seiersdorf 4	Andreas Reitberger
Andreas Sauter	79280	Au	Ehrenmattenweg 1	Andreas Sauter
Andreas Sextl	84140	Gangkofen	Hopfloh 1	Andreas Sextl
Ansgar Woestmann	48341	Altenberge	Westenfeld 14	Ansgar Woestmann
Anton Arnold	72539	Pfronstetten	Franz-Arnold-Str. 24	Anton Arnold
Anton Beer	94405	Landau a.d. Isar	St.-Petrus-Str. 18	Anton Beer
Anton Gmünder	88281	Schlier Katzheim		Anton Gmünder
Anton Köberle	89611	Obermarchtal	Ziegelhüttenweg	Anton Köberle
Anton Penker	84432	Hohenpolding	Penk 1	Anton Penker
Anton Raidl	94065	Waldkirchen	Böhmzwiesel 11	Anton Raidl

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Armbruster Biogas GbR	79780	Stühlingen	Bergstraße 23	Armbruster Biogas GbR
Arndt Ruschhaupt	33829	Borgholzhausen	Clever Schlucht 2	Arndt Ruschhaupt
Arthur Fecker	72406	Bisingen-Steinhofen	Lange Wiesen 1	Arthur Fecker
Artur-Martin Jäkle	78247	Hilzingen	Martinshof	Artur-Martin Jäkle
Astrid u. Jürgen Wellmann GbR	29568	Wieren	Drohe 5	Astrid u. Jürgen Wellmann GbR
Aufwind Schmack Betriebs GmbH & Co. 14.Biogas KG	93059	Regensburg	Schwandorfer Str. 12	Aufwind Schmack Betriebs GmbH & Co. 14.Biogas KG
AVEA Recycling und Logistik GmbH & Co. KG	51766	Engelskirchen	Braunswerth 1 - 3	Leppe Vergärungs- u. Kompostierungsanlage
AWB GmbH Amtzeller Werk für Biogas	88279	Amtzell-Korb	Große Halde 1	Amtzeller Werk für Biogas
B + B Biogas GmbH & Co KG	95469	Speichersdorf	Guttenthau 18	B + B Biogas GmbH & Co KG
B + P. Bioenergie GmbH & Co. KG	49696	Molbergen	Zur Kläranlage 5	B + P. Bioenergie GmbH & Co. KG
Bärbel und Kurt Schultz	24327	Blekendorf	Nessendorfer Mühle	Bärbel und Kurt Schultz
Bauer, Georg	84435	Lengdorf	Schaftlding 2	Bauer, Georg
BBG Donau-Wald GmbH	94532	Außernzell	Gerhard-Neumüller-Weg 1	Vergärungsanlage Passau-Hellersberg
BBM Betreibergesellschaft Biogasanlage Möckern mbH	39291	Möckern	Pabsdorfer Weg 9	Alte KA am Schwarzen Berg
BEA Dithmarschen GmbH	25693	St. Michaelisdonn	Moorstrich 1 / a	Dithmarschen BEA Dithmarschen GmbH
BEAG Agrar GmbH Behringen	99947	Hörselberg-Hainich OT Behringen	Hauptstr. 4 / a	Biogasanlage Behringen
BEA-Ries GbR	86757	Wallerstein	Löpsinger Str. 31	BEA-Ries GbR
BEB Bio Energy Bamberg GmbH & Co. KG	96129	Strullendorf	An der Schleuse	BEB
Beck Bioenergie GmbH & Co. KG	89185	Hüttisheim	Am Humlanger Weg 1	Beck Bioenergie GmbH & Co. KG
Beisl GbR	84163	Marklkofen	Aunkofen Angerstraße 7	Beisl GbR
Bemberger Biohof OHG	45529	Velbert	Auf dem Bemberg 9	Bemberger Biohof OHG
Benas Biogas	27412	Vorwerk	Diekweg 1	Anlage Ottersberg
Benc Bioenergiecentrum kg	86690	Mertingen	Königsmühle 4	Benc Bioenergiecentrum KG
Benne GbR	78665	Frittlingen	Bihrenberghof	Benne GbR
Benno Korsch	78052	Villingen-Schwenningen	Fohrlenhof	Benno Korsch
Benno Sauter	88410	Bad Wurzach	Truilz Nr. 10	Benno Sauter
BENS GbR	91483	Oberscheinfeld	Appenfelden 1	BENS GbR
Berger Biogas GbR	79862	Höchenschwand	Attlisberg 19	Berger Biogas GbR
Berliner Stadtreinigung (BSR)	12103	Berlin	Ringbahnstr. 96	Vergärungsanlage Berlin-Spandau
Bernd Leidig	91593	Burgbernheim	Unterer Markt 1	Bernd Leidig
Bernd Müller	24601	Ruhwinkel-Bockhorn	Eichholz 11	Bernd Müller

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Bernd Roth	78166	Donaueschingen	Donaustraße 4	Bernd Roth
Bernd Steinwand	72172	Sulz	Amselweg 6	Bernd Steinwand
Bernhard Hecht	88410	Bad Wurzach	Unterwiesen	Bernhard Hecht
Bernhard Holzwarth GbR	89340	Leipheim/ Weißingen	Ortsstr. 8	Bernhard Holzwarth GbR
Bernhard Leicht	89584	Ehingen-Dintenhofen	Grafenberg Str. 14	Bernhard Leicht
Bernhard Siemer	49681	Garrel	Plaggenweg 8	Kellerhöhe
Bernhard Tröndle	79761	Waldshut-Tiengen	Aussiedlerhof 2	Bernhard Tröndle
Bernhrad Deubzer	95496	Speichersdorf	Lettenhof 1	Bernhrad Deubzer
Bernhrad Holtmann	48607	Ochtrup	Wester 64	Bernhrad Holtmann
Berthold Ganal	88276	Berg	Bergstr. 95	Berthold Ganal
Berthold Götz	78183	Hüfingen	Römerstraße 25	Berthold Götz
Berthold Korsch	78086	Brigachtal	Birkenhof	Berthold Korsch
Betreibergesellschaft "Deponie Schneidenbach" GmbH	08468	Oelsnitz - Voigtsberg	Hauptstraße 13	MBS Oelsnitz
Bichlmeier-Würtinger Biogas GbR	84385	Egglham	Martinstödling 14	Bichlmeier-Würtinger Biogas GbR
BIGA Energie GmbH u. Co. KG	72829	Engstingen - Haid	Erwin-Rommel Str. 25	BIGA Energie GmbH u. CoKG
BioCampus Straubing GmbH	94330	Aiterhofen	Europaring 4	*BioCampus Straubing Gmb*H
Bio Energie Bad Windsheim GmbH & Co. KG	91438	Bad Windsheim	Mittelgasse 4 (Ickelheim)	Bio Energie Bad Windsheim GmbH & Co. KG
Bio Energie GmbH & Co. KG Brakel	33034	Brakel	Steinbrede 14	*Bio Energie GmbH & Co. KG Brakel*
Bio Komp-SAS GmbH	06667	Weißenfels	Johann-Reis-Straße 21	Biogas- und Kompostierungsanlage Weißenfels
Bio Tec,	26936	Stadland	Kötermoorer Str. 40	Bio Tec,
BioCampus Straubing GmbH	94315	Straubing	Europaring 4	*BioCampus Straubing GmbH*
BioEN Nord GmbH	21357	Bardowick	Adendorfer Weg	BioEN Nord GmbH
Bioenergie Ahden GmbH & Co. KG	33142	Büren-Ahden	Rhön 1	Ahden Bioenergie GmbH
Bioenergie Bayern GmbH & Co. KG	91126	Schwabach	Mühlenstraße 7	Bioabfallvergärungsanlage Schwabach
Bioenergie Beerlage GmbH & Co.KG	48727	Billerbeck	Temming 20	Bioenergie Beerlage GmbH & Co.KG
Bioenergie Birx GdbH	84163	Marklkofen	Weiher 2 a	Bioenergie Birx GdbH
Bioenergie Blodkamp GmbH & Co. KG	26892	Heede	Siedlerstr. 1	Biogasanlage Heede
Bioenergie Hamlar GmbH	86663	Asbach-Bäumenheim	Rudolf-Grenzebach-Str. 20	Bioenergie Hamlar GmbH
Bioenergie Hausen GmbH	72505	Krauchenwies	Öschweg 8	Bioenergie Hausen a.A. GmbH
Bioenergie Hauswirth GbR	84375	Kirchdorf	Berg 1	Bioenergie Hauswirth GbR
BioEnergie Heuberg GmbH & Co KG	72351	Geislingen-Binsdorf	Heuberghof	BioEnergie Heuberg GmbH & Co KG
Bioenergie Kutzenberg GmbH & Co KG	96123	Litzendorf	Martinsanger 1	Bioenergie Kutzenberg GmbH & Co KG

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Bioenergie Lewe GmbH & Co. KG	38704	Liebenburg	Martin-Luther-Straße	Bioenergie Lewe GmbH & Co. KG
Bioenergie Ludwig Reinsperger sen. und jun. GbR	84364	Bad Birnbach	Untertattenbach 7	Bioenergie Ludwig Reinsperger sen. und jun. GbR
Bioenergie Mayer GbR	74586	Frankenhardt	Unterspeltach 11	Bioenergie Mayer GbR
Bioenergie Nethetal GmbH & Co. KG Hans-Jürgen Mikus	33034	Brakel	Hembser Str. 31	Brakel-Beller Bioenergie
BIO-ENERGIE Paulushofen oHG	92339	Paulushofen, Beilngries	Dorfstr. 15	BIO-ENERGIE Paulushofen oHG
Bioenergie Schainbach GbR, Anton Beck und Georg Harlander	86676	Ehekirchen	Bachgasse 14	Bioenergie Schainbach GbR
Bioenergie Spicker GbR	82279	Eching a. A.	Kirchbergstraße 4	Bioenergie Spicker GbR
Bioenergie Trent GmbH & Co. KG	24211	Lehmkuhlen	Lassabeker Weg 2	Bioenergie Trent GmbH & Co. KG
Bioenergie Verwaltungs GmbH	94569	Stephansposching	Rottersdorf 24	Bioenergie Verwaltungs GmbH
Bioenergie Vilgertshofen GbR	86946	Vilgertshofen	Raiffeisenstraße 12	Bioenergie Vilgertshofen GbR
Bioenergie Wamberg GmbH & Co.KG	94157	Perlesreut	Pentpoldenreuth 1 a	Bioenergie Wamberg GmbH & Co.KG
Bioenergie Werther GmbH & Co KG	33824	Werther	Rotenhagener Str. 47	Biogasanlage Werther
Bioenergiezentrum Göttingen GmbH	37079	Göttingen	Königsbühl 98	Bioenergiezentrum Göttingen
Biogas Böhm GbR	86720	Nördlingen	Riesstr. 34	Biogas Böhm GbR
Biogas Dengler GbR	78727	Oberndorf-Bochingen	Unterer Schlatthof 1/1	Biogas Dengler GbR
Biogas Faid GmbH i.G.	56814	Faid	Waldhof 1	Biogas Faid GmbH i.G.
Biogas Fehmarn Ost GmbH & Co. KG	23769	Fehmarn	Klausdorf, Dorfstraße 12	Biogas Fehmarn Ost GmbH & Co. KG
Biogas GbR	94522	Wallersdorf	Ettling, Sederweg	Biogas GbR
Biogas GbR Grimm-Schöndienst mbH	78549	Spaichingen	Stockingen 1	Biogas GbR Grimm-Schöndienst mbH
Biogas GbR Oberlauterbach	82281	Unterschweinbach	Hauptstr. 2	Fa. Biogas GbR Oberlauterbach
Biogas Geißbühlhof GmbH & Co KG	72469	Meßstetten	Geißbühlstr. 62	Biogas Geißbühlhof GmbH & Co KG
Biogas GmbH & Co. Konstanz KG	78467	Konstanz	Litzelstetter Str. 2	Biogas GmbH & Co. Konstanz KG
Biogas GmbH Rastow	19077	Rastow	Am Dreieck 62	Biogas GmbH Rastow
Biogas Herbertingen GmbH	88518	Herbertingen	Gemeines Mark 1	Biogas Herbertingen GmbH
Biogas Hofbauer GbR	84326	Falkenberg	Hochholzen 9	GbR, landwirtschaftl. Betrieb
Biogas Huber GbR	40269	Düsseldorf	Ilbecker Weg 3	Biogas Huber GbR
Biogas Junkernhose GbR	27612	Loxstedt OT Hosermühlen	Junkernhose 1	Biogas Junkernhose GbR
Biogas Keffelke GbR	59929	Brilon	Keffelke 5	Biogas Keffelke GbR
Biogas Klein Eichholz GmbH	16754	Klein Eichholz	Klein Eichholzer 27b	Biogasanlage Klein Eichholz
Biogas Löhndorf GmbH & Co. KG	24601	Wankendorf	Gut Löhndorf	Biogas Löhndorf GmbH & Co. KG

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Biogas Neiletal GmbH & Co. KG	38729	Hahausen	Bei dem Pfingstanger	Biogas Neiletal GmbH & Co. KG
Biogas Oberried GbR	79254	Oberried	Klosterweg 4	Biogas Oberried GbR
Biogas Ries GmbH	86747	Maihingen	Mühlbergstr. 24	Biogas Ries GmbH
Biogas Rube GmbH & Co. KG Carsten Rube	34497	Korbach	Am Ellerbruch 1	Biogas Rube GmbH & Co. KG Carsten Rube
Biogas Sachsen-Altmühlgrund GmbH & Co. KG	91578	Leutershausen	Unterer Weiler 12	Biogas Sachsen-Altmühlgrund GmbH & Co. KG
Biogas Seedorf GmbH & Co. KG	78655	Dunningen	Hauptstraße 25	Biogas Seedorf GmbH & Co. KG
Biogas Voglried GbR	85298	Scheyern	Voglried 1	Biogas Voglried GbR
Biogasanlage Gaus	38729	Lutter OT Rhoe	Rhode 6	Biogasanlage Gaus
Biogasanlage Hans Jürgen Braun	84066	Mallersdorf-Pfaffenberg	Oberhaselbach 23	Biogasanlage Hans Jürgen Braun
Biogasanlage Jarplund-Dorf GmbH & Co. KG	24976	Handewitt/Jarplund	Dorfstraße 21	Firma Biogasanlage Jarplund-Dorf GmbH & Co. KG
Biogasanlage Kraft GmbH + Co.	56727	Mayen-Kürrenberg	Bundesstraße 5	Biogasanlage Wilfried Kraft GmbH & Co.KG
Biogasanlage Schwanebeck Fa. BKW Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH	14806	Belzig OT Schwanebeck	Am Bach 2	Biogasanlage Schwanebeck Fa. BKW Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH
Biogasanlage SKW GbR Stadler	94559	Niederwinkling	Eglsee 1	Biogasanlage SKW GbR Stadler
Biogasanlage Unterbüchler GbR	84371	Triftern	Gumping 2	Biogasanlage Unterbüchler GbR
Biogasanlage Wehrte-Gas GmbH & Co. KG	38690	Vienenburg, OT Immenrode	An der Kreisstraße 25	Biogasanlage Wehrte-Gas GmbH & Co. KG
Biogasanlage Z GbR	94550	Künzing	Wallerdorf 24	Biogasanlage Z GbR
Biogenes Zentrum Peine GmbH	31249	Hohenhameln-Mehrum	Ackerköpfe 19	Vergärungsanlage Mehrum
Bio-Komp GmbH	86415	Mering	Lechfeldstr. 2	Bio-Komp
Biokraft Albersdorf GmbH & Co. KG	25767	Albersdorf	Schrumer Weg 2	Biokraft Albersdorf GmbH & Co. KG
Biokraft Brensbach GmbH & Co KG	64395	Brensbach	Ochsenwiesenweg 4	Brensbach Biokraft Brensbach GmbH&Co.KG
BioKraft Karstädt GmbH	19357	Karstädt	Putlitzer Str. 14 f	BioKraft Karstädt GmbH
Biokraft Südpfalz Biogasverwertung	76872	Freckenfeld	Hauptstraße 89	Bioenergie Südpfalz GmbH & Co. KG Biogasverwertung
Biomethan GmbH	93449	Waldmünchen	Moosdorf 20	Biomethan GmbH
Bioprodukte Uthlede GmbH	27628	Sandstedt	Osterstader Straße 9	Bioprodukte Uthlede GmbH
Bio-Raffinerie Kusey GmbH	38486	Kusey	Köckter Weg 11	Bio-Raffinerie Kusey GmbH
BIOREG Energy & Recycling AG	01689	Niederau	Radeburger Str. 65	BIOREG Energy & Recycling AG
BioSaar GmbH	66687	Wadern-Lockweiler	Buttnicher Weg	BioSaar GmbH
Biothan GmbH	36043	Großenlüder	Rangstraße 10	Biogaspark Großenlüder
BioWerk Hamburg GmbH & Co. KG	22525	Hamburg	Schnackenburgalle 100	Biogasanlage Stellinger Moor
BKE Biogas Klein Eichholz GmbH	15754	Heidesee	Klein Eichholzer Str. 27	BKE Biogas Klein Eichholz GmbH

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
BKW Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH	15517	Fürstenwalde / Spree	Tränkeweg 28	BIOGASANLAGE FÜRSTENWALDE
Blümel GmBH	93356	Teugn	Thronhofen 1	Fa. Blümel GmBH
BME Biomasse Energie GmbH	84329	Wurmannsquick	Deimel 1	BME Biomasse Energie GmbH
Bollmer Umwelt GmbH	49835	Wietmarschen	Hermannstr. 4	Biorek-Lathen Biogasanlage
Bollmer Umwelt GmbH	49835	Wietmarschen	Hermannstr. 4	Bollmer Umwelt GmbH
Bolz GbR	74592	Kirchberg	Talstraße 31	Bolz GbR
BOM GmbH	76646	Bruchsal	Staighof 1	Bruchsal BOM GmbH
BOSZ-BIO-ENERGIE GmbH	54675	Freilingen	Corneliusstraße 2	BOSZ-BIO-Energie
Braig GbR	89604	Allmendingen-Niederhofen	Ziegelei 1	Braig GbR
Braunschweiger Kompost GmbH	38122	Braunschweig	Frankfurter Straße 251	Vergärungsanlage Watenbüttel
Bremerhavener Entsrorgungs- gesellschaft mbH Zentralkläranlage Bremerhaven	27572	Bremerhaven	Am Luneort 7	Bremerhavener Entsrorgungs- gesellschaft mbH Zentralkläranlage Bremerhaven
BRS Bioenergie GmbH	78052	Villingen-Schwenningen	Auf dem Steig 12	BRS Bioenergie GmbH
Bruno Frieb GbR	86923	Finning	Lindenhof 1	Bruno Frieb GbR
BRV Biologische Resteverwartung GmbH	88353	Kißlegg	Brenters 1	BRV Biologische Resteverwertung GmbH
BSSG - Bioenergie Benthullen GmbH & Co. KG,	26203	Wardenburg	Renken Weg 84	BSSG - Bioenergie Benthullen GmbH & Co. KG,
Bürger	59609	Anröchte	Ostheide 4	Fa. Bürger
Burkard Schulze Dernebockholt	48324	Sendenhorst-Albersloh	Rummler 31	Burkard Schulze Dernebockholt
Burkard Schulze Dernebockholt	48324	Sendenhorst-Albersloh	Rummler 31	*Burkard Schulze Dernebockholt*
Burner GbR	84384	Wittibreut	Piering 1	Burner GbR
BVR Bio- Verwertungsgesellschaft Radeberg mbH	01454	Radeberg	An den Drei Häusern 14	BVR Bio- Verwertungsgesellschaft Radeberg mbH
C.A.R.E. Biogas GmbH	06258	Schkopau	Berliner Straße 100	Biogasanlage Schkopau
Carl Graf zu Eltz	92269	Fensterbach	Schlossstr. 4	Carl Graf zu Eltz
Carsten Grünhagen	29614	Soltau	Großenholz 2	Carsten Grünhagen
Chr. Apfelböck	84178	Kröning	Paring 1	Chr. Apfelböck
Christian Bruns	26215	Wiefelstede	Westerholtsfelder Straße 1	Christian Bruns
Christian Evert	32667	Lemgo	Fahrenbreite 230	Christian Evert
Christian Freudlsperger	84553	Halsbach	Brandl 53	Christian Freudlsperger
Christian Galler	84168	Aham	Guntendorf 4	Christian Galler
Christian Kroll-Fiedler	59581	Warstein	Haarweg 62	Christian Kroll-Fiedler
Christian Metz	92287	Schmidmühlen	Schloßberg 1	Christian Metz
Christof Müller	79809	Weilheim	Schnörringen 7	Christof Müller
Christof Riegger	78183	Hüfingen	Böhmerlandstraße 1	Christof Riegger
Christoph Bühlmeyer	33378	Rheda-Wiedenbrück	Marburg 30	Christoph Bühlmeyer
Christoph Frese	59364	Medebach	Twengweg 13	*Christoph Frese*

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Christoph von Hoegen	52223	Stolberg	Gut Schwarzenburg 6 / a	Christoph von Hoegen
Cismarer Naturstrom GmbH & Co. KG	23743	Grömitz	Cismarfelde 16	Cismarer Naturstrom GmbH & Co. KG
Clemens Albersdörfer	95466	Kirchenpingarten	Reislas 2	Clemens Albersdörfer
Clemens Scherbring Biogas	49632	Essen (Oldenburg) OT Ahausen	Gravenhorster Weg 1	Clemens Scherbring Biogas
Clemens u. Gregor Maier GbR	88316	Isny-Sommershausen	Heslerhof 1	Clemens u. Gregor Maier GbR
Clemens Will GbR	96187	Stadelhofen	Hohenhäusling 5	Clemens Will GbR
Cornelis de Vries	39264	Deetz	Bahnhofstraße 22	Cornelis de Vries
Dalkia Energie Service GmbH	20097	Hamburg	Hammerbrookstraße 69	Biogas Barth GmbH
Dalkia Energie Service GmbH	40472	Ratingen	Oberhausener Straße 33	Dalkia Energie Service GmbH
Dalkia Energie Service GmbH	63263	Zittau - Hirschfelde	Carl-Ulrich-Str. 4	*Dalkia Energie Service GmbH*
DAVG Dresdner Abfallverwertungsges. mbH	01127	Dresden - Hellerberge	Hammerweg 23	DAVG Dresdner Abfallverwertungsges. mbH
DeGeFa GmbH & Co. KG	49635	Badbergen	Bahnhofstraße 135	DeGeFa GmbH & Co. KG
Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel / MBA	39638	Gardelegen	Bismarker Str. 81	Deponie Lindenberg
DHS Stoffverwertungs GmbH	94405	Landau a.d. Isar	Nepomukweg 30	BMK AG für BiomasseKompetenz Dipl.Ing. Walter Danner
DHS Stoffverwertungs GmbH	94405	Landau a.d. Isar	Nepomukweg 30	DHS Stoffverwertungs GmbH
Dickhoven KG	42699	Solingen	Linde 16	Dickhoven KG
Diefenthal GmbH	53909	Zülpich	Blatzheimer Str 3	*Diefenthal GmbH*
Diener GbR	78532	Tuttlingen	Aichhalder Hof 2	Diener GbR
Digel & Jäckle GbR	78737	Fluorn-Winzeln	Bruderhausweg 28	Digel & Jäckle GbR
Dirk Bringewatt	49191	Belm	Holstr. 4	Dirk Bringewatt
Dornahof, H. Thierer	88357	Altshausen	Postfach 1155	Dornahof, H. Thierer
Dr. E. Hartmut Gindele	72351	Geislingen-Binsdorf	Domäne Waldhof	Dr. E. Hartmut Gindele
Dreher	72131	Ofterdingen	Oberwiesachhof 1	Dreher
Dreher & Co. Biogas GbR	78580	Bärenthal	Gnadenweiler 13	Dreher & Co. Biogas GbR
Düngstruper Biogas GmbH & Co. KG	27793	Wildeshausen	Düngstrup 10	Düngstruper Biogas GmbH & Co. KG
E.ON Bayern Wärme GmbH	80634	München	Arnulfstr. 203	E.ON Bayern Wärme GmbH - Biogasanlage Röthenbach
E4 Umwelt- und Service GmbH	49201	Dissen	Versmolder Str. 49	E4 Umwelt- und Service GmbH
Ebel-Ott-Ostertag Agrar-Energie GbR	72415	Grosselfingen	Hinter Erlen 2	Ebel-Ott-Ostertag Agrar-Energie GbR
Eberhard Merten	58640	Iserlohn	Reffligser Straße 102	Eberhard Merten
Eberl Agrar Energie GmbH	84163	Marklkofen	Reisbacher Straße 48	Eberl Agrar Energie GmbH
Edmaier Biogas GbR vertreten durch Herrnn Josef Edmaier	84347	Pfarrkirchen	Ruppertsöd 1	Edmaier Biogas GbR vertreten durch Herrnn Josef Edmaier

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Eduard Gietl	93149	Nittenau	Oberhof 1	Eduard Gietl
Eduard Hetzel	84149	Velden	Hackelsberg 7	Eduard Hetzel
EFG Energy-Farming Hustädte GmbH	49328	Melle	Hustädter Str. 15	EFG Energy-Farming Hustädte GmbH
EGW Energiegewinnung Karft GmbH & Co. KG	19243	Wittendörp	Frachtweg 1	EGW Biogasanlage Karft
EGW Entsorgungs-Gesellschaft Westmüns-terland mbH	48712	Gescher	Estern 41	Vergärungsanlage Gescher
Elmar Preut	26169	Friesoythe	Pehmertanger Weg 18	Elmar Preut
Energiegewinnung Nawaros GmbH & Co. KG	49593	Bersenbrück	Zur Burg 6	Energiegewinnung Nawaros GmbH & Co. KG
Energiepark Bürstadt GmbH & Co Biogas KG	68642	Bürstadt	Gabelsberger Straße 13	Energiepark Bürstadt GmbH & Co Biogas KG
Energiequelle GmbH & Co. BGA Neubukow KG	15806	Zossen	Hauptstraße 44	Biogasanlage Neubukow
Energiezentrum Ries I GmbH & Co. KG	86747	Maihingen	Energieweg 7	Energiezentrum Ries I GmbH & Co. KG
ENERGO Südgellersen Pellet GmbH & Co. KG	21394	Südergellersen	Oerzer Str. 16	Trocknungswerk Südgellersen
Energor GmbH Gerd Preußner	61169	Friedberg	Am Königsstuhl	Energor GmbH Gerd Preußner
Englbert Friedlhuber	83547	Babensham	Eiding 5	Englbert Friedlhuber
ENSO Erdgas GmbH	01237	Kirschau - Bederwitz	Friedrich-List-Platz 2	AWOS Abwasserentsorgung Obere Spree GmbH
Entsorgungs-und Aufbe-reitungs GmbH	08541	Zobes	Mechelgrüner Straße 12	Biogasanlage Zobes
Entsorgungs- und Verwer-tungs GmbH Eggertshofen	85354	Freising	Eggerthofen 1	Entsorgungs- und Verwer-tungs GmbH Eggertshofen
Entsorgungsamt Stadt Kaufbeuren	87600	Kaufbeuren	Buronstr. 84	Stadt Kaufbeuren - Biostab-anlage
Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	47829	Krefeld	Prakstraße 234	Faultürme der Kläranlage Krefeld
ERC Landkreis Cham GmbH	93426	Roding	Unterprombach 2	ERC Landkreis Cham GmbH
Erhard Gebendorfer	84076	Pfeffenhausen	Eggersdorf 3	Erhard Gebendorfer
Erhard Raab	84101	Obersüßbach	Waltendorf 11	Erhard Raab
Erhard u. Sigrid Geuder GbR	97215	Uffenheim	Langensteinach 61	Erhard u. Sigrid Geuder GbR
Erich Sigel	78658	Zimmern-Flözlingen	Weilerner Straße 14	Erich Sigel
Ernst Haag	91478	Markt Nordheim	Ulsenheim 105	Ernst Haag
Ernst Köhler	91448	Emskirchen	Neuschauerberg 26	Ernst Köhler
Ertl, Georg jun.	84553	Halsbach	Kirchberg 60	Ertl
Erwin Linhard	78087	Mönchweiler	Tannenhöfe 2	Erwin Linhard
Erwin Reichenbach	79286	Glottertal	Gullerhof	Erwin Reichenbach
Erwin Wundsam	94107	Untergriesbach	Berghof 1	Erwin Wundsam
Eugen Hund	88273	Fronreute	Kornstr. 34	Eugen Hund
Ewald Kiessling Gdbr	95482	Gefrees	Falls 16	Ewald Kiessling Gdbr
Ewald Schmidle	79787	Lauchringen	Schwerzweg 2	Ewald Schmidle

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
EWE Biogas GmbH & Co. KG	26409	Wittmund	Isums 45 / a	Biogasanlage Wittmund
EWE Biogas GmbH & Co.KG	26409	Wittmund	Isums 45 / a	Biogasanlage Surwold
EWE Biogas GmbH & Co.KG	26409	Wittmund	Isums 45 / a	Biogasanlage Werlte
Ferdinand Staiger	78600	Kolbingen	Ziegelhütte 1	Ferdinand Staiger
Ferkelzuchtbetrieb Reichenbach GmbH & Co KG	04741	Niederstriegis OT Littdorf	An der Schnauder 22	Ferkelzuchtbetrieb Reichenbach GmbH & Co KG
Fischer Biogas GbR	79297	Winden	Reschenberg 4	Fischer Biogas GbR
Fisch-Gültzow GmbH Neukalen	17154	Neukalen	Wilhelm-Pieck-Straße 15	Fisch-Gültzow GmbH Neukalen
FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH	91355	Hiltpoltstein	Neues Gewerbegebiet 5	FoKo Forchheimer Kompostierungs GmbH
Frank Hördemann	34233	Fuldatal	Grenzweg 2	Frank Hördemann
Frank Kech	79780	Stühlingen-Lausheim	Lindenbergstraße 18	Frank Kech
Frank Puvogel	28876	Oyten	Zum Behlingsee 9	*Frank Puvogel*
Frank Siefert	72525	Münsingen	Steighöfe 14	Frank Siefert
Franz Ameres	94428	Eichendorf	Rannersdorf 12	Franz Ameres
Franz Gabriel	94342	Irlbach	Graf-von-Bray-Straße 14	Franz Gabriel
Franz Ginghuber	83326	Falkenberg	Schmiedeberg 4 (Oberhöft)	Franz Ginghuber
Franz Gut	88410	Bad Wurzach Arnach	Jägerbeckes 2	Franz Gut
Franz Hagmann	89584	Ehingen-Stetten	St. Bernhard Straße 34	Franz Hagmann
Franz Häußler	89604	Allmendingen-Schwörzkirch	Hochsträß 20	Franz Häußler
Franz Heubuch	88299	Leutkirch i. A.	Luttoldsberg 8	Franz Heubuch
Franz Josef Fußeder	94424	Hainberg	Hainberg 22	Franz Josef Fußeder
Franz Krug	88299	Leutkirch-Hofs	Tobelhof 1	Franz Krug
Franz Mall	97232	Giebelstadt/ Euerhausen	Bachstr. 11	Franz Mall
Franz Prinz	84329	Wurmannsquick	Angersdorf 8	Franz Prinz
Franz Röckenwagner	84558	Kirchweidach	Kielhub 1	Franz Röckenwagner
Franz und Christian Fischer Biogasanlage GbR	84367	Tann	Thal 3	Franz und Christian Fischer Biogasanlage GbR
Franz und Maria Thalhammer GbR	84364	Bad Birnbach	Kieferling 9	Franz und Maria Thalhammer GbR
Franz Weiland GbR	88353	Kißlegg	Rahmhaus 6	Franz Weiland GbR
Franz Willburger	88299	Leutkirch-Ellmeney	Alexanderhof 1	Franz Willburger
Franz-Josef Kinateder	94051	Hauzenberg	Sieglmühle 1	Franz-Josef Kinateder
Franz-Josef Kotthoff	59872	Meschede	Mielinghausen 2	Franz-Josef Kotthoff
Franz-Josef Winkler	94437	Mamming	Gut Rosenau	Franz-Josef Winkler
Franz-Martin Troll	78166	Hubertshofen	Mistelbrunnerstraße 1 e	Franz-Martin Troll
Friedberger Biogas GbR	94428	Eichendorf	Abwandten 1	Friedberger Biogas GbR
Frieder Reiss GbR	74572	Blaufelden	Hohgartenweg 13	Frieder Reiss GbR
Friedhelm Knödler	88677	Markdorf	Stadel 8	Friedhelm Knödler

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Friedrich Ehlert	32694	Dörentrup	Barntruper Str. 15	*Friedrich Ehlert*
Friedrich Endress	91478	Markt Nordheim	Ulsenheim 10	Friedrich Endress
Friedrich Kaeß	88147	Achberg	Isigatweiler 3	Friedrich Kaeß
Friedrich Schuh	90579	Langenzenn	Deberndorferstraße 1	Friedrich Schuh
Fritz Hilzinger	78532	Tuttlingen	Lohhof	Fritz Hilzinger
Fritz Preissler jun.	94078	Freyung	Grillaberg 11	Fritz Preissler jun.
Friweika e.G. Weidensdorf	08373	Remse - Weidensdorf	Lipprandiser Str. 27	Friweika e.G. Weidensdorf
GB AB GmbH	63741	Aschaffenburg	Obernburger Straße 25	GB AB GmbH
G.R.E. Grumbach Reiling Ersatzbrennstoffe GmbH & Co.KG	83666	Waakirchen	Hauptstr. 76	*G.R.E. Grumbach Reiling Ersatzbrennstoffe GmbH & Co.KG*
Ganghofer Bioenergie	84326	Rimbach	Vogging 6	Ganghofer Bioenergie
Ganser Entsorgung GmbH & Co.KG	85649	Brunnthal-Kirchstockach	Taufkirchner Straße 1	Vergärungsanlage Kirchstockach
GD Naturkraft GmbH & Co. KG	95233	Helmbrechts	Geigersmühle 4	GD Naturkraft GmbH & Co. KG
Gebhardt Josef	88263	Horgenzell	Ringenhausen 2	Gebhardt Josef
Gebrüder Thyen GbR	49699	Lindern	Marren 13	Gebrüder Thyen GbR
GEDEA NOVATECH Biogasanlagen KG	71540	Murrhardt	Brennäckstr. 7	GEDEA NOVATECH Biogasanlagen KG
Gedea-EnergieMix GmbH	71540	Murrhardt	Brennäckerstr 7	Biogasanlage Wolpertshausen
Geflügelhof Aigner GmbH	84337	Schönau	Götzing 2	Geflügelhof Aigner GmbH
Geflügelhof Reinhard Möllenbeck Biogasanlage Wewelsburg	33142	Büren-Wewelsburg	Rhön 1	Biogasanlage Wewelsburg
Gefügelhof Möllenbeck GmbH & Co.KG	48336	Sassenberg-Füchtorf	Waterort 13	Biogasanlage Füchtorf
Gemeinde Nersingen - Kläranlage	89278	Nersingen	Am Sportplatz 40	Gemeinde Nersingen - Kläranlage
GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH	07646	Schöngleina	Zinna Nr. 4	GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH
Georg & Christa Sturm GbR	91619	Obernzenn	Esbach 1	Georg & Christa Sturm GbR
Georg Barelmann	26203	Wardenburg	Am Wallhof 3	Georg Barelmann
Georg Bauer	94107	Untergriesbach	Hastorf 1	Georg Bauer
Georg Brocher	94491	Hengersberg	Reichersdorf 2	Georg Brocher
Georg Fuchs	84175	Gerzen	Gall 1	Georg Fuchs
Georg Mühlbauer	85276	Pfaffenhofen-Griesbach	Griesbach 2	Georg Mühlbauer
Georg Schmitz	28671	Papenburg	Am Seitenkanal 3	Georg Schmitz
Georg Wespel	88353	Kißlegg	Haslach 5	Georg Wespel
Georg Wimmer	84543	Winhöring	Hart 1	Georg Wimmer
Gerd Peek	49699	Molbergen	Lange Str. 6	Gerd Peek
Gerhard Endres	97753	Karlstadt-Rohrbach	Karlburger Grund 3	Gerhard Endres
Gerhard Gröbner	93109	Wiesent	Lehmhof 1	Gerhard Gröbner
Gerhard Hölzl	49401	Damme, OT Ihlendorf	Ihlendorf 3	Gerhard Hölzl

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Gerhard Neuscheler	72141	Walddorfhäslach	Schönbuchhof 2	Gerhard Neuscheler
Gerhard Patzinger	84098	Hohenthann	Stranz 1	Gerhard Patzinger
Gerhard Schnell	88279	Amtzell	Hanser 2	Gerhard Schnell
Gerhard Walker	88260	Argenbühl Blideratshofen		Gerhard Walker
Gerold Stuhr Biogas	27801	Dötlingen	Rhader Sand 4	Gerold Stuhr Biogas
Gerold Teufel	78658	Zimmern	Hansjakobstraße 11	Gerold Teufel
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	32657	Lemgo	Am alten Fluss 8	Kompost- und Vergärungsanlage Lemgo
Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH	73527	Schwäbisch Gmünd	Graf-von-Soden-Str. 7	Wertstoffzentrum Ellert
Gesellschaft zur Verwerrtung org. Abfälle	32479	Hille	Pohlsche heide 1	Kompostwerk Pohlsche Heide
Gessler & Gläser Energiehof GbR	88370	Ebenweiler	Oberhofstraße 10	Gessler & Gläser Energiehof GbR
GEV Gehlenberger Bioenergie GmbH & Co. KG	26169	Friesoythe	Mühlenstr. 3	GEV Gehlenberger Bioenergie GmbH & Co. KG
GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH	26919	Brake	Otto-Hahn-Str. 9	Kompostanlage Brake-Käseburg
Gillmaier GmbH & Co.KG	94419	Reisbach	Forellenweg 7	Gillmaier GmbH & Co.KG
Glass GmbH & Co. Umwelttechnik KG	86825	Bad Wörishofen	Rudolf-Diesel-Str. 20	Kläranlage Bad Wörishofen
GM Biogas GmbH	06388	Baasdorf	Feldstr 5	Köthen 2 Biogasanlage
GM Wienken Bioenergie GmbH & Co. KG	49661	Stapelfeld	Südkamp 21	GM Wienken Bioenergie GmbH & Co. KG
Götz Agrardienst GmbH	85229	Markt Indersdorf	Ried 3	Götz Agrardienst GmbH
Götzfried-Schweihofer	86690	Mertingen	Hilaria-Lechner-Str. 5	Bioabfallbehandlungsanlage
Graff Biogas Gbr	52152	Simmerath	Jägerhausstraße 66	Biogasanlage Simmerath
Green Energy GmbH & CoKG NAVARO-Biogaspark NdB	84028	Landshut	Leimgrubenweg 9	Fa. Green Energy GmbH & CoKG NAVARO-Biogaspark NdB
Greimel Gerhard	84405	Wasentegernbach	Hub 1	Greimel Gerhard
Grünlichtenberg Kartoffel- und Gemüseverarbeitungs GmbH	09648	Kriebstein - Grünlichtenberg	Zum Waldbach 1	Biogasanlage Eztdorf
Guido Mayer	84558	Kirchweidach	Oberleiten 2	Guido Mayer
Günter Kohrs	21769	Lamstedt; OT Kleinmühlen	Kleinmühlen 7	Günter Kohrs
Günter Tröndle	79774	Albbruck-Birkingen	Brunnenweg 7	Günter Tröndle
Gunther Eder	94491	Hengersberg	Lohhof 1	Gunther Eder
Günther u. Christian Ochs GbR	91486	Ühlfeld	Demantsfürth 14	Günther u. Christian Ochs GbR
Gut Herrnmannsdorf KG	85625	Glonn	Herrnmannsdorf 7	Gut Herrnmannsdorf KG
Gutsverwaltung Bokel Reese GbR	29365	Sprakensehl	Zum Eichhof 3	Biogasanlage Bokel
Haberstroh, Wolfgang	95469	Speichersdorf	Wirbenz 15	Haberstroh, Wolfgang
Hager Franz	84556	Kastl	Klugham 2	Hager Franz
Hans Glökler	78609	Tuningen	Haldenhof	Hans Glökler
Hans Igel GdbR	91332	Heiligenstadt i. O.	Brunn 38	Hans Igel GdbR

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Hans Popp	95497	Goldkronach	Forthof 1	Hans Popp
Hans Seibold	83623	Dietramszell/Baiern rain	Lehrer-Vogl-Weg 24	Hans Seibold
Hans Sonntag	88633	Heiligenberg	Lärchenhof	Hans Sonntag
Hans Vogler-Sohler	88353	Kißlegg	Dettishofen 3	Hans Vogler-Sohler
Hanseatische Humus Gesellschaft mbH	28217	Bremen	Cuxhavener Str. 10	Humuswerk Neu Wendischthun
Hans-Gerd Buschhaus	47929	Grevrath	Vorst 30	Hans-Gerd Buschhaus
Hans-Jürgen Büche	79780	Stühlingen-Lausheim	Lindenbergstraße 23	Hans-Jürgen Büche
Hansmeier Biogas GmbH	33397	Rietberg -Bokel	Batenhorst Str. 42	Hansmeier Biogas GmbH
Hans-Peter Buchmann	88693	Deggenhausertal	Wattenberg 7	Hans-Peter Buchmann
Hans-Peter Buhl	78247	Hilzingen-Weiterdingen	Hofgut Homboll	Hans-Peter Buhl
Harald Kiefer	78086	Brigachtal	Bondelstraße 28	Harald Kiefer
Härtfelder Ingenieurtech-nologien GmbH	91555	Feuchtwangen	Ansbacher Straße 20	Härtfelder Ingenieurtechno-logien GmbH
Hartmut Paulus	91413	Neustadt a.d. Aisch	Weiherhof 4	Hartmut Paulus
Hastert Energie GbR Densborn & Otten	54533	Oberkail	Frohnerthof	Hastert Energie GbR Frohnerthof
Häussler+Gansser	73453	Abtsgmünden	Kapellenstr. 2	Häussler+Gansser
Heetberger Bioenergie GmbH	26169	Friesoythe	Heetberger Str. 4	Heetberger Bioenergie GmbH
Heiler Zepf GbR	79843	Löffingen	Stettholz 2 a	Heiler Zepf GbR
Heiner Abeling	49685	Emstek	Am Baumweg 5 / a	Hoheging - Heiner Abeling
Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG	26169	Friesoythe, OT Heinfelde	Heinfelder Str. 20	Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG
Heinrich Dürr	97234	Reichenberg	Schleifweg 2	Heinrich Dürr
Heinrich Ray	88239	Wangen-Haslach	Bauren 1	Heinrich Ray
Heinrich u. Christian Gleiss GbR	97258	Oberickelsheim/Gei ssl.	Dorfstraße 8	Heinrich u. Christian Gleiss GbR
Heinz Auer	78357	Mühlingen	Hopfenbühl 4	Auer Schweinemast
Heinz Bakenhus	26167	Großenkneten	Hageler Höhe 2	Biogas Bakenhus
Heinz Sondermann	46499	Hamminkeln	Raisfelder Straße 10	Heinz Sondermann
Heinz Striebel	72525	Münsingen-Buttenhausen	Lindehof	Heinz Striebel
HEKO GbR,	26197	Großenkneten	An der Lethe 10	HEKO GbR,
Helmut Baldauf	84168	Aham	Wimm 4	Helmut Baldauf
Helmut Fleig	78052	Villingen-Schwenningen	Nordstetten 18	Helmut Fleig
Helmut Friedrich	78199	Bräunlingen	Burgring 16	Helmut Friedrich
Helmut Meyer	95176	Konradsreuth	Wölbersbach 10	Helmut Meyer
Helmut Müller	78476	Allensbach	Markelfinger Stra-ße 12	Helmut Müller
Helmut Schaffelhuber	84332	Hebertsfelden	Gaßlsberg 1	Helmut Schaffelhuber
Helmut Schlegel	95482	Gefrees	Höflas 8	Helmut Schlegel
Helmut Steinhauer Bio-gasverwertung	67742	Adenbach	Hof Veldenz	Biogasverwertung
Helmut und Walter Krahmer GbR	91471	Illesheim	Sontheim 6	Helmut und Walter Krahmer GbR

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Helmut Wasmeier	84389	Postmünster	Hangetlehen 1	Helmut Wasmeier
Hendlmaier & Bremberger GbR	94542	Haarbach	Kroißen 10	Hendlmaier & Bremberger GbR
Herbert & Martin Waldmann GbR	91522	Ansbach	Strüth 22	Herbert & Martin Waldmann GbR
Herbert Lütke Holz	59394	Nordkirchen	Berger 42	Herbert Lütke Holz
Herbert Wiggert	79843	Löffingen	Obere Hauptstraße 4	Herbert Wiggert
Hergen Büsselmann	26180	Rastede	Rehornweg 30	Hergen Büsselmann
Hermann Holzner	84140	Gangkofen	Rauschöd	Hermann Holzner
Hermann Leichte	88353	Kißlegg	Hahnensteig 20	Hermann Leichte
Hermann Lindner	91289	Schnabelwaid	Schönfeld 17	Hermann Lindner
Hermann Müller GbR	88284	Mochenwangen	Kögelhof 1	Hermann Müller GbR
Herr Josef Wenning	46414	Rhede	Dännendiek 18	Herr Josef Wenning
Herr Norbert Gröblinghoff	59609	Anröchte	Boltenhof 1	Herr Norbert Gröblinghoff
Herrnmann Klug	95183	Töpen	Isaar 22	Herrnmann Klug
Herwig Mildner	84137	Vilsbiburg	Schaidham 99	Herwig Mildner
Hese Biogas GmbH	45881	Gelsenkirchen	Magdeburger Straße 16 / b	Hese Biogas GmbH
Heuwinkel Biogas GmbH	33289	Schlangen	Fürstenallee 1	Heuwinkel Biogas GmbH
Hickmann Naturgas GmbH	56637	Plaidt	Saffigerstraße 9	Hickmann Naturgas GmbH
Hirschberger-Zeller Biogas GbR	92339	Beilngries	Oberndorf 1	Hirschberger-Zeller Biogas GbR
HJS Biogas GbR	89446	Ziertheim	Reistinger Str. 7	HJS Biogas GbR
HKS Agrar-Energie GbR	78733	Aichhalden	Weiher 5/1	HKS Agrar-Energie GbR
Höckmeier GbR	85283	Wolnzach-Eschelbach	Emmeramstr. 9	Höckmeier GbR
Hof Heeg GmbH i.G.	54526	Landscheid	Gut Heeg	Hof Heeg GmbH i.G.
Hofmann GbR	91474	Langenfeld	Buckgasse 8	Hofmann GbR
Högl	84106	Volkenschwand	Dietrichsdorf 5	Fa. Högl
Holz GmbH & Co. KG	43775	Versmold	Langer Weg 4	Holz GmbH & Co. KG
Holzäpfel	75382	Althengstett	Unterhaugstätter Str. 10	Holzäpfel
Horst Fuchs	63829	Krombach	Schöllkrippener Straße 30	Horst Fuchs
Horst Ponfick GdbR	95517	Emtmannsberg	Unterölschnitz 2	Horst Ponfick GdbR
HSE Abwasserreinigung GmbH & Co. KG	64293	Darmstadt	Frankfurter Straße 100	HSE Abwasserreinigung GmbH & Co. KG
HSV Betriebsgemeinschaft Hüsch-Schneider-Voigt	57612	Busenhausen	Hauptstraße 26	HSV Betriebsgemeinschaft Hüsch-Schneider-Voigt
HSV Herb-Stern-Vosseler Energie Erzeugungs GbR	78078	Niedereschach	Alt-Schmiedshof	HSV Herb-Stern-Vosseler Energie Erzeugungs GbR
HT Bioenergie GmbH & Co. KG	33181	Bad Wünnenberg-Fürstenberg	Tewesweg 3	Biogasanlage Bad Wünnenberg
Hubert Franke	33178	Borchen	Mallinckrodtstr. 2	*Hubert Franke*
Hubert Golling	86447	Todtenweis	Hauptstraße 19	Hubert Golling
Hubert Hofacker	78199	Bräunlingen	Färbergasse 18	Hubert Hofacker
Hubert Huber	84140	Gangkofen	Engersdorf 9	Hubert Huber
Hubert Hubert Ewald	78199	Bräunlingen	Palmhof	Hubert Hubert Ewald

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Hubert Korhummel	79780	Stühlingen-Lausheim	Abt-Meister-Straße 55	Hubert Korhummel
Hubert Lamping und Ursula Lamping GbR	49632	Essen	An der Quebbe 2	Biogasanlage
Hubert Maier	79874	Breitnau	Siedelbach 2	Hubert Maier
Hubert Ott	84140	Gangkofen	Sackstetten 1	Hubert Ott
Hubertus Vorwerk Biogasanlage GmbH & Co. KG	49685	Emstek	Herzog-Erich-Weg 2	*Hubertus Vorwerk Biogasanlage GmbH & Co. KG*
Hugo Futterer	88255	Baindt-Sulpach	Hirschstr. 200	Hugo Futterer
Hupfer GbR	79801	Hohentengen-Stetten	Bergöschingerstraße 9	Hupfer GbR
IG Biogas GmbH & Co. KG	96465	Neustadt b.Coburg	Hauptstr. 1	Biogasanlage Wellmersdorf
Im Brahm Recycling GmbH	45219	Essen-Kettwig	Landsberger Straße 105	Im Brahm Recycling GmbH
Infraserv GmbH u. Co. Höchst KG	65926	Frankfurt am Main Höchst	Industriepark Höchst	Infraserv GmbH u. Co. Höchst KG
Ingrid und Anton Wahlandt	84381	Johanniskirchen	Habach 6	Ingrid und Anton Wahlandt
Irmgard u. Wolfgang Zoll GbR	91637	Wörnitz	Mittelstetten 6	Zoll GbR Wolfgang und Michael
Jäckle Biogas GbR	78122	St. Georgen	Rupertsbergweg 21	Jäckle Biogas GbR
Jan Rabeler	25832	Tönning	Rüxbüller Straße 8	Jan Rabeler
Jansjörg Ruede	78244	Gottmadingen-Ebringen	Brunnenstraße 26	Jansjörg Ruede
Joachim Härtel	91289	Schnabelwaid	Preunersfelder Straße 3	Joachim Härtel
Joachim Hegge	78355	Hohenfels-Mindersdorf	Kühneberg 5	Joachim Hegge
Johann & Renate Hochreiter GbR	83530	Schnaitsee	Hermann i. d. Steinau 1	Johann & Renate Hochreiter GbR
Johann Attenhauser	84149	Velden	Fischbach 1	Johann Attenhauser
Johann Bachner	84166	Adlkofen	Obermusbach 1	Johann Bachner
Johann Glatzmeier	84337	Schönau	Figling 3	Johann Glatzmeier
Johann Greimel	84405	Dorfen	Nickelhub 1	Greimel Johann
Johann Haberstetter	84405	Dorfen	Grün 1	Landwirtschaftl. Betrieb
Johann Hofmeister	94269	Rinchnach	Falkenstein 2	Johann Hofmeister
Johann Jakob jun.	94065	Waldkirchen	Mitterleinbach 3	Johann Jakob jun.
Johann Kinzner	84574	Taufkirchen	Schergenham 4	Johann Kinzner
Johann Matzeder	84389	Postmünster	Dobl 2	Johann Matzeder
Johann Pirkl	84175	Gerzen	Allersbach 2	Johann Pirkl
Johann Reitberger	94121	Salzweg	Ratzing 7	Johann Reitberger
Johann Salzberger	94428	Eichendorf	Hellenhub 2	Johann Salzberger
Johann Schlecht	94262	Kollnburg	Tanzstadl 1	Johann Schlecht
Johann Stinglwagner	84378	Dietersburg	Wald 11	Johann Stinglwagner
Johann Weigl	94486	Osterhofen	Haardorferstraße 40	Johann Weigl
Johannes Hog	79247	St. Märgen	Erlenbach 4	Johannes Hog
Johannes Johannes Peitzmeier	33378	Rheda-Wiedenbrück	Peizmeierweg 14	Johannes Johannes Peitzmeier

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Johannes Krömer	26904	Börger	Dosfeld 9	Biogasanlage Börger Johannes Krömer
Johannes Meßner	78052	Villingen-Schwenningen	Nordstetten 20	Johannes Meßner
Johannes Pfell	94130	Obernzell	Ederlsdorf 24	Johannes Pfell
Johannes Schwörer	78199	Bräunlingen	Eichenhof	Johannes Schwörer
Johannes Traub	88529	Zwiefalten	Mörsingen 19/1	Johannes Traub
Joos & Sohn GbR	89564	Nattheim	Am Krautgarten 3	Joos & Sohn GbR
Jörg Nesensohn	88696	Owingen	Homberg 4	Jörg Nesensohn
Josef Ammer	94542	Haarbach	Hausenberg 1	Josef Ammer
Josef Auferkamp	45711	Datteln	Markfelderstr. 69	Josef Auferkamp
Josef Breiteneicher	84184	Tiefenbach	Zottenberg	Josef Breiteneicher
Josef Enggruber	84384	Wittibreut	Roiching 2	Josef Enggruber
Josef Ettenhuber	83153	Schechen	Germering 5	Josef Ettenhuber
Josef Fluhr	88410	Bad Wurzach-Haidgau	Kramerhof 1	Josef Fluhr
Josef Forstner	93095	Hagelstadt-Gailsbach		Josef Forstner
Josef Fuchs	85301	Schweitenkirchen-Stelzenberg	Stelzenberg 1	Josef Fuchs
Josef Grundwürmer	84359	Simbach/Inn	Straß 1	Josef Grundwürmer
Josef Grünzinger	94133	Röhrnbach	Lanzesberg 4	Josef Grünzinger
Josef Haak	78355	Hohenfels 3	Geyerhof 1	Josef Haak
Josef Hanseder	84326	Rimbach	Hochwimm 1	Hanseder
Josef Härtinger	84056	Rottenburg	Wolferthau 2	Josef Härtinger
Josef Hausleitner	84332	Hebertsfelden	Linnertshub 71	Josef Hausleitner
Josef Heißenhuber	94428	Eichendorf	Wannersdorf 14	Josef Heißenhuber
Josef Huber	84367	Reut	Simbacher Straße 2	Josef Huber
Josef Jetzinger	94086	Bad Griesbach	Schwaim 1	Jetzinger
Josef Kaifel	89155	Erbach-Delmensingen	Lange Straße 15/Humlanger Straße	Josef Kaifel
Josef Klett	78315	Radolfzell-Stahringen	Hof Haldenstetten	Josef Klett
Josef Kramer	88416	Ochsenhausen-Erlenmoos	Reiffeisenstr. 8	Josef Kramer
Josef Mayer	86842	Türkheim	Schönbrunn 1	Mayer Josef
Josef Moosbauer	84367	Reut	Willenbach 23 (Randling)	Josef Moosbauer
Josef Moritz	83250	Marquartstein	Pettendorf 13	Josef Moritz
Josef Oberhuber	83342	Tacherting	Eberting 2	Josef Oberhuber
Josef Ortmann	26169	Friesoythe	Friesoyther Str. 20	Josef Ortmann
Josef Pritscher	84088	Neufahrn	Schaltdorf 7	osef Pritscher
Josef Resch	94060	Pocking	Haidzing 1	Josef Resch
Josef Schöfberger	94535	Eging am See	Böhmöd 1	Josef Schöfberger
Josef Speckbacher	84565	Oberneukirchen	Mayerhof 104	Josef Speckbacher
Josef Starringer	85302	Gerolsbach-Gerenzhausen	Gerenzhausen 3	Josef Starringer
Josef Steer	84144	Geisenhausen	Höhenberg 11	Josef Steer

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Josef u. Klaus Renner	78333	Stockach-Mahlspüren i. Hg.	Hardthof 1	Josef u. Klaus Renner
Josef und Katharina Kloh	85452	Moosinning	Lerchenstr. 21	Josef Kloh
Josef und Maria Laubenbacher	94419	Reisbach	Lerchenberg 1	Josef und Maria Laubenbacher
Josef Wieneker	48653	Coesfeld	Harle 58	Josef Wieneker
Josef Winterhalter	78089	Unterkirnach	Hippengehr 4	Josef Winterhalter
Jürgen Bahlmann	49661	Cloppenburg	Stalfördener Str. 12	Jürgen Bahlmann
Jürgen Heinl	91074	Herzogenaurach	Mausdorfer Straße 4	Jürgen Heinl
Jürgen Heinrich Rabe	29320	Hermannsburg	Lutterhof	Lutterhof Biogas
Jürgen Mosbacher	78052	Villingen-Schwenningen	Augenmoosstraße 39	Jürgen Mosbacher
Jürgen Moser	78166	Donaueschingen	Immenhöfe 17	Jürgen Moser
Jürgen Würdemann Timo Würdemann GbR	26188	Edewecht OT Husbäke	Küstenkanalstraße 20	Jürgen Würdemann Timo Würdemann GbR
Karl Binder	72458	Albstadt-Ebingen	Blitzer Berg 4	Karl Binder
Karl Eder	84140	Gangkofen	Schmiedsöd 2	Karl Eder
Karl Gaissmaier	89584	Ehingen-Rißtissen	Schloßstr. 5a	Karl Gaissmaier
Karl Rothfelder	78250	Tengen	Rohrertalstraße 5	Karl Rothfelder
Karl Schwab	79787	Lauchringen	Breiteweg 1	Karl Schwab
Karl Sturm	84164	Moosthenning	Dornwang Dorfstraße 28	Karl Sturm
Karl u. Georg Anwander GbR	88316	Isny i. A.	Zell 4	Karl u. Georg Anwander GbR
Karl u. Reinhold Schmid GbR	89584	Ehingen-Rißtissen	Rißstr. 22/Moschlet 3	Karl u. Reinhold Schmid GbR
Karl Weitz	36482	Hohenroda-Oberbreitzbach	Am Bügel 7	Karl Weitz
Karl-Heinz Hacker	95500	Heinersreuth	Vollhof 2	Karl-Heinz Hacker
Karlheinz Karlheinz Engert	97258	Oberickelsheim	Torstraße 21	Karlheinz Karlheinz Engert
Karl-Heinz Küffner	95517	Emtmannsberg	Wiedent 5	Karl-Heinz Küffner
Karl-Otto Dressel	97215	Simmershofen	Walkershofen 25	Karl-Otto Dressel
Kausler, Stefan	95473	Prebitz	Funkendorf 36	Kausler, Stefan
KBK-Kußmaul Biokraft GmbH & Co.KG	71126	Gäufelden	Jettinger Str. 158	KBK-Kußmaul Biokraft GmbH & Co.KG
KCH Biogas GmbH	78194	Immendingen	Dielstraße 16	KCH Biogas GmbH
KFS Bio - Energie Produktions GmbH & Co. KG	49692	Cappeln	Hauptstr. 39	KFS Bio - Energie Produktions GmbH & Co. KG
Kibler-Leser-Kibler GbR	88410	Bad Wurzach-Dietmanns	Tannebauer 2	Kibler-Leser-Kibler GbR
Kiefer Biowertstoffverarbeitung GmbH	71540	Murrhardt	Fornsbacher Str. 150	Kiefer Biowertstoffverarbeitung GmbH
Kläranlage Moosburg	85368	Moosburg	Neustadtstr. 100	Kläranlage Moosburg
Klaus Bußhart	78052	Villingen-Schwenningen	Altweg 20	Klaus Bußhart
Klaus Fritsch Biostrom	92439	Bodenwöhr-Warmersdorf	Kneiblitzweg 6	Klaus Fritsch Biostrom
Klaus Grieshaber	78199	Bräunlingen	Im Brand 2	Klaus Grieshaber
Klaus Heuser	41541	Dormagen	Schulstraße 200	Klaus Heuser

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Klaus Klöckler	88410	Bad Wurzach	Geboldingen 2	Klaus Klöckler
Klaus Lang	95126	Schwarzen-bach/Saale	Martinlamitz Zum Lamitzgrund 2	Klaus Lang
Klaus Priller	93359	Wildenberg	Irlach 9	Klaus Priller
Klaus und Lydia Wieland GbR	91486	Ühlfeld	Peppenhöchstädt 12	Klaus und Lydia Wieland GbR
Klaus Wolfrum	95213	Münchberg	Mussen 3	Klaus Wolfrum
Klaus Zündorf	33175	Bad Lippspringe	Feldmark 1	Biogasanlage Gut Kleedorf
Klemens Schmeink	33034	Brakel	Am Mühlenwald 4	Klemens Schmeink
Kohler GbR, H. und W.	78647	Trossingen	Drei-Linden-Hof	Kohler GbR, H. und W.
Kompostwerk Warendorf GmbH	59320	Ennigerloh	Westring 10	Vergärungsanlage Waren-dorf-Ennigerloh
Kompotec Kompostie-rungsanlagen GmbH	33428	Marienfeld	Max-Planck-Str. 15	Kompostwerk und Vergä-rungsanlage Nieheim
Kompotec Kompostie-rungsanlagen GmbH	33428	Marienfeld	Max-Planck-Str. 15	Kompostwerk Gütersloh
Konrad Fischer	84079	Bruckberg	Ried 24	Konrad Fischer
Kraft GbR	74523	Schwäbisch Hall	Veinau 50	Kraft GbR
Kraft und Stoff Dannen-berg GmBh & Co KG	29472	Damnatz	Barnitzer Str. 34	*Kraft und Stoff Dannenberg GmBh & Co KG*
Kramer GbR	79780	Stühlingen-Mauchen	St. Gallus Straße 16	Kramer GbR
Kretschmer - Müller GbR	91438	Bad Windsheim	Humprechtsau 13	Kretschmer - Müller GbR
Kreutterhof GbR	78609	Tuningen	Lochenrain 1	Kreutterhof GbR
Kronseder GbR	94377	Steinach		Firma Kronseder GbR
Kronseder GbR	94377	Steinach	Wittelsbacherstr. 15	Kronseder GbR
Kronwitter Riskmanagement GmbH	84367	Tann	Ritzing 1	Kronwitter Riskmanagement GmbH
KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH	87746	Erkheim	Eidlerholzweg 100	KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH
KSW GmbH BEW - Bio-Energie-Wietzendorf GmbH & Co. KG	13089	Berlin	Berliner Str. 3	Wietzendorf
Kuno u. Ewald Kostanzer GbR	72406	Bisingen	Enzenberg 1	Kuno u. Ewald Kostanzer GbR
Kurt Horst	56761	Düngenheim	Töpferstraße 28	Kurt Horst
L+F GbR Dumm	84101	Obersüßbach	Schloßstraße 8	Andreas Dumm
Landeshauptstadt Mün-chen, Abfallwirtschaftsbe-trieb	80992	München	Georg-Brauchle-Ring 29	Trockenfermentationsanlage
Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	91413	Diespeck/Aisch	Konrad-Adenauer-Str. 1	Hausmülldeponie Dettendorf
Landkreis Schweinfurt Fachgebiet Abfallwirt-schaft	97421	Schweinfurt	Schrammstr. 1	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle
Landkreis Uelzen	29525	Rosche	Verrßer Str. 53	TNE-Biomassekraftwerk Uelzen
Lang BioEnergie GbR	35625	Hüttenberg	Andreashof	Lang BioEnergie GbR
Lanor Energy Systems Deutschland GmbH	45739	Oer-Erkenschwig	Winkelfeld 4	*Lanor Energy Systems Deutschland GmbH*
Lechner GmbH	84371	Triftern	Unterpaikertsham 3 (Voglarn)	Lechner GmbH

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Lederle Biogas GbR	89407	Dillingen a.d.Donau	Donaualtheim Wigramstr. 12	Lederle Biogas GbR
Lehmann Maschinenbau GmbH	08543	Pöhl	Bahnhofstraße 34	*Lehmann Maschinenbau GmbH*
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim der Tierärztlichen Fakultät der LMU	85764	Oberschleißheim	Hubertusstr. 12	Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim der Tierärztlichen Fakultät der LMU
Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp	24327	Blekendorf		Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp
Leitersbuch Biogas GbR	89180	Berghülen-Bühlenhausen	Hesselhofweg 25	Leitersbuch Biogas GbR
Leitl Franz und Karin GbR	94149	Kößlarn	Thanham 8	Leitl Franz und Karin GbR
LEKABO Agrar-Entsorgung Bruno Leenen	53505	Kalenborn	Hegehof	Lekabo Entsorgungsbetrieb
Leopold Rottmar	88299	Leutkirch-Hofs	St. Emanuelweg 2	Leopold Rottmar
Leutkircher Wertstoffhof GmbH & Co. KG	88319	Aitrach	An der Chaussee 6	Leutkircher Wertstoffhof
Linz	88459	Tannheim	Öschstr. 16	Linz
Loburger Brennerei GmbH	39279	Loburg	Lindauer Straße	Loburger Brennerei GmbH
Loibl Biogas GmbH & Co.KG	94569	Stephansposching	Uttenkofen 7	Loibl Biogas GmbH & Co.KG
Loick Bioenergie GmbH	46286	Dorsten	Heide 26	Loick Bioenergie GmbH
Lorenz Pichlmeier	84098	Hohenthann	Ettenkofen 3	Lorenz Pichlmeier
Lott Biogas GbR	88410	Bad Wurzach	Krattenweiler 31	Lott Biogas GbR
LRZ Landhandels- und Recycling-Zentrum GmbH	08459	Neukirchen/Pleiße	Lauterbacher Str. 32	LRZ Landhandels- und Recycling-Zentrum GmbH
Lübbers Biogas GbR	49699	Lindern	Zum Berg 15	Lübbers Biogas GbR
Ludwig Hausleitner	84326	Falkenberg	Hausleiten 2	Ludwig Hausleitner
Ludwig Kasberger	94133	Röhrnbach	Steinerleinbach 1	Ludwig Kasberger
Ludwig Scheininger	85298	Scheyern	Froschbach 4	Biogasanlage Scheininger
Ludwig Scheugenpflug	84164	Moosthenning	Eglhof 2	Ludwig Scheugenpflug
LU-GAS GmbH & Co. KG	97294	Burggrumbach, Unterpleichfeld	Bergstr. 21	LU-GAS GmbH & Co. KG
Lükewille Bioenergie und Handels Verwaltungs-GmbH	33415	Verl	Brissestr. 89 / a	Biogasanlage
Lunegas M.Woltmann	27616	Lunestedt	Dorfstr. 15	Lunegas M.Woltmann
M & H Glitz-Ehringhausen Biogas GmbH & Co. KG	59368	Werne	Ehringhauser Weg 2	M & H Glitz-Ehringhausen Biogas GmbH & Co. KG
Magda Sommer GbR				Anlage "Am Kreuzberg"
Mägele Josef & Sohn GbR	86444	Affing	Aulzhauser Str. 4	Biogasanlage Mägele
Maik Plate	27793	Wildeshausen	Garmhausen 3	Maik Plate
Manfred Etterer	95469	Speichersdorf	Bayreuther Straße 40	Manfred Etterer
Manfred Huber	86551	Aichach-Ecknach	Mühlenstraße 9	Manfred Huber
Manfred Pfeffer	89179	Beimerstetten	Breitingerstr. 19	Manfred Pfeffer
Manfred Schwarz	78247	Hilzingen-Binningen	Seeweilerhof	Manfred Schwarz
Manfred Simon	79874	Breitnau	Mühlenweg 4	Manfred Simon

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Manfred u. Ingrid Hardung	91613	Marktbergel	Ottenhofen 65	Manfred u. Ingrid Hardung
Marburger Entsorgungs GmbH	35039	Marburg	Am Krekel 55	Biogas- und Kompostrierungsanlage Cyriaxweimar
Marco Specht	74214	Westernhausen	Hohe Straße 3	Marco Specht
Maria & Peter Schneider GbR	54597	Auw	Hascheider Hof 2	Maria & Peter Schneider GbR
MaRiKS BioMassenVerwertungs GmbH & Co. KG	23738	Lensahn	Dr. Julius-Stinde-Str. 4	MaRiKS BioMassenVerwertungs GmbH & Co. KG
MaRiKS BiomassenVerwertungs GmbH & Co KG, Karsten Schmidt	23730	Sibstin	Dorfstr 12	Biogasanlage
Marktgemeinde Marktl am Inn	84533	Marktl	Marktplatz	Marktgemeinde Marktl am Inn
Markus Appold Biogasanlage	91567	Herrieden	Seebronn 1	Markus Appold Biogasanlage
Markus Brunner	93352	Rohr i. NB	Högetsing 33 a	Markus Brunner
Markus Geppert	91448	Emskirchen	Elgersdorf 12	Markus Geppert
Markus Ostendorf	49681	Nikolausdorf	Peterstr. 2	Markus Ostendorf
Markus Pirkelmann	96142	Hollfeld	Schönfeld 13	Markus Pirkelmann
Markus Sailer	78247	Hilzingen-Binningen	Staig 8	Markus Sailer
Markus Sandmann	91460	Baudenbach	Kirchenweg 10	Markus Sandmann
Markus Wehrle	79801	Hohentengen-Stetten	Bercherhof 3	Markus Wehrle
Marquardt GbR	78604	Rietheim-Weilheim	Rußberg 4	Marquardt GbR
Martin Bachmayer	84416	Taufkirchen (Vils)	Bogenstorf 1	Martin Bachmayer
Martin Barth	85435	Erding	Alte Römerstraße 125	Martin Barth
Martin Faber GdbR	96242	Sonnefeld	Weischau 3	Martin Faber GdbR
Martin Füchsl	94107	Untergriesbach	Stollberg 8	Martin Füchsl
Martin Geigenberger	84186	Aham	Geigenberg 1	Martin Geigenberger
Martin Jäger	79761	Waldshut-Tiengen-Gurtweil	Brühlhofweg 1	Martin Jäger
Martin Josef	88285	Bodnegg	Hecht 1	Martin Josef
Martin Kleinhans	88147	Achberg	Hugelitzerweg 19	Martin Kleinhans
Martin Krekeler	37620	Dohnsen	Auf der Aue 3	Martin Krekeler
Martin Mittermeier	84333	Malgersdorf	Blumreising 28	Martin Mittermeier
Martin Mückenhausen	84140	Gangkofen	Irlach 1	Martin Mückenhausen
Martin Roth	85656	Buch a. Buchrain	Hausmehring 4	Martin Roth
Martin Wagner	91472	Ipsheim	Kaubenheim 1a	Martin Wagner
Math. Peissl	84095	Furth	Schatzhofen 29	Math. Peissl
Mathäus Muffler	78357	Mühlingen	Ortsstr. 22	Muffler
Mathias Mathias Lenk	86554	Pöttmes-Echsheim	Wiesenbacherstraße 6	Mathias Mathias Lenk
Mattes Biogas GbR	78583	Böttingen	Schulstraße 8	Mattes Biogas GbR
Matthias Ebi	79761	Waldshut-Tiengen	Untere Landstraße 24	Matthias Ebi
Matthias Hahn	95500	Heinersreuth	Tannenbach 1	Matthias Hahn
Matthias Hofmann	91480	Markt Taschendorf	Obersteinbach 11	Matthias Hofmann

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Max Stöckl	84347	Pfarrkirchen	Reith 1	Max Stöckl
Max Unertl	94137	Bayerbach	Steinberg 7	Max Unertl
Mayerhofer & Nagl GdR	94496	Ortenburg	Parschalling 10	Mayerhofer & Nagl GdR
Mechthild Ostendorf	49681	Garrel	Garreler Str. 41	Mechthild Ostendorf
MeiGas GmbH&Co.KG	84082	Laberweinting	Hofkirchen 63	MeiGas GmbH&Co.KG
Meinrad Stauber	88279	Amtzell	Lubach	Meinrad Stauber
Messner GbR	78647	Trossingen	Hof Hirschweiden	Messner GbR
ME-THIE Supergas GmbH & Co. KG,	26683	Saterland	Koloniestr. 66	ME-THIE Supergas GmbH & Co. KG,
Meyer / Ruschmeyer Biogas GbR, Reinsehlen	29640	Schneverdingen	Flattweg 11	Meyer / Ruschmeyer Biogas GbR, Reinsehlen
Meyer Gemüsebearbeitung GmbH	27239	Twistringen	Versmolder Str. 49	Meyer Gemüsebearbeitung GmbH
Meyer-Hullmann GmbH&Co. KG	26180	Rastede	An der Bäke 39	Meyer-Hullmann GmbH&Co. KG
Meyer-König GbR	26169	Friesoythe	Schwaneburger Str. 75	Meyer-König GbR
MHO - Offenstalltechnik Martin Hafner	88367	Hohentengen	Friedbergerstrasse 17 17	Hafner
Michael Blei	86453	Dasing	Höbstl 1	Michael Blei GmbH & Co.KG
Michael Heller GdbR	95490	Mistelgau	Plösen 10	Michael Heller GdbR
Michael Schatz	96142	Hollfeld	Kleiner Berg 1a	Michael Schatz
Michael Schneider	78713	Schramberg-Waldmössingen	Großer Grund 1	Michael Schneider
Michael Schwarz	82216	Maisach	Zötzelhofen 5	Michael Schwarz
Michael und Gabi Riesterer	79254	Oberried	Geroldstal 2	Michael und Gabi Riesterer
Michael Weichselbaumer	85276	Pfaffenhofen-Thalhof	Thalhof 7	Michael Weichselbaumer
MKW GmbH & Co. KG	26603	Großefehn	Hoheberger Weg 36	Vergärungsanlage Großefehn
Mohnen Biorecycling GbR	52152	Simmerath	Furthstraße 999	Bio-Recycling-Park
Mohr	78267	Aach	Mohrhof	Mohr
MOHR Kompost-undBiogasanlage	61130	Nidderau-Erbstadt	Winner Str. 9 / a	*MOHR Kompost-undBiogasanlage*
Mühlbach GbR	78554	Aldingen	Breitwiesenhof	Mühlbach GbR
Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	45473	Mülheim a. d. Ruhr	Pilgerstraße 25	Recyclinghof der MEG
Münch GmbH	72525	Münsingen	Steighof 21	Münch GmbH
Naturgas-Strom Konrad Kling	88410	Bad Wurzach	Metzger 1	Naturgas-Strom Konrad Kling
NAVITAS biogas GmbH & Co.KG	29614	Soltau	Am Schäferkreuz 6	*NAVITAS biogas GmbH & Co.KG*
NAWARO Energie Pickließem GmbH & Co.KG	54647	Pickließem	Hauptstraße 18	NAWARO Energie Pickließem
NAWARO Kletkamp GmbH & Co. KG	24327	Kletkamp	Gutshof 1	NAWARO Kletkamp GmbH & Co. KG
NAWARO Nehmten GmbH & Co. KG	24326	Nehmten	Gut Nehmten	NAWARO Nehmten GmbH & Co. KG
Nehlsen Contacting GmbH & Co. KG	28237	Bremen	Kap-Horn-Str. 3	Biogasanlage Sagard

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Nehlsen Contracting GmbH & Co. KG	28237	Bremen	Kap-Horn-Straße 3	Nehlsen Contracting GmbH & Co. KG
Neudecker Nikolaus	85462	Eitting	Erdinger Str. 28	Neudecker Nikolaus
Neue Energie GmbH	59469	Ense-Bittingen	Stüttingshof 1	Neue Energie GmbH
Neuhaus-Schloss Wissen Gutsbetrieb	47659	Weeze	Schlossallee 26	Neuhaus-Schloss Wissen Gutsbetrieb
Neumann Hedwig & Peter GdbR	66917	Würschhauserhof	Würschhauserhof 1	Neumann Hedwig & Peter GdbR
NEW Natur Energie Wiesbaum Geschäftsführungs GmbH	54578	Wiesbaum	Higis-Ring 2	Natur Energie Wiesbaum GmbH & Co.KG
Niemann	49696	Molbergen	Auf der Handlage 6	Niemann
NM Bioenergie GmbH & Co. KG	95339	Neuenmarkt	Dorfstr. 12	NM Bioenergie GmbH & Co. KG
Norbert Duttlinger	79879	Wutach-Lembach	Friedhofstraße 7	Norbert Duttlinger
Norbert Scherble	79780	Stühlingen-Lausheim	Abt-Meister-Straße 2	Norbert Scherble
oar Biokompostierung	24164	Altenholz	Dehnhöft 5	Vergärungsanlage Kiel
Oehmer Bio Energie GmbH & Co. KG	31633	Leese	Oehmer Feld 1	Oehmer Bio Energie GmbH & Co. KG
Ökoenergie Binder GbR	79362	Forchheim	Wyhler Straße 30	Ökoenergie Binder GbR
Öko-Power GmbH & Co. Biogas KG	86972	Altenstadt	Wolfgarten 1	Öko-Power GmbH & Co. Biogas KG
Ökotec Biogas GmbH & Co. KG	04808	Thallwitz	Am Teich Nr. 9	Abfallbehandlungsanlage Thallwitz
Olaf Pank	72770	Reutlingen	Hofgut Alteburg	Olaf Pank
Organische Entsorgung Laubmühle GmbH	92284	Poppenricht	Laubmühle 1	Organische Entsorgung Laubmühle GmbH
ORS-Organic Waste Recycling	21640	Nottensdorf	An der Bahn 4	ORS-Organic Waste Recycling
Oswald & Schrägle GbR	72172	Sulz	Keltenstraße 97	Oswald & Schrägle GbR
Oswald Agrar GbR	86947	Weil	Mangmühlweg 6	Oswald Agrar GbR
Parumer Bioenergie GmbH & Co. KG	19243	Parum	Fliegenhoferweg 8	Biogasanlage Parum
Paul Hastreiter	94264	Kollnburg	Schwarzhof 1	Paul Hastreiter
Paul Ketterer	78120	Furtwangen	Obertal 3	Paul Ketterer
Paul Schwarz GbR	84359	Simbach/Inn	Maierhof 1	Paul Schwarz GbR
Paul-Hinnerk Witt	23769	Puttgarden	Marienleuchter Weg 12	Paul-Hinnerk Witt
PEB-Pflanzen-Energie-Bubachtal GmbH & Co KG	94437	Mamming	Vollnbach 37	PEB-Pflanzen-Energie-Bubachtal GmbH & Co KG
Peter Becker	54668	Ernzen	Flurstraße 26	*Peter Becker*
Peter Moll	78355	Hohenfels-Kalkofen	Vogthof 1	Peter Moll
Peter Niedermeier	84155	Bodenkirchen	Pfistersham 1	Peter Niedermeier
Peter Opel	95511	Mistelbach	Tautscheid 2	Peter Opel
Peter Pangerl	84333	Malgersdorf	Bleichersdorf 80	Peter Pangerl
Peter Schädler	88299	Leutkirch i. A.	Uttenhofen 49	Peter Schädler
Peter u. Hannelore Diez GbR	91459	Markt Erlbach	Altziegenrück 19	Peter u. Hannelore Diez GbR
Peter u. Markus Traber	78357	Mühlingen	Hecheln 3	Peter u. Markus Traber

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Pfisterer	69123	Heidelberg	Pfistererhof 1 (Gewann Entenlach)	Pfisterer
Philip Mages	95515	Plankenfels	Kaupersberg 2	Philip Mages
Plan E-Büssow & Co. KG	15378	Rüdersdorf OT Hennickendorf	Rehfelder Str. 22	Biogasanlage Hennickendorf
Putz GbR	84389	Postmünster	Schmiedgrub 1	Putz GbR
Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH Recycling-Service	34326	Morschen-Altmorschen	Bahnhofstraße 6	Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen GmbH Recycling-Service
Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen	36179	Bebra	Robert-Bunsen Str. 27-29	Vergärungsanlage Bebra
Rainer Burkhart	88410	Bad Wurzach	Reinstein 5	Rainer Burkhart
Rainer Engelmayer	89435	Finningen	Johannesstr. 1	Rainer Engelmayer
Rainer Gehrung	73760	Ostfildern	Im Hart 1	Rainer Gehrung
Rainer Rädge und Monika Gunkel GbR	64319	Pfungstadt	Rheinstraße 7	Rainer Rädge und Monika Gunkel GbR
Rainer Söhl Verwaltungs GmbH	21769	Armstorf OT Dornsode	Dorfstr. 24	Fa. Rainer Söhl Verwaltungs GmbH
Rainer u. Margot Gaißmeyer	78234	Engen-Bargen	Spitzenhof 1	Rainer u. Margot Gaißmeyer
RD Biogas	88605	Meßkirch	Meßkircher Str. 36	RD Biogas
Recybell Umweltschutzanlagen GmbH & Co.KG Unternehmensbereich Bioabfallverwertung	56412	Boden	An der B 255	Recybell Umweltschutzanlagen
Re-Energie Hollerberg GmbH & Co. KG	84553	Halsbach	Thalhausen 7	Re-Energie Hollerberg GmbH & Co. KG
REENERGIE KAMMERMEIER	94333	Geiselhöring	Lohmühle 1	REENERGIE KAMMERMEIER
ReFood GmbH	59379	Selm	Wernerstr 95	ReFood GmbH Niederlassung Malchin
ReFood GmbH Niederlassung Kogel	19246	Kogel	Dorfstr. 40	Kogel ReFood GmbH NL Kogel
ReFood GmbH Niederlassung Schwallungen	98590	Schwallungen	Schwarzbacher Allee 18	Biogasanlage Schwallungen
Regens-Wagner-Stiftung	86558	Hohenwart-Klosterberg	Richildisstraße 13	Regens-Wagner-Stiftung
Regionale Wasser und Abwasser gesellschaft mbH REWA	18439	Stralsund	Bauhofstr. 5	Kläranlage HAST
Reinbold	79348	Freiamt	Am Bus 61	Landwirt Reinbold
Reindler-Ortner GbR	90619	Trautskirchen	Fröschendorf 13	Reindler-Ortner GbR
Reiner Eckardt	95176	Konradsreuth	Oberpferdt Lindenweg 3	Reiner Eckardt
Reiner Schrandt	26676	Barßel	Westmarkstr. 39	Reiner Schrandt
Reinhard Eickhoff	29664	Walsrode	Schneeheide 17	Reinhard Eickhoff
Reinhard Rabenstein	91257	Pegnitz	Zips 7	Reinhard Rabenstein
Reinhold Duelli	88271	Wilhelmsdorf-Pfrungen	Wilhelmsdorferstr. 16	Reinhold Duelli
Reinhold Gaile	88299	Leutkirch i. A.	Im Ösch 10	Reinhold Gaile

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Reinhold Höreth	95473	Prebitz	Ruspen 3	Reinhold Höreth
Reinhold Moosbrugger	78199	Bräunlingen	Burgring 1	Reinhold Moosbrugger
Reinhold Peter	88279	Amtzell	Luppmanns 1	Reinhold Peter
Reinhold Wisgickl	92242	Hirschau	Massenricht 27	Reinhold Wisgickl
Remigius Riegger	88299	Leutkirch-Ottmannshofen	Unterer Ölweg 3	Remigius Riegger
Remondis BKF GmbH	79108	Freiburg	Tullastr. 68 / b	Remondis BKF GmbH
REMONDIS GmbH Region Süd-West	69221	Dossenheim	Oberes Langgewann 1	REMONDIS GmbH
Reusch Reusch	72531	Hohenstein	Marktstr. 4	Reusch Reusch
Rhein-Main Biokompost GmbH	60314	Frankfurt a.M.	Peter-Behrens-Str 8	Rhein-Main Biokompost GmbH
Richard Henninger	91613	Marktbergel	Ottenhofen 73	Richard Henninger
Richard Hofbauer	94086	Griesbach	Moos 1	Richard Hofbauer
Richard Müller	79879	Wutach	Eisbuck 17	Richard Müller
Richard Schumacher	72401	Haigerloch-Owingen	Dietenbachhof 3	Richard Schumacher
Richard Stillkrieg	91448	Emskirchen	Grieshof 11	Richard Stillkrieg
Richard Wurst	78357	Mühlingen	Glashüttenhof	Richard Wurst
Riedlinger GbR, Claus & Erwin	78078	Niedereschach	Schliethof	Riedlinger GbR, Claus & Erwin
RMD Rhein-Main Deponie GmbH	65439	Flörsheim-Wicker	Steinmühlenweg 5	Flörsheim-Wicker Biogasanlage
Robert Göttlinger	93482	Pemfling	Frieding 3	Göttlinger
Robert Heller Biogas	91567	Herrieden	Leibelbach 7	Heller Biogas
Robert Mayr	85301	Schweitenkirchen	Dr.-Hans-Eisenmann-Straße 8	Robert Mayr
Robert Schmack	93345	Hausen	Schoissenkager 1	Junghennenzucht Schmack
Robert Stangl	94428	Eichendorf	Eggendorf 1	Robert Stangl
Roland Bantle	78713	Schramberg	Lamprechtshof 9	Roland Bantle
Roland Wallrapp	97288	Theilheim	Hauptstr. 48	Wallrapp
Rolf Sandbrink	49593	Bersenbrück	Sandbrinks Hofstr. 2	Rolf Sandbrink
Rolf Zeitvogel	76547	Sinzheim	Römerweg 30	Rolf Zeitvogel
Rotenburger Rohstoff und Energie GmbH & Co. KG	27404	Rhade/Rhadereistedt	Industriestr. 11	Rotenburger Rohstoff und Energie GmbH & Co. KG
Rück Biogas GmbH & Co KG	91732	Merkendorf	Gerbersdorf 12	Rück Biogas GmbH & Co KG
Rüdiger David	32469	Petershagen	Zum Hofe 5	Rüdiger David
Rüdiger Kaufmann GbR	74915	Waibstadt-Daisbach	Birkenhof 1	Rüdiger Kaufmann GbR
Rudolf Dauwalter	78333	Stockach	Airach 12	Rudolf Dauwalter
Rudolf Prinz	84367	Tann	Adelsberg 1	Rudolf Prinz
Rudolf Rudolf Hübner	95490	Mistelgau	Harloth 5	Rudolf Rudolf Hübner
Rudolf Schmidt jun.	97215	Simmershofen	Hauptstraße17	Rudolf Schmidt jun.
Rudolf Schöllhorn	88410	Bad Wurzach	Ratperoniusstr 9	Rudolf Schöllhorn
Rudolf Streitberger	95183	Töpen	Bergla 11	Rudolf Streitberger
Ruppert Hagn	84076	Pfeffenhausen	Obergrub 1	Ruppert Hagn

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Sabrina und Egon Bolte GbR	49597	Rieste	Brandewiede 10	Sabrina und Egon Bolte GbR
SARIA ReFood GmbH Niederlassung Genthin	39307	Genthin	Fritz - Henkel - Straße 8	SARIA ReFood GmbH Niederlassung Genthin
Sauer, Karl und Dr. Hildegard GbR	91793	Alesheim	Fischergasse 6	Sauer, Karl und Dr. Hildegard GbR
Sauerwein GbR - Biogas	63688	Gedern/Nieder-Seemen	Kefenröder Straße 11	Sauerwein GbR - Biogas
Schapfel GbR	84137	Vilsbiburg	Hörasdorf 39	Schapfel GbR
Scheu GbR	79780	Stühlingen-Blumegg	Schwarzwaldstraße 22	Scheu GbR
Schick / Kling GbR	88410	Bad Wurzach	Gensen 1	Schick / Kling GbR
Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung	24825	Schleswig	Postfach 1445	Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung
Schmid	74426	Bühlerzell	Mangoldshausen 3	Schmid
Schnackenberg GmbH	27412	Tarmstedt	Rothensteiner Str. 16	Schnackenberg GmbH
Schneider Biogas GbR	66606	St. Wendel	Sonnenhof	Schneider Biogas GbR
Schönberger Andreas	56412	Heilberscheid	Schönberger Hof	Schönberger Andreas
Schormair GbR	85305	Jetzendorf-Frechmühle	Frechmühle 1	Schormair GbR
Schornbuscher Biogas GmbH & Co. KG	53881	Euskirchen	Monikastr. 110	Biogasanlage Schornbusch
Schradenbiogas GmbH & Co. KG	04932	Gröden	Gröden-Nord 2	Biogasanlage Gröden
Schradenbiogas GmbH & Co. KG	04932	Göden	Gröden Nord 2	Schradenbiogas GmbH & Co. KG
Schradenbiogas GmbH & Co.KG	04932	Gröden	Gröden Nord 2	Biogasanlage Alteno
Schultes Georg	63856	Bessenbach	Waldmichelbach 4	Schultes Georg
Schulte-Spechtel	47533	Kleve	Lüps´sche Straße 20	Schulte-Spechtel
Sebastian Naderer	85414	Kirchdorf	Schidlambach 2	Sebastian Naderer
Sebastian Stehle	78603	Renquishause	Kirchsraße 7	Sebastian Stehle
SF - Soepenberg Wesel GmbH	46569	Hünxe	Lise-Meitner-Str. 20	Biogasanlage Hünxe
Siegfreid Bumberger	94575	Windorf	Socking 10	Siegfreid Bumberger
Siegfreid Gerstacker	95490	Mistelgau	Wohnsgehaig 13	Siegfreid Gerstacker
Siegfried Braunwarth	88696	Owingen	Niederweiler 73	Siegfried Braunwarth
Siegfried Ellensohn	78234	Engen-Neuhausen	Längenriederhof	Siegfried Ellensohn
Siegfried Hengstler	78652	Dießlingen	Schützenstraße 44	Siegfried Hengstler
Siegfried Jäger	94089	Neureichenau	Klafferstraß 110	Siegfried Jäger
Siegfried Prinz	88299	Leutkirch-Urlau	Missen	Siegfried Prinz
Siegfried Seiler	84140	Gangkofen	Oberried 1	Siegfried Seiler
SIS Bioenergie GbR	94428	Eichendorf	Hörmannsdorf 2	SIS Bioenergie GbR
SK Biogas Produktions GmbH & Co. KG	26901	Lorup	Raiffeisenstr. 3	Biogasanlage Lorup
Sochenberg GmbH&CoKG	84172	Buch a. E.	Sochenberg 1	Sochenberg GmbH&CoKG
Sommer / Ruhe GbR	49456	Bakum	Vestruper Str. 23	Sommer / Ruhe GbR Anlage "Vestruper Straße"
Specht	74214	Schöntal	Hohe Straße 1	Specht

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Speiseabfallverwertung Gebr. Reich	24994	Weesby	Norderfeld 5	Firma Speiseabfallverwertung Gebr. Reich
Spreng Josef u. Maria GdBR	85111	Adelschlag	Eichstätter Str. 9	Spreng Josef u. Maria GdBR
SPW Wiese Biogas und Bioenergie KG Peter Wiese	24251	Osdorf	Austerlitz 1	SPW Wiese Biogas und Bioenergie KG Peter Wiese
Staatl. Lehr- u. Versuchsanst. Aulendorf, Bildungszentrum	88326	Aulendorf	Atzenberger Weg 99	Staatl. Lehr- u. Versuchsanst. Aulendorf, Bildungszentrum
Stadler Bioenergie GbR	94439	Roßbach	Viehhausen 1	Stadler Bioenergie GbR
Stadler GbR	94424	Arnstorf	Lindach am Burgfeld 1	Stadler GbR
Stadt Baden-Baden	76534	Baden-Baden	Briegelackerstr. 8	Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/ Sinzheim
Stadt Bad Oeynhausen	32549	Bad Oeyenhausen	Dehmer Straße 1	Biogasanlage Bad Oeynhausen
Stadtreinigung Hamburg	20537	Tangstedt	Bullerdeich 19	Kompostwerk Bützberg
Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH	49124	Georgsmarienhütte	Malberger Str. 15	Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH
Stadtwerke Kulmbach	95326	Kulmbach	Schützenstr. 6	Zentralklärwerk
Stadtwerke Münster GmbH	48155	Münster	Rösnerstr. 10	Biovergärungsanlage des Entsorgungszentrum Münster
Stefan Daffner	84183	Niederviehbach	Eschlbach 9	Stefan Daffner
Stefan Heinold	95236	Stammbach	Weickenreuth Höhlmühle 22	Stefan Heinold
Stefan Kaußler	95466	Kirchenpingarten	Schmetterslohe 1	Stefan Kaußler
Stefan Murrmann	96142	Hollfeld	Fernreuth 2	Stefan Murrmann
Stefan Purucker	95469	Speichersdorf	Guttenthau 9	Stefan Purucker
Stefan Stelzeneder	84381	Johanniskirchen	Windbaising 3	Stefan Stelzeneder
Stehle-Köberle Biogas GbR	72488	Sigmaringen	Christelhof 3	Stehle-Köberle Biogas GbR
Steinhuber - Friedberger Biogas GdbR	94405	Landau a.d. Isar	Schönberg 1	Steinhuber - Friedberger Biogas GdbR
Steinhuber SG-Bioenergie GbR	94428	Eichendorf	Ganackersberg 1	Steinhuber SG-Bioenergie GbR
Stephan Eickhoff	59505	Bad Sassendorf	Zum Südfeld 9	Stephan Eickhoff
Stieg Biogas GbR	79774	Albbruck-Unteralpfen	Stiegstraße 100	Stieg Biogas GbR
Südlohn GmbH	46354	Südlohn	Robert-Bosch-Straße 85	*Südlohn GmbH*
SUKO Gesellschaft zur Herstellung von Substraten und Komposten mbH	98631	Wolfmannshausen	Hauptstraße 1	SUKO Gesellschaft zur Herstellung von Substraten und Komposten mbH
SWE Stadtwirtschaft GmbH	99086	Erfurt	Magdeburger Allee 34	SWE Stadtwirtschaft GmbH
Technologieverbund Nentzelsrode GmbH	99734	Nordhausen	Rothenburgstraße 31	Technologieverbund Nentzelsrode GmbH
Test-Betriebsstätte Burgenland	06712	Zeitz	Weißenfelserstraße	Test-Betriebsstätte Burgenland
Texas Bioenergie	49661	Cloppenburg	Werner-Baumbach-Str. 41	Texas Bioenergie
Theresia Strebl	84130	Dingolfing	Unterholzhausen 2	Theresia Strebl

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Thomas Enggruber GbR	84371	Triftern	Gansöd 1	Thomas Enggruber GbR
Thomas Fick	95482	Gefrees	Mittelbug 4/Streitau	Thomas Fick
Thomas Freke	26219	Bösel	Overlaher Str. 69	Biogas Freke GbR
Thomas Karle	74635	Kupferzell	Bachstr. 48	Thomas Karle
Thomas Weigl	84076	Pfeffenhausen	Sachsenhausen 11	Thomas Weigl
Tobias Häring	78591	Durchhausen	Dorfstraße 33	Tobias Häring
TT Energie GmbH & Co. KG	24855	Jübek	Süderstraße 38	TT Energie GmbH & Co. KG
Udo Oltmann Biogas GbR	26197	Großenkneten	Wildeshauser Str. 101	Udo Oltmann Biogas GbR
Ulrich Eberhard	88273	Fronreute	Oberaichen 2	Ulrich Eberhard
Ulrich Knelangen	26169	Friesoythe	Neuscharreler Str. 1	Ulrich Knelangen
Unertl Biogas GbR	84337	Schönau	Bruck 13	Unertl Biogas GbR
UZZOG-Bioenergie GmbH & Co.KG	63928	Eichenbühl	Höhenstraße 11	UZZOG-Bioenergie GmbH & Co.KG
Vees Gbr	72184	Eutingen i.G.	Hof Weitenau 1	Vees Gbr
Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG	91257	Pegnitz	Bergwerkstraße 1	Kompostierwerk Horst Ott GmbH
Veolia Umweltservice West GmbH	59494	Soest	Sälzerweg 8 - 10	Veolia Umweltservice West GmbH
Vietlübbe Biogas GmbH	19386	Karbow-Vietlübbe	Landweg 1	Vietlübbe Biogas GmbH
VIVO Kommunalunter-nehmen	83627	Warngau	Valleyer Str. 61	Kompostwerk Warngau
Vogl Biogas GbR	94344	Wiesenfelden	Emmerszell 5	Vogl Biogas GbR
Volker Basedow	29456	Hitzacker	Steendamm 5	Volker Basedow
WABIO Bioenergietechnik GmbH & Co. Biokraftwerk KG	07586	Bad Köstritz	Heinrichshall 16	WABIO Bioenergietechnik GmbH & Co. Biokraftwerk KG
Wagner Biogas GmbH & Co. KG	93449	Waldmünchen	Sinzendorf 1	Wagner Biogas GmbH & Co. KG
Walter Klink	97215	Simmershofen	Adelhofen 34	Walter Klink
Walter Lambertz	52146	Würselen	Gut Pfaffenhofen	Walter Lambertz
Walter Lang	94118	Jandelsbrunn	Pfifferhof 16	Walter Lang
Walter Maier	79774	Albbruck-Buch	Alemannenstraße 9	Walter Maier
Walter Pauly	54552	Sarmersbach	Hof Ahrhausen	Walter Pauly
Wambelner BioenergiembCo. Kgf	59069	Hamm	Scheidinger Straße 15	Wambelner BioenergiembCo. Kgf
WAR BioEnergie GmbH	24794	Borgstedt	Borgstedtfelde 15	Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) Borgstedt
Warmser Bioenergie GmbH & Co. KG	38536	Meinersen	Warmse 2	Warmser Bioenergie GmbH & Co. KG
Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH	01968	Senftenberg	Steindamm 51-53	Co-Vergärungsanlage Brieske-Senftenberg
W-E Wester-Ebbinghaus Agrarenergie GmbH & Co. KG	33415	Verl	Am Ölbach 7	*W-E Wester-Ebbinghaus Agrarenergie GmbH & Co. KG*
Weber Farming GbR	54647	Pickließem	Hauptstraße 39 / a	Weber Farming GbR
Weber und Sohn GbR	78187	Geisingen	Waldstraße 23/1	Weber und Sohn GbR
Werner Schilmeier	90587	Obermichelbach	Am Pfannenfeld 4	Werner Schilmeier

Betreibername	PLZ	Ort	Straße	Anlagenname
Werner Schwarz	95126	Schwarzen-bach/Saale	Völkenreuth 7	Werner Schwarz
Werner Ströbel	90619	Trautskirchen	Hohenroth 4	Werner Ströbel
Wilfried Amelung	27628	Bramstedt	Gackauer Straße 8	Wilfried Amelung
Wilfried Schaller	95213	Münchberg	Jehsen 26	Wilfried Schaller
Wilhelm Gehlenborg, Meeschen	26169	Friesoythe	Zu den Weiden	Wilhelm Gehlenborg, Meeschen
Willi Brunen	41334	Nettetal	Flothend 38A	Willi Brunen
Willi Holzenthaler	88637	Buchheim	Hilbenhof	Willi Holzenthaler
Wirth	66780	Rehlingen-Siersburg	Diersdorferhof	Wirth
Witte Bioenergie GmbH & Co. KG, Markus Witte	33378	Rheda-Wiedenbrück	Marburg 22	Witte Bioenergie GmbH & Co. KG, Markus Witte
Wolfgang Angele	88410	Bad Wurzach-Hauerz	Frauenlob	Wolfgang Angele
Wolfgang Banholzer	79879	Wutach	Lindenweg 4	Wolfgang Banholzer
Wolfgang Kerner	86574	Schönleiten	Schloßstraße 25	Wolfgang Kerner
Wolfgang Mösle	88317	Aichstetten	Ziegelbrunnen 87	Wolfgang Mösle
Wolfgang Noppenberger	84175	Gerzen	Höllthal 1	Wolfgang Noppenberger
Wolfgang Pfeiffer	88339	Bad Waldsee-Haisterkirch	Gutsverwaltung Zundel, Rathausstr. 21	Wolfgang Pfeiffer
Wolfgang Siehler	89189	Neenstetten	Ulmerstr. 18	Wolfgang Siehler
Wolfgang u. Matthias Klopfer	78253	Eigeltingen	Hirschlanden 1	Wolfgang u. Matthias Klopfer
Wolfgang Zimmermann	78052	Villingen-Schwenningen	Stumpenstraße 29	Wolfgang Zimmermann
Wülpern Energieerzeu-gungs GmbH	27446	Sandbostel	Hütten 3	Wülpern Energieerzeugungs GmbH
Wurzer Umwelt GmbH	85462	Eitting	Am Kompostwerk 1	Vergärungsanlage Eitting
Wüsthof Biogas GmbH	29614	Soltau	Wüsthof 8	Wüsthof Biogas GmbH
ZAK Abfallwirtschafts GmbH	87437	Kempten (Allgäu)	Dieselstr. 9	Vergärungsanlage Kempten-Schlatt
ZAK Abfallwirtschafts GmbH	87437	Kempten (Allgäu)	Dieselstraße 9	Vergärungsanlage Oberall-gäu-Süd / Burgberg
ZEUS GmbH & Co. KG	54421	Reinsfeld	Scheibelstraße 13	ZEUS GmbH&Co. KG

7 Steckbriefe

7.1 Steckbriefe der Kompostierungsanlagen

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K1	**Aachen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Grünschnittkompostierungsanlage AWA Entsorgung GmbH, Aachen-Brand
Camp Pirotte 50
52078 Aachen

Betreiber der Anlage:
gabco Kompostierung GmbH
Heinrichsallee 41
52062 Aachen

Inbetriebnahmejahr:	1986

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	6.500 t/a
Durchsatz 2009:	6.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	8 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	33 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	17 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	24,5 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	48 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K2	**Ahaus**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Ahaus
Von-Braun-Straße 70
48683 Ahaus

Betreiber der Anlage:
Stenau Entsorgungs- und Kreislauf- wirtschaft GmbH & Co.KG
Von-Braun-Straße 70
48683 Ahaus

Inbetriebnahmejahr:	1988

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.900 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	keine Angaben
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	Keine Angaben
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	Keine Angaben
Gewerbliche Speiseabfälle:	Keine Angaben
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	Keine Angaben
Tierische Nebenprodukte:	Keine Angaben
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	Keine Angaben
Sonstiges:	Keine Angaben

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	165 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte; keine Angaben zu Mengen 2009, nur %-Angaben zu In- und Output: In: Grünabfall, Out: 79 % Kompost, Restbrennstoffverwertung: 40 % Landwirtschaft, 30 % Gartenbau, 30 % Private Endverbraucher

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K3	**Ahaus-Alstätte**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Ahaus-Alstätte
Brinkerhook
48683 Ahaus-Alstätte

Betreiber der Anlage:
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)
Estern 41
48712 Gescher

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.800 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	7.830 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	10 %
Gartenbau:	40 %
Erdenwerke:	40 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K4	**Ahrensfelde OT Mehrow**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Trappenfelde
Am Walde 4
16356 Ahrensfelde OT Mehrow

Betreiber der Anlage:
RETERRA Service GmbH
Seestraße 2a
50374 Erftstadt

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	30.000 t/a
Durchsatz 2009:	29.549 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	41 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	47 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	3 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	9 % Mist/Stroh

Output 2009:	
Kompost:	84 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	16 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	22 %
Gartenbau:	78 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	73 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K5	**Aiterhofen**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Aiterhofen
Kompostanlage 1
94330 Aiterhofen

Betreiber der Anlage:
ZAW Straubing Stadt und Land
Äußere Passauer Str. 75
94315 Straubing

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	42.000 t/a
Realisiert:	42.000 t/a
Durchsatz 2009:	31.803 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	41 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	56 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	3 % Abfälle aus pflanzlichem Gewebe (020103)

Output 2009:	
Kompost:	75 %
Brennstoffe:	19 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	84 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	9 %
Private Endverbraucher:	7 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen und offen
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	11
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Anlage besitzt eine vorgeschaltete Vergärung für Bioabfall, Hinweis: Fragebogen Vergärung ging an einen anderen Betreiber und wurde nicht beantwortet

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K6	**Alsbach-Hähnlein**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Alsbach-Hähnlein
Außerhalb 8
64665 Alsbach-Hähnlein

Betreiber der Anlage:
Da-Di-Werk
Roßdörfer Str. 106
64409 Messel

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	7.292 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	84 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	16 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	8 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	13 %
Erdenwerke:	20 %
Private Endverbraucher:	18 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	13,5 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K7	**Altenholz**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
oar Biokompostierung, Altenholz
Dehnhöft 5
24161 Altenholz

Betreiber der Anlage:
oar Biokompostierungsanlage Träger: NGD e. V. Rendsburg
Dehnhöft 5
24161 Altenholz

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	21.100 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	19.015 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	52 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	39 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	6 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	4 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	78 %
Brennstoffe:	2 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	19 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	13 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	74 %
Private Endverbraucher:	3 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K8	**Altötting**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostplatz
Stadel 59 / a
84503 Altötting

Betreiber der Anlage:
Ostermaier GbR Land- u.umwelttechn. Dienstleistungen
Holzhauserstr. 28
84503 Altötting

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	10.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	63 %
Brennstoffe:	38 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	6 %
Gartenbau:	3 %
Erdenwerke:	90 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Zerkleinerung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K9	**Aschau i.Chiemgau**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Noichl Kompostieranlage
Weiher 1
83229 Aschau i.Chiemgau

Betreiber der Anlage:
Noichl
Weiher 1
83229 Aschau i.Chiemgau

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	6.000 t/a
Durchsatz 2009:	6.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	73 %
Brennstoffe:	27 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	13 %
Gartenbau:	63 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	25 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	12
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	150 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K10	**Aßlar**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Aßlar Kompostwerk
Am grauen Stein
35614 Aßlar

Betreiber der Anlage:
E.ON Mitte Natur GmbH
Maibachstr 7
35683 Dillenburg

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	25.217 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	14 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	96 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	2 % Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K11	**Augsburg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Am Mittleren Moos 60
86167 Augsburg

Betreiber der Anlage:
AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Am Mittleren Moos 60
86167 Augsburg

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	54.400 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	90 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	10 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	63 %
Brennstoffe:	11 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	22 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	40 %
Gartenbau:	8 %
Erdenwerke:	49 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	2 % Substratherstellung

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K12	**Bad Berka - Tarnroda**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Tannroda
Rittersdorfer Weg
99448 Bad Berka - Tarnroda

Betreiber der Anlage:
MW-Mayer GmbH
Frankfurter Straße 100
64293 Darmstadt

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	43.400	t/a
Realisiert:	43.400	t/a
Durchsatz 2009:	43.400	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	15 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte: (Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	0 %	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	85 %	Klärschlamm, Waldrest- und Landschaftspflegeholz

Output 2009:	
Kompost:	77 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut: (z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	15 %
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	28 %
Erdenwerke:	60 %
Private Endverbraucher:	12 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	300 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K13	**Bad Rappenau**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Komposthof Bad Rappenau
Heinsheimer Höfe 1
74906 Bad Rappenau

Betreiber der Anlage:
Bauer Kompost GmbH
Heinsheimer Höfe 1
74906 Bad Rappenau

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	78 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	17 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	6 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	58 %
Brennstoffe:	29 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	10 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	17 %
Gartenbau:	50 %
Erdenwerke:	17 %
Private Endverbraucher:	17 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.6 Horstmann WTT-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K14	**Bamberg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompost- und ErdenwerkBamberg
Rheinstraße 4 / b
96052 Bamberg

Betreiber der Anlage:
Eichhorn Kompost GmbH
Kleiner Damm 8
97514 Oberaurach

Inbetriebnahmejahr:	1986

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	25.000 t/a
Durchsatz 2009:	25.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	84 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	16 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	76 %
Brennstoffe:	19 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	38 %
Gartenbau:	25 %
Erdenwerke:	13 %
Private Endverbraucher:	25 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen und offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	250 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8,5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K15	**Bargenstedt**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
KBA Kompost-, Bauschutt- und Altstoff-Aufbereitungs- und Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KG
Klintweg 15
25704 Bargenstedt

Betreiber der Anlage:
KBA Kompost-, Bauschutt- und Altstoff-Aufbereitungs- und Verwertungs-gesellschaft mbH & Co. KG
Klintweg 15
25704 Bargenstedt

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	20.500 t/a
Realisiert:	20.500 t/a
Durchsatz 2009:	20.300 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	96 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	4 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	84 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	7 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	9 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	97 %
Gartenbau:	3 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Handsortierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.1 Horstmann KompoPlus/Sutco Kompoflex
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	91 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	12
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Nachrotte: Eigene Anlage nicht für Bioabfallnachrotte; Nachrotte: Teilabdeckung mit Vlies

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K16	**Bassum**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk im Entsorgungszentrum Bassum
Klövenhausen 20
27211 Bassum

Betreiber der Anlage:
AWG - AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH
Klövenhausen 20
27211 Bassum

Inbetriebnahmejahr:	1990

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	55.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	42.880 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	91 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	9 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	82 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	18 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:			
Landwirtschaft:	19 %		
Gartenbau:	6 %		
Erdenwerke:	31 %		
Private Endverbraucher:	19 %		
Sonstiges:	25 %	Sondernkulturen	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte, 2009/10: Erweiterung der Teilstromvegärung (Batchvefahren); Vermerk bei Outputmaterial: Sonstige Störstoffe= Siebüberlauf>10mm

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K17	**Beetzendorf OT Audorf**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Audorf
38489 Beetzendorf OT Audorf

Betreiber der Anlage:
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH Kornstraße 18
31185 Nettlingen

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	7.500	t/a
Realisiert:	7.500	t/a
Durchsatz 2009:	6.100	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	77 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	23 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	11 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	97 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	3 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K18	**Beilstein**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Beilstein Kompostwerk
Industriegebiet Ley
35753 Beilstein

Betreiber der Anlage:
E.ON Mitte Natur GmbH
Maibachstr 7
35683 Dillenburg

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	21.000 t/a
Realisiert:	11.000 t/a
Durchsatz 2009:	10.926 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	7 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	11 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	94 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	5 % Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K19	**Biebesheim**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Brunnenhof
Außerhalb 15
64584 Biebesheim

Betreiber der Anlage:
Kompostierungsanlage Brunnenhof GmbH
Außerhalb 15
64584 Biebesheim

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	15.000	t/a
Realisiert:	15.000	t/a
Durchsatz 2009:	14.400	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	61 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	39 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	5 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	7 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	82 %
Gartenbau:	8 %
Erdenwerke:	8 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Rottetrommel
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Trommeldrehung
Anzahl der Umsetzvorgänge:	28
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Nachrotte: Saugbelüftung bei Bedarf möglich

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K20	**Biendorf OT Sandhagen**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Hanseatische Umwelt GmbH
Waldstraße 10
18233 Biendorf OT Sandhagen

Betreiber der Anlage:
Hanseatische Umwelt GmbH
Waldstraße 10
18233 Sandhagen

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	3.650 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	1.742 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	76 %
Brennstoffe:	8 %
Störstoffe:	16 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	75 %
Gartenbau:	8 %
Erdenwerke:	8 %
Private Endverbraucher:	8 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
angegebene Durchsätze sind nur jene der Anlage zur biologischen Behandlung;
Ge samtanlage genehmigt: 10.150t/a, Durchsatz 2009: 7.744t/a

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K21	**Bitterfeld**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Deponie BRIFA I
Niemegker Str. 1
06808 Bitterfeld

Betreiber der Anlage:
Wolfener Recycling GmbH
Hugo-Preuß-Straße 1
06766 Bitterfeld-Wolfen

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.487 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	65 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	35 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	81 %
Brennstoffe:	11 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	3 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	75 %
Gartenbau:	16 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	9 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K22	**Bitterfeld-Wolfen OT Geppin**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Geppin
Thalheimer Breite
06803 Bitterfeld-Wolfen OT Geppin

Betreiber der Anlage:
Wolfener Recycling GmbH
Hugo-Preuß-Straße 1
06766 Bitterfeld-Wolfen

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.490 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	66 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	34 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	70 %
Brennstoffe:	20 %
Störstoffe:	7 %
Prozessabwasser:	3 %
Rückgut:	0 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	96 %
Gartenbau:	4 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K23	**Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Humus- und Erdenwerk Jühnsdorf
Lankeweg 1
15831 Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf

Betreiber der Anlage:
Pro Arkades Kompostierungsgesellschaft mbH & Co.KG
Nächst Neuendorfer Landstraße 6 / a
15806 Zossen OT Nächst Nauendorf

Inbetriebnahmejahr:	1990

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	79 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	21 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	66 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	28 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	57 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	43 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K24	**Bohmte (Schwegermoor)**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Schwegenmoor
Dammer Str. 79
49163 Bohmte (Schwegermoor)

Betreiber der Anlage:
Schwegermoor GmbH
Dammer Str. 79
49163 Bohmte

Inbetriebnahmejahr:	1990

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	28.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	22.050 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	8 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	73 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	27 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	112 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K25	**Bohmte-Hunteburg / Schwegermoor**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Schwegermoor
Dammer Str. 79
49163 Bohmte-Hunteburg / Schwegermoor

Betreiber der Anlage:
KRO Kompostierungsgesellschaft Region Osnabrück mbH
Dammer Str 79
49163 Bohmte-Hunteburg

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	120.000 t/a
Realisiert:	120.000 t/a
Durchsatz 2009:	90.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	73 %
Brennstoffe:	22 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.3 A GEOTEC-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.3 A GEOTEC-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Haupt- und Nachrotte werden wöchentlich umgesetzt

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K26	**Bokholt-Hanredder**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Hermann Maaß-Hell
Bokholter Straße 11
25335 Bokholt-Hanredder

Betreiber der Anlage:
Hermann Maaß-Hell
Bokholter Straße 11
25335 Bokholt-Hanredder

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	5.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	20 %
Brennstoffe:	80 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	70 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	200 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K27	**Borken**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Grünkompostierungsanlage Hoxfeld
Horst 3
46325 Borken

Betreiber der Anlage:
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)
Estern 41
48712 Gescher

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	9.969 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	15 %	
Erdenwerke:	54 %	
Private Endverbraucher:	8 %	
Sonstiges:	23 %	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K28	**Bornum**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Bornum
Kreisstraße Börßum - Deponie Bornum
38312 Bornum

Betreiber der Anlage:
Gesellschaft für Biokompost mbH
Kreisstraße
38704 Liebenburg-Upen

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	16.500 t/a
Realisiert:	16.000 t/a
Durchsatz 2009:	16.200 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	81 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	19 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	82 %
Brennstoffe:	11 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	1 %
Rückgut:	0 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	93 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K29	**Braunschweig**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostplatz Watenbüttel
Celler Heerstraße 335 B
38112 Braunschweig

Betreiber der Anlage:
Braunschweiger Kompost GmbH
Frankfurter Straße 251
38122 Braunschweig

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	30.000	t/a
Realisiert:	30.000	t/a
Durchsatz 2009:	19.828	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	100 %	biologisch abbaubare Abfälle

Output 2009:	
Kompost:	83 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	17 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	33 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	18 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Am Standort gibt es zusätzlich eine Kompogas-Vergärungsanlage: s. dort

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K30	**Bremen**
Bundesland:	**Bremen**

Anlagenstandort:
Grünabfallkompostierungsanlage
Fahrwiesendamm 100
28219 Bremen

Betreiber der Anlage:
Kompostierung Nord GmbH
Oken 3
28219 Bremen

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	40.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	98 %
Brennstoffe:	2 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	47 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	26 %
Private Endverbraucher:	27 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	365 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K31	**Bremen**
Bundesland:	**Bremen**
Anlagenstandort:	
Biokompostierungsanlage	
Fahrwiesendamm 100	
28219 Bremen	

Betreiber der Anlage:	
Kompostierung Nord GmbH	
Oken 3	
28219 Bremen	

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	23.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	70 %	
Brennstoffe:	0 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	30 %	stoffliche Verwertung

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.6 KNO Bremen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K32	**Brombachtal / Kirch-Brombach**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Brombachtal Zentralkompostierungsanlage Kirchbrombach
K 88
64753 Brombachtal / Kirch-Brombach

Betreiber der Anlage:
Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald
Am Steinbruch 3
64753 Brombachtal

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	11.500 t/a
Realisiert:	10.500 t/a
Durchsatz 2009:	10.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	74 %
Brennstoffe:	26 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	85 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	8 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete, Dreiecksmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K33	**Brunnthal**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Grüngut-Kompostanlage Kirchstockach
Taufkirchner Str. 1
85649 Brunnthal

Betreiber der Anlage:
Ganser Entsorgungsbetriebe GmbH & CO.KG
Taufkirchner Str. 1
85649 Kirchstockach (Brunnthal)

Inbetriebnahmejahr:	1986

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	25.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	25.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	60 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	40 %	Gärrest

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	15 %
Erdenwerke:	79 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K34	**Bufleben**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Bufleben
Eschenberger Straße
99869 Bufleben

Betreiber der Anlage:
Steudel & Bischof Entsorgung GmbH u. Co. KG
Eschenberger Straße
99869 Bufleben

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.500 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	42 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	58 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	91 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen und offen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Prozessabwasser wird über eine biolog. Pflanzenkläranlage behandelt

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K35	**Bühl-Vimbuch**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostier- und Häckselanlage
Am Alten Römerpfad 2
77815 Bühl-Vimbuch

Betreiber der Anlage:
Umweltpartner Vogel AG
Am Alten Römerpfad 2
76534 Baden-Baden

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	18.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	50 %
Brennstoffe:	50 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	30 %
Erdenwerke:	10 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	7.1 Semipermeable Membranabdeckung
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K36	**Coesfeld**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Coesfeld
Brink 37 / b
48653 Coesfeld

Betreiber der Anlage:
REMONDIS GmbH & Co. KG Region West
Dieselstraße 3
44805 Bochum

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	68.640 t/a
Realisiert:	68.640 t/a
Durchsatz 2009:	67.742 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	88 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	12 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	91 %
Brennstoffe:	8 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	80 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	5 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung / Fe-Metall-Abscheider

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	2.1 Brikollare
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Brikollare
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K37	**Cuxhaven Altenwalde (Gudendorf)**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
AVZ Kompostierungsanlage
An der L 135
27478 Cuxhaven Altenwalde (Gudendorf)

Betreiber der Anlage:
AVZ-Abfallverwertungszentrum GmbH
Baudirektor Hahn Strasse 20
27472 Cuxhaven

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	6.185	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	82 %
Brennstoffe:	18 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	79 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K38	**Damsdorf - Tensfeld**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Damsdorf WZV-Kompostplatz
Tarbeker Landstraße L 69
23824 Damsdorf - Tensfeld

Betreiber der Anlage:
WZV der Gemeinden des Kreises Segeberg
Am Wasserwerk 4
23795 Bad Segeberg

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	4.845 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	51 %
Brennstoffe:	23 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	26 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	18 %
Gartenbau:	42 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	40 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Vermerk bei Lager für Kompost bzw. Erden: Abdeckung mit semipermeabler Membran

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K39	**Dardesheim**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Dardesheim
Das Holzwegfeld
38836 Dardesheim

Betreiber der Anlage:
Harz Humus Recycling GmbH
Blasistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	7.500	t/a
Realisiert:	3.200	t/a
Durchsatz 2009:	2.800	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	70 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K40	**Darmstadt-Kranichstein**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Darmstadt
Eckhardwiesenstr. 25
64289 Darmstadt-Kranichstein

Betreiber der Anlage:
EAD Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Stadt Darmstadt
Niersteiner Straße 6
64295 Darmstadt

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	16.200 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	13.579 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	87 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	13 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	84 %
Gartenbau:	15 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K41	**Diemelsee-Flechtdorf**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Flechtdorf
Am Steinberg 2
34519 Diemelsee-Flechtdorf

Betreiber der Anlage:
Kompostwerk Flechtdorf
Am Steinberg 2
34519 Diemelsee-Flechtdorf

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	23.000 t/a
Realisiert:	23.000 t/a
Durchsatz 2009:	20.401 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	85 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	15 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	60 %
Gartenbau:	40 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
Gartenbau + Erdenwerke + priv.Endverbraucher

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K42	**Dillenburg-Oberscheld**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Oberscheld Kompostwerk
Deponie Schelderwald
35688 Dillenburg-Oberscheld

Betreiber der Anlage:
E.ON Mitte Natur GmbH
Maibachstr. 7
35683 Dillenburg

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	18.000 t/a
Realisiert:	18.000 t/a
Durchsatz 2009:	18.803 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	92 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	91 %
Brennstoffe:	2 %
Störstoffe:	7 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	98 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	2 % Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K43	**Dörpen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Dörpen
Industriestraße Ost 29
26892 Dörpen

Betreiber der Anlage:
Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Str. 2 - 10
49744 Geeste- Gr. Hesepe

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	10.855 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	97 %
Brennstoffe:	3 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	49 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	49 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht und offen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Die Anlage unterliegt zusätzlich der R.H.P. - Gütesicherung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K44	**Drage**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostplatz Drage
Winsener Straße
21423 Drage

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaft Landkreis Harburg
Schlossplatz 6
21423 Winsen (Luhe)

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	4.000	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	6.390	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	62 %	
Brennstoffe:	0 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	38 %	zerkleinerter Input zur externen Kompostierung

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	33 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	67 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K45	**Dransfeld**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Entsorgungsanlage Dransfeld
Imbserweg
37127 Dransfeld

Betreiber der Anlage:
Landkreis Göttingen Umweltamt
Reinhäuser Landstr 4
37070 Göttingen

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	8.138	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	64 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	36 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	69 %
Brennstoffe:	21 %
Störstoffe:	8 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	72 %
Gartenbau:	28 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Gartenbau + Erdenwerke + priv.Endverbraucher

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K46	**Dresden**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Dresden Kompostwerk
Spitzhausstr. 45
01139 Dresden

Betreiber der Anlage:
HSG Humuswirtschaft & Stratmann GmbH
Altkaditz 4 - 6
01139 Dresden

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	15.000 t/a
Realisiert:	15.000 t/a
Durchsatz 2009:	15.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	64 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	11 %
Prozessabwasser:	24 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.1 Gicom-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K47	**Duderstadt**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Entsorgungsanlage Breitenberg
Breitenberg Herzberger Str.
37115 Duderstadt

Betreiber der Anlage:
Landkreis Göttingen Umweltamt
Reinhäuser Landstr 4
37083 Göttingen

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	8.109	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	74 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	26 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	77 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	10 %
Prozessabwasser:	3 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	64 %
Gartenbau:	36 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Gartenbau + Erdenwerke + priv.Endverbraucher

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K48	**Ebeleben - Allmenhausen**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Allmenhausen
Schlotheimer Weg
99713 Ebeleben - Allmenhausen

Betreiber der Anlage:
Landratsamt Kyffhäuserkreis Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft
Markt 8
99706 Sondershausen

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	7.447	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	90 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	1 %	Marktabfälle

Output 2009:	
Kompost:	93 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	7 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	16 %	
Gartenbau:	3 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	7 %	
Sonstiges:	75 %	Bauwirtschaft

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	20 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K49	**Edersleben**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostieranlage Deponie Edersleben
Hutdeckel
06528 Edersleben

Betreiber der Anlage:
Kompost GmbH Hackpfüffel
Töpferberg 71
06528 Hackpfüffel

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	40.000	t/a
Realisiert:	9.999	t/a
Durchsatz 2009:	8.214	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	63 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	31 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	1 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	5 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	8 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	92 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Sichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K50	**Eichenbühl**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Herhof Kompostierung Miltenberg GmbH & CO.KG
Rütschdorfer Weg
63928 Eichenbühl

Betreiber der Anlage:
Herhof Kompostierung Miltenberg GmbH & CO.KG
Riemannstr. 1
35606 Solms-Niederbiel

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	18.000 t/a
Realisiert:	20.605 t/a
Durchsatz 2009:	20.605 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	60 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	40 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	95 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	97 %
Gartenbau:	3 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Hartstoffabtrennung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
Gartenbau+ Privatabnehmer

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K51	**Elbe-Parey, OT Berzow**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Werderberg
Am Werderberg 1
39317 Elbe-Parey, OT Berzow

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH
Am Mühlenfeld 16
39307 Genthin

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	9.990 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	7.891 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	49 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	51 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	79 %
Brennstoffe:	5 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	16 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	87 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	13 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	112 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K52	**Enger**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage und Umladestation Enger
Dornbreede 62
32130 Enger

Betreiber der Anlage:
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH
Max-Planck-Str. 15
33428 Harsewinkel-Marienfeld

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	14.250	t/a
Realisiert:	8.100	t/a
Durchsatz 2009:	7.626	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	82 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	16 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	210 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K53	**Ennigerloh**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Warendorf-Ennigerloh
Westring 10
59320 Ennigerloh

Betreiber der Anlage:
Kompostwerk Warendorf GmbH
Westring 10
59320 Ennigerloh

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	52.000 t/a
Realisiert:	52.000 t/a
Durchsatz 2009:	50.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	80 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	20 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	58 %
Gartenbau:	25 %
Erdenwerke:	8 %
Private Endverbraucher:	8 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	Biomassekraftwerk

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	2.1 Brikollare
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Brikollare
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.6 Horstmann WTT-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	23 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine Hauptrotte bei Grünabfall, aber längere Verweilzeit in Nachrotte; ab 2011 Teilstromvergärung Bioabfall

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K54	**Erftstadt-Liblar**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Verwertungszentrum Erftkreis
Tonstr 1
50374 Erftstadt-Liblar

Betreiber der Anlage:
RETERRA Service GmbH
Gut Sophienwald, Seestr. 2 / a
50374 Erftstadt

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	70.000 t/a
Realisiert:	70.000 t/a
Durchsatz 2009:	69.949 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	83 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	17 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	93 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	7 % Weinbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.1 Horstmann KompoPlus/Sutco Kompoflex
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K55	**Erfurt - Schwerborn**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
SWE-Verwertung Kompostierungsanlage
Stotternheimer Chaussee 50
99195 Erfurt - Schwerborn

Betreiber der Anlage:
SWE Stadtwerke Erfurt Stadtwirtschaft GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	25.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	21.808 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	99 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	1 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	77 %
Brennstoffe:	21 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	11
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K56	**Erlenbach a.Main**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Grüngutkompostplatz Erlenbach
Südstr. 2
63906 Erlenbach a.Main

Betreiber der Anlage:
Landkreis Miltenberg
Brückenstr. 2
63897 Miltenberg

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.900	t/a
Realisiert:	9.900	t/a
Durchsatz 2009:	9.459	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	55 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	37 %
Private Endverbraucher:	3 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Homogenisierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	40 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	40 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K57	**Erxleben**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Erxleben Kirschdreieck
Aussenliegend
39343 Erxleben

Betreiber der Anlage:
Kommunalservice H. Vornkahl GmbH
Dorfstraße 5
29413 Klein Wieblitz

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.900	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	5.400	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	63 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	37 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	10 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	91 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	9 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K58	**Eschweiler**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Grünschnittkompostierungsanlage: AWA Entsorgung GmbH,
Warden
Mariadorferstr. 2-10
52249 Eschweiler

Betreiber der Anlage:
Gabco Kompostierung GmbH
Heinrichsallee 41
52062 Aachen

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	10.000 t/a
Durchsatz 2009:	10.566 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	81 %
Brennstoffe:	19 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	68 %
Gartenbau:	14 %
Erdenwerke:	5 %
Private Endverbraucher:	9 %
Sonstiges:	4 % Kommunale Maßnamen

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K59	**Eurasburg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
WGV Recycling GmbH
Quarzbichl 12
82547 Eurasburg

Betreiber der Anlage:
WGV Recycling GmbH
Quarzbichl 12
82547 Eurasburg

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	21.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	34.900 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	72 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	28 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	72 %
Brennstoffe:	24 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	63 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	23 %
Private Endverbraucher:	7 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.1 Gicom-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K60	**Falkensee**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
GALAFA -Erdenwerk
Nauener Straße 101
14612 Falkensee

Betreiber der Anlage:
GALAFA Garten- u. Landschaftsbau GmbH Falkensee
Nauener Straße 101
14612 Falkensee

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	9.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	69 %
Brennstoffe:	23 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	8 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	33 %
Erdenwerke:	33 %
Private Endverbraucher:	33 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	40 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K61	**Flechtingen**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Flechtingen
39345 Flechtingen

Betreiber der Anlage:
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH Kornstraße 18
31185 Nettlingen

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	12.000	t/a
Realisiert:	9.000	t/a
Durchsatz 2009:	5.300	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	92 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	8 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K62	**Flensburg**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH
Eckernförder Landstraße 300
24941 Flensburg

Betreiber der Anlage:
AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH
Eckernförder Landstraße 300
24941 Flensburg

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	3.000	t/a
Realisiert:	3.000	t/a
Durchsatz 2009:	3.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	81 %
Brennstoffe:	18 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	81 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	19 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	65 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	65 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Bioabfallkompostierung stillgelegt, da keine Auslastung mehr => nur noch Umschlag von Bioabfall

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K63	**Flörsheim-Weilbach**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Biomassehof Weilbach
GRKW-Gelände
65439 Flörsheim-Weilbach

Betreiber der Anlage:
Kilb Entsorgung GmbH
Zeilsheimer Weg 4
65779 Kelkheim

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	20.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	keine Angaben
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	Keine Angaben
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	Keine Angaben
Gewerbliche Speiseabfälle:	Keine Angaben
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	Keine Angaben
Tierische Nebenprodukte:	Keine Angaben
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	Keine Angaben
Sonstiges:	Keine Angaben

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Angaben zu Mengen 2009, nur Angaben zu In- und Qutput: In: Grünabfall, Out: Kompost + Brennstoffverwertung: Landwirtschaft + Gartenbau + Erdenwerke + Private Endverbr.

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K64	**Fockbek**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Recyclinganlage Fockbek GmbH
Loher Weg 61-63
24787 Fockbek

Betreiber der Anlage:
Recyclinganlage Fockbek GmbH
Loher Weg 61-63
24787 Fockbek

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	4.000 t/a
Realisiert:	3.900 t/a
Durchsatz 2009:	keine Angaben
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine Angaben zu Mengen 2009; Grüngut

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K65	**Frankenberg-Geismar**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Geismar
Kompostplatz an der B 253
35066 Frankenberg-Geismar

Betreiber der Anlage:
Biomasse u. Brennstofflogistik GmbH
Kompostplatz an der B 253
35066 Frankenberg-Geismar

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	9.250 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	keine Angaben
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	Keine Angaben
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	Keine Angaben
Gewerbliche Speiseabfälle:	Keine Angaben
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	Keine Angaben
Tierische Nebenprodukte:	Keine Angaben
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	Keine Angaben
Sonstiges:	Keine Angaben

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine Angaben zu Mengen 2009, nur Angaben zu Verwertung: 60 % Landwirtschaft,
Rest verteilt auf Gartenbau + Erdenwerke + Private Endverbr.

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K66	**Frankfurt a.M.**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Rhein-Main Biokompost GmbH
Peter-Behrens-Str 8
60314 Frankfurt a.M.

Betreiber der Anlage:
Rhein-Main Biokompost GmbH
Peter-Behrens-Str 8
60314 Frankfurt a.M.

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	33.000	t/a
Realisiert:	33.000	t/a
Durchsatz 2009:	33.471	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	45 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	6 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	49 %	Gärrest

Output 2009:	
Kompost:	80 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	16 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	61 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	15 %
Private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Dekompaktierung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.6 Horstmann WTT-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.6 Horstmann WTT-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
Die Anlage verfügt über eine Teilstromvergärung. Verfahren: Kompogas; Dursatz vom Input 2009**:** 14099 t, Biogasmenge 1892626 m3

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K67	**Freital - Döhlen**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Weißeritz Humuswerk GmbH & Co. KG
Schlachtstraße 23
01705 Freital - Döhlen

Betreiber der Anlage:
Weißeritz Humuswerk GmbH & Co. KG
Schachtstr. 23
01705 Freital

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	13.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	11.725 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	71 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	27 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	2 % Für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Output 2009:	
Kompost:	63 %
Brennstoffe:	7 %
Störstoffe:	10 %
Prozessabwasser:	19 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	65 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	18 %
Private Endverbraucher:	9 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	7,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K68	**Fröndenberg-Ostbüren**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Ostbüren
Ostbürener Str.
58730Fröndenberg-Ostbüren

Betreiber der Anlage:
GWA - Ges. für Wertst.- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH
Friedrich-Ebert-Straße 59
59425Unna

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	36.500 t/a
Realisiert:	36.500 t/a
Durchsatz 2009:	36.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	68 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	32 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	63 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	8 %
Rückgut:	16 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	85 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
Schnelllauftore

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K69	**Fuldatal**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Fuldatal Kompostwerk
Gut Eichenberg 12
34233 Fuldatal

Betreiber der Anlage:
Abfallentsorgung Kreis Kassel
Wilhelmshöher Allee 19 - 21
34117 Kassel

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	11.953 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	92 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	75 %
Brennstoffe:	25 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	89 %
Gartenbau:	9 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	88 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K70	**Fürstenzell**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Rothofer Umwelt OHG
Hohenau 3
94081 Fürstenzell

Betreiber der Anlage:
Rothofer Umwelt OHG
Hohenau 3
94081 Fürstenzell

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.990	t/a
Realisiert:	7.318	t/a
Durchsatz 2009:	7.318	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	65 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	33 %
Tierische Nebenprodukte:	2 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	50 %
Brennstoffe:	50 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	43 %
Erdenwerke:	43 %
Private Endverbraucher:	14 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K71	**Fürth**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Burgfarrnbach
Breiter Steig/Veitbronner Straße
90768 Fürth

Betreiber der Anlage:
Stadt Fürth/Amt für Umweltplannung, Abfallwirtschaft in Stadt Forste
Königsplatz 2
90762 Fürth

Inbetriebnahmejahr:	1987

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	8.600 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	5.505 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	75 %
Brennstoffe:	25 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	33 %
Gartenbau:	33 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	33 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Landwirtschaft + Gartenbau + private Endverbraucher = 3.331 t/a

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K72	**Geeste - Groß Hesepe**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Groß Hesepe Kompostierungsanlage
Georg-Klasmann-Str. 2 - 10
49744 Geeste - Groß Hesepe

Betreiber der Anlage:
Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Str. 2 - 10
49744 Geeste - Groß Hesepe

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	30.000 t/a
Durchsatz 2009:	33.265 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	4 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	21 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	71 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Die Anlage unterliegt zusätzlich der R.H.P. - Gütesicherung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K73	**Gemünden a.Main OT Wernfeld**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Humuswerk Main-Spessart GmbH & Co.KG
Alte Ruhe
97737 Gemünden a.Main OT Wernfeld

Betreiber der Anlage:
Humuswerk Main-Spessart GmbH
Weißensteinstr. 32
97737 Gemünden a.Main

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	25.700 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	23.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	70 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	54 %
Brennstoffe:	29 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	5 %
Rückgut:	11 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	84 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	13 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Homogenisierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	10 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K74	**Gescher-Estern**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Biokompostwerk Gescher-Estern
Estern 41 / a
48712 Gescher-Estern

Betreiber der Anlage:
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)
Estern 41
48712 Gescher

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	37.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	43.648 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	94 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	6 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	70 %
Brennstoffe:	19 %
Störstoffe:	9 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	2 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	43 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.1 Horstmann KompoPlus/Sutco Kompoflex
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K75	**Goch**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Goch Kompostwerk
Siemensstr 75
47574 Goch

Betreiber der Anlage:
Schönmackers Umweltdienste GmbH&Co.KG
Siemensstraße 75
47574 Goch

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	74.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	71.685 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	87 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	13 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	94 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	94 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Zerkleinerung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.5 Sutco-Biofix-Zeile
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	15 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.5 Sutco-Biofix Zeile
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	4 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K76	**Göhren**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Biokompostierung Göhren
Geraer Straße
04603 Göhren

Betreiber der Anlage:
K.A.L. GbR mbH Kompostierung Altenburger Landwirte
Geraer Straße
04603 Göhren

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	15.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	14.572 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	33 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	67 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	87 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	10 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K77	**Gommern, OT Ladeburg**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Regina Kompostieranlage
Dalchauer Straße
39279 Gommern, OT Ladeburg

Betreiber der Anlage:
KRD-Komposte,Rekultivierungsstoffe Düngemittel GmbH
Industriestr. 7
39418 Staßfurt OT Atzendorf

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.750 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K78	**Göttingen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Bioenergiezentrum Göttingen
Königsbühl 98
37079 Göttingen

Betreiber der Anlage:
Bioenergiezentrum Göttingen GmbH
Königsbühl 98
37079 Göttingen

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	22.500 t/a
Realisiert:	22.500 t/a
Durchsatz 2009:	21.300 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	72 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	28 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	69 %
Brennstoffe:	31 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	95 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	5 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung, Grünschnittaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung, kombinierte Container-/Tunnelkompostierung mit integrierter aerober Perkolationsstufe und externer Biogasanlage zur Vergärung des Perkolates
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	15 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K79	**Gronau**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Gronau für Grünabfalle und Wertstoffhof , EGW mbH,
Eper Str. 73 - 77
48599 Gronau

Betreiber der Anlage:
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)
Estern 41
48712 Gescher

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.750 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	2.029 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	50 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	50 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K80	**Groß Quenstedt**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Groß Quenstedt
Huytalsweg
38822 Groß Quenstedt

Betreiber der Anlage:
Harz Humus Recycling GmbH
Blasistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	3.800	t/a
Durchsatz 2009:	4.800	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	68 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	32 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K81	**Großefehn**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Entsorgungszentrum Großefehn
Holtmeedeweg 6
26629 Großefehn

Betreiber der Anlage:
MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG
Hoheberger Weg 36
26603 Aurich

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	29.958 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	77 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	23 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	51 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	49 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	98 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Hartstoffabtrennung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine Nachrotte; wird derzeit erweitert auf 60.000t/a, stehen ab 2011 zur Verfügung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K82	**Groß-Umstadt / Semd**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Semd
Dieburger Straße, außerhalb
64823 Groß-Umstadt / Semd

Betreiber der Anlage:
Da-Di-Werk
Roßdörfer Str. 106
64409 Messel

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	17.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	17.988 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	97 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	3 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	1 %
Rückgut:	9 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	10 %
Private Endverbraucher:	20 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	9
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	20 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K83	**Grünstadt**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Veolia Umweltservice West GmbH
Obersülzer Str. 44
67269 Grünstadt

Betreiber der Anlage:
Veolia Umweltservice West GmbH
Am Ockenheimer Graben 42
55411 Bingen-Kempten

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	40.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	35.600 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	94 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	6 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	54 %
Brennstoffe:	25 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	1 %
Rückgut:	18 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	65 %	
Gartenbau:	5 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	10 %	
Sonstiges:	20 %	Weinbau

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.4 Thyssen-Dynacomp
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K84	**Günzburg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Günz-Kompost-Wertstoffe
Grubenfeld An der B 16
89312 Günzburg

Betreiber der Anlage:
Baur & Söhne GmbH
Am Hirschbach 1
89355 Gundremmingen

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	9.889 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	5 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	90 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	5 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	53 %
Brennstoffe:	47 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	11 %
Gartenbau:	12 %
Erdenwerke:	71 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	17,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Nachrotte wird 4-wöchentlich umgesetzt

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K85	**Gütersloh-Pavenstädt**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungswerk Gütersloh
Am Stellbrink 25
33334 Gütersloh-Pavenstädt

Betreiber der Anlage:
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH
Max-Planck-Str. 15
33428 Harsewinkel-Marienfeld

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	52.500	t/a
Realisiert:	52.500	t/a
Durchsatz 2009:	52.450	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	70 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	85 %
Brennstoffe:	13 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	63 %
Gartenbau:	17 %
Erdenwerke:	12 %
Private Endverbraucher:	8 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	63 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte; Schnelllauftor

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K86	**Hagen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Grünabfallkompostierungsanlage Donnerkuhle
Hohenlimburger Str. 7
58091 Hagen

Betreiber der Anlage:
Stadt Hagener Fachbereich für Grünanlagen und Straßenbetrieb
Eilper Str. 132-136
58091 Hagen

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	11.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	100 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K87	**Halsbrücke**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Rudolf Schächer
St.Lorenz Gegentrum 17
09633 Halsbrücke

Betreiber der Anlage:
Rudolf Schächer
St.Lorenz Gegentrum 17
09633 Halsbrücke

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	29.500 t/a
Realisiert:	20.000 t/a
Durchsatz 2009:	20.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	80 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	15 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	5 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	91 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	9 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	93 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K88	**Hamburg**
Bundesland:	**Hamburg**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Hauptfriedhof Ohlsdorf
Fuhlsbüttler Straße 756
22337 Hamburg

Betreiber der Anlage:
Hamburger Friedhöfe, Anstalt des öffentlichen Rechts
Fuhlsbüttler Straße 756
22337 Hamburg

Inbetriebnahmejahr:	1920

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	4.500	t/a
Durchsatz 2009:	4.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	240 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K89	**Hardheim-Schweinberg**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Hardheim-Schweinberg KWB
Königsheimer Str. 100
74736 Hardheim-Schweinberg

Betreiber der Anlage:
KWB Kompostwerk Bauland GmbH & Co. KG
Stettenklinge 1
74397 Pfaffenhofen

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	35.000 t/a
Realisiert:	35.000 t/a
Durchsatz 2009:	35.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	85 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	15 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	14
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Kompost geht zu 100 % in die Landwirtschaft

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K90	**Harrislee**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Deponie Balzersen GmbH & Co. KG
Mühlenweg 1
24955 Harrislee

Betreiber der Anlage:
Balzersen GmbH & Co. KG
Mühlenweg 1
24955 Harrislee

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	5.000	t/a
Durchsatz 2009:	5.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	80 %
Brennstoffe:	20 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K91	**Hartmannsdorf**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk KH Hartmannsdorf GmbH
Kreuzeichenweg 1
09232 Hartmannsdorf

Betreiber der Anlage:
KH Kompostanlage GmbH
Kreuzeichenweg 1
09232 Hartmannsdorf

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	14.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	10.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	80 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	20 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	77 %
Brennstoffe:	19 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	13 %
Erdenwerke:	25 %
Private Endverbraucher:	13 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	250 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K92	**Haßfurt**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompost- und Erdenwerk Haßberge GmbH
Gut Mariaburghausen
97437 Haßfurt

Betreiber der Anlage:
Kompost- und Erdenwerk Haßberge GmbHEntsorgungs GmbH
Gut Mariaburghausen
97437 Haßfurt

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	17.200 t/a
Realisiert:	13.000 t/a
Durchsatz 2009:	13.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	85 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	15 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	7 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	67 %
Gartenbau:	17 %
Erdenwerke:	8 %
Private Endverbraucher:	8 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	250 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8,5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K93	**Hausneindorf**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Hausneindorf
Feldflur
06458 Hausneindorf

Betreiber der Anlage:
Harz Humus Recycling GmbH
Blasistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	7.500	t/a
Realisiert:	4.500	t/a
Durchsatz 2009:	4.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	84 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	16 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K94	**Heidelberg**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Heidelberg
Mittelgewannweg 2 / A
69123 Heidelberg

Betreiber der Anlage:
Stadtverwaltung Heidelberg Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Hardstr. 2
69124 Heidelberg

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	35.000 t/a
Realisiert:	35.000 t/a
Durchsatz 2009:	35.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	91 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	9 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	67 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	33 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen und überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K95	**Heidenheim**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Entsorgungszentrum Mergelstetten
Zoeppritzstr. 100
89522 Heidenheim

Betreiber der Anlage:
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim
Schmittenplatz 5
89522 Heidenheim

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	23.000 t/a
Realisiert:	23.000 t/a
Durchsatz 2009:	26.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	77 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	23 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	57 %
Brennstoffe:	28 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	7 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	13 %
Erdenwerke:	10 %
Private Endverbraucher:	28 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:		
K96	**Herbsleben**	
Bundesland:	**Thüringen**	

Anlagenstandort:
Kompost und Recycling GmbH
Dachwiger Weg 1
99955 Herbsleben

Betreiber der Anlage:
Kompost und Recycling GmbH
Döllstedter Str. 1
99955 Herbsleben

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.500	t/a
Realisiert:	9.380	t/a
Durchsatz 2009:	9.168	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	97 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	1 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	2 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	4 %
Rückgut:	4 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	79 %	
Gartenbau:	4 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	4 %	
Sonstiges:	13 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	7.1 Semipermeable Membranabdeckung
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	26 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4,5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	Teils offene Nachrotte oder semipermeable Planenabdeckung
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	42,5 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Feinaufbereitung: Störstoffabtrennung mittels Windsichter

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K97	**Hessen**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Hessen Kompostierungsanlage
Aussenliegend
38835 Hessen

Betreiber der Anlage:
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH
Kornstraße 18
31185 Nettlingen

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	7.500	t/a
Realisiert:	7.500	t/a
Durchsatz 2009:	6.700	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	75 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	25 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	87 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K98	**Heudeber**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Heudeber Recycling-Park Harz GmbH
Harzstr 2
38855 Heudeber

Betreiber der Anlage:
Recycling Park Harz GmbH
Harzstr 2
38855 Heudeber

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	29.990	t/a
Realisiert:	18.000	t/a
Durchsatz 2009:	18.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	56 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	6 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	39 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	4 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	36 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	27 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	36 %	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K99	**Hille**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Hille Pohlsche-Heide
Am Kompostwerk 2
32479 Hille

Betreiber der Anlage:
GVOA mbH & Co. KG
Pohlsche Heide 1
32479 Hille

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	50.000 t/a
Realisiert:	50.000 t/a
Durchsatz 2009:	49.231 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	82 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	17 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	79 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	10 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	75 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	21 %
Private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen und überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung, Homogenisierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.5 Stratmann
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K100	**Hofgeismar**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Entsorgungszentrum Kirschen Plantage (EZK)
Kirschenplantage 1
34369 Hofgeismar

Betreiber der Anlage:
Abfallentsorgung Kreis Kassel
Wilhelmshöher Allee 19 - 21
34117 Kassel

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.400 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	11.800 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	87 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	13 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	8 %	
Brennstoffe:	1 %	
Störstoffe:	1 %	
Prozessabwasser:	2 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	88 %	nur Umschlag

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	61 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	6 %
Private Endverbraucher:	33 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht und offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht und offen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K101	**Hohenhameln-Mehrum**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Hohenhameln-Mehrum
Ackerköpfe 19
31249 Hohenhameln-Mehrum

Betreiber der Anlage:
Biogenes Zentrum Peine GmbH
Ackerköpfe 19
31249 Hohenhameln-Mehrum

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	34.000 t/a
Realisiert:	34.000 t/a
Durchsatz 2009:	34.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	83 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	17 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	11 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	81 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	9 %
Private Endverbraucher:	3 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.6 Horstmann WTT-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K102	**Hohenlockstedt**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
USN Umweltservice Nord GmbH
Hungriger Wolf 100
25551 Hohenlockstedt

Betreiber der Anlage:
USN Umweltservice Nord GmbH
Hungriger Wolf 100
25551 Hohenlockstedt

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.800 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	84 %
Brennstoffe:	16 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	92 %
Gartenbau:	4 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K103	**Hohenstein - Holbach**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
SLH Kompost und Entsorgungs GmbH
99735 Hohenstein - Holbach

Betreiber der Anlage:
SLH Kompost und Entsorgungs GmbH
Darrweg 29
99734 Nordhausen

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.500	t/a
Realisiert:	8.500	t/a
Durchsatz 2009:	8.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	75 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	14 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	10 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	1 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	1 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	1 %
Rückgut:	1 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	88 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	5 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	128 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K104	**Homberg (Efze)**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Homburg (Efze)
Ludwig-Erhard-Str. 12
34576 Homberg (Efze)

Betreiber der Anlage:
Maschinenring Schwalm-Eder GmbH
Schulstr 17
34590 Wabern-Zennern

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	9.963 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	85 %
Brennstoffe:	15 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	79 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	1 %
Private Endverbraucher:	7 %
Sonstiges:	6 % Sonstige

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Abluftbehandlung: Biofilter für Vorrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K105	**Hoppegarten OT Münchehofe**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Kompostierbetrieb proflor Inh. Horst Telker
Dahlwitzer Landstraße 1
15366 Hoppegarten OT Münchehofe

Betreiber der Anlage:
Kompostierbetrieb proflor Inh. Horst Telker
Dahlwitzer Landstraße 1
15366 Hoppegarten OT Münchehofe

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	15.000	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	8.159	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	80 %
Brennstoffe:	9 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	11 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	20 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	10 %	
Sonstiges:	70 %	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	112 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	250 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K106	**Hoyerswerda - Schwarkollm**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Flur Sechs, Flurst.-Nr. 11
02977 Hoyerswerda - Schwarkollm

Betreiber der Anlage:
RVS Reststoffverwertungs- und Altlastensanierungs-GmbH
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta Str. A 8
02991 Lauta

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.900	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	10.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	70 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	100 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Dombelüftung
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete Dombelüftung
Verweilzeit:	20 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K107	**Hünfeld**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Hünfeld
Breitzbacher Weg
36088 Hünfeld

Betreiber der Anlage:
Stadtverwaltung Hünfeld
Konrad-Adenauer-Platz 1
36088 Hünfeld

Inbetriebnahmejahr:	1985

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	2.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	53 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	47 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K108	**Hünxe**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kipp GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
46569 Hünxe

Betreiber der Anlage:
Kipp GmbH
Schledenhorster Straße 10
46499 Hamminkeln

Inbetriebnahmejahr:	2004

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	60.000 t/a
Realisiert:	60.000 t/a
Durchsatz 2009:	60.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	57 %
Brennstoffe:	43 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	71 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	29 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine Kompostierung, Kompost = Siebdurchgang ohne Rotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K109	**Ilbenstadt**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt
Außerhalb
61194 Ilbenstadt

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises - Kompostierung Wetterau GmbH
Kölner Straße 10
61200 Wölfersheim

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	29.500 t/a
Realisiert:	29.500 t/a
Durchsatz 2009:	29.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	76 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	24 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte: (Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	0 %
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	49 %
Brennstoffe:	16 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut: (z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	0 %
Sonstiges:	33 % Flüssiger Gärrest aus Teilstromvergärung von 18250 t des Inputs

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	78 %
Gartenbau:	11 %
Erdenwerke:	6 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.4 Linde KCA-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	12 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
Rottestufen für 11250 t des Input + 9250 t Output aus der Teilstromvergärung in der Vergärungsanlage Niddatal (s. dort), in der 18250 des Input verarbeitet werden

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K110	**Jesewitz - Liemehna**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Bioabfall-Kompostieranlage
Zschettgauer Straße 3
04838 Jesewitz - Liemehna

Betreiber der Anlage:
Kompent Entsorgung GmbH
Zschettgauer Straße 3
04838 Jesewitz - Liemehna

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	9.990 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	9.830 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	82 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	13 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte: (Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	0 %
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	5 % Rückgut und Siebeüberlauf aus Grüngutkompostierung

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut: (z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
Output: 130 t/a Störstoffe und 500 t/a Rückgut. Rest ist Kompost, der zu 95 % im Gartenbau und 5 % für private Endverbraucher verwertet wird

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K111	**Jesewitz - Liemehna**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Grünschnitt-Kompostieranlage
Zschettgauer Straße 3
04838 Jesewitz - Liemehna

Betreiber der Anlage:
Kompent Entsorgung GmbH
Zschettgauer Straße 3
04838 Jesewitz - Liemehna

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	9.990 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	8.200 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	13 %
Erdenwerke:	85 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	112 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K112	**Jessen (Elster)**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Klossa Bioabfallkompostierungsanlage
Klossaer Straße 46
06917 Jessen (Elster)

Betreiber der Anlage:
Kommunal- und Industrieentsorgung Jessen GmbH Schweinitz
Großkorgaer Landstraße 4
06917 Jessen (Elster)

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	3.160	t/a
Durchsatz 2009:	3.160	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	70 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	25 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	5 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	keine Angaben	
Gartenbau:	keine Angaben	
Erdenwerke:	keine Angaben	
Private Endverbraucher:	keine Angaben	
Sonstiges:	keine Angaben	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.1 Gicom-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	10 Tage
Umsetztechnik:	automatisierte Rotte anhand automatis. Messungen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Output ist nur Kompost, der zu 25 % landwirtschaftlich, 25 % im Gartenbau, 45 % im Landschaftsbau und 5 % für Sonderkulturen (z. B. Obstbau) verwendet wird

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K113	**Jüchsen**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Jüchsen
Auf dem Köhlershügel
98631 Jüchsen

Betreiber der Anlage:
Terra Waste Compost GmbH
Wassergasse 33
98631 Grabfeld / OT Jüchsen

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.600 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.768 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	69 %
Brennstoffe:	31 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	150 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Outputmaterial: Brennstoffe und sonstige Störstoffe zusammen 1027 Tonnen/Jahr

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K114	**Kamp-Lintfort**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk AEZ Asdonkshof
Graftstraße 25
47475 Kamp-Lintfort

Betreiber der Anlage:
Kreis Weseler AbfallgesellschaftmbH&Co.KG
Graftstraße 25
47475 Kamp-Lintfort

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	25.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	42.461 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	57 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	43 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	64 %
Brennstoffe:	15 %
Störstoffe:	21 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	72 %
Gartenbau:	19 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	9 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	Biomassekraftwerk

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.4 Thyssen-Dynacomp
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	24,5 Tage
Umsetztechnik:	Auflockerungsschnecke
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.4 Thyssen Dynacomp
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Auflockerungsschnecke
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K115	**Kiel**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
oar-kompostanlage
Hasselfelde
24149 Kiel

Betreiber der Anlage:
oar Biokompostierungsanlage Träger: NGD e. V. Rendsburg
Dehnhöft 5
24161 Altenholz

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	6.200	t/a
Durchsatz 2009:	6.600	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	1 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	8 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	8 %
Erdenwerke:	77 %
Private Endverbraucher:	15 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	40 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	40 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K116	**Kirchhain-Stausebach**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Stausebach Kompostwerk
Kesselwiese
35274 Kirchhain-Stausebach

Betreiber der Anlage:
E.ON Mitte Natur GmbH
Maibachstr 7
35683 Dillenburg

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.000	t/a
Realisiert:	8.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.894	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	90 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	10 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	74 %
Brennstoffe:	17 %
Störstoffe:	9 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	94 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K117	**Kirchlengern**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Kirchlengern
Kahle-Wart-Straße 19
32278 Kirchlengern

Betreiber der Anlage:
Matthias Lückemeier Fachbetrieb Lohnunternehmen
Kahle-Wart-Straße 19
32278 Kirchlengern

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	7.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	77 %
Brennstoffe:	23 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	80 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K118	**Klein Sien**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Komporing Loitz GbR
Dorfstraße
18246 Klein Sien

Betreiber der Anlage:
Komporing Loitz GbR
August-Levin-Straße 6
17121 Loitz

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	4.240	t/a
Durchsatz 2009:	4.240	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	66 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	34 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	78 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	22 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K119	**Köln**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Köln-Niehl
Geestemünder Str 25
50735 Köln

Betreiber der Anlage:
KVK Kompostierung u. Verwertungsgesellschaft Köln mbH
GeestemünderStr. 20
50735 Köln

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	62.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	90.926 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	71 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	28 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	57 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	36 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	28 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	72 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung, an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.1 Horstmann KompoPlus/Sutco Kompoflex
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K120	**Körbelitz**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
ARGE Kompostgemeinschaft Körbelitz
Burgenser Weg 100
39175 Körbelitz

Betreiber der Anlage:
ARGE Kompostgemeinschaft Körbelitz EDR und MAS GmbH
Burgenser Weg 100
39175 Körbelitz

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	83 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte: (Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	0 %	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	17 %	Abfälle aus Getreideverarbeitung

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	10 %(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	22 %
Erdenwerke:	67 %
Private Endverbraucher:	11 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K121	**Korschenbroich**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Korschenbroich
Am blauen Stein
41352 Korschenbroich

Betreiber der Anlage:
EGN Entsorgungsgeselschaft Niederrhein mbH
Greefsallee 1-5
41747 Viersen

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	50.000	t/a
Realisiert:	50.000	t/a
Durchsatz 2009:	46.821	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	88 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	11 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	95 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	87 %
Gartenbau:	13 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.1 Horstmann KompoPlus/Sutco Kompoflex
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K122	**Kulmbach**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Eichner Kompost & Humus GmbH
An der Staatstr. 2190 / OT Katschenreuth
95326 Kulmbach

Betreiber der Anlage:
Eichner Kompost & Humus GmbH
An der Staatstr. 2190 / OT Katschenreuth
95326 Kulmbach

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	5.188 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	29 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	64 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	7 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	82 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	8 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	27 %
Erdenwerke:	60 %
Private Endverbraucher:	13 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.1 Dreiecksmiete, belüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	275 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	9
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K123	**Langewiesen**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostierung & Transportservice Angela Kuhne - Kompostierungsanlage Langewiesen
Am Eich 1
98704 Langewiesen

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilmkreis
Postfach 10 05 42
98693 Ilmenau

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	8.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.198	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	59 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	41 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	53 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	34 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:			
Landwirtschaft:	44 %		
Gartenbau:	9 %		
Erdenwerke:	0 %		
Private Endverbraucher:	34 %		
Sonstiges:	14 %	Bauwirtschaft	Sonstige

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K124	**Leese**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Raiffeisen Agil Leese eG
Raiffeisen Str. 1-2
31633 Leese

Betreiber der Anlage:
Raiffeisen Agil Leese eG
Oehmer Feld 1
31633 Leese

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	29.000 t/a
Realisiert:	25.000 t/a
Durchsatz 2009:	24.936 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	97 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	3 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	59 %
Brennstoffe:	41 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	74 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	26 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	112 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K125	**Leverkusen-Burscheid**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Leverkusen AVEA Biomassezentrum
Burscheid Heiligeneiche
51373 Leverkusen-Burscheid

Betreiber der Anlage:
AVEA Recycling und Logistik GmbH&Co. KG
Braunswerth 1 - 3
51766 Engelskirchen

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	16.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	12.624 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	65 %	
Brennstoffe:	22 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	12 %	nur Umschlag

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	60 %
Gartenbau:	21 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	19 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K126	**Lichtenstein/Sa.**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Kompostieranlage Am Schäller
Am Schäller
09350 Lichtenstein/Sa.

Betreiber der Anlage:
Grünland Produktionsgesellschaft mbH & Co.KG
Am Sachsenring 2 - 4
09337 Hermsdorf

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	5.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	67 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	33 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	52,5 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K127	**Liebenburg-Upen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Upen
Kreisstraße
38704 Liebenburg-Upen

Betreiber der Anlage:
Gesellschaft für Biokompost mbH
Kreisstraße
38704 Liebenburg-Upen

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	16.500 t/a
Realisiert:	15.000 t/a
Durchsatz 2009:	14.970 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	53 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	47 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	72 %
Brennstoffe:	18 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	4 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	82 %
Gartenbau:	8 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Fe-Metall-Abscheider

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Kompost: 5240 mit und 550 ohne RAL-Gütezeichen

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K128	**Lindendorf OT Libbenichen**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Schulze-Kahleyß GmbH
Frankfurter Str. 8
15306 Lindendorf OT-Libbenichen

Betreiber der Anlage:
Schulze-Kahleyß GmbH Kompostier- u. Lohnunternehmen
Frankfurter Straße 8
15306 Lindendorf OT-Libbenichen

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	3.448 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	9 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	91 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	15 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	85 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	225 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K129	**Lindlar-Remshagen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Biomassezentrum Leppe
Remshagenerstraße
51789 Lindlar-Remshagen

Betreiber der Anlage:
AVEA Recycling und Logistik GmbH & Co. KG
Braunswerth 1 - 3
51766 Engelskirchen

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.000	t/a
Realisiert:	8.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.063	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	93 %
Brennstoffe:	7 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	80 %
Gartenbau:	12 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	7 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	120 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K130	**Lohfelden-Vollmarshausen**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Biokompostanlage Lohfelden
Sandwiesen 5
34253 Lohfelden-Vollmarshausen

Betreiber der Anlage:
Abfallentsorgung Kreis Kassel
Wilhelmshöher Allee 19 - 21
34117 Kassel

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	22.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	23.200 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	91 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	9 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	71 %
Brennstoffe:	7 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	22 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	96 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	1 %
Private Endverbraucher:	3 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht und offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	10,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Anlieferbereich wird abgesaugt

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K131	**Lörrach**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Lörrach Bühler GmbH
Lingmatt 2
79541 Lörrach

Betreiber der Anlage:
Bühler GmbH Häcksel- und Kompostieranlagen
Lingmatt 2
79541 Lörrach

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	15.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.800	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	80 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	20 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	30 %
Gartenbau:	35 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	35 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K132	**Lübben**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Kompostieranlage Lübben-Ratsvorwerk
Ratsvorwerk 20
15907 Lübben

Betreiber der Anlage:
Kommunaler Abfallentsorgungsverband Niederlausitz (KAEV)
Frankfurter Straße 45
15907 Lübben / Spreewald

Inbetriebnahmejahr:	2004

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	3.000	t/a
Realisiert:	3.000	t/a
Durchsatz 2009:	2.963	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	30 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	56 %	
Sonstiges:	13 %	Kommunale Maßnamen

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	160 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K133	**Lünen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Lünen
Brunnenstr. 138
44536 Lünen

Betreiber der Anlage:
REMONDIS GmbH & Co.KG, Region West
Dieselstraße 3
44805 Bochum

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	118.000 t/a
Realisiert:	68.000 t/a
Durchsatz 2009:	68.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	75 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	25 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	65 %
Brennstoffe:	34 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	80 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	10 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	2.1 Brikollare
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Brikollare
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K134	**Maintal-Dörnigheim**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal -Bad Vilbel
Otto-Hahn-Str. 7
63477 Maintal-Dörnigheim

Betreiber der Anlage:
Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal -Bad Vilbel
Klosterhofstrasse 4 - 6
63477 Maintal

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.950	t/a
Realisiert:	9.950	t/a
Durchsatz 2009:	10.576	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	63 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	37 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	75 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	7 %
Rückgut:	15 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	90 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	10 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	75 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K135	**Mandelbachtal-Ormesheim**
Bundesland:	**Saarland**

Anlagenstandort:
Kompost- und Erdenwerk Ormesheim
An der L 238
66399 Mandelbachtal-Ormesheim

Betreiber der Anlage:
EVS Gesellschaft für Abfallwirtschaft GmbH
Untertürkheimer Str. 21
66117 Saarbrücken

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	19.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.424	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	75 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	25 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	79 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	21 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	40 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K136	**Mannheim**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Mannheim
Ölhafenstraße 1
68169 Mannheim

Betreiber der Anlage:
ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH
Max-Born-Str. 28
68169 Mannheim

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.000	t/a
Realisiert:	7.000	t/a
Durchsatz 2009:	4.730	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	98 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	10 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	50 %
Private Endverbraucher:	30 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	130 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K137	**Mannheim**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Erdenwerk Mannheim GmbH
Kirschgartshäuser Straße
68307 Mannheim

Betreiber der Anlage:
Erdenwerk Mannheim GmbH
Kirschgartshäuser Straße
68307 Mannheim

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	87.600 t/a
Realisiert:	24.300 t/a
Durchsatz 2009:	24.300 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	82 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	1 %
Tierische Nebenprodukte:	16 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	7 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	62 %
Gartenbau:	35 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	365 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	135 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K138	**Marburg-Cyriaxweimar**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Marburg-Cyriaxweimar
Cyriaxstraße 70
35043 Marburg-Cyriaxweimar

Betreiber der Anlage:
MEG Marburger Entsorgungs GmbH
Am Krekel 55
35039 Marburg

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	75 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	8 %
Sonstiges:	8 % Produktionsabfälle Bäckerei, Getreideabfälle

Output 2009:	
Kompost:	61 %
Brennstoffe:	31 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	6 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	25 %
Erdenwerke:	15 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen und überdacht
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	7.2 GORE Cover
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
seit 2010 Trockenfermenetation vorgeschaltet

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K139	**Märkisch-Luch OT Buschow**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Reterra Service GmbH
14715 Märkisch-Luch OT Buschow

Betreiber der Anlage:
Reterra Service GmbH
Seestraße 2 / a
50374 Erftstadt

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	28.587 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	35 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	65 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	14 %
Gartenbau:	66 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	20 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	225 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K140	**Märkisch-Luch OT Garlitz**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Reterra Service GmbH
Mützlitzer Straße 19a
14715 Märkisch-Luch OT Garlitz

Betreiber der Anlage:
Reterra Service GmbH
Seestraße 2 / a
50374 Erftstadt

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	5.292	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	18 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	82 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	140 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K141	**Markranstädt - Thronitz**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
LAV Markranstädt
Landstraße
04420 Markranstädt - Thronitz

Betreiber der Anlage:
LAV Markranstädt GmbH
Nordstraße 1
04420 Markranstädt

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	6.900	t/a
Durchsatz 2009:	6.952	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	57 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	34 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	9 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	65 %
Brennstoffe:	16 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	4 %
Rückgut:	14 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K142	**Mayen**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Reterra Service GmbH
An der K 21
56727 Mayen

Betreiber der Anlage:
Reterra Service GmbH
Seestraße 2 / a
50374 Erftstadt

Inbetriebnahmejahr:	1989

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	12.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	4.226	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	11 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	17 %
Gartenbau:	83 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.9 WURM, KompAktiv
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K143	**Mechernich-Strempt**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Mechernich-Strempt
Zentraldeponie
53894 Mechernich-Strempt

Betreiber der Anlage:
Kreis Euskirchen - Tiefbauamt
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	26.500 t/a
Realisiert:	26.500 t/a
Durchsatz 2009:	28.615 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	91 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	9 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	3 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	75 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	21 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	Direkte Prozessprüfung
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1.5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K144	**Meckenheim**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Biohum-Werk Meckenheim
Mühlgrabenstr 21
53340 Meckenheim

Betreiber der Anlage:
RETERRA Bioenergie Rhein-Sieg GmbH
Mühlgrabenstr 21
53340 Meckenheim

Inbetriebnahmejahr:	2005

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	15.000	t/a
Realisiert:	7.360	t/a
Durchsatz 2009:	7.360	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	0 %	
Brennstoffe:	54 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	46 %	Substrat für Erdenwerk

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine Kompostierung; Biomasseaufbereitungsanlage, keine biologische Behandlung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K145	**Meppen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Wertstoffhof Meppen
Dieselstr. 49
49716 Meppen

Betreiber der Anlage:
Biokom Emsland GmbH& Co. KG
Dieselstr 49
49716 Meppen

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	20.000 t/a
Realisiert:	20.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.338 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	79 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	21 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	98 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.1 Gicom-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	12 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K146	Mertesdorf
Bundesland:	Rheinland-Pfalz

Anlagenstandort:
Zentraldeponie Mertesdorf
An der B 52
54318 Mertesdorf

Betreiber der Anlage:
Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier (A.R.T.)
Löwenbrückener Straße 13 - 14
54290 Trier

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	16.000	t/a
Realisiert:	16.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.670	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	14 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	70 %
Gartenbau:	25 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	5 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	182 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K147	**Mittenwalde OT Telz**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Reterra Service GmbH
Nördlich der Kreisstraße K 6156
15806 Mittenwalde OT Telz

Betreiber der Anlage:
Reterra Service GmbH
Gut Sophienwald, Seestraße 2 / a
50374 Erftstadt

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	12.000	t/a
Realisiert:	12.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.884	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	13 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	87 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	46 %
Gartenbau:	54 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	140 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K148	**Möckern OT Ziepel**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Ziepel
Magdeburger Str.
39291 Möckern OT Ziepel

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH
Am Mühlenfeld 16
39307 Genthin

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.570 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.188 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	74 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	26 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	80 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	20 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	98 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K149	**Möllenhagen**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Möllenhagen
Chaussee 4
17219 Möllenhagen

Betreiber der Anlage:
Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH
Eschenhof 11
17034 Neubrandenburg

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	20.000	t/a
Realisiert:	13.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.193	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	60 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	40 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	61 %
Brennstoffe:	10 %
Störstoffe:	7 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	22 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	74 %	
Private Endverbraucher:	4 %	
Sonstiges:	22 %	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	2.1 Brikollare
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Brikollare
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K150	**Münster**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Grünabfallkompostierungsanlage AWM
Zum Heidehof 83
48157 Münster

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Rösnerstraße 10
48155 Münster

Inbetriebnahmejahr:	1989

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	29.000	t/a
Realisiert:	29.000	t/a
Durchsatz 2009:	28.900	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	77 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	23 %	Gärrückstand aus Bioabfall

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	9 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	52 %	
Gartenbau:	37 %	
Erdenwerke:	2 %	
Private Endverbraucher:	6 %	
Sonstiges:	3 %	Bodenaufbereitung

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.5 Tafelmiete, belüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
Bei Landwirtschaft + GALA-Bau

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K151	**Neu Damerow**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Neu Damerow
Redewischer Straße
19399 Neu Damerow

Betreiber der Anlage:
Landschaftsbau Kurt Schrader
Waldstraße 32
19399 Sandhof

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	2.235 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	100 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	175 Tage
Umsetztechnik:	Bagger
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K152	**Neumünster-Wittorferfeld**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Neumünster SWN Entsorgung GmbH
Padenstedter Weg 1
24539 Neumünster-Wittorferfeld

Betreiber der Anlage:
SWN Entsorgung GmbH
Bismarckstraße 51
24534 Neumünster

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	30.000 t/a
Durchsatz 2009:	29.300 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	92 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	65 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	35 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	94 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung, Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.3 ML-Container
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	10 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte, jedoch 2 Rottestufen: 2. Rottestufe wird hier unter der Nachrotte ge
führt; Schnelllauftor

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K153	**Neuwied**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
SITA West GmbH
Bischofsburger Straße 3
56566 Neuwied

Betreiber der Anlage:
SITA West GmbH
Bischofsburger Straße 3
56566 Neuwied

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	32.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	30.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	7 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	78 %
Brennstoffe:	15 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	75 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	25 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.4 Thyssen-Dynacomp
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	17,5 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.4 Thyssen-Dynacomp
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete, Trapezmiete
Verweilzeit:	17,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K154	**Niederdorla**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Nordthüringen-Kompost GmbH
Hölle
37308 Niederdorla

Betreiber der Anlage:
Vogteier Kompost GmbH
An der Oberrothe
99986 Niederdorla

Inbetriebnahmejahr:	1983

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	86.200	t/a
Realisiert:	86.200	t/a
Durchsatz 2009:	78.662	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	28 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	43 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	28 %	Rohkompost, Sonstiges

Output 2009:	
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	10 %
Rückgut:	3 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:			
Landwirtschaft:	23 %		
Gartenbau:	0 %		
Erdenwerke:	75 %		
Private Endverbraucher:	1 %		
Sonstiges:	1 %	Landschaftsbau	Sonstige

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht und offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Turmrotte
Verweilzeit:	15 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	75 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K155	**Niederorschel OT Oberorschel**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Oberorschel
Kleinbartloffer Straße 18
37355 Niederorschel OT Oberorschel

Betreiber der Anlage:
Kompostierungsanlage Oberorschel
Kleinbartloffer Straße 18
37355 Niederorschel OT Oberorschel

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	6.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:			
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %		
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	45 %		
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %		
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %		
Tierische Nebenprodukte:	0 %		
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)			
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %		
Sonstiges:	55 %	Pilzkultursubstrat,	Rinde

Output 2009:	
Kompost:	83 %
Brennstoffe:	17 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	40 %	
Gartenbau:	20 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	30 %	
Sonstiges:	10 %	Kommunale Maßnamen

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	150 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	175 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K156	**Niederzissen**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Abfallwirtschaftszentrum
Auf dem Scheid
56651 Niederzissen

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler
Wilhelmstraße 24 - 30
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	3.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	2.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	60 %
Brennstoffe:	40 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	17 %
Gartenbau:	17 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	67 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K157	**Norderstedt**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Hopfenweg
Hopfenweg 180
22851 Norderstedt

Betreiber der Anlage:
K + E Kompost und Erden GmbH
Oehleckerring 21
22419 Hamburg

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	26.280 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	24.526 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	73 %
Brennstoffe:	15 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	10 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	1 %	
Erdenwerke:	39 %	
Private Endverbraucher:	3 %	
Sonstiges:	57 %	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	50 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	9
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte; zusätzlicher Input: 11.000 t/a Zuschlagsstoffe

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K158	**Nordhausen Werther**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Werther
99734 Nordhausen Werther

Betreiber der Anlage:
SLH Kompost und Entsorgungs GmbH
Darrweg 29
99734 Nordhausen

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.000	t/a
Realisiert:	8.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	69 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	15 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	13 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	4 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	94 %
Brennstoffe:	3 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	1 %
Rückgut:	1 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	91 %
Gartenbau:	7 %
Erdenwerke:	2 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	125 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K159	**Oberpleichfeld**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Oberpleichfeld
Am Rothweg
97241 Oberpleichfeld

Betreiber der Anlage:
Würzburger Kompostierungs GmbH
Kitzinger Str. 60
97076 Würzburg

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.880 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	60 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	40 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht und offen
Grobaufbereitung:	überdacht und offen
Feinaufbereitung:	überdacht und offen
Hauptrotte:	überdacht und offen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K160	**Obersontheim**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Obersontheim
Am Heerberg 2
74423 Obersontheim

Betreiber der Anlage:
KGH Umweltservice GmbH
Raiffeisenstraße 17
74523 Schwäbisch Hall

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	25.000 t/a
Realisiert:	25.000 t/a
Durchsatz 2009:	24.892 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	89 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	4 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	7 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	61 %
Brennstoffe:	23 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	16 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Homogenisierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K161	**Öhringen**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Hauke Erden GmbH
Neuenstadter Str. 200
74613 Öhringen

Betreiber der Anlage:
Hauke Erden GmbH
Neuenstadter Str. 200
74686 Remseck-Aldingen

Inbetriebnahmejahr:	1982

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	29.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	28.700 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	39 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	29 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	32 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	78 %
Brennstoffe:	22 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	38 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	56 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht und offen
Grobaufbereitung:	überdacht und offen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung / Fe-Metall-Abscheider

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	10,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.1 Dreiecksmiete, belüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Rotteverfahren= patentiertes Verfahren

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K162	**Oldenburg**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Oldenburg
Barkenweg 1
26135 Oldenburg

Betreiber der Anlage:
Remondis GmbH & Co. KG Region Nord
Barkenweg 1
26135 Oldenburg

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	28.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	26.182 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	60 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	40 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	83 %
Brennstoffe:	5 %
Störstoffe:	12 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	49 %
Gartenbau:	4 %
Erdenwerke:	46 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.6 Horstmann WTT-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K163	**Olpe**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
OEZ Olper Entsorgungszentrum GmbH
Alte Scheune
57462 Olpe

Betreiber der Anlage:
OEZ Olper Entsorgungszentrum GmbH & Co. KG
Alte Scheune
57462 Olpe

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	58.000	t/a
Realisiert:	57.000	t/a
Durchsatz 2009:	56.200	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	89 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	11 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	3 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:			
Landwirtschaft:	85 %		
Gartenbau:	0 %		
Erdenwerke:	0 %		
Private Endverbraucher:	0 %		
Sonstiges:	15 %	Rekultivierung	Weihnachtsbaumkulturen

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Zerkleinerung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	2.1 Brikollare
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Brikollare
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
Nachrotte nur für Grünschnitt-Kompost

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K164	**Oranienburg**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Peter Umwelttechnik
Birkenalllee 82
16515 Oranienburg

Betreiber der Anlage:
Peter Umwelttechnik
Freiburger Straße 12
16515 Oranienburg

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	3.500	t/a
Durchsatz 2009:	3.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	87 %
Brennstoffe:	13 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K165	**Ottendorf-Okrilla OT Grünberg**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Grünberg
Langebrücker Str. 32
01458 Ottendorf-Okrilla OT Grünberg

Betreiber der Anlage:
Humuswirtschaft Kaditz GmbH
Altkaditz 4 - 6
01139 Dresden

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.000	t/a
Realisiert:	8.000	t/a
Durchsatz 2009:	8.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel, Tafelmiete
Verweilzeit:	50 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K166	**Pfaffenhofen**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
AKG/Achauer Kompostierungs -GmbH & CO. KG
Stettenklinge 1
74397 Pfaffenhofen

Betreiber der Anlage:
AKG/Achauer Kompostierungs -GmbH & CO. KG
Stettenklinge 1
74397 Pfaffenhofen

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	6.500	t/a
Durchsatz 2009:	6.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	80 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	20 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	29
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Kompost geht zu 70 % in die Landwirtschaft, 20 % in den Gartenbau und 10 % an pri
vate Endverbraucher; 2010 war Umbau (Nachrotte mit Belüftung, Biofilter)

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K167	**Pfullingen**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Komposthof Pfullingen
An der K6729 Richtung Gönningen
72793 Pfullingen

Betreiber der Anlage:
SITA Deutschland GmbH
Industriestr. 161
50999 Köln

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	8.231 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	78 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	14 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte: (Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	0 %
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	8 % Gärreste aus Speiserestvergärung, Fertig Kompost 0-10 mm

Output 2009:	
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	85 %
Störstoffe:	9 %
Prozessabwasser:	6 %
Rückgut: (z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	0 %
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	52 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	48 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Homogenisierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	65 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	25 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K168	**Pfungstadt-Eschollbrücken**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Eschollbrücken
Crumstädter Str. 106
64319 Pfungstadt-Eschollbrücken

Betreiber der Anlage:
Da-Di-Werk
Roßdörfer Str. 106
64409 Messel

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.915 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	78 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	22 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	91 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	9 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	63 %
Gartenbau:	13 %
Erdenwerke:	8 %
Private Endverbraucher:	18 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	13,5 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K169	**Planegg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Fa. Bernhard Glück
Fürstenrieder Str. 12
82152 Planegg

Betreiber der Anlage:
Bernhard Glück GmbH & Co.
Spitzackerstr. 12
82166 Gräfelfing

Inbetriebnahmejahr:	1985

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	50.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	15.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	61 %
Brennstoffe:	39 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	8 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	85 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	110 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	45 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K170	**Quedlinburg / OT Quarmbeck**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Quarmbeck
Suderöder Chaussee
06484 Quedlinburg / OT Quarmbeck

Betreiber der Anlage:
Harz-Humus Recycling GmbH
Blasiistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	2009

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	9.900	t/a
Realisiert:	2.200	t/a
Durchsatz 2009:	1.720	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	41 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	59 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	75 %
Gartenbau:	19 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K171	**Rabenau/Geilshausen**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Rabenau
Zum Noll 50
35466 Rabenau/Geilshausen

Betreiber der Anlage:
SITA Mitte GmbH & Co.KG
Zum Noll 50
35466 Rabenau/Geilshausen

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	40.000 t/a
Realisiert:	40.000 t/a
Durchsatz 2009:	39.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	97 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	3 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	53 %
Gartenbau:	42 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	5 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.1 Gicom-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.1 Gicom-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K172	**Radeburg - Großdittmannsdorf**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Humuswirtschaft Ökokompost GmbH
Silostraße 2
01471 Radeburg - Großdittmannsdorf

Betreiber der Anlage:
Humuswirtschaft Kaditz GmbH
Altkaditz 4 - 6
01139 Dresden

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	10.000 t/a
Durchsatz 2009:	10.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	50 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K173	**Rastorf**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Rastorf
Hoheneichen 20
24211 Rastorf

Betreiber der Anlage:
AWZ Abfallwirtschaftszentrum Rastorf GmbH & Co. KG
Hoheneichen 20
24211 Rastorf

Inbetriebnahmejahr:	1988

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	6.570	t/a
Durchsatz 2009:	5.400	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	88 %
Brennstoffe:	12 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	32 %
Private Endverbraucher:	67 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	280 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K174	**Reinheim**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Wembach-Hahn
Außerhalb 40
64354 Reinheim

Betreiber der Anlage:
Da-Di-Werk
Roßdörfer Str. 106
64409 Messel

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	8.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	8.515 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	7 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	8 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	40 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	20 %
Private Endverbraucher:	20 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Allu-Schaufelseparator
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	17,5 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K175	**Rheinfelden-Minseln**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Rheinfelden
Peter und Paulstraße 10
79618 Rheinfelden-Minseln

Betreiber der Anlage:
Lützelschwab GmbH
Wiesentalstr. 11
79618 Rheinfelden

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	3.000	t/a
Realisiert:	3.500	t/a
Durchsatz 2009:	3.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	33 %
Brennstoffe:	67 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	30 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	200 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	200 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K176	**Rodenkirchen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Rodenkirchen
Gewerbegebiet Hartwarden-Nord
26935 Rodenkirchen

Betreiber der Anlage:
EWE - Energie AG
Tirpitzstr. 39
26122 Oldenburg

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	8.500	t/a
Realisiert:	8.500	t/a
Durchsatz 2009:	4.938	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	53 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	47 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K177	**Rodersdorf-Speckberg**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Rodersdorf
Speckberg
38828 Rodersdorf-Speckberg

Betreiber der Anlage:
Harz Humus & Recycling GmbH
Blasiistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	26.280	t/a
Realisiert:	5.500	t/a
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	67 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	33 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	89 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	6 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K178	**Rosche**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Borg
Steindamm
29571 Rosche

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	14.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	11.724 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	94 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	6 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	93 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	7 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	63 %
Gartenbau:	27 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	überdacht und offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.5 Tafelmiete, belüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	75 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K179	**Saarbrücken-Gersweiler**
Bundesland:	**Saarland**

Anlagenstandort:
Gersweiler Saarbrücker Kompostierungsanlage
Friedhofsweg
66128 Saarbrücken-Gersweiler

Betreiber der Anlage:
Stadt Saarbrücken Amt für Grünanlagen, Forsten und Landwirtschaft
Nassauer Straße 4
66111 Saarbrücken

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	9.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	87 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	55 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	15 %	
Sonstiges:	30 %	Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	7.1 Semipermeable Membranabdeckung
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K180	**Schimmberg OT Misserode**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Misserode
Hölle
37308 Schimmberg OT Misserode

Betreiber der Anlage:
Nordthueringen-Kompost GmbH
An der Oberrothe
99986 Niederdorla

Inbetriebnahmejahr:	1990

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	35.000 t/a
Realisiert:	35.000 t/a
Durchsatz 2009:	30.026 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	97 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	3 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	91 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	9 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	27 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	73 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 % Landschaftsbau

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.7 Tafelmiete, belüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K181	**Schlüchtern-Hohenzell**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Schlüchtern-Hohenzell
An der Deponie
36381 Schlüchtern-Hohenzell

Betreiber der Anlage:
Veolia Umweltservice West GmbH
Bürgermeister-Ebert-Str. 17
36124 Eichenzell

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.035 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.022 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	84 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	16 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	87 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	95 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	überdacht und offen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
zusätzlich zu den angegebenen Inputmengen: Bioabfallumladung: 3.094 t/a

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K182	**Schöningen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Terrakomp GmbH
Am Hamsterberg
38364 Schöningen

Betreiber der Anlage:
Terrakomp GmbH
Schöninger Str. 2 - 3
38350 Helmstedt

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	24.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	84 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	16 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	93 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	7 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	99 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K183	**Schorndorf**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Wertstoffstation Schorndorf
Göppinger Str.
73614 Schorndorf

Betreiber der Anlage:
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH
Stuttgarter Str. 10
71332 Waiblingen

Inbetriebnahmejahr:	1985

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	5.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	4.950 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	22 %
Brennstoffe:	78 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	10 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	50 %
Private Endverbraucher:	20 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K184	**Schulendorf/ Gem. Scharbeutz**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Gut Kattenhöhlen Kompostier- und Häckselanlage
Dorfstraße
23684 Schulendorf/ Gem. Scharbeutz

Betreiber der Anlage:
Kompostier- und Häckselanlage Gut Kattenhöhlen
Dorfstr
23684 Schulendorf/ Gem. Scharbeutz

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	8.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	44 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	53 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	4 % Erden unbelastet

Output 2009:	
Kompost:	90 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	4 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	66 %
Gartenbau:	17 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	16 %
Sonstiges:	1 % Kommunale Maßnamen

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3,5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K185	**Schwabach**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Entsorgungs-Zentrum Schwabach Kompostieranlage
Hirschenholzstraße
91126 Schwabach

Betreiber der Anlage:
Stadtdienste Schwabach GmbH
Ansbacher Str. 14
91126 Schwabach

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	10.000 t/a
Durchsatz 2009:	6.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	32 %
Brennstoffe:	18 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	50 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	33 %
Gartenbau:	14 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	50 %
Sonstiges:	3 % Kommunale Maßnamen

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
Aufgrund einer Betriebsänderung im April 2010 sind hier nicht die Mengen von 2009 sondern die für 2010 geschätzten Mengen angegeben

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K186	**Schwanau**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Wittenweier
Hauptstraße 8
77963 Schwanau

Betreiber der Anlage:
Kompostanlage Wittenweier Rauer P. u. Schlager H.
Hauptstraße 8
77963 Schwanau

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	95 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	1 %
Tierische Nebenprodukte:	4 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	70 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	30 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	4 %
Gartenbau:	23 %
Erdenwerke:	43 %
Private Endverbraucher:	30 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	150 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	9
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K187	**Selb**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostplatz Steinselb
Steinselb 14
95100 Selb

Betreiber der Anlage:
Georg Neupert
Steinselb 14
95100 Selb

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	4.000	t/a
Realisiert:	3.000	t/a
Durchsatz 2009:	3.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	89 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	11 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	80 %
Gartenbau:	12 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	8 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K188	**Sengenthal**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
KA Schlierfermühle
Schlierfermühle
92369 Sengenthal

Betreiber der Anlage:
Landkreis Neumarkt i. d. OPf.Sachgebiet 23
Nürnberger Straße 1
92318 Neumarkt i.d.Opf.

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	5.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	3.008 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	34 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	66 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
keine Nachrotte; Kompostverwertung zu 80 % an private Endverbraucher, 20 % Gar
tenbau

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K189	**Singhofen**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn (AWZ) – Bioabfallbehandlungsanlage Singhofen
An der Bäderstraße
56379 Singhofen

Betreiber der Anlage:
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft
Insel Silberau 1
56130 Bad Ems

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	30.000	t/a
Realisiert:	30.000	t/a
Durchsatz 2009:	30.750	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	28 %	
Brennstoffe:	67 %	
Störstoffe:	5 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	0 %	Schrott

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	100 %	Abgabe an andere Kompostwerke

Brennstoffausschleusung 2009:	Biomassekraftwerk

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel, Trocknung in Tunneln
Verweilzeit:	12 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte; Brennstoffherstellung durch biologiche Trocknung; nur Feinkorn wird als Kompost in Kompostwerk weiter verwertet

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K190	**Sömmerda - Leubingen**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
MW-Mayer GmbH
Kompostanlage Leubingen
Am Stödtener Wirtschaftsweg
99610 Sömmerda - Leubingen

Betreiber der Anlage:
MW-Mayer GmbH Biomasse- und Reststoffverwertung
Frankfurter Straße 100
64293 Darmstadt

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	22.000	t/a
Realisiert:	12.000	t/a
Durchsatz 2009:	10.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	32 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	68 %	Klärschlamm, Rostasche aus Biomassekraftwerk

Output 2009:	
Kompost:	82 %
Brennstoffe:	12 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	6 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	31 %	
Erdenwerke:	43 %	
Private Endverbraucher:	11 %	
Sonstiges:	14 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete, Dreiecksmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Vererdung auf großer Fläche
Verweilzeit:	600 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
Grünabfall enthält 1200 t/a Waldrest- und Landschaftspflegeholz. Nur aus diesem Abfall wird Brennstoff aussortiert.

Steckbrief Kompostierungsanlage:
K191 **Sömmerda / Thür.**

Anlagenstandort:
Biokompostierung Deponie Michelshöhe

Michelshöhe 1
99610 Sömmerda / Thür.

Betreiber der Anlage:
Umweltdienst Sömmerda GmbH
Kölledaer Str. 28
99610 Sömmerda

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.300 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	3.900 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	54 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	46 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	96 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	100 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	200 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K192	**Sondershausen - Berka**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
REKO-BIO-TERRA in Thüringen GmbH & Co. KG
Heerweg
99706 Sondershausen - Berka

Betreiber der Anlage:
REKO-BIO-TERRA GmbH
Heerweg
99706 Sondershausen

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	22.776 t/a	
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	20.010 t/a	
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	100 %	Klärschlamm, Strukturmaterial

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	6 %	
Gartenbau:	6 %	
Erdenwerke:	3 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	85 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	77 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K193	**St. Augustin**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Buisdorf St. Augustin
Hauptstraße 99
53757 St. Augustin

Betreiber der Anlage:
KRS Kompostwerke Rhein-Sieg GmbH & Co.KG
Bonnerstr. An der B 56
53913 Swisttal-Miel

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	26.000 t/a
Realisiert:	26.000 t/a
Durchsatz 2009:	25.981 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	90 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	10 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	98 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.4 BRV-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	50 Tage
Umsetztechnik:	Spiral-Fördersystem mit Schubboden
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K194	**Stammham**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH Büchl Kompostwerk
85134 Stammham

Betreiber der Anlage:
Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH
Robert-Bosch-Str. 1 - 5
85053 Ingolstadt

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	23.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	22.594 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	60 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	40 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	68 %
Brennstoffe:	8 %
Störstoffe:	18 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	6 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	73 %
Gartenbau:	2 %
Erdenwerke:	23 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen und überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	4.1 Envital
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Rottetrommel + saugsbelüftete Platte
Verweilzeit:	20 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	25 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
Planung für 2011: neuer Betreiber BioIN-GmbH, Ingolstadt sowie Vorschaltung einer thermophile Trockenvergärung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K195	**Stemmern**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Stemmern Anlage
An der Schweinemastanlage
39171 Stemmern

Betreiber der Anlage:
KRD-Komposte,Rekultivierungsstoffe Düngemittel GmbH
Industriestr. 7
39418 Staßfurt OT Atzendorf

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	21.900 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	10.600 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	92 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	67 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	20 %
Prozessabwasser:	13 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K196	**Sundern-Hellefeld**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Hellefelder Höhe
Hellefelder Höhenweg
59846 Sundern-Hellefeld

Betreiber der Anlage:
Kompostwerk Hellefelder Höhe GmbH
Schwermecketal 2
59846 Sundern-Stockum

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	26.000 t/a
Realisiert:	26.000 t/a
Durchsatz 2009:	20.600 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	52 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	36 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	4 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	6 %
Sonstiges:	3 % Wurzeln

Output 2009:	
Kompost:	92 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	19 %
Gartenbau:	36 %
Erdenwerke:	34 %
Private Endverbraucher:	11 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	33
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	75 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K197	**Sundern-Stockum**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Sunder-Stockum
Schwermecktal 2
59846 Sundern-Stockum

Betreiber der Anlage:
Fritz und Reimund Klute GbR
Schwermecketal 2
59846 Sundern-Stockum

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	99 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	3 %
Gartenbau:	17 %
Erdenwerke:	63 %
Private Endverbraucher:	17 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K198	**Sundhagen OT Reinberg**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Reinberg
Stahlbroder Strasse 1
18519 Sundhagen OT Reinberg

Betreiber der Anlage:
UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH
Kaschow 1 / b
18516 Süderholz

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	20.000 t/a
Realisiert:	20.000 t/a
Durchsatz 2009:	10.115 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	1 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	85 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	2 %
Tierische Nebenprodukte:	11 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	95 %
Gartenbau:	5 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Semipermeable Planenabdeckung
Verweilzeit:	37,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	37,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K199	**Swisttal-Miel**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Swisttal-Miel
Bonner Straße An der B 56
53913 Swisttal-Miel

Betreiber der Anlage:
KRS Kompostwerke Rhein-Sieg GmbH & Co.KG
Bonnerstr. An der B 56
53913 Swisttal-Miel

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	27.000 t/a
Realisiert:	27.000 t/a
Durchsatz 2009:	26.592 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	88 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	12 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	99 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	72 %
Gartenbau:	14 %
Erdenwerke:	14 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.4 BRV-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	50 Tage
Umsetztechnik:	Spiral-Fördersystem mit Schubboden
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K200	**Swisttal-Morenhoven**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Gut Müttinghoven
Gut Müttinghoven
53913 Swisttal-Morenhoven

Betreiber der Anlage:
KRS Kompostwerke Rhein-Sieg GmbH & Co.KG
Bonnerstr. An der B 56
53913 Swisttal-Miel

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	31.900 t/a
Realisiert:	31.900 t/a
Durchsatz 2009:	31.900 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	37 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	63 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	98 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	48 %
Gartenbau:	30 %
Erdenwerke:	22 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.5 Sutco-Biofix-Zeile
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.9 WURM, KompAktiv
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
angegebene Abluftbehandlung wird nur bei der separaten Grünrotte eingesetzt: Es wird das Material auf Lüftungsstreifen aufgsetzt und die abgesaugte Luft einem Wäscher und Biofilter zugeführt. (Hauptrotte Grünabfälle)

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K201	**Tagewerben**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Tagewerben
Happerg 3
06667 Tagewerben

Betreiber der Anlage:
MW-Mayer GmbH
Frankfurter Straße 10
64293 Darmstadt

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	87.600	t/a
Realisiert:	40.000	t/a
Durchsatz 2009:	27.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	26 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	74 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	8 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	92 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K202	**Tangstedt-Bützberg**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Bützberg Stadtreinigung Hamburg - Kompostwerk Bützberg
Wulksfelder Damm 2
22889 Tangstedt-Bützberg

Betreiber der Anlage:
Stadtreinigung Hamburg Anstalt des öffentlichen Rechts
Bullerdeich 19
20537 Hamburg

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	30.000 t/a
Realisiert:	30.000 t/a
Durchsatz 2009:	30.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	7 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	77 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	22 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	56 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	22 %
Private Endverbraucher:	12 %
Sonstiges:	4 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine Angaben
Abluftreinigung:	Luftbefeuchter, Biofilter

Bemerkungen:
10800 t/a Kompost enthält 1800 t/a Oberboden zur Zumischung vor Verwertung (hier nicht als Input angegeben); derzeit Genehmigungsverfahren für Trockenfermentation als Vorschaltanlage und Durchsatzerhöhung (70.000 t/a)

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K203	**Tornesch-Ahrenlohe**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Tornesch-Ahrenlohe
Hasenkamp 15
25436 Tornesch-Ahrenlohe

Betreiber der Anlage:
AVBKG - Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH
Bundesstraße 301
25495 Kummerfeld

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	37.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	40.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	96 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	4 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	53 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	8 %
Rückgut:	37 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	97 %
Gartenbau:	3 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.3 A GEOTEC-Tunnel
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K204	**Tostedt**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Kompostplatz Tostedt
Harburger Straße
21255 Tostedt

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaft Landkreis Harburg
Schlossplatz 6
21423 Winsen (Luhe)

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	5.000	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	8.132	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	54 %	
Brennstoffe:	0 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	46 %	zerkleinerter Input zur externen Kompostierung

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	33 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	67 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K205	**Trittau**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Trittau Kompostierungsanlage
Technologiepark 36
22946 Trittau

Betreiber der Anlage:
AWT Abfall-Wirtschaftszentrum Trittau GmbH & Co.
Technologiepark 36
22946 Trittau

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	17.000 t/a
Realisiert:	17.000 t/a
Durchsatz 2009:	16.968 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	73 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	27 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	80 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	20 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	80 %
Gartenbau:	10 %
Erdenwerke:	5 %
Private Endverbraucher:	5 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	überdacht
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.1 Herhof-Boxen
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8,5 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K206	**Umpferstedt**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
Deponie Umpferstedt
Am Forstweg 1
99441 Umpferstedt

Betreiber der Anlage:
Stadtwirtschaft Weimar GmbH
Industriestr. 14
99427 Weimar

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.500	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	4.964	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	70 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	76 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	8 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	15 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	22 %	
Sonstiges:	78 %	Substratherstellung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.8 Dreiecksmiete, unbelüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K207	**Velbert**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Velbert-Langenberg, Deponie Plöger Steinbruch
Haberstr. 13
42551 Velbert

Betreiber der Anlage:
GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH
Haberstraße 17
42551 Velbert

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	25.900 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	25.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	50 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	50 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	32 %
Brennstoffe:	12 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	51 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	5 % Wurzeln, Stammholz

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	68 %
Gartenbau:	30 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung, in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	161 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K208	**Viersen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Viersen
Hindenburgstraße 160
41749 Viersen

Betreiber der Anlage:
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrheim mbH
Greefsallee 1-5
41747 Viersen

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	51.000 t/a
Realisiert:	51.000 t/a
Durchsatz 2009:	50.674 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	79 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	20 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	1 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	85 %
Brennstoffe:	12 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	84 %
Gartenbau:	9 %
Erdenwerke:	7 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	3.5 Sutco-Biofix-Zeile
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.1 Dreiecksmiete, belüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	56 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	Saugbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K209	**Villingen-Schwenningen**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Villingen
Niederwiesenstr. 45
78050 Villingen-Schwenningen

Betreiber der Anlage:
KWB Kompostwerk Bauland GmbH & Co. KG
Stettenklinge 1
74397 Pfaffenhofen

Inbetriebnahmejahr:	1990

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.500 t/a
Realisiert:	10.500 t/a
Durchsatz 2009:	10.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	75 %
Brennstoffe:	25 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	22 %
Gartenbau:	33 %
Erdenwerke:	11 %
Private Endverbraucher:	33 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K210	**Vreden**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Klärschlammkompostierungsanlage Vreden
Ellewick 3 / b
48691 Vreden

Betreiber der Anlage:
Entsorgungsgesellschaft WestmünsterlandmbH (EGW)
Estern 41
48712 Gescher

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	27.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	26.076 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	37 %	
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte: (Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	0 %	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	63 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut: (z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine Angaben

Bemerkungen:
Klärschlammkompostierung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K211	**Warngau**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
VIVO GmbH
Valleyer Str. 60
83627 Warngau

Betreiber der Anlage:
VIVO KU
Valleyer Str. 60
83627 Warngau

Inbetriebnahmejahr:	1994

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	22.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	15.248 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	69 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	31 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	41 %
Brennstoffe:	9 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	5 %
Rückgut:	43 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	23 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	58 %	
Private Endverbraucher:	2 %	
Sonstiges:	17 %	LandschaftsbauSubstratherstellung

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen und offen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.3 AE und Koch
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine Nachrotte; Anlage wurde 03-11/2010 umgebaut: Nachrüstung Trockenvergärung als Vorstufe

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K212	**Wedderstedt**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Wedderstedt
Schleifweg
06458 Wedderstedt

Betreiber der Anlage:
Harz Humus Recycling GmbH
Blasiistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	3.200	t/a
Durchsatz 2009:	3.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	80 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	20 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Hauptrotte:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K213	**Wegeleben**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Wegeleben
Ditfurter Straße
38828 Wegeleben

Betreiber der Anlage:
Harz Humus & Recycling GmbH
Blasistr 25
06484 Quedlinburg

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.570	t/a
Realisiert:	4.000	t/a
Durchsatz 2009:	4.600	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	80 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	20 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	49 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K214	**Weinheim**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostanlage Weinheim
Hammerweg 69
69469 Weinheim

Betreiber der Anlage:
Verband für Grünschnittkompostierung
Hammerweg 69
69469 Weinheim

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	keine Angaben

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	180 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	11
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	300 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	20
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K215	**Weißensberg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostplatz Weißensberg
Hinter der Säge 1
88138 Weißensberg

Betreiber der Anlage:
Hans Schmid GmbH
Rattenweiler 3
88069 Tettnang

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	4.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	4.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	91 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	2 %
Rückgut:	7 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	88 %
Gartenbau:	8 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	84 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K216	**Weißwasser/O.L., Stadt**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Kompostieranlage Weißwasser
Muskauer Str. 136
02943 Weißwasser/O.L., Stadt

Betreiber der Anlage:
NEG Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH
Heinrich - Heine - Straße 75
02943 Weißwasser

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	6.500 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	6.333 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	90 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	10 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	73 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	14 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	40 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	60 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung, Windsichtung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	7
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K217	**Weiterstadt**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Weiterstadt
Vor den Löserbecken 22
64331 Weiterstadt

Betreiber der Anlage:
Da-Di-Werk
Roßdörfer Str. 106
64409 Messel

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	7.900 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	7.897 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	96 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	4 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	81 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	9 %
Rückgut:	10 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	50 %
Gartenbau:	20 %
Erdenwerke:	10 %
Private Endverbraucher:	20 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Allu-Schaufelseparator
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	1.2 Biodegma
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	8 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K218	**Wesseling-Berzdorf**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Wesseling-Berzdorf
Industriestr 70
50389 Wesseling-Berzdorf

Betreiber der Anlage:
Poensgen Recycling GmbH
Industriestraße 70
50389 Wesseling

Inbetriebnahmejahr:	1991

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	12.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.800	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	36 %
Brennstoffe:	54 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	10 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	67 %
Gartenbau:	23 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K219	**Westerland / Sylt**
Bundesland:	**Schleswig-Holstein**

Anlagenstandort:
Sylt Kompostwerk
Am Rantum Becken
25980 Westerland / Sylt

Betreiber der Anlage:
REMONDIS GmbH & Co KG Region Nord
Im Kiel-Kanal 36
24106 Kiel

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	6.000	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	28 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	72 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	14 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	26 %
Gartenbau:	24 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	50 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Container/Boxen, Tafelmiete, Dreiecksmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete, Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K220	**Westerstede - Mansie**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Anlage Ammerland
Westersteder Str. 41
26655 Westerstede - Mansie

Betreiber der Anlage:
EWE - Energie AG
Tirpitzstr. 39
26122 Oldenburg

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	17.500	t/a
Realisiert:	17.500	t/a
Durchsatz 2009:	20.319	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	70 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	21 %	
Brennstoffe:	0 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	79 %	nur Umschlag (Bioabfall)

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	80 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	20 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	überdacht
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.7 Tafelmiete, belüftet und überdacht
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	28 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K221	**Westheim(Pfalz)**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
SITA KommunalService Süd GmbH Kompostwerk
Zeiskamer Schneise - L 538
67368 Westheim(Pfalz)

Betreiber der Anlage:
SITA Süd GmbH
Mozartstr. 2
76761 Rülzheim

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	15.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	20.076 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	69 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	31 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	70 %
Brennstoffe:	26 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	33 %
Gartenbau:	43 %
Erdenwerke:	14 %
Private Endverbraucher:	10 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	5.2 Bühler Wendelin
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	9
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	kein Umsetzen
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K222	**Westoverledingen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Breinermoor
Deponiestr 1
26810 Westoverledingen

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Leer
Friesenstraße 33 - 35
26789 Leer

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	10.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	7.800 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	97 %
Brennstoffe:	1 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	6 %
Erdenwerke:	74 %
Private Endverbraucher:	21 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.2 Dreiecksmiete, unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	175 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6,5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K223	**Wieblitz**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Wieblitz
Dorfstr. 5
29413 Wieblitz

Betreiber der Anlage:
Kommunalservice Hans Vornkahl GmbH
Kornstraße 18
31185 Nettlingen

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	7.500	t/a
Realisiert:	7.500	t/a
Durchsatz 2009:	3.600	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	31 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	69 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	87 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	90 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K224	**Wiesloch**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Wiesloch
Bruchwiesen 8
69168 Wiesloch

Betreiber der Anlage:
AVR Service GmbH
Muthstr. 4
7488 Sinsheim

Inbetriebnahmejahr:	1970

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	10.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	3.603	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:		
Kompost:	27 %	
Brennstoffe:	46 %	
Störstoffe:	0 %	
Prozessabwasser:	0 %	
Rückgut:	0 %	
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		
Sonstiges:	27 %	Reste nach **Brennstoffausschl**eusung

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	100 %	Abgabe an andere Kompostwerke

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	keine Angaben

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Kompostierung, nur Brennstoffaufbereitung; Kompostierung ruht seit 2007

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K225	**Wietmarschen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Bollmer Umwelt GmbH
Siedler Str. 11
49835 Wietmarschen

Betreiber der Anlage:
Bollmer Umwelt GmbH
Hermannstr. 4
49835 Wietmarschen

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	50.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	33.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	48 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	39 %
Tierische Nebenprodukte:	12 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	98 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	2 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Zerkleinerung, Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung, Fe-Metall-Abscheider

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.3 Tafelmiete (I), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
offene Mietenkompostierung

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K226	**Würselen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompostierungsanlage Würselen (AWA Entsorgung GmbH)
Am Weiweg Nr. 40
52146 Würselen

Betreiber der Anlage:
gabco Kompostierung GmbH
Heinrichsallee 41
52062 Aachen

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	11.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	11.998 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	86 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	14 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	78 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	8 %
Prozessabwasser:	8 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	85 %
Gartenbau:	4 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	2 %
Sonstiges:	9 % Kommunale Maßnamen

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	überdacht
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Störstoffabtrennung, Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.1 Dreiecksmiete, belüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K227	**Würzburg**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Kompostwerk Würzburg/Trocknungsanlage
Sonstige Behandlungsanlage
Kitzinger Str. 60
97076 Würzburg

Betreiber der Anlage:
Würzburger Kompostierungs GmbH
Kitzinger Str. 60
97076 Würzburg

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	52.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	43.400 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	71 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	24 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	5 % Rechengut

Output 2009:	
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	68 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	32 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
Private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Homogenisierung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Fe-Metall-Abscheider

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	8 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	21 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Abluftreinigung:	Wäscher, Biofilter, Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K228	**Zossen OT Schünow**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Agrarservice Schünow
Weg nach Mellensee 8
15806 Zossen OT Schünow

Betreiber der Anlage:
Agrarservice Schünow
Weg nach Mellensee 8
15806 Zossen OT Schünow

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	3.000	t/a
Realisiert:	3.000	t/a
Durchsatz 2009:	3.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
Private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	6.6 Tafelmiete (II), unbelüftet
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	150 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine Nachrotte

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K229	**Zweibrücken**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken Kompostierung
Im Rechenbachtal 3
66482 Zweibrücken

Betreiber der Anlage:
Entsorgungs-und Servicebetrieb Zweibrücken Anstalt d.ö.Rechts
Oselbachstraße 60
66482 Zweibrücken

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	12.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	9.525 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	75 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	25 %
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	40 %	
Erdenwerke:	20 %	
Private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	40 %	LandschaftsbauSonstige

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen
Hauptrotte:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Rottetrommeln
Verweilzeit:	12 Tage
Umsetztechnik:	Trommeldrehung
Anzahl der Umsetzvorgänge:	
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Kompostierungsanlage:	
K230	**Hemmoor-Heeßel**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Abfallverwertungsstation Heeßel
An der B495
21745 Hemmoor-Hemmoor-Heeßel

Betreiber der Anlage:
Landkreis Cuxhaven
Vincent-Lübeck-Str.2
27474 Cuxhaven

Inbetriebnahmejahr:	1993

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt:	4.000	t/a
Realisiert:	4.000	t/a
Durchsatz 2009:	2.200	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	100%
Gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z. B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	
Sonstiges:	0 %

Verwertung des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	75 %	
Gartenbau:	17 %	
Erdenwerke:	0 %	
Private Endverbraucher:	8 %	
Sonstiges:	0 %	LandschaftsbauSonstige

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	offen
Feinaufbereitung:	offen
Hauptrotte:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung:	
Grobaufbereitung vor der Biologie:	Störstoffabtrennung, Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie:	Siebung

Rotteverfahren Hauptrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Dreiecksmiete
Verweilzeit:	30-50 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	
Aktive Belüftung:	keine

Rotteverfahren Nachrotte:	
Baumuster-Nr. BGK:	
Weitere Beschreibung:	
Rotteverfahren:	Trapezmiete
Verweilzeit:	100 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	keine

Abluftreinigung:	keine

Bemerkungen:
keine

7.2 Steckbriefe der Vergärungsanlagen

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V1	**Altenstadt**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Öko-Power GmbH & Co. Biogas KG
Wolfgarten 1
86972 Altenstadt

Betreiber der Anlage:
Öko-Power GmbH & Co. Biogas KG
Wolfgarten 1
86972 Altenstadt

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt:	50.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	30.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	50 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	17 %
Tierische Nebenprodukte:	33 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	80 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	20 %	Thermische Verwendung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	50 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	80 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	24 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	100 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entfeuchtung **/** weitergehende Gasaufbereitung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.155.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Thermisch **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V2	**Amtzell-Korb**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Amtzeller Werk für Biogas
Große Halde 1
88279 Amtzell-Korb

Betreiber der Anlage:
AWB GmbH Amtzeller Werk für Biogas
Große Halde 1
88279 Amtzell-Korb

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	20.000	t/a
Realisiert:	20.000	t/a
Durchsatz 2009:	20.200	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	90 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	10 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	69 %
Kompost:	25 %
Brennstoffe:	4 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	74 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	26 %	Sonderkulturen

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	geschlossen und überdacht
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung **/** Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompogas
Verweilzeit in der Vergärung:	17 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	55 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	17 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	8 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	3
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.464.210 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	59 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.861.500 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V3	**Barth**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Biogas Barth GmbH
Planitz 6
18356 Barth

Betreiber der Anlage:
Dalkia Energie Service GmbH
Hammerbrookstraße 69
20097 Hamburg

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	73.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	66.347 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	19 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	3 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	5 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	72 %	Gülle **/** andere Lebensmittelabfälle

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	22 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entstaubung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.629.168 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.513.696 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	keine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V4	**Bergrheinfeld**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle
97493 Bergrheinfeld

Betreiber der Anlage:
Landkreis Schweinfurt Fachgebiet Abfallwirtschaft
Schrammstr. 1
97421 Schweinfurt

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	17.341 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	14.276 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	72 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	11 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	18 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	85 %
Kompost:	15 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	64 %
Gartenbau:	17 %
Erdenwerke:	4 %
private Endverbraucher:	15 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	

Nachrotte:	offen
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Eggermann
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	keine Angaben

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Dreiecksmietemiete
Verweilzeit:	60 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entstaubung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.400.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	50 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	2.450.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	2.000.000kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V5	**Brakel**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Brakel-Beller Bioenergie
Hembser Str. 31
33034 Brakel

Betreiber der Anlage:
Bioenergie Nethetal GmbH & Co. KG Hans-Jürgen Mikus
Hembser Str. 31
33034 Brakel

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	3.750	t/a
Realisiert:	3.750	t/a
Durchsatz 2009:	3.700	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	49 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	27 %	
Tierische Nebenprodukte:	12 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	12%	Öl/Fettschlämme/Glycerin

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Speicher-Durchfluss
Verweilzeit in der Vergärung:	90 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.250.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	59 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	2.500.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	1.000.000kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V6	**Braunschweig**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Vergärungsanlage Watenbüttel
Celler Heerstr. 335 B
38112 Braunschweig

Betreiber der Anlage:
Braunschweiger Kompost GmbH
Frankfurter Straße 251
38122 Braunschweig

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	20.000 t/a
Realisiert:	20.000 t/a
Durchsatz 2009:	16.822 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	99 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	1 % biologisch abbaubare Abfälle

Output 2009:	
Gärrest**:**	16 %
Kompost:	81 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	Absiebung nach der Nachrotte geplant

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompogas
Verweilzeit in der Vergärung:	17 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.670.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	55 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V7	**Brensbach**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Brensbach Biokraft Brensbach GmbH&Co.KG
Ochsenwiesenweg 4
64395 Brensbach

Betreiber der Anlage:
Biokraft Brensbach GmbH & Co KG
Ochsenwiesenweg 4
64395 Brensbach

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	70.055	t/a
Realisiert:	11.500	t/a
Durchsatz 2009:	11.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	61 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	13 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	26 %	Gülle

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Dekanter / UF/UO

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	23 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	72 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	68 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
Umbau: Im Jahr 2010 Komplettsanierung der BGA und der Gärrestaufbereitung;
Output: Gärrest fest 600 t/a & Gärrest flüssig 4500 t/a

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V8	**Brunnthal-Kirchstockach**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Vergärungsanlage Kirchstockach
Taufkirchner Str. 1
85649 Brunnthal-Kirchstockach

Betreiber der Anlage:
Ganser Entsorgung GmbH & Co.KG
Taufkirchner Straße 1
85649 Brunnthal-Kirchstockach

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	30.500 t/a
Realisiert:	30.500 t/a
Durchsatz 2009:	30.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	58 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	32 %
Prozessabwasser:	10 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	offen
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung **/** Naßaufbereitung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	BTA
Verweilzeit in der Vergärung:	10 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.000.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	62 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.800.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
Verweilzeit bei der Vergärung: 2 Tage Festbett-Reaktor, 10 Tage Hydrolyse

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V9	**Burgberg i.Allgäu**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Vergärungsanlage Oberallgäu-Süd / Burgberg
Am Roßbach 1
87545 Burgberg i.Allgäu

Betreiber der Anlage:
ZAK Abfallwirtschafts GmbH
Dieselstraße 9
87437 Kempten (Allgäu)

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	10.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	10.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	30 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	30 %
gewerbliche Speiseabfälle:	40 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	50 %
Brennstoffe:	42 %
Störstoffe:	8 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	58 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	25 %	
Sonstiges:	17 %	Sonderkulturen

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	20 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	55 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	20 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Container/Boxen **/** Tafelmiete
Verweilzeit:	35 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entfeuchtung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.100.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	2.200.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	500.000

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V10	**Dasing**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Michael Blei GmbH & Co.KG
Höbstl 1
86453 Dasing

Betreiber der Anlage:
Michael Blei
Höbstl 1
86453 Dasing

Inbetriebnahmejahr:	2004

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	14.400 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	10.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	40 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	40 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	20 %	Nawaros

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	44 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung / im Prozess
Temperatur:	74 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	54 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V11	**Deißlingen**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
BRS Bioenergie GmbH
Schopfelen 2
78652 Deißlingen

Betreiber der Anlage:
BRS Bioenergie GmbH
Auf dem Steig 12
78052Villingen-Schwenningen

Inbetriebnahmejahr:	2005

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	25.000 t/a
Realisiert:	25.000 t/a
Durchsatz 2009:	25.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	100 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen und überdacht
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Schwarting-Umwelt / Ros Roca
Verweilzeit in der Vergärung:	25 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.800.000 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.900.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	5.070.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V12	**Dorfen**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Greimel Johann
Nickelhub 1
84405 Dorfen

Betreiber der Anlage:
Johann Greimel
Nickelhub 1
84405 Dorfen

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	12.410 t/a
Realisiert:	12.410 t/a
Durchsatz 2009:	12.410 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	59 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	41 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Hochreither
Verweilzeit in der Vergärung:	90 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	75 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	2 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	53 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.200.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	5.000.000kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
Angegeben war zu verwertete Wärmemenge: alles. Ansatz von RUK: 5000000 kWh/a

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V13	**Eichendorf**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Josef Heißenhuber
Wannersdorf 14
94428 Eichendorf

Betreiber der Anlage:
Josef Heißenhuber
Wannersdorf 14
94428 Eichendorf

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	14.000 t/a
Realisiert:	14.000 t/a
Durchsatz 2009:	14.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	7 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	50 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	7 %
Tierische Nebenprodukte:	36 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	90 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung / im Prozess
Temperatur:	53 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entstaubung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher / Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V14	**Engstingen - Haid**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
BIGA Energie GmbH u. CoKG
Erwin-Rommel Str. 25
72829 Engstingen - Haid

Betreiber der Anlage:
BIGA Energie GmbH u. Co. KG
Erwin-Rommel Str. 25
72829 Engstingen - Haid

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	18.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	9.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	100 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	97 %
Kompost:	3 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben
Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	geschlossen

Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	50 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Externe Nachrotte
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	61 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
gewerb. Speisereste sind tierische Nebenprodukte nach EG-VO 1744/2002
Für den Großteil des Gärrestes erfolgt eine externe Nachrotte in einem Kompostwerk

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V15	**Ense-Bittingen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Neue Energie GmbH
Stüttingshof 1
59469 Ense-Bittingen

Betreiber der Anlage:
Neue Energie GmbH
Stüttingshof 1
59469 Ense-Bittingen

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	keine Angaben
Realisiert:	8.000 t/a
Durchsatz 2009:	9.050 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	1 %
gewerbliche Speiseabfälle:	55 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	11 %
Tierische Nebenprodukte:	11 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	22 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:
Anlieferungs- und Bunkerbereich:
Grobaufbereitung:

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	180 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.468.800 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	57 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	2.880.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	1.728.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V16	**Erfurt-Schwerborn**
Bundesland:	**Thüringen**

Anlagenstandort:
SWE Stadtwirtschaft GmbH
Stotternheimer Chaussee 50
99195 Erfurt-Schwerborn

Betreiber der Anlage:
SWE Stadtwirtschaft GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Inbetriebnahmejahr:	2009

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	18.200 t/a
Realisiert:	17.900 t/a
Durchsatz 2009:	17.900 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	92 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	8 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	64 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	32 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung **/** Windsichter

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Bekon
Verweilzeit in der Vergärung:	39 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	60 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	350 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Dreiecksmietemiete
Verweilzeit:	70 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	10
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.638.422 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	50 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	3.131.870 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V17	**Flösheim-Wicker**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Flörsheim-Wicker Biogasanlage
Rhein-Main-Deponiepark 8
65439 Flösheim-Wicker

Betreiber der Anlage:
RMD Rhein-Main Deponie GmbH
Steinmühlenweg 5
65439 Flörsheim-Wicker

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	45.000 t/a
Realisiert:	45.000 t/a
Durchsatz 2009:	37.610 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	95 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	4 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	2 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	93 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	7 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	100 %Rekultivierung **/** Sickerwasserreinigung, Infiltration Deponie, Kläranlage

Brennstoffausschleusung 2009:	Biomassekraftwerk

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen

Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompogas
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	55 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	18 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	10,5 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	60 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	60 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	4.030.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	55 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	6.530.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	4.550.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V18	**Framersheim**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Vergärungsanlage Framersheim
Kreisstraße 30
55234 Framersheim

Betreiber der Anlage: Abfallwirtschaftbetrieb Alzey-Worms
Ernst Ludwig Straße 36
55232 Alzey

Inbetriebnahmejahr:	1999

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	28.750 t/a
Realisiert:	24.000 t/a
Durchsatz 2009:	24.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	83 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	17 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	45 %
Brennstoffe:	19 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	32 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen
Feinaufbereitung:	überdacht

Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompogas
Verweilzeit in der Vergärung:	23 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	60 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren	Tafelmiete
Verweilzeit:	20 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Saug-/Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.400.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	56 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	3.100.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
Umbau: Im Jahr 2010: Zerkleinerung wird komplett erneuert, Handsortierung wird durch Siebung ersetzt

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V19	**Frankenhardt**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Bioenergie Mayer GbR
Unterspeltach 11
74586 Frankenhardt

Betreiber der Anlage:
Bioenergie Mayer GbR
Unterspeltach 11
74586 Frankenhardt

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	5.000	t/a
Realisiert:	5.000	t/a
Durchsatz 2009:	5.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	50 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	30 %
Tierische Nebenprodukte:	20 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Eigenentwicklung
Verweilzeit in der Vergärung:	75 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.852.740 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V20	**Frankfurt a.M.**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Rhein-Main Biokompost GmbH
Peter-Behrens-Str 8
60314 Frankfurt a.M.

Betreiber der Anlage:
Rhein-Main Biokompost GmbH
Peter-Behrens-Str 8
60314 Frankfurt a.M.

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	33.000	t/a
Realisiert:	33.000	t/a
Durchsatz 2009:	18.478	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	4 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	2 %	Tiermist **/** Fettabscheiderinhalte

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	0 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	100 %	Weiterverarbeitung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung **/** Fe-Metall-Abscheider
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung **/** Dekompaktierung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	keine Angaben
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	keine Angaben
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben
Temperatur:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	7 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	keine Angaben
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	keine Angaben
Gaseinspeisung:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V21	**Friesoythe**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
GEV Gehlenberger Bioenergie GmbH & Co. KG
Hinterberg 59
26169 Friesoythe

Betreiber der Anlage:
GEV Gehlenberger Bioenergie GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 3
26169 Friesoythe

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	73.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	27.918 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	6 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	78 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	15 %	Pflanzenfett

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben

Feinaufbereitung:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	keine Angaben
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	72 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** weitergehende Gasaufbereitung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	72 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V22	**Friesoythe, OT Heinfelde**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG
Heinfelder Str. 20
26169 Friesoythe, OT Heinfelde

Betreiber der Anlage:
Heinfelder Bioenergie GmbH & Co. KG
Heinfelder Str. 20
26169 Friesoythe, OT Heinfelde

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	90.000	t/a
Realisiert:	30.000	t/a
Durchsatz 2009:	30.317	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	39 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	18 %	
Tierische Nebenprodukte:	8 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	35 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen und überdacht
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Batch-Verfahren
Verweilzeit in der Vergärung:	90 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	5.157.600 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	62 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V23	**Gescher / Nordvelen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Vergärungsanlage Gescher
Estern 41
48712 Gescher / Nordvelen

Betreiber der Anlage:
EGW Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH
Estern 41
48712 Gescher

Inbetriebnahmejahr:	2004

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	18.000	t/a
Realisiert:	18.000	t/a
Durchsatz 2009:	17.500	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	17 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	31 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	11 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	40 %	Klärschlamm

Output 2009:	
Gärrest**:**	35 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	65 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	100 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung / Zerkleinerung / Siebung / Naßaufbereitung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil und Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	40 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	Zwischen zwei Vergärungsstufen
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung / Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.650.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	3.650.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	2.000.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher / Biofilter / Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V24	**Gröden**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Gröden
Gröden-Nord 2
04932 Gröden

Betreiber der Anlage:
Schradenbiogas GmbH & Co. KG
Gröden-Nord 2
04932 Gröden

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	118.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	94.200 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	5 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	22 %	
Tierische Nebenprodukte:	65 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	8 %	Fettabscheiderinhalte

Output 2009:	
Gärrest**:**	99 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	1 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.698.769 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	70 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	9.025.103 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V25	**Groß Mühlingen**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Schradenbiogas GmbH & Co. KG
An der Ölmühle
39221 Groß Mühlingen

Betreiber der Anlage:
Schradenbiogas GmbH & Co. KG
Gröden Nord 2
04932 Göden

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	40.200 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	11.700 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	9 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	33 %	
Tierische Nebenprodukte:	24 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	34 %	Fettabscheiderinhalte

Output 2009:	
Gärrest**:**	97 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Separation

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	DSD-Tankanlagen
Verweilzeit in der Vergärung:	20 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	861.383 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	67 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	1.419.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V26	**Hamburg**
Bundesland:	**Hamburg**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Stellinger Moor
Schnackenburgallee 100
22525 Hamburg

Betreiber der Anlage:
BioWerk Hamburg GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 100
22525 Hamburg

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	19.850 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	17.630 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	100 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	100 % Klärwerk

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	30 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.500.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	62 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.800.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	5.900.000kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
Input: gewerb. Speiseabfälle + Abf. aus Nahrungsmittelerzeugung

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V27	**Heilberscheid**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Schönberger Andreas
Schönberger Hof
56412 Heilberscheid

Betreiber der Anlage:
Schönberger Andreas
Schönberger Hof
56412 Heilberscheid

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	4.920	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	83 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	17 %	Nawaros

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:
Anlieferungs- und Bunkerbereich:
Grobaufbereitung:

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	40 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben
Temperatur:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	40 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	800.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	500.000 kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V28	**Hermannsburg**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Lutterhof Biogas
Lutterhof, Lutter 1
29320 Hermannsburg

Betreiber der Anlage:
Jürgen Heinrich Rabe
Lutterhof
29320 Hermannsburg

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	11.000	t/a
Realisiert:	11.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.100	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	74 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	26 %	Nawaros

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Speicher-Durchfluss
Verweilzeit in der Vergärung:	120 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.000.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	52 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	1.980.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	500.000 kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V29	**Herten**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Herten Integrierte Methanisierungs- u. Kompostierungsanlage (IMK)
Heidestr. 80
45701 Herten

Betreiber der Anlage:
AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH
Gildehofstr. 1
45127 Essen

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	20.000	t/a
Realisiert:	20.000	t/a
Durchsatz 2009:	19.300	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	7 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	61 %
Kompost:	37 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	79 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	4 %	
Sonstiges:	17 %	Rekultivierung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	überdacht
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	keine Angaben
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	IMK Verfahren
Verweilzeit in der Vergärung:	14 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung **/** Verfahrenspezifisch
Temperatur:	keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	460.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	780.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V30	**Hoppstädten-Weiersbach**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
Veolia Umweltservice West GmbH
Harald-Fissler-Straße 7
55768 Hoppstädten-Weiersbach

Betreiber der Anlage:
Veolia Umweltservice West GmbH
Sälzerweg 8 – 10
59494 Soest

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	30.000 t/a	
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	18.441 t/a	
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	98 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	2 %	Strukturmaterial extern

Output 2009:	
Gärrest**:**	70 %
Kompost:	16 %
Brennstoffe:	14 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	offen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Propfenstrom / STRABAG
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung: Nachrotte
Temperatur:	60 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	168 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	15 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	0
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	100 %Extern
Gasaufbereitung:	keine

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.141.954 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V31	**Karbow-Vietlübbe**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Vietlübbe Biogas GmbH
Landweg 1
19386 Karbow-Vietlübbe

Betreiber der Anlage:
Vietlübbe Biogas GmbH
Landweg 1
19386 Karbow-Vietlübbe

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	18.250 t/a
Realisiert:	18.250 t/a
Durchsatz 2009:	15.850 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	5 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	27 %
Tierische Nebenprodukte:	67 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	1 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	27 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entstaubung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V32	**Karstädt**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
BioKraft Karstädt GmbH
Putlitzer Str. 14 f
19357 Karstädt

Betreiber der Anlage:
BioKraft Karstädt GmbH
Putlitzer Str. 14 f
19357 Karstädt

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	75.000	t/a
Realisiert:	75.000	t/a
Durchsatz 2009:	63.182	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	1 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	1 %
Tierische Nebenprodukte:	81 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	17 % Fettabscheiderinhalte, Flotate **/** Abfälle aus Gelatine- und Biodieselproduktion

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben

Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	farmatic
Verweilzeit in der Vergärung:	22 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.712.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	68 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	7.656.609 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V33	**Kempten (Allgäu)**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Vergärungsanlage Kempten-Schlatt
Altusrieder Str. 80
87439 Kempten (Allgäu)

Betreiber der Anlage:
ZAK Abfallwirtschafts GmbH
Dieselstr. 9
87437 Kempten (Allgäu)

Inbetriebnahmejahr:	2009

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	18.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	14.500 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	62 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	38 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	21 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	73 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	0 %
Gartenbau:	31 %
Erdenwerke:	55 %
private Endverbraucher:	15 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	keine Angaben
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	OWS
Verweilzeit in der Vergärung:	20 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben
Temperatur:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung
Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	keine Angaben
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	keine Angaben
Gaseinspeisung:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V34	**Lathen / Niederlangen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Biorek-Lathen Biogasanlage
Renkenberger Weg 4
49779 Lathen / Niederlangen

Betreiber der Anlage:
Bollmer Umwelt GmbH
Hermannstr. 4
49835 Wietmarschen

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	25.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	34.700 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	6 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	13 %	
Tierische Nebenprodukte:	16 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	66 %	Gülle **/** Flotatschlämme

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil und Thermophil
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	40 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.738.465m³/a
Mittlerer Methangehalt:	62 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.794.620kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
seit 2010 nur noch Nawaro

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V35	**Leese**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Oehmer Bio Energie GmbH & Co. KG
Oehmer Feld 1
31633 Leese

Betreiber der Anlage:
Oehmer Bio Energie GmbH & Co. KG
Oehmer Feld 1
31633 Leese

Inbetriebnahmejahr:	2003

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	51.100 t/a
Realisiert:	44.000 t/a
Durchsatz 2009:	43.968 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	8 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	42 %
Tierische Nebenprodukte:	49 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben

Feinaufbereitung:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	BWE / Veon
Verweilzeit in der Vergärung:	50 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	61 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V36	**Lemgo**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Kompost- und Vergärungsanlage Lemgo
Zum Kompostwerk 200
32657 Lemgo

Betreiber der Anlage:
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
Am alten Fluss 8
32657 Lemgo

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	66.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	48.911 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	89 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	11 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	46 %
Kompost:	28 %
Brennstoffe:	12 %
Störstoffe:	13 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	98 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009: in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	BRV
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Container/Boxen
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Schubboden und Spiralförderer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	2,5
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung **/** weitergehende Gasaufbereitung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	4.300.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	58 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	6.300.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	5.400.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V37	**Leonberg**
Bundesland:	**Baden-Württemberg**

Anlagenstandort:
Vergäungsanlage Leonberg
An der K 1008
71229 Leonberg

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Böblingen
Parkstraße 16
71034 Böblingen

Inbetriebnahmejahr:	2005

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	29.900	t/a
Realisiert:	30.000	t/a
Durchsatz 2009:	30.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	99 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	87 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	9 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	3 %	
Gartenbau:	3 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	25 %	
Sonstiges:	69 %	Abgabe an andere Kompostwerke

Brennstoffausschleusung 2009:	an anderer Stelle

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	überdacht und offen
Nachrotte:	überdacht und offen
Lager für Gärrest:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	72 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	14 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	12
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	4.600.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	53 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.500.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	3.900.000kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V38	**Lindlar-Remshagen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Leppe Vergärungs- u. Kompostierungsanlage
Remshagenerstraße
51789 Lindlar-Remshagen

Betreiber der Anlage:
AVEA Recycling und Logistik GmbH & Co. KG
Braunswerth 1 – 3
51766 Engelskirchen

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	55.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	24.010 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	39 %
Brennstoffe:	2 %
Störstoffe:	5 %
Prozessabwasser:	54 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Valorga
Verweilzeit in der Vergärung:	28 Tage
Gärrest:	keine Angaben

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung: Hygienisierung = Kompostierung: 3.4 Linde UCA-Tunnel
Temperatur:	60 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.778.844 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	55 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.019.043 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V39	**Luckau - Alteno**
Bundesland:	**Brandenburg**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Alteno
Altenoer Straße 10
15926 Luckau - Alteno

Betreiber der Anlage:
Schradenbiogas GmbH & Co.KG
Gröden Nord 2
04932 Gröden

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	86.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	23.870 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	15 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	58 %	
Tierische Nebenprodukte:	12 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	16 %	Fettabscheiderinhalte

Output 2009:	
Gärrest**:**	98 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	2 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	geschlossen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Separation

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.746.207 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	67 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.156.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V40	**Meinersen**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Warmser Bioenergie GmbH & Co. KG
Warmse 2
38536 Meinersen

Betreiber der Anlage:
Warmser Bioenergie GmbH & Co. KG
Warmse 2
38536 Meinersen

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	10.000 t/a
Realisiert:	10.000 t/a
Durchsatz 2009:	10.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	100 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	offen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	100 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	51 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	2000 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.264.565 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.316.251 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	1.555.600 kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V41	**Mering**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Bio-Komp
Lechfeldstr. 2
86415 Mering

Betreiber der Anlage:
Bio-Komp GmbH
Lechfeldstr. 2
86415 Mering

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	28.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	12.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	100 %	vorhygienisierte Speisereste

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Schmack
Verweilzeit in der Vergärung:	80 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	Es wird hygienisiertes Material angeliefert
Temperatur:	keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	100 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	56 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V42	**Mertingen**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Benc Bioenergiecentrum KG
Königsmühle 4
86690 Mertingen

Betreiber der Anlage:
Benc Bioenergiecentrum kg
Königsmühle 4
86690 Mertingen

Inbetriebnahmejahr:	2001

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	12.000	t/a
Realisiert:	6.000	t/a
Durchsatz 2009:	6.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	33 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	33 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	33 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	92 %
Kompost:	8 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	überdacht
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	BTA
Verweilzeit in der Vergärung:	28 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	480.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	300.000 kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V43	**Moosthenning**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Ludwig Scheugenpflug
Eglhof 2
84164 Moosthenning

Betreiber der Anlage:
Ludwig Scheugenpflug
Eglhof 2
84164 Moosthenning

Inbetriebnahmejahr:	2006

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	10.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	7.612	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	44 %
Tierische Nebenprodukte:	45 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	11 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:
Anlieferungs- und Bunkerbereich:
Grobaufbereitung:

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	90 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung / im Prozess
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	70 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	30 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.581.926 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V44	**Neubukow**
Bundesland:	**Mecklenburg-Vorpommern**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Neubukow
Nedderhufer Schlag 1
18233 Neubukow

Betreiber der Anlage:
Energiequelle GmbH & Co. BGA Neubukow KG
Hauptstraße 44
15806 Zossen

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	80.000 t/a
Realisiert:	80.000 t/a
Durchsatz 2009:	46.300 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	15 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	4 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	16 %
Tierische Nebenprodukte:	64 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:
Anlieferungs- und Bunkerbereich:
Grobaufbereitung:

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	farmatic
Verweilzeit in der Vergärung:	35 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung / Entstaubung / Entfeuchtung / weitergehende Gasaufbereitung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.200.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	68 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.418.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	2.850.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher / Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V45	**Niddatal**
Bundesland:	**Hessen**

Anlagenstandort:
Humus und Erdenwerk Niddatal-Ilbenstadt
Aussenliegend an der L 3188
61194 Niddatal

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises -Kompostierung Wetterau GmbH
Kölner Straße 10
61200 Wölfersheim

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	18.250	t/a
Realisiert:	18.250	t/a
Durchsatz 2009:	18.250	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	93 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	7 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:		
Landwirtschaft:	39 %	
Gartenbau:	0 %	
Erdenwerke:	0 %	
private Endverbraucher:	0 %	
Sonstiges:	61 %	Weiterverarbeitung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	überdacht
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompogas
Verweilzeit in der Vergärung:	keine Angaben
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	55 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	14 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	50 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	50 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.300.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	58 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Luftbefeuchter **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V46	**Nieheim**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
KOMPOSTWERK UND VERGÄRUNGSANLAGE NIEHEIM
Am Steinbrink 5
33039 Nieheim

Betreiber der Anlage:
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH
Max-Planck-Str. 15
33428 Marienfeld

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	85.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	79.600 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	98 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	2 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	74 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	26 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	98 %
Gartenbau:	1 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht und offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompoferm
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung / Im Rotteprozess
Temperatur:	keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
zusätzlich: 2. Nachrotte in Dreicksmiete; teils mit Saugbelüftung (Abluft über Wäscher / Biofilter) und teils ohne Belüftung; mit variabler Verweilzeit und variabler Anzahl der Umsetzvorgänge; Umsetzung mittels Radlader

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V47	**Rhade / Rhadereistedt**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Rotenburger Rohstoff und Energie GmbH & Co. KG
Industriestr. 11
27404 Rhade / Rhadereistedt

Betreiber der Anlage:
Rotenburger Rohstoff und Energie GmbH & Co. KG
Industriestr. 11
27404 Rhade/Rhadereistedt

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	40.150	t/a
Realisiert:	30.000	t/a
Durchsatz 2009:	26.436	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	25 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	29 %	
Tierische Nebenprodukte:	22 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	25 %	Abf. aus der Spirituosen Herstellung

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben
Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	

Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	60 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	40 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1440 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	95 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	5 %Dampfkessel; Wärme für Hygienisierung
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.691.559m³/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V48	**Roding**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
ERC Landkreis Cham GmbH
Unterprombach 2
93426 Roding

Betreiber der Anlage:
ERC Landkreis Cham GmbH
Unterprombach 2
93426 Roding

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	12.700	t/a
Realisiert:	12.000	t/a
Durchsatz 2009:	12.000	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	25 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	21 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	23 %	
Tierische Nebenprodukte:	8 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	23 %	Verpackte Lebensmittel **/** Nawaros

Output 2009:	
Gärrest**:**	98 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Eigenentwicklung
Verweilzeit in der Vergärung:	67 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.750.000 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	63 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.200.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	5.000.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Luftbefeuchter **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V49	**Schkopau OT Döllnitz**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Schkopau
Berliner Straße 100
06258 Schkopau OT Döllnitz

Betreiber der Anlage:
C.A.R.E. Biogas GmbH
Berliner Straße 100
06258 Schkopau

Inbetriebnahmejahr:	2007

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	110.000 t/a
Realisiert:	60.000 t/a
Durchsatz 2009:	52.750 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	25 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	24 %
gewerbliche Speiseabfälle:	20 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	10 %
Tierische Nebenprodukte:	20 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	69 %
Kompost:	26 %
Brennstoffe:	1 %
Störstoffe:	4 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	99 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	1 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Grobaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	offen
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass und Trocken
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich und Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Trocken-Nass-Simultan (TNS)-Verfahren
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Dreiecksmietemiete
Verweilzeit:	59,5 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	60
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.350.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	57 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	7.250.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	4.025.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Luftbefeuchter **/** Biofilter

Bemerkungen:
Die Anlage besteht aus 2 technologisch getrennten Prozessen, einer Trocken- und eine Nassfermentation. Davon sind Prozess und Verweilzeit abhändig.

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V50	**Solingen**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Dickhoven KG
Linde 16
42699 Solingen

Betreiber der Anlage:
Dickhoven KG
Linde 16
42699 Solingen

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	9.600 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	keine Angaben
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	keine Angaben

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	100 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben

Feinaufbereitung:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	keine Angaben
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	keine Angaben
Gärrest:	keine Angaben

Hygienisierung:	
Ort:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben
Temperatur:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V51	**Surwold**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Surwold
Industriestr. 15
26903 Surwold

Betreiber der Anlage:
EWE Biogas GmbH & Co.KG
Isums 45 / a
26409Wittmund

Inbetriebnahmejahr:	1992

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	40.900	t/a
Realisiert:	40.000	t/a
Durchsatz 2009:	38.915	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	1 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	1 %
Tierische Nebenprodukte:	28 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	1 %
Sonstiges:	69 % Gülle **/** Abfälle aus Gelatine- und Biodieselproduktion

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:
Anlieferungs- und Bunkerbereich:

Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	überdacht und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Krüger// Hese Umwelt
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	68 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.900.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher / Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V52	**Taufkirchen**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Johann Kinzner
Schergenham 4
84574 Taufkirchen

Betreiber der Anlage:
Johann Kinzner
Schergenham 4
84574 Taufkirchen

Inbetriebnahmejahr:	1995

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	keine Angaben
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	5.100 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	10 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	90 % vorhygienisierte Speisereste / Fettabscheiderinhalte

Output 2009:	
Gärrest**:**	keine Angaben
Kompost:	keine Angaben
Brennstoffe:	keine Angaben
Störstoffe:	keine Angaben
Prozessabwasser:	keine Angaben
Rückgut:	keine Angaben
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	keine Angaben
Gartenbau:	keine Angaben
Erdenwerke:	keine Angaben
private Endverbraucher:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben

Grobaufbereitung:	keine Angaben
Feinaufbereitung:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	keine Angaben
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	keine Angaben
Gärrest:	keine Angaben

Hygienisierung:	
Ort:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben
Temperatur:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	keine Angaben
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	keine Angaben
Gaseinspeisung:	keine Angaben
Sonstiges:	keine Angaben
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V53	**Taufkirchen (Vils)**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Martin Bachmayer
Bogenstorf 1
84416 Taufkirchen (Vils)

Betreiber der Anlage:
Martin Bachmayer
Bogenstorf 1
84416 Taufkirchen (Vils)

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	13.500 t/a
Realisiert:	10.220 t/a
Durchsatz 2009:	10.200 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	27 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	73 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	keine Angaben
Grobaufbereitung:	keine Angaben

Feinaufbereitung:	keine Angaben
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	keine Angaben
Lager für Kompost bzw. Erden:	keine Angaben
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine Angaben

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	keine Angaben
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	keine Angaben
Verfahrensprozess:	keine Angaben
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	keine Angaben
Gärrest:	keine Angaben

Hygienisierung:	
Ort:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben
Temperatur:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben°C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Hygienisierung bzw. keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.314.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	54 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	2.628.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	1.400.000kWh/a

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V54	**Thallwitz**
Bundesland:	**Sachsen**

Anlagenstandort:
Abfallbehandlungsanlage Thallwitz
Siedewitzstraße 26
04808 Thallwitz

Betreiber der Anlage:
Ökotec Biogas GmbH & Co. KG
Am Teich Nr. 9
04808 Thallwitz

Inbetriebnahmejahr:	2000

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	24.236	t/a
Realisiert:	24.236	t/a
Durchsatz 2009:	24.071	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	1 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	9 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	90 %	Gülle **/** Schlämme

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	Behandlung in der Gärrestaufbereitung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Ökotec
Verweilzeit in der Vergärung:	50 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung / Entfeuchtung / Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	2.153.165 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	70 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.941.110 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	186.587 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V55	**Vechta-Tonnenmoor**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
TFA Vechta-Tonnenmoor
Grenzweg 1
49377 Vechta-Tonnenmoor

Betreiber der Anlage:
Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH
Füchteler Straße 8
49377 Vechta

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	10.000	t/a
Realisiert:	10.000	t/a
Durchsatz 2009:	9.792	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	100 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	20 %
Kompost:	26 %
Brennstoffe:	6 %
Störstoffe:	14 %
Prozessabwasser:	9 %
Rückgut:	26 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	offen
Nachrotte:	offen
Lager für Gärrest:	
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	BEKON
Verweilzeit in der Vergärung:	28 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	55 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	616 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Dreiecksmietemiete
Verweilzeit:	42 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	6
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	60 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	1.500.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	1.180.000kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Luftbefeuchter **/** Biofilter **/** Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V56	**Versmold**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
Holz GmbH & Co. KG
Langer Weg 4
43775 Versmold

Betreiber der Anlage:
Holz GmbH & Co. KG
Langer Weg 4
43775 Versmold

Inbetriebnahmejahr:	1996

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	7.850	t/a
Realisiert:	keine Angaben	
Durchsatz 2009:	7.530	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:		
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	23 %	
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %	
gewerbliche Speiseabfälle:	33 %	
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	17 %	
Tierische Nebenprodukte:	0 %	
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)		
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %	
Sonstiges:	27 %	Nawaro

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	überdacht
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	60 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	Zwischen zwei Vergärungsstufen
Temperatur:	72 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	keine Angaben
Rotteverfahren:	keine Angaben
Verweilzeit:	keine Angaben
Umsetztechnik:	keine Angaben
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Angaben
Aktive Belüftung:	keine Angaben

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entstaubung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.360.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	65 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V57	**Waldmünchen**
Bundesland:	**Bayern**

Anlagenstandort:
Biomethan GmbH
Moosdorf 20
93449 Waldmünchen

Betreiber der Anlage:
Biomethan GmbH
Moosdorf 20
93449 Waldmünchen

Inbetriebnahmejahr:	2008

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	15.000 t/a
Realisiert:	17.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Nein

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	58 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	42 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	86 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	14 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	17 %
Gartenbau:	67 %
Erdenwerke:	8 %
private Endverbraucher:	8 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	überdacht
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	offen
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	keine Angaben

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine Angaben
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	keine Angaben
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Bioferm
Verweilzeit in der Vergärung:	40 Tage
Gärrest:	fest

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung / Hygienisierung = Kompostierung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	336 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	14 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	14
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	10 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	90 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.900.000m³/a
Mittlerer Methangehalt:	56 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	4.000.000kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	5.000.000kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V58	**Weißenfels**
Bundesland:	**Sachsen-Anhalt**

Anlagenstandort:
Biogas- und Kompostierungsanlage Weißenfels
Johann-Reis-Straße 21
06667 Weißenfels

Betreiber der Anlage:
Bio Komp-SAS GmbH
Johann-Reis-Straße 21
06667 Weißenfels

Inbetriebnahmejahr:	2004

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	30.000 t/a
Realisiert:	24.000 t/a
Durchsatz 2009:	25.496 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	86 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	10 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	4 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	0 %
Kompost:	36 %
Brennstoffe:	13 %
Störstoffe:	3 %
Prozessabwasser:	48 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	96 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	4 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	in Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	überdacht
Nachrotte:	überdacht
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Siebung

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	14 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	54 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	20 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Dreiecksmietemiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	8
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	3.300.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	56 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	5.700.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V59	**Werlte**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Werlte
Loruper Str. 80
49757 Werlte

Betreiber der Anlage:
EWE Biogas GmbH & Co.KG
Isums 45 / a
26409 Wittmund

Inbetriebnahmejahr:	2002

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	110.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	93.583 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	3 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	13 %
Tierische Nebenprodukte:	21 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	1 %
Sonstiges:	62 % Gülle **/** Abfälle aus Gelatine- und Biodieselproduktion

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:
Anlieferungs- und Bunkerbereich:

Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	überdacht
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Hese
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	50 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	0 %
Gaseinspeisung:	50 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	6.800.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	67 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	8.161.472 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	keine

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Wäscher / Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V60	**Werne**
Bundesland:	**Nordrhein-Westfalen**

Anlagenstandort:
M & H Glitz-Ehringhausen Biogas GmbH & Co. KG
Ehringhauser Weg 2
59368 Werne

Betreiber der Anlage:
M & H Glitz-Ehringhausen Biogas GmbH & Co. KG
Ehringhauser Weg 2
59368 Werne

Inbetriebnahmejahr:	1998

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	12.000 t/a
Realisiert:	12.000 t/a
Durchsatz 2009:	12.275 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	41 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	8 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	51 % Gülle = 2000 t/a, Getreideschlempe = 2000 t/a, Silomais und Pferdemist = 2000 t/a

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen

Grobaufbereitung:	
Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung **/** Siebung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Speicher-Durchfluss
Verweilzeit in der Vergärung:	80 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	40 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1870 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung **/** Abgasbehandlung nach motorischer Verwertung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.780.000 m³/a
Mittlerer Methangehalt:	54 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	320.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	2.900.000 kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Ableitung über Kamin

Bemerkungen:
Mitglied Gütegemeinschaft Gärprodukte

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V61	**Wietmarschen-Schwartenpohl**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Bollmer Umwelt GmbH
Siedlerstr. 11
49835 Wietmarschen-Schwartenpohl

Betreiber der Anlage:
Bollmer Umwelt GmbH
Hermannstr. 4
49835 Wietmarschen

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	120.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	99.000 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	72 %
Tierische Nebenprodukte:	28 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	63 %
Kompost:	37 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Angaben
Lager für Gärrest:	geschlossen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	keine
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Mehrstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	keine Angaben
Verweilzeit in der Vergärung:	42 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	nach Vergärung
Temperatur:	70 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	1 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tafelmiete
Verweilzeit:	30 Tage
Umsetztechnik:	Mietenumsetzer
Anzahl der Umsetzvorgänge:	4
Aktive Belüftung:	Keine

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	95 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	5 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	keine bzw. keine Angaben

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	keine Angaben
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:
Reinigungstechnikkeine Angaben

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V62	**Wittmund**
Bundesland:	**Niedersachsen**

Anlagenstandort:
Biogasanlage Wittmund
Isums 45 / a
26409 Wittmund

Betreiber der Anlage:
EWE Biogas GmbH & Co. KG
Isums 45 / a
26409 Wittmund

Inbetriebnahmejahr:	keine Angaben

Kapazität der Anlage:	
Genehmigt**:**	145.000 t/a
Realisiert:	keine Angaben
Durchsatz 2009:	111.765 t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	0 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	0 %
gewerbliche Speiseabfälle:	3 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	32 %
Tierische Nebenprodukte:	65 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	100 %
Kompost:	0 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	0 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	100 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	0 %
Sonstiges:	0 %

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	
Nachrotte:	keine Nachrotte
Lager für Gärrest:	geschlossen und offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	keine

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Nass
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Mesophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Krüger
Verweilzeit in der Vergärung:	21 Tage
Gärrest:	flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	vor Vergärung
Temperatur:	71 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	2 Stunden

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Nein
Rotteverfahren:	keine Nachrotte
Verweilzeit:	keine Nachrotte
Umsetztechnik:	keine Nachrotte
Anzahl der Umsetzvorgänge:	keine Nachrotte
Aktive Belüftung:	keine Nachrotte

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	58 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	42 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entschwefelung **/** Entfeuchtung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	keine Angaben
Mittlerer Methangehalt:	68 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	13.900.000 kWh/a
Verwertete Wärmemenge:	8.400.000kWh/a

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Luftbefeuchter **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

Steckbrief Vergärungsanlage:	
V63	**Wüschheim**
Bundesland:	**Rheinland-Pfalz**

Anlagenstandort:
REMONDIS GmbH
Im Faas 1
55471 Wüschheim

Betreiber der Anlage:
REMONDIS GmbH Region Süd-West
Oberes Langgewann 1
69221 Dossenheim

Inbetriebnahmejahr:	1997

Kapazität der Anlage:		
Genehmigt**:**	13.000	t/a
Realisiert:	10.400	t/a
Durchsatz 2009:	9.817	t/a
Mitglied in der RAL-Gütesicherung:	Ja	

Input 2009:	
Bioabfall aus getrennter Sammlung:	99 %
Grünabfall (Garten und Parkabfälle):	1 %
gewerbliche Speiseabfälle:	0 %
Abfälle aus Nahrungsmittelerzeugung:	0 %
Tierische Nebenprodukte:	0 %
(Kat. 1, 2, 3 nach EG-VO 1774/2002)	
Hilfs- und Zusatzstoffe:	0 %
Sonstiges:	0 %

Output 2009:	
Gärrest**:**	66 %
Kompost:	29 %
Brennstoffe:	0 %
Störstoffe:	6 %
Prozessabwasser:	0 %
Rückgut:	0 %
(z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)	

Verwertung des Gärrests bzw. des Komposts 2009:	
Landwirtschaft:	82 %
Gartenbau:	0 %
Erdenwerke:	0 %
private Endverbraucher:	16 %
Sonstiges:	2 % Kommunalverwertung

Brennstoffausschleusung 2009:	keine bzw. keine Angaben

Bauliche Ausführung:	
Anlieferungs- und Bunkerbereich:	geschlossen
Grobaufbereitung:	geschlossen

Feinaufbereitung:	geschlossen
Nachrotte:	geschlossen
Lager für Gärrest:	offen
Lager für Kompost bzw. Erden:	überdacht
Fahrzeugschleuse und/oder Luftschleieranlage:	nicht vorhanden

Art der mechanischen Aufbereitung	
Grobaufbereitung vor der Biologie	Störstoffabtrennung **/** Zerkleinerung
Feinaufbereitung nach der Biologie	Siebung **/** Abpressen (flüssig-fest)

Vergärungsverfahren:	
Verfahrensart:	Trocken
Ablauf:	Einstufig
Temperaturbereich:	Thermophil
Verfahrensprozess:	Kontinuierlich
Verfahrensbezeichnung/Hersteller:	Kompogas
Verweilzeit in der Vergärung:	20 Tage
Gärrest:	fest und flüssig

Hygienisierung:	
Ort:	im Prozess
Temperatur:	55 °C
Verweilzeit bei der Hygienisierung:	keine Angaben

Nachrotte und Rotteverfahren	
Nachrotte vorhanden	Ja
Rotteverfahren:	Tunnel
Verweilzeit:	17 Tage
Umsetztechnik:	Radlader
Anzahl der Umsetzvorgänge:	1
Aktive Belüftung:	Druckbelüftung

Gasverwertung 2009 und Gasaufbereitung:	
Nur Verstromung:	0 %
Kraft-/Wärme-Kopplung (BHKW):	100 %
Gaseinspeisung:	0 %
Sonstiges:	0 %
Gasaufbereitung:	Entstaubung

Biogas 2009:	
Produzierte Biogasmenge:	1.300.000 m^3/a
Mittlerer Methangehalt:	58 Vol.-%
Verwertete Strommenge:	keine Angaben
Verwertete Wärmemenge:	keine Angaben

Abluftreinigung:	
Reinigungstechnik	Luftbefeuchter **/** Biofilter

Bemerkungen:
keine

8 Anhang

8.1 Fragebogen für Kompostierungsanlagen

Umwelt Bundes Amt
Für Mensch und Umwelt

Dr. Müsken + Partner
Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft

Ingenieurgruppe

Ingenieurgruppe RUK · Auf dem Haigst 21 · D-70597 Stuttgart

«Versandadresse_Name»
«Versandadresse_Ansprechpartner_Name»
«Versandadresse_Straße_und_Hausnummer»
«Versandadresse_PLZ» «Versandadresse_Ort»

September 2010

„Anlagenhandbuch Bioabfallbehandlung", UBA-FKZ 3709 33 343
Ihre Kompostierungsanlage: «Betriebsstätte_Name»
«Betriebsstätte_Straße_und_Hausnummer»,

Sehr geehrte(r) Anlagenbetreiber(in),

wir bitten Sie höflichst um Ihre Mitwirkung beim genannten UBA-Projekt.

1) Um was geht es?

Im Auftrag des Umweltbundesamts soll eine Datenbank von allen Bioabfallbehandlungsanlagen erstellt und veröffentlicht werden, die als Aktualisierung des Kompost-Atlasses[1] von 1998/1999 dient. Darin soll der Stand der Technik der Bioabfallbehandlung 2009/2010 in Deutschland dargestellt werden.

2) Wer soll mitmachen?

Die Teilnahme ist freiwillig. Falls Ihre Anlage

- **getrennt gesammelte Bioabfälle, Grünabfälle, Speisereste oder tierische Nebenprodukte** verarbeitet und
- einen **Durchsatz von mehr als 3.000 Tonnen/Jahr** hat,

dann füllen Sie bitte den Fragebogen aus. Anderenfalls kennzeichnen Sie bitte den Fragebogen auf Seite 1 oben.

3) Wie werden die Daten veröffentlicht?

Im „Anlagenhandbuch Bioabfallbehandlung" werden folgende Daten anlagenbezogen veröffentlicht: Name und Adresse der Anlage, Name und Adresse des Betreibers, das Verfahren und die Verfahrensbezeichnung (bzw. Baumuster), die Zusammensetzung des Inputmaterials, die Hauptverwertungswege des Komposts bzw. Gärrests, das Jahr der Inbetriebnahme und der Jahresdurchsatz.

[1] K. Wiemer and M. Kern (1998) Kompost-Atlas 1998/99; Witzenhausen-Institut

Umwelt Bundes Amt
Für Mensch und Umwelt

Dr. Müsken + Partner
Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft

RUK
Ingenieurgruppe

Alle anderen Daten fließen als anonymisierte statistische Auswertungen in das „Anlagenhandbuch Bioabfallbehandlung" ein. Ihre persönlichen Daten (Ansprechpartner, Telefon, Fax, e-Mail) werden für Nachfragen im Rahmen dieses Projekts verwendet und nach Ablauf des Vorhabens gelöscht.

4) Was ist beim Beantworten des Fragebogens zu beachten?

Die weißen Felder sind von Ihnen auszufüllen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die uns vorliegenden Informationen bereits eingetragen. An diesen Stellen müssen Sie bitte nur bestätigen oder korrigieren.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen in beiliegendem Freiumschlag oder als Fax an die Ingenieurgruppe RUK zurück. Danke.

Fax: 0711 / 90 67 888

5) Was Sie sich fragen mögen: Warum sollte ich mitmachen?

Mit der Beantwortung des Fragebogens ermöglichen Sie die **Weiterentwicklung des Stands der Technik und die Sicherung der Produktqualität** für eine zuverlässige und fortschrittliche Bioabfallwirtschaft.

Die Ergebnisse des Vorhabens werden Ihnen außerdem exklusiv auf CD zugestellt. Die Datenbank auf der CD gibt eine aktuelle Übersicht über alle Bioabfallbehandlungsanlagen. Sie ermöglicht Benchmarking auf der Technologie- und Prozessseite. Durch optimierte Suchfunktion stellt sie eine gute Grundlage für Kontaktaufnahme zwischen Betreibern ähnlicher Anlagentypen dar.

Wir bedanken uns im Vorfeld für Ihre Mühe und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger | Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss | Dr.-Ing. J. Müsken

RUK Ingenieurgruppe

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Kompostierung Seite 1

Unsere Anlage verarbeitet getrennt gesammelte Bioabfälle, Grünabfälle, Speisereste oder tierische Nebenprodukte mit einen Durchsatz von mehr als 3.000 Tonnen/Jahr

☐ ja
☐ nein

- Falls **ja**: Bitte füllen Sie den Fragebogen aus.
- Falls **nein**: Sie brauchen keine weiteren Fragen zu beantworten und können den Fragebogen direkt an uns zurück senden.

Bitte korrigieren Sie gegebenenfalls unter den Voreintragungen!

Anlage

Name	«Betriebsstätte_Name»		
Inbetriebnahme	«Inbetriebnahmejahr»		(Jahr)
Anlagenkapazität (= Input)	genehmigt	«genehmigte_Leistung_t	(Tonnen pro Jahr)
	realisiert		(Tonnen pro Jahr)
	Durchsatz 2009	«Anliefermenge_	(Tonnen pro Jahr)
Mitglied in der RAL-Gütesicherung	☐ ja	☐ nein	

Anlagenstandort

Straße / Hausnummer	«Betriebsstätte_Straße_und_Hausnummer»		
Postleitzahl / Ort	«Betriebsstätte_PLZ»	«Betriebsstätte_Ort»	
Ansprechpartner	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_Name»		
Telefon	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_Telefon_V»	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_Telefon_N»	(Vorwahl / Nummer)
Fax	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_Telefax_V»	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_Telefax_N»	(Vorwahl / Nummer)
E-Mail / Homepage	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_EMail «Betriebsstätte_Internetadresse» »		

Betreiber

Name	«Betreiber_Name»	
Straße / Hausnummer	«Betreiber_Straße_und_Hausnummer»	
Postleitzahl / Ort	«Betreiber_PLZ»	«Betreiber_Ort»

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Kompostierung Seite 2

Fortsetzung: Betreiber

Ansprechpartner	«Betreiber_Ansprechpartner_Name»			
Telefon	«Betreiber_Ansprechpartner_Telefon_Vorwah		«Betreiber_Ansprechpartner_Telefon_Nummer»	(Vorwahl / Nummer)
Fax	«Betreiber_Ansprechpartner_Telefax_Vorwah		«Betreiber_Ansprechpartner_Telefax_Nummer»	(Vorwahl / Nummer)
E-Mail / Homepage	«Betreiber_Ansprechpartner_EMail»		«Betreiber_Internetadresse»	

Inputmaterial 2009

Bioabfall aus getrennter Sammlung		(Tonnen pro Jahr)
Grünabfall (Garten und Parkabfälle)		(Tonnen pro Jahr)
gewerbliche Speiseabfälle		(Tonnen pro Jahr)
Abf. aus Nahrungsmittelerzeugung		(Tonnen pro Jahr)
tierische Nebenprodukte Kat. 1, 2 od. 3 nach EG-VO 1774/2002		(Tonnen pro Jahr)
Hilfs- und Zusatzstoffe		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)

Rückgut: s. Outputmaterial

Outputmaterial 2009

Kompost		(Tonnen pro Jahr)
Brennstoffe		(Tonnen pro Jahr)
Sonstige Störstoffe		(Tonnen pro Jahr)
Prozessabwasser		(m^3 pro Jahr)
Rückgut (z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial)		(Tonnen pro Jahr)

Verwertungswege des Komposts 2009

Landwirtschaft		(Tonnen pro Jahr)
Gartenbau		(Tonnen pro Jahr)
Erdenwerke		(Tonnen pro Jahr)
private Endverbraucher		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Kompostierung Seite 3

Brennstoffausschleusung 2009

☐ In Grobaufbereitung ☐ An anderer Stelle:

☐ In Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung

	geschlossen	überdacht	offen
Anlieferungs- und Bunkerbereich	☐	☐	☐
Grobaufbereitung	☐	☐	☐
Feinaufbereitung	☐	☐	☐
Hauptrotte	☐	☐	☐
Nachrotte	☐	☐	☐
Lager für Kompost bzw. Erden	☐	☐	☐

Fahrzeugschleusen und/oder Luftschleieranlagen vorhanden ☐ ja ☐ nein

Art der mechanischen Aufbereitung

Grobaufbereitung vor der biologischen Behandlung
- ☐ Störstoffabtrennung
- ☐ Zerkleinerung ☐ Siebung
- ☐ _____ (Sonstige)

Feinaufbereitung nach der biologischen Behandlung
- ☐ Störstoffabtrennung
- ☐ Siebung
- ☐ _____ (Sonstige)

Rotteverfahren Hauptrotte

Baumuster-Nr. BGK (Nr. / Beschreibung)	«Baumuster_Zahl»		«Baumuster_Text»

oder

☐ Container/Boxen ☐ Tunnel ☐ Tafelmiete

☐ Dreiecksmiete ☐ semipermeable Planenabdeckung

☐ _____ (Sonstige)

Verweilzeit bei der Hauptrotte		(Tage)
Art der Umsetzung		
Häufigkeit der Umsetzung		

aktive Belüftung Hauptrotte
- ☐ keine ☐ Druckbelüftung
- ☐ Saugbelüftung ☐ Saug-/Druckbelüftung

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Kompostierung Seite 4

Rotteverfahren Nachrotte

Baumuster-Nr. BGK (Nr. / Beschreibung)	«Baumuster_2_Zahl»		«Baumuster_2_Text»

oder

☐ Container/Boxen ☐ Tunnel ☐ Tafelmiete

☐ Dreiecksmiete ☐ semipermeable Planenabdeckung

☐ _____ (Sonstige)

Verweilzeit bei der Nachrotte		(Tage)
Art der Umsetzung		
Häufigkeit der Umsetzung		
aktive Belüftung Nachrotte	☐ keine ☐ Saugbelüftung	☐ Druckbelüftung ☐ Saug-/Druckbelüftung

Abluftbehandlung

☐ Keine ☐ Luftbefeuchter ☐ Wäscher

☐ Biofilter ☐ thermisch (z. B. RTO) ☐ Ableitung über Kamin

☐ _____ Sonstige Maßnahmen zur Emissionsminderung

Platz für eventuelle Anmerkungen

- Ende des Fragebogens -

8.2 Fragebogen für Vergärungsanlagen

Umwelt Bundes Amt
Für Mensch und Umwelt

Dr. Müsken + Partner
Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft

RUK Ingenieurgruppe

Ingenieurgruppe RUK · Auf dem Haigst 21 · D-70597 Stuttgart

«Versandadresse_Name»
«Versandadresse_Ansprechpartner_Name»
«Versandadresse_Straße_und_Hausnummer»
«Versandadresse_PLZ» «Versandadresse_Ort»

September 2010

„Anlagenhandbuch Bioabfallbehandlung", UBA-FKZ 3709 33 343
Ihre Vergärungsanlage: **«Betriebsstätte_Name»**
«Betriebsstätte_Straße_und_Hausnummer»,

Sehr geehrte(r) Anlagenbetreiber(in),

wir bitten Sie höflichst um Ihre Mitwirkung beim genannten UBA-Projekt.

Sollten Sie den Fragebogen von DBFZ/BMU schon ausgefüllt haben, entschuldigen wir uns für den zusätzlichen Aufwand. Eine gemeinsame Befragung war aufgrund der unterschiedlichen Zielstellungen leider nicht möglich.

1) Um was geht es?

Im Auftrag des Umweltbundesamts soll eine Datenbank von allen Bioabfallbehandlungsanlagen erstellt und veröffentlicht werden, die als Aktualisierung des Kompost-Atlasses[1] von 1998/1999 dient. Darin soll der Stand der Technik der Bioabfallbehandlung 2009/2010 in Deutschland dargestellt werden.

2) Wer soll mitmachen?

Die Teilnahme ist freiwillig. Falls Ihre Anlage

- **getrennt gesammelte Bioabfälle, Grünabfälle, Speisereste oder tierische Nebenprodukte** verarbeitet und
- einen **Durchsatz von mehr als 10 Tonnen/Tag** hat

dann füllen Sie bitte den Fragebogen aus. Anderenfalls kennzeichnen Sie bitte den Fragebogen auf Seite 1 oben.

3) Wie werden die Daten veröffentlicht?

Im „Anlagenhandbuch Bioabfallbehandlung" werden folgende Daten anlagenbezogen veröffentlicht: Name und Adresse der Anlage, Name und Adresse des Betreibers, das Verfahren und die Verfahrensbezeichnung (bzw. Baumuster), die Zusammensetzung des Inputmaterials, die Hauptverwertungswege des Komposts bzw. Gärrests, das Jahr der Inbetriebnahme und der Jahresdurchsatz.

[1] K. Wiemer and M. Kern (1998) Kompost-Atlas 1998/99; Witzenhausen-Institut

Umwelt Bundes Amt
Für Mensch und Umwelt

Dr. Müsken + Partner
Beratende Ingenieure für Abfallwirtschaft

RUK Ingenieurgruppe

Alle anderen Daten fließen als anonymisierte statistische Auswertungen in das „Anlagenhandbuch Bioabfallbehandlung" ein. Ihre persönlichen Daten (Ansprechpartner, Telefon, Fax, e-Mail) werden für Nachfragen im Rahmen dieses Projekts verwendet und nach Ablauf des Vorhabens gelöscht.

4) Was ist beim Beantworten des Fragebogens zu beachten?

Die weißen Felder sind von Ihnen auszufüllen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die uns vorliegenden Informationen bereits eingetragen. An diesen Stellen müssen Sie bitte nur bestätigen oder korrigieren.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen in beiliegendem Freiumschlag oder als Fax an die Ingenieurgruppe RUK zurück. Danke.

Fax: 0711 / 90 67 888

5) Was Sie sich fragen mögen: Warum sollte ich mitmachen?

Mit der Beantwortung des Fragebogens ermöglichen Sie die **Weiterentwicklung des Stands der Technik und die Sicherung der Produktqualität** für eine zuverlässige und fortschrittliche Bioabfallwirtschaft.

Die Ergebnisse des Vorhabens werden Ihnen außerdem exklusiv auf CD zugestellt. Die Datenbank auf der CD gibt eine aktuelle Übersicht über alle Bioabfallbehandlungsanlagen. Sie ermöglicht Benchmarking auf der Technologie- und Prozessseite. Durch optimierte Suchfunktion stellt sie eine gute Grundlage für Kontaktaufnahme zwischen Betreibern ähnlicher Anlagentypen dar.

Wir bedanken uns im Vorfeld für Ihre Mühe und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. G. Rettenberger | Dipl.-Ing. S. Urban-Kiss | Dr.-Ing. J. Müsken

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Vergärung Seite 1

Unsere Anlage verarbeitet getrennt gesammelte Bioabfälle, Grünabfälle, Speisereste oder tierische Nebenprodukte mit einen Durchsatz von mehr als 10 Tonnen/Tag

☐ ja
☐ nein

- Falls **ja**: Bitte füllen Sie den Fragebogen aus.
- Falls **nein**: Sie brauchen keine weiteren Fragen zu beantworten und können den Fragebogen direkt an uns zurück senden.

Bitte korrigieren Sie gegebenenfalls unter den Voreintragungen!

Anlage

Name	«Betriebsstätte_Name»		
Inbetriebnahme	«Inbetriebnahmejahr»		(Jahr)
Anlagenkapazität (= Input)	genehmigt	«genehmigte_Leistung_t	(Tonnen pro Jahr)
	realisiert		(Tonnen pro Jahr)
	Durchsatz 2009	«Anliefermenge_	(Tonnen pro Jahr)
Mitglied in der RAL-Gütesicherung	☐ ja	☐ nein	

Anlagenstandort

Straße / Hausnummer	«Betriebsstätte_Straße_und_Hausnummer»			
Postleitzahl / Ort	«Betriebsstätte _PLZ»		«Betriebsstätte_Ort»	
Ansprechpartner	«Betreiber_Ansprechpartner_Name»			
Telefon	«Betriebsstätte		«Betreiber_Ansprechpar	(Vorwahl / Nummer)
Fax	«Betriebsstätte		«Betriebsstätte_Ansprec	(Vorwahl / Nummer)
E-Mail / Homepage	«Betriebsstätte_Ansprechpartner_EMail «Betriebsstätte_Internetadresse» »			

Betreiber

Name	«Betreiber_Name»		
Straße / Hausnummer	«Betreiber_Straße_und_Hausnummer»		
Postleitzahl / Ort	«Betreiber_PLZ »		«Betreiber_Ort»

RUK Ingenieurgruppe

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Vergärung Seite 2

Fortsetzung: Betreiber

Ansprechpartner	«Betreiber_Ansprechpartner_Name»			
Telefon	«Betreiber_Ans		«Betreiber_Ansprechpar	(Vorwahl / Nummer)
Fax	«Betreiber_Ans		«Betreiber_Ansprechpar	(Vorwahl / Nummer)
E-Mail / Homepage	«Betreiber_Ansprechpartner_EMail»		«Betreiber_Internetadresse»	

Inputmaterial 2009

Bioabfall aus getrennter Sammlung		(Tonnen pro Jahr)
Grünabfall (Garten und Parkabfälle)		(Tonnen pro Jahr)
gewerbliche Speiseabfälle		(Tonnen pro Jahr)
Abf. aus Nahrungsmittelerzeugung		(Tonnen pro Jahr)
tierische Nebenprodukte Kat. 1, 2 od. 3 nach EG-VO 1774/2002		(Tonnen pro Jahr)
Hilfs- und Zusatzstoffe		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)

Rückgut: s. Outputmaterial

Outputmaterial 2009

Gärrest		(Tonnen pro Jahr)
Kompost (falls Nachrotte stattfindet)		(Tonnen pro Jahr)
Brennstoffe		(Tonnen pro Jahr)
Sonstige Störstoffe		(Tonnen pro Jahr)
Prozessabwasser		(m^3 pro Jahr)
Rückgut (z.B. rezirkuliertes Strukturmaterial für Nachrotte)		(Tonnen pro Jahr)

Verwertungswege des Gärrests bzw. des Komposts 2009

Landwirtschaft		(Tonnen pro Jahr)
Gartenbau		(Tonnen pro Jahr)
Erdenwerke		(Tonnen pro Jahr)
private Endverbraucher		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)
(Sonstige)		(Tonnen pro Jahr)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Vergärung Seite 3

Brennstoffausschleusung 2009

☐ In Grobaufbereitung ☐ An anderer Stelle:

☐ In Feinaufbereitung

Bauliche Ausführung

	geschlossen	überdacht	offen
Anlieferungs- und Bunkerbereich	☐	☐	☐
Grobaufbereitung	☐	☐	☐
Feinaufbereitung	☐	☐	☐
Nachrotte	☐	☐	☐
Lager für Gärrest	☐	☐	☐
Lager für Kompost bzw. Erden	☐	☐	☐

Fahrzeugschleusen und/oder Luftschleieranlagen vorhanden ☐ ja ☐ nein

Art der mechanischen Aufbereitung

Grobaufbereitung vor der biologischen Behandlung	☐ Störstoffabtrennung	
	☐ Zerkleinerung	☐ Siebung
	☐	(Sonstige)
Feinaufbereitung nach der biologischen Behandlung	☐ Störstoffabtrennung	
	☐ Siebung	
	☐	(Sonstige)

Vergärungsverfahren

Art	☐ Nass	☐ Trocken
Ablauf	☐ Einstufig	☐ Mehrstufig
Temperatur	☐ Mesophil	☐ Thermophil
Prozess	☐ Kontinuierlich	☐ Diskontinuierlich
Verfahrensbezeichnung / Anlagenhersteller		
Verweilzeit bei der Vergärung		(Tage)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Vergärung Seite 4

Hygienisierung

☐ vor Vergärung ☐ nach Vergärung ☐ im Prozess (thermophil)

☐ _____ (Sonstige)

Temperatur		(°C)
Verweilzeit		(Stunden)
Anmerkungen		

Gärrest

☐ fest ☐ flüssig Nachrotte ☐ ja ☐ nein

Falls Nachrotte: Rotteverfahren Nachrotte

☐ Container/Boxen ☐ Tunnel ☐ Tafelmiete

☐ Dreiecksmiete ☐ semipermeable Planenabdeckung ☐ _____ (Sonstige)

Verweilzeit bei der Nachrotte		(Tage)
Art der Umsetzung		
Häufigkeit der Umsetzung		
aktive Belüftung Nachrotte	☐ keine ☐ Druckbelüftung ☐ Saugbelüftung ☐ Saug-/Druckbelüftung	

Gasverwertung 2009

Anteile der Gas-verwertung	Nur Verstromung		(%)
	Kraft-/Wärmekopplung (BHKW)		(%)
	Einspeisung		(%)
	Verflüssigung		(%)
	(Sonstige)		(%)

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden Freiumschlag oder als Fax an Ingenieurgruppe RUK 0711 / 90 67 888 zurück! Danke!

Vergärung Seite 5

Art der Gasaufbereitung

	Verstromung	Kraft-/Wärmekopplung	Einspeisung	Verflüssigung	Sonstige
Entschwefelung	☐	☐	☐	☐	☐
Entstaubung / Entnahme fester Bestandteile	☐	☐	☐	☐	☐
Entfeuchtung / Trocknung Gaskühlung)	☐	☐	☐	☐	☐
weitergehende Gasaufbereitung	☐	☐	☐	☐	☐
Methananreicherung	☐	☐	☐	☐	☐
Abgasbehandlung nach motorischen Verwertung	☐	☐			☐

Biogas 2009

Produktion	Menge		(m^3 pro Jahr)
	mittlerer Methangehalt		(Vol.-%)
Verwerfung	Verwertete Strommenge		(kWh pro Jahr)
	Verwertete Wärmemenge		(kWh pro Jahr)

Abluftbehandlung

☐ Keine ☐ Luftbefeuchter ☐ Wäscher

☐ Biofilter ☐ thermisch (z. B. RTO) ☐ Ableitung über Kamin

☐ Sonstige Maßnahmen zur Emissionsminderung

Platz für eventuelle Anmerkungen

- Ende des Fragebogens -

8.3 Benutzerhinweise zur Acess Datenbank

Die als Download zur Verfügung stehende Datenbank besteht aus:

o 15 Tabellen.

In den 4 Tabellen gemäß Tab. 11 sind die Daten gespeichert.

Die verbleibenden 11 Tabellen (Name beginnt jeweils mit „tblAuswahl_“) dienen als Hilfstabellen für die Auswahlfelder der v. g. 4 Tabellen.

Tabellenbezeichnung	**Inhalt**
1. tblAnlagen_Haupt	Grunddaten der Anlage einschließlich Adresse von Anlagenstandort und Betreiber
2. tblAbfälle	Angaben zu Input, Output, Verwertung und Brennstoffausschleusung
3. tblAnlagenKompost	Angaben zur Anlagentechnik von Kompostierungsanlagen
4. tblAnlagenVergärung	Angaben zur Anlagentechnik von Vergärungsanlagen

Tab. 11: Der Access-Datenbank zugrundeliegende Tabellen	Jan 2011

o 4 Abfragen.

In der als Download zur Verfügung gestellten Datei sind die beiden Abfragen „qrvKompostierung“ und „qrvVergärung“ ohne Funktion. Beim Versuch, diese zu öffnen, erscheint die in **Abb. 26** dargestellte Fehlermeldung, die bei Bestätigung (Button „ok“) wieder verschwindet.

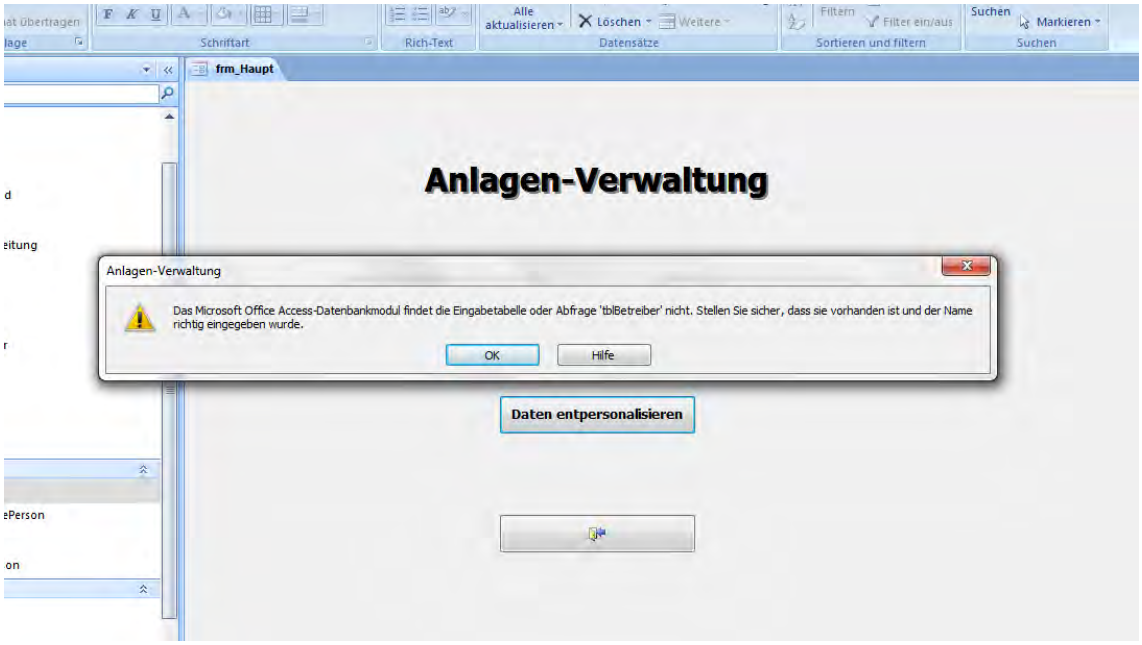

Abb. 26:	Fehlermeldung beim Anklicken der Abfragen qrvKompostierung oder qrvVergärung	Jan 2011

In den Abfragen „qrvKompostierung_ohnePerson“ und „qrvVergärung_ohnePerson“ sind getrennt für die Kompostierungsanlagen und die Vergärungsanlagen jeweils alle relevanten Daten der 15 Tabellen zusammengefasst.

Die beiden Abfragen können verwendet werden, um die Anlagen nach verschiedenen Parametern zu sortieren. Um die Anlagen nach einem ausgewählten Parameter zu sortieren, ist bei der entsprechenden Spalte der Pfeil neben der Spaltenüberschrift anzuklicken. Es erscheint ein Auswahlfeld zur Datensortierung bzw. Datenauswahl.

o 3 Formulare:

Beim Start der Downloaddatei wird ein Hauptformular („frm_Haupt“) geöffnet: s. **Abb. 27**.

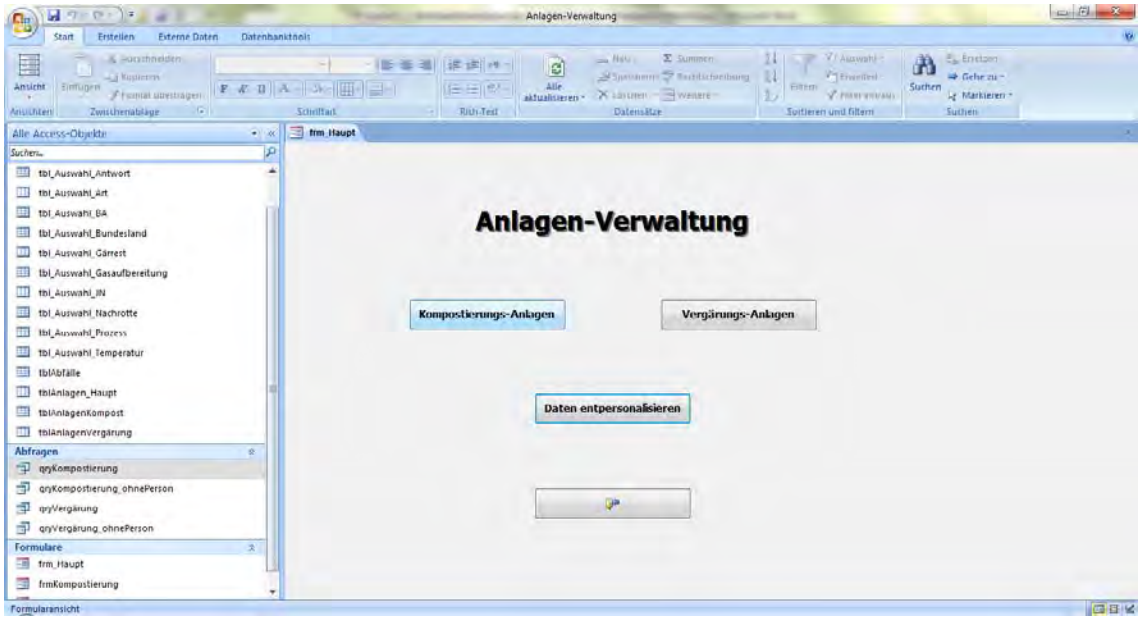

Abb. 27:	Hauptformular	Jan 2011

Im Hauptformular befinden sich 4 Buttons:

- Mit den beiden oberen Buttons können die beiden anderen Formulare „frmKompostierung“ und „frmVergärung“ geöffnet werden.
- Der Button „Daten entpersonalisieren“ ist in der als Download zur Verfügung gestellten Datei ohne Funktion.
- Der unterste Button dient zum Schließen der Datei.

Nach der Durchführung des Downloads funktionieren die Buttons auf dem Hauptformular zunächst nicht. Zur Aktivierung muss der Download als vertrauenswürdig anerkannt werden. Hierzu gibt es folgende beiden Alternativen:

- Alternative 1: Die Datei soll bei jedem Öffnen neu als vertrauenswürdig anerkannt werden müssen:
  => Nach jeden Öffnen der Downloaddatei sind folgende Schritte erforderlich:
  - In der Zeile Sicherheitswarnung ist der Button „Optionen“ anzuklicken (s. **Abb. 28**).
  - Anschließend ist die Auswahl „Diesen Inhalt aktivieren“ anzuklicken
  - Zum Schluss ist dies zu bestätigen.

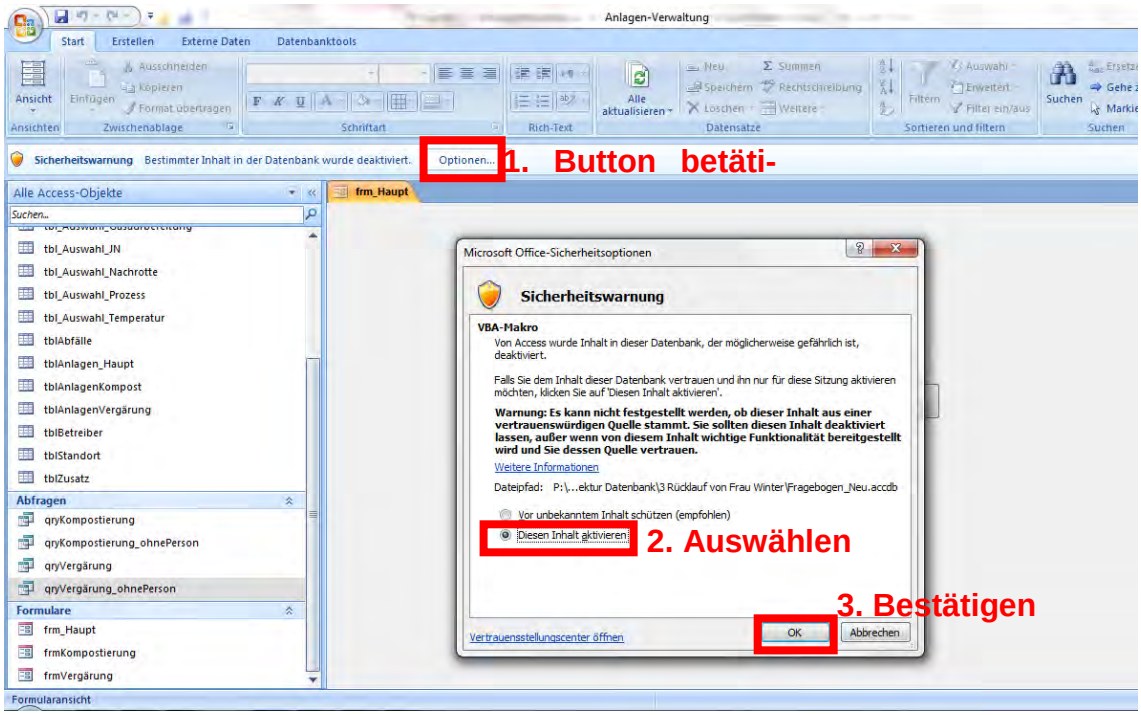

Abb. 28:	Anerkennung des Downloads als vertrauenswürdig mit Hilfe der Optionen bei der Sicherheitswarnung	Jan 2011

- Alternative 2: Der Pfad, unter dem die Datei abgespeichert ist, soll als vertrauenswürdig anerkannt werden, so dass die Datei nach jedem Öffnen von diesem Pfad aus ohne weitere Tätigkeiten ohne Einschränkungen funktionsfähig ist:
  => Folgende schrittweise Vorgehensweise ist beim erstmaligen Öffnen erforderlich:

  1. Schritt: Betätigen der Schaltfläche „Office“ oben links. Es erscheint das in **Abb. 29** dargestellte Auswahlfeld. Dort ist der Button „Access-Optionen“ zu drücken.

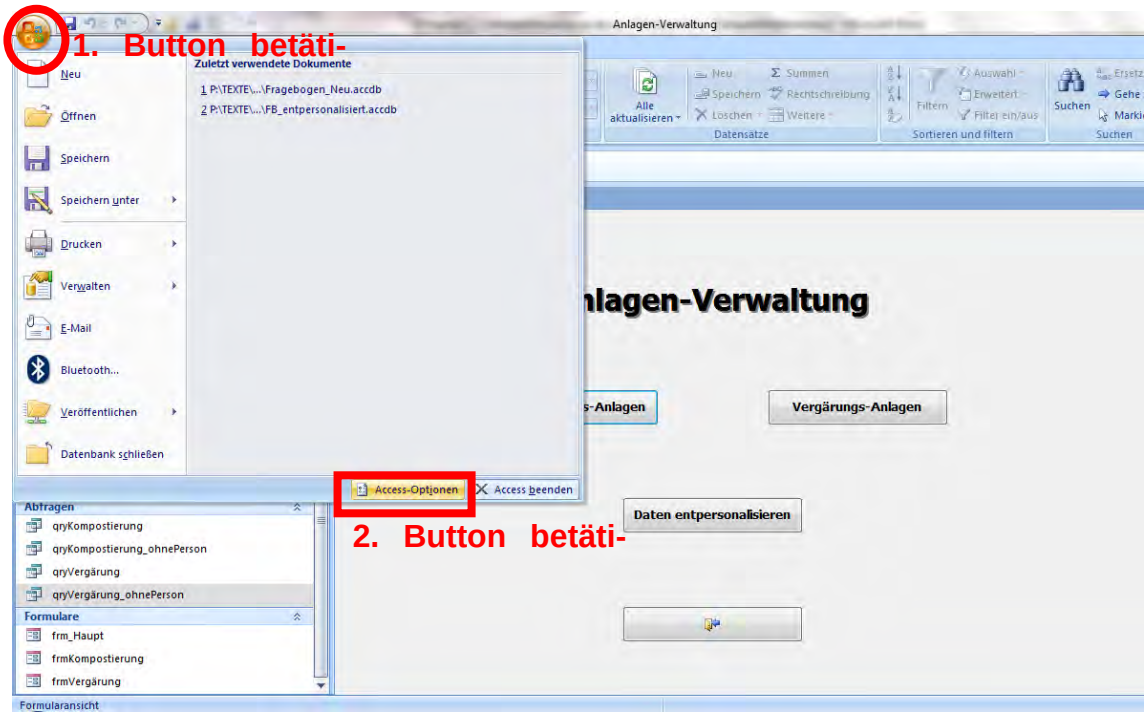

Abb. 29:	Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 1. Schritt	Jan 2011

2. Schritt: In dem dadurch erscheinenden Feld ist in der linken Auswahl das „Vertrauensstellungscenter“ auszuwählen (s. **Abb. 30**) und danach rechts unten der Button „Einstellungen für das Vertrauensstellungscenter...“ zu betätigen.

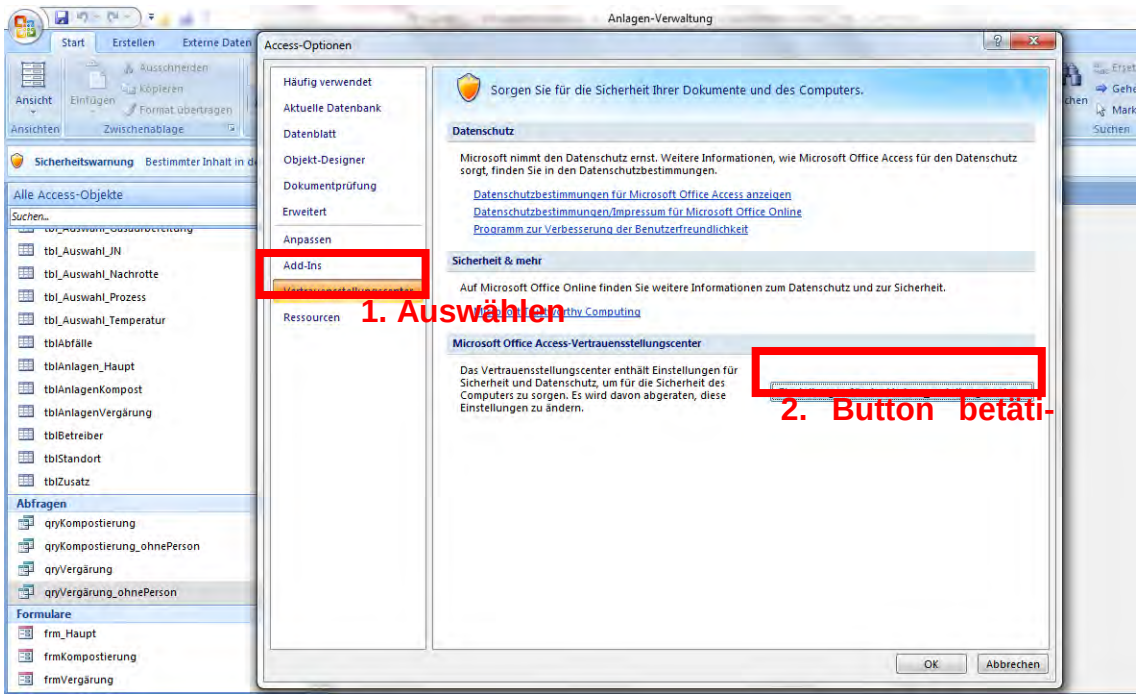

Abb. 30:	Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 2. Schritt	Jan 2011

3. Schritt: In dem dadurch erscheinenden Feld ist in der linken Auswahl „Vertrauenswürdige Speicherorte“ auszuwählen (s. **Abb. 31**) und danach unten der Button „Neuen Speicherort hinzufügen...“ zu betätigen.

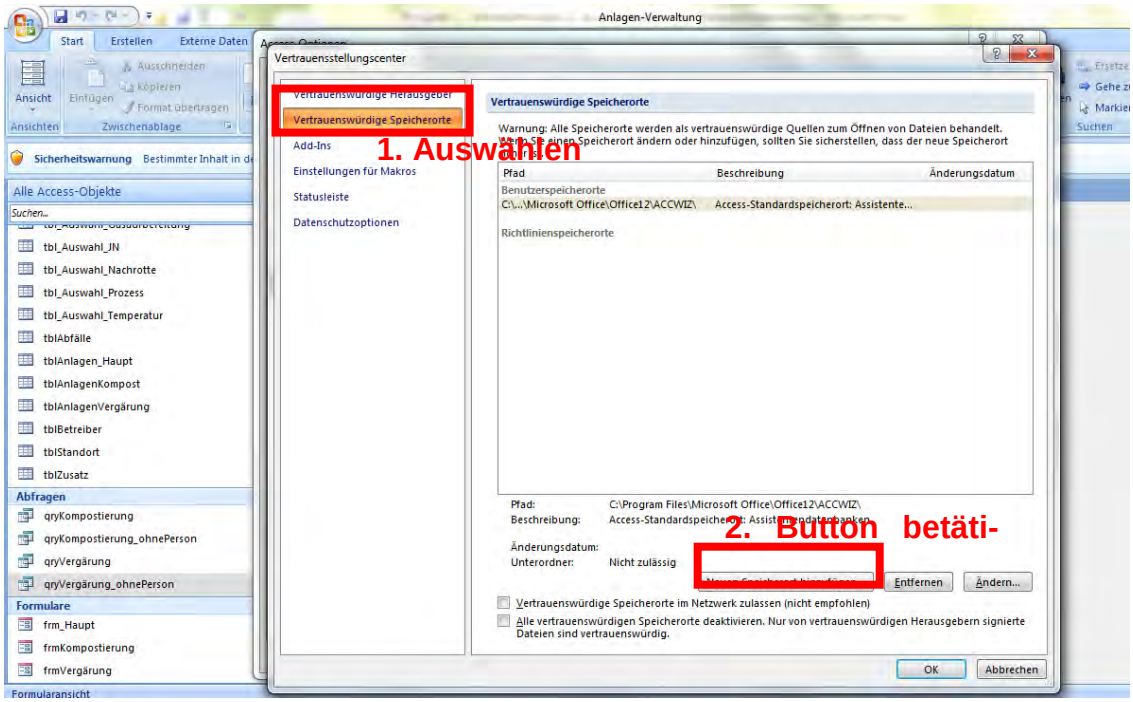

Abb. 31:	Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 3. Schritt	Jan 2011

4. Schritt: Es erscheint das in **Abb. 32** dargestellte Feld. Mit Hilfe des Buttons „durchsuchen“ kann der gewünschte Pfad ausgewählt werden (falls dies angekreuzt ist, auch inkl. Unterordnern). Danach sind alle Eingaben mit "ok" zu bestätigen.

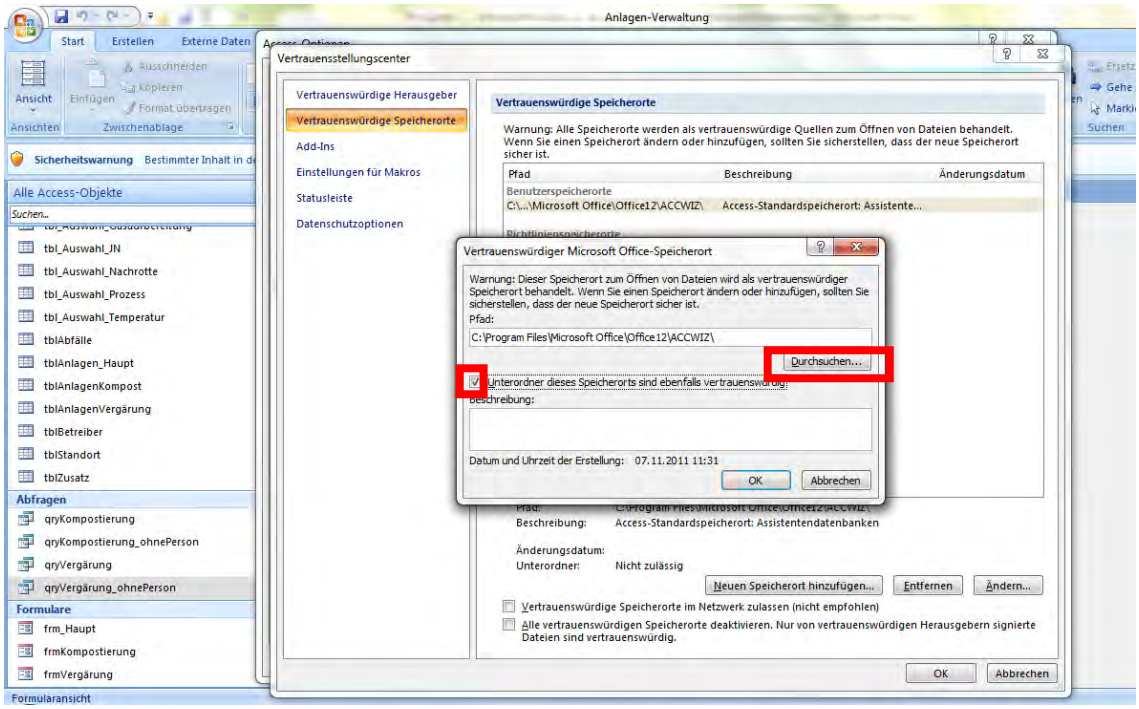

Abb. 32:	Anerkennung des Pfades, in dem der Download abgespeichert ist, als vertrauenswürdig – 4. Schritt	Jan 2011

Hinweis: Ohne die Anerkennung der Vertrauenswürdigkeit ist ein Öffnen der Formulare für die Kompostierung und die Vergärung weder über das Hauptformular noch direkt möglich. Beim Versuch, die Formulare direkt zu öffnen, erscheint zwar die Formularmaske, allerdings ohne Eintragungen. Es erscheint also ein leeres Formularblatt.

In den Formularen „frmKompostierung“ und „frmVergärung“ sind getrennt für alle Anlagen die kompletten Daten übersichtlich dargestellt. Zur Auswahl des Formulars einer bestimmten Anlage ist im unteren Bereich ein Suchfeld vorhanden (s. **Abb. 33**). In dieses kann der Name oder ein anderer Parameter der Anlage eingegeben werden. Zumeist genügt die Eingabe weniger Buchstaben oder Zahlen, um die Anlage zu finden. Ist nicht gleich die erste angezeigte Anlage die gesuchte Anlage, kann mit „Enter“ nach weiteren Anlagen mit dieser Buchstaben- und/oder Zahlenkombination gesucht werden.

Für den Fall, dass die Anlagen nacheinander durchgeschaut werden sollen, sind entsprechend die Pfeile „Vorwärts“ und „Rückwärts“ anzuklicken.

Falls Änderungen durchgeführt werden, kann die neue Information in die entsprechenden Felder des Formulars eingegeben werden. Eine automatische Integration der Änderungen in den Tabellen erfolgt, sobald das entsprechend Datenblatt gespeichert wird.

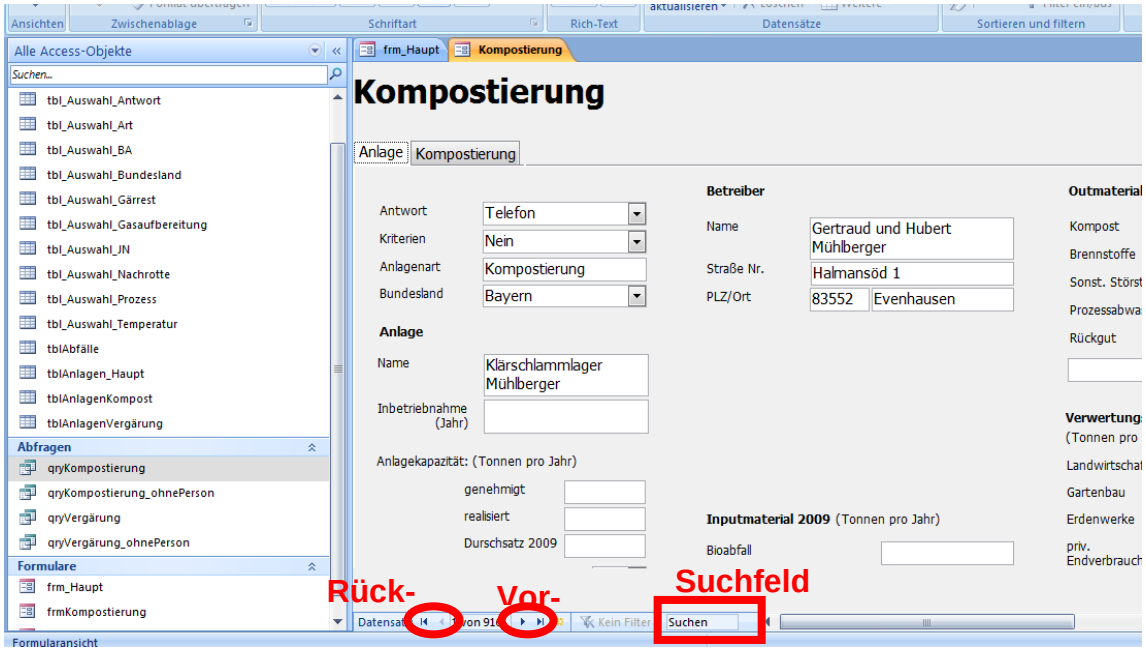

Abb. 33:	Nutzung der Formulare „frmKompostierung“ bzw. „frmVergärung“	Jan 2011

8.4 Spaltenbezeichnung in der Access Datenbank

Für die Tabellen der Datenbank sind nachfolgend die Spaltenbezeichnungen erläutert. In der Spalte „Bemerkungen“ finden sich die Namen der Hilfstabellen, die zur Auswahl der Antworten dienen, sowie sonstige Bemerkungen.

Spaltenname	Bedeutung	Bemerkungen
TblAnlagen_Haupt		
AnlagenID	AnlagenID	
Antwort	Antwort der Fragebogenaktion eingegangen	tblAuswahl_Antwort
Kriterien	Kriterien der Fragebogenaktion erfüllt	tblJN
Anlagerart	Kompostierung oder Vergärung	
Bundesland	Standort der Anlage, Bundesland	
Anlagename	Anlagename	
Inbetriebnahme	Inbetriebnahmejhr	
Gütesicherung	Mitglied in der RAL-Gütesicherung	
Kapazität genehmigt	Kapazität genehmigt	
Kapazität realisiert	Kapazität realisiert	
Kapazität Durchsatz 2009	Kapazität Durchsatz 2009	
AnlageStraße	Adresse der Anlage	
AnlagePLZ		
AnlageOrt		
BetreiberName	Name und Adresse des Betreibers	
BetreiberStraße		
BetreiberPLZ		
BetreiberOrt		
Sonstige Bemerkungen	Zusätzliche Eintragungen in den Fragebögen	
tblAbfälle		
AbfallID	AbfallID	
Abfall_AnlagenID	Abfall_AnlagenID	
Bioabfall	Input [Tonnen pro Jahr] Bioabfall	
Grünabfall	Input [Tonnen pro Jahr] Grünabfall	
gewerbliche Speiseabfälle	Input [Tonnen pro Jahr] gewerbliche Speiseabfälle	
Abfall aus Nahrungsmittelerzeugung	Input [Tonnen pro Jahr] Abfall aus Nahrungsmittelerzeugung	
tierische Nebenprodukte	Input [Tonnen pro Jahr] tierische Nebenprodukte : entsprechend Kat. 1, 2 od. 3 nach EG-VO 1774/2002	
Hilfs- und Zusatzstoffe	Input [Tonnen pro Jahr] Hilfs- und Zusatzstoffe	

Sonstige1 Input	Bezeichnung sonstiger Inputmengen 1	
Sonstige1 Input (Tonnen)	Input [Tonnen pro Jahr] Sonstige1	
Sonstige2 Input	Bezeichnung sonstiger Inputmengen 2	
Sonstige2 Input (Tonnen)	Input [Tonnen pro Jahr] Sonstige2	
Gärrest	Output- [Tonnen pro Jahr] Gärrest	nur für Vergärung
Kompost	Output- [Tonnen pro Jahr] Kompost	
Brennstoffe	Output- [Tonnen pro Jahr] Brennstoffe	
Störstoffe	Output- [Tonnen pro Jahr] Sonstige Störstoffe	
Prozessabwasser	Output- [Tonnen pro Jahr] Prozessabwasser	
Rückgut	Output- [Tonnen pro Jahr] Rückgut	Strukturmaterial wird rezirkuliert
Sonstige Output	Bezeichnung sonstiger Outputmengen	
Sonstige Output (Tonnen)	Output- [Tonnen pro Jahr] Sonstige	
Landwirtschaft	Verwertung des Komposts/Gärrestes [Tonnen pro Jahr] Landwirtschaft	
Gartenbau	Verwertung des Komposts/Gärrestes [Tonnen pro Jahr] Gartenbau	
Erdenwerke	Verwertung des Komposts/Gärrestes [Tonnen pro Jahr] Erdenwerke	
private Endverbraucher	Verwertung des Komposts/Gärrestes [Tonnen pro Jahr] private Endverbraucher	
Sonstiger Verwertungsweg1	Bezeichnung sonstiger Verwertungsweg1	
Sonstiger Verwertungsweg1 (Tonnen)	Verwertung des Komposts/Gärrestes [Tonnen pro Jahr] sonstiger Verwertungsweg1	
Sonstiger Verwertungsweg2	Bezeichnung sonstiger Verwertungsweg2	
Sonstiger Verwertungsweg2 (Tonnen)	Verwertung des Komposts/Gärrestes [Tonnen pro Jahr] sonstiger Verwertungsweg2	
Grobaufbereitung	Ort der Brennstoffeausgeschleusung 2009 (sofern vorhanden)	
Feinaufbereitung		
An anderer Stelle		
Aufbereitung		
tblAnlagenKompost		
KompostID	KompostID	
Kompost_AnlagenID	Kompost_AnlagenID	
Anlieferungs- und Bunkerbereich	Bauliche Ausführung Anlieferungs- und Bunkerbereich	tblAuswahl_BA
Grobaufbereitung	Bauliche Ausführung Grobaufbereitung	tblAuswahl_BA
Feinaufbereitung	Bauliche Ausführung Feinaufbereitung	tblAuswahl_BA

Hauptrotte	Bauliche Ausführung Hauptrotte	tblAuswahl_BA
Nachrotte	Bauliche Ausführung achrotte	tblAuswahl_BA
Lager für Kompost	Bauliche Ausführung Lager für Kompost bzw. Erden	tblAuswahl_BA
Fahrzeugeschleuen_Luftschleieranlagen	Fahrzeugeschleusen und/oder Luftschleieranlagen vorhanden	tblAuswahl_JN
Grob Störstoffabtrennung	Störstoffabtrennung bei Grobaufbereitung gegeben	
Grob Zerkleinerung	Zerkleinerung bei Grobaufbereitung gegeben	
Grob Siebung	Siebung bei Grobaufbereitung gegeben	
Grob Sonstige	Sonstige Aufbereitung bei Grobaufbereitung	
Fein Störstoffabtrennung	Störstoffabtrennung bei Feinaufbereitung gegeben	
Fein Siebung	Siebung bei Feinaufbereitung gegeben	
Fein Sonstige	Sonstige Aufbereitung bei Feinaufbereitung	
Baumuster NR 1	Hauptrotte Baumuster-Nr. der BGK Zahl	
Baumuster NR 3	Hauptrotte Baumuster-Nr. der BGK Text	
Container/Boxen Haupt	Rotteverfahren Hauptrotte = Container/Boxen	
Tunnel Haupt	Rotteverfahren Hauptrotte = Tunnel	
Tafelmiete Haupt	Rotteverfahren Hauptrotte = Tafelmiete	
Dreiecksmiete Haupt	Rotteverfahren Hauptrotte = Dreiecksmiete	
Semipermeable Planenabdeckung Haupt	Rotteverfahren Hauptrotte = Semipermeable Planenabdeckung	
Sonstige Haupt	Sonstiges Rotteverfahren Hauptrott	
Verweilzeit Haupt	Verweilzeit bei der Hauptrotte	
Umsetztechnik Haupt	Art der Umsetzung bei der Hauptrotte	
Umsetzung Hauptrotte	Häufigkeit der Umsetzung bei der Hauptrotte	
Keine aktive Belüftung Haupt	Keine aktive Belüftung bei der Hauptrotte	
Druckbelüftung Haupt	Druckbelüftung bei der Hauptrotte	
Saugbelüftung Haupt	Saugbelüftung bei der Hauptrotte	
Saug-/Druckbelüftung Haupt	Saug-/Druckbelüftung bei der Hauptrotte	
Baumuster NR 1 Nach	Nachrotte Baumuster-Nr. der BGK Zahl	
Baumuster NR 3 Nach	Nachrotte Baumuster-Nr. der BGK Text	
Dreiecksmiete Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Dreiecksmiete	
Tafelmiete Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Tafelmiete	
Tunnel Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Tunnel	
Container/Boxen Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Container/Boxen	
Semipermeable Planenabdeckung Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Semipermeable Planenabdeckung	

Sonstige Nach	Sonstiges Rotteverfahren Nachrotte	
Verweilzeit Nach	Verweilzeit bei der Nachrotte	
Umsetzung Nachrotte	Häufigkeit der Umsetzung bei der Nachrotte	
Umsetztechnik Nach	Art der Umsetzung bei der Nachrotte	
Keine aktive Belüftung Nach	Keine aktive Belüftung bei der Nachrotte	
Druckbelüftung Nach	Druckbelüftung bei der Nachrotte	
Saugbelüftung Nach	Saugbelüftung bei der Nachrotte	
Saug-/Druckbelüftung Nach	Saug-/Druckbelüftung bei der Nachrotte	
Keine Abluftreinigung	Abluftbehandlung - Keine Abluftreinigung vorhanden	
Luftbefeuchtung	Abluftbehandlung - Luftbefeuchtung vorhanden	
Wäscher	Abluftbehandlung - Wäscher vorhanden	
Biofilter	Abluftbehandlung - Biofilter vorhanden	
Thermisch	Abluftbehandlung - Thermisch (z.B. RTO) vorhanden	
Ableitung über Kamin	Abluftbehandlung - Ableitung über Kamin vorhanden	
tblAnlagenVergärung		
VergärungID	VergärungID	
Vergärung_AnlagenID	Vergärung_AnlagenID	
Anlieferungs- und Bunkerbereich	Bauliche Ausführung Anlieferungs- und Bunkerbereich	tblAuswahl_BA
Grobaufbereitung	Bauliche Ausführung Grobaufbereitung	tblAuswahl_BA
Feinaufbereitung	Bauliche Ausführung Feinaufbereitung	tblAuswahl_BA
Hauptrotte	Bauliche Ausführung Hauptrotte	tblAuswahl_BA
Nachrotte	Bauliche Ausführung achrotte	tblAuswahl_BA
Lager für Kompost	Bauliche Ausführung Lager für Kompost bzw. Erden	tblAuswahl_BA
Fahrzeugeschleuen_Luftschleieranlagen	Fahrzeugeschleusen und/oder Luftschleieranlagen vorhanden	tblAuswahl_JN
Grob Störstoffabtrennung	Störstoffabtrennung bei Grobaufbereitung gegeben	
Grob Zerkleinerung	Zerkleinerung bei Grobaufbereitung gegeben	
Grob Siebung	Siebung bei Grobaufbereitung gegeben	
Grob Sonstige	Sonstige Aufbereitung bei Grobaufbereitung	
Fein Störstoffabtrennung	Störstoffabtrennung bei Feinaufbereitung gegeben	
Fein Siebung	Siebung bei Feinaufbereitung gegeben	
Fein Sonstige	Sonstige Aufbereitung bei Feinaufbereitung	

Art	Art des Vergärungsverfahrens	tblAuswahl_Art
Ablauf	Ablauf des Vergärungsverfahrens	tblAuswahl_Ablauf
Temperatur	Temperaturbereich des Vergärungsverfahrens	tblAuswahl_Temperatur
Prozess	Prozessstufen des Vergärungsverfahrens	tblAuswahl_Prozess
Verfahrensbezeichnung	Verfahrensbezeichnung/Anlagenhersteller	
Verweilzeit	Verweilzeit bei der Vergärung [Tage]	
Hygienisierung vor Vergärung	Hygienisierung vor Vergärung	
Hygienisierung nach Vergärung	Hygienisierung nach Vergärung	
Hygienisierung im Prozess	Hygienisierung im Prozess	
Sonstige Hygienisierung	Sonstige Hygienisierung	
Temperatur Hygienisierung	Temperatur bei der Hygienisierung [°C]	
Verweilzeit Hygienisierung	Verweilzeit bei der Hygienisierung [Stunden]	
Gärrest w	Zustand des Gärrestes	tblAuswahl_Gärrest
Nachrotte w	Nachrotte vorhanden	tblAuswahl_Nachrotte
Dreiecksmiete Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Dreiecksmiete	
Tafelmiete Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Tafelmiete	
Tunnel Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Tunnel	
Container/Boxen Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Container/Boxen	
Semipermeable Planenabdeckung Nach	Rotteverfahren Nachrotte = Semipermeable Planenabdeckung	
Sonstige Nach	Sonstiges Rotteverfahren Nachrotte	
Verweilzeit Nach	Verweilzeit bei der Nachrotte	
Umsetzung Nachrotte	Häufigkeit der Umsetzung bei der Nachrotte	
Umsetztechnik Nach	Art der Umsetzung bei der Nachrotte	
Keine aktive Belüftung Nach	Keine aktive Belüftung bei der Nachrotte	
Druckbelüftung Nach	Druckbelüftung bei der Nachrotte	
Saugbelüftung Nach	Saugbelüftung bei der Nachrotte	
Saug-/Druckbelüftung Nach	Saug-/Druckbelüftung bei der Nachrotte	
Container/Boxen_Nach	Container/Boxen	
Tunnel Nach	Tunnel	
Nur Verstromung	Anteile der Gasverwertung 2009 [%]: Verstromung ohne Wärmeauskopplung	
Kraft-/Wärme-Kopplung	Anteile der Gasverwertung 2009 [%]: Kraft-/Wärme-Kopplung	
Einspeisung	Anteile der Gasverwertung 2009 [%]: Einspeisung	
Verflüssigung	Anteile der Gasverwertung 2009 [%]: Verflüssigung	
Sonstige Anteile der Gasver-	Art sonstiger Gasverwertung	

wertung		
Sonstige Prozent	Anteile der Gasverwertung 2009 [%]: Sonstige	
Entschwefelung	Gasaufbereitung: Entschwefelung	tblAuswahl_Gasaufbereitung
Entstaubung	Gasaufbereitung: Entstaubung / Entnahme fester Bestandteile	tblAuswahl_Gasaufbereitung
Entfeuchtung	Gasaufbereitung: Entfeuchtung / Trocknung (Gaskühlung)	tblAuswahl_Gasaufbereitung
weiter Gasaufbereitung	weitere Gasaufbereitung	tblAuswahl_Gasaufbereitung
Methananreicherung	Gasaufbereitung: Methananreicherung	tblAuswahl_Gasaufbereitung
Abgasbehandlung	Gasaufbereitung: Abgasbehandlung nach motorischen Verwertung	tblAuswahl_Gasaufbereitung
Produktionmenge_2009	Biogas 2009: Menge [m³ pro Jahr]	
mittlerer Methangehalt 2009	Biogas 2009: mittlerer Methangehalt [Vol.-%]	
verwertete Strommenge 2009	verwertete Strommenge 2009 [kWh pro Jahr]	
verwertete Wärmemenge 2009	verwertete Wärmemenge 2009 [kWh pro Jahr]	
Keine Abluftreinigung	Abluftbehandlung - Keine Abluftreinigung vorhanden	
Luftbefeuchtung	Abluftbehandlung - Luftbefeuchtung vorhanden	
Wäscher	Abluftbehandlung - Wäscher vorhanden	
Biofilter	Abluftbehandlung - Biofilter vorhanden	
Thermisch	Abluftbehandlung - Thermisch (z.B. RTO) vorhanden	
Ableitung über Kamin	Abluftbehandlung - Ableitung über Kamin vorhanden	