



HOCHBAUAMT
STADT FRANKFURT AM MAIN

Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen **2011**



Impressum

Herausgeber

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Dezernat Planen, Bauen, Wohnen und Grundbesitz
Hochbauamt
Februar 2011

Redaktion

Mathias Linder

Produktion

Sabine Stark
offdesign, Offenbach

Druck

Dygy GmbH, Frankfurt

Auflage

1.000

ISSN

2190-5177

© 2011 Stadt Frankfurt am Main
Der Magistrat

Bezugsadresse

Hochbauamt der Stadt Frankfurt am Main
Gerbermühlstrasse 48
60594 Frankfurt am Main
069 212 33269
E-mail: hochbauamt@stadt-frankfurt.de

Informationen im Internet

www.hochbauamt.stadt-frankfurt.de

www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de

Inhalt

| | | |
|----|-------|---|
| 5 | 1 | Zielsetzung und Gültigkeitsbereich |
| 6 | 2 | Umsetzung der Leitlinien |
| | 2.1 | Grundlagen- und Bedarfsermittlung |
| | 2.2 | Planung |
| 7 | 2.3 | Abnahme |
| | 2.4 | Betrieb |
| 8 | 3 | Hochbau |
| | 3.1 | Grundlagen- und Bedarfsermittlung |
| | 3.2 | Vorplanung |
| | 3.2.1 | Nutzungsqualitäten |
| 9 | 3.2.2 | Energieeffizienz |
| 10 | 3.3 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| | 3.3.1 | Nutzungsqualitäten |
| 11 | 3.3.2 | Baustoffe |
| | 3.3.3 | Energieeffizienz |
| 12 | 3.3.4 | Sonstiges |
| 13 | 3.4 | Bauausführung und Abnahme |
| | 3.4.1 | Nutzungsqualitäten |
| | 3.4.2 | Baustoffe |
| | 3.4.3 | Energieeffizienz |
| | 3.3.4 | Sonstiges |
| 14 | 4. | Technik |
| | 4.1 | Heizungstechnik |
| | 4.1.1 | Vorplanung |
| 15 | 4.1.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| 16 | 4.1.3 | Bauausführung und Abnahme |
| | 4.2 | Lüftungstechnik |
| | 4.2.1 | Vorplanung |
| 17 | 4.2.2 | Entwurfs und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| 18 | 4.2.3 | Bauausführung und Abnahme |

Inhalt

| | |
|-----------|--|
| 18 | 4.3 Klimatechnik |
| | 4.3.1 Vorplanung |
| | 4.3.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| | 4.3.3 Bauausführung und Abnahme |
| 19 | 4.4 Sanitärtechnik |
| | 4.4.1 Vorplanung |
| | 4.4.2 Entwurfs und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| | 4.4.3 Bauausführung und Abnahme |
| 20 | 4.5 Elektrotechnik, Elektrogeräte |
| | 4.5.1 Vorplanung |
| | 4.5.2 Entwurfs und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| 22 | 4.5.3 Bauausführung und Abnahme |
| | 4.6 Maschinelle Anlagen |
| | 4.7 Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Gebäudeleittechnik |
| | 4.7.1 Vorplanung |
| | 4.7.2 Entwurfs und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis |
| 24 | 4.7.3 Bauausführung und Abnahme |
| | 4.8 Kommunikationstechnik |
| 25 | Quellenverzeichnis |
| 26 | Checklisten |

Zielsetzung und Gültigkeitsbereich

Ziel der Leitlinien ist, **bei vorgegebenen Qualitäten** mit einem Lebenszyklusansatz die jährlichen **Gesamtkosten** (Summe aus Kapitalkosten, Betriebskosten und Umwelt-Folgekosten) über den gesamten Betrachtungszeitraum (Planung, Bau, Betrieb, Abriss und Entsorgung) zu **minimieren**. Für einen kompletten Sanierungszyklus werden in der Regel 40 Jahre angesetzt.

Zu den vorgegebenen Qualitäten gehören:

- die Gesundheit und Behaglichkeit für den Nutzer,
- eine möglichst weitgehende Herstellung des „barrierefreien Frankfurt“
- der lokale Beitrag zum globalen Klimaschutz
(Reduktion der CO₂-Emissionen in Frankfurt am Main alle 5 Jahre um 10 %)
- die Berücksichtigung des heute schon absehbaren Klimawandels
(heißere Sommer, stärkere Stürme, heftigere Starkregenereignisse).
- eine angemessene Gestaltung von Neubauten, die die Identifikation der Nutzer mit ihrem Gebäude und damit den pfleglichen Umgang fördert
- die Erhaltung gestalterisch hochwertiger oder denkmalgeschützter Gebäude
- die Minimierung des Materialeinsatzes und des Primärenergiebedarfs der Baustoffe
- die Dauerhaftigkeit und Rückbaufähigkeit der Konstruktionen und Bauteile

Diese Leitlinien gelten für alle Neubau- und Sanierungsvorhaben der Stadtverwaltung, städtischer Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie für alle Gebäude, die im Rahmen von PPP-Modellen künftig für die Stadt Frankfurt errichtet werden (StVVB-§2443). Sie implizieren jedoch keine Nachrüstverpflichtung für bestehende Gebäude, soweit dies nicht durch gesetzliche Vorgaben (z.B. in der Energieeinsparverordnung) festgelegt ist.

In jedem Kapitel werden **Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse** und Normen aufgeführt, die in besonderer Weise der o.g. Zielsetzung dienen. Diese sind in einem Kasten hervorgehoben und in jedem Fall umzusetzen. Diese Auflistung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von allen anderen Punkten kann abgewichen werden, wenn ein wirtschaftlicher Vorteil mit Hilfe der **Gesamtkostenberechnung** (www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Rechenverfahren) nachgewiesen werden kann. Dabei sind Umweltfolgekosten in Höhe von 50 €/toCO₂ einzusetzen (Beitrag zum Klimaschutz). Jede Abweichung von den Leitlinien ist auf der zugehörigen Checkliste (siehe Anlage) schriftlich zu begründen.

2 Umsetzung der Leitlinien



Die folgenden Leitlinien werden Bestandteil aller Architekten- und Ingenieurbeauftragungen.

Die Einhaltung der Leitlinien ist an **vier Meilensteinen** (zum Abschluss der Vorplanung, vor Versand der Leistungsverzeichnisse, bei der Abnahme und nach 2 Jahren Betrieb) mit den zugehörigen **Checklisten** (siehe Anlage) von der Projektleitung des Hochbauamtes zu überprüfen. Für alle Maßnahmen **über 250.000 €** ist an allen Meilensteinen zusätzlich eine aktuelle **Gesamtkostenberechnung** vorzulegen, aus der neben den Investitionskosten auch die Betriebs- und Folgekosten hervorgehen (www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Rechenverfahren).

Die Gesamtkostenberechnung und die Checklisten sind vom Abteilungsleiter der jeweiligen Projektleitung zu unterschreiben. Bei Einhaltung der Leitlinien und der Gesamtkosten wird von der Abteilung Energiemanagement ein entsprechendes **Zertifikat** ausgestellt.

Die Leitlinien spiegeln den aktuellen Stand der Technik wider und werden jährlich fortgeschrieben (www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de). Maßgebend ist, wie bei allen baulichen Regelwerken, jeweils der Stand zum Zeitpunkt des Bauantrages.

2.1 Grundlagen- und Bedarfsermittlung

- a) Schon vor Beginn der Vorplanung sollen die Planungsziele in einer sorgfältig abgestimmten und genehmigten **Zielvereinbarung** niedergelegt werden, die im weiteren Planungsverlauf gemeinsam fortgeschrieben wird. Diese Zielvereinbarung soll mindestens folgende Punkte enthalten: Raumprogramm mit Nutzungsarten, Nutzungsanforderungen (z.B. Nutzungsdauer, Nutzungszeiten, Personenzahlen, Raumluftkonditionen, Tageslichtbedarf, Warmwasserbedarf), Qualitäten, Kunst am Bau, Außenraumgestaltung (Freiflächen), Investitions- und Betriebskostenrahmen, Termine für die o.g. Meilensteine.
- b) Bei der Formulierung der Nutzungsanforderungen sind auch Anforderungen an mögliche künftige **Umnutzungen** (z.B. im Rahmen demografischer Veränderungen) zu berücksichtigen.
- c) Bei **Architektenwettbewerben** sind Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit neben der städtebaulichen, funktionellen und gestalterischen Qualität als gleichrangige Ziele aufzunehmen. Um diese Ziele zu erreichen, sollten bereits bei der Bearbeitung des Wettbewerbs entsprechende Fachleute hinzugezogen werden. Auch bei der Zusammensetzung des Preisgerichtes ist darauf zu achten, dass eine entsprechende Kompetenz im Preisgericht vertreten ist.
- d) Bei **VOF-Verfahren** sind Erfahrungen mit wirtschaftlichem, energieeffizientem und nachhaltigem Bauen mit abzufragen und zu bewerten.

2.2 Planung

- a) Wirtschaftliches Bauen wird insbesondere durch eine sorgfältige, abgestimmte Planung erreicht. Daher wird von der Projektleitung schon zu Beginn der Vorplanung das **vollständige Planungsteam** bestehend aus dem Bauherrn, (wenn möglich) den künftigen Gebäudenutzern und dem Betriebspersonal, dem Architekten, allen Fachplanern und den entsprechenden Fachstellen im Hochbauamt zusammengestellt und ein entsprechender **Startup-Termin** organisiert.
- b) Das **Honorar** der Planer soll sich nicht an den Herstellungskosten orientieren, sondern **pauschal** auf der Basis des Raumprogramms und entsprechen der Kostenkennwerte (BKI) vereinbart werden. Zusätzlich kann eine Bonus-/Malus-Regelung vereinbart werden, die jedoch nicht auf den Herstellkosten, sondern auf den Gesamtkosten

- basieren soll. Dadurch wird sichergestellt, dass die Planer ein Interesse daran haben, die Gesamtkosten bei gegebenen Qualitäten zu minimieren.
- c) Der Projektstand wird kontinuierlich und zeitnah durch die Projektleitung in **IPASS** dokumentiert.

2.3 Abnahme

- a) Die Projektleitung muss sicherstellen, dass die Planer spätestens zur Abnahme für das Gebäude und die technischen Anlagen einen ausführlichen und allgemeinverständlichen **Gebäudebetriebsordner** anfertigen. Dies ist als besondere Leistung zu vereinbaren. Der Gebäudebetriebsordner muss mindestens folgende Register enthalten: Lageplan, Fluchtwegpläne, Notrufnummern, Liste der Ansprechpartner beim Bauherrenamt, Hochbauamt, den Planungsbüros und den ausführenden Firmen, Kurzbeschreibung des Gebäudes und aller technischen Anlagen (mit Fotos), gewerkeübergreifende Nutzungs- und Betriebsanleitung (ca. 20 Seiten), Liste der in der MSR und GLT eingestellten Nutzungszeiten und Raumluftqualitäten sowie eine Anleitung wie diese eingestellt werden, Wartungskalender und Wartungsanleitung für alle wartungsbedürftigen technischen Anlagen.
- b) Weiterhin muss eine ausführliche **Einweisung** des Betriebspersonals und der Nutzer erfolgen.
- c) Mit Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes oder der Baumaßnahme sind alle für die spätere Bauunterhaltung wichtigen **Bestandsunterlagen** an die Plankammer und die Serviceabteilung zu übergeben. Die Unterlagen müssen den Stand der tatsächlichen bautechnischen Umsetzung wiedergeben. Bestandsdokumente der ausführenden Firmen sind durch die Planer/Fachplaner zu prüfen, die Richtigkeit ist durch Unterschrift zu bestätigen. Alle Unterlagen sind in Papier und Standarddateiformaten zusammenzustellen (dxf, dwg, doc, xls, pdf, jpg). Dabei ist die aktuelle Dokumentationsrichtlinie des Hochbauamtes der Stadt Frankfurt einzuhalten (www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente).

2.4 Betrieb

Nach 2-jähriger Betriebsführung sollen folgende Parameter untersucht werden:

- a) Die **Zufriedenheit der Gebäudenutzer und des Betriebspersonals** soll anhand eines standardisierten Fragebogens erhoben werden. Ziel ist, dass die Nutzer und das Betriebspersonal überwiegend mit ihrem Gebäude zufrieden sind.
- b) Die **Raumluftqualität** (Temperatur, CO₂-Gehalt, Feuchte) wird anhand von Auswertungen der GLT oder von Einzelmessungen an typischen Punkten überprüft. Ziel ist, dass die Werte (4.1.3.c, 4.2.1.a), 4.2.1.d) und 4.3.3.a)) in höchstens 10 % der Nutzungszeit außerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegen.
- c) Die **tatsächlichen Betriebskosten** (Reinigungs-, Wartungs-, Instandhaltungs-, Energie- und Wasserkosten) sind mit der Gesamtkostenberechnung zu vergleichen. Ziel ist, dass die Werte aus der Gesamtkostenberechnung um nicht mehr als 10 % überschritten werden.

3 Hochbau



3.1 Grundlagen- und Bedarfsermittlung

- a) Vor jeder **Neubaumaßnahme** ist zunächst zu überprüfen, ob sich der Bedarf **im Bestand** umsetzen lässt. Die Entscheidung für einen Neubau soll nur getroffen werden, wenn eine Umsetzung im Bestand nicht oder nicht wirtschaftlich erfolgen kann.
- b) Bevor Grünflächen für eine Baumaßnahme in Anspruch genommen werden ist zunächst zu prüfen, ob Brachflächen oder bereits versiegelte Flächen genutzt werden können (**Flächenrecycling**).
- c) Bei **Kernsanierungen** (Sanierung der gesamten Gebäudehülle und TGA) ist zu prüfen, ob Abriss und Neubau die wirtschaftlichere Lösung ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn das Tragwerk oder die Grundrissdisposition nicht für einen weiteren Sanierungszyklus geeignet ist.
- d) Bei **größeren Sanierungen** (> 100.000 €) muss geprüft werden, ob anstehende wirtschaftliche Maßnahmen mit umgesetzt werden können (siehe Energieausweis). Beispielsweise soll beim Austausch von Fenstern die ungedämmte Fassade mit saniert werden (Energiespar-Offensive des Schuldezernats, 12 Punkte-Plan für Kitas und Schulen). Zumindest sind die Anschlüsse so zu planen, dass die Fassadendämmung später wärmebrückenfrei angeschlossen werden kann.
- e) Wenn eine Außendämmung aus gestalterischen Gründen nicht in Frage kommt, muss bei **Innensanierungen** die Möglichkeit zur **Innendämmung** geprüft werden (insbesondere, wenn die Heizkörper erneuert werden).
- f) Beim **Einbau von neuen (dichten) Fenstern** ist ein **Lüftungskonzept** zu erstellen um eine Verschlechterung der Raumluftqualität und Feuchteschäden zu vermeiden. Die sicherste Lösung ist eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung (siehe 4.2).

3.2 Vorplanung

3.2.1 Nutzungsqualitäten

- a) Bei der Gestaltung von Neubauten und Freiflächen und **stadtklimatische Gesichtspunkte** zu beachten (z.B. Freihalten von Kaltluftschneisen, Oberflächenentsiegelung, helle Oberflächen). Näheres enthält der Klimaplanatlas der Stadt Frankfurt (www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente).
- b) Alle Aufenthaltsräume sollen so angeordnet werden, dass sie gut mit **Tageslicht** versorgt und **natürlich belüftet** werden können. Dabei ist es sinnvoll, ein gutes Verhältnis von Raumtiefe zur lichten Raumhöhe zu finden, die Fensterstürze möglichst hoch anzuordnen und helle Farbkonzepte vorzusehen.
- c) Das **Verhältnis von verglasten (transparenten) und opaken Fassadenflächen** soll unter den Gesichtspunkten geeigneter Blickbeziehungen, guter Tageslichtnutzung, natürlicher Belüftung, Wärmeschutz, Kosten für Sonnenschutzmaßnahmen und Absturzsicherungen sowie Reinigungskosten je nach Orientierung optimiert werden.
Anhaltswerte sind 20-30 % nach Norden, 30-40 % nach Ost/West und 40-60 % nach Süden. Verglasungen sind so anzuordnen und zu gestalten, dass sie ohne Hubsteiger gereinigt werden können.
- d) Zur Stabilisierung des **Raumklimas im Sommer** sind ausreichende thermische Speichermassen, ein wirksamer, außenseitiger, variabler Sonnenschutz und Möglichkeiten zur Nachtauskühlung vorzusehen.
- e) Das **subjektive Sicherheitsempfinden** soll durch übersichtliche Wegeführung, Vermeidung von Nischen und gute natürliche Ausleuchtung gestärkt werden.

- f) Es ist eine ausreichende Anzahl von sicheren, und möglichst überdachten **Fahrradstellplätzen** in der Nähe des Haupteingangs vorzusehen.

3.2.2 Energieeffizienz

- a) Neue städtische Gebäude haben dem **Passivhausstandard** (www.passiv.de) zu genügen und sind entsprechend wirtschaftlich zu konzeptionieren (sehr gute Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, flächendeckende Lüftung mit Wärmerückgewinnung). Sollte dieser Standard nicht erreicht werden können, ist dies zu begründen. In allen Fällen gilt als Mindeststandard eine dreißig Prozent bessere Energieeffizienz, als die jeweils aktuelle EnEV verlangt (StVVB §7502 vom 28.01.2010).
- b) Die Gebäudehüllfläche ist bei gegebenem Raumprogramm zu minimieren (möglichst **kompakte Form**).
- c) Die **Gebäudeorientierung** soll eine passive Solarenergienutzung im Winter ermöglichen (möglichst geringe Verschattung der Fenster, diese überwiegend nach Süden, Osten und Westen).
- d) Bei Neu- und Erweiterungsbauten sind vor den Hauptzugängen ausreichend große **unbeheizte Windfänge** vorzusehen.
- e) Räume mit ähnlichen Nutzungskonditionen sind zusammenzufassen (**thermische Zonierung**).
- f) **Räume mit hohen internen Lasten** (z.B. EDV-Schulungsräume, Serverräume, LAN-Verteiler, Küchen) sind möglichst an der Nordfassade oder in natürlich belüfteten Kellerräumen anzuordnen.
- g) **Technikflächen** sollen möglichst **zentral** innerhalb der versorgten Bereiche angeordnet werden (besonders Lüftungszentralen).
- h) Bei Neubauten und Sanierungsmaßnahmen von Dächern ist immer die Möglichkeit zum Bau von **Solarstromanlagen** einzubeziehen. Wenn keine eigene Anlage errichtet wird, ist die Dachfläche Investoren kostenneutral zur Verfügung zu stellen (StVVB § 1491 vom 01.03.2007).
- i) Wegen der möglichen hohen Kosten sollte bei der Planung **frühzeitig** der vorbeugende **Brandschutz** eingeschaltet werden. Durch geschickte Gestaltung können kostenintensive RWA, Brandschutzklappen, mit Überdruck belüftete Aufzugsvorräume oder motorisch betriebene, besonders im Schulbetrieb anfällige, Brandschutztüren vermieden werden.

3.3 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

3.3.1 Nutzungsqualitäten

- a) Die **Sollnachhallzeiten** der DIN 18041 Nr. 4.3.2 sind einzuhalten ohne die thermische Speichermasse der Decken von den Räumen abzukoppeln. Dies wird bei Klassenräumen in der Regel erreicht, indem mindestens die Deckenränder mit hinterlüfteten schallabsorbierenden Materialien versehen werden. Zusätzlich sollten zur Vermeidung von Flatterechos mindestens die der Tafel gegenüberliegende Wand und möglichst auch die Flurwand z.B. mit Pinwänden oder Lochplatten akustisch ausgerüstet werden.
- b) Es ist die DIN 18024 **Barrierefreies Bauen** - speziell Teil 2 Planungsgrundlagen für öffentlich zugängliche Gebäude einzuhalten (neu: DIN 18030). Soweit in begründeten Einzelfällen davon abgewichen werden soll, wird dies in der Bau- und Finanzierungsvorlage dargestellt.
- c) Bei Neu- und Erweiterungsbauten soll die Ausstattung von **Sanitärräumen für Behinderte** den Vorgaben der AMEV-Richtlinie „Sanitärbau 95“, Anlage 4 entsprechen.
- d) Für die natürliche Lüftung in Unterrichts-, Gruppen und Sitzungsräumen sind **Fensteröffnungsflügel** von min. **0,1 m² je Person bei Querlüftung** und min. **0,2 m² je Person ohne Querlüftung** vorzusehen. Dies gilt auch beim Einsatz einer mechanischen Lüftungsanlage (Passivhaus).
- e) Der **Tageslichtquotient** (Verhältnis von Beleuchtungsstärke innen zu außen, Berechnung nach DIN 18599-4) soll an allen Stellen, wo 300 lux oder mehr gefordert wird, mindestens 5 % und in Fluren und Treppenhäusern mindestens 3 % betragen. Dies wird i.d.R. erreicht, wenn die Fensterfläche 15 % der Bodenfläche übersteigt, die Raumbreite max. 7 m beträgt, Stürze minimiert und Oberlichter über Flurtüren eingesetzt werden, sowie in Abhängigkeit von der Raumbreite eine ausreichende Raumhöhe eingeplant wird.
- f) Folgende **Mindestreflexionsgrade** der Innenflächen sind einzuhalten, sofern die Nutzungsanforderungen dem nicht entgegenstehen: Decke > 0,8, Wände > 0,5, Fußboden > 0,3 (Berechnung nach DIN 5036 Teil 4, AMEV-Beleuchtung 2006).
- g) Zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung sind **ausreichende Speichermassen** (> 100 Wh/m²K) an die Räume anzukoppeln (z.B. Verzicht auf abgehängte Decken, Einbau massiver Innenwände, Zementestrich). Dabei ist die Akustik zu beachten. Notwendige Akustikelemente können hinterlüftet werden. In Zweifelsfällen ist eine thermische Gebäudesimulation durchzuführen.
- h) Grundsätzlich ein wirksamer **außen liegender Sonnenschutz** vorzusehen (nach Süden, Westen und Osten zweiteilig kippbare gut reflektierende und hinterlüftete Lamellenjalousien, Abminderungsfaktor $F_c \leq 0,25$ nach DIN 4108-2). Der Sonnenschutz muss so einstellbar sein, dass auch bei voller Schutzfunktion auf Kunstlicht verzichtet werden kann. Er soll insbesondere in Schulen, KTs und Jugendhäusern ausreichend robust und für Windgeschwindigkeiten von mindestens **13 m/s** ausgelegt sein (feste Führungsschienen).
- i) Notwendige Sonnenschutzanlagen sollen getrennt je Fassadenorientierung motorisch über eine **Wetterstation** (Temperatursensor, Strahlungssensor + Windwächter) gesteuert werden (zeitversetzt um die Stromlast zu begrenzen). Während des Heizbetriebes sollte der Sonnenschutz nicht betätigt werden (passive Solarenergiegewinnung!). Die Sonnenschutzautomatik soll für den Nutzer max. eine Stunde manuell übersteuerbar sein (Schlüsselschalter für Blendschutz oder Verdunkelung).
- j) Zusätzlich sind zur Vermeidung sommerlicher Überhitzungserscheinungen in Klassen- und Gruppenräumen ausreichend große automatisch betriebene **Nachtlüftungskappen** (ohne Querlüftung ca. 1 m², bei 0,1 m² Überströmöffnungen für Querlüftung ca. 0,5 m² freier Querschnitt) mit geeignetem Einbruch- und Insektenschutz vorzusehen



(Öffnung bei Innentemperatur > 22°C und Außentemperatur < Innentemperatur – 2 K). Wenn zusätzlich ein manueller Eingriff vorgesehen ist, soll dieser temporär über Schlüsselschalter erfolgen.

3.3.2 Baustoffe

- a) Es dürfen nur **schadstoffarme**, lösemittelarme, nicht sensibilisierend wirkende und geruchsneutrale Produkte und Materialien verwendet werden. Gebäude müssen mindestens der Kategorie „schadstoffarm“ nach Anhang C der DIN EN 15251 entsprechen.

Folgende Baustoffe dürfen **nicht** verwendet werden:

- b) Bauteile und Baunebenprodukte aus **tropischen, subtropischen oder borealen Hölzern** sofern nicht FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council, www.fsc-deutschland.de, MB 2561 vom 08.12.1989)
- c) Folgende Bauteile aus **Polyvinylchlorid (PVC)**:
Fußbodenbeläge, Tapeten, Fenster und Türprofile, Kabel und Rohre (MB 525 vom 16.02.1990).
- d) **Künstliche Mineralfasern** sind gegen die Innenraumluft vollständig abzudichten und haben die Freizeichnungskriterien bezogen auf die Biolöslichkeit einzuhalten (RAL GZ 388).
- e) Beim vorbeugenden **Holzschutz** sind alle konstruktiven Maßnahmen auszuschöpfen. Der Einsatz chemischer Holzschutzmittel ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Im Innenbereich sind chemische Holzschutzmittel zu vermeiden.
- f) Es sind Baustoffe vorzusehen, die mit einem geringstmöglichen Einsatz und Gehalt von **Formaldehyd** hergestellt sind. Holzprodukte und Holzwerkstoffplatten müssen die Anforderungen des Blauen Engels (RAL UZ 38 bzw. RAL UZ 76) einhalten.
- g) Es sind möglichst **lösungsmittelfreie** Oberflächenbehandlungs-, Anstrich- und Klebstoffe zu verwenden (z.B. Pulverlackverfahren, Einbrennverfahren). Müssen lösungsmittelarme Stoffe verwandt werden, sollen diese ein Umweltzeichen für „schadstoffarm“ (z.B. RAL UZ 102, RAL UZ 12a, RAL UZ 113, www.blauer-engel.de) besitzen (siehe auch 3.2 Lüftung).
- h) **Bitumenanstriche** und Kleber mit dem Giscode BBP 40-70 sind nicht zulässig (www.gisbau.de).
- i) **Epoxidharzprodukte** mit dem Giscode RE 4-9 sind nicht zulässig
- j) **Polyurethanharzprodukte** mit dem Giscode 20-80 sind nicht zulässig. Ausnahme: Beanspruchungsklasse B und C (ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen).
- k) **DD-Lacke** mit dem Giscode DD1 und DD2 sind nicht zulässig.
- l) Fenster sind zur Minimierung des Bauunterhaltungsaufwandes in der Regel als **Holzfenster mit Aluverkleidung** auf der Außenseite oder mit einer rahmenlosen Glasverbundscheibe auszuführen (Ausnahmen sind bei Altbauten mit hoher Gestaltqualität zulässig).
- m) Wärmedämmverbundsysteme sind im EG-Bereich z.B. durch einen **schlagfesten Putz** zu schützen.
- n) Es sind möglichst recyclinggerechte und leicht **demontierbare Konstruktionen** zu verwenden (schrauben statt kleben und nageln). Dies gilt besonders für Griffgarnituren, Fußbodenleisten, Rohre, Kanäle und Leitungen. Die Demontage- und Entsorgungskosten sind beim Wirtschaftlichkeitsvergleich zu berücksichtigen. Hier ist z.B. die vorgehängte Fassade oder das 2-schalige Mauerwerk mit Kerndämmung gegenüber dem WDVS im Vorteil.



3.3.3 Energieeffizienz

- a) Bei **Sanierungen** von städtischen Gebäuden sind **Passivhauskomponenten** einzusetzen (Dämmung, Fenster, Lüftung mit Wärmerückgewinnung > 75 %). Der Passivhausstandard ist anzustreben. Sollte dieser Standard nicht erreicht werden können, ist dies zu begründen. In

allen Fällen gilt als Mindeststandard eine dreißig Prozent bessere Energieeffizienz, als die jeweils aktuelle EnEV es verlangt. Es ist anzustreben, dies auch bei denkmalgeschützten Gebäuden - unter Wahrung der Denkmalbelange - zu erreichen (StVVb §7502 vom 28.01.2010).

| Sanierung von Bauteil | max. U-Wert (W/m²K) | entspricht i.d.R. mindestens |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| Außenwand (Außendämmung) | 0,16 | 20 cm bei WLG 035 |
| Außenwand (Innendämmung) | 0,24 | 14 cm bei WLG 045 |
| Dach | 0,14 | 26 cm bei WLG 035 |
| Oberste Geschossdecke | 0,16 | 22 cm bei WLG 035 |
| Boden/Kellerdecke | 0,25 | 12 cm bei WLG 035 |
| Fenster/Fenstertüren | 0,80 | 3-Scheiben |
| Verglasungen | 0,70 | 3-Scheiben |
| Oberlichter | 1,00 | 2-Scheiben |
| Außentüren | 1,00 | 5 cm bei WLG 025 |

Der g-Wert der Verglasungen sollte über 0,5 liegen.

- b) Für die **Innendämmung** sollen möglichst **mineralische Baustoffe** zum Einsatz kommen. Standard sind 140 mm Mineralschaumplatten WLG 045. Anschlussdetails sind von einem Bauphysiker zu planen und zu berechnen.
- c) Die Konstruktion ist so **wärmebrückenfrei** auszuführen, dass der Aufschlag für die Wärmebrücken auf die U-Werte nach EnEV max. 0,05 W/m²K beträgt.
- d) Der **EnEV-Nachweis** und der Energiebedarfsausweis werden auf der Basis des Passivhaus-Projektierungs-Paketes (PHPP) und der Gesamtkostenberechnung erstellt. Dazu ist der Bauaufsicht eine schriftliche Erklärung des Nachweisberechtigten vorzulegen, dass die EnEV eingehalten wird.
- e) Der **sommerliche Wärmeschutz** ist immer gemäß der EnEV z.B. nach DIN 4108 T2 nachzuweisen.
- f) Außentüren sind mit **automatischen Türschließern** (ohne Feststeller) auszustatten. Dabei muss insbesondere bei Kindergärten und Grundschulen beachtet werden, dass die Türen von Kindern alleine bedient werden können.
- g) Bei Neubauten und Komplettisanierungen ist die Dichtigkeit der Gebäudehülle grundsätzlich durch eine **Luftdichtheitsmessung** nach Verfahren A der DIN EN 13829 nachzuweisen (für Passivhausbauweise $n_{50} \leq 0,6/h$, sonst $n_{50} \leq 1,0/h$, die Obergrenze des Messtoleranzbereichs darf diese Werte um max. 10 % überschreiten). Evtl. Leckagen sind z.B. mit Rauchröhrchen oder Thermografieaufnahmen zu orten.

3.3.4 Sonstiges

- a) Alle für die Nutzung von Solarenergie geeigneten **Dachflächen** (verschattungsfrei, nicht öffentlich zugänglich, geringe Verschmutzungsquellen) sind statisch und konstruktiv so auszulegen, dass eine Solar- oder Photovoltaikanlage nachgerüstet werden kann (Schrägdach: zusätzlich 50 kg/m², bei einem Flachdach mit Möglichkeit der Verankerung mit dem Dach zusätzlich 50 kg/m², bei einem Flachdach ohne Möglichkeit der Verankerung mit dem Dach zusätzlich 100 kg/m²; planmäßige Kieslasten, die zur Beschwerung der Modulhalter verwendet werden können, dürfen angerechnet werden; gewichtsbeschwerte Modulhalter sind grundsätzlich untereinander sturmsicher zu verbinden). Bei einer dachhautintegrierten Photovoltaikanlage ist diese statische Reserve nicht erforderlich. Notwendige Schächte/Leerrohre für die Führung von Leitungen sind vorzuhalten und zu kennzeichnen (StVVb § 1491 vom 01.03.2007).

- b) Flachdächer sind mit einem **Mindestgefälle** von 2 % auszuführen, die Entwässerung ist nicht innenliegend, sondern auf der Außenwand zu führen.
- c) Wegen künftig heftigerer **Starkregenereignisse** sind Türen, Fenster und sonstige Öffnungen mindestens 20 cm über dem Straßenniveau anzubringen oder vor Überflutung entsprechend zu schützen.
- d) **RWA** sollten möglichst witterungsgeschützt (z.B. vertikal) eingebaut werden, da diese bei Störungen der Brandmeldeanlage offen stehen müssen (Vermeidung von Wasserschäden).

3.4 Bauausführung und Abnahme

3.4.1 Nutzungsqualitäten

Die in 3.3.1 beschriebenen Nutzungsqualitäten sind bei der Abnahme mit geeigneten Messungen oder Prüfprotokollen nachzuweisen.

3.4.2 Baustoffe

- a) Spätestens bei der Auftragsvergabe hat der Auftragnehmer sämtliche zur Verwendung vorgeschlagenen Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente hinsichtlich ihrer Eigenschaften mit Herstellerangabe, exakter Produktbezeichnung, technischen Datenblättern und evtl. technischen Prüfbescheiden zu **deklarieren**.
- b) Die Dämmung des Blendrahmens von Fenstern zum Baukörper ist durch Verstopfen mit geeigneten Dämmstricken auszuführen. Das Einschäumen mit **Montageschaum** ist nicht dauerhaft.
- c) Die gewerkeübergreifenden **Abfallfraktionen** (mineralische Baumischabfälle, Metallfraktionen, Kunstschäume und Schaumdämmstoffe, Kunststofffolien und –planen, Vollholz und Rohholz, belastete Holzwerkstoffe (z.B. Schalplatten, MDF-Platten, Leimhölzer) und evtl. Papier und Karton) werden zentral auf der Baustelle gesammelt, abtransportiert und verwertet.
- d) **Schadstoffe** (z.B. Reste oder Überschüsse von Hydrauliköl) dürfen weder mit dem **Boden** in Kontakt kommen noch versickern.
- e) Wenn bei der Abnahme Geruchsbelästigungen vorliegen, wird eine **Messung der Schadstoffkonzentration** in der Raumluft vorgenommen.

3.4.3 Energieeffizienz

- a) Die Gebäudehülle ist erst abzunehmen, wenn ein ausführliches **Protokoll** für die **Luftdichtigkeitsmessung** vorliegt (Überprüfung von 3.3.3.g). Der Punkt ist explizit im Leistungsverzeichnis aufzunehmen. Die Kosten evtl. erforderlicher Nachmessungen sind von der Schlussrechnung der verursachenden Fachfirma abzuziehen.
- b) Bei der Abnahme ist die **Übereinstimmungserklärung** des EnEV-Nachweisberechtigten vorzulegen, dass die Bauausführung mit dem EnEV-Nachweis (PHPP) übereinstimmt.

3.4.4 Sonstiges

- a) Für größere Baumaßnahmen (> 100.000 €) sind **Baustrom- und Bauwasserzähler** zu setzen. Die Kosten für Baustrom und Bauwasser sind mindestens bei Generalunternehmer-Projekten vom Auftragnehmer zu tragen und in die Angebotspreise einzukalkulieren.
- b) Es dürfen nur Baumaschinen eingesetzt werden die den **Lärmschutzanforderungen** des RAL UZ 53 entsprechen.
- c) **Baumaschinen** haben die aktuellen „Grenzwerte für mobile Maschinen und Geräte“ unter www.uba.de einzuhalten (B 591 Rußfilter bei Baumaschinen vom 10.09.2010).

4 Technik



- a) Planungskonzepte, die die **Gebäudetechnik** und deren Steuerung **minimieren**, sind zu bevorzugen (LowTech zur Verringerung des Betriebs- und Wartungsaufwandes).
- b) Es sind möglichst recyclinggerechte und leicht **demontierbare Konstruktionen** zu verwenden. Dies gilt besonders für Rohre, Kanäle und Leitungen (Einbau von Leerrohren!). Die Demontage- und Entsorgungskosten sind beim Wirtschaftlichkeitsvergleich zu berücksichtigen.
- c) Bei allen wartungsbedürftigen technischen Anlagen sind **Wartungsverträge** (bei Blockheizkraftwerken Vollwartungsverträge) gemäß AMEV-Muster **über die rechnerische Anlagenlebensdauer** (min. 10 Jahre) mit auszuschreiben/ abzufragen, damit entschieden werden kann, welches Angebot auch bei Betrachtung der Betriebsphase am wirtschaftlichsten ist. Dabei ist eine Preisgleitklausel für Lohn und Material vorzugeben.
- d) Für alle technischen Anlagen ist von den Herstellern eine Bestätigung abzufordern, dass **Ersatzteile über die rechnerische Anlagenlebensdauer** lieferbar sind.
- e) Alle technischen Gewerke sind für die **Dämmung und Abdichtung von gewerkespezifischen Durchdringungen** der thermischen Gebäudehülle verantwortlich. Wenn der Grenzwert der Luftdichtheitsmessung nach 3.3.3.g) nicht erreicht wird, ist entsprechend nachzubessern. Die Kosten evtl. erforderlicher Nachmessungen sind von der Schlussrechnung der verursachenden Fachfirma abzuziehen.

4.1 Heizungstechnik

4.1.1 Vorplanung

- a) Die Wärmeversorgung sollte auf der Basis von **regenerativen Energieträgern** oder **Kraft-Wärme-Kopplung** erfolgen. Bei Neubau und Sanierung von Heizungsanlagen ist zu überprüfen, ob der Einsatz von Blockheizkraftwerken, Holzfeuerungsanlagen, Solaranlagen oder anderen Wärmequellen (z.B. Erdsonden, Abwasserkanäle, Abwärme aus gekühlten Räumen) wirtschaftlich ist. Bei der Auswahl von Planern ist auf entsprechende Referenzen zu achten (Energiespar-Offensive, 12 Punkte-Plan für Kitas und Schulen).
- b) Bei Turnhallen und Sportanlagen ist der Einsatz einer **solaren Brauchwassererwärmung** zu prüfen (Ziel: Einsparung von Bereitschaftsverlusten, Pumpenstrom und Wärmeverlusten für die Fernleitung, Vermeiden von häufigem Kesseltakten).
- c) Bei Freibädern ist die **Beckenwassererwärmung** (sofern erforderlich) grundsätzlich mit einer Solaranlage auszuführen.
- d) Elektrodirektheizungen sind auch bei **temporären Bauten** (Containerauslagerungen) wegen des hohen Leistungsbedarfs häufig unwirtschaftlich (Aufheizung in HT-Zeit!). Daher ist hier die Möglichkeit von Gaseinzelöfen oder ein Anschluss an vorhandene Heizzentralen oder mobile Heizstationen zu prüfen.
- e) Beim Einbau von neuen Wärmeerzeugern im Bestand ist die gemessene oder über Regression ermittelte **Bezugsleistung** bei Auslegungstemperatur (-12°C) abzüglich der Verluste der alten Wärmeerzeuger zugrunde zu legen. Bei Neubauten sind die Randbedingungen nach Beiblatt 1 vom Juli 2008 der DIN EN 12831 zu verwenden. Der ermittelte Wert soll nicht überschritten werden um die Investitionskosten, den Leistungspreis und die Bereitschaftsverluste zu minimieren.
- f) Damit die Abwärme genutzt werden kann, sollte der **Wärmeerzeuger innerhalb** der thermischen Gebäudehülle liegen.

4.1.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

- a) Bei Holzheizungsanlagen sind die **Emissionsgrenzwerte** des Blauen Engel einzuhalten (www.blauer-engel.de, RAL UZ 111/112, Emissionswerte Staub unter 20 mg/m³ Abgas, CO unter 400 mg/m³ Abgas). Bei größeren Anlagen (> 500 kW) ist eine Emission von weniger als 15 mg/m³ einzuhalten. Die Brennwertnutzung ist auch bei Holzheizungen zu prüfen.
- b) Bei Gasversorgung sind für die Grundlast **Brennwertkessel** (oder Brennwertthermen) einzusetzen.
- c) Es ist eine **Strangregelung** möglichst für jedes Gebäude einzeln vorzusehen. Die Aufteilung erfolgt im Regelfall in 2 Heizkreise (N-O, S-W).
- d) Für abweichende Nutzungsanforderungen sind **weitere Heizkreise** einzurichten (z.B. Verwaltung, Turnhallen mit Dusch- und Umkleieräumen, Aulen).
- e) Für Räume in ungedämmten Altbauten, die eine zeitlich differenzierte Nutzung haben (z.B. Klassenräume in Schulen), sind grundsätzlich **Einzelraumregelungen** erforderlich. Auch hier sollten 2 Heizkreise (z.B. N-O, S-W) vorgesehen werden.
- f) Neue Heizkörper sind höchstens mit **60°C/40°C** auszulegen (Kindertagesstätten 55°C/35°C). Zur Vereinfachung der Reinigung sind Heizkörper wandhängend auszuführen und über die Wand anzuschließen. Es sollen möglichst nur Radiatoren und keine Konvektoren eingesetzt werden.
- g) **Heizkörper vor Glasflächen** sind bei Neubauten zu vermeiden und bei Sanierungsmaßnahmen mit einem wirksamen Strahlungsschirm zu versehen. Bei Passivhausbauten müssen die Heizkörper nicht unter dem Fenster sondern können (wenn überhaupt nötig) auf der Rauminnenseite platziert werden.
- h) In **Passivhausgebäuden** besteht nur bei Räumen mit Anforderung über 17 Grad ein nennenswerter Heizbedarf. Dieser soll in der Regel über je einen Heizkörper pro Raum gedeckt werden (in der Regel nur notwendig, wenn keine Nutzer im Raum sind und bei längerer Kälteperiode).
- i) Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind mindestens **30 % besser** als nach Anhang 5 Tabelle 1 der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) zu dämmen (StVVB §7502 vom 28.01.2010).
- j) Blockheizkraftwerke, Holzfeuerungsanlagen, Solaranlagen und Wärmepumpen sind grundsätzlich mit einem **Wärmemengenzähler** auszustatten.
- k) Es sind grundsätzlich Pumpen der **Energieeffizienzklasse A** (EEI < 0,4) einzusetzen. Bei wechselndem Bedarf werden die Pumpen mit einer **Zeitschaltung und Drehzahlregelung** versehen (Frostschutz beachten!). Die örtlich angemessene Einstellung ist bei der Abnahme/Übergabe zu prüfen. Sofern eine Leittechnik vorhanden ist, ist die Störmeldung der Pumpensteuerung aufzuschalten.
- l) Die Regelung ist mit einer nutzerfreundlichen **Nacht-, Wochenend- und Ferienabsenkung** auszustatten. Außerhalb der Nutzungszeiten sind oberhalb einer Außentemperatur von 5°C auch die **Kessel- und Heizkreispumpen** abzuschalten.
- m) Die Regelung ist mit einem **Optimierungsprogramm** auszustatten, um eine möglichst energiesparende Anpassung der Regelkurve, des Aufheizzeitpunktes und des Absenkzeitpunktes sicherzustellen.
- n) Bei Einzelraumregelung sollte die **Fensteröffnung** über das plötzliche Absinken der Raumtemperatur erkannt werden und zu einer Drosselung der Heizwärmezufuhr führen. Wenn bei länger aufstehendem Fenster die Frostsicherung anspringt, sollte eine Meldung an den Hausmeister erfolgen.



4.1.3 Bauausführung und Abnahme

- a) Eine Heizungsanlage ist erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll für den **hydraulischen Abgleich** vorliegt. Der Punkt ist eine Nebenleistung der VOB, aber dennoch explizit als Position im Leistungsverzeichnis aufzunehmen.
- b) Wenn keine Einzelraumregelung zum Einsatz kommt, sind **begrenzbare Thermostatventile** mit voreingestelltem ablesbarem kv-Wert einzubauen. Die Ventilköpfe sind wie folgt voreinzustellen: Max = Solltemperatur, Min = Frostsicherung = 5°C. Die Max.- und Min.-Begrenzung darf nur für das Betriebspersonal einstellbar sein, dazu benötigtes Werkzeug ist dem Betreiber auszuhändigen. Die Absperrung bzw. der Abgleich der Heizkörper muss über das Thermostatventil oder die Rücklaufverschraubung möglich sein.
- c) Bei der **Einregulierung der Anlagen** sind während der Nutzungszeit die Heizsolltemperaturen der AMEV-Richtlinie Heizbetrieb 2001 einzustellen (z.B. Büro-, Unterrichts- und Gruppenräume 20°C, Erschließungsflure und Treppenhäuser 12°C, Flure mit zeitweiligem Aufenthalt 15°C, WCs 15°C, Turnhallen 18°C, Umkleide- und Duschräume 22°C). Der **Toleranzbereich** von +/- 1°C darf im Betrieb nur ausnahmsweise verlassen werden.
- d) Die Regelung der Heizung ist so einzustellen, dass erst bei einer Außentemperatur unter der **Heizgrenztemperatur** (Ungedämmter Altbau 15°C, Passivhaus 10°C) der Heizbetrieb ermöglicht wird (AMEV-Heizbetrieb 2001).
- e) Bei der Abnahme ist die Aktivierung **aller Regelungsfunktionen** zu überprüfen (siehe 4.1.2.f, l, m, n). Insbesondere sind die Nutzungszeiten in Abstimmung mit dem Nutzer einzustellen und zu dokumentieren (siehe 2.3.a).

4.2 Lüftungstechnik

4.2.1 Vorplanung

- a) Insbesondere in allen Räumen mit einer hohen Personenbelegung (Unterrichts- und Gruppenräume, Sitzungssäle) sind die Schadstoffkonzentrationen unter den empfohlenen Grenzwerten zu halten (**CO₂ < 1.500 ppm**). Dies ist in der Regel nur mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung möglich.
- b) Es sind grundsätzlich **Passivhauskomponenten** einzusetzen (Lüftung mit Wärmerückgewinnung, effektiver abluftseitig ermittelter **Wärmebereitstellungsgrad** für trockene Luft > 75 %, StVVB §7502 vom 28.01.2010). Empfohlen wird ein Wärmebereitstellungsgrad > 80 %.
- c) Die **Luftmenge** und der Außenluftanteil ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (i.d.R. **IDA 4** nach DIN EN 13779, d.h. 5,5 l/Ps, oder 20 m³/Ph). Die Auslegung sollte auf die typische/durchschnittliche Personenzahl erfolgen. Zur Lüftung von Lagern, Fluren, Duschen, WC etc., bei denen die CO₂-Konzentration der Luft eine untergeordnete Rolle spielt, sollte soweit hygienisch und vom Brandschutz möglich überströmende Abluft aus anderen Räumen wie Klassenräumen, Umkleiden etc. verwendet werden.
- d) Durch diese relativ geringen Luftmengen kann die **Luftfeuchte** auch **ohne künstliche Befeuchtung** im Bereich von **40 – 60 %** gehalten werden (Ausnahme: konservatorische Anforderungen).
- e) Die Lüftungsanlage dient nur der Bereitstellung des hygienisch erforderlichen Luftwechsels. Abgesehen von der Wärmerückgewinnung und Filterung erfolgt **keine Konditionierung** der Zuluft. Evtl. verbleibender Heiz-/Kühlbedarf wird über statische Heiz-/Kühlflächen gedeckt.
- f) Die Lüftungsanlage soll nur **während der Heizperiode** im Betrieb sein. Außerhalb der Heizperiode muss über die Fenster gelüftet werden. Daher muss der Betrieb der Lüftungsanlage über eine **Kontroll-LED** für die Nutzer erkennbar sein.

- g) Durch integrierte Planung sind Ausführungen mit hohem Wartungsaufwand wie z.B. zahlreiche Brandschutzklappen weitgehend zu vermeiden. Das **Brandschutzkonzept** muss daher schon in der Vorentwurfsplanung mit ausgearbeitet werden (Kanalführung, Überströmung). Für **Sanierungen** empfiehlt sich oft, die Zu- und Abluft je Klassenraum als Einzelkanal (ggf. zusammen im F90 Schacht) vertikal über die Geschosse zum Zentralgerät zu führen (Reduzierung von Schalldämpfern, Brandschutzklappen, Statikaufwand).

4.2.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

- a) Lüftungsanlagen haben im Betriebszustand die Effizienzklasse **SFP 1** oder **SFP 2** nach DIN 13779 einzuhalten, der Druckverlust des Kanalnetzes nach Tabelle A4 und A5 soll normal bis niedrig sein.
- b) Der spezifische **Stromverbrauch** für die gesamte Anlage soll unter **< 0,45 Wh/m³** liegen (Passivhauskriterium).
- c) Aus hygienischen Gründen wird in Schulen und Kindergärten **keine regenerative Wärmerückgewinnung** und kein Umluftbetrieb mit der Gefahr der Übertragung von Schadstoffen zwischen Zu- und Abluft eingesetzt.
- d) Es sind nach Möglichkeit **keine Kompaktfilter** einzusetzen, da diese eine geringere Filteroberfläche besitzen. Dies führt zu höheren Druckverlusten und kürzeren Wartungsintervallen.
- e) Die **Steuerung** erfolgt i.d.R. nach **IDA-C3** nach DIN 13779 (Zeitprogramme). Bedarfstaster für den Nutzer sind auf eine sinnvolle Zeitdauer von max. 3 h zu begrenzen (Fachklassen: 45 min).
- f) Bei RLT-Anlagen mit **stark variierender** Nutzungsanforderung (z.B. Aulen) muss die Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Personenzahl) durch **Drehzahlregelung** der Motoren für den Betreiber in einfacher Weise möglich sein. In der Regel sollte die Regelung in diesen Fällen über die Luftqualität (CO₂) erfolgen.
- g) Bei der Lüftung von Bädern oder Duschräumen sollte die Schaltung über einen **Hygrostaten**, bei WCs über **Präsenzmelder mit Zeitnachlauf** erfolgen
- h) Die **Thermische Isolierung [U]** / **Wärmebrückenfaktor [Kb]** sollte bei Lüftungsgeräten mindestens T3/TB3, bei Außengeräten mindestens T2/TB2 entsprechen (siehe RLT-Richtlinie 01).
- i) **Lüftungskanäle** sind wie folgt zu **dämmen** (inkl. Schwitzwasserschutz bei WLG 040):
 Innerhalb der therm. Hülle: Außenluft 100 mm, Fortluft 100 mm, Zuluft 30 mm, Abluft 30 mm
 Außerhalb der therm. Hülle: Außenluft 25 mm, Fortluft 25 mm, Zuluft 80 mm, Abluft 80 mm
- j) Die nach DIN 13779 (S.20) geforderte Lüftung in der belegungsfreien Zeit erfolgt über ca. 30 Minuten **Vorspülen** vor der Nutzung.



4.2.3 Bauausführung und Abnahme

- a) Eine Lüftungsanlage ist erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll für die **Messung des Wärmebereitstellungsgrades, der Luftmengen, der elektrischen Leistungsaufnahme**, (Überprüfung von 4.2.1.b), 4.2.1.c) und 4.2.2.b) und des Geräuschpegels in ausgewählten Räumen vorliegt. Der Punkt ist explizit als Position im Leistungsverzeichnis aufzunehmen.
- b) Bei der Abnahme ist die Aktivierung **aller Regelungsfunktionen** zu überprüfen (siehe 4.2.2.e,f). Insbesondere sind die Nutzungszeiten in Abstimmung mit dem Nutzer einzustellen und zu dokumentieren (siehe 2.3.a).

4.2.4 Betrieb

- a) Im Betrieb ist sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage **außerhalb der Heizperiode abgeschaltet** und über die Fenster gelüftet wird (4.2.1.e).

4.3 Klimatechnik

4.3.1 Vorplanung

- a) **Aktive Kühltechnik** ist nach Möglichkeit zu **vermeiden** (Verkleinerung der Glasflächen, Sonnenschutz, Anordnung von Speichermasse, Nachtlüftung, Verringerung der inneren Lasten, Verlegung von zu kühlenden Einrichtungen in nördlich orientierte Außen- oder Kellerräume).
- b) Wenn Kühlung erforderlich ist, sind zunächst die Möglichkeiten der nächtlichen **freien Kühlung** und der **adiabatischen Kühlung** (der Abluft) zu untersuchen. Trinkwasser darf grundsätzlich nicht zur Kühlung eingesetzt werden.
- c) Wenn aktive Kühlung notwendig ist, soll dafür die Nutzung **erneuerbarer Energien** wie z.B. Solarenergie oder Erdsonden eingeplant werden (StVVB §2443 vom 06.09.2007).

4.3.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

- a) Es dürfen nur Kältemittel verwendet werden, die **weder halogeniert noch teilhalogeniert** sind. Zulässig sind z.B. Wasser (R 718), Kohlendioxid (R 744) oder Ammoniak (R 717).
- b) Da keine halogenfreien Kunstschaumstoffe erhältlich sind, ist die **Dämmung** von Kältemittelleitungen z.B. mit **Mineralfasern** auszuführen.
- c) Bei Komfort-Kühlung ist die Raum-Solltemperatur **gleitend mit der Außentemperatur** anzuheben (ab 26°C Raumtemperatur: Raumsolltemperatur = Außentemperatur – 3 K, Toleranz +/- 1°C).
- d) Bei konservatorischen Anforderungen (z.B. **Museen**) Sollfeuchte und Solltemperatur **jahreszeitlich gleiten** lassen. Veränderungsgeschwindigkeit für Temperatur und Feuchte nach Nutzungsanforderung begrenzen (z.B. $\Delta F < 1 \text{ \%/Tag}$).
- e) Der Kühlbetrieb ist nur zu ermöglichen, wenn in den entsprechenden Räumen der **Sonnenschutz aktiviert** ist und die Fenster geschlossen sind.

4.3.3 Bauausführung und Abnahme

- a) Die Steuerung der Kühlung ist so einzustellen, dass diese erst **ab** einer Raumtemperatur von **26°C** in Betrieb gehen kann und die Raumtemperatur danach gleitend **3K unter der Außentemperatur** bleibt (EDV-Räume ohne feste Arbeitsplätze: Solltemperatur 28°C, Toleranz +/- 1°C).

4.4 Sanitärtechnik

4.4.1 Vorplanung

- a) Bei einem hohen Bedarf an Brauchwasser ($>60 \text{ m}^3/\text{a}$ ohne Trinkwasseranforderungen) ist die **Regenwassernutzung** auf Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. Für die Freiflächenbewässerung (z.B. für Sport- und Grünanlagen) ist die Regenwassernutzung in der Regel wirtschaftlich, wenn ausreichend große Dachflächen zur Verfügung stehen. Andernfalls ist die Möglichkeit der **Versickerung** auf dem Grundstück zu prüfen.
- b) Wenn in der Nähe **Brauchwasser** zur Verfügung steht (z.B. Mainwassernetz der Mainova, Grundwasserhaltung U-Bahn), so ist auch hier die Möglichkeit der Nutzung zu prüfen.
- c) Handwaschbecken und Putzräume sind in der Regel nur mit **Kaltwasserhähnen** auszustatten (Ausnahme: Kindertagesstätten und Kinderkrippen).



4.4.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

- a) Zu- und Abwasserleitungen aus **PVC** dürfen innerhalb von Gebäuden nicht verwendet werden (MB 525 vom 16.02.1990).
- b) Trinkwasserleitungen sind in **Edelstahl** oder **PE** auszuführen.
- c) Rohrleitungen sind zur Vereinfachung von Wartung und späterem Austausch **leicht zugänglich** zu verlegen. Regenfallrohre sind grundsätzlich leicht zugänglich an der Außenfassade zu verlegen.
- d) Wegen künftig heftigerer Starkregenereignisse ist für die Entwässerung eine **Rückstauenebene 20 cm über dem Straßenniveau** einzuplanen.
- e) Sanitärobjekte sind zur Minimierung der Reinigungskosten grundsätzlich **wandhängend** auszuführen.
- f) WC-Sitze sind mit stabiler Befestigung (**durchgehende Edelstahl-Scharnierwelle**) einzubauen.
- g) Es sind nur Spülkästen mit **Stopptaste** oder separater Kleinmengentaste und Benutzerhinweis einzubauen.
- h) **Spülkästen** sollen eine Spülmenge von **max. 4,5 Liter** aufweisen (Ausnahmen im Bestand!).
- i) Für **Waschbecken** sind Strahlregler einzubauen (**3 - max. 5 l/min**).
- j) Es sind **Duscharmaturen** mit **max. 7 l/min** und gleichzeitig fülligem Strahl einzubauen.
- k) Bei Handwaschbecken und Duschen sind **Selbstschlussarmaturen** einzusetzen. Die Laufzeit ist bei Handwaschbecken auf 5 sec und bei Duschen auf 40 sec zu begrenzen. Voraussetzung ist ein Filter, der Fremdkörper fernhält.
- l) In Gebäuden mit mehr als 5 Urinalen und mehr als 30 Nutzungen pro Tag sind alle Urinale als **Trocken-Einzelurinale** auszuführen, sofern dem nicht begründete Nutzerwünsche entgegenstehen. Evtl. ist eine zentrale Spülmöglichkeit vorzusehen.
- m) Zur **Legionellenprophylaxe** sind in Duschen nur dezentrale **Frischwasserstationen** einzusetzen (siehe DST-Hinweis Nr. 17). Die Wassermenge zwischen dem Wärmetauscher und dem Duschkopf darf nicht über 3 l liegen. Auf eine Regelung nach den Wärmetauschern kann verzichtet werden.
- n) Trinkwarmwasserspeicher sind bei Frischwasserstationen überflüssig. Falls zur Spitzenlastabdeckung **Heizwasserspeicher** erforderlich sind, so sind diese nur für den

nachgewiesenen Bedarf auszulegen (keine Sicherheitszuschläge) und möglichst verbrauchernah anzuordnen. Im Bestand sind vorher Messungen zur Ermittlung des Warmwasserbedarfes durchzuführen.

- o) Außerdem soll zur Vermeidung des Legionellenwachstums die Aufheizung von **Kaltwasserleitungen** möglichst vermieden werden (kleine Querschnitte, ausreichende Dämmung).
- p) Die Speicher-Ladepumpe und die Zirkulationspumpen sind in **Energie-effizienzklasse A** auszuführen (elektronische Regelung nicht erforderlich) und sollen über Schaltuhr (und evtl. Thermostat) oder Bewegungsmelder gesteuert werden.
- q) Bei großen Kesseln oder langen Wärmeleitungen und geringem WW-Bedarf ist eine **separate Wärmeerzeugung** (z.B. mit Therme) für die Warmwasserbereitung zu prüfen.
- r) Bei zentraler Warmwasserbereitung ist grundsätzlich ein **Unterzähler für** die Messung der **Warmwassermenge** zu setzen.
- s) Bei entfernten **nur gelegentlich genutzten Duschen** (Sozialbereich Küchen und KTs) ist die Wirtschaftlichkeit von Gas- oder Elektrodurchlauferhitzern (18 kW) zu prüfen.
- t) Untertischspeicher sind wegen der hohen Leerlaufverluste zu vermeiden. Stattdessen sind **Kleinst-Durchlauferhitzer** (3,5 kW) einzusetzen.

4.3.3 Bauausführung und Abnahme

- a) Vor der Abnahme ist das gesamte System auf **Dichtigkeit** zu überprüfen (Kriechmengen an der Wasseruhr). Die Wassermengen (4.4.2.p-r) und Selbstschlusszeiten (4.4.2.s) sind zu prüfen.

4.5 Elektrotechnik, Elektrogeräte

4.5.1 Vorplanung


- a) Die Stromversorgung sollte vorzugsweise auf der Basis von **regenerativen Energieträgern oder Kraft-Wärme-Kopplung** erfolgen (StVVb § 1491 vom 01.03.2007).
- b) Vor der **Vergrößerung einer Trafostation** oder eines Elektroanschlusses ist zu prüfen, ob durch Einsparmaßnahmen im Bestand die notwendige Leistungserhöhung vermieden werden kann (z.B. durch Beleuchtungssanierung, Umstellung der Küche auf Gas, Spitzenlast-Begrenzung).
- c) Bei größeren Sanierungsmaßnahmen sind **ältere Leuchtstofflampen zu ersetzen**. (Energiespar-Offensive, 12 Punkte Plan für Kitas und Schulen).
- d) Bei der Ausstattung der Räume mit Leuchten ist darauf zu achten, dass die **Beleuchtungsstärke** max. 10 % vom Sollwert nach DIN EN 12464 abweicht. Dazu ist für jede Raumart ein rechnerischer Nachweis mit einem geprüften Programm (z.B. Dialux) zu erbringen.
- e) Elektrowärme ist nach Möglichkeit zu vermeiden. **Küchengeräte** wie Herde und Konvektomaten sollen **mit Gas** betrieben werden, da dies i.d.R. wirtschaftlich realisierbar ist.

4.5.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

- a) Elektroleitungen und Verlegematerial aus PVC dürfen nicht verwendet werden. Es sind **grundsätzlich halogenfreie Kabel** einzusetzen, Ausnahme: Teilsanierung bestehender Anlagen mit PVC-Kabeln und erdverlegte Leitungen (MB 525 vom 16.02.1990).
- b) Es dürfen **keine Schwermetalle** eingesetzt werden (z.B. keine Cadmium-Tellurid-PV-Module).
- c) Der Grenzwert für die **elektrische Leistung von Leuchten** beträgt einschließlich Vorschaltgerät 2,5 W/m²100lx, der **Zielwert 2 W/m²100lx**. Die Werte gelten für die

Summe aus Grund- und (sofern vorhanden) Effektbeleuchtung. Daraus folgt z.B. für einen Klassenraum mit 300 lux ein Grenzwert von $7,5 \text{ W/m}^2$ und ein Zielwert von 6 W/m^2 . Ein Standard-Klassenraum kann in der Regel mit acht einflammigen, effizienten, breitstrahlenden 36-Watt-Spiegelraster-Leuchten (davon zwei für die Tafel) ausreichend ausgeleuchtet werden. Für die Auslegung reicht nach aller Erfahrung ein Wartungsfaktor von 0,8. Ein Randstreifen von 0,5 m kann bei Berechnung der Nennbeleuchtungsstärke und der Gleichmäßigkeit unberücksichtigt bleiben.

- d) Die **Lichtausbeute** der Lampen soll inkl. Vorschaltgerät **mindestens 50 lm/W** betragen (statt Glühlampen sind grundsätzlich Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen oder LED-Lampen einzusetzen).
- e) Bei mehr als 200 h/a sind **elektronische Vorschaltgeräte (EVG)** einzusetzen.
- f) Der **Leuchtenbetriebswirkungsgrad** soll mindestens **80 %** betragen (z.B. Spiegelrasterleuchten).
- g) Die **Notbeleuchtung** ist mit LED-Technik auszuführen.
- h) Beleuchtung wird grundsätzlich vom **Nutzer ein- und ausgeschaltet**. Nur die Ausschaltfunktion der Beleuchtung kann zusätzlich über eine automatische Steuerung erfolgen.
- i) Bei der Neuinstallation von **Klassenräumen** erfolgt dies über eine Pausenschaltung, die 5 min nach Pausenbeginn die Beleuchtung abschaltet. Bei anderen Nutzungsarten ist eine zentrale Abschaltung bei ausreichendem Tageslicht und nach Nutzungsende vorzusehen.
- j) In jedem Fall kann der Nutzer die Beleuchtung direkt nach dem Ausschalten **von Hand wieder einschalten**.
- k) In größeren Räumen (z.B. Klassenräumen) ist die Beleuchtung **in Reihen** schaltbar auszulegen, um nach Bedarf und Tageslichtangebot die Beleuchtung zu- oder abschalten zu können. Die **Schalter** sind entsprechend zu **beschriften** (z.B. Flurseite, Fensterseite).
- l) Wenig frequentierte Räume (**Flure, Treppenhäuser, Lagerräume, Keller**) sind mit Zeitrelais oder Präsenzmeldern (Eigenverbrauch $< 0,35 \text{ W}$, Nachlaufzeit einstellbar, Standardwert: 5 min.) auszustatten. Bei möglicher Tageslichtnutzung müssen die Präsenzmelder zusätzlich über einen Lichtsensor verfügen, der auf die Nennbeleuchtungsstärke einzustellen ist.
- m) **Tageslichtversorgte Bereiche** sollen prinzipiell **getrennt** von nicht-tageslichtversorgten Bereichen **schaltbar** sein.
- n) Für innenliegende **Toiletten, Umkleiden** etc. sollten Eingangs-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren eingesetzt werden.
- o) Bei **Schulturnhallen** ist für den Schul- und Trainingsbetrieb eine Beleuchtungsstärke von 200 lux vorzusehen. Die Umschaltung auf den **Wettkampfbetrieb** (400 lux) darf nur über **Schlüsselschalter** zu erfolgen.
- p) Bei größeren Leuchtengruppen ($> 1 \text{ kW}$, z.B. Turnhallen) sind grundsätzlich Präsenzmelder (in tageslichtversorgten Bereichen mit Lichtsensor) anzubringen.
- q) Die **Außenbeleuchtung** ist über Dämmerungsschalter und Schaltuhr (sofern keine Verkehrssicherungspflicht) oder evtl. zusätzlich über Bewegungsmelder zu schalten.
- r) Auch wenn ein Installationsbussystem eingesetzt wird, sollen aus Kostengründen nur Schalter und **Taster konventioneller Bauart** eingesetzt werden.
- s) Sofern wirtschaftlich (z.B. bei Küchen), ist eine **Spitzenlastbegrenzung** einzubauen.
- t) Die Blindleistung ist auf den vom örtlichen EVU zugelassenen Leistungsfaktor ($\cos \phi$) zu begrenzen. Ggf. sind **Kompensationsanlagen** (als Einzel-, Gruppen- oder Zentralkompensation) einzubauen.

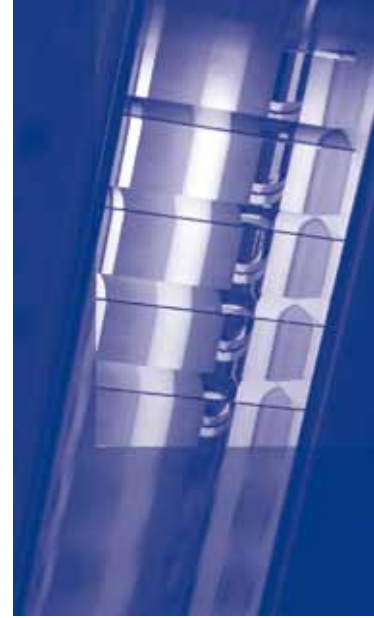


- u) Wenn **USV-Anlagen** notwendig sind, so sind Geräte der Wirkungsgradklasse 3 nach EN 62040-3 einzusetzen.
- v) **Bürogeräte** sollen die Kriterien des Energy-Star einhalten (www.eu-energystar.org/de). **Haushaltsgeräte** sollen die Effizienzklasse A+ oder A++ einhalten (www.spargeraete.de/frankfurt).

4.5.3 Bauausführung und Abnahme

- a) Beleuchtungsanlagen sind erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll für die **Messung der Beleuchtungsstärken und der elektrischen Leistungsaufnahme** vorliegt (Überprüfung von 4.5.2.a). Bei kombinierten Präsenzmeldern ist zusätzlich die Einstellung der Tageslichtsensoren zu protokollieren. Die Punkte sind explizit als Positionen im Leistungsverzeichnis aufzunehmen.

4.6 Maschinelle Anlagen

- a) Für alle elektrischen Antriebe sind **Energiespar-motoren** (ab 500 h/a eff2-Motoren, ab 1.000 h/a eff1-Motoren (oder Gleichstrommotoren)) einzusetzen.
- b) Wenn **Aufzüge** erforderlich sind, sollen diese der **Energieeffizienzklasse A** nach VDI 4707 genügen. Die Kabinenbeleuchtung soll in LED-Technik ausgeführt werden und sich in längeren Nutzungspausen (> 5 min) automatisch abschalten.
- c) Wenn eine motorische **Netzersatzanlage** erforderlich ist, soll die Möglichkeit der Nutzung als BHKW geprüft werden.
- d) Ständig offene **Schachtbe- und entlüftungen** sowie Entrauchungsöffnungen sind wegen der Wärmeverluste zu vermeiden (motorisch betriebene **RWA**).

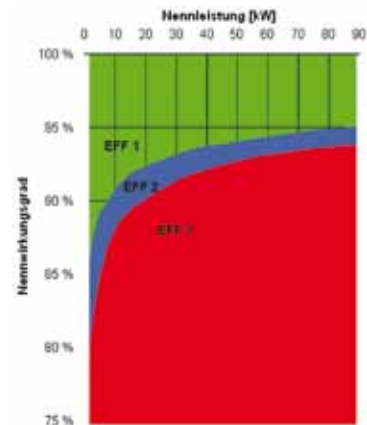

4.7 Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Gebäudeleittechnik

4.7.1 Vorplanung

- a) Aus wirtschaftlichen Gründen ist es erforderlich für Betriebsführung und Betriebsüberwachung ein offenes Regelungssystem zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich sind daher alle Gewerke so zu planen, dass sie auf ein **gemeinsames Prozessvisualisierungssystem** (IAS/InTouch View von Wonderware) aufgeschaltet werden können. Damit soll eine zentrale Betriebsführung und Betriebsoptimierung ermöglicht und die Schulung des Betriebspersonals vereinfacht werden. Die genauen Vorgaben hierzu sind im **Pflichtenheft GLT** niedergelegt. (www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente).
- b) Für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ist eine **Integrationsplanung** für alle technischen Gewerke sicherzustellen. Die **Anzahl der Datenpunkte** ist **möglichst gering** zu halten.
- c) Bei der Planung der Gebäudeleittechnik ist das **übergeordnete Funktionsschema**, die **Funktionsliste** (GA-FL) und für jede Anlage ein **Automationsschema** nach DIN EN ISO 16484-3 zu erstellen.



4.7.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis

- a) Alle Datenpunkte sind in der SPS/DDC und durchgängig in allen Dokumentationen nach einem einheitlichen 28-stelligen **allgemeinen Kennzeichnungssystem (AKS)** wie folgt zu bezeichnen (siehe Pflichtenheft GLT):

Stelle 1-4: Straßenkennziffer
 Stelle 5-7: Hausnummer
 Stelle 8-9: Gebäude
 Stelle 10-11: Geschoss
 Stelle 12-14: Kostengruppe
 Stelle 15-17: Anlagennummer
 Stelle 18-24: Betriebsmittel
 Stelle 25: Phys. Bezeichnung
 Stelle 26: Funktion
 Stelle 27-28: Lfd.Nr.

Für die einzelnen Felder sind Schlüsselverzeichnisse verfügbar unter www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de.

- b) Für jedes abgeschlossene Gebäude über 500 m² NGF (z.B. Turnhalle) und für jeden Nutzer innerhalb eines Gebäudes sind je ein **Verbrauchszähler** für Strom, Heizenergie und Wasser anzuordnen. Dies gilt auch für temporäre Containerstellungen. Alle Verbrauchszähler (EVU-Verrechnungszähler und Unterzähler) sind mit potentialfreien Impulsausgängen (und evtl. M-Bus) zur zentralen Erfassung auszustatten. Die Impulswertigkeit sollte folgende Werte nicht überschreiten:
 Strom: 0,01 kWh/Imp., Gas: 0,1 m³/Imp., Wärme: 1 kWh/Imp., Wasser: 1 l/Imp.
- c) Für alle Strom-, Heizenergie- und Wasserverbraucher (Gebäude, Gebäudeteile, Geräte), die Jahreskosten von mehr als 2.500 € erwarten lassen sind **Unterzähler** zu setzen (es gilt die Geräteausstattung zur Energie- und Medienerfassung der FKGB/AMEV). Insbesondere ist der Kaltwasserzulauf für zentrale Warmwasserbereitungsanlagen zu zählen (Legionellenprophylaxe!).
- d) Bei Liegenschaften mit Jahreskosten für Energie und Wasser über 15.000 € (und grundsätzlich bei Schachtwasserzählern) sind alle Verbrauchszähler auf einen Datenlogger (für die **automatische Verbrauchserfassung**) und/oder auf das Prozess-Visualisierungssystem (s. Managementebene) aufzuschalten. Dafür ist eine Datensteckdose oder ein Modemanschluss in der NSHV vorzusehen.
- e) **Raumsensoren** sollen über die Nutzungszeit von mindestens 10 Jahren eine **Genauigkeit** ≤ 2 % des nutzungstypischen Messbereichs haben (Temperatur ≤ 0,5 °C, Feuchte ≤ 2 %, CO₂-Konzentration ≤ 30 ppm). Sie sind an einer ungestörten Stelle im Raum zu platzieren (min. 2 m Abstand zu Fenstern, Türen, Zuluftöffnungen, Wärmequellen ...).
- f) Generell sind für alle Anlagen **autark arbeitende digitale Regelungen** (DDC in dezentraler Technologie) vorzusehen. Diese müssen auch bei Ausfall der Managementebene (PVS/GLT) mit vollem Funktionsumfang störungsfrei weiterarbeiten und nach **Netzausfällen** selbsttätig den vollen Betrieb wieder aufnehmen.
- g) DDC-Unterstationen sollen zur Verknüpfung auf der Automationsebene über eine einheitliche, **herstellerunabhängige Schnittstelle** (z.B. Modbus, LONtalk (LONMark zertifiziert)) verfügen.
- h) Bei Anlagen mit Jahresenergiekosten über 30.000 € (z.B. alle Schulen) ist als Managementebene vor Ort oder in einer abgesetzten Leitzentrale ein herstellerunabhängiges **Prozess-Visualisierungssystem (PVS)** mit der Software IAS/InTouch View von Wonderware vorzusehen. In der Liegenschaft ersetzt das PVS den zentralen Leitrechner einer herstellereigenen GLT.



- i) Für die Bildschirmoberfläche wird ein **einheitliches Layout** vorgegeben, damit in allen Liegenschaften eine einfache und einheitliche Bedienung der GLT möglich ist. Der Zugriff erfolgt über ein einheitliches Auswahlfenster mit Luftbild und Gewerkeleiste.
- j) Das PVS ist im **Hausmeisterraum** anzuordnen. Eine Verlagerung der Leittechnik über eine Modemstrecke bzw. Intranet zur zentralen Betriebsführung muss jederzeit möglich sein.
- k) Zur Alarmierung der Bereitschaft sind eingehende **Störmeldungen** mit hoher Priorität von der GLT/PVS **via SMS** auf ein D1/D2/E-Plus-Mobiltelefon zu übermitteln.

4.7.3 Bauausführung und Abnahme

- a) MSR- und GLT-Anlagen sind erst abzunehmen, wenn ein ausführliches Protokoll über einen **1:1- Datenpunkttest** (Kalibrierung sämtlicher Fühler und korrekte Anzeige der Werte auf der DDC und GLT) sowie die Überprüfung der wesentlichen Funktionen vorliegt. Insbesondere ist zu überprüfen, ob die DDC-Stationen auch bei Ausfall der Managementebene (PVS/ GLT) mit vollem Funktionsumfang störungsfrei weiterarbeiten und nach **Netzausfällen** selbsttätig den vollen Betrieb wieder aufnehmen (Überprüfung von 4.7.2.f). Der Punkt ist explizit als Position im Leistungsverzeichnis aufzunehmen.
- b) Alle **Sensoren und Aktoren** sind vor Ort, in der DDC und in der GLT mit dem AKS und einem **Klartext zu beschriften**.

4.8 Kommunikationstechnik

- a) Für die DV-Verkabelung gilt die vom Amt 16 herausgegebene **Richtlinie „Grundsätzliches zur Verkabelungstechnik“** in der jeweils aktuellen Fassung (im Intranet im Downloadbereich des Amtes 16 verfügbar).
- b) In allen Büroräumen und Klassenräumen ist eine gemeinsame **Kabeltopologie** für Telekommunikation (ISDN) und Datennetz (100BT) zu planen, sodass Erweiterungen später problemlos vorgenommen werden können.
- c) Für Räume mit 1 Arbeitsplatz sind **2 TK-Anschlüsse (ISDN) und 2 Datenanschlüsse (10BT)** vorzusehen. Für jeden weiteren Arbeitsplatz im Raum kommt je ein weiterer TK-Anschluss und ein Datenanschluss hinzu.
- d) Das **PVS** der MSR-Technik wird über ein **logisch getrenntes Techniknetz** auf den Wonderware-Server im Hochbauamt aufgeschaltet.
- e) Für die **MSR-Technik** und Kommunikationsanlagen im **Krisenfall** sind **separate Kabelnetze** vorzusehen.
- f) **Geräte mit hoher Wärmelast** (Drucker, Kopierer, Server) sind außerhalb von Aufenthaltsräumen aufzustellen.
- g) Für DV- und Bürogeräte sind die aktuellen Werte des **Energy-Star** einzuhalten (www.eu-energystar.org/de). Zur sicheren Trennung vom Netz sind Peripheriegeräte mit schaltbaren Steckerleisten auszustatten. Bei EDV-Räumen ist eine zentrale Abschaltung vorzusehen.



Quellenverzeichnis



- 10 Punkte-Plan für Kitas und Schulen, Energiesparoffensive des Dezernates für Bildung und Frauen 2007.
- AGGB – Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten, Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten, Mai 2010
- Arbeitsstättenrichtlinien, ASR 5 Lüftung 1979/84, www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16486/
- B591: Ökologische Ausschreibungskriterien für Rußfilter bei Baumaschinen, Frankfurt 2010, www.stvv.frankfurt.de/parlis2
- Beleuchtung 2006: Hinweise für die Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht in öffentlichen Gebäuden, AMEV: 2006, www.amev.belwue.de.
- BelBildschirm 2002: Hinweise für die künstliche Beleuchtung von Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen in öffentlichen Gebäuden, AMEV: 2002, www.amev.belwue.de.
- DST Hinweis Ausgabe 10, Energieleitlinien – Planungsanweisungen, 2003, www.staedtetag.de.
- DST-Hinweis Ausgabe 17, Energieeffiziente und hygienische Warmwasserbereitung, 2006, www.staedtetag.de
- DIN 277: Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau, 2005-02.
- DIN 4108: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden, Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz, Ausgabe: 2003-07.
- DIN 4701: Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden, Teil 1: Grundlagen der Berechnung, Ausgabe: 1983-03.
- DIN 5034: Tageslicht in Innenräumen, Teil 1: Ausgabe 1999-10.
- DIN 5036: Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien, Ausgabe: 1980-02.
- DIN EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlage: 2007-09
- DIN EN 13829: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden, Ausgabe: 2001-02.
- DIN EN 15251: Eingangsparameter für das Raumklima – Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik, Ausgabe: 2007-08
- DIN EN ISO 16484: Systeme der Gebäudeautomation (GA) - Teil 3: Funktionen, Ausgabe: 2005-12.
- DIN 18024: Barrierefreies Bauen - Teil 2: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen, Ausgabe: 1996-11.
- DIN 18041: Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Ausgabe: 2004-05.
- DIN V 18599 T1- 10, Energetische Bewertung von Gebäuden, 2007-02
- Dokumentationsrichtlinie des Hochbauamtes der Stadt Frankfurt am Main, Stand: 01.01.2010, www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente
- DVGW 551: Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums, Ausgabe: 2003.
- Energiespar-Offensive, 12 Punkte-Plan für Kitas und Schulen. Dezernat für Bildung und Frauen 2008, www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente
- EnEV 2009: Energie-Einspar-Verordnung des Bundes www.bmwi.de.
- GABau: Geschäftsanweisung für den Staatlichen Hochbau des Landes Hessen. Anhang 109. Hessisches Ministerium der Finanzen: 2009-01, www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente
- GISCODE: Produkt-Code des Gefahrstoff-Informationssystems der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. www.gisbau.de
- GK: Amtsverfügung Gesamtkostenberechnung des Hochbauamtes www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Rechenprogramme.
- Heizbetrieb 2001: Hinweise für das Bedienen und Betreiben von heiztechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden, AMEV: 2001, www.amev.belwue.de.
- HessBGG: Hessisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und zur Änderung anderer Gesetze, Wiesbaden, 10.12.2004
- Klimaplanatlas der Stadt Frankfurt a.M. 2009, www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente
- LEE: Leitfaden elektrische Energie im Hochbau des Landes Hessen, Ausgabe 1996 und 2000, z.Z. in der Überarbeitung www.iwu.de.
- LEH: Leitfaden Heizenergie im Hochbau des Landes Hessen, Ausgabe: 1999-02.
- LNB: Leitfaden nachhaltiges Bauen, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: 2001, www.bmwbw.de.
- Pflichtenheft GLT der Stadt Frankfurt am Main Version 1.6, 2008, www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de > Dokumente
- PHPP: Passivhaus-Projektierungs-Paket des Passivhaus-Institutes www.passiv.de
- RAL UZ: Umweltzeichen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. www.blauer-engel.de.
- RLT-Richtlinie 01: Allgemeine Anforderungen an Raumlufttechnische Geräte, Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V., Ausgabe Januar 2009.
- Sanitärbau 95: Planung und Ausführung von Sanitäranlagen in öffentlichen Gebäuden, AMEV: 1995, www.amev.belwue.de.
- StVVB §7502: Bausteine für den Klimaschutz: Passivhausstandard für stadteigene und städtisch genutzte Gebäude, Frankfurt: 28.01.2010
- VDI 4707: Aufzüge – Energieeffizienz, Entwurf Dezember 2007
- ZDB-Merkblatt: Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Ausgabe Januar 2010.



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|------------------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Projektsteuerung |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| 2. Umsetzung | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| | Über 250.000 € aktuelle Gesamtkostenberechnung liegt vor | | | | | | |
| 2.1 | Grundlagen und Bedarfsermittlung | | | | | | |
| | a) Zielvereinbarung liegt vollständig vor | | | | | | |
| | b) Mögliche Umnutzung berücksichtigt | | | | | | |
| | c) Architektenwettbewerb wertet Nachhaltigkeitsziele gleichrangig | | | | | | |
| | d) VOF-Verfahren wertet Erfahrungen mit nachhaltigem Bauen | | | | | | |
| 2.2 | Planung | | | | | | |
| | a) Startup-Termin mit vollständigem Planungsteam | | | | | | |
| | b) Honorar pauschal vereinbart | | | | | | |
| | c) Zeitnahe Dokumentation in IPASS | | | | | | |
| 2.3 | Abnahme | | | | | | |
| | a) Gebäudebetriebsordner vollständig mit allen Registern | | | | | | |
| | b) Ausführliche Einweisung des Betriebspersonals und der Nutzer | | | | | | |
| | c) Bestandsunterlagen aktualisiert und vollständig übergeben | | | | | | |
| 2.4 | Betrieb | | | | | | |
| | a) Nutzerzufriedenheit bestätigt | | | | | | |
| | b) Raumluftqualität im Toleranzbereich | | | | | | |
| | c) Betriebskosten im Toleranzbereich | | | | | | |
| | aufgestellt (Projektleitung) | | | | | | |
| | Name: | | | | | | |
| | Datum: | | | | | | |
| | Unterschrift: | | | | | | |
| | gesehen (Abteilungsleitung) | | | | | | |
| | Name: | | | | | | |
| | Datum: | | | | | | |
| | Unterschrift: | | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|---------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Hochbau |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| 3. Hochbau | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb |
| | | | | | | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| 3.1 | Grundlagen und Bedarfsermittlung | | | | | |
| | a) Bei Neubau geprüft, ob Umsetzung im Bestand möglich | | | | | |
| | b) Möglichkeit des Flächenrecyclings geprüft | | | | | |
| | c) Bei Kernsanierung Abriss und Neubau geprüft | | | | | |
| | d) Umsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen geprüft (Energieausweis) | | | | | |
| | e) Bei Innensanierung Innendämmung geprüft | | | | | |
| | f) Bei Fenstersanierung Lüftungskonzept erstellt | | | | | |
| 3.2 | Vorplanung | | | | | |
| 3.2.1 | Nutzungsqualitäten | | | | | |
| | a) Stadtklimatische Gesichtspunkte beachtet (Klimaplanatlas) | | | | | |
| | b) Alle Aufenthaltsräume natürlich belichtet und belüftet | | | | | |
| | c) Fensterflächenanteil je nach Orientierung optimiert | | | | | |
| | d) Ausreichende Speichermassen, Sonnenschutz, Nachtlüftung | | | | | |
| | e) Übersichtliche Wegeführung mit natürlicher Ausleuchtung | | | | | |
| | f) Ausreichende Anzahl geeigneter Fahrradstellplätze | | | | | |
| 3.2.2 | Energieeffizienz | | | | | |
| | a) Passivhausstandard, mindestens jedoch EnEV 2009-30% | | | | | |
| | b) Kompakte Form | | | | | |
| | c) Gebäudeorientierung begünstigt passive Solarenergienutzung | | | | | |
| | d) Hauptzugänge mit unbeheizten Windfängen | | | | | |
| | e) Thermische Zonierung | | | | | |
| | f) Räume mit hohen Lasten an Nordfassade oder im Keller | | | | | |
| | g) Technikflächen zentral innerhalb der versorgten Bereiche | | | | | |
| | h) Möglichkeit für Solarstromanlage geprüft | | | | | |
| | i) Vorbeugenden Brandschutz frühzeitig eingeschaltet | | | | | |
| 3.3 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | |
| 3.3.1 | Nutzungsqualitäten | | | | | |
| | a) Sollnachhallzeiten nach DIN 18041 eingehalten | | | | | |
| | b) Barrierefreiheit nach DIN 18024/18030 eingehalten | | | | | |
| | c) AMEV-Sanitärbaubau 95 eingehalten | | | | | |
| | d) Fensteröffnungsflügel von 0,1 - 0,2 m² pro Person | | | | | |
| | e) Tageslichtquotient mindestens 5 % bzw. 3 % | | | | | |
| | f) Mindestreflexionsgrade eingehalten | | | | | |
| | g) Ausreichende Speichermassen | | | | | |
| | h) Außen liegender Sonnenschutz $F_c \leq 0,25$ für 13 m/s | | | | | |
| | i) Motorische Steuerung über Wetterstation mit Nutzereingriff | | | | | |
| | j) Nachtlüftungsklappen mit 1 m² bzw. 0,5 m² je Klassenraum | | | | | |
| 3.3.2 | Baustoffe | | | | | |
| | a) Nur schadstoffarme, geruchsneutrale, Produkte (DIN 15251) | | | | | |
| | b) Nicht heimische Hölzer nur mit FSC-Zertifikat | | | | | |
| | c) Kein PVC für Fußböden, Tapeten, Fenster, Türen ... | | | | | |
| | d) Künstliche Mineralfasern gegen Innenraum abgedichtet | | | | | |
| | e) Chemischen Holzschutz vermieden | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| 3. Hochbau | | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | | | | | | |
| 3.3.2 Baustoffe | | | | | | | |
| | f) Formaldehyd geringstmöglich, Holz RAL UZ 38 bzw. 76 | | | | | | |
| | g) Lösungsmittelarme Farben und Kleber RAL UZ 102, 12 a, 113 | | | | | | |
| | h) Bitumenanstriche und Kleber nicht GIS BBP 40-70 | | | | | | |
| | i) Epoxidharz nicht GIS RE 4-9 | | | | | | |
| | j) Polyurethanharzprodukte nicht GIS 20-80 (Außer Klasse B und C) | | | | | | |
| | k) DD-Lacke nicht GIS DD1 und DD2 | | | | | | |
| | l) Fenster unterhaltungsarm z.B. Holz-Alu | | | | | | |
| | m) WDVS im EG mit schlagfestem Putz | | | | | | |
| | n) Konstruktion leicht demontierbar (Griffarmaturen, Fußleisten ...) | | | | | | |
| 3.3.3 Energieeffizienz | | | | | | | |
| | a) Bei Sanierung Passivhauskomponenten nach Tabelle | | | | | | |
| | b) Innendämmung möglichst mineralisch | | | | | | |
| | c) Konstruktion möglichst wärmebrückenfrei | | | | | | |
| | d) EnEV-Nachweis auf Basis PHPP | | | | | | |
| | e) Sommerlicher Wärmeschutz mit DIN 4108 T2 nachgewiesen | | | | | | |
| | f) Außentüren mit Türschließern ohne Feststeller | | | | | | |
| | g) Luftdichtigkeitsmessung n50 <= 0,6 /h | | | | | | |
| 3.3.4 Sonstiges | | | | | | | |
| | a) Dachflächen für Photovoltaikanlage ausgerüstet | | | | | | |
| | b) Flachdächer mit Mindestgefälle von 2% und außenl. Entwässerung | | | | | | |
| | c) Türen und Fenster 20 cm über Straße, vor Überflutung geschützt | | | | | | |
| | d) RWA witterungsgeschützt | | | | | | |
| 3.4 Bauausführung und Abnahme | | | | | | | |
| 3.4.2 Baustoffe | | | | | | | |
| | a) Spätestens bei Auftragsvergabe Deklaration aller Materialien | | | | | | |
| | b) Dämmung nicht mit Montageschaum | | | | | | |
| | c) Abfallfraktionen getrennt gesammelt und verwertet | | | | | | |
| | d) Bei Geruchsbelästigungen: Schadstoffmessung | | | | | | |
| 3.4.3 Energieeffizienz | | | | | | | |
| | a) Protokoll Luftdichtigkeitsmessung liegt vor | | | | | | |
| | b) Übereinstimmunserklärung des EnEV-Nachweisberechtigten liegt vor | | | | | | |
| 3.4.4 Sonstiges | | | | | | | |
| | a) Maßnahmen ab 100.000 € Baustrom- und Bauwasserzähler | | | | | | |
| | b) Baumaschinen mit Lärmschutz nach RAL UZ 53 | | | | | | |
| | c) Baumaschinen mit Rußfilter (UBA-Grenzwert) | | | | | | |
| aufgestellt (Architekt) | | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |
| gesehen (Projekt-/Abteilungsleitung) | | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|-----------------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Heizungstechnik |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| Heizungstechnik | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| 4. | Technik allgemein | | | | | | |
| | a) Gebäudetechnik und Steuerung minimieren | | | | | | |
| | b) Leicht demontierbare Konstruktionen | | | | | | |
| | c) Wartungsverträge über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | d) Ersatzteile über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | e) Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen | | | | | | |
| 4.1 | Heizungstechnik | | | | | | |
| 4.1.1 | Vorplanung | | | | | | |
| | a) Wärmeversorgung regenerativ oder mit KWK | | | | | | |
| | b) Solare Brauchwassererwärmung geprüft | | | | | | |
| | c) Beckenwassererwärmung mit Solaranlage | | | | | | |
| | d) Bei Containern Alternativen zu Elektroheizung geprüft | | | | | | |
| | e) Wärmeleistung über Regression oder DIN 12831 Beiblatt 1 | | | | | | |
| | f) Wärmeerzeuger in der thermischen Gebäudehülle | | | | | | |
| 4.1.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | | |
| | a) Holzheizung Emissionsgrenzwerte nach Blauer Engel | | | | | | |
| | b) Bei Gas für die Grundlast Brennwertkessel oder -therme | | | | | | |
| | c) Strangregelung je Gebäude und Orientierung | | | | | | |
| | d) Separate Heizkreise für Sondernutzungen | | | | | | |
| | e) Bei ungedämmten Schulen Einzelraumregelung | | | | | | |
| | f) Neue Heizkörper max. 60°C/40°C | | | | | | |
| | g) Heizkörper vor Glasflächen vermeiden (Sanierung: Strahlungsschirm) | | | | | | |
| | h) Bei Passivhaus ein Heizkörper in Räumen über 17°C | | | | | | |
| | i) Wärmeverteilungen und Armaturen mit EnEV 2009-30% dämmen | | | | | | |
| | j) Wärmezähler für BHKW, Holzfeuerung, Solaranlagen und Wärmep. | | | | | | |
| | k) Pumpen mit Energieeffizienzklasse A und Drehzahlregelung | | | | | | |
| | l) Nacht-, Wochenend- und Ferienabsenkung mit Pumpenabschaltung | | | | | | |
| | m) Optimierung für Absenk- und Aufheizzeitpunkt | | | | | | |
| | n) Bei Einzelraumregelung Erkennung der Fensteröffnung | | | | | | |
| 4.1.3 | Bauausführung und Abnahme | | | | | | |
| | a) Abnahme erst bei Protokoll für hydraulischen Abgleich | | | | | | |
| | b) Thermostatventile sind begrenzt und voreingestellt | | | | | | |
| | c) Heizsolltemperaturen nach AMEV Heizbetrieb sind eingestellt | | | | | | |
| | d) Heizbetrieb nur über Heizgrenztemperatur möglich | | | | | | |
| | e) Alle Regelungsfunktionen aktiviert und Nutzungszeiten eingestellt | | | | | | |
| | aufgestellt (Fachingenieur) | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |
| | gesehen (Fachprojekt-/Abteilungsleitung) | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Lüftungs- und Klimatechnik |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| Lüftungs- und Klimatechnik | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| 4. | Technik allgemein | | | | | | |
| | a) Gebäudetechnik und Steuerung minimieren | | | | | | |
| | b) Leicht demontierbare Konstruktionen | | | | | | |
| | c) Wartungsverträge über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | d) Ersatzteile über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | e) Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen | | | | | | |
| 4.2 | Lüftungstechnik | | | | | | |
| 4.2.1 | Vorplanung | | | | | | |
| | a) Schadstoffe unter Grenzwert (CO ₂ < 1.500 ppm) | | | | | | |
| | b) Passivhauskomponenten (Wärmebereitstellungsgrad > 75 %) | | | | | | |
| | c) Luftmenge IDA 4 nach DIN EN 13779 (20 m³/Ph) | | | | | | |
| | d) Keine Befeuchtung (außer bei konservatorischen Anforderungen) | | | | | | |
| | e) Keine Konditionierung über Luft, sondern über statische Flächen | | | | | | |
| | f) Lüftungsanlage nur während Heizperiode im Betrieb (Kontroll-LED) | | | | | | |
| | g) Brandschutzkonzept zur Minimierung der Brandschutzklappen | | | | | | |
| 4.2.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | | |
| | a) Effizienz der Lüftung im Betrieb SFP 1 oder 2 nach DIN 13779 | | | | | | |
| | b) Spezifischer Stromverbrauch < 0,45 Wh/m³ | | | | | | |
| | c) Keine regenerative Wärmerückgewinnung | | | | | | |
| | d) Keine Kompaktfilter | | | | | | |
| | e) Steuerung besser IDA-C3 DIN 13779 (Zeitprogramm, Bedarfstaster) | | | | | | |
| | f) Drehzahlregelung bei variierender Bedarfsanforderung | | | | | | |
| | g) Regelung im Sanitärbereich über Hygrostaten oder Präsenzmelder | | | | | | |
| | h) Therm. Isolierung / Wärmebrückenfaktor < T3/TB3 bzw. T2/TB2 | | | | | | |
| | i) Dämmung der Lüftungskanäle nach Leitlinien | | | | | | |
| | j) Vorspülen vor der Nutzung ca. 30 Min. | | | | | | |
| | l) Nacht-, Wochenend- und Ferienabsenkung mit Pumpenabschaltung | | | | | | |
| 4.2.3 | Bauausführung und Abnahme | | | | | | |
| | a) Abnahme erst nach Messung WRG, Luftmengen, el. Leistung | | | | | | |
| | b) Alle Regelungsfunktionen aktiviert und Nutzungszeiten eingestellt | | | | | | |
| 4.3 | Klimatechnik | | | | | | |
| 4.3.1 | Vorplanung | | | | | | |
| | a) Aktive Kühltechnik vermeiden | | | | | | |
| | b) Wenn Kühlung erforderlich freie oder adiabatische Kühlung | | | | | | |
| | c) Wenn aktive Kühlung, dann Nutzung erneuerbarer Energieen | | | | | | |
| 4.3.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | | |
| | a) Keine (teil-)halogenierten Kältemittel | | | | | | |
| | b) Keine halogenhaltigen Kunstschäume | | | | | | |
| | c) Komfort-Kühlung: Raumsolltemp. gleitend 3 K unter Außentemp. | | | | | | |
| | d) Konservatorische Anforderung: jahreszeitlich gleitend ΔF < 1%/d | | | | | | |
| 4.3.3 | Bauausführung und Abnahme | | | | | | |
| | a) Abschaltung der Kälteerzeugung bei Raumtemperatur unter Soll aufgestellt (Fachingenieur) | | | | | | |
| | Name: | | | | | | |
| | Datum: | | | | | | |
| | Unterschrift: | | | | | | |
| | gesehen (Fachprojekt-/Abteilungsleitung) | | | | | | |
| | Name: | | | | | | |
| | Datum: | | | | | | |
| | Unterschrift: | | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|----------------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Sanitärtechnik |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| Sanitärtechnik | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| 4. | Technik allgemein | | | | | | |
| | a) Gebäudetechnik und Steuerung minimieren | | | | | | |
| | b) Leicht demontierbare Konstruktionen | | | | | | |
| | c) Wartungsverträge über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | d) Ersatzteile über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | e) Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen | | | | | | |
| 4.4 | Sanitärtechnik | | | | | | |
| 4.4.1 | Vorplanung | | | | | | |
| | a) Bei hohem Brauchwasserbedarf Regenwassernutzung prüfen | | | | | | |
| | b) Möglichkeit der Brauchwassernutzung prüfen | | | | | | |
| | c) Handwaschbecken und Putzräume nur mit Kaltwasser | | | | | | |
| 4.4.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | | |
| | a) Zu- und Abwasserleitungen nicht in PVC | | | | | | |
| | b) Trinkwasserleitungen in Edelstahl oder PE | | | | | | |
| | c) Rohrleitungen und Regenfallrohre leicht zugänglich | | | | | | |
| | d) Rückstauenebene 20 cm über Straßenniveau | | | | | | |
| | e) Sanitärobjekte wandhängend | | | | | | |
| | f) WC-Sitze mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle | | | | | | |
| | g) Spülkästen mit Stopptaste und Benutzungshinweis | | | | | | |
| | h) Spülkästen max. 4,5 l | | | | | | |
| | i) Waschbecken mit Strahlregler max. 5 l/min | | | | | | |
| | j) Duscharmaturen mit fülligem Strahl max. 7 l/min | | | | | | |
| | k) Selbstschlussarmaturen WB max. 5 sec. Dusche max. 40 sec | | | | | | |
| | l) Trocken-Einzelurinale bei > 5 Urinalen und > 30 N/d | | | | | | |
| | m) Duschen nur über dezentrale Frischwasserstationen | | | | | | |
| | n) Heizwasserspeicher nur für nachgewiesenen Bedarf | | | | | | |
| | o) Aufheizung von Kaltwasserleitungen vermieden | | | | | | |
| | p) Pumpen mit Energieeffizienzklasse A und Schaltuhr/Bewegungsmelder | | | | | | |
| | q) Prüfung separate Wärmeerzeugung für Warmwasserbereitung | | | | | | |
| | r) Bei zentraler WWB Unterzähler für Warmwassermenge | | | | | | |
| | s) Für nur gelegentlich genutzte Duschen Durchlauferhitzer | | | | | | |
| | t) Keine Untertischspeicher | | | | | | |
| 4.4.3 | Bauausführung und Abnahme | | | | | | |
| | a) Abnahme erst nach Prüfung auf Dichtigkeit (Kriechmengen) | | | | | | |
| | aufgestellt (Fachingenieur) | | | | | | |
| | Name: | | | | | | |
| | Datum: | | | | | | |
| | Unterschrift: | | | | | | |
| | gesehen (Fachprojekt-/Abteilungsleitung) | | | | | | |
| | Name: | | | | | | |
| | Datum: | | | | | | |
| | Unterschrift: | | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|----------------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Elektrotechnik |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| Elektrotechnik | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb |
| 4. | Technik allgemein | | | | | |
| | a) Gebäudetechnik und Steuerung minimieren | | | | | |
| | b) Leicht demontierbare Konstruktionen | | | | | |
| | c) Wartungsverträge über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | |
| | d) Ersatzteile über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | |
| | e) Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen | | | | | |
| 4.5 | Elektrotechnik | | | | | |
| 4.5.1 | Vorplanung | | | | | |
| | a) Stromversorgung auf Basis regenerativer Quellen oder KWK | | | | | |
| | b) Vor Vergrößerung Trafostation Spitzenlast minimieren | | | | | |
| | c) Bei größeren Sanierungen Beleuchtung ersetzen | | | | | |
| | d) Beleuchtungsstärke weicht max. 10 % von DIN EN 12464 ab | | | | | |
| | e) Küchengeräte möglichst mit Gas betreiben | | | | | |
| 4.5.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | |
| | a) Elektroleitungen und Verlegematerial nicht in PVC | | | | | |
| | b) Kein Einsatz von Schwermetallen (z.B. CdTe in PV-Modulen) | | | | | |
| | c) elektrische Leistung von Leuchten max. 2,5 W/m²100lux | | | | | |
| | d) Lichtausbeute mindestens 50 lm/W | | | | | |
| | e) EVG ab 200 h/a | | | | | |
| | f) Leuchtenbetriebswirkungsgrad min. 80 % | | | | | |
| | g) Notbeleuchtung mit LED-Technik | | | | | |
| | h) Beleuchtung wird immer vom Nutzer eingeschaltet. Aus evtl. auto. | | | | | |
| | i) Bei Klassenräumen zentrale Abschaltung 5 Min. nach Pausenbeginn | | | | | |
| | j) Wiedereinschaltung von Hand jederzeit möglich | | | | | |
| | k) Große Räume in Reihen schaltbar mit beschrifteten Schaltern | | | | | |
| | l) Flure, Treppenhäuser, Lager, Keller mit Zeitrelais oder Präsenz | | | | | |
| | m) Tageslichtversorgte Bereiche getrennt schaltbar | | | | | |
| | n) Toiletten und Umkleiden Eingangsbewegungsmelder mit Akustiks. | | | | | |
| | o) Bei Schulturnhallen Wettkampfbetrieb nur über Schlüsselschalter | | | | | |
| | p) Leuchtengruppen über 1 kW über Präsenzmelder mit Lichtsensor | | | | | |
| | q) Außenbeleuchtung über Dämmerungsschalter und Schaltuhr | | | | | |
| | r) Schalter und Taster konventionell (keine Bus-Komponenten) | | | | | |
| | s) Bei Küchen Spitzenlastbegrenzung prüfen | | | | | |
| | t) Blindleistung begrenzen | | | | | |
| | u) Wenn USV nötig Wirkungsgradklasse 3 nach EN 62040-3 | | | | | |
| | v) Bürogeräte nur mit EnergyStar, Haushaltsgeräte A+ oder A++ | | | | | |
| 4.5.3 | Bauausführung und Abnahme | | | | | |
| | a) Abnahme erst nach Messung d. Beleuchtungsstärke und el. Leistung | | | | | |
| | aufgestellt (Fachingenieur) | Name: | | | | |
| | | Datum: | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | |
| | gesehen (Fachprojekt-/Abteilungsleitung) | Name: | | | | |
| | | Datum: | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|---------------------|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Maschinelle Anlagen |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| Maschinelle Anlagen | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| 4. | Technik allgemein | | | | | | |
| | a) Gebäudetechnik und Steuerung minimieren | | | | | | |
| | b) Leicht demontierbare Konstruktionen | | | | | | |
| | c) Wartungsverträge über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | d) Ersatzteile über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | e) Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen | | | | | | |
| 4.6 | Maschinelle Anlagen | | | | | | |
| | a) Energiesparmotoren ab 500 h/a eff2, ab 1.000 h/a eff1 | | | | | | |
| | b) Aufzüge in Energieeffizienzklasse A nach VDI 4707 | | | | | | |
| | c) Bei motorischen Netzersatzanlagen Nutzung als BHKW prüfen | | | | | | |
| | d) Keine ständig offenen Schachtbe- und entlüftungen | | | | | | |
| | aufgestellt (Fachingenieur) | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |
| | gesehen (Fachprojekt-/Abteilungsleitung) | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |



Checkliste Leitlinien 2011

| | |
|--------------------|---|
| Liegenschaft | |
| Straße, Hausnummer | |
| Bauteil | |
| Maßnahme | |
| Gewerk | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Gebäudeleittechnik |

Legende: ✓ = Leitlinie eingehalten, — = Leitlinie nicht eingehalten, Begründung erforderlich, / = nicht zutreffend
nur die weißen Felder sind auszufüllen

| Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Gebäudeleittechnik | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| Nr. | Kriterium | Bedarfs- ermittlung | Vorplanung | Leistungs- verzeichnis | Abnahme | 2 Jahre Betrieb | Begründung (evtl. auf Anfrage) |
| 4. | Technik allgemein | | | | | | |
| | a) Gebäudetechnik und Steuerung minimieren | | | | | | |
| | b) Leicht demontierbare Konstruktionen | | | | | | |
| | c) Wartungsverträge über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | d) Ersatzteile über rechnerische Anlagenlebensdauer | | | | | | |
| | e) Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen | | | | | | |
| 4.7 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Gebäudeleittechnik | | | | | | |
| 4.7.1 | Vorplanung | | | | | | |
| | a) Alle Gewerke auf gemeinsame Prozessvisualisierung aufschaltbar | | | | | | |
| | b) Integrationsplanung mit Minimierung der Datenpunktanzahl | | | | | | |
| | c) GA-Funktionsliste und Automationsschema für jede Anlage | | | | | | |
| 4.7.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis | | | | | | |
| | a) Alle Datenpunkte nach einheitlichem AKS bezeichnet | | | | | | |
| | b) Ein Impulszähler je Gebäude, Nutzer und Medium | | | | | | |
| | c) Unterzähler für alle Verbraucher über 2.500 €/a und WW-Bereitung | | | | | | |
| | d) Ab Jahreskosten von 15.000 € Aufschaltung der Zähler | | | | | | |
| | e) Raumsensoren über 10 Jahre Genauigkeit höchstens 2 % | | | | | | |
| | f) Autarke DDC-Funktion auch bei GLT-Ausfall und nach Netzausfall | | | | | | |
| | g) DDC-Unterstationen haben herstellernunabhängige Schnittstelle | | | | | | |
| | h) Ab Jahreskosten von 30.000 € Aufschaltung auf Wunderware | | | | | | |
| | i) Einheitliches Layout für Bildschirmoberfläche | | | | | | |
| | j) Anordnung des PVS im Hausmeisterraum | | | | | | |
| | k) Wichtige Störmeldungen gehen per SMS aufs Handy | | | | | | |
| 4.5.3 | Bauausführung und Abnahme | | | | | | |
| | a) Abnahme erst nach 1:1 Datenpunkttest, Funktionstest, Netzausfalltest | | | | | | |
| | b) Alle Sensoren und Aktoren vor Ort, in DDC und GLT beschriftet | | | | | | |
| 4.8 | Kommunikationstechnik | | | | | | |
| | a) Richtlinie "Grundsätzliches zur Verkabelungstechnik" eingehalten | | | | | | |
| | b) Gemeinsame Kabeltopologie für TK und DV | | | | | | |
| | c) Je Raum 2 TK und 2 DV-Anschlüsse + je 1 TK + 1DV pro zus. AP | | | | | | |
| | d) PVS über logisch getrenntes Techniknetz auf HBA aufgeschaltet | | | | | | |
| | e) MSR-Technik und KIK über separate Kabelnetze | | | | | | |
| | f) Geräte mit hoher Wärmelast außerhalb von Aufenthaltsräumen | | | | | | |
| | g) DV- und Bürogeräte mit Energy-Star und zentraler Abschaltung | | | | | | |
| | aufgestellt (Fachingenieur) | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |
| | gesehen (Fachprojekt-/Abteilungsleitung) | Name: | | | | | |
| | | Datum: | | | | | |
| | | Unterschrift: | | | | | |

